




VESSELS PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI - VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL

Contenitori in plastica per membrane 1812-2012



Codice: **Descrizione:**

ROVS2012PL01

Contenitore in plastica per membrane 1812/2012 150 psi

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3012

Contenitori in plastica per membrane 3012



Codice: **Descrizione:**

ROVS300PL01

Contenitore in plastica per membrane 3012 200/300 GPD

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3213

Contenitori in plastica per membrane 3213





Codice: **Descrizione:**

ROVS600PL01 Contenitore in plastica per membrane 3213 600 GPD

FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE2-V1 300 PSI END PORT

2,5" Contenitori a pressione in plastica per membrane
END PORT Serie ML NE2-V1 300 PSI



Master-Line NE2-V1 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione End port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40" - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione End port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche:
Disponibile pressione nominale (psi) 300
Lunghezza (singoli elementi) 21" e 40"
Materiale di Shell FRP
Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Connessioni ingresso / scarto
Dimensioni 3/8"
Attacco femmina NPT / BSP
materiale ABS
Uscita permeato dimensione 1.4"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore N / A
Cinghie e selle incluse
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio mezzaluna, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi)



Codice: **Descrizione:**

MVN2521E03001MN Vessel membrana 2521 Serie ML-NE2-V1 - End Port - 300 PSI - 1 elemento

MVN2540E03001MN Vessel membrana 2540 Serie ML NE2-P1 - End Port - 300 PSI - 1 elemento

4" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE4-V2 300 PSI END PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane END PORT Serie ML"NE4-V2" 300 PSI





Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione End port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40" - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione End port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta) Feed / rifiutare porto Size 0.5" / 0.75" 0.5" / 0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi) permeato porto Size 0.5" Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75" OD adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta. Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Codice:	Descrizione:
MVN4021E03001MN	Vessel membrana 4021 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 1 elemento
MVN4040E03001MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 1 elemento
MVN4040E03002MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 2 elementi
MVN4040E03003MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 300 PSI - 3 elementi
MVN4040E03004MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 300 PSI - 4 elementi
MVNE4300EPACC	Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta

4" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE4-V2 450 PSI END PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane END PORT Serie ML"NE4-V2" 450 PSI





FRP 450 PSI modello per applicazioni con pressione fino a 450 psi e da 1 a 4 membrane. Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione End port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40 " - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche: - finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione End port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Feed / rifiutare porto
Size 0.5" / 0.75" 0.5" / 0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75" OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Codice:	Descrizione:
MVN4040E04501MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 1 elemento
MVN4040E04502MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 NE4-End Port - 450 PSI - 2 elementi
MVN4040E04503MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 3 elementi
MVN4040E04504MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 4 elementi
MVN4040S04504MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 4 elementi
MVNE4450EPACC	Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta

4" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE4-V2 300 PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane SIDE PORT Serie ML"NE4-V2" 300 PSI




Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione Side Port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40" - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
pe Feed / rifiutare porto
Size 0.5" / 0.75" 0.5" / 0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75" OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Codice:	Descrizione:
MVN4040S03001MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 300 PSI - 1 elemento
MVN4040S03002MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 Side Port 180° - 300 PSI - 2 elementi
MVN4040S03003MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 -Side Port 180° - 300 PSI - 3 elementi
MVN4040S03004MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 Side Port 180° - 300 PSI - 4 elementi
MVNE4300SPACC	Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta

4" RP MEMBRANE HOUSINGS ML NE4-V2 450 PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane SIDE PORT Serie ML"NE4-V2" 450 PSI





Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione Side Port; pressione 450 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40" - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
pe Feed / rifiutare porto
Size 0.5" / 0.75" 0.5" / 0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75" OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Codice:	Descrizione:
MVN4040S04501MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 1 elemento
MVN4040S04502MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 2 elementi
MVN4040S04503MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 3 elementi
MVNE4450SPACC	Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta

4" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE4-V2 1200 PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane SIDE PORT Serie ML"NE4-V2" 1200 PSI





Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con configurazione Side Port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 21" a 40" - Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle specifiche. Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia per facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotiche - Connessione Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
pe Feed / rifiutare porto
Size 0.5" / 0.75" 0.5" / 0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75" OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Codice:	Descrizione:
MVN4040S12001MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 1 elemento (#)
MVN4040S12002MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 2 elementi
MVN4040S12003MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 3 elementi
MVN4040S12004MN	Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 4 elementi (#)

8" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE8-V3 300 PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane END PORT Serie ML NE8" 300 PSI

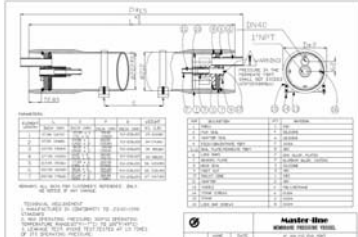

Master-Line contenitore a pressione per membrane V-3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port pressione nominale da 150 a 1200 psi e lunghezza da 1 a 7 elementi.

ML-V3 è appositamente progettato per Membrane osmotiche con applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfacendo gli standard internazionali quali ad esempio ASME.

Caratteristiche: - Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento e la sostituzione delle membrane osmotiche

- Sia l'ingresso finale e ingresso laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione, sia End Port, sia Side Port - vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV - zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più accurata. - La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante l'installazione della testa montaggio - Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione



- ISO9001: 200 - prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Specifiche tecniche: End Port - Disponibile pressione nominale (psi) 300/450/600/800/1000/1200 Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7 Shell Materiale FRP Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta) Dimensioni Ingresso/ scarico : 1.5" 1.5" /2.0" /2.5" Collegamento Groove end Materiale SS316 (SS duplex per 1000 psi e superiori) Attacco Permeato Misura 1" Attacco femmina NPT / BSP materiale ABS Testa di montaggio * 1 Inclusa Adattatore * 2 incluso Cinghie e selle inclusi Imballaggio * 3 involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone Max. Temp operativo 50 °C (122 °F) Nota: * montaggio 1- Testa costituito da barre di bloccaggio del fermo, piastra di supporto in fusione di alluminio, lamina di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeano porta o-ring. * 2 - 0,125" adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio dell'esportazione. Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Altre informazioni come la guida agli ordini e di vendite disegni sono disponibili

Codice:	Descrizione:
MVN8040E03001MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3- End Port - 300 PSI - 1 elemento
MVN8040E03002MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 2 elementi
MVN8040E03003MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 3 elementi
MVN8040E03004MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 4 elementi (#)
MVN8040E03005MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 5 elementi (#)
MVN8040E03006MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 6 elementi (#)
MVN8040E03007MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 7 elementi (#)
MVNE8300ACC	Accessori e ricambi ML NE8-V3- su richiesta

8" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE8-V3 450 PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane END PORT Serie ML NE8" 450 PSI

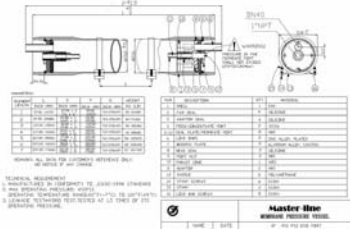

FRP 450 PSI modello per applicazioni con pressione fino a 450 psi e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per membrane V-300/450/600/800/1000/1200 Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7 3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port pressione nominale da 150 a 1200 psi psi e lunghezza da 1 a 7 elementi. ML-V3 è appositamente progettato per membrane osmotiche con applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfacendo gli standard internazionali quali ad esempio ASME. Caratteristiche: - Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento e la sostituzione delle membrane osmotiche - Sia l'ingresso finale e ingresso laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione, sia End Port, sia Side Port - vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV - zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più accurata. - La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante l'installazione della testa montaggio - Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione - ISO9001: 200 - prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X



Specifiche tecniche: End Port - Disponibile pressione nominale (psi) e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per membrane V-300/450/600/800/1000/1200 Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7 3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port pressione nominale da 150 a 1200 psi psi e lunghezza da 1 a 7 elementi. ML-V3 è appositamente progettato per membrane osmotiche con applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfacendo gli standard internazionali quali ad esempio ASME. Caratteristiche: - Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento e la sostituzione delle membrane osmotiche - Sia l'ingresso finale e ingresso laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione, sia End Port, sia Side Port - vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV - zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più accurata. - La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante l'installazione della testa montaggio - Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione - ISO9001: 200 - prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Nota: * montaggio 1- Testa costituito da barre di bloccaggio del fermo, piastra di supporto in fusione di alluminio, lamina di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeano porta o-ring. * 2 - 0,125" adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa dimensione sono - disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio dell'esportazione Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Altre informazioni come la guida agli ordini e di vendite disegni sono disponibili

Codice:	Descrizione:
MVN8040E04501MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 1 elemento
MVN8040E04502MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 2 elementi
MVN8040E04503MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 3 elementi
MVN8040E04504MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 4 elementi (#)
MVN8040E04505MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 5 elementi (#)
MVN8040E04506MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 6 elementi (#)
MVN8040E04507MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 7 elementi (#)
MVNE8450	Ulteriori modelli End Port - Side Port - da 300 a 1200 PSI - 1 a 8 elementi su richiesta
MVNE8450ACC	Accessori e ricambi ML NE8-V3- su richiesta

8" FRP MEMBRANE HOUSINGS ML NE8-V3 1200 PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane END PORT Serie ML NE8" 1200 PSI

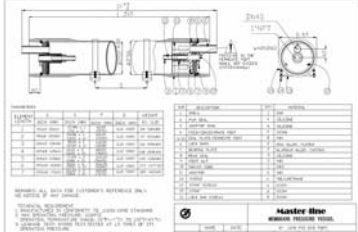

FRP 1200 PSI modello per applicazioni con pressione fino a 450 psi e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per membrane V-300/450/600/800/1000/1200 - Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port pressione nominale da 150 a 1200 psi e lunghezza da 1 a 7 elementi. ML-V3 è appositamente progettato per membrane osmotiche con applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfacendo gli standard internazionali quali ad esempio ASME. Caratteristiche:

- Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento e la sostituzione delle membrane osmotiche - Sia l'ingresso finale e ingresso laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione , sia End Port, sia Side Port vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV
- zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più accurata.
- La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante l'installazione della testa
- montaggio
- Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione
- ISO9001: 200
- prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Specifiche tecniche: End Port - Disponibile pressione nominale (psi) e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per membrane V-300/450/600/800/1000/1200 - Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port pressione nominale da 150 a 1200 psi e lunghezza da 1 a 7 elementi. ML-V3 è appositamente progettato per membrane osmotiche con applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfacendo gli standard internazionali quali ad esempio ASME. Caratteristiche:

Shell Materiale FRP - Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta) - Dimensioni Ingresso/ scarico : 1.5" 1.5" /2.0" /2.5"

Collegamento Groove end Materiale SS316 (SS duplex per 1000 psi e superiori) Attacco Permeato Misura 1" - Attacco femmina NPT / BSP materiale ABS -Testa di montaggio * 1 Inclusa - Adattatore * 2 incluso Cinghie e selle inclusi Imballaggio * 3 involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone Max. Temp operativo 50 °C (122 °F)

Nota: * montaggio 1- Testa costituito da barre di bloccaggio del fermo, piastra di supporto in fusione di alluminio, lamina di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeano porta o-ring. * 2 - 0,125" adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio dell'esportazione

Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso . Altre informazioni come la guida agli ordini e di vendite disegni sono disponibili

Codice:	Descrizione:
MVN8040E12002MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 1200 PSI - 2 elementi
MVN8040E12003MN	Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3- End Port - 1200 PSI - 3 elementi

VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

SS VESSEL

Contenitori in acciaio inox per membrane



PREZZI SU RICHIESTA

Codice:	Descrizione:
VS40211AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4021 1A 250 psi
VS40401AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 1A 250 psi
VS40402AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 2A 250 psi
VSSVESSEK	Contenitori in acciaio inox AISI 304 - per alte dimensioni e pressioni prezzo su richiesta