


STERILIZZATORE UV a LED "STERI-LED 4-GEN"

Tecnologia a LED

PRINCIPALI VANTAGGI

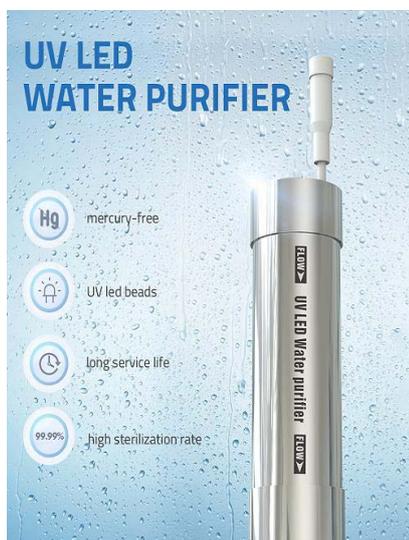

1. Rispettoso dell'ambiente
2. Basso consumo energetico
3. Durata più lunga
4. Accensione immediata
5. Senza mercurio
6. Design compatto
7. Adatto per impianti domestici



Adatto per apparecchi Point of Use come sistemi RO, distributori d'acqua, distributori automatici, sistemi di ultrafiltrazione, distributori di soda, distributori e macchine per caffè, refrigeratori d'acqua ecc.



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale del corpo	: acciaio inossidabile SUS304	Portata	: 1 GPM (4 LPM)
Potenza in ingresso	: 8 W	Lunghezza d'onda UV	: 265 nm
Tensione di ingresso	: 12-24 V CC	Temperatura di esercizio	: 5-45 °C
Pressione massima:	: 8 bar (116PSI)	Connessioni dell'acqua	: tubo Ø esterno da
1/4"Durata del LED	: circa 5 anni (con flussostato)	UVT consigliato (%)	: superiore al 90%

IMBALLAGGIO

Tipo di imballaggio	:	scatole singole confezionate in scatola principale esterna
Quantità di cartone principale	:	75 pezzi
Dimensioni della confezione singola	:	38 * 38 * 129 mm
Dimensioni del cartone principale	:	50 * 35 * 33 cm
Peso netto del cartone principale	:	23 kg
Peso lordo cartone principale	:	24 kg

CONTENUTO DELLA SCATOLA

IL KIT Include: 1x SISTEMA UV STERI-LED, 2x Clip di supporto, 1xManuale di istruzioni, 1x Adattatore



ARTICOLI OPZIONALI

Flussostato