



ADOUCCISSEURS, SYSTEMES DE FILTRATION, KITS A ASSEMBLER, DISPOSITIFS ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUES

ADOUCCISSEUR COMPACT AVEC VANNE EZ2 - ADOUCISSEUR COMPACT AVEC VANNE CLACK - ADOUCISSEUR COMPACT AVEC VANNE KS - EXTRA PRIX POUR AUTRES CABINETS - ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE EZ2 - ADOUCISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI TWIN - FILTRES À CHARBON ACTIF - FILTRES À SABLE DE QUARTZ - DEFERISEURS/DEMANGANISEURS - APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES - ADOUCISSEURS MANUELS - ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK

ADOUCCISSEUR COMPACT AVEC VANNE EZ2

ADC-Micro NS Compact Soft

Adoucisseur compact en meubles de PE Série NS - Vannes EZ1/EZ2/ClackWS1CI/WS1TC



Codie article	Description:
---------------	--------------

ADC005AEZ1VNS	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne EZ1 1" 1" volumétrique Cabinet "NS" Micro
ADC005AEZ2VNS	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne C EZ2 1" 1" volumétrique Cabinet "NS" Micro
ADC005AGZ2VNS	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne C GZ2 1" 1" volumétrique Cabinet "NS" Micro
ADC005CT1NS	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr. Cabinet "NS" Micro
ADC005CV1NS	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "NS" Micro

ADC-Micro HP Compact Soft

Adoucisseur compact en meubles de polyester Micro HP - Vanne électronique EZ1/EZ2/ClackWS1TC/WS1CI



Codie article	Description:
---------------	--------------

ADC005EZ1VHP1	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne EZ1 1" volumétrique Cabinet "HP" Mini - capacité 1,5 m3
ADC005EZ2VHP1	Adoucisseur Monobloc 5 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "HP" Mini - capacité 1,5 m3

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Adoucisseur compact Vanne électronique EZ2 volumétrique Cabinet ELAN



Codice articolo	Description:
ADC008EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC010EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 10-12 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC012EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 12-15 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC020EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030EZ2EL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi

ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Adoucisseur compact Vanne électronique TZ2 volumétrique Cabinet ELAN



Codice articolo	Description:
ADC008TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC010TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 10-12 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC012TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 12-15 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC020TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030TZ2EL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow
Compact Soft Cabinet "EU"**

**Adoucisseur compact Vanne électronique
EZ2volumétrique Cabinet EU**



Codice articolo	Description:
ADC008EZ2EU	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "EU" Mini
ADC015EZ2EU	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Adoucisseur Monobloc 18-20l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC025EZ2VEU	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow
Compact Soft Cabinet
"UNI"**

**Adoucisseur compact Vanne électronique EZ2
volumétrique Cabinet "UNI"**



Codice articolo	Description:
ADC008EZ2UN	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC008EZ2UNP	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012EZ2UN	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC012EZ2UNP	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015EZ2UN	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC015EZ2UNP	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020EZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 18-20l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC020EZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025EZ2UN	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC025EZ2UNP	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030EZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 28-30l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC030EZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 28-30l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi

**ADC-TZ2 Upflow Compact
Soft Cabinet "UNI"**

**Adoucisseur compact Vanne électronique TZ2 upflow
contre-courante volumétr.Cabinet UNI**



Codice articolo	Description:
ADC008TZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC008TZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne TZ2 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012TZ2UN	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC012TZ2UNP	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015TZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC015TZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020TZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC020TZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025TZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC025TZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030TZ2VUN	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC030TZ2VUNP	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne TZ2 upflow 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow
Compact Soft Cabinet "DL"**

**Adoucisseur compact Vanne électronique
EZ2volumétrique Cabinet DIA-LUX**



Codice articolo	Description:
ADC008EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030EZ2DL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne EZ2 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi

ADOU CISSEUR COMPACT AVEC VANNE CLACK

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "Elan"

Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1CI volumétrique Cabinet "ELAN"



Codie article	Description:
ADC008CV1EL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC010CV1EL	Adoucisseur Monobloc 10-12 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC012CV1EL	Adoucisseur Monobloc 12,5 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Mini
ADC020CV1EL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025CV1EL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030CV1EL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ELAN" Maxi

ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "EU"

Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1TC chronométrique Cabinet EU



Codie article	Description:
ADC008CT1EU	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Mini
ADC015CT1EU	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi

**ADC-Clack WS1TC
Compact Soft Cabinet
"UNI"**

Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1TC chronometrique Cabinet UNI



Codice articolo	Description:
ADC008CT1UN	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Mini
ADC008CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012CT1UN	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Mini
ADC012CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015CT1UN	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Maxi
ADC015CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020CT1UN	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Maxi
ADC020CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025CT1UN	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Maxi
ADC025CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030CT1UN	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI" Maxi
ADC030CT1UNP	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "UNI PLUS" Maxi

**ADC-Clack WS1TC
Compact Soft Cabinet "DL"**

Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1TC chronometrique Cabinet DIA-LUX



Codice articolo	Description:
ADC008CT1DL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012CT1DL	Adoucisseur Monobloc 12,5 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015CT1DL	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020CT1DL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025CT1DL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030CT1DL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "DIA-LUX" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "EU" Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1CI volumétrique Cabinet EU



Codice articolo	Description:
ADC008CV1EU	Adoucisseur Monobloc 8-10 l vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Mini
ADC015CV1EU	Adoucisseur Monobloc 13-15 l vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Adoucisseur Monobloc 18-20 l vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Adoucisseur Monobloc 22-25 l vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "UNI" Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1CI volumétrique Cabinet UNI



Codice articolo	Description:
ADC008CV1UN	Adoucisseur Monobloc 8-10 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC008CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 8-10 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012CV1UN	Adoucisseur Monobloc 12,5 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Mini
ADC012CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 12,5 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015CV1UN	Adoucisseur Monobloc 13-15 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC015CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 13-15 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020CV1UN	Adoucisseur Monobloc 18-20 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC020CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 18-20 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025CV1UN	Adoucisseur Monobloc 22-25 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC025CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 22-25 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030CV1UN	Adoucisseur Monobloc 28-30 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI" Maxi
ADC030CV1UNP	Adoucisseur Monobloc 28-30 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "UNI PLUS" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "DL" Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne électronique Clack WS1CI volumétrique Cabinet DIA-LUX



Codice articolo	Description:
ADC008CV1DL	Adoucisseur Monobloc 8-10 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012CV1DL	Adoucisseur Monobloc 12,5 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015CV1DL	Adoucisseur Monobloc 13-15 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020CV1DL	Adoucisseur Monobloc 18-20 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025CV1DL	Adoucisseur Monobloc 22-25 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030CV1DL	Adoucisseur Monobloc 28-30 l Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "DIA-LUX" Maxi

ADOU CISSEUR COMPACT AVEC VANNE KS

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow

Adoucisseur compact Série K1 - Vanne électronique KS volumétrique Downflow



Série K1 DOWNFLOW - La vanne ferme automatiquement le passage de l'eau pendant la régénération

Codice articolo	Description:
ADC012K1D	Adoucisseur Cabinet Série K1 - résine 12,5 l Vanne K1 électronique volumétrique Downflow
ADC025K1D	Adoucisseur Cabinet Série K1 - résine 25 l Vanne K1 électronique volumétrique Downflow

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow/Upflow

Adoucisseur compact Série K1 - Vanne électronique KS volumétrique Downflow/Upflow à choix



Série K1 DOWNFLOW - La vanne NE ferme PAS le passage de l'eau pendant la régénération

Codice articolo	Description:
ADC012K1DU	Adoucisseur Cabinet Série K1 - résine 12,5 l Vanne K1 électronique volumétrique Downflow/Upflow à choix
ADC025K1DU	Adoucisseur Cabinet Série K1 - résine 25 l Vanne K1 électronique volumétrique Downflow/Upflow à choix

**ADC-GW Compact Soft
"Gold Wave" Series
Downflow**

**Adoucisseur compact Série "Gold Wave" Vanne
électronique volumétrique downflow**



Adoucisseur d'eau domestique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine:Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L- Egout 3/8 "
Débit: 2000 l / h max
Pression de travail: 1,5-5,5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C
Mode de régénération; downflow (autres types disponibles sur demande)
Dimensions de l'adoucisseur: 434 x 328 x 1104 mm
Dimensions de l'emballage: 490x330x1160mm

Dimensions de l'adoucisseur Maxi (25 l de résine) : 450 x 328 x 1104 mm
Dimensions emballage: 490x330x1160mm
Dimensions adoucisseur Mini (12,5 l de résine) : 450 x 328 x 646 mm
Dimensions de l'emballage: 490 x 330 x 710 mm

Codie article	Description:
---------------	--------------

ADC012GW1D	Adoucisseur Cabinet Série "Gold Wave" - résine 12.5 l Vanne électronique volumétrique Downflow
ADC025GW1D	Adoucisseur Cabinet Série "Gold Wave" - résine 25 l Vanne électronique volumétrique Downflow

**ADC-BW Compact Soft
"Blue Wave" Series
Downflow**

**Adoucisseur compact Série "Blue Wave" Vanne
électronique volumétrique downflow**



Adoucisseur d'eau domestique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L- - Egout 3/8 "
Débit: 2000 l / h max
Pression de travail: 1,5-5,5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C
Mode de régénération; downflow (autres types disponibles sur demande)

Dimensions de l'adoucisseur Maxi (25 l de résine) : 450 x 328 x 1109 mm
Dimensions emballage: 490x330x1160mm
Dimensions adoucisseur Mini (12,5 l de résine) : 450 x 328 x 651 mm
Dimensions de l'emballage: 490 x 330 x 910

Codie article	Description:
---------------	--------------

ADC012BW1D	Adoucisseur Cabinet Série "Blue Wave" - résine 12.5 l Vanne électronique volumétrique Downflow
ADC025BW1D	Adoucisseur Cabinet Série "Blue Wave" - résine 25 l Vanne électronique volumétrique Downflow

ADC K1 AIR

Adoucisseur compact Série K1 "Air" Vanne électronique volumétrique downflow



Adoucisseur d'eau domestique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine: Mod. Maxi 30 L- - Egout 3/8 "
Débit: 2000 l / h max
Pression de travail: 1,5-5,5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C
Mode de régénération; downflow (autres types disponibles sur demande)

Dimensions de l'adoucisseur Maxi (30 l de résine) :280 X380 X 1610 mm
Dimensions emballage: 346 X 435 X 1660 mm

Codice articolo

Description:

ADC030AI1D

Adoucisseur Cabinet Série K1 "Air" - résine 30 l Vanne électronique volumétrique Downflow

ADC-RS Compact Soft "Rise" Series Downflow

Adoucisseur compact Série "Rise" Vanne électronique volumétrique downflow



Adoucisseur d'eau domestique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine: Mod. Maxi 20 L - Mod Mini 5 L-- - Egout 3/8 "
Débit: 2000 l / h max
Pression de travail: 1,5-5,5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C
Mode de régénération; downflow (autres types disponibles sur demande)
Dimensions de l'adoucisseur: 434 x 328 x 1104 mm
Dimensions de l'emballage: 490x330x1160mm

Dimensions de l'adoucisseur Maxi (20 l de résine) : 230 x 450 x 1050 mm
Dimensions emballage: 245 x 465 x 1160 mm
Dimensions adoucisseur Mini (5 l de résine) : 230 x 450 x 485 mm
Dimensions de l'emballage: 245 x 465 x 520 mm

Codice articolo

Description:

ADC005RS1D

Adoucisseur Cabinet Série "Rise" - résine 5 l Vanne électronique volumétrique Downflow

ADC020RS1D

Adoucisseur Cabinet Série "Rise" - résine 20 l Vanne électronique volumétrique Downflow

ADC-PG "Pegasus" Series Downflow

Adoucisseur compact av.prefiltre nettoyant Série K1 "Pegasus" Vanne élect.Volum. Upflow



Adoucisseur d'eau domestique avec préfiltre autonettoyant automatique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine: 25 L- - Egout 3/8 "

Dimensions de l'adoucisseur Maxi (30 l de résine) :2580 X392 X 1102 mm
Dimensions emballage: 665 X 475 X 1200 mm Débit: 2000 l / h max
Pression de travail: 1,5-5,5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C
Mode de régénération; downflow (autres types disponibles sur demande)

Codie article

Description:

ADC025PG1D

Adoucisseur d'eau automatique à usage domestique avec préfiltre à contre-courant automatique

ADC-XD Extra Compact t "X- Duo" 2 in 1

Adoucisseur résidentiel super compact "X-Duo" 2 en 1 (Filtre à charbon/Adoucisseur d'eau)



Adoucisseur d'eau domestique
Affichage LCD ou LED Affichage électronique
Mode de régénération: temps intelligent ou débitmètre
Entrée et sortie; 1 "(1/2", 3/4 'disponible sur demande
Volume de résine: 4 L-- - Egout 3/8 "

Dimensions de l'adoucisseur: 455 x 195 x 465 mm
Dimensions de l'emballage:510 x 290 x 540 mm
Débit: 1000 l / h max
Pression de travail: 1,5 - 5 bar
Température de fonctionnement: 5-50 ° C

Codie article

Description:

ADC004XD1D

Adoucisseur d'eau résidentiel super compact 4 l de résine "Xing Duo" 2 en 1 (Filtre à charbon / Adoucisseur

EXTRA PRIX POUR AUTRES CABINETS

Extra Price EVO

Extra prix pour cabinet Mod. EVO



Codie article	Description:
ADCEXEVOL01MI	Extra prix pour cabinet EVO MINI
ADCEXEVOL02MX	Extra prix pour cabinet EVO MAXI

ADOU CISSEUR DOUBLE CORPS VANNE EZ2

ADD-EZ2 DC Simplex Series

Adoucisseur double corps vanne EZ2 volumétrique bac à sel "TS"



Codice articolo	Description:
ADD008EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 8 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD015EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 15 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD020EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 20 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD025EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 25 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD030EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 30 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD040EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 40 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD050EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 50 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD060EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 60 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD075EZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 75 litres vanne EZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"

ADD-TZ2 DC Simplex

Adoucisseur double corps vanne TZ2 volumétrique bac à sel "TS"



Codice articolo	Description:
ADD008TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 8 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD015TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 15 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD020TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 20 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD025TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 25 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD030TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 30 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD040TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 40 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD050TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 50 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD060TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 60 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD075TZ2TS	Adoucisseur aut. Simplex 75 litres vanne TZ2 volumétrique bac à sel Mod. "TS"

ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1TC chronométrique



Codice articolo	Description:
ADD008CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 8 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD015CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 15 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD020CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 20 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD025CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 25 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD030CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 30 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD040CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 40 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD050CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 50 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD060CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 60 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD075CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 75 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD090CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 90 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD100CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 100 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"
ADD125CT1TS	Adoucisseur aut. Simplex 125 litres de résine vanne Clack WS1TC chronométrique bac à sel Mod. "TS"

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1CI Volumétrique



Codice articolo	Description:
ADD008CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 8 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD015CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 15 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD020CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 20 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD025CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 25 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD030CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 30 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD040CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 40 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"

ADD050CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 50 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD060CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 60 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD075CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 75 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD090CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 90 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD100CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 100 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"
ADD125CV1TS	Adoucisseur aut. Simplex 125 litres vanne Clack WS1CI volumétrique bac à sel Mod. "TS"

ADD-CLACK WS1.5CI DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5CI Volumétrique



Remarque : tous les adoucisseurs d'eau de dimensions à partir de 100 litres de résine sont livrés démontés (composants et résine à assembler)

Codie article	Description:
ADD100CV15TS	Adoucisseur Simplex 100 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV15TS	Adoucisseur Simplex 125 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 300 L
ADD150CV15TS	Adoucisseur Simplex 150 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 300 L
ADD175CV15TS	Adoucisseur Simplex 175 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD200CV15TS	Adoucisseur Simplex 200 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV15TS	Adoucisseur Simplex 250 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV15TS	Adoucisseur Simplex 300 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 750/850 L
ADD350CV15TS	Adoucisseur Simplex 350 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 750/850 L
ADD400CV15TS	Adoucisseur Simplex 400 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD450CV15TS	Adoucisseur Simplex 450 l avec Clack WS1,5CI 1 ½" volumétrique bac à sel 1000 L

ADD-CLACK WS1.5PCI (Noryl) DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5PCI (Noryl) Volumétrique



Remarque : tous les adoucisseurs d'eau de dimensions à partir de 100 litres de résine sont livrés démontés (composants et résine à assembler)

Codice article	Description:
ADD100CV15PTS	Adoucisseur Simplex 100 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV15PTS	Adoucisseur Simplex 125 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 300 L
ADD175CV15PTS	Adoucisseur Simplex 175 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD200CV15PTS	Adoucisseur Simplex 200 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV15PTS	Adoucisseur Simplex 250 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV15PTS	Adoucisseur Simplex 300 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 750/850 L
ADD350CV15PTS	Adoucisseur Simplex 350 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 750/850 L
ADD400CV15PTS	Adoucisseur Simplex 400 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD450CV15PTS	Adoucisseur Simplex 450 l avec Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumétrique bac à sel 1000 L

ADD-CLACK WS2CI DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS2CI Volumétrique



Remarque : tous les adoucisseurs d'eau de dimensions à partir de 100 litres de résine sont livrés démontés (composants et résine à assembler)

Codice article	Description:
ADD1000CV20TS	Adoucisseur Simplex 1000 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 1000/1500 L
ADD100CV20TS	Adoucisseur Simplex 100 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV20TS	Adoucisseur Simplex 125 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 300 L
ADD150CV20TS	Adoucisseur Simplex 150 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 300 L
ADD200CV20TS	Adoucisseur Simplex 200 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV20TS	Adoucisseur Simplex 250 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV20TS	Adoucisseur Simplex 300 l avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 750/850 L

ADD350CV20TS	Adoucisseur Simplex 350 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 750/850 L
ADD400CV20TS	Adoucisseur Simplex 400 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD450CV20TS	Adoucisseur Simplex 450 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD500CV20TS	Adoucisseur Simplex 500 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD650CV20TS	Adoucisseur Simplex 650 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD750CV20TS	Adoucisseur Simplex 750 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD800CV20TS	Adoucisseur Simplex 800 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000/1500 L
ADD900CV20TS	Adoucisseur Simplex 900 l avec Clack WS2Cl 2" volumétrique bac à sel 1000/1500 L

ADOU CISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI TWIN

**ADT-Twin Softeners Clack
WS1TTCI Duplex Series**

**Adoucisseurs Twin Duplex vanne Clack WS1TTCI
Volumétrique**



Codice articolo	Description:
ADT015CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 15 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 100 L
ADT020CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 20 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 100 L
ADT025CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 25 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 100 L
ADT030CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 30 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 100 L
ADT040CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 40 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 150 L
ADT050CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 50 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 150 L
ADT060CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 60 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 150 L
ADT075CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 75 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 150 L
ADT090CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 90 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 200 L
ADT100CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 100 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 200 L
ADT125CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 125 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 200 L
ADT150CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 150 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 300 L
ADT175CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 175 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 500 L
ADT200CI01TT	Adoucisseur Duplex alterné 200 L vanne WS1TTCI 1 x bac à sel 500 L

FILTRES À CHARBON ACTIF

FCA-M Manual Carbon Filter Manual Head

FCA-M filtre à charbon actif granulaire avec vanne manuelle



Prix sur demande

Codice articolo	Description:
FCA-M	Prix sur demande
FCAM1054	FCA-M 10 filtre à charbon actif granulaire avec vanne manuelle Ø 255 mm H 1564 mm
FCAM1252	FCA-M 12 filtre à charbon actif granulaire avec vanne manuelle Ø 310 mm H 1500 mm
FCAM1354	FCA-M 13 filtre à charbon actif granulaire avec vanne manuelle Ø 336 mm H 1564 mm

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack WS1TC

FCA-A CT Filtre à charbon actif granulaire automatique avec vanne Clack électronique chronométrique



Prix sur demande

Codice articolo	Description:
FCA-A	Prix sur demande
FCAA1054CT1	FCA-A CT 10 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 255 mm H 1550 mm
FCAA1252CT1	FCA-A CT 12 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 310 mm H 1500 mm
FCAA1354CT11	FCA-A CT 13 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 346 mm H 1550 mm
FCAA1465CT1	FCA-A CT 14 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 369 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1	FCA-A CT 16 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 422 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1" temporisée Ø 451 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1 ¼" temporisée Ø 532 mm H 1820 mm
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 1 ½" temporisée Ø 616 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 30 Filtre à charbon actif automatique vanne Clack 2" temporisée Ø 800mm H 2100 mm

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Filtres déferizzateurs à BIRM



Prix sur demande

Codice articolo **Description:**

DF-BM Prix sur demande

FQ-M Manual Quartz Sand Filter

Filtres à sable de quartz manuelles



Codice articolo **Description:**

FQ-M Prix sur demande

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC

Filtres automatiques à quartzite



Codice articolo **Description:**

FQ-A Prix sur demande

FILTRES À SABLE DE QUARTZ

FQ-M Manual Quartz Sand Filter Filtres à sable de quartz manuelles Filter



Codice articolo	Description:
FQAM1054	FQ-M 10 filtre à sable de quartz avec vanne manuelle Ø 255 mm H 1564 mm
FQAM1252	FQ-M 12 filtre à sable de quartz avec vanne manuelle Ø 310 mm H 1500 mm
FQAM1354	FQ-M 13 filtre à sable de quartz avec vanne manuelle Ø 336 mm H 1564 mm

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC Filtres automatiques à quartzite



Codice articolo	Description:
FCQA	Prix sur demande
FCQA1054CT1	FQA-A CT 10 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 255 mm H 1550 mm
FCQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 310 mm H 1500 mm
FQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 310 mm H 1500 mm
FQAA1354CT11	FQA-A CT 13 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 346 mm H 1550 mm
FQAA1465CT1	FQA-A CT 14 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 369 mm H 1855 mm
FQAA1665CT1	FQA-A CT 16 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 422 mm H 1855 mm
FQAA1865CT1	FQA-A CT 18 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1" temporisée Ø 451 mm H 1870 mm
FQAA2162CT1.25	FQA-A CT 21 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1 ¼" temporisée Ø 532 mm H 1820 mm
FQAA2472CT1.5	FQA-A CT 24 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 1 ½" temporisée Ø 616 mm H 2090 mm
FQAA3072CT2	FQA-A CT 30 Filtre à sable quartz automatique avec vanne Clack 2" temporisée Ø 800mm H 2100 mm

DEFERISEURS/DEMANGANISEURS

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Filtres déferizzateurs à BIRM



Prix sur demande

Codice articolo	Description:
DF025BM1054CTC10	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 25 - Valvola di controllo Clack WS1TC 1" cronometrica
DF030BM1354CTC10	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 30 - Valvola di controllo Clack WS1TC 1" cronometrica
DF035BM1465CTC10	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 35 - Valvola di controllo Clack WS1TC 1" cronometrica
DF040BM1665CTC10	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 40 - Valvola di controllo Clack WS1TC 1" cronometrica
DF045BM1865CTC10	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 45 - Valvola di controllo Clack WS1TC 1" cronometrica
DF45M1865CTC15	Filtro deferrizzatore automatico con BIRM 45 - Valvola di controllo Clack WS1CI 1 1/2" cronometrica

APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES

AN-MG SCALE

Appareils anti-tartre magnétiques



L'anticalcaire magnétique est un dispositif qui réduit les effets négatifs causés par la dureté de l'eau élevée par l'action d'un champ magnétique. Elle se présente comme une alternative non chimique à l'adoucissement de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau. Par le passage pour le champ magnétique, une dissociation moléculaire des "sels durs" (ions calcium et magnésium) est provoquée, les transformant en aragonite qui reste en suspension inhibant ainsi la formation de dépôts calcaires. Dans le cas de systèmes domestiques et industriels comportant des impuretés métalliques, il serait utile d'installer un filtre à sédiments à mont de l'anticalcaire (par exemple un filtre à cartouche bobiné ou extrudé). L'instrument fonctionne à une température de l'eau ne dépassant pas 80°C. En présence de réservoirs, l'installation du dispositif doit être faite en aval des réservoirs serait optimale.

POINTS FORTS : Protège les appareils contre les dépôts de calcaire et assure:- prolonger la vie des appareils ménagers;- Mieux laver (linge plus doux, vaisselle plus claire, etc.);- économie d'énergie: les batteries sans calcaire permettent une consommation d'électricité moindre pour chauffer l'eau;- Économies sur l'utilisation de détergents: utilisez les doses recommandées;- Respect de l'environnement: écologique, ne libère pas de substances dans l'eau.- Facilité d'utilisation. Il n'y a pas de limite objective de dureté (limitée au niveau normal). Il est impossible d'établir une limite en mètres en ce qui concerne l'extension des implants, mais les anti-balances magnétiques ont été utilisées pour de très grandes installations qui s'étendent sur des kilomètres et les tests empiriques ont montré des résultats de succès absolus. L'antitartre magnétique peut être facilement installé dans n'importe quel système en amont de n'importe quel appareil, au besoin. Il peut être installé directement sur le tuyau de circuit principal avec un diamètre correspondant ou contournant le circuit (recirculation) sur un tuyau de diamètre plus petit.

Note: à installer au moins 1 m après la pompe
Aucun frais de fonctionnement ou d'entretien après l'installation

Codice article	Description:
AM00PG08	Antitartre magnétique "Ultra-Compact" en plastique porte-tuyau 8 mm PRIX SUR DEMANDE
AM00MFB04	Antitartre magnétique MINI1 en laiton chromé conn.½" M/F p.applications domestiques
AM00MFB045	Antitartre magnétique "Combi 2 in1" en laiton chromé conn.½" M/F et ¾" M/F p.applications domestiques
AM00MFB05	Antitartre magnétique MINI2 en laiton chromé conn.¾" M/F p.applications domestiques
AM00MMB06	Antitartre magnétique MINI3 en laiton chromé conn.3/8" M/M
AM01MMB04	Antitartre magnétique MG1 en laiton chromé conn.½" M/M
AM01MMB05	Antitartre magnétique MG2 en laiton chromé conn.¾" M/M
AM01MMB06	Antitartre magnétique MG3 en laiton chromé conn.1" M/M
AM01MMB07	Antitartre magnétique MG4 en laiton chromé conn.1¼" M/M
AM01MMB08	Antitartre magnétique MG5 en laiton chromé conn.1½" M/M
AM01MMB09	Antitartre magnétique MG6 en laiton chromé conn.2" M/M
AM06FL09	Antitartre magnétique MG7 en laiton chromé conn.2" avec Bride
AM07FL11	Antitartre magnétique MG8 en laiton chromé conn.3" avec Bride
AM08FL12	Antitartre magnétique MG9 en laiton chromé conn.4" avec Bride

AN MA-EC


Filtres antitartre magnétiques Série MG-EC



Codice articolo	Description:
MD01MF012	Antitartre magnétique MINI EC en laiton chromé conn. 1/2" M/F p. applications domestiques
MD02MF034	Antitartre magnétique MINI EC en laiton chromé conn. 3/4" M/F p. applications domestiques

AN-MA Swivel EC

Appareils anti-tartre magnétique avec corps en plastique et écrou pivotant

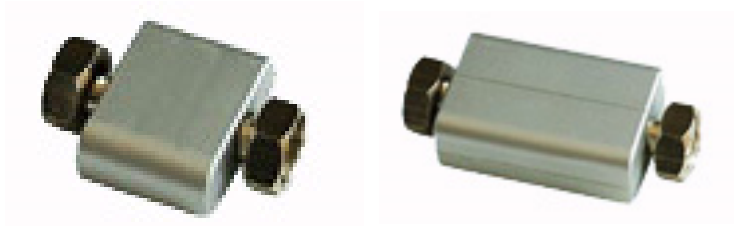

Codice articolo	Description:
MD01FF012	Antitartre magnétique EC avec corps en plastique court et écrou pivotant 1/2" en laiton
MD02FF012	Antitartre magnétique EC avec corps en plastique long et écrou pivotant 1/2" en laiton