CSG CELTIS WATER

Catalogo - 2023 - v.1213

CONTENITORI, CARTUCCE FILTRANTI E FILTRI VARI

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA - CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE - CONTENITORI J BIG - CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE DI PLASTICA - CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE - CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE - CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK - CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC - CARTUCCE FILTRANTI CON MEZZI FILTRANTI - CARTUCCE FILTRANTI DOPPIA AZIONE - CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX - CARTUCCE PLISSETTATE - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE - FILTRI CINTROPUR - FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI - FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI - DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI - DEFANGATORI MAGNETICI - NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA - KIT CALDAIA - FILTRI A Y

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA

3P-CS-K

Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-CS-K con testata in PP

Codice:	Descrizione:
CS10PBST015K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ½" F ottone incl.chiave e staffa
CS10PBST020K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone incl.chiave e staffa
CS10PBST025K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone incl.chiave e staffa
X3PCSKCH3P	Chiave per contenitore 3-pezzi 3P-CS-K
X3PCSKSP01	Staffa di fissaggio singola in PLASTICA per contenitore 3P-CS-K

3P-CS-MA

Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-CS-MA con testata in PP

Codice:	Descrizione:
CS09PBST012A	9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi ½" F ottone
CS09PBST034A	9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi ¾" F ottone
CS09PBST100A	9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi 1" F ottone
CS20PBST012A	20" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi ½" F ottone
CS20PBST034A	20" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi ¾" F ottone
CS20PBST100A	20" Contenitore PP blu-SAN trasparente Serie MA attacchi 1" F ottone

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ACCESSORI 3P-CS-MA

Accessori per contenitori 3 pezzi staffabilli 3P-CS-MA



Accessori per contenitori 3-Pezzi in plastica

Codice:	Descrizione:
CH3PEA	Chiave per contenitore 3-pezzi 3P-CS-MA
KITVITICS093PA	Kit completo di 4 pz vite M 4,8 x 19 UNI 6954 zincate+rondella per Serie MA
XEASP1TZA	Staffa di fissaggio singola in PLASTICA per contenitore 3P-CS-MA

3P-Mini 3W

Contenitori 3 pezzi Mini 3-vie

MINI FILTRI 3-VIE per utilizzi vari : Dosatori di polifosfato con apposito tubo interno e distributore, prefiltro sedimenti con Mini cartuccia filtrante 4" NA lavabile oppure FA 4" filo avvolto.Il tappo posizionabile su una qualsiasi delle tre connessioni consente installazione in linea o ad angolo.

COSTRUTTIVE - Testata e ghiera: PP rinforzato
- Ciotola: commestibile SAN - Inserti filettati: Ottone
- O-ring: NBR - Pressione di scoppio: 25 bar C
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di esercizio: + 1 ° C / + 45 ° C -
Pressione di esercizio: 8 bar MAX

Codice:	Descrizione:
3V043W0001500	3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (vuoto)
3V043W02015KP	3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con kit tubo per polifosfato)
3V043W02015PF	3P-Minidosatore 3-vie 4" P inserti ottone 1/2" con polifosfato in cristalli
3V043W03015NA	3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con cart.NA lababile)
3V043W05015FA	3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con cart.bobinata FA PP)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

2P MINI 3W

Contenitori 2 pezzi Mini 3-vie

MINI FILTRI 3-VIE per utilizzi vari : Dosatori di polifosfato con apposito tubo interno e distributore, prefiltro sedimenti con Mini cartuccia filtrante 4" NA lavabile oppure FA 4" filo avvolto.Il tappo posizionabile su una qualsiasi delle tre connessioni consente installazione in linea o ad angolo.

COSTRUTTIVE - Testata e ghiera: PP rinforzato
- Ciotola: commestibile SAN - Inserti filettati: Ottone
- O-ring: NBR - Pressione di scoppio: 25 bar C
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di esercizio: + 1 ° C / + 45 ° C -
Pressione di esercizio: 8 bar MAX

Codice:	Descrizione:
2V043W02015KP	2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2-P att.1/2" 3 vie (con kit tubo per polifosfato)
2V043W02015PF	2P-Minidosatore 3-vie 4" P inserti ottone 1/2" con polifosfato in cristalli
2V043W03015NA	2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2-P att.1/2" 3 vie (con cart.NA lababile)
2V043W05015FA	2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2P att.1/2" 3 vie (con cart.bobinata FA PP)

2P-S Hot Water

Contenitori 2 pezzi per acqua calda

- Testata PA rinforzato
-Vaso : PA rinforzato - Inserti filettati: plastica
- Sfiato: Plastica - O-Ring: NBR - Pressione di scoppio:= 35 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO : 0 ° - 110°

Codice:	Descrizione:
EAHW09PA012GBW	2P 10" contenitore 2P PA per acqua calda entrata/uscita ½" F plastica
EAHW09PA034GBW	2P 10" contenitore 2P PA per acqua calda entrata/scita 3/4"F plastica
EAHW09PA100GBW	2P 10" contenitore 2P PA per acqua calda entrata/scita 1" F plastica

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE

CT-OTCS Brass head

Contenitori con testata in ottone staffabile e vaso in SAN

Pressione di esercizio : 8 bar - Temperatura massima 30°C Testata in ottone nichelato - Vaso in SAN trasparente
(°) = utilizzare solo cartucce speciali tipo R0-PE-BX / SSL-BX / SSP-BX

Codice:	Descrizione:
CT09OTST020GS	9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 2500 l/h
CT09OTST025GS	9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 3900 l/h
CT10OTST032GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼ F 6200 l/h (°)
CT10OTST040GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 10000 l/h (°)
CT10OTST050GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 13000 l/h (°)
CT20OTST020GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 3500 l/h
CT20OTST025GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 5000 l/h
CT20OTST032GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼" F 8000 l/h (°)
CT20OTST040GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 12500 l/h (°)
CT20OTST050GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 16000 l/h (°)
XCT09OTVAS	9¾" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCT20OTVAS	20" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCTCHI	Chiave in acciaio zincato per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCTSTAF01	Staffa singola in metallo per contenitori Serie CT c/testata ottone

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CONTENITORI J BIG

J-BIG housings

Contenitori "J BIG" - Grande diametro

Codice:	Descrizione:
WB09PNPB100	Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1"
WB09PNPB112	Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1½"
WB09PNPB114	Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1¼"
WB20PNPB100	Contenitore in 2 pezzi 20" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1"
WB20PNPB112	Contenitore in 2 pezzi 20" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1½"
WBCH	Chiave per contenitore J BIG

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE DI PLASTICA

NA-WASH-DOE

Cartucce in rete lavabile di poliestere con doppia estremità aperta (DOE)

MATERIALI DI COSTRUZIONE
- Core: polipropilene LV30
- Tappi: polipropilene LV30
- Rete filtrante: poliestere - Guarnizioni: Sillicone APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia, ruggine, impurità
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, ecc.
Vita media: ca. 2 anni di manutenzione: sciacquare ogni 2-3 mesi
CONDIZIONI OPERATIVE:
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C LUNGHEZZE DISPONIBILI
4 "- 5" - 7 "- 9 ¾" - 20 - Valutazione: 60 micron * (Valutazioni micron speciali disponibili su richiesta)

Codice:	Descrizione:
QU04NP060OPD	NA 4" cart.filtrante lavabile- Nylon 800 l/h 60µ
QU05NP060OPD	NA 5" cart.filtrante lavabile- Nylon 800 l/h 60µ
QU07NP060WW	NA 7" cart.filtrante lavabile- Nylon 1200 l/h 60µ
QU10NP060WW	NA 9¾" cart.filtrante lavabile- Nylon 1800 l/h 60µ
QU20NP060WW	NA 20" cart.filtrante lavabile- Nylon 60µ per contenitore 3P

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA-PP-DOE

Cartucce FA filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE)

APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)Cartucce con diversi gradi di filtrazione disponibili su richiesta

Codice:	Descrizione:
AM05PP001	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM05PP005	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM05PP010	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM05PP020	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM05PP050	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm
AM07PP005	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM07PP020	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM07PP050	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm
AM10PP001	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM10PP005	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM10PP010	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM10PP020	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM10PP050	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm
AM20PP001	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM20PP005	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM20PP010	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM20PP020	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm
AM20PP050	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm
AM30PP020	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm
AM40PP020	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FA-PP BIG

Cartucce FA filo avvolto di polipropilene con per contenitori J BIG (DOE)

APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)Cartucce con diversi gradi di filtrazione disponibili su richiesta

Codice:	Descrizione:
AMB10PP005DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG
AMB10PP020DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG
AMB10PP050DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG
AMB20PP005DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG
AMB20PP020DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG
AMB20PP050DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE

MB-PP-DOE

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)

APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.
Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)

CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C
LUNGHEZZE DISPONIBILI
5 "- 7" - 9 ¾ "- 20" - 30 "- 40"
CARATTERISTICHE
- Valutazione standard: 5 micron *
*: Valutazioni micron speciali disponibili su richiesta

Codice:	Descrizione:
MB09PP001O	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm)melt-blown fiocco di polipropilene 1 µm
MB09PP005O	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 5 µm
MB09PP010O	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 10 µm
MB09PP020O	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 20 µm
MB09PP050O	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 50 µm
MB20PP001O	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 1 µm
MB20PP005O	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 5µm
MB20PP010O	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 10 µm
MB20PP020O	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 20 µm
MB20PP050O	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm) melt-blown fiocco di polipropilene 50 µm
MB30PP005O	Cartuccia 30" melt-blown fiocco di polipropilene 5µm
MB40PP005O	Cartuccia 40" melt-blown fiocco di polipropilene 5µm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MB-BIG

Cartucce estruse melt-blown di PP per contenitori J BIG doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
MBB09PP001	Cartuccia 9 7/8" x 4,3" (25 x 110 cm)in polipropilene estruso 1 µm per contenitore J BIG
MBB09PP005	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm)in polipropilene estruso 5 µm per contenitore J BIG
MBB09PP010	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm)in polipropilene estruso 10 µm per contenitore J BIG
MBB09PP020	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm)in polipropilene estruso 20 µm per contenitore J BIG
MBB09PP050	Cartuccia 9 7/8" x 2,4" (25 x 60 cm)in polipropilene estruso 50 µm per contenitore J BIG
MBB20PP001	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm)in polipropilene estruso 1 µm per contenitore J BIG
MBB20PP005	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm)in polipropilene estruso 5 µ per contenitore J BIG
MBB20PP010	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm)in polipropilene estruso 10 µ per contenitore J BIG
MBB20PP020	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm)in polipropilene estruso 20 µm per contenitore J BIG
MBB20PP050	Cartuccia 20" x 4,3" (50 x 110 cm)in polipropilene estruso 50 µ per contenitore J BIG

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK

CB SUPER BLOCK-DOE

Cartucce ai carboni attivi in blocco con doppia estremità aperta (DOE)

APPLICAZIONI
Riduzione del cloro e rimozione di cattivi sapori e odori. Riduzione di pesticidi e insetticidi. Riduzione del materiale organico.
Uso residenziale: acqua potabile, riduzione di cloro e metalli pesanti, cattivo gusto e rimozione di cattivi odori nei sistemi di acqua potabile.
Uso industriale: riduzione del cloro nei settori alimentare, chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico. Protezione della membrana Ro
Vita media: ca. 3 mesi
Manutenzione: nessuno (a perdere)

LUNGHEZZE DISPONIBILI
5 "- 9 ¾" - 10 "- 20"
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C
CARATTERISTICHE
- Valutazione standard: 5 micron *
*: Valutazioni micron speciali disponibili su richiesta

Codice:	Descrizione:
CB05CE005O	Cartuccia carbon block estruso ricoperta 5" 5 µm
CB09CC005000	Cartuccia carbon block estruso ricoperta 9¾" 5 µm
CB10CC005	Cartuccia carbon block estruso ricoperta 10" 5 µm
CB20CC005O	Cartuccia carbon block estruso ricoperta 20" 5 µm

CB-BIG

Cartucce ai carboni attivi in blocco per contenitori J BIG con doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
CBB09PP010	Cartuccia carbone in blocco 9¾" 10 µ per contenitore J BIG
CBB20PP010	Cartuccia carbone in blocco 20" 10 µ per contenitore J BIG

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC

GAC Carbone attivo granulare-DOE

Cartucce GAC ai carboni attivi granulari con doppia estremità aperta (DOE)

Per la rimozione di cattivi odori e sapori, metalli pesanti, cloro e additivi

Codice:	Descrizione:
GAC09CCON0	GAC 9¾" Cartuccia con carbone attivo granulare
GAC10CCON0	GAC10" Cartuccia con carbone attivo granulare

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI CON MEZZI FILTRANTI

MEDIA-PF-DOE

Cartucce al poliposfato con doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
CV09PF	MULTI-PF 9¾" Cartuccia ai polifosfati

MEDIA-CT-DOE

Cartucce c/resina cationica per addolcimento con doppia estremità aperta (DOE)

APPLICATIONS
General anti-scaling and pipe protection .
Residential use: Anti-scaling and pipe protection of domestic water supply systems, appliances.
Industrial use: Anti-scaling and pipe protection of industrial water supply systems, appliances.
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature : +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
9 ¾" -20"

Codice:	Descrizione:
JV09CT001	MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina cationica per addolcimento

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MEDIA-MB-DOE

Cartucce c/resina a letto misto per demineralizzazione con doppia estremità aperta (DOE)

APPLICATIONS
Any application requiring demineralised water
Residential use: Any application requiring demineralised water .
Industrial use: Any application requiring demineralised water
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature : +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
9 ¾" -20"

Codice:	Descrizione:
JE09MBST	MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina a letto misto per demineralizzazione

MEDIA-ASM-DOE

Cartucce c/resina selettiva per rimozione arsenico con doppia estremità aperta (DOE)

APPLICATIONS
Residential use: Any application requiring nitrates removal from water
Industrial use: Any application requiring nitrates removal from water
Average life: approx. 10-12 months
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature: +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
9 ¾" -20"

Codice:	Descrizione:
JV09ASM00	MULTI-ASM 9¾" Cartuccia con resina selettiva per rimozione arsenico
JV20ASM00	MULTI-ASM 20" Cartuccia con resina selettiva per rimozione arsenico
JVBB10ASM00	MULTI-BB ASM 10" Cartuccia BIG SIZE con resina selettiva per rimozione arsenico
JVBB20ASM00	MULTI-BB ASM 20" Cartuccia BIG SIZE con resina selettiva per rimozione arsenico

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MEDIA-NI-DOE

Cartucce c/resina selettiva per nitrati con doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
JV09NI000	MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina selettiva per nitrati

MEDIA-AN-DOE

Cartucce c/resina anionica con doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
JE09AN001	MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina anionica

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX

SPL Steel SC Series A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce Serie SC guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
RLSCLX10G025NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in
RLSCLX10G040NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 40 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in
RLSCLX10G060NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 60 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in

SPL Steel SC BIG Series A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce Serie SC BIG doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
RLSCBLX10G060NBRW	Cartuccia filtrante 10" BIG rete inox A304 (liscia) 60 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

STPX Steel C (bonded) A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce (versione ad incollaggio) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

APPLICAZIONI : Filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni. Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d'irrigazione, protezione di impianti industriali e di altre installazioni, filtrazione di acqua salmastra (versione speciale in acciaio inox AISI 316)
Costruite con reti metalliche in AISI 304 o 316
Tubo interno completamente elettrounito in Aisi 316 Max pressione differenziale: - Plissettata Incollata Øe 58: 15 bar @ 25°C
- Plissettata Incollata Øe 68: 8 bar @ 25°C
- Plissettata Graffata: 8 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Incollata Øe 58: 6 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Incollata Øe 68: 6 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Graffata Øe 58: 5 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Graffata Øe 68: 5 bar @ 25°C
Disponibili con attacchi in Polipropilene o Inox
Filtrazione da 25 µm 50 µm 70 µm 100 µm (altri gradi di filtrazione diponibili su richiesta) Altre lunghezzei disponibili su richiesta Diametro esterno < 68 mm CONDIZIONI D'ESERCIZIO - Temperatura massima d'esercizio:
- 160°C versione "C" con collante epossidico - - 250°C versione "G" graffata
Costruzioni speciali su richiesta - METRIALI Setto filtrante: rete di acciaio inox AISI 304. Tubo interno: acciaio inox AISI 316
Guarnizioni: NBR

Codice:	Descrizione:
RLSTPX10C025NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni
RLSTPX10C050NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni
RLSTPX10C070NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni
RLSTPX10C100NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni

STPX Steel G (stapled) A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce (versione graffettata) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
RLSTPX10G025NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR
RLSTPX10G050NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR
RLSTPX10G070NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR
RLSTPX10G100NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

SPLX Steel C (bonded) A304

Cartucce filtranti rete inox A304 plissettate (versione ad incollaggio) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
RLSPLX10C025NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 25 µm doppia estremità aperta (DOE)
RLSPLX10C050NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 50 µm doppia estremità aperta (DOE)
RLSPLX10C070NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 70 µm doppia estremità aperta (DOE)
RLSPLX10C100NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 100 µm doppia estremità aperta (DOE)

SPLX Steel G (stapled) A304

Cartucce filtranti rete inox A304 plissettate (versione graffettata) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
RLSPLX10G025NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in
RLSPLX10G050NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in
RLSPLX10G070NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in
RLSPLX10G100NBR	Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE PLISSETTATE PP

Pleated

Cartucce plissettate in polipropilene o cellulosa con doppia estremità aperta (DOE)

Codice:	Descrizione:
PL09CL005O	Cartuccia 9 3/4" in cellulosa plissettata 5 µm
PL09CL020	Cartuccia 9 3/4" in cellulosa plissettata 20 µm
PL19CL005	Cartuccia 19 3/4" in cellulosa plissettata 5 µm
PL20CL020	Cartuccia 20" in cellulosa plissettata 20 µm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE

RL-PE-BX nylon mesh

Cartucce in rete filtrante lavabile in poliestere ad inserto rapido doppio O-RING 45 MM

Codice:	Descrizione:
RLBX10PE050	RLBX Cartuccia in rete filtrante lavabile 10" 50µm in PE - inserto rapido doppio O-ring 45 mm
RLBX20PE050	RLBX Cartuccia in rete filtrante lavabile 20" 50µm in PE - inserto rapido doppio O-ring 45 mm

RL-SSP-BX inox

Cartucce in rete filtrante plissettata in acciaio inox AISI 304 inserto rapido doppio O-RING 45 MM

Codice:	Descrizione:
RLBX10SSP050	RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 10" 50 µm in rete acciaio inox A304 -plissettata inserto rapido doppio O-ring
RLBX20SSP050	RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 20" 50 µm in rete acciaio inox A304 -plissettata inserto rapido doppio O-ring

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

RL-SSL-BX inox

Cartucce in rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 304 inserto rapido doppio O-RING 45 MM

Codice:	Descrizione:
RLBX10SSL070	RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 10" 70 µm in rete acciaio inox A304 (liscia) inserto rapido doppio O-ring 45 mm
RLBX20SSL070	RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 20" 70 µm in rete acciaio inox A304 (liscia)- inserto rapido doppio O-ring 45 mm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI CINTROPUR

CINTROPUR-DOM

Filtri CINTROPUR - Filtri domestici

Codice:	Descrizione:
CFWCCNW250	Cintropur NW250 Filtro domestico 1" portata 5,5 m3/h
CFWCCNW320	Cintropur NW320 Filtro domestico 1 ¼" portata 6,5 m3/h
FWCC001NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWCC001NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWCC005NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWCC005NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWCC010NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWCC010NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWCC025NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWCC025NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWCC050NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWCC050NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWCC100NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)
FWCC100NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)
FWCC150NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)
FWCC300NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)
FWCC300NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)
XXFWCC-DOM	CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi - Prezzi su richiesta

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CINTROPUR-NW 400

CINTROPUR NW 400 - Filtri semi-industriali

DESCRIZIONE GENERALE
Realizzato interamente con materiale sintetico di prima qualità,
I filtri CINTROPUR® sono perfettamente adatti per prodotti alimentari
e acqua potabile. La paletta CINTROPUR® trasforma il flusso del liquido in
a rotazione centrifuga gettando le particelle più grandi nel
vasca inferiore, in base al manicotto del filtro scelto dimensioni micron.
PRINCIPIO DI BASE Protezione industriale, residenziale e agricola
installazioni filtrando le particelle solide (terra, sabbia, ruggine,
ecc. …) sospeso in acqua.

Codice:	Descrizione:
CFWCCNW400	Cintropur NW400 Filtro pulente semi industriale 1 ½" portata 12 m3/h
FWCC001NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWCC005NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWCC010NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWCC025NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWCC050NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)
FWCC300NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)
XXCIN-IND	CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi - Prezzi su richiesta

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

CINTROPUR-NW 500/650/800

CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtri industriali

DESCRIZIONE GENERALE
Realizzato interamente con materiale sintetico di prima qualità,
I filtri CINTROPUR® sono perfettamente adatti per prodotti alimentari e acqua potabile. La paletta CINTROPUR® trasforma il flusso del liquido in a rotazione centrifuga gettando le particelle più grandi nel vasca inferiore, in base al manicotto del filtro scelto dimensioni micron.
PRINCIPIO DI BASE Protezione industriale, residenziale e agricola installazioni filtrando le particelle solide (terra, sabbia, ruggine, ecc. …) sospeso in acqua.

VANTAGGI: portata elevata e costante bassa caduta di pressione prefiltrazione centrifuga con effetto ciclonale
VANTAGGI: portata elevata e costante bassa caduta di pressione prefiltrazione centrifuga con effetto ciclonale - robustezza e affidabilità svuotamento rapido e semplice - controllo visivo permanente del manicotto del filtro (ciotola trasparente) - sistema esclusivo, ecologico e non costoso (manica filtro) APPLICAZIONI · INDUSTRIA: protezione dei sanitari e delle macchine utensili. · AGRICOLTURA: filtrazione di impianti di irrigazione (a spruzzo); Filtrazione di acqua per animali; Filtrazione di acqua piovana e acqua di pozzo. · GRUPPI: (hotel, ristoranti, scuole, edifici, ...)
protezione degli impianti sanitari e di tutti gli apparecchi elettrici / domestici.
INNOVAT IVE & E COLOGICAL
PRODOTTO PRODOTTO IN BELGIO

Codice:	Descrizione:
CFWCCNW500	Cintropur NW500 Filtro industriale 2" portata 18 m3/h
CFWCCNW650	Cintropur NW650 Filtro industriale 2 ½" portata 25 m3/h
CFWCCNW800	Cintropur NW800 Filtro industriale 3" portata 32 m3/h
FWCC001NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWCC005NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWCC010NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWCC025NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWCC050NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)
FWCC300NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI OBLIQUI A Y

Y-FILTER

Filtri obliqui a Y

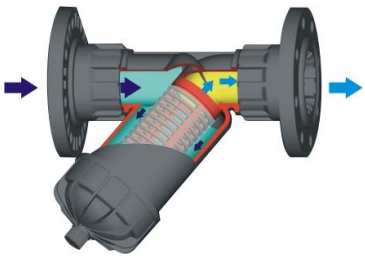

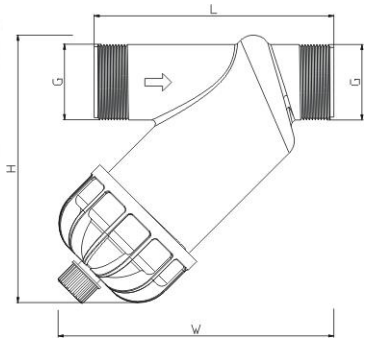

Codice:	Descrizione:
CSLYF020	CSL filtro obliquo a Y ¾" in/out - rete 80 µm
CSLYF025	CSL filtro obliquo a Y 1" in/out - rete 80 µm
CSLYF040	CSL filtro obliquo a Y 1,5" in/out - rete 80 µm
CSLYF050	CSL filtro obliquo a Y 2" in/out - rete 80 µm
CSLYF065	CSL filtro obliquo a Y Flangia DN65 2" in/out - rete 80 µm
CSLYF080	CSL filtro obliquo a Y Flangia DN80 2" in/out - rete 80 µm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI

MOS-TECH - Made in Italy NO-DRIP SYSTEM

Filtro pulente semi-automatico MOS-TECH - Sistema innovativo "NO-DRIP"

Azionando la manopola di lavaggio si attiva la rotazione del sistema interno di filtrazione che verrà spazzolato interamente nella sua superficie. Ad ogni manovra di pulizia lo sporco accumulato sulla cartuccia e all'interno del bicchiere verrà scaricato. Questo sistema non presenterà quindi il problema della sostituzione della cartuccia filtrante o pulizia della stessa, con dei notevoli vantaggi economici e pratici.e Il sistema anti-gocciolamento no-drip e la gola di deposito dello sporco, permette al sistema di scari-co di funzionare correttamente per l'intera vita del filtro, anche in condizioni limite, evitando spiacevoli perdite d'acqua dallo scarico o bloccaggio del si-stema. Con questa tecnologia lo scarico passerà dalla posizione aperto/chiuso per rotazione e sarà sempre pulito e privo di impurità che ne possono compromettere il corretto funzionamento.Cartuccia filtrante triplo strato - La cartuccia filtrante 90 micron è formata da tre strati. Lo strato interno o corpo di sostegno forato serve per dare supporto alla maglia filtrante ed irrobustire la cartuccia.

La saldatura di testa della cartuccia e di conseguenza la sua superficie uniforme evita pericolose sollecitazioni delle spazzole e della maglia filtrante, concentrando l'energia della spazzolatura alla sola rimozione dello sporco piuttosto che alla deformazione del cilindro. Lo strato intermedio migliora il passaggio dell'acqua fungendo da diffusore e fornendo un ulteriore sostegno allo strato dedicato a trattenere lo sporco. L'ultimo strato o maglia filtrante calza perfettamente sulla superficie del cilindro per una maggiore affidabilità .MOS è costruito con materiali di alta qualità idonei all'uso per acqua potabile DATI TECNICI - Attacchi ½"F ¾"F 1"F 1¼F - Portata m3/h (DP=0.2 bar) 3.5 5 6 7 - Pressione MIN/MAX 1.5/10 bar - Grado di filtrazione 90 micron Temperatura Acqua MIN/MAX °C 5/40 - Raccordo scarico: sistema anti-reflusso in conformità con lo Standard - Europeo UNI EN 1717/2002

Codice:	Descrizione:
MOS20020A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - ¾"- M 90 µm - max 83 l/m
MOS20025A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 1"- M 90 µm - max 100 l/m
MOS20032A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 1¼"- M 90 µm - max 116 l/m

PLT SR / PLT R

Filtri autopulenti manuali serie PLT SR / PLT R



FILTRO CON RIDUTTORE

Schema 1	3/4"	1"	1-1/4"
A mm.	344	344	344
B mm.	237	237	237
C mm.	167	167	167
D mm.	217	235	235

MODELLO	Portata lt/min. max	Portata lt/min. consigl.	Raccordo in pollici	Temper. acqua max °C	Press. max in esere.	Peso in Kg.
PLT SR 3/4"	70	40	3/4"	40	16	2,340
PLT SR 1"	100	60	1"	40	16	2,770
PLT SR 1-1/4"	130	90	1-1/4"	40	16	3,020
PLT SR 1-1/2"	160	120	1-1/2"	40	16	3,080
PLT R 3/4"	70	40	3/4"	40	16	3,800
PLT R 1"	100	60	1"	40	16	3,940
PLT R 1-1/4"	130	90	1-1/4"	40	16	3,970

Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si aziona il controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice:	Descrizione:
PLT020SR	PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita - ¾"- M 89 µm - max 70 l/m - PN 16
PLT025SR	PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita - 1"- M 100 µm-max 100 l/m - PN 16

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

PLT032SR	PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 1¼"- M 100 µm-max 130 l/m - PN 16
PLT040SR	PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 1½"- M 100 µm-max 160 l/m - PN 16
PLT050SR	PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 2"- M 100 µm-max 240 l/m - PN 16

SF-102 BRASS

Filtri autopulenti manuali testata ottone

Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si azione il controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice:	Descrizione:
SF12BM1CMVTF02	SF102 Filtro pulente testata ottone 1"- 3/4" M c/manometro c/valvola a sfera+kit tubo fless.1/4" cartuccia inox 75

SF-104 INOX

Filtri autopulenti manuali in acciaio inox

Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si azione il controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice:	Descrizione:
SF14SM1SMPTF02	SF104 Filtro pulente testata inox 1"- 3/4" M senza manometro c/portagomma+tubo fless.1/4" cartuccia inox 75

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

EM-SC

Filtri autopulenti manuali Serie "EM-SC"





A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
210	317	346	-	99	95
210	252	346	94	99	104
210	252	358	100	105	110
210	252	358	110	105	120

I filtri autopulenti della serie "EM-SC" sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua. Con una minima manutenzione nel tempo e con una pratica manopola viene attivato il controlavaggio per la sua pulizia, durante il quale viene garantita l'acqua all'utenza. Grazie alla girante brevettata abbinata ad una cartuccia in acciao inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei. L'installazione del filtro EM-SC può prevedere il flusso dell'acqua in ambedue le direzioni. PUNTI DI FORZA - filtro e testata in Ottone COLLAUDATI UNO AD UNO per una lunga durata - filtrazione con cartuccia in inox 316 completa di girante (50 -125 -200- 500 micron)
- manopola per un facile controlavaggio
- a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee
- IN FASE DI OMOLOGAZIONE DVGW;
- installazione con flusso acqua in ambedue le direzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
- dotato di manometri
- filtro con testata in ottone PN 16
- corpo in ottone
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- manopola per il controlavaggio

Codice:	Descrizione:
EMSC050	EM-SC-Filtro autopulente att.- 2" (DN50) M 200 µm-max 51 m3/h - PN 16
EMSC065	EM-SC-Filtro autopulente att.- 2½"(DN65) flang.M 200 µm- max 56 m3/h -PN 16
EMSC080	EM-SC-Filtro autopulente att.3"(DN80) flang. M 200 µm - max 67 m3/h - PN 16
EMSC100	EM-SC-Filtro autopulente att.4"(DN100) flang.M 200 µm - max 74 m3/h - PN 16

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI

KEW-A

Filtri autopulenti automatici Serie "KEW-A"

Filtro automatico autopulente
Il filtro è progettato per la gamma domestica, ideale per la riduzione e la rimozione di sedimenti indesiderati, come sabbia, pietrisco, detriti, incrostazioni e altre particelle sciolto dall'acqua e svuotare periodicamente nello scarico. Può essere usato come un pre-filtro per il filtro dell'acqua e addolcitore. Caratteristiche principali:
Il filtro ha un controllo elettronico che conta alla rovescia i giorni fino al prossimo risciacquo automatico di particelle di sedimenti raccolti. Il numero di giorni è programmabile. Il sistema elettronico può funzionare sia con il trasformatore o con una batteria 6 volt.
Il regolatore indicherà quando la batteria deve essere sostituita. Molto facile da usare e affidabile.Parametri tecnici:
Modello KEW-A
Portata 35gpm
Pressione di esercizio 30 ~ 100 psi
Temperatura di esercizio 5 ~ 49 ° C
Ingresso e uscita 1 "
Grado filtrazione del filtro a rete in acciaio 70 micron
Dimensioni 133 × 105 × 381 millimetri

Codice:	Descrizione:
KEWA025SR	KEW-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1" M 70 µm 2,2 m3/h-
KEWABOARD	Scheda elettonica di ricambio per filtro autopulente automatico KEW-A
KEWACART1	Cartucce di ricambio esterna per filtro autopulente automatico KEW-A
KEWACART2	Cartucce di ricambio interna per filtro autopulente automatico KEW-A
KEWACOMBOW	Vaso di ricambio per filtro autopulente automatico KEW-A

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

E-SC-A

Filtri autopulenti automatici Serie "E-SC-A"

I filtri autopulenti della serie "E-SC-A" sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua, con una minima manutenzione nel tempo e con una pratica manopola, viene attivato il controlavaggio per la sua pulizia durante il quale viene garantita l'acqua all'utenza. Il raccordo girevole di 360° ne permette una veloce e semplice installazione sia su tubazioni orizzontali che verticali. Grazie alla girante brevettata abbinata ad una cartuccia in acciao inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

PUNTI DI FORZA -Filtro con raccordo girevole 360° e testata in ottone collaudati una ad uno per una lunga durata - filtrazione con cartucccia in acciaio inox AISI 316 secondo DIN 19632: 100 µm (50-200-500 µm con cartuccia opzionale) - controlavaggio automatico
- a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee
- in fase di certificazione DVGW;

CARATTERISTICHE TECNICHE
- disponibili versioni senza e con riduttore di pressione (da 1 a 6 bar)
- filtro con testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360°
- vaso trasparente infrangibile in Trogamid
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- sistema di controlavaggio automatico a norma CE alimentato a bassa tensione compatibile con direttiva macchine

Codice:	Descrizione:
ESCA020SR	E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - ¾"- M 100 µm - max 8,5 m3/h - PN 16 senza riduttore
ESCA025SR	E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1"- M 100 µm - max 10,8 m3/h - PN 16 senza riduttore
ESCA032SR	E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1 ¼"- M 100 µm - max 11,7 m3/h - PN 16 senza riduttore
ESCA040SR	E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita 1 ½"- M 100 µm - max 13,3 m3/h - PN 16 senza riduttore
ESCA050SR	E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita 2"- M 100 µm - max 14,9 m3/h - PN 16 senza riduttore

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI

FLEXI 360°

Dosatori proporzionali di polifosfato Serie FLEXI 360°

Modello Super Flessibile Rotazione 360°con bypass
Entrata uscita ½" con ghiera

Codice:	Descrizione:
DP04FL015G	Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass in/out ½ dado girello + senza ricarica
DP04FL015GR01	Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass in/out ½ dado girello + 1 ricarica
DP04FL015GR06	Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass in/out ½ dado girello + 6 ricariche

POLY-RIC

Ricariche di polifosfato per dosatori serie DOSPLUS/FLEXI 360°

Codice:	Descrizione:
DPS00RP06s	Ricarica sale polifosfati pre-indurita per Dosplus confezione da 6 pz. (blister)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DS-PM

Mini dosatori anti-calcare con polifosfato per lavatrice

Codice:	Descrizione:
DL03PP034PF	Dosatore polifosfato speciale per lavatrice con polifosfato
DL03PP034V	Dosatore polifosfato speciale per lavatrice vuoto

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DEFANGATORI MAGNETICI

DF-PLX

Defangatore magnetico con corpo in plastica Serie PLX

Obbligatorio per il corretto funzionamento della tua caldaia a condensazione e del tuo impianto Il tuo impianto e caldaia necessitano delle giuste cure per poter funzionare correttamente e durare nel tempo. Il nostro defangatore è il primo passo. L'installazione del nostro dispositivo previene rotture e malfunzionamenti separando e filtrando lo sporco e il fango presente all'interno delle tubazioni. Il dispositivo magnetico contenuto all'interno, inoltre, rende il defangatore idoneo all'installazione su impianti in cui vi è una maggiore concentrazione di particelle ferrose, incorostazioni e detriti dovuti alla corrosione.ULTERIORI VANTAGGI : - Super compatto, Le sue dimensioni super compatte ne permettono l'installazione praticamente sotto ogni caldaia. La costruzione in ottone nichelato inoltre lo rende integrato a qualsiasi altro componente dell'impianto e soprattutto su installazioni a vista.

- Potente dispositivo magnetico Il potente dispositivo magnetico interno, abbinato alla cartuccia filtrante è il cuore del nostro defangatore. Il magnete interno è a contatto perennemente con il fluido, con la certezza di una corretta azione. Il dispositivo è stato dimensionato a dovere per funzionare al massimo delle sue possibilità con le caldaie domestiche. - Una facile pulizia, con l'apertura dello scarico si può far confluire lo sporco trattenuto all'interno del dispositivo. Per una pulizia più accurata del magnete e della cartuccia, il defangatore è ispezionabile all'interno e totalmente smontabile.

Codice:	Descrizione:
DFPLX01BI	Defangatore magnetico DF-PLX corpo plastica e ottone cartuccia acciaio inox

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

NC-PH

Neutralizzatore di condensa PH1

DESCRIZIONE - Il filtro neutralizzatore dell'acidità NC-PH è appositamente studiato per essere installato nello scarico condensa delle nuove caldaie. Con questo tipo di caldaie si deve affrontare il problema delle condense acide che non possono essere scaricate direttamente in fognatura oltre a causare spiacevoli fenomeni di corrosione nelle tubazioni di scarico e pilette cromate dei lavandini. Con il nostro dispositivo si potrà tranquillamente scaricare l'acqua di condensa in quanto verrà preventivamente neutralizzato il PH grazie al prodotto contenuto al suo interno.PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - I filtri neutralizzatori dell'acidità NC-PH sono stati appositamente progettati per funzionare con caldaie di potenza < 35 KW. Con l'installazione del dispositivo si obbliga la condensa a transitare attraverso un letto di materiale neutralizzante che ne varia il PH facendolo rientrare nei limiti previsti per il libero scarico, senza danneggiare tubazioni, grondaie, lavelli o qualsiasi altro componente dell'impianto domestico.L'acqua una volta attraversato il dispositivo rientrerà a valori alcalini (PH >7) CARATTERISTICHE TECNICHE
CORPO E TESTATA: materiale plastico, RACCORDI ENTRATA/USCITA: materiale plastico ¾, portagomma diam.20 mm
CARICA NEUTRALIZZANTE: $CaCO_3$, O-RING: EPDM , PORTATA: 3 lt/h. SOSTITUZIONE CARICA: 8/12 mesi o a esaurimento
TEMP.ACQUA: 5/40 °C DIMENSIONI : H con raccordo curvo=230mm
H con raccordo curvo=245mm

Codice:	Descrizione:
NC001DLT	Filtro neutralizzatore della condensa PH-DLT acida per le caldaie a condensazione <35 KW
NC001RIC01DLT	Ricarica DLT per filtro neutralizzatore della condensa dolomite

NC-PH 2

Neutralizzatore di condensa PH2

Codice:	Descrizione:
NC002ACB	Filtro neutralizzatore di condensa PH2-ACB acida per le caldaie a condensazione <35 KW
NC002KITRAC	Kit 3 raccordi in plastica er filtro neutralizzatore della condensa
NC002RIC01ACB	Ricarica ACB per filtro neutralizzatore della condensa sfere di ceramica alcalina

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

KIT CALDAIA

BOILER KIT

Kit per caldaia Defangatore+dosatore polifosfato+neutralizzatore di condensa acida

Codice:	Descrizione:
KITCALD01ACB	Kit caldaia #01 Neutralizzatore di condensa acida ACB+dosatore polifosfato+defangatore in plastica
KITCALD01DLT	Kit caldaia # 01 Defangatore in plastica+dosatore polifosfato+neutralizzatore di condensa acida DLT

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com