VESSELS PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI - VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI - VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INDUSTRIALI

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL

Contenitori in plastica per membrane 1812-2012

Codice:	Descrizione:
ROVS2012PLH1	Contenitore in plastica per membrane spec.4 - 1812/2012 150 psi HP doppio o-ring
XROCHV1812W	Chiave per vessel membrana RO 1812/2012

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3012

Contenitori in plastica per membrane 3012

Codice:	Descrizione:
ROVSG3012300	Contenitore in plastica per membrane 3012 200/300 GPD

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3213

Contenitori in plastica per membrane 3213

Codice:	Descrizione:
ROVSG3213600	Contenitore in plastica per membrane 3213 600 GPD

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALI

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 300 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 2,5" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1000 PSI, porta terminale per membrane 2521, 2540. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I vessel in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di progetto: 300 psi (21,7 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 21"- 40"
Connessioni : Feed/Concentrato 3/8" - Permeato 1/4" BSPT
Materiale: Corpo: FRP - Testate: ABS (300 PSI) AISI 316 (1000 psi), guarnizioni in EPDM,Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio :acciaio inox AISI 316
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse

Codice:	Descrizione:
MVA2521E0300WB	PRIMA Vessel memb. 2521 End Port 300 PSI -Perm.¼" BSPT F -F/C 3/8" BSPT F (PP+30%PG)
MVA2540E0300WB	PRIMA Vessel memb. 2540 End Port 300 PSI-Perm.¼" BSPT F -F/C 3/8" BSPT F (PP+30%PG)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 1000 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI

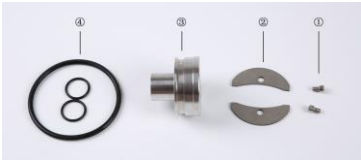

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 2,5" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1000 PSI, porta terminale per membrane 2514, 2521, 2540. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 21"- 40"
Connessioni : Feed/Concentrato 3/8" - Permeato 1/4" BSPT
Materiale : Corpo : FRP Testate: ABS (300 PSI) SS2205 (1000 psi), guarnizioni in EPDM,Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio : acciaio inox AISI 316
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse

Codice:	Descrizione:
MVA2521E1000WB	PRIMA Vessel memb. 2521 End Port 1000 PSI Perm. ¼" - F/C ¼" NPT F (Duplex SS2205)
MVA2540E110001W	PRIMA Vessel memb. 2540 End Port 1000 PSI Perm. ¼" - F/C ¼" NPT F (Duplex SS2205)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 300 psi (20,7 bar) Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4) Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/AISI316, Guarnizioni: EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316 Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4021E10300WB	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 300 PSI 4021 Perm.½" BSPT F - F/C. ½" BSPT F (ABS)
MVA4E10300WB	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 300 PSI 1 EL. Perm.½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20300WB	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 300 PSI 2 EL. Perm.½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E30300WB	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 300 PSI 3 EL. Perm.½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E40300WB	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 300 PSI 4 EL. Perm.½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 300 psi (21,7 bar) Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4) Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/AISI316, Guarnizioni: EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316 Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S10300WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" Side Port 300 PSI 1 El. Perm.½" BSPT F-F/C 3/4" IPS SS316 180° 1C7C
MVA4S20300WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" Side Port 300 PSI 2 El. Perm.½" BSPT F-F/C 3/4" IPS SS316 180° 1C7C
MVA4S30300WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" Side Port 300 PSI 3 El. Perm.½" BSPT F-F/C 3/4" IPS SS316 1C5C
MVA4S40300WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" Side Port 300 PSI 4 El. Perm.½" BSPT F-F/C 3/4" IPS SS316 1C5C

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™- 4" 300 PSI END PORT

4" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana END PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA-SE 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. 300 PSI.Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 4 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA-SE sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 300 psi (20,7 bar) Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4) Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/AISI316, Guarnizioni: EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316 Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVSE4E10300WB00	PRIMA-SE Vessel membr. End Port 300 PSI 1 EL. Perm. ½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)
MVSE4E20300WB	PRIMA-SE Vessel membr.4" End Port 300 PSI 2 EL. Perm. ½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 450 psi (31 bar) Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4) Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/AISI316, Guarnizioni: EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316 Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E10450WB00	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 450 PSI 1 EL. Perm.½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20450WB00	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 450 PSI 2 EL. Perm.½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E30450WB00	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 450 PSI 3 EL. Perm.½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E40450WB00	PRIMA Vessel memb. 4" End Port 450 PSI 4 EL.Perm.½" BSPT F - Feed/Conc. 3/4" BSPT F (ABS)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI SIDE PORT-

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 450 psi (31 bar) Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4) Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/AISI316, Guarnizioni: EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316 Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S10450WB1C7C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 450 PSI 1 EL.Perm.½" BSPT F-F/C ¾" IPS(SS316)180°(1C7C)
MVA4S20450WB1C7C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 450 PSI 2 EL.Perm.½" BSPT F-F/C ¾" IPS(SS316)180°(1C7C)
MVA4S30450WB1C5C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 450 PSI 3 EL.Perm.½" BSPT F-F/C ¾"IPSGr.(SS316)inline(1C5C)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Disponibili da 300 PSI a 1200 PSI. La prova di tenuta al 100% effettuata con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT
Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex, Guarnizioni: EPDM, Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E1100WB00	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1000 PSI 1 EL.Perm.½"NPT M- F/C ¾"NPT M(Duplex SS2205)
MVA4E21000WB	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1000 PSI 2 EL.Perm.½"NPT M- F/C ¾"NPT M(Duplex SS2205)
MVA4E31000WB	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1000 PSI 3 EL.Perm.½"NPT M- F/C ¾"NPT M(Duplex SS2205))
MVA4E41000WB	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1000 PSI 4 EL.Perm.½"NPT M- F/C ¾"NPT M(Duplex SS2205)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Disponibili da 300 PSI a 1200 PSI. La prova di tenuta al 100% effettuata con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT
Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex, Guarnizioni: EPDM, Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S11000WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4"Side Port 1000 PSI 1 EL.Perm.½" BSP M-F/C ¾"(Sup.Dupl.SS2507)180°(1C7C)
MVA4S21000WB1C7C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 1000 PSI 2 EL.Perm.½" BSP M-F/C ¾"(Sup.Dupl.SS2507)180°(1C7C)
MVA4S31000WB1C5C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 1000 PSI 3 EL.Perm.½" BSP M-F/C ¾"(Sup.Dupl.SS2507)in line(1C5C)
MVA4S41000WB1C5C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port 1000 PSI 4 EL.Perm.½" BSP M-F/C ¾"(Sup.Dupl.SS2507)in line(1C5C)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Disponibili da 300 PSI a 1200 PSI. La prova di tenuta al 100% effettuata con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT
Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex, Guarnizioni: EPDM, Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E1120WB00	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1200 PSI 1 EL.Perm.½" NPTM-F/C ¾"NPTM(Duplex SS2205)
MVA4E21200WB	PRIMA Vessel membr 4"End Port 1200 PSI 2 EL.Perm.½" NPTM-F/C ¾"NPTM(Duplex SS2205)
MVA4E31200WB	PRIMA Vessel memb. 4"End Port 1200 PSI 3 EL.Perm.½" NPTM-F/C ¾"NPTM(Duplex SS2205)
MVA4E41200WB	PRIMA Vessel memb.4"End Port 1200 PSI 4 EL.Perm.½" NPTM-F/C ¾"NPTM(Duplex SS2205)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Disponibili da 300 PSI a 1200 PSI. La prova di tenuta al 100% effettuata con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001

Caratteristiche tecniche: Pressione di Progetto: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura max. 66°C - Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT
Materiali - Corpo : FRP Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex, Guarnizioni: EPDM, Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S11200WB1C7C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port1200 PSI 1EL.Perm.½" BSPM-F/C ¾"(Sup.Dup.SS2507)180°(1C7C)
MVA4S21200WB1C7C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port1200 PSI 2EL.Perm.½" BSPM-F/C ¾"(Sup.Dup.SS2507)180°(1C7C
MVA4S31200WB1C5C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port1200 PSI 3EL.Perm.½" BSPM-F/C ¾"(Sup.Dup.SS2507)180°(1C7C)
MVA4S41200WB1C5C	PRIMA Vessel memb.4"Side Port1200 PSI 4EL.Perm.½" BSPM-F/C ¾"(Sup.Dup.SS2507)180°(1C7C)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISI316 Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316 Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E20300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 2 EL.Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 3 EL.Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E40300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 4 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E50300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 5 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E60300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 6 EL.Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E70300WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 300 PSI 7 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316) *

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISI316 Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316 Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S10300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 1 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S10300WB1D7D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 1 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 180° 1D7D
MVA8S20300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 2 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S20300WB1D7D	PRIMAVessel membr 8" Side Port 300 PSI 2 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 180° 1D7D
MVA8S30300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 3 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S40300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 4 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S50300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 5 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S60300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 6 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D
MVA8S70300WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" Side Port 300 PSI 7 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" IPS SS316 1D5D*

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA-SE 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. 300 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 4 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA-SE sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISI316 Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316 Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVSE8S10300W1D5D	PRIMA-SE Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 1 EL Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVSE8S10300W1D7D	PRIMA-SE Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 1 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5" (SS316) 180°(1D7D)
MVSE8S20300W1D5D	PRIMA-SE Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 2 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVSE8S20300W1D7D	PRIMA-SE Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 2 EL. Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316) 180°(1D7D)
MVSE8S30300W1D5D	PRIMA-SE Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 3 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVSE8S40300W1D5D	PRIMA Vessel membr.8" Side Port 300 PSI 4 EL.Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)in line(1D5D)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 450 psi (31 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISI316 Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316 Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E10450W1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 1 EL. Perm.1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20450WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 2 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30450WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 450 PSI 3 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E40450WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 4 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E50450WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 5 EL.Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E60450WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 6 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8E70450WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 450 PSI 7 EL. Perm. 1" BSPT F-F/C 1,5" IPS (SS316)*

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 450 psi (31 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISI316 Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316. Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S10450W1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 450 PSI 1EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S10450W1D7D	PRIMA Vessel memb. 8"Side Port 450 PSI 1EL. Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)180°(1D7D)
MVA8S20450WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 450 PSI 2EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S20450WB1D7D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 450 PSI 2EL.P Perm.1" BSPT F-F/C Port 1,5"(SS316)180°(1D7D)
MVA8S30450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8"Side Port 450 PSI 3EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S40450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8"Side Port 450 PSI 4EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S50450WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 450 PSI 5EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S60450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8"Side Port 450 PSI 26EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)
MVA8S70450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8"Side Port 450 PSI 7EL.Perm.1" BSPT F-F/C1,5"(SS316)in line(1D5D)*

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISS2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM Semiluna, tubi, viteria: S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E11000WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1000 PSI 1EL.Perm.1" BSPT F- F/C1,5" (S.Dupl SS2507)
MVA8E21000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 2 EL. Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)
MVA8E31000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 3 EL. Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)
MVA8E41000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 4 EL.Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)
MVA8E51000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 5 EL. Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)
MVA8E61000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 6 EL.Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)*
MVA8E71000WB	PRIMA Vessel memb. 8" End Port 1000 PSI 7 EL.Perm.1" BSPT F- F/C1,5"(S.Dupl SS2507)*

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar) temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7) Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3") Permeato 1" BSPT F Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISS2507 Super Duplex Guarnizioni: EPDM Semiluna, tubi, viteria: S2507 Super Duplex Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S11000W1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 1 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S11000W1D7C	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 1 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPSGr.(Sup.D. SS2507 180°1D7C)
MVA8S21000W1D7C	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 2 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPSGr.(Sup.D. SS2507 180°1D7C)
MVA8S21000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 2 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S31000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 3 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S41000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 4 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S51000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 5 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S61000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 6 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)
MVA8S71000WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8"Side Port 1000 PSI 7 El.Perm.1"BSPTF-F/C 1,5"IPS(Sup.D.SS2507in line1D5D)*

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 1200 psi (82,7 bar)
temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")
Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISS2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM Semiluna, tubi, viteria: S2507 Super Duplex
Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E11200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 8040 1 EL. Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)
MVA8E21200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 2 EL. Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)
MVA8E31200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 3 EL.Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)
MVA8E41200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 4 EL.Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)
MVA8E51200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 5 EL. Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)
MVA8E61200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 6 EL. Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507)*
MVA8E71200WB	PRIMA Vessel memb. 8"End Port 1200 PSI 7 EL.Perm.1" BSPT F- F/C 1,5" IPS (Super Duplex SS2507) *

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite.Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc Certificazione: NSF, ASME, IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001OHSAS 18001

Specifiche - Pressione di progetto: 1200 psi (82,7 bar) temperatura max 66°C Lunghezze elemento: 80" x (1-7) Connessioni: Feed/Conc.1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3") Permeato 1" BSPT F
Materiali Corpo: PRFV Testate: ABS/AISS2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM Semiluna, tubi, viteria: inox S2507 Super Duplex Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente) .Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S11200WB1D5D	PRIMAVessel memb.8"SidePort 1200 PSI 1EL. Perm.1" BSPT F-F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S11200WB1D7D	PRIMA Vessel memb.8"SidePort 1200 PSI 1EL. Perm.1 "BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 180° 1D7D
MVA8S21200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 2EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S21200WB1D7D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 2EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 180° 1D7D
MVA8S31200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 3EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S41200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 4EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S51200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 5EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S61200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 6EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D
MVA8S71200WB1D5D	PRIMA Vessel memb.8" SidePort 1200 PSI 7EL. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS2507 1D5D*

PRIMA™ MEMBRANE VESSEL ACCESSORIES

PRIMA -ACCESSORI PER VESSELS MEMBRANA

Codice:	Descrizione:
ZMVACLA0600025SS316	Giunto tipo Victaulic 300-600 PSI 1" in SUS316
ZMVACLA0600040SS316	Giunto tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" in SUS316

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ZMVACLA1000025SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 1" in SUS316
ZMVACLA1000040SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" in SUS316
ZMVACLA1000050SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 2" in SUS316*
ZMVACLA1000065SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 2,5" in SUS316*
ZMVACLA1000080SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 3" in SUS316*
ZMVATSC0300025SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 1" in AISI 316
ZMVATSC0300040SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" in AISI 316
ZMVATSC0300050SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 2" in AISI 316*
ZMVATSC0300065SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 2,5" in AISI 316*
ZMVATSC0300080SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 3" in AISI 316*
ZMVATSC1000025S2507	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 1000 PSI 1" in Super Duplex SS2507
ZMVATSC1000040S2507	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" in Super Duplex SS2507

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RICAMBI

Codice:	Descrizione:
MVA4SEE50300WB	PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RICAMBI PREZZI SU RICHIESTA

PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI RICAMBI

Codice:	Descrizione:
MVAZA003021	Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido

MVAZA00339	Bearing plate-300 PSI in alluminio
MVAZA00340	Bearing plate-450 PSI in alluminio
MVAZA00342	Bearing plate-1000 PSI in alluminio

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MVAZA00343	Bearing plate-1200 PSI
MVAZA00382	Retaining ring with bolts and nuts-Anello di tenuta con bulloni e dadi in SUS304
MVAZA00604	Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS
MVAZA00614	Thrust cone-Cono di spinta in ABS
MVAZA00615	Adaptor-Adattatore in ABS
MVAZA006230300040304	Concentrate port (End Port) DN40 300 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 300 PSI DN 40 in AISI304
MVAZA006230450040304	Concentrate port (End Port) DN40 450 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 450 PSI DN 40 in AISI304
MVAZA006231000040316	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI SUS316 -Raccordo concentrato 1000 PSI DN 40-AISI304
MVAZA006231000040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI -Raccordo concentrato 1000 PSI DN 40-Super Duplex 2507
MVAZA006231200040316	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI SUS316
MVAZA006231200040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI Super Duplex 2507
MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC
MVAZA00904	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anello di tenuta come tenuta di testa in EPDM
MVAZA00916	O-Rubber seal ring for permate port in EPDM-Anello di tenuta in gomma per porta permeato in EPDM
MVAZA00917	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Anello di tenuta in gomma per adattatore in EPDM
MVAZA00936	Saddle in ABS - Sella in ABS

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MVAZA00949	O-Rubber seal ring for end (concentrate) port in EPDM-anello di tenuta gomma att.term. (conc).EPDM

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI RICAMBI

Codice:	Descrizione:	
MVAZA00382-395	Retaining ring with bolts and nuts-Anello di tenuta con bulloni e dadi in SUS304	
MVAZA00387	Bearing plate-300 PSI in alluminio	
MVAZA00415	Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido	
MVAZA006154	Adaptor-Adattatore in ABS	
MVAZA00654	Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC	
MVAZA00658	Permeate port reteining ring - Anello di tenuta permeato in ABS	

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MVAZA00659	Permeate port reteining ring black- Anello di tenuta permeato nero in PVC	
MVAZA00691	Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS	
MVAZA00692	Thrust cone-Cono di spinta in ABS	
MVAZA00938	Saddle in ABS - Sella in ABS	
MVAZA00951	Big O rubber seal ring for sealing plate 187*7 in EPDM-Anello per piastra tenuta187*7 in EPDM	
MVAZA00952	Big O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Anello di tenuta p.adattatore 57,6*2,7 in EPDM	
MVAZA00953	Small O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Anello di tenuta p.adattatore 42,2*3,53 in EPDM	

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT300 PSI PSI RICAMBI

Codice:	Descrizione:	
MVAZA00304	Nuts and bolts-Viti e bulloni in SUS304	
MVAZA00406-407	Coupling 300-450 PSI in SUS304 - Tronchetto scanalato e giunto DN40 in AISI304	
MVAZA00410	Baffle locking with bolts-Chiusura del deflettore con bulloni	
MVAZA00411	Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido	
MVAZA00412	Concentrate port DN40 300 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 300 PSI DN 40 in AISI304	
MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC	
MVAZA00657	Adaptor-Adattatore in ABS	
MVAZA00937	Saddle in ABS - Sella in ABS	

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MVAZA00946	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anello di tenuta come tenuta di testa in EPDM	
MVAZA00947	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Anello di tenuta in gomma per adattatore in EPDM	
MVAZA00948	O-Rubber seal ring for permate port in EPDM-Anello di tenuta in gomma per porta permeato in EPDM	
MVAZA13001	Bearing plate-300 PSI in alluminio	
MVAZA13005	Bearing plate-450 PSI in alluminio	
MVAZA13006	Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS	
MVAZA13012	Thrust cone-Cono di spinta in ABS	

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

SS VESSEL

Contenitori in acciaio inox per membrane

PREZZI SU RICHIESTA

Codice:	Descrizione:
VS40211AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4021 1A 250 psi
VS40401AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 1A 250 psi
VS40402AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 2A 250 psi
VSSVESSEK	Contenitori in acciaio inox AISI 304 - per alte dimensioni e pressioni prezzo su richiesta

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com