



Componentes para tratamiento de agua

catálogo - 2026 - v.0910

www.celtis-water.com

CARCASAS DE FILTROS. CARTUCHOS DE FILTRO Y FILTROS VARIOS	23
CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA PLÁSTICA	24
CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA DE LATÓN	27
CUERPOS DE FILTROS EN 2 PIEZAS PARA ÓSMOSIS INVERSA DOMESTICA	28
CARCAZAS DE FILTROS J BIG	29
CARTUCHOS FILTRANTES DE MALLA PLÁSTICA LAVABL	30
CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO BOBINADO	31
CARTUCHOS DE FILTRO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO	40
CARTUCHOS CARBON BLOCK	48
CARTUCH CARBON ACTIVADO GRANULAR GAC	50
CARTUCHOS CON MEDIOS FILTRANTES	52
CARTUCHOS DE ACERO INOX	57
CARTUCHOS PLEGADOS	60
CARTUCHOS DE MICROFILTRACIÓN	61
CARTUCHOS DE FILTRO PARA CARCASAS CON CABEZA DE LATÓN	64
FILTRO EN LÍNEA	67
FILTROS ALCALINOS	70
FILTROS EN LINEA ULTRAFILTRACIÓN	71
FILTROS CINTROPUR	72
FILTROS LIMPIANTES MANUALES SEMIAUTOMÁTICOS	75
FILTROS AUTOLIMPIANTES AUTOMATICOS	79
DOSIFICADORES PROPORCIONALES DE POLIFOSFATO Y ACCESORIOS	82
SEPARADOR DE SUCIEDAD MAGNÉTICO	85
NEUTRALIZADOR DE CONDENSACIÓN	86
FILTROS Y CARTUCHOS CON CONEXIÓN RÁPIDA DE BAYONETA	87
CARTUCHOS DE BAYONETA CONEX. RÁPIDA SERIE - POINT OF USE	88
FILTRACION INDUSTRIAL	100
FILTROS MULTI CARTUCHO	101
FILTROS IDROCICLONE	105
VÁLVULAS DE CONTROL PARA DESCLACIFICACION Y FILTRACIÓN	107
VALVÚLAS CLACK	108
VALVÚLAS SERIE CSG "PULSE"	140
VALVÚLAS SERIEAPEX EZ-GZ-TZ-MZ	143
KIT CLORO ELECTROLIZADOR PARA VÁLVULAS DESCALCIFICADORES	149
VALVÚLAS MANUALES	150

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE PLÁSTICO	151
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE HIERRO FUNDIDO	153
BOTELLAS FIBRA DE VIDRIO. MUEBLES. DEPOSITOS DE SAL Y ACCESORI	156
BOTELLAS SERIE PVA	157
BOTELLAS SERIE PVT	162
DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION	167
DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION	174
ACCESORIOS PARA BOTELLAS	179
DEPOSITOS DE SAL CUADRADOS	181
DEPOSITOS DE SAL REDONDOS	183
CABINETS PARA DESCALCIFICADORES	185
ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE SAL Y CABINET	191
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO Y MEDIOS FILTRANTES	193
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO CATIÓNICO	194
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ANIÓNICAS	201
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO A LECHO MIXTO	203
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO	206
MATERIAL INERTE	207
OTROS MEDIOS FILTRANTES	208
ESTERILIZADORES UV Y ACCESORIOS	220
ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT	221
ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR LAMPARA 4-PIN C-Light	223
MEMBRANAS Y PORTAMEMBRANAS P. ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIA	225
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA	226
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL	228
PORTAMEMBRANAS DOMESTICOS	231
PORTAMEMBRANAS INDUSTRIALES PLASTICOS	233
PORTAMEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE	261
DIVERSOS COMPONENTES PARA FUENTES DE AGUA Y ÓSMOSIS INVER	262
INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL PARA OMOSIS INVERSA	263
ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA PARA OSMOSIS INVERSA	272
CAUDALÍMETROS	273
MANOMETRO PARA ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL	276
VÁLVULAS DE AGUJA	278
BOMBAS DE PALETAS ROTATIVAS	279

MOTORES ELECTRICOS	282
COMPONENTES PARA SISTEMAS POINT-OF-USE DOMÉSTICOS Y HO.RE.CA.	283
MEDIDORES ELECTRÓNICOS BOLSILLO	287
MEDIDORES DE AGUA DIGITALES DOMÉSTICOS	288
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FUGAS DE AGUA	291
CILINDROS DE CO2	294
BOMBAS DOSIFICADORAS. SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN.INSTRUMENT	295
BOMBAS DOSIFICADORAS	296
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	297
KITS DE PRUEBA	301
CONTADOR DE AGUA	306
TANQUES PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN	307
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	308
PRODUCTOS QUÍMICOS ANTI-LEGIONELLA ET BIOCIDES	309
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA OSMOSIS INVERSA	312
PRODUCTOS QUIMICOS PARA CIRCUITOS AGUA DE RED	314
PRODUCTOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE Y SANITARIA	315
DEASCALCIFICADORES.FILTROS Y KIT MONTAJE. DISPOSITIVOS ANTICA	316
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "NT" MICRO	317
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "LOTUS"	318
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ESSENCE"	320
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ELAN"	325
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "EU"	329
ACCESORIOS PARA DESCALCIFICADORES	332
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS SERIE CSG PULSE1	335
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS APEX EZ/TZ/GZ	336
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA CLACK	337
DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA CLACK	345
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	353
FILTROS DE ARENA	354
SISTEMAS DE DESFERIZACION	355
DESCALCIFICADORES MAGNETICOS	357
DEPENSADORES DE AGUA EN EL PUNTO DE USO	358
OSMOSIS INVERSA DOMESTICAS COMPACTOS A FLUXO DIRECTO	359
DISPENSADORES DE AGUA,FUENTES DE AGUA PARA EL HOGAR Y LA OFICINA	361

FUENTES DE AGUA PROFESIONALES HO.RE.CA	363
FUENTES DE AGUA	366
GRIFOS PARA FUENTES DE AGUA DOMESTICAS Y PROFESSIONAL	367
GRIFOS 1 VIAS	368
GRIFOS 2 VIAS	370
GRIFOS EN 3-VIAS PARA GASADOR DE AGUA	371
GRIFOS 3-VIAS	373
GRIFOS 4-VIAS	379
GRIFOS 5-VIAS	380
GRIFOS DE COLUMNA PARA FUENTES DE AGUA PROFESIONALES	386
RACORDES PLÁSTICOS Y MANGUERAS DE PE	389
MANGUERA LLDPE GRADO ALIMENTICIO - SERIE LP	390
RACCORDES SERIE IM	392
RACCORDES SERIE JOHN GUEST	398

CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA PLÁSTICA	24
Contenedores de 3 piezas montables con soporte, con cabezal de PP – serie CP	24
3P-CS-CP DUO Cuerpos de filtros en 3 piezas doble cabeza	25
3P-CS-CP TRIS Cuerpos de filtros triples en 3 piezas	25
Contenedores de 3 piezas montables con soporte, con cabezal de PP – serie K	26
CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA DE LATÓN	27
Contenedores de 3 piezas con cabezal de latón – serie CT OT	27
CUERPOS DE FILTROS EN 2 PIEZAS PARA ÓSMOSIS INVERSA DOMESTIC	28
Carcasas de filtros plasticos 2-piezas	28
CARCAZAS DE FILTROS J BIG	29
Carcasas J-BIG WB JUMBO	29
CARTUCHOS FILTRANTES DE MALLA PLÁSTICA LAVABL	30
Cartuchos filtrantes de malla de poliéster lavable doble extremo abierto (DOE)	30
CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO BOBINADO	31
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 5" doble extremo abierto (DOE)	31
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 7" doble extremo abierto (DOE)	32
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 9 3/4" doble extremo abierto (DOE)	33
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 10" doble extremo abierto (DOE)	34
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 20" doble extremo abierto (DOE)	35
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 30" doble extremo abierto (DOE)	36
Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 40" doble extremo abierto (DOE)	37
Cartuchos FA de hilo enrollado de polipropileno para carcassas J-BIG WB JUMBO (DOE)	38
Cartuchos FA de hilo enrollado de polipropileno para carcassas J-BIG WB JUMBO (DOE)	39
CARTUCHOS DE FILTRO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO	40
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	40
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	41
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	42
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	43
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	44
Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)	45
Cartuchos de microfibra de polipropileno extruido para carcassas J-BIG y WB BIG (DOE)	46
Cartuchos de microfibra de polipropileno extruido para carcassas J-BIG y WB BIG (DOE)	47
CARTUCHOS CARBON BLOCK	48
Cartuchos filtrantes de carbón mineral activo en bloque con doble extremo abierto (DOE)	48
Cartuchos BIG filtrantes de carbón mineral activo en bloque con doble extremo abierto (DOE)	49

CARTUCH CARBON ACTIVADO GRANULAR GAC	50
Cartuchos GAC de carbón activo granular con doble extremo abierto (DOE)	50
Cartuchos GAC transparentes de carbón activo granular con doble extremo abierto (DOE)	51
CARTUCHOS CON MEDIOS FILTRANTES	52
Cartuchos de polifosfato en cristales con doble extremo abierto (DOE)	52
Cartuchos con resina catiónica para ablandamiento con doble extremo abierto (DOE)	53
Cartuchos con resina de lecho mixto para desmineralización con doble extremo abierto (DOE)	54
Cartucho con resina selectiva para la eliminación de nitratos con doble extremo abierto (DOE)	55
Cartuchos con resina aniónica débil TA D-301 con doble extremo abierto (DOE)	56
CARTUCHOS DE ACERO INOX	57
Cartuchos de malla lavable lisa en acero inoxidable AISI 304 con juntas de NBR y doble extremo	57
Cartuchos de malla lavable lisa en acero inoxidable AISI 304 doble extremo abierto (DOE)	58
Cartuchos BIG de malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) con juntas de NBR y doble ext	59
CARTUCHOS PLEGADOS	60
Cartuchos filtrantes plisados de celulosa con doble extremo abierto (DOE)	60
CARTUCHOS DE MICROFILTRACIÓN	61
Cartuchos de microfiltración de carbón activado sinterizado en bloque 0,1 µm (DOE)	61
Cartuchos de microfiltración plisados antibacterianos DOE	62
Cartuchosceramicos antibacterianos de microfiltración	62
CARTUCHOS DE FILTRO PARA CARCASAS CON CABEZA DE LATÓN	64
Cartuchos de malla filtrante lavable de poliéster con conexión rápida y doble junta tórica Ø 45	64
Cartuchos filtrantes de malla lavable de acero inoxidable AISI 304 plisada con conexión rápida y	65
Cartuchos filtrantes de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 con conexión rápida y do	65
FILTRO EN LÍNEA	67
CB filtro en línea de bloque de carbón CTO	67
Filtros en línea GAC de carbón activo granular de coco	68
Filtros en linea PP à sedimentos	68
Filtros de recambio para equipos de osmosis Serie OR	69
FILTROS ALCALINOS	70
CS Super Gold -Filtro de aumento de pH alcalino en línea, reducción de ORP, mineraliz.	70
FILTROS EN LINEA ULTRAFILTRACIÓN	71
Membranas en linea ultrafiltración	71
FILTROS CINTROPUR	72
CINTROPUR NW250/320 – Filtros domésticos	72
CINTROPUR NW250/320 – Filtros domésticos – Repuestos	72

CINTROPUR NW280/340/400 - Filtros Semi-industriales	73
CINTROPUR NW280/340/400 – Filtros semiindustriales – Repuestos	73
CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtros industriales	74
CINTROPUR NW500/650/800 – Filtros industriales – Repuestos	74
FILTROS LIMPIANTES MANUALES SEMIAUTOMÁTICOS	75
Filtro semiautomático autolimpiante MOS-TECH – sistema innovador «NO-DRIP»	75
MOS-S1BV Filtro limpiador semiautomático	76
Filtros autolimpiantes manuales serie PLT-D	77
Filtros autolimpiantes manuales serie EM-SC	78
FILTROS AUTOLIMPIANTES AUTOMATICOS	79
Filtros autolimpiantes automaticos Serie "KEW-A"	79
Filtros autolimpiantes automáticos serie PLT-D A	80
Filtros autolimpiantes automáticos serie EM-SC A	81
DOSIFICADORES PROPORCIONALES DE POLIFOSFATO Y ACCESORIOS	82
Dosificadores proporcionales de polifosfato serie FLEXI	82
Recargas de polifosfato para dosificadores serie FLEXI	83
Mini dosificadores antical con polifosfato para lavadoras	83
MOS-S1B Filtro dosificador de polifosfato	84
SEPARADOR DE SUCIEDAD MAGNÉTICO	85
Separador de suciedad magnético con cuerpo plastico Serie PLX	85
NEUTRALIZADOR DE CONDENSACIÓN	86
Neutralizador de condensados ACB	86
CARTUCHOS DE BAYONETA CONEX. RÁPIDA SERIE - POINT OF USE	88
Filtro PURESTAR Micro CB bloque de carbón de 5 µm conexión Quick Fit	88
Filtro PURESTAR Micro con carbón activo en polvo 0,5 µm conexión Quick Fit	89
Filtro PURESTAR Micro AG con carbón activo en polvo, 0,5 µm, plateado, conexión Quick Fit	90
Filtro PURESTAR Micro CB-AG de carbón negro plateado 0,5 µm conexión Quick Fit	91
PURESTAR REMI Filtro remineralizador con conexión Quick Fit	92
PURESTAR DEMI Filtro Demineralizador con conexión Quick Fit	93
Filtro PURESTAR PFAS-LESS de eliminación de PFAS conexión Quick Fit	94
Cabezal PURESTAR Quick-FIT para todos los filtros de la serie PURESTAR	94
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido CBM carbon block mineral c.cabeza ajustable	95
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido CBV carbon block de coco c.cabeza ajustable	95
Filtros PURESTAR QC Quick FIT conexión rápida GCS GAC carbón de coco plateado cabezal orien	96
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido GCM carbon GAC mineral c.cabeza ajustable	96

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido GCV carbon GAC de coco c.cabeza ajustable	97
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido PP Sediment c.cabeza ajustable	98
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido UF membrana fibra hueca c.cabeza ajustable	98
PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido membrana RO c.cabeza ajustable	98
PURESTAR QC-Quick FIT Accesorios	99
Filtros de bayoneta QC-SLIM	99
FILTROS MULTI CARTUCHO	101
Filtros multi cartucho de acero inox	101
Filtros multi cartucho de PVC-U	102
Filtro de saco de acero inox	103
Filtro de saco de PVC-U	104
FILTROS IDROCICLONE	105
Filtros separadores centrífugos acero inoxidable Serie AISI 304 IRSS	105
Filtros separadores centrífugos acero inoxidable Serie AISI 316 IRSS	106
VALVÚLAS CLACK	108
Valvúlas Clack WS1CI volumetrica 1"	108
Valvúlas Clack WS1TC cronometrica 1"	109
Valvúlas Clack WS1.25CI volumetrica 1,25"	110
Valvúlas Clack WS1.25TC cronometrica 1,25"	111
Valvúlas Clack WS1.5CI 1,5" de latón	112
Valvúlas Clack WS1.5-P CI 1,5" cuerpo plastico	113
Valvúlas Clack WS2CI - 2" de latón	114
Valvúlas Clack WS2-P CI 2" cuerpo plastico	115
Valvúlas Clack - WS2CI/QC 2" en latón	116
Valvúlas Clack WS3 - 3" in/out	117
Valvula Clack WS1TT Duplex 1" in/out	118
Valvula Clack WS1.5TT Duplex 1,5" in/out	119
Systema Duplex Valvúlas Clack WS1CI 1" in/out	120
Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.25 1 1/4" in/out	121
Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.5CI 1 1/2" in/out	122
Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.5P CI 1 1/2" in/out cuerpo plastico	123
Systema Duplex Valvúlas Clack WS2CI 2" in/out	124
Systema Duplex Valvúlas Clack WS2-P CI 2" in/out cuerpo plastico	125
Systema Duplex Valvúlas Clack 2" WS2 CI/QC	126
Systema Duplex Valvúlas Clack WS3 - entrada/salida 3"	127

CLACK SYSTEM CONTROLLER - Unidad de control de válvulas múltiples	128
BYPASS y sus componentes	129
Clack Valvúlas motorizadas MAV 3 vías	129
Clack Valvúlas motorizadas By Pass No Agua Dura	130
Accesorios para valvulas Clack WS1"-1,25"	131
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	133
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	133
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	134
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	135
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI-WS2	136
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	137
Medidor de flujo y tapa del grifo mezclador Clack WS1-1.25-1.5-2	138
Clack Tapas de válvulas	138
VALVÚLAS SERIE CSG "PULSE"	140
CSG "PULSE" P1 Valvúla volumetrica 1" DOWNFLOW con WIFI (Opcional)	140
CSG "PULSE" P1 Valvúla volumetrica 1" UPFLOW con WIFI (Opcional)	141
CSG PULSE P1 - accesorios y repuestos para válvula Downflow/Upflow	141
VALVÚLAS SERIEAPEX EZ-GZ-TZ-MZ	143
EZ2 valvuúla de control electronica (Downflow-co-corriente)	143
GZ2 Ultra Compact valvula de control electronica Downflow / Upflow	144
TZ2 valvuúla de control electronica (Upflow - contra-corriente)	145
Valvulas Serie EZ1 Electronicas	146
Valvulas Serie MZ1 Electromecanicas	147
Accesorios y repuestos para válvulas de la serie EZ2	147
Accesorios y repuestos para válvulas de la serie TZ2	148
Accesorios y repuestos para válvulas de la serie EZ1	148
Accesorios y repuestos para válvulas de la serie MZ1	148
KIT CLORO ELECTROLIZADOR PARA VÁLVULAS DESCALCIFICADORES	149
Productor de cloro para desinfeccion resina	149
VALVÚLAS MANUALES	150
Válvulas de entrada/salida de 2 vías para descalcificador/filtro columna	150
Valvúlas manuales en 3 vías para filtración	150
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE PLÁSTICO	151
Valvulas idropneumaticas de plastico NA	151
Valvulas idropneumaticas de plastico NC	152

Conectores finales para válvulas de diafragma de plástico	152
Unidad de control p.valvulas idropneumaticas de plastico	152
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE HIERRO FUNDIDO	153
Valvulas idropneumaticas de hierro fundido NA	153
Valvulas idropneumaticas de hierro fundido NC	154
Accesorios y recambios para valvulas idropneumaticas	154
BOTELLAS SERIE PVA	157
PVE Boteillas sans base 2½" - 8 - NPSM	157
Serie PVA Botellas con base 2½" - 8" NPSM	158
Serie PVA Botellas con base 4" - 8NPSM	159
Serie PVA – Botellas con base conexión 4"-4" 8NPSM	160
Serie PVA Botellas Serie 6" - 6" Brida	161
BOTELLAS SERIE PVT	162
PVT Botellas sin base 2½"	162
PVT-BA Botellas con base 2 1/2"	163
PVT-BG Botellas con base 4" - 4"/4"	164
PVT Botellas (hot water)	165
Revestimiento de fibra de vidrio para cilindros a presión	166
DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION	167
Distribuidores superiores	168
Distribuidores inferiores	169
Difusor de radios de montaje superior (Estrellas)	170
DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION	174
Difusor inferior/superior momtaje lateral	174
Difusor de radios de montaje lateral/inferior (Estrellas)	175
ACCESORIOS PARA BOTELLAS	179
Interruptor de vacío	179
Accesorios para botellas/cabinets	179
Tubo de PVC	180
Kit de tubo de PVC + difusor de fondo	180
DEPOSITOS DE SAL CUADRADOS	181
Depositos de sal Serie QA	181
Depositos de sal cuadrados Serie QC - STANDARD - accesorios incluidos	182
DEPOSITOS DE SAL REDONDOS	183
Depositos de sal Serie TA	183

Depositos de sal Serie TT	184
CABINETS PARA DESCALCIFICADORES	185
Cabinet de poliester p.descalcificador Serie "ESSENCE"	185
Cabinet de poliester p.descalcificadores Serie "ELAN" c/botella	186
Cabinet de poliester p.descalcificador Serie "CWS"	187
Cabinet de poliester p. descalcificador Serie "EU"	188
Cabinet de poliester MICRO p. descalcificadores compactos (BG-NT)	189
Inyectores de aire	190
ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE SAL Y CABINET	191
Accesorios para depositos de sal	191
Right angle overflow hose fitting	192
Válvulas de salmuera	192
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO CATIÓNIC	194
High Pure High Pure TC C-107 NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premiu	194
High Pure High Pure TC C-108 NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premiu	195
High Pure High Pure TC C-108U NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premi	196
High Pure TC D-790 H ⁺ Resina Catiónica de Intercambio Iónico Macroporosa Fuerte	197
High Pure TC D-113 FG H ⁺ Resina catiónica débil macroporosa Se utiliza para la suavización y des	198
High PureC42D-108 H ⁺ 8 H ⁺ Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida para desminerali	199
High Pure D42 Resina Quelante de Poliestireno Macroporoso	200
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ANIÓNICAS	201
High Pure TA D-465 Anionica Tipo I Resina de Intercambio Iónico Macroporosa Selectiva para la	201
High Pure TA D-301 Premium grade Resina de intercambio de aniones de base débil	202
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO A LECHO MIXTO	203
High Pure TY MB11-E Resina de lecho mixto (50 % anión - 50 % catión)	203
High Pure TY MB115-E Resina de lecho mixto (60 % anión - 40 % catión)	204
High Pure TY MB112-E Resina de lecho mixto (65 % anión-35 % catión)	205
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO	206
High Pure TA A-306 Anionica Tipo I Resina de Intercambio Iónico Macroporosa Selectiva para la	206
MATERIAL INERTE	207
Material inerte tipo I2	207
OTROS MEDIOS FILTRANTES	208
Carbón activado granular (Mineral)	208
Carbón activado granular (Vegetal)	209
Antracita	210

CSG-OXYPURE™ Dióxido de manganeso (pirolusita) Eliminación de hierro y manganeso	211
GreenSand Plus Greensand- zeolitas de manganeso (Silicato recubierto con MnO2)	212
Filter-Ox™ Greensand- zeolitas de manganeso (Silicato recubierto con MnO2)	213
Material para eliminación de hierro - BIRM®	214
Filter AG - medio filtrante para eliminar la turbidez	215
Filter AG - Filter AG Plus medio filtrante para eliminar la turbidez	216
ECOMIX® MEDIOS FILTRANTES	217
Cuarzo esférico	218
Cristales de polifosfato	219
Sal en pastillas para descalcificadores de agua	219
ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT	221
Esterilizadores UV ultravioletas - Delta Light	221
Accesorios para UV - Delta Light	222
ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR LAMPARA 4-PIN C-Light	223
Esterilizador UV-Systems - C-Light Plus Series Multi-lamp	223
Accesorios para UV – C-Light	224
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA	226
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA Serie "CSG-G"	226
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA Serie "CSG-K"	227
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL	228
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 2,5"	228
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 4"	228
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 8"	229
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" FR Fouling Resistant	229
MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" Agua de Mar	230
PORTAMEMBRANAS DOMESTICOS	231
Contenedor para membranas domesticas 1812-2012	231
Contenedor para membranas domesticas 3012	231
Contenedor para membranas domesticas 3213	232
PORTAMEMBRANAS INDUSTRIALES PLASTICOS	233
2,5" Serie PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI	233
2,5" Serie PRIMA™ Portamembranas END PORT 1000 PSI -	234
4" PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI	235
4" PRIMA™ Portamembranas SIDE PORT 300 PSI	236
4" PRIMA-SE™ Portamembranas End Port 300 PSI	237

4" PRIMA™ Portamembranas End Port 450 PSI	238
4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 450 PSI	239
4" PRIMA™ Portamembranas End Port 1000 PSI	240
4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 1000 PSI	241
4" PRIMA™ Portamembranas End Port 1200 PSI	242
4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 1000 PSI	243
8" PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI	244
8" PRIMA-SE™ Portamembranas Side Port 300 PSI	245
8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 300 PSI	246
8" PRIMA™ Portamembranas END Port 450 PSI	247
8" PRIMA-SE™ Portamembranas Side Port 450 PSI	248
8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 450 PSI	249
8" PRIMA™ Portamembranas END Port 1000 PSI	250
8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 1000 PSI	251
8" PRIMA™ Portamembranas END Port 1200 PSI	252
8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 1200 PSI	253
PRIMA™- ACCESORIOS PARA PORTAMEMBRANAS	254
PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI RECAMBIOS	254
PRIMA™ 4" SIDE PORTT 300-450-1000-1200 PSI RECAMBIOS	255
PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RECAMBIOS	255
PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI RECAMBIOS	256
PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI RECAMBIOS	258
PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI PSI RECAMBIOS	259
PORTAMEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE	261
Carcasas de membrana de presión en acero inoxidable	261
INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL PARA OMOSIS INVERSA	263
BC2 medidor de conductividad digitales	263
BC2 medidor de conductividad digitales	263
CSG / TDS-230 Monitor de conductividad inteligente	264
CSG ROS-2210 Controlador en línea de control de ósmosis inversa	265
CSG-RO-8100 Sistema de control de ósmosis inversa con pantalla táctil a color de una etapa + m	266
CSG-RO-8200 Sistema de control de ósmosis inversa con pantalla táctil a color de una etapa + m	267
RO EL-PANEL Sistema de control para ósmosis inversa	268
RO WEB CONTROL Sistema de control para ósmosis inversa LCD	269
Sistema de control para ósmosis inversa RO-CONTROL LDSN	270

pH METER- medidor de pH en rack	270
Rx Meter - Medidor RX Rack	271
Sondas de conductividad	271
ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA PARA OSMOSIS INVERS	272
HYDRONOVA™ V- Electrobombas centrífugas verticales multietapa-acero inox	272
CAUDALÍMETROS	273
Caudalímetros axiales tubulares redondos o cuadrados.	273
Caudalímetros tipo panel	273
Caudalímetros tipo panel con valcula	274
Caudalímetros axiales sin varilla guía – Tubo largo	274
Caudalímetros axiales con varilla guía – Tubo corto	275
MANOMETRO PARA ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL	276
Manometro caja de acero inox conexion trasera	276
Manometro caja de acero inox conexion radiale	276
Interruptor de presión Serie Latón	277
VÁLVULAS DE AGUJA	278
Válvulas de aguja en acero inoxidable AISI316L Serie NV03-S	278
BOMBAS DE PALETAS ROTATIVAS	279
Bomas de paletas rotativas de láton	279
Bombas de paletas rotativas de acero inox	280
Accesoriois para bombas de paletas rotativas y motores electricos	281
MOTORES ELECTRICOS	282
Motores electricos - monofasico	282
COMPONENTES PARA SISTEMAS POINT-OF-USE DOMÉSTICOS Y HO.RE.	283
RO Tanques para Osmosis Inversa	283
bombas de diafragma Serie SH	283
Accesorios para ósmosis inversa domestica	284
Manometro caja de ABS conexion trasera	286
MEDIDORES ELECTRÓNICOS BOLSILLO	287
Medidor digital de ORP	287
Medidor digital de TDS	287
Medidor digital de pH	287
MEDIDORES DE AGUA DIGITALES DOMÉSTICOS	288
Contalitro digital Digiflow 8000-T	288
DigiFlow 6100-R, monitor multi-filtro y totalizador de flujo	289

DigiFlow 6000-R, monitor multi-filtro de pantalla LCD y totalizador de flujo	289
DigiFlow 8300-T, Monitor medidor de flujo. Modo litro	290
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FUGAS DE AGUA	291
AS-414 Válvula de cierre automático p.a fugas de agua+allerta sonora	291
WATER BLOCK Dispositivo de seguridad de desbordamiento de caudal (volumetrico)	292
E-WATER BLOCK Dispositivo de seguridad de desbordamiento de caudal electronico	293
CILINDROS DE CO2	294
Cilindros de CO2 para fuentes de agua carbonatada	294
Reductor de presion para botellas co2	294
BOMBAS DOSIFICADORAS	296
EMEC: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos	296
ETATRON: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos	296
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	297
Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, va	297
Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, va	298
nálisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, val	299
Accesorios para AQUASENTRA™	300
Indicadores para AQUASENTRA™	300
KITS DE PRUEBA	301
Kits de prueba rápida	302
Kits de prueba rápida económico	302
Reactivos de titulación	303
Repuestos de reactivos clorimétricos - paquete de 6 botellas	304
Titrant repuestos 25 ml - paquete de 6 botellas	304
Titrant repuestos 250 ml - paquete de 6 botellas	305
CONTADOR DE AGUA	306
Contador de agua roscado - Bajo pedido, están disponibles diferentes valores K y versiones red	306
contador de agua emisoras de pulso con bridas	306
TANQUES PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN	307
Depósitos de polietileno "Serie M"	307
Cubeto de retención para depósito	307
PRODUCTOS QUÍMICOS ANTI-LEGIONELLA ET BIOCIDES	309
Productos químicos anti-legionella	309
CD-DX ACTes una solución líquida de dióxido de cloro p.la sanitización del agua potable	310
CD-DX ACT (Viales) Sanitización profesional: Sistemas bajo fregadero y Dispensadores de agua/c	311

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA OSMOSIS INVERSA	312
Permasol - Productos químicos para enjuague de membrana y eliminación de biofilm	312
Permatrol - Productos químicos antincrustantes para membranas R.O.	313
PRODUCTOS QUIMICOS PARA CIRCUITOS AGUA DE RED	314
Dispersol - Productos químicos antincrustantes/dispersantes para circuitos de refrigeración	314
PRODUCTOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE Y SANITARIA	315
Alifos - Productos químicos antical / anticorrosión para agua potable y sanitaria	315
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "NT" MICRO	317
Descalcificadores ultracompactos 5L MICRO bajo fregadero cabinet NT	317
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "LOTUS"	318
Descalcificador compacto LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow	318
Descalcificador compacto LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow	319
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ESSENCE"	320
Descalcificador compacto-Valvula CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinet ESSENCE	320
Descalcificador compacto - Valvula CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinet ESSENCE	321
Descalcificador compacto - Valvula APEX EZ2 Downflow volumetrica en cabinet	322
Descalcificador compacto - Valvula DOWNFLOW volumetrica - Cabinet ESSENCE	323
Descalcificador compacto - Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volumetrica en cabinet ESSENCE	324
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ELAN"	325
Descalcificador compacto Valvula APEX EZ2 DOWNFLOW volumetrica en cabinet ELAN	325
Descalcificador compacto Valvula APEX TZ2 UPFLOW volumetrica en cabinet ELAN	326
Descalcificador compacto Valvula APEX GZ2 DOWNFLOW volumetrica en cabinet ELAN	327
Descalcificador compacto en cabinet "ELAN"- Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volumetrica	328
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "EU"	329
Descalcificador compacto en cabinet EU - Valvula APEX EZ2 DOWNFLOW volumetrica	329
Descalcificador compacto en cabinet EU - Valvula Clack WS1TC DOWNFLOW cronometrica	330
Descalcificador compacto en mueble de polyester EU - Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volum	331
ACCESORIOS PARA DESCALCIFICADORES	332
Accesorios para descalcificadores	332
SOFT CLEAN Descontaminante para resinas de intercambio iónico	332
STC-Sválvula de equilibrado multiblock con bypass	333
STC-T válvula de equilibrado multiblock con bypass	334
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS SERIE CSG PULSE1	335
Descalcificador SIMPLEX Valvula PULSE1 DOWNFLOW volumetrica	335
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS APEX EZ/TZ/GZ	336

Descalcificador SIMPLEX Valvula EZ2 DOWNFLOW volumetrica	336
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA CLACK	337
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS1TC Cromometrica	337
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS1CI volumétrica	338
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS1.25CI 1¼" volumétrica	339
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS1.5PCI (Noryl®) volumétrica	340
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS1.5CI laton volumétrica	341
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS2PCI (Noryl®) volumétrica	342
Descalcificadores Simplex valvula Clack WS2CI laton volumétrica	343
Descalcificadores Simplex High Flow valvula Clack WS2CI/QC laton volumétrica	344
DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA CLACK	345
Descalcificadores Duplex Twin valvula Clack WS1TTCI volumétrica	345
Descalcificadores Duplex 2 x valvulas Clack WS1CI+ MAV 1" volumétrica	346
Descalcificadores Duplex 2 x valvulas Clack WS1.25CI+ MAV 1¼" volumétrica	347
Descalcificadores Duplex Twin valvula Clack WS1.5TTCI volumétrica	348
Descalcificadores Duplex 2 x valvulas Clack WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" volumétrica	349
Descalcificadores Duplex 2 x valvulas Clack WS1.5CI+ MAV 1½" volumétrica	350
Descalcificadores Duplex Twin 2 x valvulas Clack WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" volumétrica	351
Descalcificadores Duplex 2 x valvulas Clack WS2CI+ MAV 2"	352
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	353
FCA-A CT Filtro de carbón activado granular automático con válvula Clack temporizada	353
FILTROS DE ARENA	354
Filtros automaticos de quarzite	354
SISTEMAS DE DESFERIZACION	355
FDB-A CT Filtros desferizadores automaticos de BIRM valvula Clack cronom.	355
Filtros desferizadores automaticos de Pirolusita (Mn2O3 dióxido de manganeso) valv.Clack cro	356
DESCALCIFICADORES MAGNETICOS	357
Descalcificadores magneticos	357
OSMOSIS INVERSA DOMESTICAS COMPACTOS A FLUXO DIRECTO	359
MYRA Osmo – Equipo de ósmosis inversa bajo fregadero	359
MYRA MINI Osmo – Equipo de ósmosis inversa bajo fregadero	360
DISPENSADORES DE AGUA.FUENTES DE AGUA PARA EL HOGAR Y LA OF	361
DAPHNE Top (sobremesa) Fuente de agua: agua sin gas/agua fría/agua con gas sin prefiltracion	361
DAPHNE MINI Under (bajo encimera) Fuente de agua: agua sin gas/agua fría/agua con gas sin pr	361
DAPHNE – Columna dispensadora de agua para oficina	362

DAPHNE - Recambios para dispensadores	362
FUENTES DE AGUA PROFESIONALES HO.RE.CA	363
Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 50" 50 l/h frío, lisa, agua con gas	363
Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 60" 60 l/h frío, lisa, agua con gas	363
Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 90" 90 l/h frío, lisa, agua con gas	364
Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 120" 120 l/h frío, lisa, agua con gas	364
Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 150" 150 l/h frío, lisa, agua con gas	365
FUENTES DE AGUA	366
Fuente de agua Serie ELECTRA caliente/fría/ambiente	366
GRIFOS 1 VIAS	368
Grifos Serie Standard	368
Grifos Serie ZT SS 1 vía - inox	368
Grifos Serie ZT 1 vía - cromado - mango de estilo de corona	369
Grifos Serie ZT SS 1 vía - inox - abatible	369
GRIFOS 2 VIAS	370
Grifos Serie ZT SS 2 vías - inox	370
Grifos Serie ZT SS 2 vías - inox - abatible	370
GRIFOS EN 3-VIAS PARA GASADOR DE AGUA	371
Grifo de dispensación de 3 vías en acero inoxidable para agua ambiente/fría/con gas WT2	371
Grifo de dispensación de 3 vías en acero inoxidable para agua ambiente/fría/con gas WT3	371
Grifo especial de 3 vías en latón cromado con caño de acero inoxidable NSF	372
GRIFOS 3-VIAS	373
Grifos en 3-Vias Serie 3WT1	373
Grifos en 3-Vias Serie 3WT17	373
Grifos en 3-Vias Serie 3WT9	374
Grifos en 3-Vias Serie 3WT4	374
Grifos en 3-Vias Serie 3WT6	375
Grifos de 3 vías abatibles Serie 3WT14	375
Grifos de 3 vías abatibles Serie 3WT14 - Acero inoxidable	376
Grifos en 3-Vias Serie 3WT13	376
Grifos en 3-Vias Ducha extraíble Serie 3WT41	377
Grifos en 3-Vias Ducha extraíble Serie 3WT46	377
Grifos en 3-Vias Serie 3WT39 Pull-out	378
GRIFOS 4-VIAS	379
Grifos en 4-Vias Serie 4WT1	379

Grifos en 4-Vias Serie 4WT6	379
GRIFOS 5-VIAS	380
Grifos en 5-Vias Serie 5WT2	380
Grifos en 5-Vias Serie 5WT1	380
Grifos en 5-Vias Serie 5WT13	381
Grifos en 5-Vias Serie 5WT39 Pull-out	381
Accesorios para grifos WT	382
GRIFOS DE COLUMNA PARA FUENTES DE AGUA PROFESIONALES	386
Grifos, columnas de 1,2y3 vías, accesorios p.fuentes de agua profesionales - Made in Italy	386
MANGUERA LLDPE GRADO ALIMENTICIO - SERIE LP	390
Tubos de PELD alimentat	390
RACCORDES SERIE IM	392
Male union PP	392
Elbow union PP	392
T union PP	393
Straight female adapter PP	393
T union w/central male PP	394
T union w/asimetric male PP	394
Union connector PP	394
Tube elbow union PP	395
Male elbow PP	395
Bulkhead union PP straight	396
Elbow union tube-female PP	396
2-way adapter PP	396
PP straight Jaco fitting	397
PP elbow Jaco fitting	397
RACCORDES SERIE JOHN GUEST	398
JG LLDPE Tubing PM	398
JG LLDPE Tubing PI	399
JG Two-Way Divider PI	400
JG U-Bend PI	400
JG Tube To Hose Stem PM	400
JG Three Way Divider PI	401
JG Tap Adaptor UNS PI	401
JG Tap Adaptor BSP PI	402

JG Tap Adaptor BSP FE PI	402
JG Straight Adaptor NPTF PI	402
JG Straight Adaptor BSPT PM	403
JG Straight Adaptor BSPT PI	403
JG Straight Adaptor BSP PM	404
JG Straight Adaptor BSP PI	404
JG Straight Adaptor BNT PI	405
JG Stem Elbow PM	405
JG Stem Elbow PI	406
JG Stem Adaptor NPTF PI	406
JG Stem Adaptor BSPT PM	407
JG Stem Adaptor BSPT PI	408
JG Stem Adaptor BSP PM	408
JG Stem Adaptor BSP PI	408
JG Single Check Valve PM	409
JG Single Check Valve PI	409
JG Rigid Elbow PM	410
JG Rigid Elbow PI	410
JG Reducing Tee PM	411
JG Reducing Tee PI	411
JG Reducing Straight Connector PM	412
JG Reducing Straight Connector PI	412
JG Reducing Elbow PI	413
JG Reducing Elbow PM	413
JG Reducing Bulkhead Connector PI	413
JG Reducer PM	414
JG Reducer PI	414
JG Plug PM	415
JG Plug PI	415
JG Pipe Cutter	416
JG Locking Clip PM	416
JG Locking Clip PI	417
JG Flow Bend Clip PI	417
JG Female Adaptor UNS PI	418
JG Female Adaptor PM	418

JG Female Adaptor NPTF PI	419
JG Female Adaptor BSP flat end PI	419
JG Female Adaptor BSP cone end PI	420
JG Female Adaptor FFL PI	420
JG Equal Tee PM	421
JG Equal Tee PI	421
JG Equal Straight Connector PM	422
JG Equal Straight Connector PI	422
JG Equal Elbow PM	423
JG Equal Elbow PI	423
JG Enlarger PI	424
JG End Stop PI	424
JG Dispensing Valve Stem PI	424
JG Dispensing Valve Elbow PI	425
JG Cross PI	425
JG Collet Covers PM	426
JG Collet Covers PI	426
JG Collect Locking Tool	427
JG Bulkhead Connector PM	427
JG Bulkhead Connector PI	427



CARCASAS DE FILTROS, CARTUCHOS DE FILTRO Y FILTROS VARIOS

CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA PLÁSTICA - CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA DE LATÓN - CARCASAS DE FILTROS J BIG - CARTUCHOS FILTRANTES DE MALLA PLÁSTICA LAVABLE - CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO BOBINADO - CARTUCHOS DE FILTRO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO - CARTUCHOS CARBON BLOCK - CARTUCHO CARBON ACTIVADO GRANULAR GAC - CARTUCHOS CON MEDIOS FILTRANTES - CARTUCHOS FILTRANTES DOBLE ACCIÓN - CARTUCHOS DE ACERO INOX - CARTUCHOS PLEGADOS - CARTUCHOS DE MICROFILTRACIÓN - CARTUCHOS DE FILTRO PARA CARCASAS CON CABEZA DE LATÓN - FILTROS CINTROPUR - FILTROS LIMPIANTES MANUALES SEMIAUTOMÁTICOS - FILTROS AUTOLIMPIANTES AUTOMÁTICOS - DOSIFICADORES PROPORCIONALES DE POLIFOSFATO Y ACCESORIOS - SEPARADOR DE SUCIEDAD MAGNÉTICO - NEUTRALIZADOR DE CONDENSACIÓN - KIT DE CALDERA - CARTUCHOS DE BAYONETA CONEX. RÁPIDA SERIE - POINT OF USE - FILTRO EN LÍNEA - FILTROS EN LÍNEA ULTRAFILTRACIÓN - FILTROS ALCALINOS - FILTROS OBLICUOS EN Y - CUERPOS DE FILTROS EN 2 PIEZAS PARA ÓSMOSIS INVERSA DOMESTICA

CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA PLÁSTICA

3P-CS-CP

Contenedores de 3 piezas montables con soporte, con cabezal de PP – serie CP



Contenedores para cartuchos filtrantes con cabezal azul de PP reforzado con insertos de latón y vaso transparente de SAN, ideales para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales en el tratamiento de agua. Disponibles en versiones de 9¾" y 20", con conexiones roscadas hembra en las siguientes medidas: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 y 1"1/2.

Fabricado en Italia.
Certificados DM174 y ACS.

Características técnicas:

- Cabezal: PP reforzado con insertos de latón

- Vaso: SAN transparente azul

- Temperatura de funcionamiento: +5°C / +50°C

- Presión máxima de trabajo: 10 bar

Los contenedores de la serie CP garantizan robustez, fiabilidad y excelentes prestaciones de filtración, siendo especialmente adecuados para instalaciones que requieren resistencia mecánica y control visual del filtro instalado.

Codigo:	Descripción:
CS09PBST012CP	Contenedor 9 3/4" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1/2" F con insertos de latón
CS09PBST034CP	Contenedor 9 3/4" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 3/4" F con insertos de latón
CS09PBST100CP	Contenedor 9 3/4" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1" F con insertos de latón
CS09PBST125CP	Contenedor 9 3/4" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1¼" F con insertos de latón
CS09PBST150CP	Contenedor 9 3/4" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1½" F con insertos de latón
CS20PBST012CP	Contenedor 20" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1/2" F con insertos de latón
CS20PBST034CP	Contenedor 20" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 3/4" F con insertos de latón
CS20PBST100CP	Contenedor 20" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1" F con insertos de latón
CS20PBST125CP	Contenedor 20" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1¼" F con insertos de latón
CS20PBST150CP	Contenedor 20" cabezal de PP azul y vaso de SAN conexiones 1½" F con insertos de latón
XCH3PECP	Llave de plástico para contenedores CP de 3 pieza
XEASP1TZCP	Soporte de fijación individual de plástico para contenedores CP de 3 piezas

3P-CS-CP Duo

3P-CS-CP DUO Cuerpos de filtros en 3 piezas doble cabeza



Contenedores para cartuchos filtrantes con cabezal azul de PP reforzado con insertos de latón y vaso transparente de SAN, ideales para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales en el tratamiento de agua. Disponibles en versiones de 9¾" y 20", con conexiones roscadas hembra en las siguientes medidas: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 y 1"1/2.

Fabricado en Italia.
Certificados DM174 y ACS.

Características técnicas:

- Cabezal: PP reforzado con insertos de latón

- Vaso: SAN transparente azul

- Temperatura de funcionamiento: +5°C / +50°C

- Presión máxima de trabajo: 10 bar

Los contenedores de la serie CP garantizan robustez, fiabilidad y excelentes prestaciones de filtración, siendo especialmente adecuados para instalaciones que requieren resistencia mecánica y control visual del filtro instalado.

Código:	Descripción:
CS09F034CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" Cuerpo de filtro doble vacío en 3-P PP-SAN transp. Con.¾" F latón+soporte+llave
CS09F100CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" Cuerpo de filtro doble vacío en 3-P PP-SAN transp. Con.1" F latón+soporte+llave
XEASF2CP	Soporte plástico doble para carcasas de filtros 3P-CS-CP DUO

3P-CS-CP TRIS

3P-CS-CP TRIS Cuerpos de filtros triples en 3 piezas



Contenedores para cartuchos filtrantes con cabezal azul de PP reforzado con insertos de latón y vaso transparente de SAN, ideales para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales en el tratamiento de agua. Disponibles en versiones de 9¾" y 20", con conexiones roscadas hembra en las siguientes medidas: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 y 1"1/2.

Fabricado en Italia.
Certificados DM174 y ACS.

Características técnicas:

- Cabezal: PP reforzado con insertos de latón

- Vaso: SAN transparente azul

- Temperatura de funcionamiento: +5°C / +50°C

- Presión máxima de trabajo: 10 bar

Los contenedores de la serie CP garantizan robustez, fiabilidad y excelentes prestaciones de filtración, siendo especialmente adecuados para instalaciones que requieren resistencia mecánica y control visual del filtro instalado.

Código:	Descripción:
CS09F034CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" Cuerpo de filtro triple vacío en 3-P PP-SAN transp. Con.¾" F latón+soporte+llave
CS09F100CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" Cuerpo de filtro triple vacío en 3-P PP-SAN transp. Con.1" F latón+soporte+llave
XEASF3CP	Soporte plástico triple para carcasas de filtros 3P-CS-CP Tris

3P-CS-K-10

Contenedores de 3 piezas montables con soporte, con cabezal de PP – serie K



Gama de portafiltros de 3 piezas para cartuchos filtrantes, disponibles en altura estándar de 10", ideales para aplicaciones domésticas y comerciales en el tratamiento de agua.

Están disponibles con conexiones roscadas hembra en las siguientes medidas: 1/2", 3/4", 1". Completos con llave y soporte.

Características técnicas:

- Presión máxima de trabajo: 9 bar (130 psi)
- Presión de rotura: 20,7 bar (300 psi)

Los portafiltros 3P-CS-K representan una solución económica y fiable para sistemas de filtración, ofreciendo buen rendimiento y facilidad de instalación.

Código:	Descripción:
CS10PBST015K	10" Portafiltro de 3-piezas PP azul-SAN transp. Rosca 1/2" H latón con llave + soporte
CS10PBST020K	10" Portafiltro de 3-piezas PP azul-SAN transp. Rosca 3/4" H latón con llave + soporte
CS10PBST025K	10" Portafiltro de 3-piezas PP azul-SAN transp. Rosca 1" H latón con llave + soporte

CARCASAS DE FILTROS CON CABEZA DE LATÓN

CT-OTCS Brass head

Contenedores de 3 piezas con cabezal de latón – serie CT OT



Contenedores para cartuchos filtrantes con cabezal y tuerca de latón niquelado y vaso transparente de SAN, ideales para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales en el tratamiento de agua, donde se requieren altos estándares de resistencia mecánica, fiabilidad y larga duración.

Disponibles en versiones de 9¾", 10" y 20", con conexiones roscadas hembra en las siguientes medidas: ¾", 1", 1"¼, 1"½ y 2".

Los modelos con conexiones de ¾" y 1" están equipados con cabezal montable sobre soporte y utilizan cartuchos estándar, mientras que las versiones de 1"¼, 1"½ y 2" requieren cartuchos especiales para garantizar mayores caudales.

(°) Para los modelos de 1"¼ - 1"½ - 2" utilizar exclusivamente cartuchos especiales tipo R0-PE-BX / SSL-BX / SSP-BX.

Fabricado en Italia.

Características técnicas:

- Cabezal: latón niquelado
- Vaso: SAN transparente
- Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar

Los contenedores de la serie OT garantizan elevadas prestaciones de filtración, robustez y larga duración, siendo especialmente adecuados para instalaciones profesionales y aplicaciones con altos caudales.

Código:	Descripción:
CT09OTST020GS	9¾" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca ¾" H 2500 l/h
CT09OTST025GS	9¾" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 1" F 3900 l/h
CT10OTST032GS	10" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 1¼" F 6200 l/h (°)
CT10OTST040GS	10" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 1½" F 10000 l/h (°)
CT10OTST050GS	10" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 2" F 13000 l/h (°)
CT20OTST020GS	20" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca ¾" H 3500 l/h
CT20OTST025GS	20" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca ¾" 1" H 5000 l/h
CT20OTST032GS	20" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 1¼" F 8000 l/h (°)
CT20OTST040GS	20" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 1½" F 12500 l/h (°)
CT20OTST050GS	20" Cuerpo de filtro en 3-piezas cabeza latón- vaso SAN transp. rosca 2" F 16000 l/h (°)
XCT09OTVAS	9¾" vaso de SAN transparente para cuerpos de filtros Serie CT cabeza latón
XCT20OTVAS	20" vaso de SAN transparente para cuerpos de filtros Serie CT cabeza latón
XCTCHI	Llave de acero galvanizado para cuerpos de filtros Serie CT cabeza latón
XCTSTAF01	Soporte simple de metal para cuerpos de filtros Serie CT cabeza latón

CUERPOS DE FILTROS EN 2 PIEZAS PARA ÓSMOSIS INVERSA DOMESTICA

RO housings

Carcasas de filtros plasticos 2-piezas



Contenedores de 2 piezas diseñados para alojar cartuchos filtrantes estándar de 5" y 10" en sistemas domésticos de ósmosis inversa. Diseñados para facilitar las operaciones de mantenimiento y la sustitución periódica de los cartuchos filtrantes, son compatibles con las configuraciones más comunes de sistemas de tratamiento de agua potable.

Características principales
Para cartuchos filtrantes estándar de 5" y 10"
Estructura de 2 piezas
Fácil instalación y mantenimiento
Compatibles con sistemas domésticos de ósmosis inversa

Codigo:	Descripción:
RH05PBPB014NP	Cuerpo de filtro de PP de 2 piezas de 5" con vaso blanco y cabezal blanco conexiones 1/4" NPT F/F
RH10PBPB014NP	Cuerpo de filtro de PP de 2 piezas de 10" con vaso blanco y cabezal blanco conexiones 1/4" NPT F/F
RH10PBPT014NP	Cuerpo de filtro de PP de 2 piezas de 10" con vaso transparente y cabezal blanco conexiones 1/4" NPT F/F

CARCAZAS DE FILTROS J BIG

J-BIG WB housings

Carcasas J-BIG WB JUMBO



Carcasa J BIG Jumbo de dos piezas, disponible en versiones de 10" y 20", diseñada para aplicaciones de filtración de alto caudal. Disponible con conexiones de plástico en 1" - 1¼" - 1½", garantiza resistencia, fiabilidad y fácil instalación. Ideal para uso doméstico, industrial y tratamiento de agua, permite alojar cartuchos filtrantes de gran capacidad.

Codigo:	Descripción:
WB10PNPB100	Carcasa de 2 piezas 10" J-BIG WB "Jumbo" con conexiones de plástico de 1"
WB10PNPB112	Carcasa de 2 piezas 10" J-BIG WB "Jumbo" con conexiones de plástico de 1½"
WB10PNPB114	Carcasa de 2 piezas 10" J-BIG WB "Jumbo" con conexiones de plástico de 1¼"
WB20PNPB100	Carcasa de 2 piezas 20" J-BIG WB "Jumbo" conexiones de plástico de 1"
WB20PNPB112	Carcasa de 2 piezas 20" J-BIG WB "Jumbo" conexiones de plástico de 1½"
WBRR01	Soporte simple de metal pintado para carcasas J-BIG WB
WBRR03	Soporte triple de metal pintado para carcasas J-BIG WB
WBCH	Llave para carcasa J-BIG WB
WBORING	Junta tórica para carcasa J-BIG WB
WBVT	Tornillos de repuesto para carcasa J-BIG WB (kit de 4 tornillos)

CARTUCHOS FILTRANTES DE MALLA PLÁSTICA LAVABLE

NA-WASH-DOE

Cartuchos filtrantes de malla de poliéster lavable doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de malla de poliéster lavable con doble extremo abierto (DOE), ideales para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Cuerpo: polipropileno LV30
- Malla filtrante: poliéster lavable
- Juntas: silicona
- Temperatura de funcionamiento: +4°C / +45°C
- Longitudes disponibles: 4" - 5" - 7" - 9¾" - 20"
- Grado de filtración: 60 micras

Vida útil: aprox. 2 años

Mantenimiento: enjuagar cada 2-3 meses

Cartuchos regenerables mediante lavado, caracterizados por una alta resistencia mecánica y una larga vida útil.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento, como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos, como bombas, sistemas de riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
QU04NP060OPD	Cartucho filtrante de 4" en malla de poliéster lavable 60 µm
QU05NP060OPD	Cartucho filtrante de 5" en malla de poliéster lavable 60 µm
QU07NP060WW	Cartucho filtrante de 7" en malla de poliéster lavable 60 µ
QU10NP060WW	Cartucho filtrante de 9¾" en malla de poliéster lavable 60 µ
QU20NP060WW	Cartucho filtrante de 20" en malla de poliéster lavable 60 µ

CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO BOBINADO

FA-PP-DOE 5

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 5" doble extremo abierto (DOE)



5"

Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM05PP001	FA 5" cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM05PP005	FA 5" cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM05PP010	FA 5" cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM05PP020	FA 5" cartucho de hilo de PP bobinado 20-25 µm
AM05PP050	FA 5" cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 7

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 7" doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM07PP001	FA 7" cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM07PP005	FA 7" cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM07PP010	FA 7" cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM07PP020	FA 7" cartucho de hilo de PP bobinado 20-25 µm
AM07PP050	FA 7" cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 9

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 9 3/4" doble extremo abierto (DOE)



9" 3/4

Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM09PP001	FA 9 3/4" cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM09PP005	FA 9 3/4" cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM09PP010	FA 9 3/4" cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM09PP020	FA 9 3/4" cartucho de hilo de PP bobinado 20-25 µm
AM09PP050	FA 9 3/4" cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 10

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 10" doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM10PP001	FA 10" cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM10PP005	FA 10" cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM10PP010	FA 10" cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM10PP020	FA 10" cartucho de hilo de PP bobinado 20-25 µm
AM10PP050	FA 10" cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 20

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 20" doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM20PP001	FA 20" Cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM20PP005	FA 20" Cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM20PP010	FA 20" Cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM20PP020	FA 20" Cartucho de hilo de PP bobinado 20 µm
AM20PP050	FA 20" Cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 30

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 30" doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM30PP001	FA 30" Cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM30PP005	FA 30" Cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM30PP010	FA 30" Cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM30PP020	FA 30" Cartucho de hilo de PP bobinado 20 µm
AM30PP050	FA 30" Cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE 40

Cartuchos filtrantes FA de hilo enrollado en polipropileno 40" doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de hilo enrollado de polipropileno con doble extremo abierto (DOE) para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión de ruptura: 2.5 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interno: 28 mm
- Diámetro externo: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una buena eficiencia de eliminación y facilidad de uso.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos como bombas, riego e instalaciones industriales y comerciales, etc.

Código:	Descripción:
AM40PP001	FA 40" Cartucho de hilo de PP bobinado 1 µm
AM40PP005	FA 40" Cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm
AM40PP010	FA 40" Cartucho de hilo de PP bobinado 10 µm
AM40PP020	FA 40" Cartucho de hilo de PP bobinado 20 µm
AM40PP050	FA 40" Cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm

FA-PP-DOE BIG 10

Cartuchos FA de hilo enrollado de polipropileno para carcasas J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartuchos filtrantes BIG de hilo de polipropileno enrollado con doble extremo abierto (DOE), diseñados para su instalación en carcasas J-BIG WB JUMBO de alto caudal, ideales para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96 % - 99 %
- Presión de explosión: 2,5 bar
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior BIG: 110 - 115 mm

Vida útil media: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos BIG para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una elevada capacidad de filtración, mayor caudal y larga vida útil.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento de alto caudal, como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos en instalaciones industriales y comerciales, sistemas de riego, tratamiento de agua y aplicaciones de alto caudal, etc.

Código:	Descripción:
AMB10PP005DOE	FA 10" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm para carcasas J BIG
AMB10PP020DOE	FA 10" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 20 µm para carcasas J BIG
AMB10PP050DOE	FA 10" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm para carcasas J BIG

FA-P-DOE BIG 20

Cartuchos FA de hilo enrollado de polipropileno para carcasas J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartuchos filtrantes BIG de hilo de polipropileno enrollado con doble extremo abierto (DOE), diseñados para su instalación en carcasas J-BIG WB JUMBO de alto caudal, ideales para la filtración general de sedimentos como arena, óxido y otras impurezas en suspensión.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96 % - 99 %
- Presión de explosión: 2,5 bar
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C (160°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior BIG: 110 - 115 mm

Vida útil media: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Cartuchos BIG para la prefiltración de sedimentos, caracterizados por una elevada capacidad de filtración, mayor caudal y larga vida útil.

Aplicaciones:

Uso residencial: prefiltración de agua potable y/o sistemas que requieren pretratamiento de alto caudal, como bombas, sistemas de calefacción, grifos, descalcificadores de agua, etc.

Uso industrial: prefiltración de sistemas que requieren eliminación de sedimentos en instalaciones industriales y comerciales, sistemas de riego, tratamiento de agua y aplicaciones de alto caudal, etc.

Código:	Descripción:
AMB20PP005DOE	FA 20" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 5 µm para carcasas J BIG
AMB20PP020DOE	FA 20" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 20 µm para carcasas J BIG
AMB20PP050DOE	FA 20" BIG cartucho de hilo de PP bobinado 50 µm para carcasas J BIG

CARTUCHOS DE FILTRO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO

MB-PP-DOE 5

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvánicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB05PP005000	Cartucho MB melt-blown de 5" en fibra de polipropileno 5 µm

MB-PP-DOE 9

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



9" 3/4

Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB09PP001000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 1 µm
MB09PP005000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 5 µm
MB09PP010000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 10 µm
MB09PP020000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 20 µm
MB09PP050000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 50 µm
MB09PP100000	Cartucho MB melt-blown de 9 3/4" en fibra de polipropileno 100 µm

MB-PP-DOE 10

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB10PP001000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 1 µm
MB10PP005000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 5 µm
MB10PP010000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 10 µm
MB10PP020000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 20 µm
MB10PP050000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 50 µm
MB10PP100000	Cartucho MB melt-blown de 10" en fibra de polipropileno 100 µm

MB-PP-DOE 20

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB20PP001000	Cartucho MB melt-blown de 20" en fibra de polipropileno 1 µm
MB20PP005000	Cartucho MB melt-blown de 20" en fibra de polipropileno 5 µm
MB20PP010000	Cartucho MB melt-blown de 20" en fibra de polipropileno 10 µm
MB20PP020000	Cartucho MB melt-blown de 20" en fibra de polipropileno 20 µm
MB20PP050000	Cartucho MB melt-blown de 20" en fibra de polipropileno 50 µm

MB-PP-DOE 30

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB30PP0010000	Cartucho MB melt-blown de 30" en fibra de polipropileno 1 µm
MB30PP0050000	Cartucho MB melt-blown de 30" en fibra de polipropileno 5 µm
MB30PP0200000	Cartucho MB melt-blown de 30" en fibra de polipropileno 20 µm
MB30PP1000000	Cartucho MB melt-blown de 30" en fibra de polipropileno 100 µm

MB-PP-DOE 40

Cartuchos melt-blown de polipropileno compacto (DOE)



Cartuchos filtrantes fabricados con tecnología meltblown en microfibras de polipropileno.

La estructura de densidad graduada proporciona una alta capacidad de retención de partículas, garantizando una excelente eficiencia de filtración, mayor vida útil y una reducción en la frecuencia de sustitución.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno (PP)
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento: 50°C (120°F)
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: 63 mm

Vida útil: 6-12 meses, dependiendo de las condiciones de operación y la calidad del agua

Mantenimiento: ninguno (desechable)

Ventajas:

Alta capacidad de retención de partículas para una filtración eficaz y duradera.

Excelente resistencia química, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Estructura sin aglutinantes ni aditivos, que garantiza máxima pureza y compatibilidad con fluidos críticos.

Larga vida útil, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución. Baja pérdida de carga para un flujo optimizado y rendimiento constante.

Aplicaciones:

Tratamiento de agua: eliminación de sedimentos y partículas en agua potable y de proceso.

Industria alimentaria y bebidas: clarificación y filtración de líquidos de producción.

Sector farmacéutico y químico: purificación de soluciones y productos sensibles.

Petróleo y gas: protección de equipos y filtración de fluidos industriales.

Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MB40PP0010000	Cartucho MB melt-blown de 40" en fibra de polipropileno 1 µm
MB40PP0050000	Cartucho MB melt-blown de 40" en fibra de polipropileno 5 µm
MB40PP0200000	Cartucho MB melt-blown de 40" en fibra de polipropileno 20 µm
MB40PP0500000	Cartucho MB melt-blown de 40" en fibra de polipropileno 50 µm
MB40PP1000000	Cartucho MB melt-blown de 40" en fibra de polipropileno 100 µm

MB-BIG 10

Cartuchos de microfibra de polipropileno extruido para carcasas J-BIG y WB BIG (DOE)



Cartuchos filtrantes BIG para carcasas J-BIG y WB BIG fabricados en microfibra de polipropileno extruido mediante tecnología melt-blown de densidad graduada.

La estructura multicapa permite una filtración progresiva y eficiente, con alta capacidad de retención de partículas en todo el espesor del medio filtrante. Diseñados para aplicaciones civiles, industriales y de proceso, garantizan altas prestaciones, larga vida útil y baja pérdida de carga incluso en condiciones de alto caudal.

La configuración BIG ofrece una mayor capacidad de acumulación de suciedad, reduciendo la frecuencia de sustitución y optimizando los costes operativos.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno extruido (PP)
- Tecnología: melt-blown de densidad graduada
- Estructura: microfibras sin aglutinantes ni aditivos
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima de trabajo: 300 psi ($\approx$ 20 bar)
- Temperatura máxima de trabajo: 50 - 60°C
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: formato BIG (aprox. 110 - 115 mm)
- Conexión: DOE (Double Open End)

Vida útil: 6-12 meses según la calidad del agua y las condiciones de operación.

Mantenimiento: ninguno (producto desechable)

Ventajas:

- Alta capacidad de retención de partículas y sedimentos.
- Estructura de densidad graduada para filtración eficiente y uniforme.
- Excelente compatibilidad química para uso industrial.
- Baja pérdida de carga y flujo optimizado.
- Mayor vida útil respecto a cartuchos estándar.
- Sin aglutinantes ni aditivos para máxima pureza del filtrado.

Aplicaciones:

- Tósmosis inversa y sistemas de tratamiento.
- Industria alimentaria y de bebidas.
- Sector químico y farmacéutico.
- Oil & Gas y fluidos industriales.
- Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MBB10PP001	Cartucho BIG de 10" melt-blown en polipropileno extruido 1 μ m
MBB10PP005	Cartucho BIG de 10" melt-blown en polipropileno extruido 5 μ m
MBB10PP010	Cartucho BIG de 10" melt-blown en polipropileno extruido 10 μ m
MBB10PP020	Cartucho BIG de 10" melt-blown en polipropileno extruido 20 μ m
MBB10PP050	Cartucho BIG de 10" melt-blown en polipropileno extruido 50 μ m

MB-BIG 20

Cartuchos de microfibra de polipropileno extruido para carcasas J-BIG y WB BIG (DOE)



20"

Cartuchos filtrantes BIG para carcasas J-BIG y WB BIG fabricados en microfibra de polipropileno extruido mediante tecnología melt-blown de densidad graduada.

La estructura multicapa permite una filtración progresiva y eficiente, con alta capacidad de retención de partículas en todo el espesor del medio filtrante. Diseñados para aplicaciones civiles, industriales y de proceso, garantizan altas prestaciones, larga vida útil y baja pérdida de carga incluso en condiciones de alto caudal.

La configuración BIG ofrece una mayor capacidad de acumulación de suciedad, reduciendo la frecuencia de sustitución y optimizando los costes operativos.

Datos técnicos:

- Material: polipropileno extruido (PP)
- Tecnología: melt-blown de densidad graduada
- Estructura: microfibras sin aglutinantes ni aditivos
- Capacidad de retención de sedimentos: 96% - 99%
- Presión máxima de trabajo: 300 psi (≈ 20 bar)
- Temperatura máxima de trabajo: 50 - 60°C
- Diámetro interior: 28 mm
- Diámetro exterior: formato BIG (aprox. 110 - 115 mm)
- Conexión: DOE (Double Open End)

Vida útil: 6-12 meses según la calidad del agua y las condiciones de operación.

Mantenimiento: ninguno (producto desechable)

Ventajas:

- Alta capacidad de retención de partículas y sedimentos.
- Estructura de densidad graduada para filtración eficiente y uniforme.
- Excelente compatibilidad química para uso industrial.
- Baja pérdida de carga y flujo optimizado.
- Mayor vida útil respecto a cartuchos estándar.
- Sin aglutinantes ni aditivos para máxima pureza del filtrado.

Aplicaciones:

- Tósmosis inversa y sistemas de tratamiento.
- Industria alimentaria y de bebidas.
- Sector químico y farmacéutico.
- Oil & Gas y fluidos industriales.
- Acabado de metales: tratamiento de baños galvanicos y electrodeposición.

Código:	Descripción:
MBB20PP001	Cartucho BIG de 20" melt-blown en polipropileno extruido 1 µm
MBB20PP005	Cartucho BIG de 20" melt-blown en polipropileno extruido 5 µm
MBB20PP010	Cartucho BIG de 20" melt-blown en polipropileno extruido 10 µm
MBB20PP020	Cartucho BIG de 20" melt-blown en polipropileno extruido 20 µm
MBB20PP050	Cartucho BIG de 20" melt-blown en polipropileno extruido 50 µm

CARTUCHOS CARBON BLOCK

CB CARBON BLOCK-DOE

Cartuchos filtrantes de carbón mineral activo en bloque con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de carbón activo mineral en bloque con doble extremo abierto (DOE), diseñados para la reducción de cloro, pesticidas, insecticidas y sustancias orgánicas, así como para la eliminación de malos olores y sabores del agua.

Datos técnicos:

- Material: bloque de carbón activo
- Grado de filtración: 5 µm
- Presión máxima de trabajo: 125 psi
- Temperatura máxima de trabajo: 52°C (125°F)
- Conexión: DOE (Double Open End)

Vida media: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (producto desechable)

Advertencias: no exponer el filtro a la luz solar directa

Aplicaciones:

Uso residencial: Reducción de cloro y sustancias no deseadas en el agua potable, mejorando el sabor y el olor.

Uso industrial: Reducción de cloro en procesos alimentarios, químicos, petroquímicos, fotográficos, galvánicos y farmacéuticos.

Protección de membranas de ósmosis inversa y sistemas de filtración posteriores.

Código:	Descripción:
CB05CC0050	Cartucho CB de carbón mineral extruido en bloque 5" 5 µm
CB09CC0050	Cartucho CB de carbón mineral extruido en bloque 9¾" 5 µm
CB10CC0050	Cartucho CB de carbón mineral extruido en bloque 10" 5 µm
CB20CC0050	Cartucho CB de carbón mineral extruido en bloque 20" 5 µm

CB CARBON BLOCK BIG-DOE

Cartuchos BIG filtrantes de carbón mineral activo en bloque con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes BIG de carbón activo en bloque con doble extremo abierto (DOE) para carcasas J-BIG y WB BIG, diseñados para la reducción de cloro, pesticidas, insecticidas y sustancias orgánicas, así como para la eliminación de malos olores y sabores del agua.

Datos técnicos:

- Material: bloque de carbón activo
- Grado de filtración: 5 µm
- Presión máxima de trabajo: 125 psi
- Temperatura máxima de trabajo: 52°C (125°F)
- Conexión: DOE (Double Open End)

Vida media: 6-12 meses

Mantenimiento: ninguno (producto desechable)

Advertencias: no exponer el filtro a la luz solar directa

Aplicaciones:

Uso residencial: Reducción de cloro y sustancias no deseadas en el agua potable, mejorando el sabor y el olor.

Uso industrial: Reducción de cloro en procesos alimentarios, químicos, petroquímicos, fotográficos, galvánicos y farmacéuticos.

Protección de membranas de ósmosis inversa y sistemas de filtración posteriores.

Código:	Descripción:
CBB09PP010	Cartucho charbon en bloque 9 3/4" 10 µ para cuerpos de filtros J BIG
CBB20PP010	Cartucho charbon en bloque 20" 10 µ para cuerpos de filtros J BIG

CARTUCH CARBON ACTIVADO GRANULAR GAC

GAC Carbone attivo minerale granulare-DOE

Cartuchos GAC de carbón activo granular con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de carbón activo granular (GAC) diseñados para la eliminación eficaz de cloro, olores, sabores desagradables y compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en el agua. Ideales para uso doméstico y comercial, representan una solución fiable para mejorar la calidad del agua potable.

Características principales:

- Medio filtrante: carbón activo granular (GAC) de alta calidad
- Formatos estándar: 9 3/4" y 10"
- Eliminación eficaz de: cloro libre, olores, sabores desagradables, pesticidas, herbicidas y algunos disolventes orgánicos
- Temperatura de trabajo: 4 - 52°C

Vida media: aprox. 3 - 6 meses, en función de la calidad del agua y el consumo

Mantenimiento: ninguno (producto desechable)

Aplicaciones:

- Tratamiento de agua potable doméstica
- Pre-filtración para sistemas de ósmosis inversa
- Sistemas de filtración para frigoríficos, dispensadores de agua y pequeños sistemas comerciales
- Uso como segunda etapa en sistemas de filtración multietapa

Ventajas:

- Mejora el sabor y el olor del agua
- Instalación y sustitución sencilla gracias al formato universal
- Amplia compatibilidad con la mayoría de los cuerpos de filtro estándar

Código:	Descripción:
GAC09CCON0	GAC 9 3/4" cartucho carbón activado granular
GAC10CCON0	GAC 10" cartucho carbón activado granular

GAC Carbone attivo granulare-DOE

Cartuchos GAC transparentes de carbón activo granular con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes rellenos de carbón activo granular (GAC) diseñados para garantizar la eliminación eficaz de cloro, olores, sabores desagradables y compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en el agua. La estructura transparente permite la inspección visual del medio filtrante, facilitando la verificación del estado del carbón activo durante su uso.

Ideales para uso doméstico y comercial, representan una solución fiable para mejorar la calidad del agua potable.

Características principales:

- Medio filtrante: carbón activo granular (GAC) de alta calidad
- Eliminación eficaz de: cloro libre, olores, sabores desagradables, pesticidas, herbicidas y algunos disolventes orgánicos
- Temperatura de trabajo: 4 - 52°C

Vida media: aprox. 3 -6 meses, en función de la calidad del agua y el consumo

Mantenimiento: recargables

Aplicaciones:

- Tratamiento de agua potable doméstica
- Pre-filtración para sistemas de ósmosis inversa
- Sistemas de filtración para frigoríficos, dispensadores de agua y pequeños sistemas comerciales
- Uso como segunda etapa en sistemas de filtración multi-etapa

Ventajas:

- Mejora el sabor y el olor del agua
- Instalación y sustitución sencilla gracias al formato universal
- Amplia compatibilidad con la mayoría de los cuerpos de filtro estándar

Condición de venta: disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a sacos de 25 kg de carbón activo.

Código:	Descripción:
JA10PC0200	Cartucho GAC de 10" transparente con carbón mineral activo granular
JA20PC0200	Cartucho GAC de 20" transparente con carbón mineral activo granular
JE10PC0200	Cartucho GAC de 10" transparente con carbón activo vegetal granular
JE20PC0200	Cartucho GAC de 20" transparente con carbón activo vegetal granular

CARTUCHOS CON MEDIOS FILTRANTES

MEDIA-PF-DOE

Cartuchos de polifosfato en cristales con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes rellenos de cristales de polifosfato con doble extremo abierto (DOE), diseñados para el tratamiento de agua en instalaciones domésticas, técnicas e industriales.

Estos cartuchos son especialmente eficaces en la prevención de la formación de cal y en la protección de tuberías, calderas, resistencias y electrodomésticos contra incrustaciones y corrosión.

El polifosfato se libera gradualmente en el flujo de agua, uniendo los iones de calcio y magnesio e impidiendo su precipitación en forma de depósitos calcáreos.

La acción secuestrante también contribuye a reducir la corrosión en circuitos metálicos, prolongando la vida útil de las instalaciones.

La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcassas estándar de 10" y 20", mientras que la estructura transparente permite la inspección visual del medio filtrante y del nivel de consumo del polifosfato.

Características principales:

- Acción antical y anticorrosiva
- Liberación gradual y uniforme del polifosfato

Estructura transparente para inspección visual del medio filtrante
Instalación y sustitución sencillas

Aplicaciones:

- Sistemas de calefacción
- Calderas y calentadores de agua
- Sistemas de lavado industriales
- Electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas
- Protección de tuberías y circuitos hidráulicos

Condición de venta: disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a envases de 25 kg de polifosfato en cristales.

Código:	Descripción:
CV09PF	Cartucho transparente de 10" con polifosfato en cristales
CV20PF	Cartucho transparente de 20" con polifosfato en cristales

MEDIA-CT-DOE

Cartuchos con resina catiónica para ablandamiento con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes recargables rellenos de resina catiónica fuerte para ablandamiento con doble extremo abierto (DOE), diseñados para el tratamiento de agua en instalaciones domésticas, técnicas e industriales. Estos cartuchos son especialmente eficaces en la reducción de la dureza del agua y en la protección de tuberías, calderas, resistencias y electrodomésticos contra incrustaciones y corrosión. La resina catiónica fuerte actúa mediante intercambio iónico, sustituyendo los iones de calcio y magnesio responsables de la dureza del agua por iones de sodio, contribuyendo así al ablandamiento del agua y a la prevención de la formación de cal. La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de los cuerpos de filtro estándar de 10" y 20", mientras que la estructura transparente y recargable permite la inspección visual del medio filtrante y la regeneración o sustitución fácil de la resina.

Características principales:

- Acción de ablandamiento por intercambio iónico
- Reducción de la dureza del agua

Estructura transparente y recargable para control y mantenimiento del medio filtrante

Instalación y sustitución sencilla

Aplicaciones:

- Sistemas de calefacción
- Calderas y calentadores de agua
- Sistemas de lavado industriales
- Electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas
- Protección de tuberías y circuitos hidráulicos

Mantenimiento:recargables

Condición de venta: disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a envases de 25 L de resina catiónica fuerte para ablandamiento

Código:	Descripción:
JV09CT001	Cartucho transparente de 10" con resina catiónica fuerte para ablandamiento
JV20CT001	Cartucho transparente de 20" con resina catiónica fuerte para ablandamiento

MEDIA-MB-DOE

Cartuchos con resina de lecho mixto para desmineralización con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes recargables rellenos de resina de lecho mixto MB11 con doble extremo abierto (DOE), diseñados para el tratamiento de agua en instalaciones domésticas, técnicas e industriales.

Estos cartuchos son especialmente eficaces en la desmineralización del agua y en la protección de tuberías, calderas, resistencias y electrodomésticos contra incrustaciones y corrosión.

La resina de lecho mixto MB11 combina resinas catiónicas y aniónicas en un solo medio filtrante, eliminando las sales disueltas y produciendo agua desmineralizada de alta pureza.

La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcassas estándar de 10" y 20", mientras que la estructura transparente y recargable permite la inspección visual del medio filtrante y la regeneración o sustitución fácil de la resina.

Características principales:

- Desmineralización mediante resina de lecho mixto
- Producción de agua de alta pureza

Estructura transparente y recargable para control y mantenimiento del medio filtrante

Instalación y sustitución sencilla

Aplicaciones:

- Sistemas de calefacción
- Calderas y calentadores de agua
- Sistemas de lavado industriales
- Electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas
- Protección de tuberías y circuitos hidráulicos

Mantenimiento:recargables

Condición de venta:disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a envases de 25 L de resina de lecho mixto MB11

Codigo:	Descripción:
JE09MBST	Cartucho transparente de 10" con resina de lecho mixto MB11 para desmineralización
JE20MBST	Cartucho transparente de 20" con resina de lecho mixto MB11 para desmineralización

MEDIA-NI-DOE

Cartucho con resina selectiva para la eliminación de nitratos con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes recargables rellenos de resina aniónica fuerte macroporosa selectiva TA D-465 para la eliminación de nitratos con doble extremo abierto (DOE), diseñados para el tratamiento de agua en instalaciones domésticas, técnicas e industriales.

Estos cartuchos son especialmente eficaces en la reducción de nitratos presentes en el agua y en la protección de tuberías, calderas, resistencias y electrodomésticos frente a contaminaciones e incrustaciones relacionadas con la calidad del agua.

La resina aniónica fuerte macroporosa selectiva TA D-465 actúa mediante intercambio iónico selectivo, eliminando preferentemente los iones nitrato del agua y mejorando la calidad del agua potable y de proceso.

La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcasas estándar de 10" y 20", mientras que la estructura transparente y recargable permite la inspección visual del medio filtrante y la regeneración o sustitución fácil de la resina.

Características principales:

- Eliminación selectiva de nitratos mediante resina aniónica fuerte macroporosa
- Reducción de contaminantes en el agua

Estructura transparente y recargable para control y mantenimiento del medio filtrante

Aplicaciones:

- Sistemas de calefacción
- Calderas y calentadores de agua
- Sistemas de lavado industriales
- Electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas
- Tratamiento de agua potable y de proceso

Mantenimiento:recargables

Condición de venta:disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a envases de 25 L de resina aniónica fuerte macroporosa selectiva TA D-465

Código:	Descripción:
JV09NI000	Cartucho transparente de 10" con resina aniónica fuerte macroporosa selectiva TA D-465 para la eliminación de
JV20NI000	Cartucho transparente de 20" con resina aniónica fuerte macroporosa selectiva TA D-465 para la eliminación de

MEDIA-AN-DOE

Cartuchos con resina aniónica débil TA D-301 con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes transparentes recargables rellenos de resina aniónica débil TA D-301 con doble extremo abierto (DOE), diseñados para el tratamiento de agua en instalaciones domésticas, técnicas e industriales. Estos cartuchos son especialmente eficaces en la eliminación de ciertos aniones presentes en el agua y en la protección de tuberías, calderas, resistencias y electrodomésticos frente a contaminaciones y alteraciones de la calidad del agua.

La resina aniónica débil TA D-301 actúa mediante intercambio iónico selectivo, eliminando principalmente ácidos débiles y aniones asociados, contribuyendo a la mejora de la calidad del agua de proceso y al pretratamiento en sistemas de filtración.

La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcasas estándar de 10" y 20", mientras que la estructura transparente y recargable permite la inspección visual del medio filtrante y la regeneración o sustitución fácil de la resina.

Características principales:

- Eliminación selectiva mediante resina aniónica débil
- Reducción de aniones específicos y contaminantes

Estructura transparente y recargable para control y mantenimiento del medio filtrante

Aplicaciones:

- Sistemas de calefacción
- Calderas y calentadores de agua
- Sistemas de lavado industriales
- Electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas
- Tratamiento de agua potable e industrial

Mantenimiento:recargables

Condición de venta:disponibles únicamente junto con cantidades correspondientes a envases de 25 L de resina aniónica débil TA D-301

Codigo:	Descripción:
JE09AN001	Cartucho transparente de 10" con resina aniónica débil TA D-301
JE20AN001	Cartucho transparente de 20" con resina aniónica débil TA D-301

CARTUCHOS DE ACERO INOX

SS SC Series A304

Cartuchos de malla lavable lisa en acero inoxidable AISI 304 con juntas de NBR y doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de malla lavable lisa fabricados en acero inoxidable AISI 304 con juntas de NBR y configuración de doble extremo abierto (DOE), diseñados para la filtración de sedimentos y partículas en instalaciones domésticas, industriales y de proceso. La estructura de malla de acero inoxidable garantiza alta resistencia mecánica, excelente compatibilidad química y larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. La superficie filtrante lavable y reutilizable permite un mantenimiento sencillo y una reducción de los costes de sustitución en comparación con los cartuchos desechables tradicionales. La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcasas estándar, mientras que las juntas de NBR aseguran una estanqueidad hidráulica fiable.

Características principales:

- Malla filtrante lavable y reutilizable
- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia
- Alta resistencia mecánica y química
- Baja pérdida de carga y flujo constante
- Compatibilidad con carcasas estándar DOE
- Juntas de NBR para un sellado fiable

Aplicaciones:

- Filtración de sedimentos y partículas sólidas
- Pre-filtración en sistemas industriales
- Tratamiento de agua doméstica e industrial
- Protección de bombas, válvulas y equipos
- Sectores alimentario, químico y técnico

Mantenimiento: lavables y reutilizables

Código:	Descripción:
RLBX10SS025W	Cartucho filtrante de 10" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 25 µm (DOE)
RLBX10SS040W	Cartucho filtrante de 10" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 40 µm (DOE)
RLBX10SS060W	Cartucho filtrante de 10" de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 60 µm (DOE)

SS AC Series A304

Cartuchos de malla lavable lisa en acero inoxidable AISI 304 doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes de malla lavable lisa fabricados en acero inoxidable AISI 304 con juntas de NBR y configuración de doble extremo abierto (DOE), diseñados para la filtración de sedimentos y partículas en instalaciones domésticas, industriales y de proceso. La estructura de malla de acero inoxidable garantiza alta resistencia mecánica, excelente compatibilidad química y larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. La superficie filtrante lavable y reutilizable permite un mantenimiento sencillo y una reducción de los costes de sustitución en comparación con los cartuchos desechables tradicionales. La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con la mayoría de las carcasas estándar, mientras que las juntas de NBR aseguran una estanqueidad hidráulica fiable.

Características principales:

- Malla filtrante lavable y reutilizable
- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia
- Alta resistencia mecánica y química
- Baja pérdida de carga y flujo constante
- Compatibilidad con carcasas estándar DOE
- Juntas de NBR para un sellado fiable

Aplicaciones:

- Filtración de sedimentos y partículas sólidas
- Pre-filtración en sistemas industriales
- Tratamiento de agua doméstica e industrial
- Protección de bombas, válvulas y equipos
- Sectores alimentario, químico y técnico

Mantenimiento: lavables y reutilizables

Temperatura máxima: 80°C

Código:	Descripción:
RLBX05SSL080	Cartucho filtrante de 5" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 80 µm (DOE)
RLBX07SSL080	Cartucho filtrante de 7" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 80 µm (DOE)
RLBX09SSL080	Cartucho filtrante de 9¾" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 80 µm (DOE)
RLBX20SSL080	Cartucho filtrante de 20" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 80 µm (DOE)

SS Steel SC BIG Series A304

Cartuchos BIG de malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) con juntas de NBR y doble extremo abierto (DOE) para carcasas J-BIG y WB BIG



Cartuchos filtrantes BIG de malla lavable lisa fabricados en acero inoxidable AISI 304 con juntas de NBR y configuración de doble extremo abierto (DOE) para carcasas J-BIG y WB BIG, diseñados para la filtración de sedimentos y partículas en instalaciones domésticas, industriales y de proceso. La estructura de malla de acero inoxidable garantiza alta resistencia mecánica, excelente compatibilidad química y larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. La superficie filtrante lavable y reutilizable permite un mantenimiento sencillo y una reducción de los costes de sustitución en comparación con los cartuchos desechables tradicionales. La configuración BIG proporciona una mayor superficie filtrante y una mayor capacidad de retención de sedimentos, garantizando altos caudales y menor frecuencia de mantenimiento. La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con carcasas J-BIG y WB BIG, mientras que las juntas de NBR aseguran una estanqueidad hidráulica fiable.

Características principales:

- Malla filtrante lavable y reutilizable
- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia
- Alta resistencia mecánica y química
- Mayor superficie filtrante para altos caudales
- Baja pérdida de carga y flujo constante
- Compatibilidad con carcasas J-BIG y WB BIG
- Juntas de NBR para un sellado fiable

Aplicaciones:

- Filtración de sedimentos y partículas sólidas
- Pre-filtración en sistemas industriales
- Tratamiento de agua doméstica e industrial
- Protección de bombas, válvulas y equipos
- Sectores alimentario, químico y técnico

Mantenimiento: lavables y reutilizables

Código:	Descripción:
RLSCBLX10G060NBRW	Cartucho filtrante BIG de 10" con malla lavable en acero inoxidable AISI 304 (lisa) 60 µm (DOE)

CARTUCHOS PLEGADOS

PL

Cartuchos filtrantes plisados de celulosa con doble extremo abierto (DOE)



Cartuchos filtrantes plisados de celulosa diseñados para la eliminación de sedimentos, partículas en suspensión e impurezas sólidas presentes en el agua.

La estructura plisada garantiza una alta superficie filtrante, una excelente capacidad de retención de suciedad y una baja pérdida de carga, asegurando un caudal constante y un rendimiento fiable.

Disponibles en tamaños estándar 9 3/4" y 20", son compatibles con la mayoría de los portafiltros para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales.

El medio filtrante de celulosa es adecuado para aplicaciones estándar de filtración mecánica, ofreciendo un buen equilibrio entre eficiencia de filtración y coste.

Características principales:

Medio filtrante plisado de celulosa (tipo papel)

Alta superficie filtrante

Baja pérdida de carga y caudal constante

Buena capacidad de retención de partículas

Compatibles con portafiltros estándar

Aplicaciones:

Filtración de agua potable

Pre-filtración de sistemas de ósmosis inversa

Tratamiento de aguas domésticas e industriales

Protección de bombas, válvulas y equipos

Filtración de agua de proceso

Mantenimiento: desechable

Código:	Descripción:
PL09CL0050	Cartucho filtrante de 9 3/4" de celulosa plisada 5 µm
PL09CL020	Cartucho filtrante de 9 3/4" de celulosa plisada 20 µm
PL20CL005	Cartucho filtrante de 20" de celulosa plisada 5 µm
PL20CL020	Cartucho filtrante de 20" de celulosa plisada 20 µm

CARTUCHOS DE MICROFILTRACIÓN

MICRO-PURE CB-SI

Cartuchos de microfiltración de carbón activado sinterizado en bloque 0,1 µm (DOE)



Cartuchos de microfiltración de carbón activado sinterizado en bloque diseñados para la reducción de cloro, olores, sabores desagradables, compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas finas presentes en el agua.

La estructura de bloque de carbón sinterizado garantiza una alta capacidad de adsorción, una excelente eficiencia de filtración y microfiltración hasta 0,1 µm, mejorando la calidad del agua potable y de proceso.

La estructura compacta del carbón activado sinterizado proporciona una gran superficie de contacto y una filtración uniforme, reduciendo eficazmente impurezas químicas y físicas.

La configuración DOE (Double Open End) garantiza compatibilidad con carcasas estándar y facilita la instalación y sustitución.

Fabricado mediante un proceso específico que combina carbón activado en polvo y aglutinantes poliméricos en moldes a unos 300 °C, este sistema produce un bloque filtrante estable y de alto rendimiento.

El resultado es un cartucho con características equivalentes al carbón en polvo pero en formato sólido.

A diferencia de los cartuchos de carbón comprimido, este tipo garantiza una eficiencia de filtración superior al 99,9 %, mayor tiempo de contacto gracias a numerosos microporos abiertos, mínima liberación de polvo y filtración homogénea en toda la superficie.

Características principales:

Bloque de carbón activado sinterizado de alta densidad
Proceso avanzado con carbón en polvo y aglutinantes poliméricos
Filtración hasta 0,1 µm
Eficiencia de filtración > 99,9 %
Alta adsorción de cloro, olores y COV
Reducción de partículas finas
Estructura compacta de alta eficiencia
Alto número de microporos
Muy baja liberación de polvo
Filtración uniforme en toda la superficie
Compatible con carcasas estándar DOE
Baja pérdida de carga y caudal controlado

Aplicaciones:

Filtración de agua potable
Mejora de sabor y olor
Pre y post-filtración en ósmosis inversa
Tratamiento de agua doméstico, comercial e industrial
Protección de equipos

Mantenimiento: desechable

Código:	Descripción:
CS10SCXX10B	Cartucho de carbón sinterizado de microfiltración de 10" 0,1 µm

MICRO-PURE PL

Cartuchos de microfiltración plisados antibacterianos DOE



Cartuchos de microfiltración plisados multicapa diseñados para la eliminación de sedimentos, partículas finas, impurezas en suspensión y contaminantes presentes en el agua.

La estructura plisada multicapa garantiza una alta superficie filtrante, una excelente capacidad de retención de suciedad, baja pérdida de carga y un caudal constante, ofreciendo un alto rendimiento de filtración y una larga vida útil.

Disponibles en tamaños estándar 9 3/4", 10" y 20", son compatibles con la mayoría de carcasas de filtración estándar para aplicaciones domésticas, comerciales, técnicas e industriales.

La configuración DOE (Double Open End) facilita la instalación y el reemplazo.

El medio filtrante multicapa permite una filtración progresiva de alta eficiencia, mejorando la retención de partículas y protegiendo los equipos posteriores.

Características principales:

Medio filtrante multicapa plisado de alta eficiencia
Alta superficie filtrante
Excelente retención de partículas finas
Baja pérdida de carga y flujo constante
Larga vida útil
Disponibles en distintos micrajes
Compatibles con carcasas estándar DOE

Aplicaciones:

Filtración de agua potable
Pre-filtración de sistemas de ósmosis inversa
Microfiltración doméstica e industrial
Protección de bombas, válvulas y equipos
Filtración de proceso y acabado final

Mantenimiento: desechable

Código:	Descripción:
MF09MLXX4DOE	Cartucho de microfiltración Micro Pure PL 9 3/4" multicapa 0,45 µm DOE
MF10MLXX2DOE	Cartucho de microfiltración Micro Pure PL 10" multicapa 0,2 µm DOE
MF20MLXX2DOE	Cartucho de microfiltración Micro Pure PL 20" multicapa 0,2 µm DOE
MF20MLXX4DOE	Cartucho de microfiltración Micro Pure PL 20" multicapa 0,45 µm DOE

MICRO-PURE CERAMIC

Cartuchos cerámicos antibacterianos de microfiltración



Cartuchos filtrantes de cerámica de alta eficiencia, ideales para eliminar sedimentos, bacterias e impurezas del agua. Disponibles en varios tamaños y diámetros, incluyendo modelos con conexión superior, garantizan durabilidad, fiabilidad y un rendimiento de filtración constante.

Función principal: Eliminación mecánica de impurezas, polvo, óxido, partículas en suspensión, sedimentos, contaminantes y microorganismos como *Cryptosporidium* y bacterias nocivas.

Aplicaciones: Sistemas de purificación de agua, agua embotellada, industrias de suministro de agua y prefiltración doméstica.

Código:	Descripción:
CE05CE	Cartucho de microfiltración de cerámica media esfera Ø112 mm con conexión roscada macho de 1/4"

CE09CE005OBL	9 3/4" Cartucho de microfiltración de cerámica 9 3/4" Ø 67 mm DOE
CE09CE049O	9 3/4" Cartucho de microfiltración de cerámica Ø 49 mm (SLIM) DOE
CE09X5049S014	9 3/4" Cartucho de microfiltración de cerámica Ø 49 mm con conexión superior de 1/4" plástico negro

CARTUCHOS DE FILTRO PARA CARCASAS CON CABEZA DE LATÓN

RL-PE-BX nylon mesh

Cartuchos de malla filtrante lavable de poliéster con conexión rápida y doble junta tórica Ø 45 mm



Cartuchos de malla filtrante lavable de poliéster con conexión rápida y doble junta tórica Ø 45 mm para la eliminación de sedimentos gruesos, caracterizados por una limpieza fácil y rápida, baja pérdida de carga, alta durabilidad y resistencia.

Compatibles SOLO con carcasas CT con cabezal de latón en versiones de 10" y 20" con conexiones de 1.25", 1.5" y 2".

Características principales:

- Conexión rápida para instalación y sustitución sencilla
- Eliminación de sedimentos gruesos
- Baja pérdida de carga y buen caudal
- Alta resistencia y durabilidad
- Fácil limpieza y mantenimiento

Aplicaciones:

- Filtración de agua doméstica e industrial
- Pre-filtración de sistemas
- Protección de bombas, válvulas y equipos
- Tratamiento de agua de proceso

Código:	Descripción:
RLBX10PE050	Cartucho RLBX de 10" con malla filtrante lavable 50 µm en PE, conexión rápida con doble junta tórica Ø 45 mm
RLBX20PE050	Cartucho RLBX de 10" con malla filtrante lavable 50 µm en PE, conexión rápida con doble junta tórica Ø 45 mm

RL-SSP-BX inox

Cartuchos filtrantes de malla lavable de acero inoxidable AISI 304 plisada con conexión rápida y doble junta tórica 45 mm



Cartuchos filtrantes de malla lavable de acero inoxidable AISI 304 plisada con conexión rápida y doble junta tórica Ø 45 mm para la eliminación de sedimentos gruesos, caracterizados por una limpieza fácil y rápida, baja pérdida de carga, alta durabilidad y resistencia.

Compatibles SOLO con carcasas CT con cabezal de latón en versiones de 10" y 20" para conexiones de 1.25", 1.5", y 2".

Características principales:

Conexión rápida para instalación y sustitución sencilla
Eliminación de sedimentos gruesos
Baja pérdida de carga y buen caudal
Alta resistencia y durabilidad
Fácil limpieza y mantenimiento

Aplicaciones:

Filtración de agua doméstica e industrial
Pre-filtración de sistemas
Protección de bombas, válvulas y equipo

Código:	Descripción:
RLBX10SSP050	Cartucho filtrante de 10" 50 µm de malla lavable de acero inoxidable AISI 304 plisada RLSSP, conexión rápida
RLBX20SSP050	Cartucho filtrante de 20" 50 µm de malla lavable de acero inoxidable AISI 304 plisada RLSSP, conexión rápida

RL-SSL-BX inox

Cartuchos filtrantes de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 con conexión rápida y doble junta tórica 45 mm



Cartuchos filtrantes de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 con conexión rápida y doble junta tórica Ø 45 mm para la eliminación de sedimentos gruesos, caracterizados por una limpieza fácil y rápida, baja pérdida de carga, alta durabilidad y resistencia.

Compatibles SOLO con carcasas CT con cabezal de latón en versiones de 10" y 20" para conexiones de 1.25", 1.5" y 2".

Características principales:

Conexión rápida para instalación y sustitución sencilla
Eliminación de sedimentos gruesos
Baja pérdida de carga y buen caudal
Alta resistencia y durabilidad
Fácil limpieza y mantenimiento

Aplicaciones:

Filtración de agua doméstica e industrial
Pre-filtración de sistemas
Protección de bombas, válvulas y equipo

Código:	Descripción:
RLBX10SSL070	Cartucho filtrante de 10" 50 µm de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 RLSSL, conexión rápida con


RLBX20SSL070

Cartucho filtrante de 10" 50 µm de malla lavable lisa de acero inoxidable AISI 304 RLSSL, conexión rápida con

FILTRO EN LÍNEA

FILTRI IN LINEA CB

CB filtro en línea de bloque de carbón CTO

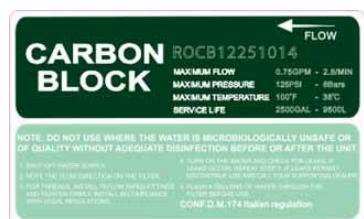

CARACTERÍSTICAS:

Eliminación de cloro, olores desagradables, sabores no deseados y eliminación parcial de metales pesados.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración para la eliminación de cloro, malos olores, malos sabores y parcialmente metales pesados en sistemas de depuración domésticos.

Certificación D.M. 174

Caudal máximo recomendado: 1,9 l/min

Temperatura máxima: 38 °C

Presión máxima: 125 psi (8 bar)

Tipo de mantenimiento: desechable

Capacidad cíclica:

Mineral 10" 5.700 litros

Mineral 12" 6.000 litros

Coco 12" 9.500 litros

Codigo:	Descripción:
ROCB10201014	Filtro en linea carbon 10"x2" entrada/sortida 1/4" NPT F
ROCB122501014	Filtro en linea carbon 12"x2,5" entrada/sortida 1/4" NPT F
ROCB122501014FF04	Filtro en línea de carbón en bloque de cáscara de coco 12" x Ø 2,5" conexiones 1/4" NPT F
ROCB122501038	Filtro en linea carbon 12"x2,5" entrada/sortida 3/8" NPT F

FILTRI IN LINEA GAC

Filtros en línea GAC de carbón activo granular de coco



CARACTERÍSTICAS:

Eliminación de cloro, olores desagradables, sabores no deseados y eliminación parcial de metales pesados.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración para la eliminación de cloro, malos olores, malos sabores y parcialmente metales pesados en sistemas de depuración domésticos.

Certificación D.M. 174

Caudal máximo recomendado: 1,9 l/min

Temperatura máxima: 38 °C

Presión máxima: 125 psi (8 bar)

Tipo de mantenimiento: desechable

Capacidad cíclica:

Mineral 10" 6.000 litros

Mineral 12" 9.000 litros

Plata 10" 5.700 litros

Plata 12" 6.000 litros

Codigo:	Descripción:
ROGC102001014	Filtro en línea de carbón GAC de coco 10" x Ø 2" conexiones 1/4" NPT F
ROGC102001014S	Filtro en línea de carbón GAC de coco plateado 10" x Ø 2" conexiones 1/4" NPT F
ROGC122501014	Filtro en línea de carbón GAC de coco 12" Ø 2,5" conexiones 1/4" NPT F
ROGC122501014S	Filtro en línea de carbón GAC de coco plateado 12" x Ø 2,5" conexiones 1/4" NPT F

FILTRI IN LINEA PP per sedimenti

Filtros en línea PP à sedimentos



CARACTERÍSTICAS:

Eliminación mecánica de sedimentos e impurezas.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración en sistemas de depuración domésticos para la eliminación mecánica de sedimentos e impurezas.

Certificación D.M. 174

Caudal máximo recomendado: 1,9 l/min

Temperatura máxima: 38 °C

Presión máxima: 125 psi (8 bar)

Tipo de mantenimiento: desechable

Capacidad cíclica:

Mineral 10" 6.000 litros

Mineral 12" 9.500 litros

Codigo:	Descripción:
ROPP102001014	Filtro de sedimentos 10 "x 2" 1/4 "NPT F
ROPP122501014	Filtro de sedimentos 12"x 2,5" 1/4 "NPT F

OR-Filters

Filtros de recambio para equipos de osmosis Serie OR



Codigo:	Descripción:
OR2512CB005	Filtro en linea carbon block 10"x2" entrada/sortida 1/4" NPT F
OR2512PP005	Filtro en linea carbon PP melt-blown 10"x2" entrada/sortida 1/4" NPT F

FILTROS ALCALINOS

CS SUPER GOLD alkaline,ORP,mineral

CS Super Gold -Filtro de aumento de pH alcalino en línea, reducción de ORP, mineraliz.



PURESTAR CS SUPER GOLD Filtro alcalino en línea con conexión roscada de 1/4"

CARACTERÍSTICAS:Filtro alcalino antioxidante diseñado para aumentar el pH del agua, reducir los radicales libres y proporcionar un valor ORP negativo.

Instalado normalmente en sistemas de ósmosis inversa, mejora la calidad global de la filtración y contribuye a la remineralización del agua.

VENTAJAS:

Incremento del pH hasta un rango alcalino de 8,5 ~ 9,5

Reducción del valor ORP hasta -150 mV ~ -300 mV

Mejora del olor y sabor del agua

Restablecimiento de minerales esenciales como calcio, magnesio, sodio y potasio

DATOS TÉCNICOS:

Material de la carcasa exterior: polipropileno alimentario

Medio interno: esferas cerámicas y carbón de cáscara de coco

Caudal máximo: 10" 2 l/min - 12" 4 l/min

Temperatura máxima: 45 °C

Presión máxima: 100 psi (7 bar)

Tipo de mantenimiento: desechable

Capacidad cíclica: 10" 4.000 litros - 12" 6.000 litros

Certificación D.M. 174

Código:	Descripción:
ROSMF1020014FF	Filtro en línea alcalino CS Super Gold, aumento del pH, reducción del ORP, mineralizante, 10"x2", 1/4" FF +
ROSMF1125014LL	Filtro en línea alcalino CS Super Gold, aumento del pH, reducción del ORP, mineralizante, 12"x2,5", conexión
ROSMF11VALLC	Kit de válvula CS Super Gold para filtro en línea alcalino (conector intermedio + conexión en T)

FILTROS EN LINEA ULTRAFILTRACIÓN

WCUF Membrane UF Ultrafiltrazione IN LINEA

Membranas en linea ultrafiltración



PURESTAR UF Filtro en línea 12"x2.5" de ultrafiltración con fibra hueca

CARACTERÍSTICAS:

La membrana de ultrafiltración de fibra hueca elimina sólidos en suspensión, bacterias, turbidez y elementos nocivos no deseados. El carbón activo ayuda a eliminar cloro, malos olores, partículas suspendidas, arena y sabores desagradables.

APLICACIONES:

Utilizado típicamente para el tratamiento de agua potable doméstica y comercial, mejorando las propiedades del agua.

Certificación D.M. 174

DATOS TÉCNICOS:

Carcasa exterior: polipropileno alimentario
Medio filtrante: membranas PSF de fibra hueca
Dimensiones de la fibra hueca: Ø450 ~ 500 µm, espesor 40 ~ 50 µm
Resistencia longitudinal a la tracción: > 120 MPa
Grado de filtración: diámetro medio de poro 0,01 ~ 0,1 µm
Conexión entrada/salida: espiga 1/4" NPT
Caudal: 120 l/h
Temperatura máxima: 4 - 40 °C
Presión máxima: 70 psi (5 bar)
Presión de rotura: 300 psi (20 bar)
Valor pH: 0 - 14
Presión recomendada: ≤0,25 MPa
Resistencia a la rotura: > 1,0 MPa
Dimensiones del producto: Ø60 × L 320 mm
Capacidad cíclica: 12 meses o 6.000 litros
Tipo de mantenimiento: desechable
MANTENIMIENTO: Sustituir al menos cada 6.000 litros y dentro de los 12 meses posteriores a la instalación, según la calidad del agua a tratar.

Codigo:	Descripción:
WCUF1225QF	Membrana de ultrafiltración UF IN-LINE 12"x2,5", etiqueta azul, conexión espiga 1/4"
WCUF1225QS4	Membrana de ultrafiltración UF IN-LINE 12" x 2,5" conexión espiga 1/4" con doble espiga en un lado

FILTROS CINTROPUR

CINTROPUR-DOM

CINTROPUR NW250/320 – Filtros domésticos



Los filtros domésticos CINTROPUR representan una solución eficaz, segura y tecnológicamente avanzada para la filtración de agua en el ámbito residencial. Diseñados y fabricados en Bélgica, los filtros Cintropur son sinónimo de calidad, durabilidad y alto rendimiento, ideales para proteger instalaciones hidráulicas, electrodomésticos y dispositivos sanitarios de las impurezas sólidas presentes en el agua.

La gama doméstica Cintropur utiliza un exclusivo sistema de filtración centrífuga, que permite separar las partículas más gruesas antes de que el agua atraviese el medio filtrante, garantizando una mayor eficiencia y una menor frecuencia de mantenimiento.

Los filtros son compatibles con mangas filtrantes intercambiables de diferentes micrajes (de 1 a 300 micras), lo que permite una personalización precisa según la calidad del agua y la aplicación específica.

Fabricados con materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión (polímero sintético reforzado), los filtros Cintropur son adecuados para agua potable, de lluvia, de pozo o de red, y pueden utilizarse tanto para la protección general de la instalación doméstica como para la prefiltración en sistemas de tratamiento más complejos (descalcificadores, UV, ósmosis inversa, etc.).

Código:	Descripción:
FWCCNW250	Cintropur NW250 Filtro domestico 1 " Caudal de 5,5 m3/h
FWCCNW320	Cintropur NW320 Filtro domestico 1 " Caudal de 6,5 m3/h

CINTROPUR-DOM AC

CINTROPUR NW250/320 – Filtros domésticos – Repuestos

Código:	Descripción:
FWCC100NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 100 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC100NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 100 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC150NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 150 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC150NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 150 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC001NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 1 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC001NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 1 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC005NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 5 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC005NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 5 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC010NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 10 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC010NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 10 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC025NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC025NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC050NW250	Cintropur NW250 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC050NW320	Cintropur NW320 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWZCBNW250	Grifo de purga Cintropur 1/4" NW18/25/32
FWZCVNW500	Cintropur NW18-800 tapón de purga con junta tórica
XXFWCC-DOM	CINTROPUR - Filtros domésticos - Recambios - Precios a consultar

Todos los precios están expresados en euros (Impuesto sobre el Valor Añadido). Las opciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. No se derivan derechos de esta lista de opciones y precios.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) - Italy - Tel +39 030 2056433 - e-mail: info@celtiswater.com

CINTROPUR-SI

CINTROPUR NW280/340/400 - Filtros Semi-industriales



Los filtros semiindustriales CINTROPUR representan una solución eficaz, segura y tecnológicamente avanzada para la filtración de agua en el ámbito residencial.

Diseñados y fabricados en Bélgica, los filtros Cintropur son sinónimo de calidad, durabilidad y alto rendimiento, ideales para proteger instalaciones hidráulicas, electrodomésticos y dispositivos sanitarios de las impurezas sólidas presentes en el agua.

La gama Cintropur utiliza un exclusivo sistema de filtración centrífuga, que permite separar las partículas más gruesas antes de que el agua atraviese el medio filtrante, garantizando una mayor eficiencia y una menor frecuencia de mantenimiento.

Los filtros son compatibles con mangas filtrantes intercambiables de diferentes micrajes (de 1 a 300 micras), lo que permite una personalización precisa según la calidad del agua y la aplicación específica.

Fabricados con materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión (polímero sintético reforzado), los filtros Cintropur son adecuados para agua potable, de lluvia, de pozo o de red, y pueden utilizarse tanto para la protección general de la instalación doméstica como para la prefiltración en sistemas de tratamiento más complejos (descalcificadores, UV, ósmosis inversa, etc.).

Código:	Descripción:
FWCCNW280	Cintropur NW280 Filtro semiindustrial 1" Caudal de 7 m3/h
FWCCNW340	Cintropur NW340 Filtro semiindustrial 1¼" Caudal de 10 m3/h
FWCCNW400	Cintropur NW400 Filtro semiindustrial 1½" Caudal de 12 m3 / h

CINTROPUR-SI AC

CINTROPUR NW280/340/400 – Filtros semiindustriales – Repuestos

Código:	Descripción:
FWVC001NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 1 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC001NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 1 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC005NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 5 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC005NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 5 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC010NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 10 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC010NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 10 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC025NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC025NW340	Cintropur NW340 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC025NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC050NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC050NW340	Cintropur NW340 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC050NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC100NW280	Cintropur NW280 tela filtrante 100 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC150NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 150 micron (embalaje de 5 piezas)
FWVC300NW400	Cintropur NW400 tela filtrante 300 micron (embalaje de 5 piezas)
XXCIN-IND	CINTROPUR - Filtros semiindustriales e industriales - Recambios - precios à consultar

CINTROPUR-I

CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtros industriales



Los filtros industriales CINTROPUR representan una solución eficaz, segura y tecnológicamente avanzada para la filtración de agua en el ámbito residencial.

Diseñados y fabricados en Bélgica, los filtros Cintropur son sinónimo de calidad, durabilidad y alto rendimiento, ideales para proteger instalaciones hidráulicas, electrodomésticos y dispositivos sanitarios de las impurezas sólidas presentes en el agua.

La gama Cintropur utiliza un exclusivo sistema de filtración centrífuga, que permite separar las partículas más gruesas antes de que el agua atraviese el medio filtrante, garantizando una mayor eficiencia y una menor frecuencia de mantenimiento.

Los filtros son compatibles con mangas filtrantes intercambiables de diferentes micrajes (de 1 a 300 micras), lo que permite una personalización precisa según la calidad del agua y la aplicación específica.

Fabricados con materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión (polímero sintético reforzado), los filtros Cintropur son adecuados para agua potable, de lluvia, de pozo o de red, y pueden utilizarse tanto para la protección general de la instalación doméstica como para la prefiltración en sistemas de tratamiento más complejos (descalcificadores, UV, ósmosis inversa, etc.).

Código:	Descripción:
FWCCNW500	Cintropur NW400 Filtro industrial 2" Caudal de 18 m3 / h
FWCCNW650	Cintropur NW650 Filtro industrial 2 ½" Caudal de 25 m3 / h
FWCCNW800	Cintropur NW800 Filtro industrial 3" Caudal de 32 m3 / h

CINTROPUR-I AC

CINTROPUR NW500/650/800 – Filtros industriales – Repuestos

Código:	Descripción:
FWCC001NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 1 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC005NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 5 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC010NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 10 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC025NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 25 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC050NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 50 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC150NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 150 micron (embalaje de 5 piezas)
FWCC300NW500	Cintropur NW500/650/800 tela filtrante 300 micron (embalaje de 5 piezas)

FILTROS LIMPIANTES MANUALES SEMIAUTOMÁTICOS

MOS-TECH - Made in Italy
Filtro semiautomático autolimpiante MOS-TECH – sistema innovador «NO-DRIP»


Los filtros domésticos MOS-T2 representan una solución eficaz, segura y tecnológicamente avanzada para la filtración general del agua en aplicaciones residenciales e industriales.

Diseñados y fabricados en Italia, los filtros MOS-T2 son sinónimo de calidad, durabilidad y alto rendimiento, ideales para proteger instalaciones hidráulicas, electrodomésticos y dispositivos sanitarios de las impurezas sólidas presentes en el agua. MOS-T2 utiliza un exclusivo sistema anti-goteo NO-DRIP, que evita fugas de agua desagradables en el desagüe y bloqueos del sistema.

El cartucho filtrante de 90 micras está formado por tres capas.

La capa interna (núcleo de soporte perforado) proporciona soporte a la malla filtrante y refuerza el cartucho.

La capa intermedia mejora el paso del agua actuando como difusor y aporta soporte adicional a la capa de retención de suciedad.

La capa externa (malla filtrante) se adapta perfectamente a la superficie del cilindro para una mayor fiabilidad. MOS-T2 está fabricado con materiales de alta calidad aptos para uso en agua potable.

Datos técnicos

- Conexiones: ¾"F - 1"F - 1¼"F

- Caudal m³/h (DP = 0,2 bar): ¾"F 5 - 1"F 6 - 1¼"F 7

- Presión MIN/MAX: 1,5 / 10 bar

- Grado de filtración: 90 micras

- Temperatura del agua MIN/MAX: 5 / 40 °C

- Conexión de desagüe: sistema anti-reflujo conforme a la norma europea UNI EN 1717/2002

D.M. 174 del 06/04/2004, D.M. 25/12

Hecho en Italia

Código:	Descripción:
MOS20020A	Mos-Tech Filtro autolimpiante "No-Drip" ¾"- M 90 µm - max 83 l/m
MOS20025A	Mos-Tech Filtro autolimpiante "No-Drip" 1"- M 90 µm - max 100 l/m
MOS20032A	Mos-Tech Filtro autolimpiante "No-Drip" 1¼"- M 90 µm - max 116 l/m

MOS-S1BV- Made in Italy

MOS-S1BV Filtro limpiador semiautomático



MOS-S1BV Filtro de limpieza semiautomático multifunción con conexión giratoria. Filtro de enjuague con conexión giratoria. El dispositivo y los cartuchos están contruidos con tecnopolímeros de alta resistencia y durabilidad, equipados con elemento filtrante de limpieza con descarga de impurezas.

Característica:

- FECHA DE MANTENIMIENTO
- HILO DE POLÍMERO
- ACCESORIO GIRATORIO
- VÁLVULA DE DESCARGA

Datos técnicos

Tamaños disponibles: DN 20-DN 25-DN 32
 Conexiones IN-OUT ¾" (2,5 m3/h) 1" (3,5 m3/h) 1 ¼" (4 m3/h)
 Presión nominal 10 bares
 Temperatura del agua MÍN/MÁX 5 - 30°C
 Material de las conexiones: polímero
 Cantidad por embalaje: 8 piezas

D.M. 174 del 06/04/2004, D.M. 25/12
 Hecho en Italia

Codigo:	Descripción:
MOS1BV20V	MOS-S1BV Filtro limpiante semiautomático con conexión giratoria de ¾" (vacío)
MOS1BV25V	MOS-S1BV Filtro limpiante semiautomático con conexión giratoria de 1" (vacío)
MOS1BV32V	MOS-S1BV Filtro limpiante semiautomático con conexión giratoria de 1,25" (vacío)
XMOS1BBVRNCT	Cartucho de PP con malla de nailon lavable de 100 µm para filtro MOS-S1BV
XMOS1BBVRXCT	Cartucho con malla de acero inoxidable lavable de 100 µm para filtro MOS-S1BV
XMOS1BVMXCT	Cartucho con malla de acero inoxidable lavable de 100 µm con resorte para filtro MOS-S1BV

PLT-D - Made in Italy

Filtros autolimpiantes manuales serie PLT-D



N°	Description
1	Header
2	Diverter
3	Connection
4	Header O-ring
5	Jaw
6	Vase + mechanical system
7	Filter cartridge
8	Pair of nuts, joints and gaskets



Estos filtros se utilizan normalmente para la filtración final en redes domésticas de agua potable.

Su función es eliminar cuerpos extraños presentes en el agua como arena, partículas metálicas, mucilagos, óxido y otros sólidos en suspensión.

La eliminación de sólidos en suspensión y partículas es fundamental en el tratamiento del agua doméstica, ya que la presencia de impurezas puede provocar problemas como la obstrucción de los aireadores de los grifos y daños en las instalaciones hidráulicas, que con el tiempo pueden resultar extremadamente críticos y costosos.

La filtración es aún más indispensable cuando se instalan equipos sofisticados como calderas de condensación, sistemas de ósmosis inversa y dispensadores de agua.

Hecho en Italia

Puntos fuertes

Probados individualmente

Cabezal y conexiones en poliamida reforzada con fibra de vidrio

Vaso fácil de abrir mediante dos abrazaderas

Uso de materiales innovadores

Cartuchos de acero inoxidable de 89 micras

Cartuchos inox disponibles bajo pedido en 50 / 200 / 500 micras

Sistema de contralavado mediante mando giratorio

Turbina interna dentro del cartucho para una limpieza perfecta

Características técnicas

Disponibles con o sin reductor de presión (de 1 a 6,5 bar)

Conexiones giratorias de 360° sin desmontaje

Vaso transparente de material irrompible

Válvula de descarga

PN 16

Código:	Descripción:
PLT015SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 1/2" M 89 µm - 7 m³/h
PLT020SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 3/4" M 89 µm - 7,6 m³/h
PLT025SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 1" M 89 µm - 7,8 m³/h
PLT032SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 1 1/4" M 89 µm - 8 m³/h
PLT040SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 1 1/2" M 89 µm - 9,7 m³/h
PLT050SR	Filtro autolimpiante manual PLT-D conexión 2" M 89 µm - 10,1 m³/h
PLTCF89	Cartucho de recambio PLT-D 89 µm

EM-SC - Made in Italy

Filtros autolimpiantes manuales serie EM-SC



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
210	317	346	-	99	95
210	252	346	94	99	104
210	252	358	100	105	110
210	252	358	110	105	120



Los filtros autolimpiantes EM-SC han sido diseñados para garantizar una filtración perfecta del agua con un mantenimiento mínimo a lo largo del tiempo.

El sistema de contralavado se activa mediante un práctico mando giratorio, manteniendo el suministro de agua durante la limpieza.

Gracias a la turbina patentada "Turboclean" combinada con un cartucho de acero inoxidable AISI 316, estos filtros son ideales para el tratamiento de aguas con impurezas como arena, óxido y otros cuerpos extraños.

El filtro puede instalarse con el flujo de agua en ambas direcciones.

Características técnicas

Equipado con manómetros

Filtro con cabezal de latón PN16

Cuerpo de latón

Cartucho filtrante de acero inoxidable AISI 316

Mando para contralavado

Hecho en Italia

Puntos fuertes

Filtro y cabezal de latón probados individualmente para una larga duración

Filtración con cartucho inox AISI 316 completo con turbina Turboclean de 200 micras

Disponibles bajo pedido también en 50 - 125 - 200 - 500 micras

Mando giratorio para un fácil contralavado

Instalación con flujo de agua en ambas direcciones

Código:	Descripción:
EMSC050	Filtro autolimpiante EM-SC conexión 2" (DN50) roscado M 200 µm - máx. 51 m³/h
EMSC065	Filtro autolimpiante semiautomático EM-SC conexión 2,5" (DN65) brida - 200 µm - 56 m³/h
EMSC080	Filtro autolimpiante semiautomático EM-SC conexión 3" (DN80) brida - 200 µm - 67 m³/h
EMSC100	Filtro autolimpiante manual EM-SC conexión 4" (DN100) brida 200 µm - 74 m³/h

FILTROS AUTOLIMPIANTES AUTOMATICOS

KEW-A

Filtros autolimpiantes automaticos Serie "KEW-A"



Filtro autolimpiante diseñado para la gama doméstica, ideal para la reducción y eliminación de los sedimentos no deseados, tales como arena, tierra, escombros, residuos de tubería y otras partículas sueltas de agua y lavar periódicamente por el desagüe. Se puede utilizar como un pre-filtro para el filtro de agua centro y suavizante.

Características principales:

El filtro tiene un control electrónico que cuenta los días hasta la siguiente descarga automática de las partículas de sedimento recolectadas. El número de días es programable. De lo contrario, el controlador electrónico puede funcionar ya sea con el transformador o con una batería de 6 voltios.

El controlador indicará cuando la batería necesita ser reemplazado. Muy fácil de usar y fiable.


Parámetros técnicos:

Modelo KEW-A
Flujo 35gpm tasa
Presión de trabajo 30 ~ 100 psi
Temperatura de trabajo 5 ~ 49 ° C
Entrada y salida de 1 "
Tamaño de la malla filtrante 70 micras
Dimensión 133 × 105 × 381 mm

Codigo:	Descripción:
KEWA025SR	KEW-A Filtro autolimpiante automatico 1" M 70 µm 2,2 m3/h
KEWACARSIL	Cartuchos de recambio SILIPHOS para filtro autolimpiante automático KEW-A
KEWACONES	Cartuchos de recambio en acero inoxidable de 70 micras para filtro autolimpiante automático KEW-A

PLT-D A - Made in Italy

Filtros autolimpiantes automáticos serie PLT-D A



N°	Description
1	PLT-D filter element
2	PLT-D filter head
3	PLT-D filter clamp cover
4	1 1/4" fitting for PLT-D filters
5	O-Ring 6267 73.39 x 5.34 x 83.07
6	Complete PLT-D clamp
7	Complete bowl with PLT-D drain mechanism and automation
8	Diverter assembly
9	Non-standard O-Ring 75 x 5 x 85
10	1 1/4" nut
11	1 1/4" flat seal 38 x 29 x 3
12	1" flat-end connector for 1 1/4" cap



Filtro de protección para instalaciones domésticas de agua potable, diseñado para la filtración final y la eliminación mecánica de impurezas como arena, óxido y residuos metálicos. Fabricado con cartucho filtrante de acero inoxidable AISI 304, garantiza una filtración micrométrica precisa y una limpieza completa gracias al sistema Turboclean con contralavado automático. Puede instalarse en tuberías en cualquier posición y está equipado con conexión giratoria de 360° y válvula de descarga para un mantenimiento rápido. También disponible en versión con reductor de presión integrado y manómetro, que combina filtración y regulación de presión en un dispositivo compacto, silencioso e ideal para viviendas y usos individuales.

Características constructivas

Conexiones: latón CW 617N y CW 614N UNI EN 12165

Cuerpo: PA66 reforzado con fibra de vidrio

Vaso: Grilamid TR90

Elemento filtrante: malla de acero inoxidable AISI 304 sobre soporte PA con fibra de vidrio

Juntas: EPDM 70 Shore

Características técnicas

Presión máxima de entrada: 16 bar

Temperatura de trabajo (ambiente): 4°C a 40°C

Temperatura del agua: 4°C a 40°C

Cartuchos inox: 89 micras

Bajo pedido: 50 / 200 / 500 micras

Conexiones roscadas: 3/4" a 2" MM UNI-EN-ISO 228

Presión de salida (versión con reductor): 1 - 5 bar

Presión máxima de trabajo: 5 bar

Alimentación automática: 230 V - 50 Hz

Potencia máxima absorbida: 5 W

Hecho en Italia

Código:	Descripción:
ESCA015SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A conexión 1/2" - M 89 µm - 7 m³/h
ESCA020SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A entrada/salida - 3/4" - M 89 µm - máx. 7,6 m³/h
ESCA025SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A entrada/salida - 1" - M 89 µm - 7,8 m³/h
ESCA032SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A entrada/salida - 1 1/4" - M 89 µm - 8 m³/h
ESCA040SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A entrada/salida - 1 1/2" - M 89 µm - 9,7 m³/h
ESCA050SR	Filtro autolimpiante automático PLT-D A entrada/salida - 2" - M 89 µm - 10,1 m³/h

EM-SC A - Made in Italy

Filtros autolimpiantes automáticos serie EM-SC A



N°	Description
1	Brass head
2	Pressure gauge
3	Hose tail + nut + gasket (pair)
4	Counter flanges (pair)
5	Flanges (pair)
6	Spring
7	O-ring tank/head
8	Diverter valve
9	Stainless steel cartridge with impeller + O-ring
10	Tank with automatic system
11	Power supply
12	Disassembly wrench



Los filtros autolimpiantes EM-SC-A han sido diseñados para garantizar una filtración perfecta del agua a altos caudales con un mantenimiento mínimo a lo largo del tiempo.

La limpieza del filtro se realiza mediante contralavado, garantizando el suministro de agua durante la operación.

El contralavado es accionado por un sistema electromecánico controlado por un temporizador ajustable según las necesidades, equipado con un sistema de seguridad que evita inundaciones en caso de fallo eléctrico o avería.

Gracias a la turbina patentada "Turboclean" combinada con un cartucho de acero inoxidable AISI 316, estos filtros son ideales para el tratamiento de aguas con impurezas como arena, óxido y otros cuerpos extraños.

Puntos fuertes

Filtro y cabezal de latón probados individualmente para una larga duración

Filtración con cartucho inox AISI 316 completo con turbina Turboclean de 200 micras

Disponible bajo pedido también en 50 - 125 - 200 - 500 micras

Conforme al Decreto Ministerial 443 y a las normativas europeas

Características técnicas

Equipado con manómetros

Filtro con cabezal de latón PN16

Cuerpo de latón

Cartucho filtrante de acero inoxidable AISI 316

Sistema automático de contralavado conforme CE, alimentado a baja tensión y compatible con la Directiva de Máquinas

Hecho en Italia

Código:	Descripción:
EMSCA050	Filtro autolimpiante automático EM-SC A conexión 2" (DN50) roscado M 200 µm - máx. 51 m³/h
EMSCA065	Filtro autolimpiante automático EM-SC A conexión 2½" (DN65) roscado M 200 µm - máx. 56 m³/h
EMSCA080	Filtro autolimpiante automático EM-SC A conexión 3" (DN80) brida 200 µm - 67 m³/h
EMSCA100	Filtro autolimpiante automático EM-SC A conexión 4" (DN100) brida 200 µm - 74 m³/h

DOSIFICADORES PROPORCIONALES DE POLIFOSFATO Y ACCESORIOS

FLEXI

Dosificadores proporcionales de polifosfato serie FLEXI



Los dosificadores de polifosfato son unidades de dosificación anticál y anticorrosión para calderas, calentadores de agua, lavadoras y lavavajillas. Su funcionamiento se basa en la dosificación automática y proporcional del producto de polifosfato, con acción quelante y secuestrante capaz de:

- Prevenir los depósitos de carbonato de calcio (inhibe la formación de cal)
- Formar una película protectora en la superficie interna de las tuberías (sin corrosión)

Calidad alimentaria

Como es sabido, el polifosfato inhibe la formación de depósitos de cal, prolongando la vida útil de las tuberías y de las serpentinas de los intercambiadores de calor.

Además, evita la formación de suciedad en las tuberías y protege todos los equipos contra posibles averías como instalaciones hidráulicas, duchas, grifos, calderas, hornos de pared y lavadoras, permitiendo también un notable ahorro energético.

El polifosfato utilizado en los cartuchos de recambio es de calidad alimentaria, conforme a las normas CEE y por lo tanto apto para instalaciones domésticas.

Código:	Descripción:
DP04BP012FR1	Dosificador proporcional compacto Flexi con cabezal de latón cromado, bypass y conexiones de 1/2"
DP04FL015G	Dosificador proporcional de polifosfato Flexi 360° cabeza latón cromado c/bypass connex. 1/2" tuerca rotatoria 1

FLEXI PF

Recargas de polifosfato para dosificadores serie FLEXI



Pack de 6 recargas de polifosfato FLEXI para dosificadores.
Diseñadas para el tratamiento antical y anticorrosión en instalaciones de agua domésticas, previenen la formación de cal, protegen tuberías y equipos y mejoran la eficiencia del sistema.
Calidad alimentaria, aptas para agua potable.

Código:	Descripción:
DPS00RP06	Recarga de polifosfato para dosificador FLEXI paquete de 6 uds (blister)



DS-PM

Mini dosificadores antical con polifosfato para lavadoras



Mini dosificadores antical con polifosfato para lavadoras, diseñados para proteger de forma eficaz los electrodomésticos domésticos contra la formación de cal y los depósitos de carbonato de calcio.
La acción del polifosfato ayuda a secuestrar las sales de dureza del agua, evitando incrustaciones en las resistencias y componentes internos y manteniendo el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.
De tamaño compacto y fácil instalación, representan una solución económica y práctica para la protección del agua doméstica sin necesidad de alimentación eléctrica ni mantenimiento complejo.
La dosificación del polifosfato es gradual y proporcional al caudal de agua.

Características principales
Protección antical para lavadoras
Dosificación natural de polifosfato
Reducción de depósitos de carbonato de calcio
Protección de resistencias y componentes internos
Instalación simple y compacta
Sin alimentación eléctrica
Mantenimiento mínimo

Aplicaciones
Lavadoras domésticas
Protección de electrodomésticos
Tratamiento de agua doméstica

Código:	Descripción:
DL03PP034PF	Mini dosificador de polifosfato para lavadora con polifosfato, conexiones 3/4"
DL03PP034V	Dosificador de polifosfato vacío para lavadora

MOS-S1B- Polyphosphate dispenser - Made in Italy

MOS-S1B Filtro dosificador de polifosfato



Sistema de dosificación de esferas de fosfato/silicato + filtración con conexión giratoria.

Innovador sistema de dosificación de esferas de fosfato/silicato útil para prevenir incrustaciones en el sistema de agua doméstico.

La acción combinada de filtración + dosificación lo convierte en un sistema único en su tipo.

La carga también puede ser restablecida por personal no cualificado con una sencilla operación.

CARACTERÍSTICAS

- Fecha de Mantenimiento
- Hilo de polímero
- Conexión giratoria de entrada/salida
- Cartucho con anillo centrador
- Válvula de descarga

DATOS TÉCNICOS

Tamaños disponibles: DN 20-DN 25-DN 32

Conexiones IN-OUT ¾" (2,5 m³/h) 1" (3,5 m³/h) 1 ¼" (4 m³/h)

Presión nominal 10 bares

Temperatura del agua MÍN/MÁX 5 - 30°C

Producto antical/anticorrosión: Esferas de fosfato/silicato "FOOD GRADE"

Duración de la carga: 100 - 120 m³

Material de las conexiones: polímero

Cantidad por embalaje: 8 piezas

D.M. 174 del 06/04/2004, D.M. 25/12

Hecho en Italia

Código:	Descripción:
MOS1B020V	MOS-S1B Filtro dosificador de polifosfato MOS-S1B con conexión giratoria de ¾" (vacío)
MOS1B025V	MOS-S1B Filtro dosificador de polifosfato con conexión giratoria de 1" (vacío)
MOS1B032V	MOS-S1B Filtro dosificador de polifosfato MOS-S1B con conexión giratoria de 1,25" (vacío)
XMOS1B00PSCT	Cartucho con polifosfato esférico para filtro dosificador MOS-S1B

SEPARADOR DE SUCIEDAD MAGNÉTICO

DF-PLX
Separador de suciedad magnético con cuerpo plástico Serie PLX


Obligatorio para el correcto funcionamiento de su caldera de condensación y de su instalación.

La instalación de nuestro dispositivo previene averías y fallos separando y filtrando la suciedad y los lodos presentes en las tuberías.

El dispositivo magnético interno también hace que el desfangador sea adecuado para instalaciones con mayor concentración de partículas ferrosas, incrustaciones y residuos debidos a la corrosión.

VENTAJAS ADICIONALES:

Súper compacto, sus dimensiones ultracompactas permiten la instalación prácticamente bajo cualquier caldera.

La construcción en latón niquelado también lo hace compatible con cualquier otro componente del sistema, especialmente en instalaciones a la vista.

El potente dispositivo magnético interno, combinado con el cartucho filtrante, es el núcleo de nuestro desfangador.

El imán interno está en contacto permanente con el fluido, garantizando una acción correcta en todo momento.

Para una limpieza más precisa del imán y del cartucho, el desfangador es inspeccionable en su interior y completamente desmontable.

Código:	Descripción:
DFPLX01BI	Separador de suciedad magnético DF-PLX cuerpo plástico y latón cartucho de acero inoxidable

NEUTRALIZADOR DE CONDENSACIÓN

NC

Neutralizador de condensados ACB



El filtro neutralizador de condensados ACB es una solución eficaz para el tratamiento del condensado ácido producido por calderas de condensación. Gracias a su composición a base de óxidos alcalinos, neutraliza la acidez del agua de condensación antes de su descarga, protegiendo las tuberías y cumpliendo con la normativa medioambiental.

Su formulación sólida en esferas blancas inertes y no peligrosas lo hace seguro, fácil de manipular y sin riesgos para el operario. Es especialmente adecuado para instalaciones domésticas o industriales donde se requiere una solución fiable y de bajo mantenimiento para la gestión del condensado.

Datos técnicos

Aspecto: gránulos blancos

Olor: inodoro pH (solución): 8 - 10

Composición principal: MgO, Al₂O₃, CaO, K₂O, Fe₂O₃, SiO₂

Densidad: 3.4 g/cm³

Punto de fusión: 2852 °C

Punto de ebullición: 3600 °C

Solubilidad en agua: insoluble

Inflamabilidad: no combustible

Clasificación GHS: no peligroso

Reactividad: evitar ácidos fuertes y oxidantes

Almacenamiento: lugar fresco, seco, protegido del sol y del calor

Uso recomendado: neutralización de condensados

CAS principales: 1309-48-4 (MgO), 11092-32-3 (Al₂O₃), 1305-78-8 (CaO)

Código:	Descripción:
NC002ACB	Filtro neutralizador de condensados ACB para calderas de condensación conexiones 3/4" con racores
NC002KITRAC	Kit de 3 racores de plástico para filtro neutralizador de condensados
NC002RIC01ACB	Recarga ACB para filtro neutralizador de condensados – esferas cerámicas alcalinas
XDL03PP034WG	Filtro vacío para neutralizador de condensados ACB



FILTROS Y CARTUCHOS CON CONEXIÓN RÁPIDA DE BAYONETA

CARTUCHOS DE BAYONETA CONEX. RÁPIDA SERIE - POINT OF USE

CARTUCHOS DE BAYONETA CONEX. RÁPIDA SERIE - POINT OF USE

PURESTAR Micro CB Quick Fit

Filtro PURESTAR Micro CB bloque de carbón de 5 µm conexión Quick Fit



Los filtros PURESTAR CB garantizan una tasa de filtración de 5 micras, reduciendo el cloro y las partículas en suspensión, mejorando significativamente el sabor y el olor del agua tratada.

Se utilizan en sistemas tecnológicos y electrodomésticos, garantizando altos caudales y autonomía, así como una baja pérdida de carga.

También son la solución ideal de prefiltración en sistemas de ósmosis inversa.

Al combinarse con el cabezal de filtro adecuado, la conexión RAPID SYSTEM es compatible con los cabezales de los principales productos del mercado.

Para calcular los tiempos de funcionamiento, se considera la presencia de 1 ppm de cloro en el agua a tratar.

El caudal puede variar según la presión de entrada. El caudal es un parámetro que depende en gran medida de la calidad del agua de alimentación.

Por lo tanto, un alto nivel de contaminación del agua (alto índice de sedimentación [SDI], alto contenido de sólidos en suspensión) reduce el caudal y la vida útil del filtro.

El sistema PURESTAR CB, con un caudal de 20.000 litros y una concentración de cloro en la entrada de entre 0,15 y 0,20 mg/l (según la normativa), ha demostrado garantizar una reducción de entre el 80 % y el 90 % a lo largo de su vida útil.

Pruebas similares realizadas con los filtros PURESTAR CB 30K y 45K mostraron el mismo nivel de reducción, superior al 90 %.

Los filtros PURESTAR garantizan altos caudales y tiempos de funcionamiento, así como una baja pérdida de carga.

No requiere electricidad

Filtro desechable

Fácil instalación y reemplazo

Instalación vertical y horizontal

Mejora el sabor

Reducción de cloro

Reducción de partículas en suspensión

Ideal para instalaciones bajo fregadero

Tecnología: Bloque de carbón

Grado de filtración: 5 µm

Duración de la batería: varía según la calidad del agua entrante, el caudal requerido, la presión del agua entrante y el uso del filtro.

Temperatura: 3 - 30 °C (36 - 92 °F)

Presión: 1 - 7 bar (15 - 100 psi), sin impacto

Caja de 6 unidades

Código:	Descripción:
QCCBB15BS	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB 5 µm 15K SMALL con conexión rápida de bayoneta
QCCBB30BS	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB 5 µm 30K MEDIUM con conexión rápida de bayoneta
QCCBB45BS	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB 5 µm 45K LARGE con conexión rápida de bayoneta

PURESTAR Micro Quick Fit Filtro PURESTAR Micro con carbón activo en polvo 0,5 µm conexión Quick Fit



Los filtros PURESTAR Micro garantizan un grado de filtración de 0,5 micras, reduciendo el cloro y las micropartículas en suspensión, mejorando así notablemente el sabor y el olor del agua tratada.

Se utilizan en instalaciones técnicas y electrodomésticos, garantizando altos caudales y larga autonomía con baja pérdida de carga.

También son una solución ideal como filtración final / afinado en sistemas de tratamiento de agua potable.

En combinación con la cabeza de filtro adecuada, la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

*Para el cálculo de capacidad se considera 1 ppm de cloro.

**El caudal puede variar según la presión de entrada.

El caudal depende fuertemente de la calidad del agua de alimentación; altos niveles de contaminación (alto SDI, sólidos en suspensión) reducen el caudal y la vida útil del filtro.

Los filtros PURESTAR garantizan altos caudales y larga autonomía con baja pérdida de carga.

No requiere energía eléctrica

Filtro desechable Instalación y sustitución fáciles

Instalación vertical

Mejora el sabor del agua

Reducción de cloro

Reducción de partículas en suspensión

Tecnología: Precoat, carbón activado en polvo (PAC)

Grado de filtración: 0,5 micras

Autonomía: variable según calidad del agua, caudal y presión

Presión: 1-7 bar (15-100 psi), sin choque

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 unidades

Codigo:	Descripción:
QCMFR10BFRE	Purestar Micro cartucho de repuesto micro 10K bayoneta de acoplamiento rápido
QCMFR15BFRE	Purestar Micro cartucho de repuesto micro 15K bayoneta de acoplamiento rápido
QCMFR30BFRE	Purestar Micro cartucho de repuesto micro 30K bayoneta de acoplamiento rápido

PURESTAR Micro AG SILVER Quick Fit

Filtro PURESTAR Micro AG con carbón activo en polvo,
0,5 µm, plateado, conexión Quick Fit



Filtro PURESTAR Micro AG con carbón activo en polvo (PAC) argentizado. Conexión Quick Fit con grado de filtración 0,5 micras reduce el cloro y las micropartículas en suspensión mejorando notablemente el sabor y olor del agua tratada acción antibacteriana reforzada.

Se utilizan en instalaciones técnicas y electrodomésticos garantizando altos caudales y larga vida útil con baja pérdida de carga.

También son una solución ideal como post-filtración en sistemas de tratamiento de agua potable.

En combinación con la cabeza de filtro adecuada la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

* Para el cálculo de capacidad se considera 1 ppm de cloro.

** El caudal puede variar según la presión de entrada.

El caudal depende fuertemente de la calidad del agua un alto nivel de contaminación (alto SDI sólidos en suspensión altos) reduce el caudal y la vida útil del filtro.

Los filtros PURESTAR garantizan altos caudales y larga vida útil con baja pérdida de carga.

No requiere energía eléctrica

Filtro desechable

Instalación y sustitución fáciles

Mejora el sabor del agua

Reducción de cloro

Reducción de partículas en suspensión

Acción antibacteriana reforzada (plata)

Tecnología Precoat carbón activado en polvo argentizado (PAC)

Grado de filtración 0,5 micras

Autonomía variable según calidad del agua caudal y presión

Presión 1-7 bar (15-100 psi) sin choque

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 unidades

Código:	Descripción:
QCMFR10BFREAG	Purestar Micro cartucho de repuesto micro AG 10K bayoneta de acoplamiento rápido
QCMFR15BFREAG	Purestar Micro cartucho de repuesto micro AG 15k bayoneta de acoplamiento rápido
QCMFR30BFREAG	Purestar Micro cartucho de repuesto micro AG 30K bayoneta de acoplamiento rápido

PURESTAR Micro CB-AG Quick Fit

Filtro PURESTAR Micro CB-AG de carbón negro plateado 0,5 µm conexión Quick Fit



Filtro PURESTAR Micro CB-AG de carbon block argentizado conexión Quick Fit con grado de filtración de 0,5 micras reduce el cloro y las micropartículas en suspensión mejorando notablemente el sabor y el olor del agua tratada acción antibacteriana reforzada.

Se utilizan en instalaciones técnicas y electrodomésticos garantizando altos caudales y larga vida útil con baja pérdida de carga. También son una solución ideal como post-filtración en sistemas de tratamiento de agua potable.

En combinación con la cabeza de filtro adecuada la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

* Para el cálculo de capacidad se considera 1 ppm de cloro en el agua de entrada.

** El caudal puede variar según la presión de entrada.

El caudal depende fuertemente de la calidad del agua de alimentación; por lo tanto un alto nivel de contaminación (alto SDI, sólidos en suspensión) reduce el caudal y la vida útil del filtro.

Los filtros PURESTAR garantizan altos caudales y larga vida útil con baja pérdida de carga.

No requiere energía eléctrica

Filtro desechable

Instalación y sustitución fáciles

Instalación vertical

Mejora el sabor del agua

Reducción de cloro

Reducción de partículas en suspensión

Acción antibacteriana reforzada (plata)

Tecnología carbon block argentizado

Grado de filtración 0,5 micras

Autonomía variable según calidad del agua caudal y presión

Presión 1-7 bar (15-100 psi) sin choque

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 unidades

Código:	Descripción:
QCCBBAG15BS	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB-AG 15K SMALL con conexión rápida de bayoneta
QCCBBAG30BM	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB-AG 30K MEDIUM con conexión rápida de bayoneta
QCCBBAG45BL	Cartucho de recambio PURESTAR Micro CB-AG 45K LARGE con conexión rápida de bayoneta

PURESTAR REMI Quick Fit PURESTAR REMI Filtro remineralizador con conexión Quick Fit



Los filtros PURESTAR REMI remineralizantes contienen un material especial con efectos desacidificantes y estabilizadores. Se utilizan en sistemas de tratamiento de agua y sistemas de ósmosis inversa, ayudando a reequilibrar el pH y mejorar las características organolépticas del agua tratada. También son una solución ideal como etapa final de remineralización en sistemas de afinado de agua potable. En combinación con la cabeza de filtro adecuada la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

* Las autonomías son indicativas y dependen de la calidad del agua de entrada.

Los PURESTAR REMI garantizan estabilización del pH y mejora del sabor del agua tratada.

- No requiere energía eléctrica
- Filtro desechable
- Instalación y sustitución fáciles
- Instalación vertical
- Mejora el sabor del agua
- Estabilización del pH
- Efecto desacidificante
- Tecnología material remineralizante seleccionado
- Autonomía depende de la calidad del agua
- Presión 1-7 bar (15-100 psi) sin choque
- Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 uds

Código:	Descripción:
QCREM25BS	Cartucho remineralizante PURESTAR REMI 25K SMALL con conexión rápida de bayoneta
QCREM45BM	Cartucho remineralizante PURESTAR REMI 45K MEDIUM con conexión rápida de bayoneta
QCREM63BL	Cartucho remineralizante PURESTAR REMI 63K LARGE con conexión rápida de bayoneta

PURESTAR DEMI Quick Fit PURESTAR DEMI Filtro Desmineralizador con conexión Quick Fit



Los filtros PURESTAR DEMI desmineralizantes contienen un material especial diseñado para la reducción de sales disueltas y la estabilización de la calidad del agua tratada.

Se utilizan en sistemas de tratamiento de agua y sistemas de ósmosis inversa, ayudando a reducir la dureza y el exceso de minerales.

También son una solución ideal como etapa de desmineralización en sistemas de afinado de agua potable. En combinación con la cabeza de filtro adecuada la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

* Las autonomías son indicativas y dependen de la calidad del agua de entrada.

Los PURESTAR DEMI garantizan la reducción de sales y la mejora de la calidad del agua tratada.

No requiere energía eléctrica

Filtro desechable Instalación y sustitución fáciles

Instalación vertical

Reducción de sales minerales

Reducción de dureza

Tecnología material desmineralizante seleccionado

Autonomía depende de la calidad del agua

Presión 1-7 bar (15-100 psi) sin choque

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 uds

Código:	Descripción:
QCDEM250BFRE	Cartucho desmineralizante PURESTAR DEMI 25 SMALL 200L con conexión rápida de bayoneta
QCDEM350BFRE	Cartucho desmineralizante PURESTAR DEMI 35 MEDIUM 300L con conexión rápida de bayoneta
QCDEM500BFRE	Cartucho desmineralizante PURESTAR DEMI 50 LARGE 450L con conexión rápida de bayoneta
QCDEMJ350BFRE	Cartucho desmineralizante PURESTAR DEMI 35 MEDIUM JUMBO 890L con conexión rápida de bayoneta
QCDEMJ500BFRE	Cartucho desmineralizante PURESTAR DEMI 50 MEDIUM JUMBO 1290L con conexión rápida de bayoneta

PURESTAR PFAS-LESS Quick Fit

Filtro PURESTAR PFAS-LESS de eliminación de PFAS conexión Quick Fit



Los filtros PURESTAR PFAS-LESS están diseñados para la reducción de compuestos PFAS en el agua mediante un medio adsorbente de alta selectividad. Se utilizan en sistemas de tratamiento de agua y sistemas de afinado, ayudando a reducir sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el agua potable. También son una solución ideal como etapa dedicada a la reducción de PFAS en sistemas de tratamiento de agua potable. En combinación con la cabeza de filtro adecuada la conexión QUICK FIT es compatible con las cabezas de los principales productos del mercado.

* Las prestaciones y autonomías son indicativas y dependen de la calidad del agua de entrada.

Los PURESTAR PFAS-LESS garantizan la reducción selectiva de PFAS y la mejora de la calidad del agua tratada.

No requiere energía eléctrica

Filtro desechable

Instalación y sustitución fáciles

Instalación vertical

Reducción de PFAS

Tecnología medio adsorbente selectivo PFAS

Autonomía depende de la calidad del agua

Presión 1-7 bar (15-100 psi) sin choque

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Caja de 6 uds

Código:	Descripción:
QCPFR10BFRE	Cartucho PURESTAR PFASLESS de eliminación de PFAS 10K 25 SMALL conexión rápida de bayoneta
QCPFR15BFRE	Cartucho PURESTAR PFASLESS de eliminación de PFAS 15K 35 MEDIUM conexión rápida de bayoneta
QCPFR30BFRE	Cartucho PURESTAR PFASLESS de eliminación de PFAS 30K 50 LARGE conexión rápida de bayoneta

PURESTAR HEAD Quick Fit Cabezal PURESTAR Quick-FIT para todos los filtros de la serie PURESTAR



Código:	Descripción:
QCMF10BFHE5	Cabezal para cartuchos PURESTAR con válvulas de cierre laterales conexión para tubo de 8 mm
QCMF10BFHE6	Cabezal para cartuchos PURESTAR con válvulas de cierre laterales conexión para tubo de 10 mm

PURESTAR QC-Quick FIT CBM carbon block mineral

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido CBM carbon block mineral c.cabeza ajustable



CARACTERÍSTICAS:

Eliminación de olores y sabores desagradables, sedimentos, algunos metales pesados y compuestos orgánicos dañinos como cloro y pesticidas basados en COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Caudal máximo: 1,0 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 6-9 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

Codigo:	Descripción:
CK0606CBM005	PURESTAR QC-CBM Filtro mineral de carbón en bloque de 5 µm+cabeza conex.rápida ajustable 1/4"
KCCBMS005	PURESTAR QC-CBM Filtro mineral de carbón en bloque de 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT CBV coconut carbon block

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido CBV carbon block de coco c.cabeza ajustable



CARACTERÍSTICAS:

Elimina olores desagradables, sedimentos, algunos metales pesados y compuestos orgánicos nocivos como cloro y pesticidas a base de COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración en sistemas de depuración domésticos para la reducción de cloro, sedimentos, olores, sabores no deseados y compuestos orgánicos.

Caudal máximo: 1,0 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 6-9 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.


Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

Codigo:	Descripción:
CK0606CBV005	PURESTAR QC-CBV Filtro vegetal de carbón en bloque de 5 µm+cabeza conex.rápida ajustable 1/4"
KCCBV005	PURESTAR QC-CBV Filtro vegetal de carbón en bloque de 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT GCS carbone GAC silver coconut

Filtros PURESTAR QC Quick FIT conexión rápida GCS
GAC carbón de coco plateado cabezal orientable

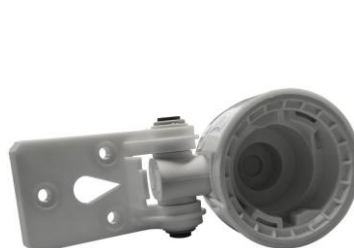

CARACTERÍSTICAS:

Elimina olores desagradables, algunos metales pesados y compuestos orgánicos nocivos como cloro y pesticidas a base de COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración en sistemas de depuración domésticos para la reducción de cloro, olores, sabores no deseados y compuestos orgánicos.

Caudal máximo: 0,5 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 6-9 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

El recubrimiento de plata contribuye a proporcionar una acción antimicrobiana, dificultando el crecimiento de bacterias y otros microorganismos dentro del filtro.

Código:	Descripción:
CK0606GCS005	PURESTAR QC-GCS GAC Carbono decoco impregnado c.plata + cabeza quick-fit ajustable de 1/4"
CKGCS005	PURESTAR QC-GCS GAC Carbono decoco impregnado c.plata

PURESTAR QC-Quick FIT GCM carbone GAC minerale

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido GCM
carbon GAC mineral c.cabeza ajustable



CARACTERÍSTICAS:

Eliminación de olores y sabores desagradables, sedimentos, algunos metales pesados y compuestos orgánicos dañinos como cloro y pesticidas basados en COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Caudal máximo: 1,0 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 6-9 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.


Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

Código:	Descripción:
CK0606GAC005	PURESTAR QC-GCM Filtro mineral de carbón GAC+cabeza conex.rápida ajustable 1/4"
CKGAC005	PURESTAR QC-GCM Filtro mineral de carbón GAC

PURESTAR QC-Quick FIT GCV carbone GAC vegetal coconut

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido GCV carbon GAC de coco c.cabeza ajustable

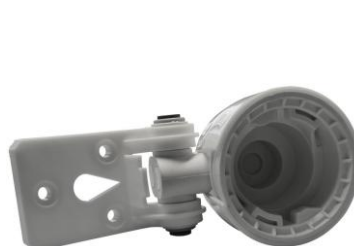

CARACTERÍSTICAS:

Eliminación de olores y sabores desagradables, sedimentos, algunos metales pesados y compuestos orgánicos dañinos como cloro y pesticidas basados en COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Caudal máximo: 0,5 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 9-12 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.


La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

El recubrimiento de plata contribuye a proporcionar una acción antimicrobiana, dificultando el crecimiento de bacterias y otros microorganismos dentro del filtro.

Código:	Descripción:
CK0606GCV005	PURESTAR QC-GCS GAC Carbono decoco + cabeza quick-fit ajustable de 1/4"
CKGCV005	PURESTAR QC-GCS GAC Carbono decoco

PURESTAR QC-Quick FIT PPS sediment filter

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido PP Sediment c.cabeza ajustable

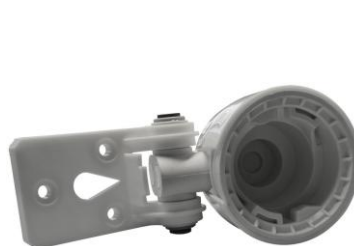

CARACTERÍSTICAS:

Elimina partículas sólidas en suspensión como sedimentos, arena, arcilla y óxido del agua, mejorando su calidad y protegiendo equipos sensibles de daños causados por impurezas sólidas.

APLICACIONES:

Pre-filtración y post-filtración en sistemas de depuración domésticos para la eliminación de sedimentos e impurezas sólidas en suspensión.

Caudal máximo: 1,0 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 6-12 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.


Código:	Descripción:
CK0606PPS005	PURESTAR QC-PP Filtro de sedimentos PP 5 µm+cabezal con conexión rápida ajustable 1/4"

CKPPS005

PURESTAR QC-PP Filtro de sedimentos PP 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT UF hollow fiber

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido UF membrana fibra hueca c.cabeza ajustable

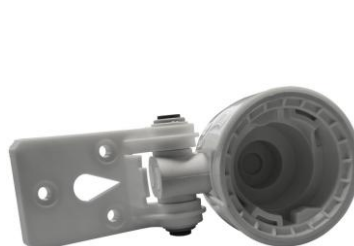

CARACTERÍSTICAS:

Elimina sólidos en suspensión, bacterias, turbidez y compuestos orgánicos nocivos como cloro y pesticidas a base de COV del agua de alimentación.

APLICACIONES:

Caudal máximo: 0,5 GPM

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 9-12 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

Codigo:	Descripción:
CK0606UFC002	PURESTAR QC-UF Membrana de fibra hueca UF + cabezal de conexión rápida 1/4"-1/4" ajustable
CKUFC002	PURESTAR QC-UF Membrana de fibra hueca UF
PSCKQFUF002	PURESTAR QC-UF Membrana de fibra hueca UF

PURESTAR QC-Quick FIT RO membrane

PURESTAR QC-Quick FIT Filtros de ajuste rápido membrana RO c.cabeza ajustable



CARACTERÍSTICAS:

Elimina sedimentos, sales disueltas, compuestos orgánicos nocivos, bacterias, virus y metales pesados como arsénico, plomo, cromo, etc.

APLICACIONES:

Utilizada en sistemas de ósmosis inversa para la reducción de sales disueltas, contaminantes orgánicos, metales pesados, bacterias y virus del agua de alimentación.

Caudal máximo: 180 GPD

Presión máxima: 105 psi

Temperatura máxima: 45 °C (113 °F)

Duración: 24-60 meses

ATENCIÓN:

No utilizar con agua microbiológicamente peligrosa sin una adecuada desinfección antes o después del cartucho.

Utilizar únicamente con las temperaturas del agua indicadas anteriormente.

La duración y el funcionamiento dependen de las condiciones del agua y del volumen de agua tratada.

Codigo:	Descripción:
CK00606ROQ180	PURESTAR QC-RO CSG Membrana de 180 GPD+ cabeza quick fit ajustable de 1/4"-1/4"-5/16"
CKROQ180K	PURESTAR QC-RO CSG 180 GPD membrana osmosis inversa

PURESTAR QC-Quick FIT accessories

PURESTAR QC-Quick FIT Accessoriois


Codigo:
Descripción:

CK0806F PURESTAR QC RO Cabezal ajustable quick-fit 1/4"-1/4"-5/16" para membrana RO

CKQF0606F PURESTAR QCC Cabeza conex.rápida ajustable 1/4"

QC-SLIM FILTERS

Filtros de bayoneta QC-SLIM



Filtros de bayoneta QC-SLIM para el tratamiento del agua, diseñados para una instalación rápida y segura sin necesidad de herramientas.

Su diseño compacto los hace ideales para aplicaciones domésticas y profesionales.

Disponibles en diferentes tipos de filtración para satisfacer diversas necesidades: sedimentos, carbón activado granular, bloque de carbón y ultrafiltración.

Conexiones del cabezal QC-Slim entrada/salida 1/4" rosca hembra.

Garantizan una alta eficiencia en la eliminación de impurezas, cloro, olores y sustancias no deseadas, mejorando la calidad del agua.

Sistema de conexión rápida tipo bayoneta para un reemplazo fácil y rápido del cartucho.

Codigo:
Descripción:

QCCB10F Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de carbón block CB con cabezal

QCCB10F00 Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de carbón block CB sin cabezal (solo filtro)

QCGC10F Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de carbón activado granular GAC con cabezal

QCGC10F00 Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de carbón activado granular GAC sin cabezal (filter only)

QCPP10F Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de sedimentos PP con cabezal

QCPP10F00 Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de sedimentos PP sin cabezal (filter only)

QCUF10F Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de ultrafiltración UF con cabezal

QCUF10F00 Filtro QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta de ultrafiltración UF con cabezal (filter only)

XQC10HE Cabezal QC-Slim para filtros QC-Slim de conexión rápida tipo bayoneta entrada/salida 1/4" rosca hembra



FILTRACION INDUSTRIAL

FILTROS MULTI CARTUCHO - FILTROS IDROCICLONE

FILTROS MULTI CARTUCHO

MULTI SS FM

Filtros multi cartuchio de acero inox



Características estándar

304SS Cuerpo de acero inoxidable con acabado superficial lijado.

Diseñado para combinar con todos los cartuchos estándar

Diferentes clasificaciones de filtración disponibles

Cambio de cartucho fácil y preactual

- Conexión de manómetro de 1/4 "

- Conexión de descarga de agua de 1/2"

Compatibles con cartuchos MB-PP-DOE.

Condiciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento: 2-7 bar

- Temperatura de funcionamiento: 3-45°C

Características opcionales: Cuerpo de acero inoxidable SS316 - Versión especial con diseño resistente a 16 bar - Manómetro lleno de aceite - Válvula de descarga Conexión bridada

*El caudal se basa en un cartucho de PP de 5 µm.

*El precio de los cartuchos no está incluido en los precios indicados a continuación.

Código:	Descripción:
FMC10320A304S040	Carcasa de filtro multi-cartuchos de acero inox, 3x20 " conexión 1 1/2" - Caudal 8 m3/h
FMC20330A304S050	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 3x30 "conexión 2"- Caudal 12 m3/h
FMC30340A304S050	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 3x40 "conexión 2"-Caudal 16 M3/h
FMC40730A304S065	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 7x30 "conexión 3"-Caudal 28 m3/h
FMC50740A304S065	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 7x40 "conexión 3"-Caudal 38 m3/h
FMC61230A304S100	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 12x30 "conexión 4"-Caudal 48 m3/h
FMC71240A304S100	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 12x40 "conexión 4"-Caudal 64 m3/h
FMC81940A304S100	Carcasa del filtro multi-cartuchos en acero inoxidable, 19x40 "conexión 4"-Caudal 100 m3/h

MULTI PVC-U

Filtros multi cartucho de PVC-U



Filtros multicartucho de PVC para la filtración de agua y fluidos industriales en aplicaciones civiles e industriales.

Características estándar:

Cuerpo de PVC-U

Diseñado para combinar con todos los cartuchos estándar

Cambio de cartucho fácil y práctico.

Compatibles con cartuchos MB-PP-DOE.

Condiciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento: 2-6 bar


- Temperatura de funcionamiento: 3-45°C

*Cartuchos no incluidos en el precio, a pedir por separado

Código:	Descripción:
FMC510P04DN63	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 5x10" conexión DN63 - 4,5 m3/h
FMC520P09DN63	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 5x20" conexión DN63 - 9,0 m3/h
FMC530P13DN63	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 5x30" conexión DN63 - 13,5 m3/h
FMC540P18DN63	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 5x40" conexión DN63 - 18,0 m3/h
FMC920P16DN90	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 9x20" conexión DN90 - 16,0 m3/h
FMC930P24DN90	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 9x30" conexión DN90 - 24,3 m3/h
FMC940P32DN90	Carcasa de filtro multi-cartuchos de PVC-U 9x40" conexión DN90 - 32,4 m3/h

BAG FILTER SS

Filtro de saco de acero inox



Filtros de bolsa en acero inoxidable AISI 304 diseñados para la filtración de agua y fluidos industriales.

La estructura robusta y resistente a la corrosión garantiza una alta fiabilidad y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes, siendo adecuados para aplicaciones civiles e industriales.

El sistema permite una fácil sustitución de la bolsa filtrante y un mantenimiento sencillo y eficiente.

El grado de filtración puede seleccionarse según la bolsa utilizada (suministrada por separado).

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo en acero inoxidable AISI 304

Superficie pulida espejo o satinada

Grado de filtración de la bolsa seleccionable (suministrada por separado)

Sistema sencillo de sustitución de la bolsa filtrante

Conexión para manómetro 1/4"

Conexión de drenaje 1/2"

Presión de trabajo 2 - 8 bar

Temperatura de trabajo 2 - 45 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: FSM 1

Caudal máximo: 40 m³/h

Finura de filtración: 1 - 200 µ

Conexiones del cuerpo (entrada/salida): 3"

Material del cuerpo: acero inoxidable AISI 304

Presión de trabajo: 2 - 8 bar

Tipo de elemento filtrante: polipropileno

Código:	Descripción:
FSM10132S	Filtro de bolsa en acero inoxidable A304 (superficie pulida con chorro de arena) 1x32 "con conexión de 3" Caudal
FSMBAG032001	Saco 32" de 1 µm
FSMBAG032005	Saco 32" de 5 µm
FSMBAG032010	Saco 32" de 10 µm
FSMBAG032020	Saco 32" de 20 µm
FSMBAG032050	Saco 32" de 50 µm
FSMBAG032100	Saco 32" de 100 µm
FSMBAG032200	Saco 32" de 200 µm

BAG FILTER PVC-U

Filtro de saco de PVC-U



Filtros multicartucho en PVC diseñados para la filtración de agua y fluidos industriales.

La estructura robusta y resistente a la corrosión garantiza una alta fiabilidad y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes, siendo adecuados para aplicaciones civiles e industriales.

El sistema permite una fácil sustitución de los cartuchos y un mantenimiento sencillo y eficiente.

El grado de filtración puede seleccionarse según los cartuchos utilizados (suministrados por separado).

Código:	Descripción:
FSM10117U	Filtro de bolsa en PVC-U 1x17" con conexión de DN50 Caudal 10-15 m3 / h
FSM10132U	Filtro de bolsa en PVC-U 1x32" con conexión de DN50 Caudal 20-25 m3 / h
FSUBAG017005	Saco 17" de 5 µm
FSUBAG032005	Saco 32" de 5 µm

FILTROS IDROCICLONE

IDROCICLONE - Serie IRSS - AISI 304

Filtros separadores centrífugos acero inoxidable Serie AISI 304 IRSS



El filtro hidrociclón, o un anillo de filtro, o arena separador centrífugo, es a menudo considerado un pre-filtro para la limpieza de líquidos o muy arenoso o saturado con agua partículas sólidas, tales como grava, o típicamente partículas más pesadas que el agua. Está montado normalmente antes de una misma estación de filtración. Sin mantenimiento especial, filtro de agua de: - ríos - estanques - pozos Los porcentajes de depósitos sólidos eliminados también alcanza el 90%. Asegura filtración de pequeñas partículas sólidas tales como: arena grava partículas sólidas de diversa naturaleza

Opcional (bajo petición) es posible instalar en la salida del líquido filtrado una válvula de alivio o válvula de seguridad es posible automatizar la descarga de la salida de residuos a través de una válvula o motor hidráulico, controlado por una unidad de control.

ejemplo: separador Hidrociclón Auto 2 "
1 FILTRO DE LÍQUIDO DE VIGENCIA
LIQUIDO 2 salida filtrada
RESIDUOS DE DRENAJE 3
4 UNIDAD
SEGURIDAD 5 FILTRO
6 GAUGE,

Codigo:	Descripción:
IRSS0025SSC	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 3/4 " - 1" - 5-10 m3/h
IRSS0040SSC	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 1 1/2" - 10-18 m3/h
IRSS0050SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 2" roscado macho 18-25 m3/h
IRSS0065SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 2 1/2" roscado macho 25-35 m3/h
IRSS0080SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 3" roscado macho- 35-65 m3/h
IRSS0100SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 4" roscado macho- 65-110 m3/h
IRSS0125SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 304 - 5" Brida DN125 - 110-150 m3/h
IRSSFLDN032	Brida DN32 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304
IRSSFLDN050	Brida DN50 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304
IRSSFLDN065	Brida DN65 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304
IRSSFLDN080	Brida DN80 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304
IRSSFLDN100	Brida DN100 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304
IRSSFLDN125	Brida DN125 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 304

IDROCICLONE - Serie IRS6 - AISI 316

Filtros separadores centrífugos acero inoxidable Serie AISI 316 IRSS



El filtro hidrociclón, o un anillo de filtro, o arena separador centrífugo, es a menudo considerado un pre-filtro para la limpieza de líquidos o muy arenoso o saturado con agua partículas sólidas, tales como grava, o típicamente partículas más pesadas que el agua.

Está montado normalmente antes de una misma estación de filtración.

Sin mantenimiento especial, filtro de agua de: - ríos - estanques - pozos. Los porcentajes de depósitos sólidos eliminados también alcanza el 90%.

Asegura filtración de pequeñas partículas sólidas tales como:

arena

grava

partículas sólidas de diversa naturaleza

Opcional (bajo petición)

es posible instalar en la salida del líquido filtrado una válvula de alivio o válvula de seguridad

es posible automatizar la descarga de la salida de residuos a través de una válvula o motor hidráulico, controlado por una unidad de control.

ejemplo: separador Hidrociclón Auto 2 "

1 FILTRO DE LÍQUIDO DE VIGENCIA

LIQUIDO 2 salida filtrada

RESIDUOS DE DRENAJE 3

4 UNIDAD

SEGURIDAD 5 FILTRO

6 GAUGE,

Codigo:	Descripción:
IRS60025SSC	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 3/4 "- 1" - 5-10 m3/h
IRS60040SSC	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 1½" - 10-18 m3/h
IRS60050SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 2" roscado macho 18-25 m3/h
IRS60065SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 2½" roscado macho 25-35 m3/h
IRS60080SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 3" roscado macho- 35-65 m3/h
IRS60100SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 4" roscado macho- 65-110 m3/h
IRS60125SST	Hidrociclón IRSS de acero inox AISI 316 - 5" Brida DN125 - 110-150 m3/h
IRS6FLDN032	Brida DN32 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316
IRS6FLDN050	Brida DN50 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316
IRS6FLDN065	Brida DN65 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316
IRS6FLDN080	Brida DN80 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316
IRS6FLDN100	Brida DN100 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316
IRS6FLDN125	Brida DN125 para hidrociclón IRSS en acero inoxidable AISI 316



VÁLVULAS DE CONTROL PARA DESCLACIFICACION Y FILTRACIÓN

VALVÚLAS CLACK - VALVÚLAS SERIEAPEX EZ-GZ-TZ-MZ - VALVÚLAS MANUALES - VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE PLÁSTICO - VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE HIERRO FUNDIDO - KIT CLORO ELECTROLIZADOR PARA VÁLVULAS DESCALCIFICADORES - VALVÚLAS SERIE CSG "PULSE"

VALVÚLAS CLACK

VA-CL WS1CI

Valvúlas Clack WS1CI volumetrica 1"



VA-CL WS1CI Volumétrica

Válvula de control de 1" con mezclador de dureza integrado en el cuerpo de la válvula (también disponible sin mezcla).

Disponible en versiones de flujo descendente (Downflow) o ascendente (Upflow). Almacena las configuraciones del sistema y los datos operativos en memoria no volátil.

Las configuraciones disponibles son: Descalcificador y Filtro (volumétrico - temporizado). La pantalla del panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la siguiente regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo.

Es posible elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: por volumen inmediato, por volumen retrasado, por tiempo retrasado o por ΔP. En el caso de la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificador:

1 pz	V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pz	V3190-XX	DLFC 1" (para versión 1700 y filtro drenaje 1")
1 pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz	V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1 pz	V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje 19.1mm - 3/4" M
1 pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz	D06TU2192527	Upper Basket 1" 1.05" Ø27
1 pz	D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120 mm
1 pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1 pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tube Ø27 H 110 cm
1 pz	V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1.1m	PVC027085	Tubo de PVC rígido Ø 27 mm blanco

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

1 pz	V3162-XX	DLFC Control de Caudal Línea de Drenaje 3/4"
1 pz	V3190-XX	DLFC Control de Caudal Línea de Drenaje 1"
1 pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz	V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1 pz	V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje 3/4" M
1 pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz	D06TU2192527	Upper Basket 1" 1,05" Ø27
1 pz	D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120mm
1 pz	V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1.1 m	PVC027085	Tubo de PVC rígido Ø 27 mm blanco

Codigo:	Descripción:
V1CIBMZ-03	Clack WS1CI FILTRO volumetrica sin accesorios
V1CIBTZ-03	Clack WS1CI FILTRO temporizada sin contador sin accesorios
V1CID--03A	Valvula Clack WS1CI 1600 electr. Volumetr. Co-corriente c/accesorios (sin mezclador)
V1CID--03B	Valvula Clack WS1CI 1700 electr. Volumetr. Co-corriente c/accesorios (sin mezclador)
V1CIDM--03	Clack WS1CI downflow NO MIX sin valv.mezcladora sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V1CIDM--03A	Valvula Clack WS1CI 1600 volumétrica co-corriente c/accesorios
V1CIDM--03B	Valvula Clack WS1CI 1700 volumétrica co-corriente c/accesorios
V1CIDM--03FA	Valvula Clack WS1CI Filtro a deseague 3/4" co-corriente c/accesorios
V1CIDM--03FB	Valvula Clack WS1CI Filtro a deseague 1" co-corriente c/accesorios
V1CIDM-M03	Clack WS1CI downflow MIX con valv-mezcladora sin accesorios. (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V1CIUM--03A	Valvula Clack WS1CI 1600 volumétrica contracorriente c/accesorios
V1CIUM--03B	Valvula Clack WS1CI 1700 volumétrica contracorriente c/accesorios
V1CIUM--M03	Clack WS1CI upflow MIX con valv-mezcladora sin accesorios. (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS1TC

Valvulas Clack WS1TC cronometrica 1"



VA-CL WS1TC Temporizada simplificada

Válvula de control de 1" con mezclador de dureza integrado en el cuerpo de la válvula (también disponible sin mezcla). Disponible en versiones de flujo descendente (Downflow) o ascendente (Upflow). Almacena las configuraciones del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. Las configuraciones disponibles son: Descalcificador y Filtro (volumétrico - temporizado).

La pantalla del panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la siguiente regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Es posible elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: por volumen inmediato, por volumen retrasado, por tiempo retrasado o por ΔP . En el caso de la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificador:

1 pz	V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pz	V3190-XX	DLFC 1" (para versión 1700 - filtro drenaje 1")
1 pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz	V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1 pz	V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje 3/4" M
1 pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1 pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1 pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1 pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tube Ø 27 H 110 cm
1 pz	V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1.1 m	PVC027085	Tubo de PVC rígido Ø 27 mm blanco

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

1 pz	V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pz	V3190-XX	DLFC 1"
1 pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz	V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (de drenaje de 1")
1 pz	V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje 3/4" M
1 pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1 pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1 pz	V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1.1 m	PVC027085	Tubo de PVC rígido Ø 27 mm blanco

Código:	Descripción:
V1TCBTZ-03	Valvula Clack WS1TC 1" FILTRO Downflow cronometrica solo filtro sin accesorios
V1TCDT-M03	Valvula Clack WS1TC 1" Downflow cronometrica con mezclador sin accesorios
V1TCM-03A	Valvula Clack WS1TC Filtro a crono 3/4" ca co-corriente c/accesorios
V1TCM-03A	Valvula Clack WS1TC 1600 a cronometrica co-corriente c/accesorios
V1TCM-03B	Valvula Clack WS1TC Filtro a crono 1" ca co-corriente c/accesorios
V1TCM-03B	Valvula Clack WS1TC 1700 a cronometrica co-corriente c/accesorios

VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out volumetrica

Valvulas Clack WS1.25CI volumetrica 1,25"



Clack

VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out volumétrica

Válvula de control de 1 1/4" con mezclador de dureza incorporado en el cuerpo de la válvula. Disponible en versión de corriente directa o contracorriente. Almacena las configuraciones del sistema y los datos operativos en memoria no volátil.

Las configuraciones disponibles son: Descalcificador y Filtro (volumétrica - temporizada).

La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes para la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Es posible elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: por volumen inmediato, por volumen retardado, por tiempo retardado o por ΔP. En el caso de la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de forzado de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificación:

1un V3162-XXX	DLFC 3/4"
1un V3190-XXX	DLFC 1" (versión 1700 - Filtro con drenaje de 1")
1un V3007-08	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1un V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1un V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje 3/4" M Clack
1un PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1un D1203-03	Upper Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1un D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1un BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1un BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1un V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tubo de PVC rígido Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

1un V3162-XXX	DLFC 3/4"
1un V3190-XXX	DLFC 1" (para versión de drenaje de 1")
1un V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1un V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1un V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje - 3/4" M
1un PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1un D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø27
1un D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1un V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tubo de PVC rígido Ø 32 mm T.EN1452-2
PN10	

Codigo:	Descripción:
V1.25CIDM--03A	Valvula Clack WS1.25CI 1600 volumetrica co-corriente c/accesorios
V1.25CIDM--03B	Valvula Clack WS1.25CI 1700 volumetrica co-corriente c/accesorios
V1.25CIDM--03FA	Valvula Clack WS1.25CI Filtro deseague 3/4" co-corriente c/accesorios
V1.25CIDM--03FB	Valvula Clack WS1.25CI Filtro deseague 1" co-corriente c/accesorios
V125CIBMZ-08	Clack WS1.25CI FILTRO volumetrica sin accesorios
V125CIDM-M08	Clack WS1.25CI downflow MIX con valv-mezcladora sin accesorios. (Elija inyector F-H-I-K)
V125CIUMF-M08A	Valvula Clack WS1.25CI 1600 volumétrica contra-corriente c/accesorios
V125CIUMF-M08B	Valvula Clack WS1.25CI 1700 volumetrica contra-corriente c/accesorios
V125CIUM--M08	Clack WS1.25CI upflow MIX con valv-mezcladora sin accesorios. (Elija inyector F-H-I-K)

VA-CL WS1.25TC - 1,25" in/out semplificata a tempo

Valvúlas Clack Ws1.25TC cronometrica 1,25"



VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out cronométrica

Válvula de control de 1 1/4" con mezclador de dureza incorporado en el cuerpo de la válvula. Disponible en versión de corriente directa o contracorriente.

Almacena las configuraciones del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. Las configuraciones disponibles son: Descalcificador y Filtro (volumétrica - temporizada). La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes para la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo.

Es posible elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: por volumen inmediato, por volumen retardado, por tiempo retardado o por ΔP . En el caso de la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de forzado de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificación:

1 pz V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pz V3190-XXX	DLFC 1" (versión 1700 - Filtro con drenaje de 1 1/4")
1 pz V3007-08	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1 pz V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje - 3/4" M
1 pz PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz D1203-03	Upper Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pz D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pz BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pz BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pz V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tubo de PVC rígido Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

1 pz V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pz V3190-XXX	DLFC 1" (para versión de drenaje de 1")
1 pz V3007-06	WS1 IN/OUT Raccordo Recto 1"
1 pz V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
1 pz V3192	Anillo de Raccordo de Drenaje - 3/4" M
1 pz PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pz D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø 27
1 pz D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1 pz V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tubo de PVC rígido Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Código:	Descripción:
V1.25TCDM--03A	Valvula Clack WS1.25TC 1600 a cronometrica co-corriente c/accessorios
V1.25TCDM--03B	Valvula Clack WS1.25TC 1700 a cronometrica co-corriente c/accessorios
V1.25TCDM--03FA	Valvula Clack WS1.25TC Filtro a deseague 3/4"co-corriente c/accessorios
V1.25TCDM--03FB	Valvula Clack WS1.25TC Filtro a deseague 1"co-corriente c/accessorios
V125TCBTZ-08	Clack WS1.25TC 1 1/4" FILTRO Downflow cronometrica solo filtro sin accesorios
V125TCDT-M08	Clack WS1.25TC 1 1/4" DF cronometrica con mezclador sin accesorios (Elija inyector E-F-G)

VA-CL WS1.5CI - 1,5" in/out Valvulas Clack WS1.5CI 1,5" de latón



Clack

VA-CL WS1.5 - Válvula de Control de 1,5" en Latón

Válvula de control de 1,5" con montaje superior, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales. Almacena la configuración del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. La pantalla en el panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Se pueden elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retardado, tiempo retardado o por ΔP . Si se elige la regeneración basada en volumen, se puede utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para ablandamiento:

-1 pc V3040BSPT	Kit de Medidor WS1.5 M/F BSPT (vers. volumétrica)
-1 pc V3162-XXX	DLFC 3/4" (1600)
-1 pc V3190-XXX	DLFC Control de Flujo de Línea de Drenaje 1" (1700)
-1 pc V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
-1 pc V3192	Tuerca WS1 3/4" Codo de Drenaje
-1 pc PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
-1 pc DIFFSA050ST	Cesta Superior 1 1/2" Ø50
-1 pc DIFFA050ST	Cesta Inferior 1 1/2" Ø50
-1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
-1 pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
-1 pc V3186EU-06	Transformador Clack 220-240V 15 V EU
-1.65 m TPVC050	Tubo de PVC Rígido Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

-1 pc V3190-XXX	DLFC 1" (1700)
-1 pc V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
-1 pc DIFFSA050ST	Difusor Superior (Upper Basket) 1 1/2" Ø50
-1 pc DIFFA050ST	Difusor Inferior (Lower Basket) 1 1/2" Ø50
-1 pc V3186EU	Transformador Clack WS1 220-240V 15 V EU
-1.65 m TPVC050	Tubo de PVC Rígido Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Código:	Descripción:
V15CIUM--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" Upflow sin accesorios (Elija inyector B-D-F-G)
V1.5CIAM	Valvula Clack WS1.5CI 1600 volumétrica co-corriente c/accesorios
V1.5CIAT	Valvula Clack WS1.5CI 1600 cronométrica co-corriente c/accesorios
V1.5CIBM	Valvula Clack WS1.5CI 1700 volumétrica co-corriente c/accesorios
V1.5CIBT	Valvula Clack WS1.5CI 1700 a cronométrica co-corriente c/accesorios
V1.5CIFF	Valvula Clack WS1.5CI Filtro a co-corriente c/accesorios
V15CIBMZ-05	Clack WS1.5CI 1,5" FILTRO (solo controlavado) volumetrica sin accesorios
V15CIBTZ-05	Clack WS1.5CI 1,5" FILTRO (solo controlavado) volumetrica sin accesorios
V15CIDM--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" downflow sin accesorios (Elija inyector B-D-F-G)
V15CIDT--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" downflow sin contador de agua sin accesorios (Elija inyector D-F-G)

VA-CL WS1.5-P CI - 1,5" in/out

Valvúlas Clack WS1.5-P CI 1,5" cuerpo plastico



Clack

VA-CL WS1.5PCI - 1,5" entrada/salida en plástico

Válvula de control de 1 1/2" en plástico reforzado con fibra de vidrio, con montaje superior, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales. Almacena los ajustes del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. Las configuraciones disponibles son: ablandador y filtro (volumétrico – temporizado).

La pantalla en el panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Se pueden elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retardado, tiempo retardado o ΔP. Si se elige la regeneración basada en el volumen, se puede utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificador:

- 1 pz V3045BSPT Kit de contador M/F BSPT con cable de 28"
- 1 pz V4430-02 Conexiones QC a BSPT
- 1 pz D1199-11 Difusor superior WS1.5PCI
- 1 pz V4430-04BSPT Conexión de descarga 1"
- 1 pz V3190-XXX DLFC Control de flujo de descarga 1" (1700)
- 1 pz V3162-XXX DLFC Control de flujo de descarga 3/4" (1600)
- 1 pz DIFFA050ST Difusor inferior - cesta inferior 1 1/2" Ø50
- 1 pz BTAC1600115 Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- 1 pz BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- 1 pz V3186EU-06 Transformador 220-240V 15V EU
- 1 pz TPVC050 Tubo de PVC rígido Ø 50 mm PN10

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

- 1 pz V4430-02 Conexiones QC a BSPT
- 1 pz D1199-11 Difusor superior WS1.5PCI
- 1 pz V4430-04BSPT Conexión de descarga 1"
- 1 pz V3190-XXX DLFC Control de flujo de descarga 1"
- 1 pz DIFFA050ST Difusor inferior - cesta inferior 1 1/2" Ø50
- 1 pz V3186EU-06 Transformador 220-240V 15V EU
- 1 pz TPVC050 Tubo de PVC rígido Ø 50 mm PN10

Código:	Descripción:
VP15CIBTZ-05	Clack WS1.5PCI 1,5" FILTRO (solo controlavado) volumetrica sin accesorios
VP15CIDMX-05K16	Valvula Clack WS1,5PCI cuerpo plastico volumetrica co-corriente 1600 entrada/salida 1,5"
VP15CIDMX-05K17	Valvula Clack WS1,5PCI cuerpo plastico volumetrica co-corriente 1700 entrada/salida 1,5"
VP15CIDT--05	Clack WS1.5PCI 1 1/2" downflow sin contador de agua sin accesorios (Elija inyector D-F-G)
VP15CIDTF-05	Valvula Clack WS1.5PCI cuerpo plastico version FILTRO entrada/salida 1,5"
VP15CIDTX-05K16	Valvula Clack WS1.5PCI cuerpo plastico cronometrica co-corriente 1600 entrada/salida 1.5"
VP15CIDTX-05K17	Valvula Clack WS1.5PCI cuerpo plastico cronometrica co-corriente 1700 entrada/salida 1.5"

VA-CL WS2CI - 2" in/out

Valvúlas Clack WS2CI - 2" de látón



VA-CL WS2CI - Válvula de Control de 2" de látón

Entrada/Salida con Montaje Superior, Adecuada para Aplicaciones Comerciales/Industriales. Almacena la configuración del sistema y los datos operativos en memoria no volátil.

La pantalla en el panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Puedes elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retrasado, tiempo retrasado o ΔP . Si eliges la regeneración basada en volumen, puedes utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días. La dureza se puede ajustar en ppm, grados franceses, grados alemanes o metros cúbicos.

Accesorios incluidos en la configuración para descalcificador:

-1pz V3094BSPT	Kit contador WS2 M/F (para versión volumétrica)
-1pz V3162-XXX	DLFC 3/4" (1600)
-1pz V3190-XXX	DLFC 1" (1700)
-1pz V3048BSPT	KIT CONTADOR M/F BSPT CON CABLE 28
-1pz V3008-05	Racor de drenaje 1" (1700)
-1pz V3192	Tuerca WS1 codo de drenaje 3/4"
-1pz PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
-1pz DIFFSA050ST	Difusor superior (Upper Basket) 1½" Ø50
-1pz DIFFA050ST	Difusor inferior (Lower Basket) 1½" Ø50
-1pz BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
-1pz BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
-1pz V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
-1,65m TPVC050	Tubo de PVC rígido Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Accesorios incluidos en la configuración para filtración:

-1pz V3190-XXX	DLFC 1" (1700)
-1pz V3008-05	Racor de drenaje 1"
-1pz DIFFSA050ST	Difusor superior (Upper Basket) 1½" Ø50
-1pz DIFFA050ST	Difusor inferior (Lower Basket) 1½" Ø50
-1pz V3186EU-06	Transformador 220-240V 15 V EU
-1,65m TPVC050	Tubo de PVC rígido Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Código:	Descripción:
V2CIAT	Valvula Clack WS2CI 1600 2" a cronometrica co-corriente c/accessorios
V2CIBMZ-05	Clack WS2CI 2" FILTRO (solo controlavado) volumetrica sin accesorios
V2CIBT	Valvula Clack WS2CI 1700 2" a cronometrica co-corriente c/accessorios
V2CIBTZ-05	Clack WS2 2" FILTRO solo controlavado sin contador de agua sin accesorios
V2CIDMA-05	Valvula Clack WS2CI 1700 2" volumétrica co-corriente c/accessorios
V2CIDMA-05	Clack WS2CI 2" downflow sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDMD-05	Valvula Clack WS2CI 1600 2" volumétrica co-corriente c/accessorios
V2CIDTA-05	Clack WS2CI 2"downflow sin contador d'eau sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIFI	Valvula Clack WS2CI Filter 2" a co-corriente c/accessorios
V2CIUMA-05	Clack WS2CI 2" Upflow sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS2-P CI - 2" in/out Valvúlas Clack WS2-P CI 2" cuerpo plastico



Clack

VA-CL WS2PCI

Válvula de control de 2" en material plástico reforzado con fibra de vidrio, con montaje superior, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales.

Las configuraciones disponibles son:

- Ablandador (volumétrico - temporizado)
- Filtro (temporizado)

La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Es posible elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retrasado, tiempo retrasado o ΔP .

Si se elige la regeneración por volumen, es posible utilizar la función de forzado de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración descalcificador:

1 pz	V4460-02	Conexion derecha QC a BSPT WS2 PCI
1 pz	D1199-11	Difusor bajo válvula (50mm)
1 pz	V4460-07BSPT	Connexion desagüe 1" Clack WS2P 2" plást
1 pz	V3190-XXX	D.L.F.C. desagüe 1"
1 pz	DIFFA050ST	Difusor inferior - cesta inferior 1½" Ø50
1 pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pz	V3186EU-06	Transformador Clack 220-240v 15V EU
1 pz	TPVC050	Tubo PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Accesorios incluidos en la configuración de filtración:

1 pz	V4460-02	Conexion derecha QC a BSPT WS2 PCI
1 pz	D1199-11	Difusor bajo válvula (50mm)
1 pz	V4460-07BSPT	Connexion de desagüe 1" p. WS2P 2" plástic
1 pz	V3190-XXX	D.L.F.C. desagüe 1"
1 pz	V3048BSPT	Kit contador WS2PCI m/f bspt con cable 28"
1 pz	DIFFA050ST	Difusor inferior - cesta inferior 1½" Ø50
1 pz	V3186EU-06	Transformador Clack 220-240v 15V EU
1 pz	TPVC050	Tubo PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codigo:	Descripción:
VP2CIDMX-05K16	Valvula Clack WS2PCI cuerpo plastico volumetrica co-corriente 1600 entrada/salida 2"
VP2CIDMX-05K17	Valvula Clack WS2PCI cuerpo plastico volumetrica co-corriente 1700 entrada/salida 2"
VP2CIDT--05	Valvula Clack WS2PCI 2" cuerpo plastico sin contador sin accesorios
VP2CIDTF-05	Valvula Clack WS2PCI cuerpo plastico version FILTRO entrada/salida 2"
VP2CIDTX-05K16	Valvula Clack WS2PCI cuerpo plastico cronometrica co-corriente 1600 entrada/salida 2"
VP2CIDTX-05K17	Valvula Clack WS2PCI cuerpo plastico cronometrica co-corriente 1700 entrada/salida 2"

VA-CL WS2CI/QC - 2" in/out Valvúlas Clack - WS2CI/QC 2" en latón



Clack

VA-CL WS2CI/QC - 2" Entrada/Salida en Latón

Válvula de control QC de 2" con opción de montaje superior o lateral, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales. Almacena la configuración del sistema y los datos operativos en memoria no volátil.

La pantalla en el panel frontal muestra la hora actual, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Puedes elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retardado, tiempo retardado o ΔP . Si eliges la regeneración basada en el volumen, puedes utilizar la función de regeneración forzada de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos en la configuración de descalcificador:

- 1 pz V3094BSPT Kit contador M/F WS2 (para versión volumétrica)
- 1 pz V3190-XXX Control de Flujo de Drenaje DLFC 1" (1700)
- 1 pz V3008-05 Accesorio de Drenaje 1" (1700)
- 1 pz BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- 1 pz V3186EU-06 Transformador Clack 220-240V 12V EU
- 1 pz DFSV063F234 Difusor p.cesta superior Ø63 (versión Top Mount)

Accesorios incluidos en la configuración de filtro:

- 1 pz V3190-XXX Control de Flujo de Drenaje DLFC 1"
- 1 pz V3080BSPT Accesorio de Drenaje 1 1/2"
- 1 pz DFSV063F234 Difusor p.cesta superior Ø63 (versión Top Mount)
- 1 pz V3186EU-06 Transformador Clack 220-240V 15V EU

Codigo:	Descripción:
V2CIBMZ-05	Clack WS2/QC 2" FILTRO (solo controlavado) volumetrica sin accesorios
V2CIBTZ-18	Clack WS2/QC 2" FILTRO (solo controlavado) cronometrica sin accesorios
V2CIDMA-18	Clack WS2CI/QC downflow sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDTA-18	Clack WS2CI/QC 2"downflow sin contador d'eau sin accesorios (Elija inyector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIQCBMSM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" SIDE MOUNT volumétrica co-corriente c/accesorios
V2CIQCBMTM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" TOP MOUNT volumétrica co-corriente c/accesorios
V2CIQCBTSM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" SIDE MOUNT a cronometrica DF c/accesorios
V2CIQCBTTM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" TOP MOUNT a cronometrica DF c/accesorios
V2CIQCFTSM	Valvula Clack WS2CI version QC FILTRO rosca 2" SIDE MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios
V2CIQCFTTM	Valvula Clack WS2CI version QC FILTRO rosca 2" TOP MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios
V2CIQUPBMSM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" SIDE MOUNT volumétrica contra-corriente c/accesorios
V2CIQUPBMTM	Valvula Clack WS2CI version QC 1700 rosca 2" TOP MOUNT a cronometrica contra-corriente c/accesorios
V2CIUM--18	Clack WS2CI/QC 2" Upflow sin accesorios (Elija inyector B-D-F-G)

VA-CL WS3 3" in/out

Valvúlas Clack WS3 - 3" in/out



Clack

Válvula de control de 3" con cuerpo de válvula de latón. Puede montarse en la parte superior o lateral del tanque; adecuada para aplicaciones comerciales e industriales. Las configuraciones disponibles son: Ablandador (volumétrico - temporizado) y Filtro (temporizado); en ambos casos, es posible el montaje superior y lateral. La WS3 cuenta con un microprocesador de estado sólido con un módulo frontal desmontable para facilitar el acceso. La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Se puede elegir entre cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen retrasado, tiempo retrasado o ΔP . Si se elige la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de anulación de 1 a 28 días.

Al utilizar la válvula de control WS3, es necesario pedir uno de los conjuntos base indicados a continuación.

Accesorios incluidos en la configuración de ablandamiento:

5 uds	V3190-XXX	DLFC DRENAJE 1"
1 ud	V3764BSPT	Conector de drenaje WS3 multi-DLFC
1 ud	V3674BSPT-02	Adaptador montaje lateral
1 ud	V3090	Adaptador con brida TOP MOUNT
1 ud	V3095BSPT	Medidor WS3 (para versiones volumétricas)
1 ud	V3461EU-02	Transformador WS3
1 ud	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm

Accesorios incluidos en la configuración de filtración:

5 uds	V3190-XXX	DLFC DRENAJE 1"
1 ud	V3764BSPT	Conector de drenaje WS3 multi-DLFC
1 ud	V3674BSPT-02	Adaptador montaje lateral
1 ud	V3090	Adaptador con brida TOP MOUNT
1 ud	V3461EU-02	Transformador WS3

Código:	Descripción:
V3090	WS3 6" Flange Base Assembly
V3674-02	WS3 Side Mount Base Assembly NPT
V3674BSPT-02	WS3 Side Mount Base Assembly BSPT
V3BTZ-XX	Clack WS3 FILTRO rosca 3" solo retrolavado filtro sin contador de agua sin accesorios
V3DT-XX	Clack WS3 rosca 3" sin contador de agua sin accesorios (Inyectores A-B-C-D-E-F-G-H)
V3HHFTTM	Valvula Clack WS3 FILTRO rosca 3" TOP MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios
V3HHNFTSM	Valvula Clack WS3 FILTRO rosca 3" SIDE MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios
V3HHNMMSM	Valvula Clack WS3 rosca 3" SIDE MOUNT volumétrica co-corriente c/accesorios
V3HHNMTM	Valvula Clack WS3 rosca 3" TOP MOUNT volumétrica co-corriente c/accesorios
V3HHNTSM	Valvula Clack WS3 rosca 3" SIDE MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios
V3HHNTTM	Valvula Clack WS3 rosca 3" TOP MOUNT a cronometrica co-corriente c/accesorios

VA-CL WS1TT Twin Duplex -1" in/out

Valvula Clack WS1TT Duplex 1" in/out



VA-CL WS1TT Twin Duplex - 1" Entrada/Salida

Válvula de control Duplex Twin de 1" con medidor volumétrico integrado, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales. Almacena la configuración del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Se pueden elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: volumen inmediato, volumen diferido, tiempo diferido o ΔP . Si se selecciona la regeneración por volumen, se puede utilizar la función de sobrepaso de 1 a 28 días.

Accesorios Incluidos:

1 pc V3007-06	Conector Recto 1" Entrada/Salida
1 pc V3162-XXX	D.L.F.C. Control de Flujo de Drenaje 3/4" (1600)
1 pc V3190-XXX	D.L.F.C. Control de Flujo de Drenaje 1" (1700)
1 pc V3008-02	Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
2 pcs D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø 27
2 pcs D06TL2102527	Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pc V3186EU-06	Transformador 220-240V 15V EU
2,2 m PVC027085	Tubo de PVC Ø 50 mm T.EN1452-2 PN10

Artículos Opcionales:

V4052-01	Kit de Conexión Twin para Tanques 12"-21"
----------	---

Código:	Descripción:
VTT1CIDXM03K16	Valvula Clack WS1TT Duplex1" Air Check 3/8"
VTT1CIDXM03K17	Valvula Clack WS1TT Duplex1" Air Check 1/2"
V4052-01	V4052-01 Adaptador botellas 12"-21" valvula Clack WS1TT Duplex
VTT1CIDME-03	Valvula Clack WS1TT Duplex alternada 1" sin accesorios

VA-CL WS1.5TT Twin Duplex -1,5" in/out

Valvula Clack WS1.5TT Duplex 1,5" in/out



Válvula de control Twin Duplex de 1,5" con contador volumétrico incorporado, adecuada para aplicaciones comerciales/industriales. Almacena la configuración del sistema y los datos operativos en memoria no volátil. La pantalla en el panel frontal muestra la hora del día, los días restantes hasta la próxima regeneración, el volumen restante y el caudal instantáneo. Puede elegir hasta cuatro métodos para iniciar la regeneración: inmediato por volumen, retardado por volumen, retardado por tiempo o por ΔP. Además, la válvula se puede configurar en modos de flujo descendente y ascendente. Si elige la regeneración por volumen, puede utilizar la función de anulación de 1 a 28 días.

Accesorios incluidos:

1 ud	V4430-02	Conectores rectos QC a BSPT
2 uds	D1199-11	Difusor bajo válvula (tubo de 50 mm)
1 ud	V4430-04BSPT	Conect. drenaje de 1" p. Clack WS15P 1.5"
1 ud	V3162-XXX	D.L.F.C. drenaje 3/4"
2 uds	DIFFA050ST	Difusor inferior - canasta inferior 1½" Ø50
1 ud	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 ud	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 ud	V3186EU-06	Transformador 220-240v 15V EU
3,8m	TPVC050	Tubo rígido de PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Código:	Descripción:
VT15CIDM-05	Válvula Clack WS1.5TT 1,5" (1 ½") Duplex alternad volumétrica downflow/upflow sin accesorios
VTT1.5CIDXM05K16	Válvula Clack WS1.5TT Duplex alternad volumétrica downflow/upflow 1600 1,5" (1 ½")
VTT1.5CIDXM05K17	Válvula Clack WS1.5TT Duplex alternad volumétrica downflow/upflow 1700 1,5" (1 ½")

VA-CL MAV WS1 -1" in/out Systema Duplex Valvúlas Clack WS1CI 1" in/out



Clack

Los kits dúplex WS1CI son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS1CI con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- | | |
|------------------------|---|
| - 2 uds. V3162-XX | DLFC desagüe 3/4" |
| - 2 uds. V3190-XX | DLFC desagüe 1" (1700) |
| - 2 uds. V3007-06 | Conexión recta entrada/salida WS1 1" |
| - 2 uds. V3008-02 | Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1") |
| - 2 uds. V3192 | Tuerca conexión desagüe - 3/4" M (1600) |
| - 2 uds. PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2 uds. D06TU2192527 | Upper basket 1" 1.05" Ø 27 |
| - 2 uds. D06TL2102527 | Lower Basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| - 2 uds. BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| - 2 uds. BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 uds. V3186EU-06 | Transformador WS1 220-240V 15V EU |
| - 2,2m PVC027085 | Tubo de PVC blanco no tóxico Ø27 mm |

- Versión 1600: válvula de 3 vías modelo V3069MM con kit de conexiones en codo incluido - 2 uds. Código V3191-01
- Versión 1700: válvula de 3 vías modelo V3069FF con kit de conexiones macho 1" incluido - 2 uds. Código V3007-06

Codigo:	Descripción:
V1CIMAV-03A	Systema Duplex WS1CI 1600 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V1CIMAV-03B	Systema Duplex WS1CI 1700 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS1.25 -1 1/4" Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.25 1 1/4" in/out in/out



Clack

Los kits dúplex WS1.25Cl son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS1.25Cl con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- 2 uds. V3162-XX DLFC desagüe 3/4"
- 2 uds. V3190-XX DLFC desagüe 1" (1700)
- 2 uds. V3007-08 Conexión recta entrada/salida WS1 1 1/4"
- 2 uds. V3008-02 Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
- 2 uds. V3192 Tuerca con. desagüe - 3/4" Clack WS1 (1600)
- 2 uds. PKP10TS8-BULK Polytube insert 5/8"
- 2 uds. D06TU2192527 Upper basket 1" 1.05" Ø 27
- 2 uds. D06TL2102527 Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
- 2 uds. BTAC1600115 Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- 2 uds. BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tube Ø 25 H 110 cm
- 2 uds. V3186EU-06 Transformador WS1 220-240V 15V EU
- 2,2m PVC027085 Tubo de PVC blanco no tóxico Ø27 mm

- Versión 1600: válvula de 3 vías modelo V3069MM con kit de conexiones en codo incluido - 2 uds. Código V3191-01

- Versión 1700: válvula de 3 vías modelo V3069FF con kit de conexiones macho 1" incluido - 2 uds. Código V3007-08

Código:	Descripción:
V1.25CIMAV--03A	Systema Duplex WS1.25Cl 1600 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V1.25CIMAV--03B	Systema Duplex WS1.25Cl 1700 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS1.5CI 1 1/2" Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.5CI 1 1/2" in/out in/out



Clack

Kits Dúplex Clack WS1.5CI

Los kits dúplex WS1.5CI son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS1.5CI con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- 1 ud. V3071BSPT
- 1 ud. V3040BSPT-15
- 2 uds. V3162-XX
- 2 uds. V3190-XX
- 2 uds. V3008-02
- 2 uds. V3192
- 2 uds. PKP10TS8-BULK
- 2 uds. DIFFSA050ST
- 2 uds. DIFFA050ST
- 2 uds. BTAC1600115
- 2 uds. BTAC1700110
- 2 uds. V3186EU-06
- 3,3 m TPVC050
- válvula de 3 vías MAV WS1.5
- kit contador WS1.5 con cable de 4,5 m
- DLFC desagüe 3/4"
- DLFC desagüe 1" (1700)
- Racc. Drenaje 1" Recto (1700/filtro drenaje 1")
- tuerca con. desagüe 3/4" M Clack WS1 (1600)
- Polytube insert 5/8"
- cesta superior 1 1/2" Ø50
- cesta inferior 1 1/2" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- transformador WS1 220-240V 15V EU
- tubo de PVC blanco atóxico Ø27 mm

Código:	Descripción:
V1.5CIMAV--A	Systema Duplex WS1.5CI 1600 1 1/2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V1.5CIMAV--B	Systema Duplex WS1.5CI 1700 1 1/2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS1.5P CI 1 1/2" in/out

Systema Duplex Valvúlas Clack WS1.5P CI 1 1/2" in/out cuerpo plastico



Clack

Kits Dúplex Clack WS1.5-P CI

Los kits dúplex WS1.5-P CI son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS1.5-P CI con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- 1 ud. V3034
- 1 ud. V3045BSPT-15
- 2 uds. V3162-XX
- 2 uds. V4430-04BSPT
- 3 uds. V4430-02
- 1 ud. V4430-03
- 2 uds. DIFFSA050ST
- 2 uds. DIFFA050ST
- 2 uds. BTAC1600115
- 2 uds. BTAC1700110
- 2 uds. V3186EU-06
- 3,3 m TPVC050
- MAV 3 vías WS1.5-P CI
- Kit contador WS1.5-P con cable de 4,5 m
- DLFC control de caudal de descarga 3/4"
- Racor de descarga 1"
- WS1.5-P racor recto QC-BSPT
- WS1.5-P racor recto QC-QC
- Cesta superior 1 1/2" Ø50
- Cesta inferior 1 1/2" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- Transformador WS1 220-240V 15V EU
- Tubo de PVC Ø 50 mm

Código:	Descripción:
V1.5PCIMAV--A	Systema Duplex WS1.5P CI 1600 1 1/2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V1.5PCIMAV--B	Systema Duplex WS1.5P CI 1700 1 1/2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS2CI 2" in/out

Systema Duplex Valvúlas Clack WS2CI 2" in/out



Clack

Kits Dúplex Clack WS2 CI

Los kits dúplex WS2 CI son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS2 CI con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Accesorios incluidos en el kit:

- | | |
|------------------------|---|
| - 1 ud. V3076BSPT | Válvula de 3 vías MAV WS2 |
| - 1 ud. V3094BSPT-15 | Kit contador WS2 con cable de 4,5 m |
| - 2 uds. V3162-XX | DLFC desagüe 3/4" |
| - 2 uds. V3190-XX | DLFC desagüe 1" (1700) |
| - 2 uds. V3008-05 | conexión recta de desagüe 1" (1700) |
| - 2 uds. V3192 | Tuerca con. desagüe 3/4" M Clack WS1 (1600) |
| - 2 uds. PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2 uds. DFSV063F234 | cesta superior Ø50 |
| - 2 uds. BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| - 2 uds. BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 uds. V3186EU-06 | Transformador WS1 220-240V 15V EU |
| - 3,3 m TPVC050 | Tubo de PVC blanco atóxico Ø27 mm |

Código:	Descripción:
V2CIMAV--A	Systema Duplex WS2CI 1600 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V2CIMAV--B	Systema Duplex WS2CI 1700 con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS2-P CI 2" in/out

Systema Duplex Valvúlas Clack WS2-P CI 2" in/out cuerpo plastico



Clack

Kits Dúplex Clack WS2-P CI

Los kits dúplex WS2-P CI son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS2-P CI con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- 1 ud. V3036
- 1 ud. V3048BSPT-15
- 2 uds. V3190-XX
- 2 uds. V4460-07BSPT
- 3 uds. V4460-02
- 1 ud. V4460-03
- 2 uds. DIFFSA050ST
- 2 uds. DIFFA050ST
- 2 uds. BTAC1600115
- 2 uds. BTAC1700110
- 2 uds. V3186EU-06
- 3,3 m TPVC050
- MAV 3 vías WS2-P CI
- Kit contador WS2-P con cable de 4,5 m
- DLFC control de caudal de descarga 1"
- Racor de descarga 1"
- WS2-P racor recto QC-BSPT
- WS2-P racor recto QC-QC
- Cesta superior 1½" Ø50
- Cesta inferior 1½" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- Transformador WS1 220-240V 15V EU
- Tubo de PVC Ø 50 mm

Codigo:	Descripción:
V2PCIMAV--A	Systema Duplex WS2P CI 1600 2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V2PCIMAV--B	Systema Duplex WS2P CI 1700 2" con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS2 CI/QC - 2" Systema Duplex Valvúlas Clack 2" WS2 CI/QC in/out



Clack

Kits Dúplex Clack WS2 CI/QC

Los kits dúplex WS2 CI/QC son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS2 CI/QC con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.

Accesorios incluidos en el kit:

- | | |
|-----------------------|---|
| - 1 ud. V3076BSPT | Válvula de 3 vías MAV WS2 |
| - 1 ud. V3094BSPT-15 | Kit contador WS2 con cable de 4,5 m |
| - 2 uds. V3055 | Adaptador con brida para WS2CI/QC |
| - 2 uds. V3260BSPT-02 | Adaptador para montaje lateral WS2CI/QC |
| - 2 uds. V3190-XX | DLFC desagüe 1" (1700) |
| - 2 uds. V3008-05 | conexión recta de desagüe 1" (1700) |
| - 2 uds. DFSV063F234 | cesta superior 1½" Ø63 (Top mount) |
| - 2 uds. BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| - 2 uds. BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 uds. V3186EU-06 | Transformador WS1 220-240V 15V EU |
| - 3,3 m TPVC050 | Tubo de PVC blanco atóxico Ø27 mm |

Codigo:	Descripción:
V2CIQCMAY-A	Systema Duplex WS2 CI/QC 1700 Top mount con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV
V2CIQCMAY-B	Systema Duplex WS2 CI/QC 1700 Side mount con 2 valvulas y valvula motorizada 3-vias MAV

VA-CL MAV WS3 - 3" in/out Systema Duplex Valvúlas Clack WS3 - entrada/salida 3"



Clack

Kits Dúplex Clack WS2 CI/QC

Los kits dúplex WS2 CI/QC son sistemas de descalcificación alternada compuestos por dos válvulas Clack WS2 CI/QC con contador volumétrico que controlan dos columnas (una en servicio y la otra en regeneración o espera), además de una válvula de 3 vías (MAV) que garantiza la conmutación automática entre las unidades para asegurar un suministro continuo de agua tratada.

Diseñados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, garantizan continuidad de servicio durante los ciclos de regeneración. El funcionamiento volumétrico optimiza el consumo de agua y sal, asegurando alta eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

Los sistemas son compatibles con diferentes configuraciones de instalación y representan la solución ideal para aplicaciones que requieren disponibilidad continua de agua descalcificada.


Accesorios incluidos en el kit:

- 1 ud. V3083BSPT
- 1 ud. V3095BSPT-15
- 2 uds. V3090
- 2 uds. V3674BSPT-02
- 2 uds. V3190-XX
- 2 uds. V3764BSPT
- 2 uds. BTAC1700110
- 2 uds. V3186EU-02
- MAV 3 vías WS3
- Kit contador WS3
- Adaptador con brida para WS3
- Adaptador para montaje lateral WS3
- DLFC control de caudal de descarga 1" (1700)
- Racor de descarga multi-DLFC WS3
- Air-Check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- Transformador WS3

Código:	Descripción:
V3CIMAV--A	Systema Duplex WS3 3" con 2 valvulas WS3 version Top Mount + valvula motorizada 3-vias MAV 3"
V3CIMAV--B	Systema Duplex WS3 3" con 2 valvulas WS3 version Side Mount + valvula motorizada 3-vias MAV 3"

CLACK SYSTEM CONTROLLER

CLACK SYSTEM CONTROLLER - Unidad de control de válvulas múltiples

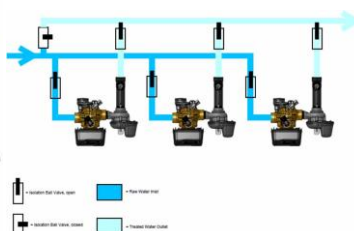

Clack System Controller - Gestión avanzada de sistemas multicolumna

El Clack System Controller es una unidad de supervisión diseñada para la gestión inteligente de sistemas de tratamiento de agua compuestos por 2 a 6 columnas, garantizando máxima fiabilidad, continuidad de servicio y un rendimiento optimizado.

Compatible con las válvulas de control Clack de 1", 1,25", 1,5" y 2", permite diferentes modos de funcionamiento, incluyendo flujo progresivo, alternado, en serie y aleatorio, adaptándose a aplicaciones de descalcificación, filtración y desmineralización en entornos residenciales, comerciales e industriales.

El controlador suministra alimentación eléctrica directamente a todas las válvulas conectadas, eliminando la necesidad de adaptadores de corriente individuales y simplificando la instalación.

Gracias a su microprocesador de estado sólido y a su interfaz de programación intuitiva desde el panel frontal, proporciona un control completo del sistema y una monitorización continua de los parámetros operativos. La pantalla muestra la hora, el día de la semana, los días restantes hasta la próxima regeneración, el caudal instantáneo y el volumen total de agua tratada.

La información de diagnóstico y programación puede exportarse a una memoria USB estándar para su análisis mediante hojas de cálculo.



Características principales:

- Gestión de 2 a 6 unidades operativas.
- Compatibilidad con válvulas Clack de 1" a 2".
- Dos salidas de relé SPDT independientes.
- Entrada de contador para funcionamiento bajo demanda.
- Batería de litio de respaldo para mantener la hora y la configuración.
- Indicadores LED frontales para los estados En línea, Espera y Regeneración.
- Diagnóstico avanzado y exportación de datos mediante USB.
- El Clack System Controller es la solución ideal para instalaciones profesionales de tratamiento de agua que requieren gestión centralizada, alta eficiencia operativa y continuidad de servicio.

Código:	Descripción:
V3030-01	unidad de control de válvulas múltiples
V3474	Cable de comunicación 8' (2,4 m) para unidad de control de válvulas múltiples
V3475-12	Cable de comunicación 12' (3,65)
V3475-24	Cable de comunicación 24' (7,30 m)
V3475-36	Cable de comunicación 36' (10,97 m)
V4276-15	Cable de alimentación SC 2 Molex, 15 pies.
V4276-36	Cable de alimentación SC 2 Molex, 36 pies.

CLACK-BYPASS

BYPASS y sus componentes



Código:	Descripción:
V3006	Bypass para válvulas Clack WS1-WS1.25
V3145	WS1 Bypass 1" Rotor
V3146	WS1 Bypass Cap
V3147	WS1 Manija Bypass
V3148	WS1 Bypass Rotor Seal Retainer
V3467	WS1 Bypass Inline Adapter Fittings
V4678	WS15 Bypass (V4678-L + V4678-R) - for twin valve
V4679	WS15 Split Bypass (V4678-L + V4679-R) for WS1,5P CI valve
V4680	WS15 Isolation Valve for WS1,5P CI w/NHWB

CL-MAV



Clack Válvulas motorizadas MAV 3 vías



Código:	Descripción:
V3034	MAV WS1.5 Válvula alterna motorizada de plástico WS1.5
V3036BSPT	MAV WS2PCI 2" Clack Valvula motorizada p.Duplex H x H plastico
V3069FF	MAV WS1/1.25 Clack Valvula motorizada p.Duplex H x H 3-Wire
V3069MM	MAV WS1/1.25 Clack Valvula motorizada p.Duplex M x M 3-Wire
V3071BSPT	MAV WS1.5 Clack Valvula motorizada p.Duplex H x H latón
V3076BSPT	MAV WS2 Clack Valvula motorizada p.Duplex H x H latón
V3083BSPT	MAV WS3 3"Clack Valvula motorizada p.Duplex H x H latón
V3340	WS1 Interconnect Cable (Series Regeneration)
V3504FF	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female
V3504MM	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female

CL-NHWB

Clack Valvúlas motorizadas By Pass No Agua Dura



Codigo:	Descripción:
V3035	WS1.5 Plastic No Hard Water Bypass Valve
V3037	WS2 Plastic No Hard Water Bypass Valve
V3070FF	MAV WS1/1.25 Clack Valvula motorizada No Hard Water Bypass H x H
V3070FM	MAV WS1/1.25 Clack Valvula motorizada No Hard Water Bypass H x M
V3097BSPT	MAV WS1.5 Clack Valvula motorizada No Hard Water Bypass H x M
V3098BSPT	Válvula de bypass motorizada Clack NHWB « Sin agua dura » FM para WS2 de 2".
V3099BSPT	WS3 3" Clack Valvula motorizada No Hard Water Bypass H x M
V3506-01	Válvula alterna motorizada WS1/125/15/Sin pistón de derivación de agua caliente
V3521FF	Conjunto de cuerpo de derivación NHWB hembra x hembra
V3521FM	Conjunto de cuerpo de derivación NHWB hembra x Male
V3828BSPT-01	WS2 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3832-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female NPT
V3832BSPT-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3886	WS15 No Hard Water Bypass Stack Assembly
V3887	WS2 No Hard Water Bypass Stack Assembly

CLACK-Accessories

Accessoriois para valvulas Clack WS1"-1,25"



Codigo:	Descripción:
COR60FL	O-Ring 6" Flange Adapter
D1047	BLOQUEADOR DE AIRE WS1 CV 1.050
D1400	Distribution Heads For 2-1/2"-8 Openings 1191 In-Out Head
JCPG-6PBLK	Nut 3/8" Compression
JCPG-8PBLK	Nut 1/2" Compression

JCP-P-8	Polytube Insert 1/2"
V3001-02	WS1 Mixing Valve Body Assembly
V3001-02UP	WS1 Mixing Valve Body Upflow Assembly
V3007	WS1 Kit de conexiones de entrada / salida 1 "BSPT (codo) en plástico
V3007-01	WS1 Fitting 3/4" x 1" PVC Solvent Elbow Assembly (24 pcs)
V3007-06	WS1 Kit de conexiones de entrada / salida 1 "(recto) en plástico BSPT
V3007-07	WS1 Fitting 1-1/4" & 1-1/2" PVC Solvent Assembly (24 pcs) Price per Set
V3007-08	WS1-WS1.25 Kit de conexiones de entrada / salida 1 1/4 "(recto) en plástico BSPT
V3007-14	WS1 Kit de conexiones de entrada / salida 3/4" (recto) en plástico BSPT
V3007-15	WS1 Fitting 3/4" John Guest QC Elbow Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-16	WS1 Fitting 1" PVC Male BSPT 90 Assembly (24 pcs) Price per set
V3007-17	WS1 Fitting 1" John Guest QC Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-19	WS1 Fitting 3/4" Straight John Guest QC (24 pcs) Price per Set
V3008-02	WS1-WS1.25 kit de conexión de desagüe 1 "plástico recta con silenciador
V3008-04	WS1-WS1.25-WS1.5-WS2 kit de conexión de desagüe 1 "plástico recta sin silenciador
V3008-05	WS2 kit de conexión de desagüe 1 "plástico recta sin silenciador
V3009	WS1 Auxiliary Microswitch Assembly
V3014	WS1 Series Microswitch Assembly w/cable
V3017	WS2 Service Or Fill Switch Assembly
V3022	Conjunto de extractor de pila WS1
V3022-15	Conjunto de extractor de pila WS125/15
V3031	T1 Body Shaft Water Regen
V3055	WS2H/2 QC 6" Flange Base Assembly
V3064	WS2H/2 QC 4" Base Assembly
V3090	Adaptador montaje lateral TOP MOUNT para valvulas Clack brida 6"
V3108CI-06	BOARD WS1THRU2L/2 CI PC Board Relay Replacement
V3110-01	WS1 Drive Reducing Gear Plain
V3129	O-Ring 109
V3149	WS1 Fitting 1" PVC Male NPT Elbow
V3155	O-Ring 112 (Bypass Rotor Stem)
V3156	O-Ring 214 (Bypass)
V3171	O-Ring 013 (Injector Upper)
V3177-01	WS1 Injector Screen
V3178	WS1 Drive Back Plate
V3186EU	Transformador EU pin para valvulas Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-05OD	Transformador EU pin 15 V DC HOCP externo para valvulas Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-06	Transformador EU pin 15 V DC HOCP para valvulas Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186UK-06	Transformador EU pin 15 V DC HOCP para valvulas Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3191-01	V3191-01, WS1 bypass vertical adapter vertical codo assembly
V3193-02	Llave de servicio para valvulas Clack WS # V3193-02
V3196CTN	WS1 Individual Carton
V3231-01	WS2/2H/3 Refill Flow Control Retainer Asy
V3260-02	WS2H/2 QC 2" Side Mount Base Assembly NPT
V3260BSPT-02	Adaptador montaje lateral SIDE MOUNT para valvulas Clack WS2H / WS2QC
V3277	O-Ring 211 (Refill Flow Control Assy)
V3278	O-Ring 338 (WS2 DLFC)
V3279	O-Ring 346 (WS2H Body)
V3280	O-Ring 332 (WS2H/QC Dist Pilot NPT, WS2/2H Side Mount Body)


V3302	WS1 Molex Connector
V3303	WS1 Molex Terminal
V3315	O-Ring 231 (WS2H Injector Housing)
V3357	O-Ring 218 (Distributor Tube Opening 32mm)
V3404	WS15 Injector Screen
V3407	WS125/WS15 Piston Downflow Assembly (color amber)
V3414	W1.5 adaptador para conexión de desagüe 1" para valvula Clack 1½"
V3415	WS15 BLFC Adapter
V3416	O-Ring 012
V3417	O-Ring 220
V3419	O-Ring 347 (Top of Tank)
V3423	Pasador de placa posterior WS15
V3428	WS15 Conjunto de retención de recarga
V3430-01	WS125/15 EPDM Spacer Stack Assembly
V3436	WS15 tapa inyector
V3441	O-Ring 226
V3452	O-Ring 230 (Drive Cap Assy)
V3461EU-02	Transformador EU pin EU 24VDC 0.8A para valvulas Clack WS2H/2HF/3
V3473	WS1 Arnés de cables de motor/DP de dos pines y 8 pies de largo
V3477	Tapa de inyector mecanizada WS2H/3
V3499	WS2H/3 Fitting Cap 1" Threaded
V3552	WS1 Brine Elbow Assembly with Refill Fill Flow Control 1/2"
V3594	WS1 Fitting 3/4 Plas Male BSPT
V3645	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 NPT
V3645BSPT	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 BSPT
V3646	WS15 DLFC Flange Inlet Male 1.5 NPT
V3674BSPT-02	Adaptador montaje lateral SIDE MOUNT para valvulas Clack WS3
V3728	WS2 Drive Cap Assembly
V3729	WS2 Stack Assembly Downflow
V3729-01	WS2 Stack Assembly Upflow (color black and gray)
V3730	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color black)
V3730-01	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color grey)
V3957	Internal Check Valve for FOB/C/K
V3961	Fitting kit WS2 1/2 Polytube
V3969-01	WS15 Injector Draw Tube Assy Upflow (color gray)
V4029	O-ring 236
V4099	WS1 External In-Line Mixing Valve
V4430-02	WS15P Fitting Assembly QC to BSPT
V4430-03	WS15P Fitting Assembly QC to QC
V4430-08	WS15P Fitting Assembly QC to BSPT Elbow
V4430-09	WS15P Fitting Assembly QC to QC Elbow
V4460-02	WS2P Fitting Assembly QC TO BSPT
V4460-03	WS2P Fitting Assembly QC TO QC
V4460-05	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to BSPT
V4460-06	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to QC
V4470-15	Cable Cat5 w/RJ45 End Black 15ft

CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Diseño No.	Código	Descripción	Cantidad
1	V3175CI-01	ASS. Frontale WS1CI	1
2	V3107-01	Albero WS1	1
3	V3106-01	Albero Integrato e Ciga a Molla WS1	1
4	V3108-1	Scudo PC WS1CI	1
5	V3110	Ingranaggio 12x36 WS1	3
6	V3109	Copertina Ingranaggio WS1	1
	V3003CI	ASS. Ingranaggio WS1CI	1

* I componenti con No. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come insieme completo, codice V3003CI.




Código: Descripción:

1-V3175CI-01	WS1CI Front Cover Asy Black
1-V3175CI-01A	WS1CI Front Cover Asy Black
1-V3175CI-01B	WS1CI Front Cover Asy Black
2-V3107-01	WS1 drive cap assy
3-V3106-01	WS1 plastic board support
4-V3108CIBOARD	Electronic control board for WS1CI - WS1.25CI - WS1.5CI - WS2CI valve
4-V3108TCBOARD	Electronic control board for WS1TC - WS1.25TC - WS1.5TC - WS2TC valve
5-V3110	WS1 Drive Reducing Gear 12x36
6-V3109	WS1 Drive Gear Cover

CLACK-Drive cap,pistons,spacer WS1

CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

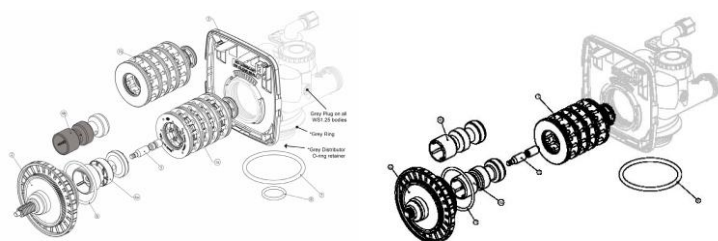


Diseño No.	Código	Descripción	Cantidad
1	V3005	Assemble Disintegrato WS1	1
2	V3004	ASS. Copertina Ingranaggi	1
3	V3135	O-ring 228	1
4a	V3011*	ASS. Pistone equicorrente WS1	1
4b	V3011-01*	ASS. Pistone controcorrente WS1	1
5	V3174	Pistone Rigenerante WS1	1
6	V3180	O-ring 337	1

*V3011 non è contrassegnato con DN e V3011-01 è contrassegnato con U.P.
Nota: Il pistone rigenerante non viene usato solo nelle applicazioni di controllo di livello.

Código: Descripción:

1-V3005-02	WS1 spacer stack assembly
2-V3004	WS1 drive cap assy
3-V3135	WS1 O-ring 228
4a-V3011	WS1 piston downflow asy
4b-V3011-01	WS1 piston upflow asy
5-V3174	WS1O-ring 019 refill/drain fitting
6-V3180	WS1 O-ring 337
V3725	WS2 piston downflow asy (color ámbar)
V3726	WS2 piston de salmuera
V4059	Conjunto de pistón WS2 de flujo Upflow (color negro)

CLACK-Injector spare parts CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI




Codigo:	Descripción:
1-V3176	Injector cap Clack WS1
2-V3152	O-ring 135 injector cap
3-V3177	injector screen WS1
5-V3010-1A	WS1 injector assy black 6"
5-V3010-1B	WS1 injector assy brown (7")
5-V3010-1C	WS1 injector assy violet (8")
5-V3010-1D	WS1 injector assy red (9")
5-V3010-1E	WS1 injector assy white (10")
5-V3010-1F	WS1 injector assy blue (12")
5-V3010-1G	WS1 injector assy yellow (13")
5-V3010-1H	WS1 injector assy green (14")
5-V3010-1I	WS1 injector assy green (14")
5-V3010-1J	WS1 injector assy light blue (18")
5-V3010-1K	WS1 injector assy light green (21")
5-V3010-1Z	Ws1 injector assy plug
6-V3010-15B	WS1.5/2L Injector Assembly B Violet - 12" downflow
6-V3010-15C	WS1.5/2L Injector Assembly C Violet - 13" downflow
6-V3010-15D	WS1.5/2L Injector Assembly D white - 14" downflow
6-V3010-15E	WS1.5/2L Injector Assembly E blue - 16" downflow
6-V3010-15F	WS1.5/2L Injector Assembly F yellow - 18" downflow
6-V3010-15G	WS1.5/2L Injector Assembly H green - 21" downflow
6-V3010-15H	WS1.5/2L Injector Assembly H orange - 24" downflow
6-V3010-15I	WS1.5/2L Injector Assembly I - 30" downflow
6-V3010-15Z	WS1.5/2L Injector PLUG Z
7-V3010-2A	WS2/2H/3 Injector Assembly A - 18" downflow
7-V3010-2B	WS2/2H/3 Injector Assembly B - 21" downflow
7-V3010-2C	WS2/2H/3 Injector Assembly C - 24" downflow
7-V3010-2D	WS2/2H/3 Injector Assembly D - 30" downflow
7-V3010-2E	WS2/2H/3 Injector Assembly E - 36" downflow
7-V3010-2F	WS2/2H/3 Injector Assembly F - 42" downflow
7-V3010-2G	WS2/2H/3 Injector Assembly G - 48" downflow
7-V3010-2H	WS2/2H/3 Injector Assembly H - 63"
7-V3010-2I	WS2/2H/3 Injector Assembly A - 63" downflow
V3010-2R-15B	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15B WS2/2H 12"

V3010-2R-15C	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15C WS2/2H 13"
V3010-2R-15D	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15D WS2/2H 14"
V3010-2R-15E	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15E WS2/2H 16"
V3170	WS1 injector assy light blue (18")
V3171	upper O-ring 013

CLACK-Refill spare parts

CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI




Repuestos para válvulas Clack WS1CI-WS1.5CI

Codigo:	Descripción:
1-V3195-01	WS1 refill port plug
2-H4615	WS1 elbow locking clip
3-JCP-P-6	WS1 polytube insert 3/8"-9,5 mm
4-JCPG-6BLK	WS1 nut 3/8"-9,5 mm
5-H4613	WS1 elbow cap 3/8"-9,5 mm
6-V3163	WS1O-ring 019 drain/refill elbow cap 3/8"-9,5 mm
7-V3165-01	WS1 Refill Flow Control Retainer Assembly
8-V3182	WS1 RFC
H4650	WS1 Elbow 1/2"-12.7 mm w/nut and insert
V3330	WS1 Elbow Cap (H4613) and O-Ring (V3163)
V3330-01	WS1 Brine Elbow Assembly with RFC (Refill Flow Control)
V3552	WS1 Brine Elbow Assembly with Refill Fill Flow Control 1/2"

CLACK-Drain Line WS1CI - CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI-WS2 WS1.5CI-WS2

Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3102-01	ANS Flange WS1CI	1
2	V3102-01	ANS WS1	1
3	V3106-01	Almofida Integrata e Ciga a Molla WS1	1
4	V3108-01	Scudo PC WS1CI	1
5	V3110	Ingranaggio 12x36 WS1	3
6	V3109	Copertina Ingranaggio WS1	1
7	V3003-01	ANS Ingranaggio WS1CI	1


* I componenti con Nro. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come insieme completo, codice V3003CI.



CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codigo:	Descrizione:
1-H4615	WS1 elbow locking clip
2-PKP10TS8-BULK	WS1 Polytube insert 5/8"
3-V3192	WS1Drain elbow 19,1 mm (3/4")
4-V3158-01	WS1 Drain elbow 19,1 mm (3/4") male assy
5-V3163	WS1O-ring 019 refill/drain fitting
6-V3159-01	WS1DLFC retainer assy
7-V3162-007	DLFC 0,7 GPM-2,6 l/m (3/4")
7-V3162-010	DLFC 1,0 GPM-3,8 l/m (3/4") - 6"
7-V3162-013	DLFC 1,3 GPM-4,9 l/m (3/4") - 7"
7-V3162-017	DLFC 1,7 GPM-6,4 l/m (3/4") - 8"
7-V3162-022	DLFC 2,2 GPM-8,3 l/m (3/4") - 9"
7-V3162-027	DLFC 2,7 GPM-10,2 l/m (3/4") - 10"
7-V3162-032	DLFC 3,2 GPM-12,1 l/m (3/4") - 12"
7-V3162-042	DLFC 4,2 GPM-15,9 l/m (3/4") - 13" (filter 9")
7-V3162-053	DLFC 5,3 GPM-20,1 l/m (3/4") - 14" (filter 10")
7-V3162-065	DLFC 5,3 GPM-20,1 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-075	DLFC 6,5 GPM-28,4 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-090	DLFC 9,0 GPM-34,1 l/m (3/4") - 18"
7-V3162-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m (3/4") - 21"
V3051BSPT	WS2-WS3 kit de conexión de desagüe 2" plástico recta sin silenciador
V3079BSPT	WS1.5 kit de conexión de desagüe 1 1/4" plástico recta sin silenciador
V3080BSPT	WS2-WS3 kit de conexión de desagüe 1 1/2" plástico recta sin silenciador
V3081	WS15 Retainer DLFC Assembly
V3331	WS1 Drain Elbow 3/4" and DLFC Retainer Assembly
V3498	WS1.5 Brine Elbow Assembly with Refill Flow Control 1/2"
V3764BSPT	WS3 kit de conexión de desagüe 2" plástico recta sin silenciador
V3962	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/o Silencer EX V3331
V3968	WS15 Tubo de alimentación del inyector WS15, conjunto Downflow (color negro)
V3968-01	WS15 Tubo de alimentación del inyector WS15, conjunto de flujo descendente (color gris)
V3969	WS15 Tubo de alimentación del inyector WS15, conjunto Downflow (color negro)
V4057	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/Silencer

CLACK-Drain Line 25,4 mm (1") WS1CI -WS1.25CI




CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codigo:	Descripción:
1-H4615-	WS1 elbow locking clip
3-V3166*	WS1 Drain FTG 25,4 mm (1") straight
4-V3167*	WS1 Drain FTG adapter 25,4 mm (1") straight
5-V3163*	WS1 O-Ring 019
6-V3150*	WS1 Split ring
7-V3151*	WS1 Nut 25,4 mm (1") QC
8-V3105*	WS1 O-Ring 215
V3190-090	DLFC 10,0 GPM-34,56 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 18"
V3190-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 18-21"
V3190-110	DLFC 11,0 GPM-41,6 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 21"
V3190-130	DLFC 13,0 GPM-49,2 l/m for drain ftg 25,4 mm (1")
V3190-150	DLFC 15,0 GPM-56,8 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 24"
V3190-170	DLFC 17,0 GPM-64,4 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 24"
V3190-200	DLFC 20,0 GPM-75,7 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 24-30
V3190-250	DLFC 25,0 GPM-94,6 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 30"

CLACK-Meter asy

Medidor de flujo y tapa del grifo mezclador Clack WS1-1.25-1.5-2




CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codigo:	Descripción:
1-V3151	WS1 Nut 25,4 mm (1") QC

2-V3003*	WS1 Meter Asy
3-V3118-01	WS1 Meter turbine asy
4-3105	WS1 O-Ring 215
5-3003-01	WS1 Meter Plug Assembly
6-V3013	WS1 Mixing valve asy (optional)
V3003-02	WS1.5/2h/3 Commercial Meter Assy2 Meter Asy
V3003-05	WS1 Meter Assembly - Conjunto Medidor
V3003-06	WS15/2/2H Meter Assembly - Conjunto Medidor
V3040BSPT	Contador de agua con M /H 1½" para Clack WS 1.5
V3040BSPT-15	WS1.5 Meter Assembly - Conjunto Medidor Macho x Hembra BSPT 15'
V3045BSPT	Contador de agua con H /H 1½" de plastico para Clack WS 1.5PCI
V3045BSPT-15	WS1.5P Meter Assembly - Conjunto Medidor BSPT 15'
V3045QC	WS1.5P Meter Assembly - Conjunto Medidor QC 28'
V3045QC-15	WS1.5P Meter Assembly - Conjunto Medidor QC 15'
V3048BSPT-15	WS2P Meter Assembly - Conjunto Medidor BSPT 15'
V3048QC	WS2P Meter Assembly - Conjunto Medidor QC 28'
V3048QC-15	WS2P Meter Assembly - Conjunto Medidor QC 15'
V3094BSPT	WS2 Meter Assembly - Conjunto Medidor Macho x Hembra BSPT 15'
V3094BSPT-15	Contador de agua con M /H 2" para Clack WS2 con cable 4,5 m
V3095BSPT	Contador de agua con M /H 3" para Clack WS3
V3095BSPT-15	Contador de agua con M /H 3" para Clack WS3 con cable 4,5 m
V3118-03	WS1.5/2 Turbine Assembly
V3221	Conjunto de medidor remoto WS con cable de 15 pies
V3340-	WS1 Interconnect Cable (Series Regeneration)
V3474	Cable de comunicación 8' (2,4 m) para Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
WV3048BSPT	WS2PMeter Assembly - Conjunto Medidor BSPT 28'

CLACK-COVERS

Clack Tapas de válvulas



CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Código:	Descripción:
V3175CI-01W	WS1CI Conjunto de cubierta frontal blanco
V3175TC-01	WS1TC Conjunto de cubierta frontal negro
V3175TC-01A	WS1TC Conjunto de cubierta frontal amendra
V3175TC-01B	WS1TC Conjunto de cubierta frontal azul
V3175TC-01R	WS1TC Conjunto de cubierta frontal Platino
V3175TC-01W	WS1TC Conjunto de cubierta frontal blanco

V3175WC-A	WS1 Cubierta climática color almendra
V3175WC-W	WS1 Cubierta climática color blanco
V3783WC-A	WS2 Cubierta climática color almendra
V3783WC-W	WS2 Cubierta climática color blanco
V3974WC-A	WS1.5 Weather Cover Almond Generation 2
V3974WC-W	WS1.5 Weather Cover White Generation 2

VALVÚLAS SERIE CSG "PULSE"

VA-PULSE DF - Celtis Water product

CSG "PULSE" P1 Valvula volumetrica 1" DOWNFLOW con WIFI (Opcional)



VA-CW CSG PULSE 1" volumétrica - Downflow

Válvula de control volumétrica de 1" para sistemas de descalcificación y filtración de agua, adecuada para aplicaciones residenciales y profesionales. El cuerpo de la válvula está fabricado en Noryl® de alta resistencia, garantizando fiabilidad, durabilidad y resistencia a la corrosión. Integra un sistema de mezcla de dureza para el ajuste del agua tratada y puede equiparse con módulo Wi-Fi opcional para gestión remota mediante App dedicada.

Disponible en configuraciones de regeneración en co-corriente y contracorriente, destaca por su diseño ultra compacto (95 mm de altura), ideal también para instalaciones compactas y bajo fregadero.

La placa electrónica con condensadores de respaldo mantiene los parámetros en caso de corte eléctrico. El panel frontal y la pantalla separados permiten una gestión flexible incluso a distancia.

La placa dispone de 3 salidas dedicadas para dispositivos externos:

- generador de cloro opcional
- bomba dosificadora
- señal de relé para dispositivos auxiliares durante la regeneración

INTERFAZ Y FUNCIONES

Interfaz multilingüe intuitiva (IT, EN, ES, FR, DE) con gestión avanzada de parámetros.

5 modos de regeneración disponibles:

- volumétrica retardada (predeterminada)
- volumétrica inmediata
- temporizada retardada
- días de la semana
- modo filtro

Funciones principales:

- cálculo automático de capacidad cíclica
- override diario (1-99 días)
- unidades de dureza seleccionables (°F, °D, mg/l, ppm)
- historial completo de funcionamiento (caudales, volúmenes, horas, ciclos)
- reloj avanzado de 24h
- alarma de bajo nivel de sal

Menú avanzado protegido por contraseña para configuraciones técnicas.

Código:	Descripción:
VCSP1DK00	PULSE P1 válvula volumetrica (Downflow) sin WiFi cuerpo negro sin accesorios
VCSP1DK01	PULSE P1 válvula volumetrica (Downflow) sin WiFi cuerpo negro con accesorios
VCSP1DK10	PULSE P1 válvula volumetrica (Downflow) con WiFi cuerpo negro sin accesorios
VCSP1DK11	PULSE P1 válvula volumetrica (Downflow) con WiFi cuerpo negro con accesorios

VA-PULSE UF - Celtis Water product

CSG "PULSE" P1 Valvula volumetrica 1" UPFLOW con WIFI (Opcional)



VA-CW CSG PULSE 1" volumétrica - Upflow

Válvula de control volumétrica de 1" para sistemas de descalcificación y filtración de agua, adecuada para aplicaciones residenciales y profesionales. El cuerpo de la válvula está fabricado en Noryl® de alta resistencia, garantizando fiabilidad, durabilidad y resistencia a la corrosión. Integra un sistema de mezcla de dureza para el ajuste del agua tratada y puede equiparse con módulo Wi-Fi opcional para gestión remota mediante App dedicada.

Disponible en configuraciones de regeneración en co-corriente y contracorriente, destaca por su diseño ultra compacto (95 mm de altura), ideal también para instalaciones compactas y bajo fregadero.

INTERFAZ Y FUNCIONES

Interfaz multilingüe intuitiva (IT, EN, ES, FR, DE) con gestión avanzada de parámetros.

5 modos de regeneración disponibles:

- volumétrica retardada (predeterminada)
- volumétrica inmediata
- temporizada retardada
- días de la semana
- modo filtro

Funciones principales:

- cálculo automático de capacidad cíclica
- override diario (1-99 días)
- unidades de dureza seleccionables (°F, °D, mg/l, ppm)

Codigo:	Descripción:
VCSP1UK00	PULSE P1 válvula de control volumétrica (Upflow) sin WiFi cuerpo negro sin accesorios
VCSP1UK01	PULSE P1 válvula de control volumétrica (Upflow) sin WiFi cuerpo negro con accesorios
VCSP1UK10	PULSE P1 válvula de control volumétrica (Upflow) con WiFi cuerpo negro sin accesorios
VCSP1UK11	PULSE P1 válvula de control volumétrica (Upflow) con WiFi cuerpo negro con accesorios

VA-CW CSG PULSE P1 - ACC

CSG PULSE P1 - accesorios y repuestos para válvula Downflow/Upflow



CSG PULSE P1 - accesorios y repuestos para válvula Downflow/Upflow

Solicite a su representante comercial el despiece de la válvula junto con la lista completa de repuestos de la nueva válvula Pulse P1.

Codigo:	Descripción:
XP1ACADEU	PULSE 1 Downflow/Upflow transformador con enchufe tipo UE

XP1ACADUK	PULSE 1 Downflow/Upflow transformador con enchufe tipo UK
XP1ACADUS	PULSE 1 Downflow/Upflow transformador 110 V con enchufe tipo USA
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass plastico 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow tarjeta electronica WiFi

VALVÚLAS SERIEAPEX EZ-GZ-TZ-MZ

VA-EZ2

EZ2 valvuúla de control electronica (Downflow-co-corriente)



Válvula de control Apex EZ2 para ablandadores y filtros

Válvula de control electromecánica para ablandadores de agua, diseñada para aplicaciones domésticas, profesionales, OEM y de distribución, donde se requieren fiabilidad operativa, compatibilidad estándar y continuidad de rendimiento.

El cuerpo de la válvula en Noryl de alta resistencia garantiza durabilidad a largo plazo y estabilidad dimensional incluso en condiciones de uso intensivo. La regeneración Downflow (co-corriente) asegura un proceso eficiente y repetible, optimizando el rendimiento de las resinas y reduciendo los costes de gestión del sistema.

Disponibles con conexiones de 1" o 3/4", la válvula cubre un amplio rango de caudal y es adecuada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras y aplicaciones profesionales estándar.

Características principales:

- Sistema de regeneración Downflow (co-corriente)
- Rango de caudal de servicio de 0,15 a 3,5 m³/h
- Amplia pantalla LCD que muestra varios parámetros del sistema, configurables de forma independiente y flexible
- Software de programación disponible en 9 idiomas (inglés, italiano, español, francés, alemán, ruso, polaco, danés y neerlandés)
- Capacidad de retrolavado adecuada para botellas de ablandadores de hasta 12" y filtros de hasta 10" de diámetro
- Pistón de bajo consumo de agua – doble capacidad de retrolavado
- Conexiones de 1" o 3/4"
- Posibilidad de configurar una alarma por falta de sal
- Posibilidad de personalización de la pantalla inicial con el nombre de la empresa y el número de teléfono
- Válvula mezcladora integrada en el cuerpo de la válvula
- Embalaje optimizado para la distribución: suministrada en cajas de 6 unidades

Accesorios incluidos en la configuración de ablandamiento

- | | |
|----------------------|---|
| 1 pza EZ2AC-TRAS | EZE22 Transformador EU |
| 1 pza EZ1AC-YOKEP25B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1Yugo plástico 1" BSP |
| 1 pza EZ1AC-INJKIT | EZ1/EZ2Kit de inyectores de plástico y DLFC |
| 1 pza DFSV027F02 | Difusor superior (cesta superior) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pza D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pza BTAC1600115 | Air-check 1600–1 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m PVC027085 | Tubo rígido PVC Ø27 mm, blanco, alimentario |

Accesorios incluidos en la configuración de filtración

- | | |
|----------------------|---|
| 1 pza EZ2AC-TRAS | E EZ1/EZ2Transformador EU |
| 1 pza EZ1AC-YOKEP25B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1Yugo plástico 1" BSP |
| 1 pza EZ1AC-FILTKIT | EZ1/EZ2 Kit DLFC para válvulas de filtración |
| 1 pza DFSV027F02 | Difusor superior (cesta superior) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pza D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1,1 m PVC027085 | Tubo rígido de PVC Ø27 mm, blanco, alimentario |

Artículos opcionales

- | | |
|----------------|---|
| EZ1ACBYPB034 | EZ1/EZ2/TZ2 By-pass s plástico 3/4" recto o/en codo |
| EZ1ACBYPB100 | EZ1/EZ2/TZ2 By-pass de plástico 1" recto o en codo |
| EZ1AC-YOKEP20B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1Yugo plástico 3/4" BSP |
| GENCLINEZF | Generador d cloro Apex, entrada/salida 3/8" quick-fit |
| SBV1600120 | Safety brine valve with float 3/8" 120 cm |

Codigo:	Descripción:
VHEZ2FT00	Valvula EZ21600 FILTRO co-corriente sin accesorios
VHEZ2FTAC	Valvula EZ21600 FILTRO co-corriente + accesorios
VHEZ2SMA00	Valvula EZ2 Downflow cover: negro/gris volumetrica c/mezclador sin accesorios
VHEZ2SMA00B	Valvula EZ2 Downflow cover: azul/negro volumetrica c/mezclador sin accesorios
VHEZ2SMA00G	Valvula EZ2 Downflow cover: gris claro/negro volumetrica c/mezclador sin accesorios
VHEZ2SMA00N	Valvula EZ2 Downflow cover: negro/negro volumetrica c/mezclador sin accesorios
VHEZ2SMAAC	Valvula EZ2 Downflow cover: negro/gris volumetrica c/mezclador + accesorios
VHEZ2SMAACB	Valvula EZ2 Downflow cover: azul/negro volumetrica c/mezclador + accesorios
VHEZ2SMAACG	Valvula EZ2 Downflow cover: gris claro/negro volumetrica c/mezclador + accesorios
VHEZ2SMAACN	Valvula EZ2 Downflow cover: negro/negro volumetrica c/mezclador + accesorios

VA-GZ2

GZ2 Ultra Compact valvula de control electronica Downflow / Upflow



Válvula de control Apex GZ2 para descalcificadores y filtros de agua. Válvula de control electromecánica diseñada para aplicaciones residenciales, profesionales, OEM y de distribución, donde se requiere fiabilidad operativa, compatibilidad estándar y un rendimiento constante. El cuerpo de la válvula de Noryl de alta resistencia garantiza una larga durabilidad y estabilidad dimensional incluso con un uso intensivo. La versión de regeneración de flujo descendente garantiza un proceso eficiente y repetible, optimizando el rendimiento de resina y reduciendo los costes operativos del sistema, mientras que la versión de regeneración de flujo ascendente garantiza un consumo eficiente de agua y sal. Disponible con conexiones de 1" o 3/4", la válvula cubre un amplio rango de caudal, lo que la hace adecuada para aplicaciones residenciales, comerciales ligeras y profesionales estándar.

Características principales:

- Sistemas de regeneración de flujo descendente y ascendente con control proporcional
- Caudal de servicio: 4,5 m³/h (pérdida de carga de 1 bar)
- La gran pantalla LCD muestra diversos parámetros del sistema, que se pueden configurar de forma independiente y flexible.
- Software de programación disponible en 9 idiomas (inglés, italiano, español, francés, alemán, ruso, polaco, danés y neerlandés).
- La capacidad de retrolavado admite tanques de descalcificadores de hasta 30 cm y filtros de hasta 25 cm de diámetro.
- Pistón de bajo consumo de agua: doble capacidad de retrolavado.
- Conexiones de 2,5 cm o 1,9 cm.
- Se puede configurar una alarma de bajo nivel de sal.
- Se puede personalizar introduciendo el número de teléfono y el nombre de la empresa en la pantalla de inicio.
- Válvula mezcladora en el cuerpo de la válvula.
- Embalaje optimizado para su distribución: se suministra en cajas de 8 unidades

Accesorios incluidos en la configuración del descalcificador:

- | | |
|--------------------|--|
| 1 ud. GZ2AC-TRAS | Transformador GZ2 EU – G1825E11-2 |
| 1 ud. GZ2AC-INJKIT | Kit de inyector de plástico y DLFC GZ2 |
| 1 ud. GZ2AC-DIFFIL | Difusor roscado bajo válvula GZ2 Ø27 mm |
| 1 ud. D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 ud. BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m PVC027085 | Tubo rígido de PVC Ø27 mm, blanco, alimentario |

Elementos opcionales:

- | | |
|---------------|--|
| GZ2AC-BYPN034 | GZ2 Bypass de plástico de 3/4", recto o codo |
| GZ2AC-BYPN100 | GZ2 Bypass de plástico, 1", recto o codo |
| SBV1600120 | Safety Brine valve with float 3/8" 120 cm |

Codigo:	Descripción:
VHGZ2ACBYPN	GZ2 Bypass plastico 3/4" - 1"
VHGZ2SMA00	Valvula GZ2 (Downflow) electronica volumetrica (Descalcificador) negra sin accesorios
VHGZ2SMAAC	Valvula GZ2 (Downflow) electronica volumetrica (Descalcificador) negra c/accesorios
VHGZ2SMUPA00	Valvula GZ2 (Upflow) electronica volumetrica (Descalcificador) negra sin accesorios
VHGZ2SMUPAAC	Valvula GZ2 (Upflow) electronica volumetrica (Descalcificador) negra c/accesorios

VA-TZ2

TZ2 valvuúla de control electronica (Upflow - contracorriente)



Válvula de control Apex TZ2 para ablandadores y filtros.

Válvula de control electromecánica para ablandadores de agua, diseñada para aplicaciones domésticas, profesionales, OEM y de distribución, donde se requieren fiabilidad operativa, compatibilidad estándar y continuidad en el rendimiento.

El cuerpo de la válvula en Noryl de alta resistencia garantiza durabilidad a largo plazo y estabilidad dimensional incluso en condiciones de uso intensivo. La regeneración Upflow (contracorriente) asegura un proceso eficiente y repetible, maximizando el rendimiento de las resinas y reduciendo el consumo de agua y sal, gracias también al sistema de regeneración proporcional.

Disponible con conexiones de 1" o 3/4", la válvula cubre un amplio rango de caudal y es adecuada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras y aplicaciones profesionales estándar.

Características principales:

- Sistema de regeneración Upflow (contracorriente)
- Opción de regeneración con sistema proporcional disponible
- Rango de caudal de servicio de 0,15 a 3,5 m³/h
- Pantalla LCD amplia que muestra varios parámetros del sistema, configurables de manera independiente y flexible
- Software de programación disponible en 9 idiomas (inglés, italiano, español, francés, alemán, ruso, polaco, danés y neerlandés)
- Capacidad de retrolavado adecuada para depósitos de ablandadores de hasta 12" y filtros de hasta 10" de diámetro
- Pistón de bajo consumo de agua – doble capacidad de retrolavado
- Conexiones de 1" o 3/4"
- Posibilidad de configurar una alarma por falta de sal
- Personalización de la pantalla de inicio con nombre de la empresa y número de teléfono
- Válvula mezcladora integrada en el cuerpo de la válvula
- Embalaje optimizado para distribución: suministrada en cajas de 6 unidades

Accesorios incluidos en la configuración de ablandamiento

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 1 pza | EZ2AC-TRAS | Transformador EU EZ1/EZ2 |
| 1 pza | EZ1AC-YOKEP25B | Yugo plástico 1" BSP EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| 1 pza | EZ1AC-INJKIT | Kit de inyectores y DLFC en plástico EZ1/EZ2 |
| 1 pza | DFSV027F02 | Dif Difusor superior (cesta superior) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pza | DD06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pza | BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m | PVC027085 | Tu Tubo rígido PVC Ø27 mm, blanco, alimentario |

Artículos opcionales

- | | |
|----------------|--|
| EZ1ACBYPB034 | By-pass d plástico EZ1/EZ2/TZ2 3/4", recto/codo |
| EZ1ACBYPB100 | By-pass d plástico EZ1/EZ2/TZ2 1", recto/codo |
| EZ1AC-YOKEP20B | Yugo plástico 3/4" BSP EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| GENCLINEZF | Generador d cloro para Apex, in/out 3/8" quick-fit |
| SBV1600120 | Safety brine valve with float 3/8", 120 cm |

Codigo:	Descripción:
VHTZ2SMUPA00N	Valvula TZ2 Upflow cover: negro/gris volumetrica c/mezclador externo sin accesorios
VHTZ2SMUPAAC	Valvula TZ2 Upflow cover: negro/gris volumetrica c/mezclador externo+ accesorios

VA-EZ1

Valvulas Serie EZ1 Electronicas



Válvula de control Apex EZ1 para ablandadores y filtros.

Válvula de control electromecánica para ablandadores de agua, diseñada para aplicaciones domésticas, profesionales, OEM y de distribución, donde se requieren fiabilidad operativa, compatibilidad estándar y continuidad en el rendimiento.

El cuerpo de la válvula en Noryl de alta resistencia garantiza durabilidad a largo plazo y estabilidad dimensional incluso en condiciones de uso intensivo. La regeneración Downflow (co-corriente) asegura un proceso eficiente y repetible, optimizando el rendimiento de las resinas y reduciendo los costes de gestión del sistema.

Disponible con conexiones de 1" o 3/4", la válvula cubre un amplio rango de caudal y es adecuada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras y aplicaciones profesionales estándar.

Características principales:

- Sistema de regeneración Downflow (co-corriente)
- Rango de caudal de servicio de 0,15 a 3,5 m³/h
- Pantalla LCD retroiluminada
- Capacidad de retrolavado compatible con depósitos de ablandadores de hasta 12" y filtros de hasta 10" de diámetro
- Pistón de bajo consumo de agua – doble capacidad de retrolavado
- Conexiones de 1" o 3/4"
- Válvula mezcladora integrada en el cuerpo de la válvula
- Embalaje optimizado para distribución: suministrada en cajas de 6 unidades

Accesorios incluidos en la configuración de ablandamiento

- | | | | |
|-------|----------------|----------------------|--|
| 1 pza | EZ2AC-TRAS | Tra | Transformador EU EZ1/EZ2 |
| 1 pza | EZ1AC-YOKEP25B | Yugo plástico 1" BSP | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| 1 pza | EZ1AC-INJKIT | Kit | Kit de inyector y DLFC en plástico |
| 1 pza | DFSV027F02 | Di | Diffusor superior (cesta superior) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pza | DD06TL2102527 | | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pza | BTAC1600115 | | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m | PVC027085 | Tu | Tubo rígido de PVC Ø27 mm, blanco, alimentario |

Accesorios incluidos en la configuración de filtración

- | | | | |
|-------|----------------|----------------------|--|
| 1 pza | EZ2AC-TRAS | Tra | Transformador EU EZ1/EZ2 |
| 1 pza | EZ1AC-YOKEP25B | Yugo plástico 1" BSP | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| 1 pza | EZ1AC-FILTKIT | Kit | DLFC EZ1/EZ2 para válvulas de filtro |
| 1 pza | DFSV027F02 | Di | Diffusor superior (cesta superior) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pza | DD06TL2102527 | | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1,1 m | PVC027085 | Tu | Tubo rígido de PVC Ø27 mm, blanco, apt alimentario |

Artículos opcionales

- | | |
|----------------|---|
| EZ1ACBYPB034 | By-pass de plástico EZ1/EZ2/TZ2 3/4", recto o en codo |
| EZ1ACBYPB100 | By-pass de plástico EZ1/EZ2/TZ2 1", recto o en codo |
| EZ1AC-YOKEP20B | Yugo plástico 3/4" BSP EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| SBV1600120 | Safety brine valve with float 1 3/8", 120 cmm |

Código:	Descripción:
VHE560EZF	Valvula EZ11600 Filtro electronica cronometrica co-corriente c/ accesorios
VHEZ1SMA16C	Valvula EZ1 1600 electronica volumetrica co-corriente c/mezclador externo y accesorios

VA-MZ1

Valvulas Serie MZ1 Electromecanicas



Válvula de control electromecánica serie MZ1. Cuerpo de válvula de plástico Noryl. Entrada/salida de 1" o 3/4". Flujo descendente. Montaje de 2-1/2". Caudal de servicio de 0,15 m³/h a 3,5 m³/h (suministro continuo, entrada de 0,35 MPa). Adecuada para tanques de presión de 7" a 16" (diámetro). Presentación en caja. Caja principal con 6 válvulas dosificadoras u 8 válvulas temporizadas. Dimensiones de la caja: 0,58 x 0,54 x 0,26 m.

Codigo:	Descripción:
VHMZ1FILBAC	Valvula MZ1 filtro mecánica cronometrica co-corriente c/mezclador externo y accesorios
VHMZ1STAAC	Valvula MZ1 descalcificador mecánica cronometrica co-corriente c/mezclador externo y accesorios
VMZ1SMB00	Valvula MZ1 Downflow mecánica volumetrica c/mezclador+accesorios

VA-EZ2 Acc

Accesorios y repuestos para válvulas de la serie EZ2

Codigo:	Descripción:
EZ1AC-BP	EZ2 piston
EZ1ACBYPN	EZ2 Bypass plastico 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT	EZ2 - kit inyectores
EZ1AC-RACDIR	EZ2 drain straight barb connection
EZ1AC-SPACS	EZ2 kit 4 espaciadores y 5 juntas
EZ1AC-YOKEP20B	EZ2 3/4" BSP Yoke plastico
EZ1AC-YOKEP25B	EZ2 1" BSP Yoke plastico
EZ2AC-BOARD	EZ2 tarjeta de recambio
EZ2AC-FLOWMNC	Turbina medidor para valvula EZ2 (sin cable)
EZ2AC-PA	EZ2 piston
EZ2AC-RACSALQ	EZ2 brass brine quick fitting
EZ2AC-TRAS	Transformador EU pin para valvulas EZ2
EZ2-FLOWMCABLE	cable medidor para valvula EZ2 (sin turbina)

VA-TZ2 Acc

Accesorios y repuestos para válvulas de la serie TZ2

Codigo:	Descripción:
EZ1AC-BP -	TZ2 piston

EZ1ACBYPN -	TZ2 Bypass plastico 3/4" - 1"
EZ1AC-RACGOM -	TZ2 drain elbow barb connection
EZ1AC-YOKEP20B -	TZ2 3/4" BSP Yoke plastico
EZ1AC-YOKEP25B -	TZ2 1" BSP Yoke plastico
EZ2AC-BOARD -	TZ2 tarjeta electronica de recambio
EZ2AC-FLOWMNC -	Turbina medidor para valvula TZ2 (sin cable)
EZ2AC-RACSALQ -	TZ2 brass brine quick fitting
EZ2AC-TRAS -	Transformador EU pin para valvulas TZ2
EZ2-FLOWMCABLE -	cable medidor para valvula TZ2 (sin turbina)
TZ2AC-INJKIT	TZ2 - kit inyectores
TZ2AC-PA	TZ2 piston
TZ2AC-SPACS	TZ2 kit 4 espaciadores y 5 juntas

VA-EZ1 Acc

Accesorios y repuestos para válvulas de la serie EZ1

Código:	Descripción:
EZ1AC-BOARD	EZ1 tarjeta electronica de recambio
EZ1AC-BP --	EZ1 piston
EZ1ACBYPN --	EZ1 Bypass plastico 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT --	EZ1 - kit inyectores
EZ1AC-PA	EZ1 piston
EZ1AC-RACDIR --	EZ1 drain straight barb connection
EZ1AC-SPACS --	EZ1 kit 4 espaciadores y 5 juntas
EZ1AC-YOKEP20B --	EZ1 3/4" BSP Yoke plastico
EZ1AC-YOKEP25B --	EZ1 1" BSP Yoke plastico
EZ2AC-FLOWMNC --	Turbina medidor para valvula EZ1 (sin cable)
EZ2AC-RACSALQ --	EZ1 brass brine quick fitting
EZ2AC-TRAS --	Transformador EU pin para valvulas EZ1
EZ2-FLOWMCABLE --	cable medidor para valvula EZ1 (sin turbina)

VA-MZ1 Acc

Accesorios y repuestos para válvulas de la serie MZ1

Código:	Descripción:
EZ1AC-BP ---	MZ1 piston
EZ1ACBYPN ---	MZ1 Bypass plastico 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT ---	MZ1 - kit inyectores
EZ1AC-SPACS ---	MZ1 kit 4 espaciadores y 5 juntas
EZ1AC-YOKEP20B ---	MZ1 3/4" BSP Yoke plastico
EZ1AC-YOKEP25B ---	MZ1 1" BSP Yoke plastico
MZ1AC-FLOWM	Medidor para valvula MZ1
MZ1AC-PA	MZ1 piston

KIT CLORO ELECTROLIZADOR PARA VÁLVULAS DESCALCIFICADORES

PRODUTTORI DI CLORO

Productor de cloro para desinfección resina



Código:	Descripción:
GENCL02MICCOM	Generador de cloro universal M completo con electrodo, conexión en T y racores de 3/8"
GENCL03MICCOM	Generador de cloro universal M completo con electrodo, conexión en T y racores de 1/2"
GENCLAD	Generador de cloro universal completo para descalcificadores de 100, 200 y 300 litros
GENCLINCLACOM	Generador de cloro interno para válvulas Clack completo con placa electrónica, electrodo, conexión en T y
GENCLINEZF	Generador de cloro interno para EZ2/TZ2 con electrodo, conexión en T, racores rápidos de 3/8"
GENCLINGZF	Generador de cloro interno para válvulas GZ2 completo con electrodo de conexión directa en el cuerpo de la
GENCLINPUF	Generador de cloro interno para válvulas PULSE
XELETT038TIT2	Repuesto para generador de cloro – electrodo de titanio con junta tórica y conexión macho de 3/8"
XGENCAVO	Repuesto para generador de cloro – cable para generador interno de válvulas Clack
XGENCL02MIC	Repuesto para generador de cloro – transformador universal tipo M con LED
XGENSCHINT	Repuesto para generador de cloro – placa electrónica interna para válvulas Clack
XRACCTF038FPVC	Repuesto para generador de cloro – conexión en T de PVC con conexión hembra de 3/8"

VALVÚLAS MANUALES

MANUAL HEAD 2

Válvulas de entrada/salida de 2 vías para descalcificador/filtro columna



Válvulas de entrada/salida de 2 vías diseñadas para gestionar el flujo de entrada y salida de descalcificadores y sistemas de filtración. Fabricadas con materiales resistentes y fiables, permiten un control sencillo y seguro de la instalación, facilitan las operaciones de mantenimiento y garantizan un alto rendimiento a lo largo del tiempo.

Código:	Descripción:
MV02N101D100T027L	Válvula de entrada/salida de 2 vías de 1" - Tipo L con tubo colector Ø 27 mm para depósitos de 6" a 16"
MV02N103D100T027	Válvula de entrada/salida de 2 vías de 1" - Tipo C con tubo colector Ø 27 mm para depósitos de 6" a 16"
MV02N104D034L027	Válvula de entrada/salida de 2 vías de 3/4" con tubo colector Ø 27 mm para depósitos de 6" a 16"
MV02N105D150T050	Válvula de entrada/salida de 2 vías de 1½" - Tipo L con tubo colector Ø 50 mm para depósitos de 16" a 36"

MANUAL HEAD 3

Valvúlas manuales en 3 vías para filtración



Válvulas manuales de 3 vías diseñadas para la desviación y gestión de flujos en sistemas de tratamiento de agua. Gracias a su construcción robusta y fiable, permiten seleccionar fácilmente diferentes configuraciones de paso, facilitan las operaciones de mantenimiento y garantizan un funcionamiento seguro y duradero.

Código:	Descripción:
F56A1	Válvula manual de 3 vías para filtro, conexión de 1", Ø 27 mm, sin accesorios, con manija metálica
F56E1-2	Válvula manual de 3 vías para filtro, conexión de 3/4", Ø 27 mm, sin accesorios, con manija metálica
F64A2	Válvula manual de 3 vías para descalcificador, conexión de 1", Ø 27 mm, sin accesorios, con manija de plástico
F64B	Válvula manual de 3 vías para descalcificador, conexión de 3/4", Ø 27 mm, sin accesorios, con manija de plástico
N56D2	Válvula manual de 3 vías p.descalcificador,conexión 2" Ø 50, sin acces, mango plástico

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE PLÁSTICO

CSY Plastic Diaphragm valves NO

Valvulas idropneumaticas de plastico NA



Ventajas técnicas - Nuestras válvulas de diafragma utilizan un diseño de doble cámara para controlar el flujo interno. Este diseño hace que el control sea más flexible, confiable y duradero, y minimiza la conmutación defectos que puede tener una válvula de una sola cámara. El cuerpo y la tapa de la válvula están moldeados con fibra de vidrio termoplástico reforzado que proporciona una resistencia extrema, larga vida útil y excelente resistencia a la corrosión. Nuestra las válvulas de diafragma son muy adecuadas para la desmineralización procesos.

Un proceso de moldeo especial se utiliza para dar el reforzado resistencia extra del diafragma de goma, resistencia a la abrasión y larga vida útil. El diseño del patrón Y minimiza la pérdida de presión y aumenta flujo, que da como resultado válvulas de bajo consumo de energía. Presión de trabajo □ 1 - 8 bar (15-115 psi)
Temperatura de trabajo □ 4 - 50 ° C (40-122 ° F)

Codigo:	Descripción:
CSY5211001NOPA	Cuerpo de válvula de diafragma en PA 521 - NA (1"-1,25")
CSY5241001NOPA	Cuerpo de válvula de diafragma en PA 524 - NA (1,5"-2")
CSY5261001NOPA	Cuerpo de válvula de diafragma en PA 526 - NA (2,5"-3")
CSY5281001NOPA	Cuerpo de válvula de diafragma en PA 528 - NA (4")

CSY Plastic Diaphragm valves NC

Valvulas idropneumaticas de plastico NC



Ventajas técnicas - Nuestras válvulas de diafragma utilizan un diseño de doble cámara para controlar el flujo interno. Este diseño hace que el control sea más flexible, confiable y duradero, y minimiza la conmutación defectos que puede tener una válvula de una sola cámara. El cuerpo y la tapa de la válvula están moldeados con fibra de vidrio termoplástico reforzado que proporciona una resistencia extrema, larga vida útil y excelente resistencia a la corrosión. Nuestra las válvulas de diafragma son muy adecuadas para la desmineralización procesos.

Un proceso de moldeo especial se utiliza para dar el reforzado resistencia extra del diafragma de goma, resistencia a la abrasión y larga vida útil. El diseño del patrón Y minimiza la pérdida de presión y aumenta flujo, que da como resultado válvulas de bajo consumo de energía. Presión de trabajo □ 1 - 8 bar (15-115 psi)
Temperatura de trabajo □ 4 - 50 ° C (40-122 ° F)

Codigo:	Descripción:
CSY5203001NCPA	Cuerpo de válvula de diafragma en 521 - NC (1"-1.25")
CSY5241001NCPA	Cuerpo de válvula de diafragma en PA 524 - NC (1.5" - 2")

CSY5261001NCPA Cuerpo de válvula de diafragma en PA 528 - NC (4")

CSY5261001NCPA Cuerpo de válvula de diafragma en PA 526 - NC (2,5"-3")

CSY End Connectors for Plastic Diaphragm valves


Conectores finales para válvulas de diafragma de plástico



Codigo:	Descripción:
CSY5212001	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -soldadura solvente 1" H - 1.25" M (par)
CSY5212003	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Union End 1" (par)
CSY5242001	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -soldadura solvente 1,5" H (par)
CSY5242002	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -soldadura solvente 2" H (par)
CSY5242003	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Union End 2" (par)
CSY5242014	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Ranurado con acoplamiento 1,5" (par)
CSY5242015	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Ranurado con acoplamiento 2" (par)
CSY5262006	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Brida 2,5" (par)
CSY5262007	Conectores finales para válvulas de diafragma en PA -Brida 3" (par)

CSY Stager Controller for Diaphragm valves

Unidad de control p.valvulas idropneumaticas de plastico


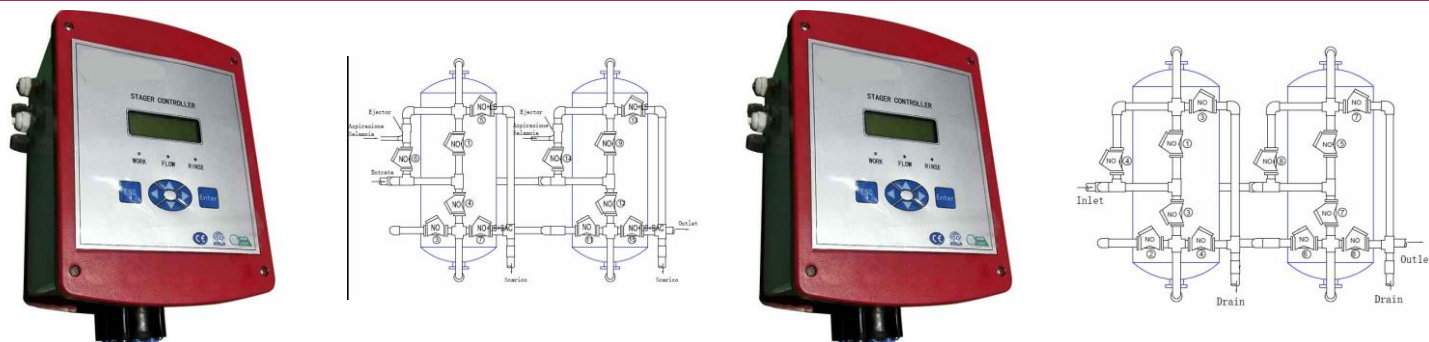


Codigo:	Descripción:
CSYSCNTFILT01	Unidad de control para válvulas de diafragma (version FILTRO)
CSYSCNTSOFT01	Unidad de control para válvulas de diafragma (version DESCALCIFICADOR)

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA DE HIERRO FUNDIDO

IPV-Diaphragm valves NA

Valvulas idropneumaticas de hierro fundido NA

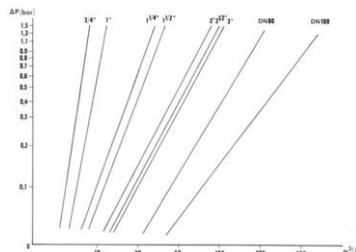

La válvula hidroneumática NA está diseñada para el control automático de fluidos con bajas pérdidas de carga y una alta capacidad de caudal, gracias a su cuerpo en Y y a la amplia apertura del asiento. La cámara de membrana independiente mejora la fiabilidad y simplifica el mantenimiento, mientras que los materiales compuestos y las juntas de EPDM ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuración normalmente abierta (NA)
- Cuerpo en Y de alta capacidad de caudal y bajas pérdidas de presión
- Accionamiento hidráulico o neumático
- Membrana protegida en una cámara independiente para una mayor vida útil
- Materiales anticorrosivos y juntas de EPDM
- Compatible con diversos dispositivos de control
- Presión de trabajo: 1-8 bar
- Temperatura de trabajo: 4-50 °C

Código:	Descripción:
DVA1A01	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 3/8 "
DVA1A02	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 1/2 "
DVA2A01	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 3/4 "
DVA2A02	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 1"
DVA3A01	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 1 1/4"
DVA3A02	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 1 1/2"
DVA4A02	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 2 1/2 "
DVA4A03	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 3"
DVA7A01	Válvula de diafragma en hierro fundido NA 2"
MVA5A00	Válvula de diafragma en hierro fundido NA DN80 bridada
MVA6A00	Válvula de diafragma en hierro fundido NA DN100 bridada

IPV-Diaphragm valves NC

Valvulas idropneumaticas de hierro fundido NC

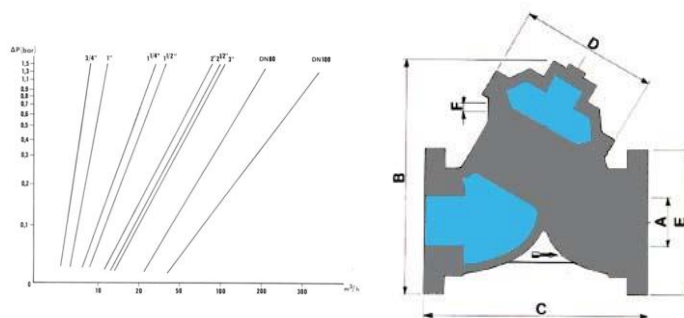

La válvula hidroneumática NC proporciona un control fiable del flujo en aplicaciones industriales y de tratamiento de agua, combinando una alta capacidad de paso con bajas pérdidas de carga. Su diseño con cámara de membrana independiente protege los componentes internos y prolonga la vida útil de la válvula, garantizando un rendimiento constante a lo largo del tiempo.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuración normalmente cerrada (NC)
- Cuerpo en Y de alta capacidad de caudal
- Accionamiento hidráulico o neumático
- Cámara de membrana independiente para un mantenimiento simplificado
- Materiales compuestos resistentes a la corrosión y juntas de EPDM
- Compatible con sistemas de control y automatización
- Presión de trabajo: 1-8 bar
- Temperatura de trabajo: 4-50 °C

Codigo:	Descripción:
DVA1C01	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 3/8 "
DVA1C02	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 1/2 "
DVA2C01	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 3/4"
DVA2C02	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 1"
DVA3C01	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 1 1/4"
DVA3C02	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 1 1/2"
DVA4C02	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 2 1/2"
DVA4C03	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 3"
DVA7C01	Válvula de diafragma en hierro fundido NC 2 "
MVA5C00	Válvula de diafragma en hierro fundido NC DN80 bridada
MVA6C00	Válvula de diafragma en hierro fundido NC DN100 bridada

IPV-Accessori Diaphragm valves

Accesorios y recambios para valvulas idropneumaticas

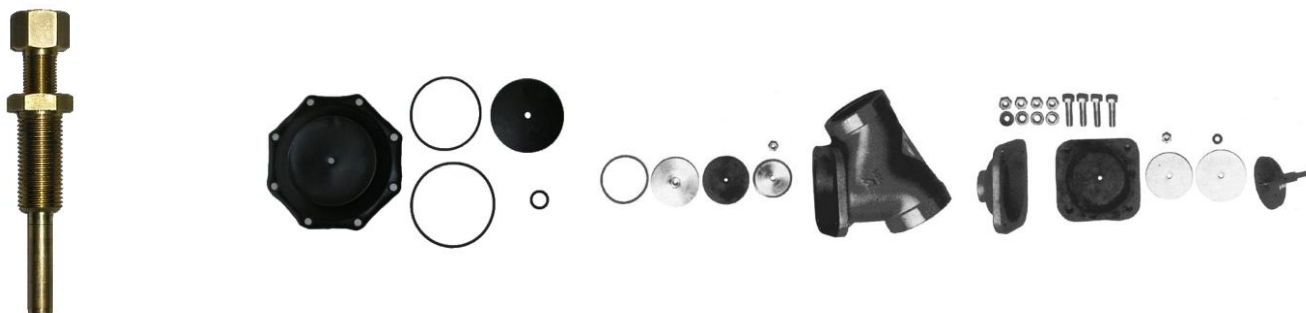

Codigo:	Descripción:
KEYS3	Llave de desmontaje 1 1/4"-1 1/2"
LPFR01	Limitador de flujo 3/8 "-1/2"

LPFR02	Limitador de flujo 3/4 "-1"
LPFR03	Limitador de flujo 1 1/4" -1 1/2"
LPFR04	Limitador de flujo 2 1/2" -3"
LPFR05	Limitador de flujo DN80
LPFR06	Limitador de flujo DN100
LPFR07	Limitador de flujo 2"
MEB1	Membrana NBR para válvula. Hidroneumática 3/8 "-1/2"
MEB2	Diafragma en Buna 3/4 "-1"
MEB3	Diafragma en Buna 3/4 "-1"
MEB4	Diafragma en Buna 2 1/2" - 3" roscada
MEB5	Diafragma en NBR DN 80
MEB6	Diafragma en NBR DN 100
MEB7	Diafragma en NBR 2"
ORB1	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) 3/8 "-1/2"
ORB2	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) 3/4 "-1"
ORB3	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) 1 1/4" - 1 1/2"
ORB4	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) 2 1/2" - 3"
ORB5	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) DN80
ORB6	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) DN100
ORB7	Sello BUNA resistente al aceite (sin membrana) 2"
OT1NAT304N	Obturador diaph.valve 3/8 "-1/2" NA de latón eje en AISI 304
OT1NAT316N	Obturador diaph.valve 3/8 "-1/2" NA de latón eje en AISI 316
OT1NCT304N	Obturador diaph.valve 3/8 "-1/2" NC de latón eje en AISI 304
OT1NCT316N	Obturador diaph.valve 3/8 "-1/2" NC de latón eje en AISI 316
OT2NAT304N	Obturador diaph.valve 3/4 "-1" NA de latón eje en AISI 304
OT2NAT316N	Obturador diaph.valve 3/4 "-1" NA de latón eje en AISI 316
OT2NCT304N	Obturador diaph.valve 3/4 "-1" NC de latón eje en AISI 304
OT2NCT316N	Obturador diaph.valve 3/4 "-1" NC de latón eje en AISI 316
OT3NAT304N	Obturador diaph.valve 1 1/4"- 1 1/2" NA de latón eje en AISI 304
OT4NAT304N	Obturador diaph.valve 2 1/2" - 3" NA de latón eje en AISI 304
OT4NAT316N	Obturador diaph.valve 2 1/2 "-3" NA de latón eje en AISI 316
OT4NCT304N	Obturador diaph.valve 2 1/2 "-3" NC de latón eje en AISI 304
OT4NCT316N	Obturador diaph.valve 2 1/2 "-3" NC de latón eje en AISI 316
OT5NAT304N	Obturador diaph.valve DN80 NA de latón eje en AISI 304
OT5NAT316N	Obturador diaph.valve DN80 NA de latón eje en AISI 316
OT5NCT304N	Obturador diaph.valve DN80 NC de latón eje en AISI 304
OT5NCT316N	Obturador diaph.valve DN80 NC de latón eje en AISI 316
OT6NAT304N	Obturator diaph.valve DN100 NA en laton-arbre en AISI 304
OT6NAT316N	Obturador diaph.valve DN100 NA de latón eje en AISI 316
OT6NCT304N	Obturador diaph.valve DN100 NC de latón eje en AISI 304
OT6NCT316N	Obturador diaph.valve DN100 NC de latón eje en AISI 316
OT7NAT304N	Obturador diaph.valve 2 NA de latón eje en AISI 304
OT7NAT316N	Obturador diaph.valve 2" NA de latón eje en AISI 316
OT7NCT304N	Obturador diaph.valve 2" NC de latón eje en AISI 304
OT7NCT316N	Obturador diaph.valve 2" NC de latón eje en AISI 316
PNA3	Vástago para versión normalmente abierta 1 1/4"-1 1/2"
PRM3	Retenedor de membrana de latón 1 1/4"-1 1/2"
SPR3	Muelle de repuesto 1 1/4"-1 1/2"



BOTELLAS FIBRA DE VIDRIO, MUEBLES, DEPOSITOS DE SAL Y ACCESORIOS

- BOTELLAS SERIE PVT - DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION - ACCESORIOS PARA BOTELLAS -
DEPOSITOS DE SAL CUADRADOS - DEPOSITOS DE SAL REDONDOS - CABINETS PARA DESCALCIFICADORES -
BOTELLAS SERIE PVA - DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION - ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE
SAL Y CABINET

BOTELLAS SERIE PVA

PVA-SB 2½" - 8 - NPSM

PVE Boteillas sans base 2½" - 8 - NPSM



PVA - FRP Botellas sin base

- Material: PE alimentario reforzado con fibra de vidrio
- Color estándar: Azul
- Certificaciones: NSF, D.M. 174
- Ciclo mínimo de prueba: 250.000 ciclos de 0 a 10 bar
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 45 °C Vacío máximo: 140 mm Hg

Código:	Descripción:
PVA0635S20B01	Botella fibra de vidrio 6"X35" - 2½" sin base -Ø 156X889 mm - vol. 14,8 L
PVA0713S20B01	Botella fibra de vidrio 7"X13" - 2½" sin base -Ø 181X330 mm - vol. 5,9L
PVA0735S20B01	Botella fibra de vidrio 7"X35" - 2½" sin base -Ø 181X889 mm - vol. 18,8 L
PVA0813S20B01	Botella fibra de vidrio 8"X13" - 2½" sin base -Ø 206X338 mm - vol. 8 L
PVA0817S20B01	Botella fibra de vidrio 8"X17" - 2½" sin base -Ø 206X437 mm - vol. 11 L
PVA0824S20B01	Botella fibra de vidrio 8"X24" - 2½" sin base azul -Ø 206X625 mm - vol. 16,8 L
PVA0835S20B01	Botella fibra de vidrio 8"X35" - 2½" sin base -Ø 206X895 mm - vol. 25,2 L
PVA0844S20B01	Botella fibra de vidrio 8"X44" - 2½" sin base -Ø 206X1125 mm - vol. 32,5 L
PVA0917S20B01	Botella fibra de vidrio 9"X17" - 2½" sin base -Ø 231X443 mm - vol. 13,8L
PVA0935S20B01	Botella fibra de vidrio 9"X35" - 2½" sin base azul -Ø 231X1061 mm - vol. 31,1
PVA1017S20B01	Botella fibra de vidrio 10"X17" - 2½" sin base azul -Ø 258X435 mm - vol. 16,4
PVA1019S20B01	Botella fibra de vidrio 10"X19" - 2½" sin base azul -Ø 258X499 mm - vol. 18,8
PVA1024S20B01	Botella fibra de vidrio 10"X24" - 2½" sin base -Ø 258X627 mm - vol. 25 L
PVA1035S20B01	Botella fibra de vidrio 10"X35" - 2½" sin base azul -Ø 258X892 mm - vol. 38,8

PVA-BA 2½"

Serie PVA Botellas con base 2½" - 8" NPSM



PVA - Botellas à presión de FRP con base
- Material: PE de grado alimenticio - reforzado con fibra de vidrio
- Color estándar: Azul
- Certificación: NSF, D.M.174
- Prueba de ciclo mínimo: 250.000 ciclos de 0 a 10 bar
- Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (10 bar)
- Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ° C Vacío máximo: 140 mm Hg

* Botellas a presión disponibles bajo pedido, no mantenidas en stock.

Código:	Descripción:
PVA0610B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X10" - 2½" azul - Ø 156X259 mm - vol.3,2 L
PVA0613B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X13" - 2½" azul -Ø 156X335 mm - vol. 4,7 L
PVA0617B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X17" - 2½"con base -Ø 156X437 mm - vol. 6,5 L *
PVA0618B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X18" - 2½" azul Ø 156X457 mm - vol. 7 L
PVA0629B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X29" - 2½" azul Ø 156X736 mm - vol. 12 L *
PVA0635B20B01	Botella fibra de vidrio 6"X35" - 2½" azul Ø 156X894 mm - vol. 14,8 L
PVA0713B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X13" - 2½" azul -Ø 181X335 mm - vol. 5,9L
PVA0717B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X17" - 2½" azul -Ø 181X437 mm - vol. 8,3L *
PVA0724B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X24" - 2½" azul -Ø 181X625 mm - vol. 12,4L *
PVA0730B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X30" - 2½" azul -Ø 181X777 mm - vol. 16,1L *
PVA0735B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X35" - 2½" azul -Ø 181X894 mm - vol. 18,8L
PVA0744B20B01	Botella fibra de vidrio 7"X44" - 2½" azul -Ø 181X1124 mm - vol. 24,2L *
PVA0813B20B01	Botella fibra de vidrio 8"X13" - 2½" azul -Ø 206X338 mm - vol. 8 L
PVA0817B20B01	Botella fibra de vidrio 8"X17" - 2½" azul -Ø 206X437 mm - vol. 11 L
PVA0824B20B01	Botella fibra de vidrio 8"X24" - 2½" azul -Ø 206X625 mm - vol. 16,8 L
PVA0835B20B01	Botella fibra de vidrio 8"X35" - 2½" azul -Ø 206X895 mm - vol. 25,2 L
PVA0844B20B01	Botella fibra de vidrio 8"X44" - 2½" azul -Ø 206X1125 mm - vol. 32,5 L
PVA0917B20B01	Botella fibra de vidrio 9"X17" - 2½" azul -Ø 231X455 mm - vol. 13,8L
PVA0935B20B01	Botella fibra de vidrio 9"X35" - 2½" azul -Ø 231X900 mm - vol. 31,1L
PVA0942B20B01	Botella fibra de vidrio 9"X42" - 2½" azul -Ø 231X1073 mm - vol. 37,8L
PVA0948B20B01	Botella fibra de vidrio 9"X48" - 2½" azul -Ø 231X1225 mm - vol. 43,7L
PVA1017B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X17" - 2½" azul -Ø 258X429 mm - vol. 16,4 L
PVA1019B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X19" - 2½" azul -Ø 258X494 mm - vol. 18,8 L
PVA1024B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X24" - 2½" azul -Ø 258X622 mm - vol. 25 L
PVA1035B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X35" - 2½" azul -Ø 258X886 mm - vol. 38,8 L
PVA1044B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X44" - 2½" azul -Ø 258X1135 mm - vol. 50 L
PVA1054B20B01	Botella fibra de vidrio 10"X54" - 2½" azul -Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L
PVA1054B22B01	Botella fibra de vidrio 10"X54" - 2½"- 2½" azul -Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L

PVA1054B2DB01	Botella fibra de vidrio 10"X54"- 2 1/2" c/agujero en la cúpula azul -Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L *
PVA1248B20B01	Botella fibra de vidrio 12"X48" - 2½" azul -Ø 307X1233 mm - vol. 77,5 L
PVA1252B20B01	Botella fibra de vidrio 12"X52" - 2½" azul -Ø 307X1333 mm - vol. 85,3 L
PVA1265B20B01	Botella fibra de vidrio 12"X65" - 2½" azul -Ø 307X1666 mm - vol. 108,5 L
PVA1344B20B01	Botella fibra de vidrio 13"X44" - 2½" azul -Ø 335X1100 mm - vol. 81,1 L
PVA1354B20B01	Botella fibra de vidrio 13"X54" - 2½" azul -Ø 335X1350 mm - vol. 102,5 L
PVA1452B20B01	Botella fibra de vidrio 14"X52" - 2½" azul -Ø 359X1336 mm - vol. 115,3L
PVA1465B20B01	Botella fibra de vidrio 14"X65" - 2½" azul -Ø 359X1661 mm - vol. 146,8L
PVA1652B20B01	Botella fibra de vidrio 16"X52" - 2½" azul -Ø 418X1325 mm - vol. 150,1 L
PVA1665B20B01	Botella fibra de vidrio 16"X65" - 2½" azul -Ø 418X1668 mm - vol. 191,7 L

PVA-BA 4"

Serie PVA Botellas con base 4" - 8NPSM



PVA - Botellas à presión de FRP con base
- Material: PE de grado alimenticio - reforzado con fibra de vidrio
- Color estándar: Azul
- Certificación: NSF,D.M.174
- Prueba de ciclo mínimo: 250.000 ciclos de 0 a 10 bar
- Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (10 bar)
- Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ° C Vacío máximo: 140 mm Hg

* Botellas a presión disponibles bajo pedido, no mantenidas en stock.

Codigo:	Descripción:
PVA1054B40B01	Botella fibra de vidrio 10"X54" - 4" azul -Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L
PVA1452B40B01	Botella fibra de vidrio 14"X52" - 4" azul -Ø 359X1336 mm - vol. 115,3 L
PVA1465B40B01	Botella fibra de vidrio 14"X65" - 4" azul -Ø 359X1661 mm - vol. 146,8 L
PVA1652B40B01	Botella fibra de vidrio 16"X52" - 4" azul -Ø 418X1325 mm - vol. 150,1 L
PVA1665B40B01	Botella fibra de vidrio 16"X65" - 4" azul -Ø 418X1668 mm - vol. 191,7 L
PVA1836B40B01	Botella fibra de vidrio 18"X36" - 4" azul -Ø 465X920 mm - vol. 118,1 L
PVA1853B40B01	Botella fibra de vidrio 18"X53" - 4" azul -Ø 465X1350 mm - vol. 186,5 L
PVA1865B40B01	Botella fibra de vidrio 18"X65" - 4" azul -Ø 465X1655 mm - vol. 235 L
PVA2069B40B01	Botella fibra de vidrio 20"X69" - 4" azul Ø 512X1770 mm - vol. 307,1 L
PVA2136B40B01	Botella fibra de vidrio 21"X36" - 4" azul Ø 543X940 mm - vol. 164,4 L
PVA2153B40B01	Botella fibra de vidrio 21"X53" - 4" azul Ø 543X1370 mm - vol. 257,9 L
PVA2162B40B01	Botella fibra de vidrio 21"X62" - 4" azul -Ø 543X1600 mm - vol. 307,8 L
PVA2465B40B01	Botella fibra de vidrio 24"X65" - 4" BLU Ø 614X1724 MM - vol. 409,4 L
PVA2472B40B01	Botella fibra de vidrio 24"X72" - 4" azul - Ø 614X1884 MM mm - vol. 460,5 L
PVA3072B40B01	Botella fibra de vidrio 30"X72" - 4" azul -Ø 765X2035 mm - vol. 696,1 L
PVA3672B40B01	Botella fibra de vidrio 36"X72" - 4" azul -Ø 909X2090 mm - vol. 969,2 L *

PVA-BA 4"-4"

Serie PVA – Botellas con base conexión 4"-4" 8NPSM



- PVA - Botellas à presión de FRP con base
- Material: PE de grado alimenticio - reforzado con fibra de vidrio
 - Color estándar: Azul
 - Certificación: NSF, D.M.174
 - Prueba de ciclo mínimo: 250.000 ciclos de 0 a 10 bar
 - Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (10 bar)
 - Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ° C Vacío máximo: 140 mm Hg

* Botellas a presión disponibles bajo pedido, no mantenidas en stock.

Codigo:	Descripción:
PVA1465B44B01	Botella fibra de vidrio 14"X65" - 4"-4" azul -Ø 359X1850 mm - vol. 146,8 L
PVA1665B44B01	Botella fibra de vidrio 16"X65" - 4"-4" azul -Ø 418X1877 mm - vol. 191,7 L
PVA1865B44B01	Botella fibra de vidrio 18"X65" - 4"-4" azul Ø 465X1873 mm - vol. 235 L
PVA2069B44B01	Botella fibra de vidrio 20"X69" - 4"-4" azul Ø 512X1955 mm - vol. 307 L
PVA2162B44B01	Botella fibra de vidrio 21"X62" - 4"-4" azul -Ø 543X1804 mm - vol. 307,8 L
PVA2465B44B01	Botella fibra de vidrio 24"X65" - 4"-4"-azul Ø 614X1920 mm - vol. 409,4 L
PVA2472B44B01	Botella fibra de vidrio 24"X72" - 4"-4" azul -Ø 614X2080 mm - vol. 460,5 L
PVA3065B44B01	Botella fibra de vidrio 30"X65" - 4"-4" azul -Ø 765X1855 mm - vol. 616,4 L
PVA3072B44B01	Botella fibra de vidrio 30"X72" - 4"-4" azul -Ø 765X2035 mm - vol. 696,1 L
PVA3665B44B01	Botella fibra de vidrio 36"X65" - 4"-4" azul -Ø 909X1910 mm - vol. 860 L
PVA3672B44B01	Botella fibra de vidrio 36"X72" - 4"-4" azul -Ø 909X2090 mm - vol. 969,2 L
PVA4065B44B01	Botella fibra de vidrio 40"X65" - 4"-4" azul -Ø 988X1950 mm - vol. 1087,1 L
PVA4079B44B01	Botella fibra de vidrio 40"X79" - 4"-4" azul -Ø 988X2290 mm - vol. 1257,5L

PVA-BA 6" - 6" flange

Serie PVA Botellas Serie 6" - 6" Brida



- PVA - Botellas à presión de FRP con base
- Material: PE de grado alimenticio - reforzado con fibra de vidrio
 - Color estándar: Azul
 - Certificación: NSF, D.M.174
 - Prueba de ciclo mínimo: 250.000 ciclos de 0 a 10 bar
 - Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (10 bar)
 - Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ° C Vacío máximo: 140 mm Hg

* Botellas a presión disponibles bajo pedido, no mantenidas en stock.

Codigo:	Descripción:
PVA3072B66B01	Botella fibra de vidrio 30"X72" 6-6 azul -Ø 765X2240 mm - vol. 718,9 L
PVA3672B66B01	Botella fibra de vidrio 36"X72" 6-6 FL. azul -Ø 909X2160 mm - vol. 969,2L
PVA4065B66B01	Botella fibra de vidrio 40"X65" 6-6 FL. azul -Ø 988X2040 mm - vol. 1087,1L
PVA4079B66B01	Botella fibra de vidrio 40"X79" 6"-6" azul -Ø 988X2360 mm - vol. 1257,5L
PVA4272B66B01	Botella fibra de vidrio 42"X72" 6-6 FL. azul -Ø 1070X2180 mm - vol. 1387,5L
PVA4872B66B01	Botella fibra de vidrio 48"X72" 6-6 FL. azul -Ø 1217X2195 mm - vol. 1751,3 L
PVA6079B66B01	Botella fibra de vidrio 60"X79" 6-6 FL. azul -Ø 1479X2425 mm - vol. 3011,5 L **
PVA6367B66B01	Botella fibra de vidrio 63"X67" 6-6 FL. azul -Ø 1609X2100 mm - vol. 2629,8L **
PVA6386B66B01	Botella fibra de vidrio 63"X86" 6-6 FL. azul -Ø 1609X2460 mm - vol. 3424,5 L **
PVA7279B66B01	Botella fibra de vidrio 72"X79" 6-6 FL. azul -Ø 1800X2650 mm - vol. 4610,3L **

BOTELLAS SERIE PVT

PVT-SB

PVT Botellas sin base 2½"



PVT - Botellas FRP sin base

- Materiales:

Revestimiento interior de polietileno reforzado con fibra de vidrio

Revestimiento exterior de PE alimentario reforzado con fibra de vidrio

- Presión de trabajo:

de 0 a 10 bar para botellas de 5" a 18"

de 0 a 8 bar para botellas de 21" a 36"

- Temperatura de trabajo: de 1°C a 50°C

- Presión de prueba: 0 - 10 bar

- Presión de rotura después de 250.000 ciclos de fatiga entre 0 y 10 bar:

- Carga de rotura después de 52 horas de polimerización: 45 bar

Codigo:	Descripción:
PVT0618S20B10	Botella fibra de vidrio 6x18" sin base plastica conn. 2½" azul - vol.6,5 l
PVT0713S20B08	Botella fibra de vidrio 7x13 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.6 l
PVT0717S20B08	Botella fibra de vidrio 7x17 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.8,5 l
PVT0735S20B04	Botella fibra de vidrio 7x35 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.18,5 l
PVT0744S20B04	Botella fibra de vidrio 7x44 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.22 l
PVT0817S20B08	Botella fibra de vidrio 8x17 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.10,5 l
PVT0835S20B04	Botella fibra de vidrio 8x35 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.24 l
PVT0844S20B04	Botella fibra de vidrio 8x44 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.32 l
PVT0913S20B04	Botella fibra de vidrio 9x13 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.9,5 l
PVT0935S20B04	Botella fibra de vidrio 9x35 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.32 l
PVT1035S20B04	Botella fibra de vidrio 10x35 sin base plastica conn. 2½" azul - vol.38 l

PVT-BA

PVT-BA Botellas con base 2 1/2"



PVT - FRP Botellas con base

- Materiales:

Revestimiento interior de polietileno reforzado con fibra de vidrio

Revestimiento exterior de PE alimentario reforzado con fibra de vidrio

- Presión de trabajo:

de 0 a 10 bar para botellas de 5" a 18"

de 0 a 8 bar para botellas de 21" a 36"

- Temperatura de trabajo: de 1°C a 50°C

- Presión de prueba: 0 - 10 bar

- Presión de rotura después de 250.000 ciclos de fatiga entre 0 y 10 bar: superior a 32 bar

Carga de rotura después de 52 horas de polimerización: 45 bar

Código:	Descripción:
PVT0618B20B10	Botella fibra de vidrio 6x18" con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.6,5 l
PVT0713B20B08	Botella fibra de vidrio 7x13 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.6 l
PVT0717B20B08	Botella fibra de vidrio 7x17 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.8,5 l
PVT0735B20B04	Botella fibra de vidrio 7x35 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.18,5 l
PVT0744B20B04	Botella fibra de vidrio 7x44 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.22 l
PVT0817B20B08	Botella fibra de vidrio 8x17 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.10,5 l
PVT0835B20B04	Botella fibra de vidrio 8x35 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.24 l
PVT0844B20B04	Botella fibra de vidrio 8x44 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.32 l
PVT0913B20B04	Botella fibra de vidrio 9x13 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.9,5 l
PVT0935B20B04	Botella fibra de vidrio 9x35 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.32 l
PVT1035B20B04	Botella fibra de vidrio 10x35 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.38 l
PVT1044B20B04	Botella fibra de vidrio 10x44 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.49,5 l
PVT1054B20B04	Botella fibra de vidrio 10x54 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.62 l
PVT1344B20B04	Botella fibra de vidrio 13x44 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.84 l
PVT1354B20B04	Botella fibra de vidrio 13x54 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.106 l
PVT1465B20B04	Botella fibra de vidrio 14x65 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.154 l
PVT1465B40B01	Botella fibra de vidrio 14x65 con base plastica conn. 4" azul - vol.154 l
PVT1665B20B01	Botella fibra de vidrio 16x65 con base plastica conn. 2 1/2" azul - vol.210 l
PVT1665B40B01	Botella fibra de vidrio 16x65 con base plastica conn. 4" azul - vol.210 l
PVT1865B40B01	Botella fibra de vidrio 18x65 con base plastica conn. 4" azul - vol.250 l

PVT-BG

PVT-BG Botellas con base 4" - 4"/4"



PVT - FRP Botellas con base

- Materiales:

Revestimiento interior de polietileno reforzado con fibra de vidrio

Revestimiento exterior de PE alimentario reforzado con fibra de vidrio

- Presión de trabajo:

de 0 a 10 bar para botellas de 5" a 18"

de 0 a 8 bar para botellas de 21" a 36"

- Temperatura de trabajo: de 1°C a 50°C

- Presión de prueba: 0 - 10 bar

- Presión de rotura después de 250.000 ciclos de fatiga entre 0 y 10 bar:

superior a 32 barCarga de rotura después de 52 horas de polimerización: 45

bar

Código:	Descripción:
PVT2160B40B01	Botella fibra de vidrio 21x60 con base plastica conn. 4" azul - vol.300 l
PVT2160B44B01	Botella fibra de vidrio 21x60 con base plastica conn. 4"-4" azul - vol.300 l
PVT2469B40B01	Botella fibra de vidrio 24x69 con base plastica conn. 4" azul - vol.450 l
PVT2469B44B01	Botella fibra de vidrio 24x69 con base plastica conn. 4"-4" azul - vol.450 l
PVT3072B40B01	Botella fibra de vidrio 30x72 con base plastica conn. 4" azul - vol.680 l
PVT3072B44B01	Botella fibra de vidrio 30x72 con base plastica conn. 4"-4" azul - vol.680 l
PVT3072B60B01	Botella fibra de vidrio 30x72 con base plastica conn. 6" azul - vol.680 l PRECIOS BAJO REGUNTA
PVT3072B66B01	Botella fibra de vidrio 30x72 con base plastica conn. 6"/6" azul - vol.680 l PRECIOS BAJO REGUNTA
PVT3672B40B01	Botella fibra de vidrio 36x72 con base plastica conn. 4" azul - vol.1040 l
PVT3672B44B01	Botella fibra de vidrio 36x72 con base plastica conn. 4"-4" azul - vol.1040 l
PVT3672B60B01	Botella fibra de vidrio 36x72 con base plastica conn. 6" azul - vol.1040 l PRECIOS BAJO REGUNTA
PVT3672B66B01	Botella fibra de vidrio 36x72 con base plastica conn. 6"/6" azul - vol.1040 l PRECIOS BAJO REGUNTA

PVT-HW

PVT Botellas (hot water)



PVT HW - Botellas FRP para altas temperaturas

Los depósitos a presión PVT HW están diseñados para sistemas de tratamiento de agua potable e industrial. Fabricados con revestimiento interior de polietileno reforzado con fibra de vidrio, ofrecen alta resistencia mecánica, fiabilidad operativa y larga vida útil incluso en aplicaciones de alta temperatura.

Certificados para el contacto con agua potable según las principales normativas europeas (DM 174 - ACS - KTW), son la solución ideal para sistemas de filtración, descalcificación y tratamiento de agua en aplicaciones civiles e industriales.

Características técnicas

- Revestimiento interior de polietileno reforzado con fibra de vidrio
- Rosca: 2½" o 4" 8NPSM
- Color estándar: azul
- Presión de trabajo: de 0 a 10 bar
- Temperatura de trabajo: de 1°C a 80°C (máx. 60°C continuos)

Datos de ensayo

- Prueba dinámica de 250.000 ciclos de 0 a 12 bar
- Prueba estática de 0 a 15 bar durante 30.000 ciclos

Codigo:	Descripción:
PVT0613B20B01H	Botella fibra de vidrio 6x13 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT0817B20B08H	Botella fibra de vidrio 8x17 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT0835B20B01H	Botella fibra de vidrio 8x35 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT0917B20B08	Botella fibra de vidrio 9x17 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT0935B20B01H	Botella fibra de vidrio 9x35 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT1017B20B01H	Botella fibra de vidrio 10x17 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT1023B20B04H	Botella fibra de vidrio 10x23 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT1035B20B01H	Botella fibra de vidrio 10x35 con base plastica conn. 2½" azul - hot water
PVT1335B20B01H	Botella fibra de vidrio 13x35 con base plastica conn. 2½" azul - hot water

FRP TANK JACKET

Revestimiento de fibra de vidrio para cilindros a presión



Revestimiento con cremallera para depósitos a presión de FRP - Neopreno aislante

Revestimiento protector fabricado en neopreno aislante, diseñado para depósitos a presión de FRP. La estructura con cremallera permite una instalación rápida y práctica, garantizando al mismo tiempo una excelente adherencia a la superficie del depósito.

El material de neopreno proporciona protección térmica y mecánica, ayudando a reducir los efectos de los cambios de temperatura y preservando la superficie exterior frente a impactos, abrasión y agentes externos.

Ideal para aplicaciones industriales y técnicas donde se requieren fiabilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Características principales

- Fabricado en neopreno aislante de alta resistencia
- Cierre con cremallera para una instalación y retirada rápidas
- Compatible con depósitos a presión de FRP
- Protección térmica y superficial
- Acabado resistente y fácil de limpiar
- Color estándar: negro

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones industriales, sistemas de filtración, tratamiento de fluidos y aplicaciones técnicas con depósitos FRP presurizados.

Código:	Descripción:
NTJ084420KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 8x44" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ094820KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 9x48" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ101920KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 10x19" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ103520KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 10x35" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ103520KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 10x44" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ105420KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 10x54" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ124820KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 12x48" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ125220KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 12x52" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ134420KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 13x44" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ135420KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 13x54" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ145220KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 14x52" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ146540KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 14x65" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ146544KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 14x65"-4-4" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ166544KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 16x65"-4-4" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ186544KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 18x65"-4-4" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ216244KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 21x62"-4-4" de neopreno aislante. Color: Negro
NTJ247244KPVA	Chaqueta c/cremallera para botella de PRFV 24x72"-4-4" de neopreno aislante. Color: Negro

DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION

TOP Distributors

Distribuidores superiores


Codigo:
Descripción:

D06TU2032527

Difusor superior 2.5" a255/268 para válvulas in/outtubo Ø 27 mm ranuras 0,25 mm

D06TU2092527

Difusor superior 2.5" EZ-FL-RX tubo Ø 27 mm ranuras 0,25 mm

D06TU2192527

Difusor superior 2.5" Clack WS1 tubo Ø 27 mm ranuras 0,25 mm

D06TU240A5027

Difusor superior 2.5" Clack WS1 tubo Ø 27 mm ranuras 0,50 mm

D1199-11

Difusor superior a presión (tubo de 50 mm)

D1203-03

Difusor superior 32 mm para Clack WS1.25 1 1/4"

D13TU220-12532

Difusor superior 2.5" Fleck tubo Ø 32 mm ranuras 0,25 mm

D13TU242A5032

Difusor superior 2.5" p.Filtro tubo Ø 32 mm ranuras 0,50 mm



D18TU2162550	Difusor superior 4" H182 tubo Ø 50 mm ranuras 0,25 mm
D18TU216A8050	Difusor superior 4" H182 tubo Ø 50 mm ranuras 0,80 mm
D18TU2552550	Difusor superior 4" CWS1.5 tubo Ø 50 mm ranuras 0,25 mm
D18TU255A5050	Difusor superior 4" CWS1.5P tubo Ø 50 mm ranuras 0,50 mm
D18TU255AL5050	Difusor superior 4" CWS1.5P HF tubo Ø 50 mm ranuras 0,50 mm
D18TU255L2550	Difusor superior 4" CWS1.5 HF tubo Ø 50 mm ranuras 0,25 mm
D30TU2342563	Difusor superior 6" F3150 tubo Ø 63 mm ranuras 0,25 mm
D30TU234A8063	Difusor superior 6" F3150 tubo Ø 63 mm ranuras 0,80 mm
D36TU4363090	Difusor superior tipo Fleck 3900 p.tanques 36"-60" 6" FL Ø 90 mm ranuras 0,30 mm
D36TU4373090	Difusor superior tipo Fleck 3900 p.tanques 60"-80" 6" FL Ø 90 mm ranuras 0,30 mm



BOTTOM Distributors

Distribuidores inferiores


Código:
Descripción:

D06TL2082527

Difusor inferior 2.5" montaje superior a255/268 tube Ø 27 0,25 mm

D06TL2102527

Difusor inferior 2.5" montaje superior F5600 tube Ø 27 0,25 mm

D06TL241A5027

Difusor inferior 2.5" montaje superior CWS1 FILTRO tube Ø 27 0,50 mm

D06TL2542527

Difusor inferior 2.5" montaje superior CWS1 tube Ø 27 0,25 mm

D1238

Difusor inferior 32 mm para Clack WS1.25 1 1/4"

D13IFFA032B2

Difusor inferior 2.5" montaje superior Clack WS1.25 tube Ø 32 0,25 mm

D13TL2432532

Difusor inferior 2.5" montaje superior H106 tube Ø 32 0,25 mm

D13TL243A5032

Difusor inferior 2.5" montaje superior H106 FILTRO tube Ø 32 0,50 mm



D13TL2522532 Difusor inferior 2.5" montaje superior H160 FILTRO tube Ø 32 0,25 mm

D13TL2535032 Difusor inferior 2.5" montaje superior H160 FILTRO tube Ø 32 0,50 mm

D18TL2182550 Difusor inferior 4" montaje superior tubo Ø 50 0,25 mm

D18TL218A8050 Difusor inferior 4" montaje superior tubo Ø 50 0,80 mm



Top mount distributor systems w.laterals

Difusor de radios de montaje superior (Estrellas)



Código:

Descripción:

D18TL3062050 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 18"-21" Ø50 ranuras de 0,25 mm

D18TL306A5050 Distribuidor mont.sup 4"-6 radios para botellas 18"-21" Ø50 ranuras de 0,50 mm

D24TL3072550 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 24" Ø50 ranuras de 0,25 mm



D24TL307A5050 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 24" Ø50 ranuras de 0,50 mm



D30TL3082550 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 30" Ø50 ranuras de 0,25 mm



D30TL3082563 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 30" Ø63 ranuras de 0,25 mm



D30TL308A5050 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 30" Ø50 ranuras de 0,50 mm



D30TL308A5063 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 30" Ø63 ranuras de 0,50 mm



D36TL3092550 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 36"-42" Ø50 ranuras de 0,25 mm



D36TL3092563 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 36"-42" Ø63 ranuras de 0,25 mm



D36TL309A5050 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 36"-42" Ø50 ranuras de 0,50 mm



D36TL309A5063 Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 36"-42" Ø63 ranuras de 0,50 mm



D36TL3262563 Distribuidor mont.sup 6+6 radios para botellas 36"-42" Ø63 ranuras de 0,25 mm



D36TL326A5063	Distribuidor mont.sup 6+6 radios para botellas 36"-42" Ø63 ranuras de 0,50 mm	
D36TL4032590	Distribuidor mont.sup 6" 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,25 mm	
D36TL403A4090	Distribuidor mont.sup 6" 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,40 mm	
D36TL4102590	Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,25 mm	
D36TL410A4090	Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,40 mm	
D40TL4112590	Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 40"-42" Ø90 ranuras de 0,25 mm	
D40TL411A4090	Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 40"-42" Ø90 ranuras de 0,40 mm	
D48TL3102550	Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 48" Ø50 ranuras de 0,25 mm	
D48TL310A5050	Distribuidor mont.sup 6 radios para botellas 48" Ø50 ranuras de 0,50 mm	
D48TL3272563	Distribuidor mont.sup 6+6 radios para botellas 48" Ø63 ranuras de 0,25 mm	

D48TL327A5063

Distribuidor mont.sup 6+6 radios para botellas 48" Ø63 ranuras de 0,50 mm



D48TL4122590

Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 48" Ø90 ranuras de 0,25 mm



D48TL412A4090

Distribuidor mont.sup 6" 8+8 radios para botellas 48" Ø90 ranuras de 0,40 mm



DISTRIBUIDORES PARA BOTELLAS A PRESION

**Top & bottom mount
diffusers side mount**

Difusor inferior/superior montaje lateral




Codigo:	Descripción:
D18SU311B2563	Difusor circular 4" superior/inferior montaje lateral 18"-24" Ø63mm ranuras 0,25 mm A
D18SU311N5063	Difusor circular 4" superior/inferior montaje lateral 18"-24" Ø63mm ranuras 0,50 mm mm A
D30SU12002590	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral FLG 30"-42" Ø90 mm ranuras 0,25 mm
D30SU1200A8090	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 30"-42" FLG Ø90mm ranuras 0,8 mm
D30SU312B2563	Difusor circular superior/inferior 4"montaje lateral 30" Ø63mm ranuras 0,25 mm B
D30SU312N5063	Difusor circular superior/inferior 4"montaje lateral 30" Ø63mm ranuras 0,50 mm mm N
D30SU41510090	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 30"-42" Ø90mm ranuras 1 mm
D30SU4152590	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 30"-42" Ø90mm ranuras 0,25 mm
D36SU313B2563	Difusor circular superior/inferior 4"montaje lateral 36" Ø63mm ranuras 0,25 mm B
D36SU313N5063	Difusor circular superior/inferior 4"montaje lateral 36" Ø63mm ranuras 0,50 mm N
D48SU12022590	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral FLG 48"-63" Ø90 mm ranuras 0,25 mm
D48SU1202A8090	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 48"-63" FLG Ø90mm ranuras 0,80 mm
D48SU4162590	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 48"-63" Ø90mm ranuras 0,25 mm
D48SU416A10090	Difusor circular superior/inferior 6"montaje lateral 48"-63" Ø90mm ranuras 1 mm

Side/bottom mount distributor systems w.laterals

Difusor de radios de montaje lateral/inferior (Estrellas)



Código:	Descripción:
D18SL319B2063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 18 "-21" Ø63 ranuras de 0,20 mm
D18SL319B4063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 18 "-21" Ø63 ranuras de 0,40 mm
D24SL320B2063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 24" Ø63 ranuras de 0,25 mm
D24SL320B4063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 24" Ø63 ranuras de 0,40 mm
D30SL13022590	Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,25 mm
D30SL1302A5090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,50 mm
D30SL321B2063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 30" Ø63 ranuras de 0,20 mm



D30SL321B4063

Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 30" Ø63 ranuras de 0,40 mm



D30SL4192090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,20 mm



D30SL419A5090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,50 mm



D30SL4262090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,20 mm



D30SL426A5090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,50 mm




D36SL13032590

Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,25 mm



D36SL1303A5090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 30" Ø90 ranuras de 0,50 mm



D36SL13102590

Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 36" FLG Ø90 ranuras de 0,25 mm



D36SL1310A5090

Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 36" FLG Ø90 ranuras de 0,50 mm




D36SL322B2063

Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 36" Ø63 ranuras de 0,20 mm



D36SL322B4063	Distribuidor mont.inf 6 radios para botellas 36" Ø63 ranuras de 0,40 mm
D36SL328B2063	Distribuidor mont.inf 6+6 radios para botellas 36" Ø63 ranuras de 0,20 mm
D36SL328B4063	Distribuidor mont.inf 6+6 radios para botellas 36" Ø63 ranuras de 0,40 mm
D36SL4272090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,20 mm
D36SL427A5090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,50 mm
D40SL13042590	Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,25 mm
D40SL1304A5090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 40"-42" Ø90 ranuras de 0,50 mm
D40SL13112590	Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 36" FLG Ø90 ranuras de 0,25 mm
D40SL1311A5090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 40"-42" FLG Ø90 ranuras de 0,50 mm
D40SL4282090	Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 40"-42" Ø90 ranuras de 0,20 mm



D40SL428A5090 Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios para botellas 40"-42" Ø90 ranuras de 0,50 mm



D48SL13052590 Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,25 mm



D48SL1305A5090 Distribuidor mont.inf 6" BR 8 radios para botellas 36" Ø90 ranuras de 0,50 mm



D48SL13122590 Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios p.botellas 48"-63"FLG Ø90 ranuras de 0,25 mm



D48SL1312A5090 Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios p.botellas 48"-63" FLG Ø90 ranuras de 0,50 mm



D48SL4292090 Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios p.botellas 48"-63" Ø90 ranuras de 0,25 mm




D48SL429A5090 Distribuidor mont.inf 6" BR 8+8 radios p.botellas 48"-63" Ø90 ranuras 0,20 mm



ACCESORIOS PARA BOTELLAS

Vacuum breaker-Valvola rompivuoto

Interruptor de vacío


Código:
Descripción:

VRV1 válvula interruptor de vacío V1 - H 110 mm conexión 1" Deseague 3/8" - PN 10

VRV2 válvula interruptor de vacío V2 - H 205 mm conexión 1 1/2" Deseague 1/2" - PN 10

AC-BV

Accesorios para botellas/cabinets


Código:
Descripción:

B1BP05 Base en polietilene para botella Ø 5"

B1BP06 Base en polietilene para botella Ø 6"

B1BP07 Base en polietilene para botella Ø 7"

B1BP08 Base en polietilene para botella Ø 8"

B1BP09 Base en polietilene para botella Ø 9"

B1BP10 Base en polietilene para botella Ø 10"

B1BP13 Base en polietilene para botella Ø 13"

PTRID04025 Adaptador roscado 4 "-2,5" para tanques de presión FRP

PTTAP250FL Tornillo de cierre 2.5 "- 8 UN con junta torica

PTTAP400FIL Tornillo de cierre 4 "- 8 UN con junta torica

PTTAP6FL Cierre de brida 6 "de PVC

PVC PIPE

Tubo de PVC


Codigo:
Descripción:

PVC027085	Tubo de PVC blanco Ø 27 mm PN10 espesor 2,8 mm - barras de 3,3 m
PVC032	Tubo de PVC blanco Ø 32 mm PN10 espesor 1,6 mm - barras de 3,3 m
TPVC050	Tubo de PVC gris Ø 50 mm PN10 espesor 2,4 mm - barras de 4 m
TPVC063SP3	Tubo de PVC gris Ø 63 mm PN10 espesor 3 mm - barras de 2 m
TPVC090PN10	Tubo de PVC Ø 90 mm - precio bajo solicitud

PVC PIPE KIT

Kit de tubo de PVC + difusor de fondo



Kit de tubo de PVC con difusor de fondo, disponible en varios diámetros y longitudes para aplicaciones de descalcificación y filtración de agua. Ideal para la conexión interna en depósitos y columnas filtrantes, garantiza una distribución uniforme del flujo y una alta fiabilidad a largo plazo.

Versiones disponibles:

Diámetro 27 mm → alturas 55 cm, 110 cm, 165 cm

Diámetro 32 mm → altura 165 cm

Diámetro 50 mm → alturas 165 cm, 190 cm

Codigo:
Descripción:

PVC055DF	Kit tubo de pvc diam. 27 mm 55 cm + difusor para depósitos 17"-19"
PVC110DF	Kit tubo de pvc diam. 27 mm 110 cm + difusor para botellas 35"-44"
PVC165DF	Kit tubo de pvc diam. 27 mm 165 cm + difusor para botellas 54"-65"
PVC165DF032	Kit tubo de pvc diam. 32 mm 165 cm + difusor para depósitos 62"-65"
PVC165DF050	Kit tubo de pvc diam. 50 mm 165 cm + difusor para botellas 62"-65"
PVC190DF050	Kit tubo de pvc diam. 50 mm 190 cm + difusor para botellas 72"

DEPOSITOS DE SAL CUADRADOS

TS-QA

Depositos de sal Serie QA



Depósitos de Sal Cuadrados Serie QA

Depósitos profesionales para almacenamiento de sal, fabricados en material resistente a impactos y agentes atmosféricos, ideales para sistemas de descalcificación y tratamiento de agua. Diseño cuadrado compacto, práctico para instalaciones técnicas e industriales.

Características principales

- Capacidades disponibles: 25 L, 70 L, 100 L y 150 L
- Colores disponibles: azul, gris y negro
- Estructura robusta y duradera
- Fácil instalación y mantenimiento
- Compatibles con la mayoría de los descalcificadores

Equipamiento estándar

Todos los modelos se suministran completos con:

- Rejilla para sal
- Pozo de salmuera
- Tapa del pozo de salmuera
- Racor de rebose 3/8"

Ideales para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Código:	Descripción:
BTQA0025GGAC	Depósito de salmuera 25 L, cuadrado, gris con tapa gris, 250×250×475 mm, con accesorios
BTQA0070BKAC	Depósito de salmuera 70 L, cuadrado, azul con tapa negra, 340×340×810 mm, con accesorios
BTQA0070GKAC	Depósito de salmuera 70 L, cuadrado, gris con tapa negra, 340×340×810 mm, con accesorios
BTQA0070KKAC	Depósito de salmuera 70 L, cuadrado, negro con tapa negra, 340×340×810 mm, con accesorios
BTQA0100BKAC	Depósito de salmuera 100 L, cuadrado, azul con tapa negra, 400×400×840 mm, con accesorios
BTQA0100GKAC	Depósito de salmuera 100 L, cuadrado, gris con tapa negra, 400×400×840 mm, con accesorios
BTQA0100KKAC	Depósito de salmuera 100 L, cuadrado, negro con tapa negra, 400×400×840 mm, con accesorios
BTQA0150BBAC	Depósito de salmuera 150 L, cuadrado, azul con tapa azul, 450×450×1000 mm, con accesorios
BTQA0150GGAC	Deposito sal 150 L (cuadrado) gris - gris 450x450x1000 mm con accesorios
BTQA0150KKAC	Deposito sal 150 L (cuadrado) negro - negro 450x450x1000 mm con accesorios

TS-QC

Depositos de sal cuadrados Serie QC - STANDARD - accesorios incluidos



Depósitos de Sal Serie QC

Depósitos profesionales para almacenamiento de sal, fabricados en material resistente a impactos y agentes atmosféricos, ideales para sistemas de descalcificación y tratamiento de agua. Diseño compacto y funcional, adecuado para instalaciones técnicas y residenciales.

Características principales

- Capacidad disponible: 25 L
- Color disponible: blanco con tapa negra
- Estructura robusta y duradera
- Fácil instalación y mantenimiento
- Compatibles con la mayoría de los descalcificadores

Equipamiento estándar

Todos los modelos se suministran completos con:

- Pozo de salmuera
- Tapa del pozo de salmuera
- Racor de rebose 3/8"

Codigo:	Descripción:
BTQR025603WB	Deposito sal 25 L (cuadrado) -225X225X460 cm con accesorios

DEPOSITOS DE SAL REDONDOS

TS-TA

Depositos de sal Serie TA



Depósitos de Sal Redondos Serie TA

Equipamiento estándar

Depósitos profesionales para almacenamiento de sal, fabricados en material resistente a impactos y agentes atmosféricos, ideales para sistemas de descalcificación y tratamiento de agua. Diseño redondo de alta capacidad, desarrollado para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

Características principales

- Capacidades disponibles: 60 L, 100 L, 145 L, 200 L, 350 L, 500 L, 750 L, 1000 L, 1500 L, 2000 L y 3000 L
- Color disponible: blanco con tapa negra
- Estructura robusta y duradera
- Diseño cónico apilable para optimizar transporte y almacenamiento
- Reducción de costes logísticos gracias a la estructura apilable
- Fácil instalación y mantenimiento
- Compatibles con la mayoría de los descalcificadores

Todos los modelos se suministran completos con:

- Rejilla para sal
- Pozo de salmuera
- Tapa del pozo de salmuera
- Conexión de rebosadero con racor portagoma 3/8"

Accesorios opcionales:

PPQPP0202W Conexión de rebosadero 1/2" NPT M con racor portagoma angular
PPQPP0602W Conexión de rebosadero 3/4" NPT M con racor portagoma angular

Ideales para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Código:	Descripción:
BTTA0060WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 60 L Ø 390 x H810 mm, con accesorios
BTTA0100WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 100L Ø 450 x H940 mm, con accesorios
BTTA0145WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 145L Ø 500 x H1060 mm, con accesorios
BTTA0200WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 200L Ø 550 x H1160 mm, con accesorios
BTTA0350WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 350L Ø 740 x H1275 mm, con accesorios
BTTA0500WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 500L Ø 840 x H1335 mm, con accesorios
BTTA0750WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 750L Ø 960 x H1395 mm, con accesorios
BTTA1000WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 1000L Ø 1080 x H1460 mm, con accesorios
BTTA1500WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 1500L Ø 1240 x H1575 mm, con accesorios
BTTA2000WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 2000L Ø 1360 x H1690 mm, con accesorios
BTTA3000WKAC	Deposito de sal Serie TS-TA 3000L Ø 1595 x H1770 mm, con accesorios

TS-TT

Depositos de sal Serie TT



Depósitos de Sal Redondos Serie TT

Depósitos para almacenamiento de sal, ideales para sistemas de descalcificación y tratamiento de agua.
Diseño compacto y práctico, adecuado para instalaciones residenciales y técnicas.

Características principales

- Capacidades disponibles: 30 L, 75 L y 100 L
- Color estándar: blanco con tapa azul claro
- Tapa negra disponible bajo pedido
- Certificado D.M. 174
- Estructura resistente y duradera
- Fáciles de instalar y utilizar

Codigo:	Descripción:
BTTT0035WB00	Deposito sal 30 l blanco - azul Ø 34 x H 47 cm (vacio sin accesorios)
BTTT0075WB00	Deposito de sal 75 l blanco - azul Ø 34 x H. 90,5 cm (vacio sin accesorios)
BTTT0100WB00	Deposito de sal blanco - azul 100 l Ø 34 x H. 116 cm (vacio sin accesorios)

CABINETS PARA DESCALCIFICADORES

CAB "ESSENCE" - Celtis Water product

Cabinet de polyester p.descalcificador Serie "ESSENCE"



ESSENCE - Cabina diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente por Celtis Water.

ESSENCE es el cabinet monobloque diseñado para descalcificadores de agua residenciales y aplicaciones comerciales ligeras, creado para combinar estética contemporánea, funcionalidad y fiabilidad a largo plazo. Con un diseño refinado y elegante, ESSENCE mejora cualquier instalación gracias a sus líneas modernas y a su calidad de fabricación 100 % Made in Italy. Su estructura robusta y duradera garantiza un alto rendimiento y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso continuo. Disponible en los acabados estándar Gris Perla y Negro Mate con elegante visor ahumado.

El cabinet también puede personalizarse en otros colores bajo pedido.

Características principales

Forma y diseño registrados/protegidos por EUIPO

Producción 100 % Made in Italy

Compatible con la mayoría de las válvulas de control residenciales

Certificaciones: D.M. 174

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo: polietileno HDPE 100 % reciclable
- Tapa y visor transparente: poliestireno PS resistente a los rayos UV
- Tapa de sal: polietileno
- Estructura interna: refuerzo integrado anti deformación para altas cargas de sal

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

- Versión vacía, sin botella ni accesorios
- Versión con botella y accesorios: Pozo de salmuera 2 tapones Racor de rebose

BOTELLAS COMPATIBLES

- Diámetros: 7" - 8" - 9" - 10"
- Alturas: 17" y 35"

DIMENSIONES

- Versión MAXI 530 mm × 315 mm × 1120 mm
- Versión MINI 530 mm × 315 mm × 663 mm

Código:	Descripción:
BTEMIG0SG0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris claro - vacío sin accesorios
BTEMIK0SK0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MINI Negro - vacío sin accesorios
BTEMXG0SG0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris claro - vacío sin accesorios
BTEMXK0SK0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MAXI Negro - vacío sin accesorios
KCEMIG0SG0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris claro + botella 8x17" + accesorios
KCEMIG0SG0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris claro + botella 9x17" + accesorios
KCEMIG0SG0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris claro + botella 10x17" + accesorios
KCEMIK0SK0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MINI Negro + botella 8x17" + accesorios
KCEMIK0SK0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MINI Negro + botella 9x17" + accesorios
KCEMIK0SK0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MINI Negro + botella 10x17" + accesorios
KCEMXG0SG0TK0007	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris claro + botella 7x35" + accesorios
KCEMXG0SG0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris claro + botella 8x35" + accesorios
KCEMXG0SG0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris claro + botella 9x35" + accesorios
KCEMXG0SG0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris claro + botella 10x35" + accesorios
KCEMXK0SK0TK0007	Cabinet "ESSENCE" MAXI Negro + botella 7x35" + accesorios
KCEMXK0SK0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MAXI Negro + botella 8x35" + accesorios
KCEMXK0SK0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MAXI Negro + botella 9x35" + accesorios
KCEMXK0SK0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MAXI Negro + botella 10x35" + accesorios

CAB "ELAN"

Cabinet de poliester p.descalcificadores Serie "ELAN" c/botella



Cabinets para Descalcificadores Serie ELAN

La serie ELAN ha sido diseñada para ofrecer una solución compacta, funcional y con un diseño moderno para el alojamiento de descalcificadores domésticos y profesionales.

El diseño ergonómico con asas exteriores integradas garantiza facilidad de manejo y simplicidad durante las operaciones de instalación y mantenimiento.

Fabricados con materiales resistentes y duraderos, los cabinets ELAN aseguran fiabilidad a largo plazo y una gran adaptabilidad a diferentes configuraciones de instalación.

Disponibles en versiones MINI y MAXI, permiten el uso de diferentes tamaños de botellas, ofreciendo la máxima versatilidad para aplicaciones residenciales y comerciales.

VERSIÓN MINI

Dimensiones del cabinet: 480 × 290 × 674 mm

Botellas compatibles:

- 7" × 17" sin base - 8" × 17" sin base
- 9" × 17" sin base - 10" × 17" sin base

VERSIÓN MAXI

Dimensiones: 480 × 290 × 1133 mm

Botellas compatibles:

- 7" × 35" sin base - 8" × 35" sin base
- 9" × 35" sin base - 10" × 35" sin base

Código:	Descripción:
KCELMIA08BA01	Cabinet "Elan" Mini gris claro/negro + botella 8x17" + accesorios
KCELMIA09BA01	Cabinet "Elan" Mini gris claro/negro + botella 9x17" + accesorios
KCELMIA10BA01	Cabinet "Elan" Mini gris claro/negro + botella 10x17" + accesorios
KCELMIK08BA01	Cabinet "Elan" Mini negro + botella 8x17" + accesorios
KCELMIK09BA01	Cabinet "Elan" Mini negro + botella 9x17" + accesorios
KCELMIK10BA01	Cabinet "Elan" Mini negro + botella 10x17" + accesorios
KCELMXA08BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claro/negro + botella 8x35" + accesorios
KCELMXA09BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claro/negro + botella 9x35" + accesorios
KCELMXA10BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claro/negro + botella 10x35" + accesorios
KCELMXK08BA01	Cabinet "Elan" Maxi negro + botella 8x35" + accesorios
KCELMXK09BA01	Cabinet "Elan" Maxi negro + botella 9x35" + accesorios
KCELMXK10BA01	Cabinet "Elan" Maxi negro + botella 10x35" + accesorios
XBTCOPELBK	Elan – Tapa negra de repuesto para gabinete con mirilla
XBTCOPELGR	Elan – Tapa gris de repuesto para gabinete con mirilla
XBTCOPSALEELBK	Elan – Tapa/base de sal negra de repuesto
XBTELBASEBK	Elan – Base negra de repuesto con abertura para sal (sin tapa, muelles ni clips)
XBTELCCLIPCOP	Elan – Clip de cierre de repuesto para tapa
XBTELMOLLACOP	Elan - Muelle derecho de repuesto para apertura de tapa
XBTELMOLLACOS	Elan - Muelle izquierdo de repuesto para apertura de tapa
XBTELTAPASP	Elan - Tapón y tuerca de fijación de repuesto para conexión de aspiración del gabinete
XBTELTAPPOZ	Elan - Tapón de repuesto para pozo

CAB CLACK "CWS"

Cabinet de poliester p.descalcificador Serie "CWS"



Clack ha desarrollado un gabinete para descalcificador de agua compatible con cualquier modelo de válvula de control WS1 o WS1.25. La tapa superior deslizante se abre sobre una corredera ancha y cónica para facilitar la adición de sal al sistema sin necesidad de retirar la tapa.

Este nuevo diseño cuenta con una exclusiva ventana de acceso abatible que permite programar la válvula sin necesidad de retirar la tapa. Se ha incorporado al diseño un nuevo sistema de válvula/pozo de salmuera, que permite un acceso completo a la válvula de salmuera para su mantenimiento sin necesidad de desmontar todo el sistema. Disponible en azul y gris

VERSION MINI

- Dimensione: 52,23 x 35,8 x 70,48 cm

Botellas utilizables:
- 10 x 19" sin base.

VERSION MAXI

- Dimensione: 53,39 x 35,8 x 113,25 cm

Botellas utilizables:
- 8 x 35" sin base - 9 x 35" sin base
- 10 x 35" sin base - 12 x 35" sin base

Codigo:	Descripción:
J2B18E	Cabinet Clack CWS 18" parte inferior asy, gris claro con 474 asy
J2B35E	Cabinet Clack CSW 35" parte inferior asy, gris claro con 474 asy
J2TCWS-HEH	Cabinet Clack CSW top asy, gris claro con 474 asy

CAB "EU"

Cabinet de poliester p. descalcificador Serie "EU"



Cabinet para Descalcificadores Serie EU

La serie EU es la solución ideal para quienes buscan un gabinete económico para descalcificadores sin renunciar a la practicidad, resistencia y eficiencia.

Diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, el gabinete EU combina dimensiones compactas, facilidad de instalación y excelente compatibilidad con diferentes configuraciones de depósitos.

Fabricado con una estructura resistente y funcional, está disponible en dos versiones para adaptarse a distintas necesidades de capacidad y espacio.

Características principales

- Diseño compacto y funcional
- Solución económica y fiable
- Fácil instalación y mantenimiento
- Compatible con diferentes configuraciones de depósitos
- Ideal para descalcificadores domésticos y pequeños sistemas profesionales
- Materiales aptos para el contacto con agua potable

VERSIÓN MINI

Compacta y versátil, ideal para instalaciones con espacio reducido.

Dimensiones:

480 × 320 × 112 mm

Depósitos compatibles:

- 7" × 17"
- 8" × 17"
- 9" × 17"

VERSIÓN MAXI

Diseñada para sistemas que requieren mayor capacidad y autonomía.

Dimensiones:

480 × 320 × 112 mm

Botellas compatibles:

- 7" × 35"
- 8" × 35"
- 9" × 35"

Codigo:	Descripción:
BTEC01MXC1V	Mueble compacto en poliester "EU" Maxi 480x320x1130 blanco-azul (vacio sin accesorios)
BTEU02MIC1V	Mueble compacto en poliester "EU" Mini 480x320x655 blanco-azul (vacio sin accesorios)
BTVETREU	Mirilla para tapa de gabinete "EU"
XBTCOPEUAZ	Tapon para mueble EU sin placa de plástico transparente
XBTCOPSALEUGR	Tapon sal para mueble "EU"

CAB "MC" MICRO CABINET Cabinet de poliéster MICRO p. descalcificadores compactos (BG-NT)



Cabineto Modelo BG Mini

Dimensiones: 40,8 × 28 × 35,5 cm
Compatible con botellas: 5-6-7-8-9" × 13"

Cabineto compacto para descalcificador fabricado en material PE resistente a impactos.

Su diseño ergonómico y moderno permite una instalación sencilla incluso en espacios reducidos, garantizando funcionalidad y estética. Ideal como gabinete de salmuera para descalcificadores compactos, ofrece un acceso rápido y sencillo a los componentes internos durante las operaciones de mantenimiento y control.

La estructura moldeada garantiza resistencia, durabilidad y optimización del espacio.



Cabineto Modelo NT Mini

Dimensiones: 43 × 22,5 × 33,5 cm
Compatible con botellas: 5-6-7" × 13"

Cabineto para descalcificador con diseño compacto y ergonómico, fabricado en material PE resistente a impactos.

Diseñado para optimizar el espacio de instalación, representa una solución práctica y elegante para descalcificadores compactos.

La estructura resistente y la calidad de los materiales garantizan fiabilidad y larga vida útil, mientras que el acceso sencillo a los componentes internos facilita las operaciones de mantenimiento rutinario.

Código:	Descripción:
BTBG05MNSCV	Cabinet Mod. Mod. "BG" Mini empty 40,8x28x35,5 cm
BTNT05MNSCV	Cabinet Mod. NT Mini 40,3x22,5x35,5 cm

AIR-IN

Inyectores de aire



Racor de inyección de aire con conexiones roscadas y espiga portamanguera

Racor de inyección de aire tipo Venturi con entrada y salida roscadas y toma de aire mediante espiga portamanguera.

Diseñado para la aspiración automática de aire en sistemas de tratamiento de agua, permite la mezcla aire/agua mediante el efecto de depresión generado por el paso del caudal.

Solución ideal para sistemas de oxidación y filtración, contribuye a la eliminación de hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno, mejorando la eficiencia de los sistemas filtrantes.

La conexión mediante espiga portamanguera permite una conexión sencilla y segura a la línea de aspiración

Código:	Descripción:
PTMF609F034	Manguito de inyección roscado 3/4 "M w / boquilla de manguera - caudal 1-2 m3 / h
PTMF612F100	Manguito de inyección roscado 1 "M w / boquilla de manguera - caudal 5 m3 / h
PTMF613F112	Manguito de inyección roscado 1 1/2" M w / boquilla de manguera - caudal 15-20 m3 / h
PTMF614F200	Manguito de inyección roscado 2 "M w / boquilla de manguera - caudal 35-40 m3 / h

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE SAL Y CABINET

WELL

Accesorios para depositos de sal



Pozos de salmuera para cabinets y depósitos de sal

Pozos de salmuera diseñados para alojar y proteger los sistemas de aspiración y seguridad dentro de cabinets y depósitos de sal para descalcificadores. Fabricados en material plástico de alta resistencia, garantizan fiabilidad, larga duración y facilidad de instalación. Ideales para contener válvulas de flotador, sistemas air check y componentes de aspiración de salmuera, permiten una gestión segura y eficiente del nivel de salmuera durante los ciclos de regeneración del descalcificador.

Disponibles en diferentes alturas y configuraciones para adaptarse a diversos modelos de cabinets y depósitos de sal.

Codigo:	Descripción:
BTPS100030	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H41cm para deposito sal 30 l - cab. DIA mini - UNI mini - EVO mini
BTPS100075	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H82cm para deposito sal 75 l - cab. EU maxi
BTPS100100	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H105cm para deposito sal 100 L
BTPS100100BL	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H60cm para deposito sal 100 L short and large
BTPS100150	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H72cm para deposito sal 150 L
BTPSMAX086	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H86cm para cabinet DIA maxi - UNI maxi - EVO maxi
BTPSMIN038	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H38cm para cab. EU mini
BTTAPPS	Tapa para pozo de salmuera diámetro 100 mm
BTTS100200	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H96cm para deposito sal 200 L
BTTS100300	Tubo protección valvula salmuera Ø16cm H97cm para deposito sal 300 L - 520 L
BWCSES038	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H38cm gris para cab. Essence mini
BWCSES072	Tubo protección valvula salmuera Ø10cm H72cm gris para cab. Essence maxi

QUICK FIT PP TP

Right angle overflow hose fitting



Codigo:	Descripción:
PPQPP0202W	1/2" right angle overflow hose fitting
PPQPP0602W	3/4" right angle overflow hose fitting
XADTP038PTG	3/8" right angle overflow hose fitting

BRINE VALVES

Válvulas de salmuera



Válvulas de salmuera y sistemas aircheck para descalcificadores y depósitos de sal

Válvulas de salmuera y sistemas aircheck diseñados para el control y la gestión de la aspiración de salmuera en sistemas de descalcificación de agua. Componentes esenciales para el correcto funcionamiento de los ciclos de regeneración, garantizan fiabilidad, seguridad y precisión operativa.

Fabricados con materiales de alta resistencia y compatibles con los principales cabinets y depósitos de sal, aseguran el control del nivel de salmuera y la protección contra aspiraciones de aire no deseadas o desbordamientos.

Disponibles en diferentes configuraciones, alturas y conexiones para adaptarse a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Codigo:	Descripción:
BTAC1600088	Air-check con conexión de 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altura 88,5 cm
BTAC1600115	Air-check con conexión de 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altura 115 cm
BTAC1600165	Air-check con conexión de 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altura 165 cm
BTAC1700110	Air-check conexión de 1/2" con tubo Ø 27 (1700), altura 110 cm
H7070-484-36T	Válvula salmuera Clack 484 con flotador seguridad, sin air-check, conexión 3/4", h 36"
H7070-484-54T	Válvula salmuera Clack 484 con flotador seguridad, sin air-check, conexión 3/4", h 54"
SBV1600037	Válvula salmuera con flotador seguridad, varillas separadas, air-check, conexión 3/8", tubo Ø 3/8", h 37 cm
SBV1600070	Válvula salmuera con flotador seguridad, varillas separadas, air-check, conexión 3/8", tubo Ø 3/8", h 70 cm
SBV1600081	Válvula salmuera con flotador seguridad, varillas separadas, air-check, conexión 3/8", tubo Ø 3/8", h 81 cm
SBV1600120	Válvula de salmuera 434-N con flotador de seguridad y air-check, conexión 3/8", tubo Ø 3/8", h 120 cm
SBV1700150	Válvula de salmuera 454-1 con flotador de seguridad y air-check, conexión 1/2", tubo Ø 27", h 150 cm



RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO Y MEDIOS FILTRANTES

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO CATIÓNICAS - RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ANIÓNICAS - RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO A LECHO MIXTO - RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO - RESINAS PARA LA DUREZA DEL AGUA Y DESFERIZACIÓN - OTROS MEDIOS FILTRANTES - MATERIAL INERTE

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO CATIÓNICO

High Pure TC C-107 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure High Pure TC C-107 NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premium foodgrade para descalcificación



HIGH PURE™ NSF

High Pure TC C-108 NaF Resina de intercambio iónico fuerte de NaF de alta pureza para ablandamiento de agua TC C-107 Resina de intercambio catiónico de tipo gel, de alta resistencia y grado alimenticio, utilizada para ablandar agua potable y agua destinada a la alimentación y bebidas. La TC C-107 NaFG es una resina de intercambio catiónico de tipo gel, de alta resistencia y grado alimenticio, elaborada a partir de copolímeros de estireno-divinilbenceno (DVB) sulfonados con una distribución de tamaño de partícula gaussiana estándar. Ofrece una excelente estabilidad química, física y térmica. Su cinética superior de intercambio iónico garantiza una alta eficiencia en ablandadores de agua, tanto regenerables como no regenerables.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Ablandamiento de agua potable, ablandamiento de alimentos y bebidas Estructura de la matriz polimérica: Gel de poliestireno reticulado con divinilbenceno (DVB) Apariencia: Perlas esféricas ámbar Grupo funcional: Ácido sulfónico Forma iónica de envío: Na+

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS

Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C
Rango de pH: 0-14
Caudal de funcionamiento: 5-50 BV/h
Regenerante: 10-15 % NaCl

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA

Capacidad de intercambio total (eq/L) ≥1,9
Retención de humedad (%): 45-53
Radio del tamaño de partícula (%): 0,315-1,25 mm ≥95
Perlas enteras sin agrietar tras la atrición (%) ≥96
Peso de envío (g/ml) 0,77 - 0,87
Gravedad específica (g/ml): 1,25 - 1,29
Dimensiones reales (mm): 0,4 - 0,6
Coeficiente de uniformidad: < 1,7
Hinchazón reversible, Ca₂→ Na₂ (%): < 8
Humedad libre (%): < 2

Codigo:	Descripción:
HPLLC107025NAFG	High Pure TC C-107 PG Resina catiónica fuerte de grado alimenticio premium saco de 25 L (precio por litro)

High Pure TC C-108 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure High Pure TC C-108 NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premium foodgrade para descalcificación



High Pure TC C-108

Resina catiónica de intercambio iónico fuerte de NaF de alta pureza para ablandamiento de agua

Resina de intercambio catiónico de tipo gel, de alta pureza y grado alimenticio, utilizada para ablandar agua potable y agua destinada a la alimentación y bebidas.

TC C-108 NaFG es una resina de intercambio catiónico de tipo gel, de alta pureza y grado alimenticio, elaborada a partir de copolímeros de estireno-divinilbenceno (DVB) sulfonados con una distribución de tamaño de partícula gaussiana estándar. Ofrece una excelente estabilidad química, física y térmica. Su cinética superior de intercambio iónico garantiza una alta eficiencia en ablandadores de agua, tanto regenerables como no regenerables.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Ablandamiento de agua potable, ablandamiento de alimentos y bebidas

Estructura de la matriz polimérica: Gel de poliestireno reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Perlas esféricas ámbar

Grupo funcional: Ácido sulfónico Forma iónica de envío: Na+

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS

Temperatura máxima de funcionamiento:	120 °C
Rango de pH:	0-14
Caudal de funcionamiento:	5-50 BV/h
Regenerante:	10-15 % NaCl

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA

Capacidad de intercambio total (eq/L)	≥1,9
Retención de humedad (%):	45-53
Radio del tamaño de partícula (%):	0,315-1,25 mm ≥95
Perlas enteras sin agrietar tras la atrición (%)	≥96
Peso de envío (g/ml)	0,77 - 0,87
Gravedad específica (g/ml):	1,25 - 1,29
Dimensiones reales (mm):	0,4 - 0,6
Coefficiente de uniformidad:	< 1,7
Hinchazón reversible, Ca ₂ → Na ₂ (%):	< 8
Humedad libre (%):	< 2

Código:	Descripción:
HPLLC108025NAFG	High Pure TC C-108 PG Resina catiónica fuerte de grado alimenticio premium saco de 25 L (precio por litro)

High Pure TC C-108U NaFG Monodisperse Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure High Pure TC C-108U NaFG Resina de intercambio catiónico fuertemente ácida Premium foodgrade para descalcificación



High Pure TC C-108U

Resina de intercambio iónico fuerte de NaF de alta pureza, monodispersa (monodispersa), para ablandamiento Resina de intercambio catiónico fuerte, tipo gel, de grado alimenticio, utilizada para ablandar agua potable y agua destinada a alimentos y bebidas.

La TC C-108U es una resina de intercambio catiónico fuerte, tipo gel, de grado alimenticio, producida a partir de copolímeros de estireno-divinilbenceno (DVB) sulfonados con un tamaño de partícula uniforme. Este tamaño de partícula uniforme garantiza una mayor capacidad operativa, una cinética más rápida y una regeneración de salmuera más efectiva en comparación con las resinas convencionales con distribuciones de tamaño de partícula gaussianas estándar.

Su excelente cinética de intercambio iónico proporciona una alta eficiencia para su uso en ablandadores regenerables y no regenerables.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Ablandamiento de agua potable, alimentos y bebidas

Estructura de la matriz polimérica: Gel de poliestireno reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Perlas esféricas de color ámbar

Grupo funcional: Ácido sulfónico

Forma iónica de envío: Na⁺

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS

Temperatura máxima de funcionamiento:	120 °C
Rango de pH:	0-14
Caudal de funcionamiento:	5-50 BV/h
Regenerante:	10-15 % NaCl

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA

Capacidad de intercambio total (eq/L)	≥1,9
Retención de humedad (%):	45-53
Radio del tamaño de partícula (%):	0,315-1,25 mm ≥95
Perlas enteras sin agrietar tras la atrición (%)	≥96
Peso de envío (g/ml)	0,77 - 0,87
Gravedad específica (g/ml):	1,25 - 1,29
Dimensiones reales (mm):	0,4 - 0,6
Coefficiente de uniformidad:	< 1,7
Hinchazón reversible, Ca ₂ → Na ₂ (%):	< 8
Humedad libre (%):	< 2

Código:	Descripción:
HPLLC108U025NAFGM	High Pure TC C-108U PremiumGrade Resina catiónica fuerte (Monodispersa) saco de 25 L (por litro)

High Pure D-790 H⁺ Macroporous Strong Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC D-790 H⁺ Resina Catiónica de Intercambio Iónico Macroporosa Fuerte



HIGH PURE™

Resina Catiónica de Intercambio Iónico Macroporosa Fuerte TC D-790 H⁺La TC D-790 es una resina catiónica fuerte, tipo gel, de alta calidad, elaborada a partir de copolímeros de estireno-divinilbenceno (DVB) sulfonados con una distribución de tamaño gaussiana estándar. Su estructura macroporosa le permite adsorber moléculas orgánicas solubles y resistir el choque osmótico y mecánico, así como la oxidación. La resina TC D-790 en forma de hidrógeno se utiliza para diversas aplicaciones de desmineralización, incluyendo el pulido de condensados.

CARACTERÍSTICAS BÁSICA

Aplicación: Ablandamiento, desmineralización

Estructura de la matriz polimérica: Poliestireno macroporoso reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Perlas esféricas de color marrón claro

Grupo funcional: Ácido sulfónico

Forma iónica de envío: H⁺

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Temperatura máxima de operación:	90 °C
Rango de pH:	0-14
Caudal de operación:	5-170 BV/h
Regenerante:	4-10 % HCl (H ⁺)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad de intercambio total (eq/L)	≥1,7
Retención de humedad (%):	48-58
Tamaño de partícula (%):	0,315-1,25 mm ≥95
Perlas sin agrietamiento tras la atrición (%)	≥96
Peso de envío (g/ml)	0,74-0,80
Gravedad específica (g/ml):	1,16-1,24
Dimensión efectiva (mm):	0,4-0,6
Coefficiente de uniformidad:	<1,7
Hinchazón reversible, Na ⁺ → H ⁺ (%):	<5

Código:	Descripción:
HPLLD790025HFG	High Pure TC D-790 H ⁺ Resina Macroporosa fuertemente ácida saco de 25 l (Precio por litro)

High Pure TC D-113 FG H⁺ Macroporous Weak Cation Ion Exchan Resin

High Pure TC D-113 FG H⁺ Resina catiónica débil macroporosa Se utiliza para la suavización y desalcalinización de agua potable y agua destinada a la industria alimentaria y de bebidas



HIGH PURE™

High Pure TC D-113 FG Resina catiónica débil macroporosa Se utiliza para la suavización y desalcalinización de agua potable y agua destinada a la industria alimentaria y de bebidas.

La TC D-113 FG H⁺ es una resina catiónica de intercambio iónico, macroporosa y de baja acidez, de grado alimenticio, con matriz poliacrílica y distribución de tamaño de partícula gaussiana estándar.

La TC D-113 FG H⁺ cumple con la normativa 21 CFR 173.25 de la FDA de EE. UU. Y cuenta con la certificación NSF/ANSI 44 de NSF International. Está diseñada para eliminar temporalmente la dureza y la alcalinidad (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos) del agua. Durante el proceso, los bicarbonatos se convierten en dióxido de carbono, mejorando el sabor del agua tratada. Su alta capacidad total y operativa, combinada con una excelente cinética de intercambio, la hace especialmente adecuada para su uso en cartuchos pequeños para jarras filtrantes.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Ablandamiento y desalcalinización de agua potable y agua para alimentos y bebidas

Estructura de la matriz polimérica: Acrílico macroporoso reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Perlas esféricas opacas de color amarillo claro

Grupo funcional: Ácido carboxílico

Forma iónica al momento de la entrega: H⁺

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Temperatura máxima de operación:	120 °C
Rango de pH:	5-14
Caudal:	5-40 BV/h
Regenerante:	3-6 % HC

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad de intercambio total (eq/L)	≥ 4,4
Retención de humedad (%):	45-52
Distribución del tamaño de partícula (%):	≥ 95 % (0,315-1,25 mm)
Perlas sin fricción (%)	≥ 96
Envío Peso (g/ml):	0,74 - 0,80
Densidad real (g/ml):	1,14 - 1,20
Tamaño efectivo (mm):	0,4 - 0,6
Coefficiente de uniformidad:	< 1,7

Código:	Descripción:
HPLLD113025HFG	High Pure TC D-113 FG H ⁺ Resina catiónica débil macroporosa Saco de 25 L (precio por litro)

High Pure C42D-108 H⁺ Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High PureC42D-108 H⁺ 8 H⁺ Resina de intercambio
catiónico fuertemente ácida para desmineralización

HIGH PURE™



Resina de intercambio iónico catiónico fuerte de alta pureza H⁺ para desmineralización en dos etapas. C42D-108™ es una resina catiónica fuerte de alta calidad que contiene grupos de ácido sulfónico con alta capacidad de intercambio, además de una excelente estabilidad física y química, y características de operación. Es ideal para su uso en un amplio rango de pH y temperatura. C42D-108™ se suministra en forma de hidrógeno para la desmineralización en dos etapas y de lecho mixto. También se utiliza para la desalcalinización y el procesamiento químico.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
 Aplicación: Desmineralización de dos etapas y lecho mixto
 Estructura de la matriz: Copolímero de poliestireno
 Grupo funcional: Ácido sulfónico nuclear
 Forma física: Perlas esféricas húmedas
 Forma iónica: Hidrógeno

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS

Temperatura máxima de funcionamiento:	120 °C en forma de H
Profundidad mínima del lecho de resina:	800 mm
Caudal máximo de funcionamiento:	120 m³/h/m³
Rango de expansión de retrolavado:	40-75 %
Caudal de expansión de retrolavado: (40-70 %)	9-25 m³/h/m³
Regenerante:	HCl/H ₂ SO ₄
Nivel de regeneración:	30-160 g/l
Concentración de regenerante: 3-4 % HCl;	1,5 a 5 % H ₂ SO
Caudal de regenerante:	2 a 16 m³/h/m³
Tiempo de regeneración:	20 a 60 minutos
Caudal de enjuague: Lento = caudal de regeneración / Rápido = caudal de servicio	
Volumen de enjuague:	3-5 m³/m³

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA

Capacidad total de intercambio:	1,8 meq/ml min
Contenido de humedad:	52 ± 3 %
Tamaño de la malla: USS (húmedo):	16 a 50
Tamaño de partícula (95 % min):	0,3 a 1,2 mm
Hinchazón (aprox.):	Sodio hidrógeno 7 %
Rango de pH:	0 a 14
Solubilidad:	Insoluble en todos los disolventes comunes
Densidad: Ajustada por retrolavado:	De 830 a 840 g/l

Código:	Descripción:
HPTMC42D025H	High Pure C42D-108 PG Resina de intercambio catiónico p. desmineralización Saco de 25 L (precio p. litro)

High Pure D42 Cation Macroporous Polystyrene Chelating Ion Exchange Resin

High Pure D42 Resina Quelante de Poliestireno Macroporoso

HIGH PURE™



Resina Quelante Macroporosa

La Resina Quelante D42 es una resina quelante basada en grupos funcionales iminodiacetato, diseñada para la eliminación selectiva de iones metálicos multivalentes, en particular cobre y metales pesados, de aguas de proceso y aguas residuales industriales. Se presenta en forma de esferas de color amarillo claro con alta capacidad de intercambio y excelente estabilidad mecánica y química.

Funciona eficazmente en un amplio rango de pH (6-11) y temperatura (0-100 °C), lo que garantiza un alto rendimiento incluso en condiciones de operación adversas.

Gracias a su alta selectividad y buena resistencia al hinchamiento, es ideal para aplicaciones de tratamiento de aguas residuales que contienen metales pesados.

La Resina D42 es equivalente a Amberlite IRC747, Bayer TP260 y Purolite S930, lo que la convierte en una alternativa válida compatible con los principales sistemas de intercambio iónico del mercado.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicaciones principales: Tratamiento de aguas residuales con iones de metales pesados, alta selectividad hacia cationes multivalentes

Tipo: Resina catiónica quelante de intercambio iónico

Grupo funcional: Iminodiacetato

Forma iónica: Na

Apariencia: Perlas esféricas de color amarillo claro

Patrones de referencia: Q/320281, NAN06-1997

Equivalentes internacionales: Amberlite IRC747 - Bayer TP260 - Purolite S930

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Rango de pH:	6 - 11
Temperatura de operación:	0 - 100 °C
Caudal de operación:	15 - 45 m/h
Hinchazón máxima (forma H → Na):	40 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA

Capacidad de intercambio total:	≥ 1,95 meq/g (Cu ²⁺ quelado)
Capacidad de intercambio (Forma Cu ²⁺):	≥ 0,6 meq/ml
Capacidad de intercambio (Forma H):	≥ 2,4 meq/ml
Retención de agua:	52-58 %
Densidad aparente:	0,72-0,78 g/ml
Densidad real:	1,15-1,25 g/ml
Distribución del tamaño de partícula (0,4-1,25 mm):	≥ 95 %
Tamaño efectivo:	0,50-0,80 mm
Coefficiente de uniformidad:	≤ 1,60

Código:	Descripción:
HPJSCC42025	High Pure D42 Resina Quelante De Poliestireno Macroporoso D42 Saco de 25 L (precio por litro)

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ANIÓNICAS

High Pure TA D-465 Type I Anion Macroporous Ion Exchange Resin selective for Nitrate Removal

High Pure TA D-465 Anionica Tipo I Resina de Intercambio Iónico Macroporosa Selectiva para la Eliminación de Nitratos



HIGH PURE™

Resina de intercambio iónico selectivo para la eliminación de nitratos TA D-465 es una resina de intercambio aniónico de base fuerte, macroporosa, de primera calidad, Tipo I, con una matriz de poliestireno y un grupo funcional de amina cuaternaria (trietilamina), con una distribución de tamaño gaussiana estándar.

TA D-465 presenta una alta selectividad para la eliminación de nitratos y una selectividad reducida para otros aniones como sulfatos, cloruros y bicarbonatos. TA D-465 está diseñada para la eliminación de nitratos y nitritos del agua potable.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Eliminación de nitratos y nitritos

Estructura de la matriz polimérica: Poliestireno macroporoso reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Esferas opacas, blancas y amarillo pálido

Grupo funcional: Amina cuaternaria, tipo I (trietilamina)

Forma iónica al momento del envío: Cl⁻

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Temperatura máxima de operación:	60 °C
Rango de pH:	3-9
Caudal de servicio:	5-15 BV/h
Regenerante:	NaCl al 8-10 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad de intercambio total (eq/L):	≥ 0,8
Retención de humedad (%):	50-60
Rango de tamaño de las esferas (%): 0,315-1,25 mm	≥ 95
Esferas completas sin grietas tras la abrasión (%)	≥ 96
Densidad aparente (g/ml):	0,65 - 0,75
Densidad específica (g/ml):	1,05 - 1,10
Dimensiones reales (mm):	0,4 - 0,6
Coefficiente de homogeneidad	<1,7
Humedad libre (%):	<2

Código:	Descripción:
HPLLD465025CL	TA D-465 High Pure Resina aniónica macroporosa fuerte para nitrato Bolsa de 25 l (Precio/litro)

High Pure TA D-301 Weak Base Anion Ion Exchange Resin

High Pure TA D-301 Premium grade Resina de intercambio de aniones de base débil



HIGH PURE™

High Pure TA D-301 Resina Aniónica Macroporosa de Base Débiles es una resina aniónica de intercambio iónico macroporosa de base débil de alta calidad con matriz de poliestireno y grupos funcionales de amina terciaria (dimetilamina), caracterizada por una distribución de tamaño de partícula gaussiana estándar.

Su estructura macroporosa permite la adsorción de moléculas orgánicas solubles y garantiza una alta resistencia al choque osmótico y mecánico, así como a la oxidación.

Su funcionalidad de base débil permite una regeneración sencilla y eficiente, incluso utilizando sosa cáustica usada procedente de la regeneración de resinas aniónicas de base fuerte.

Por esta razón, la TA D-301 es especialmente adecuada para desmineralizadores multilecho, donde ayuda a prolongar la vida útil de las resinas aniónicas de base fuerte y a prevenir la contaminación orgánica.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación: Desmineralización (desionización) de agua, eliminación de ácidos fuertes

Estructura de la matriz polimérica: Poliestireno macroporoso reticulado con divinilbenceno (DVB)

Apariencia: Perlas esféricas opacas de color beige

Grupo funcional: Amina terciaria (dimetilamina)

Forma iónica de suministro: Base libre

CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS

Temperatura máxima de operación:	60 °C
Rango de pH:	0-9
Caudal:	5-40 BV/h
Regenerante:	NaOH al 2-4 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad de intercambio total (eq/L)	≥ 1,45
Retención de humedad (%):	48-58
Distribución del tamaño de partícula (%):	≥ 95 % (0,315-1,25 mm)
Perlas intactas a la fricción (%):	≥ 96
Densidad aparente (g/ml):	0,65 - 0,72
Densidad real (g/ml):	1,03 - 1,06
Dimensión efectiva (mm):	0,4 - 0,6
Coefficiente de uniformidad:	< 1,7
Hinchazón reversible (base libre → Cl ⁻):	< 20 %
Humedad libre (%):	< 2 %

Código:	Descripción:
HPLLD301025M	High Pure TA D-301 Premium Resina de intercambio de aniones de base débil Bolsa de 25 l-(Precio por litro)

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO A LECHO MIXTO

High Pure High Pure TY MB11-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:1)

High Pure TY MB11-E Resina de lecho mixto (50 % anión - 50 % catión)



HIGH PURE™

High PureTY MB11-E Resina de lecho mixto

Aplicaciones: equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de metales, preparación de agua ultrapura de laboratorio y la industria de bebidas.

TY MB11-E es una resina de lecho mixto de alta calidad compuesta por una resina catiónica fuertemente ácida en forma H⁺ y una resina aniónica tipo I fuertemente básica en forma OH⁻, lista para usar. Está diseñada para aplicaciones de desionización de lecho mixto que requieren alta resistividad y capacidad, y es especialmente adecuada para equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de metales, producción de agua ultrapura de laboratorio y la industria de bebidas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación MB11-E Eliminación de metales pesados (uso industrial)

Estructura de matriz polimérica Poliestireno en gel reticulado con divinilbenceno (DVB)

Aspecto Perlas esféricas ámbar

Grupo funcional Ácido sulfónico / amonio cuaternario, tipo 1

Forma iónica de envío H⁺ / OH⁻

CONDICIONES DE OPERACIÓN SUGERIDAS

Temperatura máxima de operación	60 °C / 140 °F
Rango de pH	2 – 12
Profundidad mínima del lecho	>600 mm
Pérdida máxima de presión	25 psi
Caudal de servicio	8 - 40 BV/h

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad total de intercambio Catión/Anión (eq/L)	≥1,9 / ≥1,0
Retención de humedad (%)	55 – 60
Rango de tamaño de partícula (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Perlas enteras sin agrietar después del desgaste (%)	≥ 95
Peso de envío (g/ml)	0,69 - 0,75
Relación de volumen Catión / Anión MB11-E	50% / 50%
Coefficiente de uniformidad	<1,7

Código:	Descripción:
MC01RLMSQMBS1	High Pure TY MB11-E Resina de lecho mixto (50 % anión - 50 % catión) bolsa de 25 L (Precio p.L)

High Pure TY MB115-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:15)

High Pure TY MB115-E Resina de lecho mixto (60 %
anión - 40 % catión)



HIGH PURE™

High Pure TY MB115-E Resina de lecho mixto (60 % anión - 40 % catión) Aplicaciones: equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de metales, preparación de agua ultrapura de laboratorio y la industria de bebidas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TY MB115-E es una resina de lecho mixto de alta calidad compuesta por una resina catiónica fuertemente ácida en forma H⁺ y una resina aniónica tipo I fuertemente básica en forma OH⁻, lista para usar. Está diseñada para aplicaciones de desionización de lecho mixto que requieren alta resistividad y capacidad, y es especialmente adecuada para equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de metales, producción de agua ultrapura de laboratorio y la industria de bebidas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación MB115-E Agua destilada para baterías, planchas, cosméticos
Estructura de matriz polimérica Poliestireno en gel reticulado con divinilbenceno (DVB)
Aspecto Perlas esféricas ámbar
Grupo funcional Ácido sulfónico / amonio cuaternario, tipo 1
Forma iónica de envío H⁺ / OH⁻

CONDICIONES DE OPERACIÓN SUGERIDAS

Temperatura máxima de operación	60 °C / 140 °F
Rango de pH	2 – 12
Profundidad mínima del lecho	>600 mm
Pérdida máxima de presión	25 psi
Caudal de servicio	8 - 40 BV/h

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad total de intercambio Catión/Anión (eq/L)	≥1,9 / ≥1,0
Retención de humedad (%)	55 – 60
Rango de tamaño de partícula (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Perlas enteras sin agrietar después del desgaste (%)	≥ 95
Peso de envío (g/ml)	0,69 - 0,75
Relación de volumen Catión/Anión MB115-E	40%/60%
Coefficiente de uniformidad	<1,7

Código:	Descripción:
MC01RLMSQMB1w	High Pure TY MB115-E Resina de lecho mixto (60 % anión - 40% catión) bolsa de 25 L (Precio p.L)

High Pure TY MB112-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:12)

High Pure TY MB112-E Resina de lecho mixto (65 %
anión-35 % catión)



HIGH PURE™

High Pure TY MB112-E Resina de lecho mixto (65 % anión - 35 % catión)
Aplicaciones: equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de
metales, preparación de agua ultrapura de laboratorio y la industria de
bebidas.

La TY MB12-E es una resina de lecho mixto de alta calidad compuesta por
una resina catiónica fuertemente ácida en forma de H⁺ y una resina aniónica
tipo I fuertemente básica en forma de OH⁻, lista para usar.

Está diseñada para aplicaciones de desionización de lecho mixto que
requieren alta resistividad y capacidad, y es especialmente adecuada para
equipos dentales, limpieza de lentes de cámaras, limpieza de metales,
producción de agua ultrapura de laboratorio y la industria de bebidas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Aplicación MB12-E Después de la ósmosis inversa, para eliminar CO₂ del
agua permeada

Estructura de la matriz polimérica Poliestireno en gel reticulado con
divinilbenceno (DVB)

Aspecto Perlas esféricas de color ámbar

Grupo funcional Ácido sulfónico / Amonio cuaternario, tipo 1

Forma iónica de envío H⁺ / OH⁻

CONDICIONES DE OPERACIÓN SUGERIDAS

Temperatura máxima de operación 60 °C/140 °F

Rango de pH 2 - 12

Profundidad mínima del lecho >600 mm

Pérdida máxima de presión 25 psi

Caudal de servicio 8 - 40 BV/h

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad total de intercambio Catión/Anión (eq/L) ≥1,9 / ≥1,0

Retención de humedad (%) 55 - 60

Rango de tamaño de partícula (%) 0,40 - 1,25 mm ≥ 95

Perlas enteras sin agrietar después del desgaste (%) ≥ 95

Peso de envío (g/ml) 0,69 - 0,75

Relación de volumen Catión/Anión MB12-E 35%/65%

Coefficiente de uniformidad <1,7

Código:	Descripción:
MC01RLMSQMB51r	High Pure TY MB12-E Resina de lecho mixto (65 % anión - 35% catión) bolsa de 25 L (Precio p.L)

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO

High Pure TA A-306 Food Grade Selective Ion Exchange Resin for Arsenic Removal

High Pure TA A-306 Anionica Tipo I Resina de Intercambio Iónico Macroporosa Selectiva para la Eliminación de Nitratos



HIGH PURE™

TA A-306 Resina de intercambio aniónico macroporosa selectiva para arsénico

Utilizada para la eliminación de arsenato y arsenito TA A-306 es una resina de intercambio aniónico macroporosa de calidad premium que contiene nanopartículas de óxido de hierro hidratado incorporadas dentro de una matriz de poliestireno, con una distribución granulométrica estándar de tipo gaussiano. Está diseñada específicamente para la eliminación tanto de arsenato como de arsenito. El arsénico se captura inicialmente mediante intercambio iónico y posteriormente es adsorbido por el óxido de hierro disperso en la estructura polimérica.

TA A-306 presenta una cinética rápida de eliminación del arsénico y es capaz de reducir su concentración por debajo de 10 ppb.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Aplicación: Eliminación de arsenato y arsenito

Estructura de la matriz polimérica: Poliestireno macroporoso reticulado con divinilbenceno (DVB)

Aspecto: Esferas opacas de color rojo o marrón

Grupo funcional: FeO(OH)

CONDICIONES OPERATIVAS RECOMENDADAS

Temperatura máxima de operación:

90 °C

Rango de pH:

5.0 – 9.5

Velocidad de flujo en servicio:

5 – 10 BV/h

Regenerante: NaOH + NaCl:

2 % + 2 %

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad total de intercambio (eq/L):

≥ 2.0

Retención de agua (%):

50 – 65

Rango de tamaño de partículas (%):

0.315 – 1.25 mm ≥ 95

Esferas intactas después de la abrasión (%):

≥ 96

Densidad aparente (g/mL):

0.70 – 0.86

Densidad específica (g/mL):

1.12 – 1.28

Tamaño efectivo (mm):

0.4 – 0.6

Coefficiente de uniformidad:

< 1.7

Humedad libre (%):

< 2

Código:	Descripción:
HPLLA306025FG	High Pure TA A-306 Resina de intercambio iónico para la eliminación de arsénico Bolsa de 25 l - (Precio por

MATERIAL INERTE

INERT MATERIAL

Material inerte tipo I2

QL ESFERA BLANCA INERTE1. Índices de propiedades físicas y químicas: Características Aspecto Forma cilíndrica Tamaño de partícula mm Longitud $1,4 \pm 0,1$ Diámetro $1,3 \pm 0,1$ Densidad especial g / ml 0,88-0,92 Densidad aparente g / ml 0,50-0,57 Resistencia al calor °C ≤ 100 Wearability% $\geq 99,5\%$ De materia soluble ácido-base $\leq 0,3$ Rango de pH 0-142. Aplicación: Este producto se utiliza principalmente para fijar lecho, lecho de regeneración de flujo inverso y lecho flotante doble. El producto es ampliamente utilizado en la industria química, la industria energética, la industria metalúrgica, la medicina.industria, etc. El producto puede tratar problemas técnicos en el tratamiento del agua y ahorrar un 20% de resina de intercambio iónico y ácido-base.

3. Observación: polímero inerte en forma cilíndrica para sistemas de recolección de flujo ascendente en contracorriente para evitar el coladorbloqueo. 4. Equivalentes internacionales: BAYER IN42 PUROLITE IP4AMBERLITE RF14 DOWEX XZ462875. Embalaje: Cada PE forrado con una bolsa de plástico, peso neto: 25L o 20 KG

Código:**Descripción:**

HPJISINQL2025

Material inerte tipo I2

OTROS MEDIOS FILTRANTES

GAC-Mineral Granular Activated Carbon

Carbón activado granular (Mineral)



Carbón activado granular, obtenido a partir de una cuidadosa selección de variedades de carbón de origen mineral. La activación térmica en atmósfera inerte confiere al producto una elevada porosidad y una alta capacidad de adsorción para muchas categorías de contaminantes orgánicos. Gracias a estas características, el carbón es especialmente adecuado para la purificación de aguas potables, aguas residuales y para numerosos procesos industriales. El producto cumple con la normativa UNI ISO EN 12915 relativa a los carbones activados granulares para el tratamiento de aguas potables.

Propiedades

Humedad (ASTM D2867): 3 %
 Cenizas (ASTM D2866): 11 %
 Densidad aparente (ASTM D2854): 470 kg/m³ ± 20
 Superficie específica (método BET): 1000 m²/g
 Número de yodo (AWWA B600-78): 950 mg/g
 Número de fenol (AWWA B600): 2.3 g/L
 Azul de metileno (Espectrofotométrico UNICHIM 182): 230 mg/g pH
 (ASTM D3838): Alcalino
 Granulometría Mesh 8×30:
 8 mesh (2,4 mm) máx. → 5 % < 30 mesh (0,6 mm) máx. → 5 %

Código:	Descripción:
MCGAC0830CGB	Carbón activado granular mineral 8×30, sacos de 25 kg, calidad B
MCYAC0304CIL	Carbon activado (mineral) granular, pellets 3-4 mm en bolsas de 25 Kg

GAC-VEGETAL GRANULAR ACTIVATED CARBON

Carbón activado granular (Vegetal)



Carbón activado granular, obtenido a partir de una selección altamente rigurosa de carbones a base de cáscara de coco. La activación térmica en atmósfera inerte confiere al producto una elevada porosidad y una excelente capacidad de adsorción para numerosas categorías de contaminantes orgánicos. Gracias a estas características, es especialmente adecuado para el tratamiento de aguas y la purificación de fluidos de proceso. El producto cumple con la normativa UNI ISO EN 12915 relativa a los carbones activados granulares para el tratamiento de aguas potables.

Propiedades

Humedad al envasado (ASTM D2867): máx. 5 %
 Cenizas (ASTM D2866): máx. 4 %
 Densidad aparente (ASTM D2854): 520 kg/m³ ± 20
 Superficie específica (método BET): 1150 m²/g
 Número de yodo (AWWA B600-78): > 1000 mg/g
 Azul de metileno (Espectrofotométrico): 200 mg/g
 pH (ASTM D3838): Alcalino
 Granulometría >Mesh 8×30
 8 mesh (2,4 mm): máx. 5 %
 < 30 mesh (0,6 mm): máx. 5 %

Código:

Descripción:

MCGAC0830CVGB

Carbón activado granular vegetal (cáscara de coco) 8×30, sacos de 25 Kg.

Antracite

Antracita



ANTRACITA FILTRANTE

La antracita filtrante es un medio filtrante de alto rendimiento fabricado a partir de materias primas cuidadosamente seleccionadas, adecuado tanto para filtros a presión como para sistemas de filtración por gravedad. Gracias a su estructura porosa, alta resistencia mecánica y baja densidad aparente, elimina eficazmente sólidos en suspensión, turbidez, algas y otras partículas presentes en el agua.

Se utiliza ampliamente en el tratamiento de agua potable, agua industrial y de proceso, agua de piscinas y líquidos ácidos o alcalinos. En sistemas de filtración multicapa, la antracita se emplea junto con arena de sílice u otros medios filtrantes para aumentar la capacidad de retención de sólidos y mejorar la eficiencia de filtración.

Principales ventajas

- Alta capacidad de retención de sólidos en suspensión.
- Reducción eficaz de la turbidez y partículas.
- Excelente resistencia al desgaste y a los lavados a contracorriente.
- Baja pérdida por abrasión y larga vida útil.
- Adecuada para aplicaciones de agua potable, industrial y de proceso.
- Ideal para filtros multicapa y sistemas de filtración de alta eficiencia.

Aplicaciones

- Tratamiento de agua potable.
- Filtración de agua industrial y de proceso.
- Tratamiento de agua de piscinas.
- Prefiltración para procesos avanzados de tratamiento.
- Eliminación de algas, turbidez y sólidos en suspensión.
- Tratamiento de líquidos ácidos y alcalinos.

La antracita filtrante constituye una solución fiable y duradera para aplicaciones de filtración que requieren altas prestaciones, bajos costes operativos y una larga vida útil del medio filtrante.

Código:	Descripción:
MFANT0283M2	Antracite material filtracion, granulometria 1.2-2.4 - saco 25 Kg (precio por Kg)
MFANT0816M2	Antracite material filtracion, granulometria 0,8-1,6 - saco 25 Kg (precio por Kg)

CSG-OXYPURE™ Pirolusite-Biossido di manganese

CSG-OXYPURE™ Dióxido de manganeso (pirolusita) Eliminación de hierro y manganeso



CSG
CELTIS WATER
CSG-OXYPURE™
Manganese Dioxide
Iron, Manganese, Hydrogen Sulfide, Reduction
Media – 20 x 40 Mesh
Batch.No.220208 14,5 L (½ Cu.FT)
Handling and storage instructions
Net weight 20 Kg

Oxypure™ -PYROLUSITE es un medio de filtración de agua mineral natural altamente seleccionado, libre de aditivos e impurezas, para uso como catalizador en la oxidación y eliminación de hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno.

La PIROLUSITA se utiliza en filtros de presión o gravedad mezclados del 20% al 50% en volumen con arena de granulometría adecuada (alrededor de 0,5-1,0 / 0,7-1,2 mm), para la eliminación por oxidación catalítica de hierro y manganeso del agua. A través de una reacción química natural, Oxypure™ tiene la capacidad de ayudar a producir agua limpia y de alta calidad. Pyrolusite Oxypure™ funciona al oxidar el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno en el agua problemática. La materia particulada atrapada luego se elimina del lecho de material durante el ciclo de retrolavado. Para mantener y mejorar aún más el rendimiento a largo plazo y la capacidad de eliminación del medio, se recomienda alimentar con algún tipo de oxidante. Esto ayudará a mantener el apoyo y mejorar la capacidad de extracción. Inyectar cloro (las opciones incluyen cloro, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio) inmediatamente antes del filtro es una manera simple y efectiva de cumplir con esta recomendación. Otros buenos oxidantes incluyen inyección de aire, permanganato de potasio, permanganato de sodio, etc.

El peróxido de hidrógeno está absolutamente prohibido para su uso como oxidante.

Es importante que el lecho Oxypure™ se lave correctamente a contracorriente para garantizar una expansión adecuada del lecho y una vida útil continua. Recomendamos instalar Oxypure™ con un lecho de grava y retrolavar diariamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Apariencia: gránulos
Color: marrón oscuro
Tamaño de partícula: 0.355 0.850mm .,
Densidad aparente: 2.000 g/l
Dureza (escala de Moh): 3,5 mm
Contenido de manganeso: 80%

METODO DE USO

Agregar 20% a 50% en volumen de pirolusita en un lecho de arena con 1,2 mm. , 1,0 / 0,7 , tamaño de partícula 0,5 Retrolavado para permitir una mezcla uniforme de los dos medios y asegurar, en filtración, el máximo tiempo de contacto entre el agua y el lecho catalítico. El lecho filtrante debe lavarse con suavidad no superando los 25 m3/m2/h. La velocidad típica de filtración no debe superar los 10 m/h. Un lecho catalítico de las características descritas anteriormente presenta caídas de presión y dilatación en el lavado a contracorriente, comparable a un lecho filtrante compuesto únicamente por arena del mismo tamaño.

Envasado: Sacos de 25 Kg

Código:	Descripción:
MCMNO2PIR025000	Dióxido de manganeso, pirolusita saco de 25 Kg - Precio por kg

Greensand Plus

GreenSand Plus Greensand- zeolitas de manganeso (Silicato recubierto con MnO₂)



GreensandPlus TM es un medio filtrante negro que se utiliza para eliminar hierro soluble, manganeso, sulfuro de hidrógeno, arsénico y radiode los suministros de agua subterránea. El dióxido de manganeso recubiertoLa superficie de GreensandPlus actúa como catalizador en la oxidación.reacción de reducción de hierro y manganeso.El núcleo de arena de sílice de GreensandPlus le permite soportar aguas bajas en sílice, TDS y dureza sin degradarse.GreensandPlus es eficaz a temperaturas de funcionamiento más altas y presiones diferenciales más altas que el manganeso estándar arena verde. La tolerancia a una presión diferencial más alta puede proporcionar para tiempos de funcionamiento más prolongados entre retrolavados y una mayor margen de seguridad. Los sistemas pueden diseñarse utilizando filtros de presión verticales u horizontales, así como filtros de gravedad. GreensandPlus es un probado tecnología para hierro, manganeso, sulfuro de hidrógeno, arsénico y eliminación de radio. A diferencia de otros medios, no hay necesidad de un preacondicionamiento exhaustivo de los medios filtrantes ni períodos de puesta en marcha prolongados.durante el cual es posible que no se cumpla con la calidad del agua requerida.GreensandPlus es un reemplazo exacto del manganeso arena verde. Se puede utilizar en aplicaciones CO o IR y requiere sin cambios en la velocidad o los tiempos de retrolavado o en la alimentación de productos químicos.GreensandPlus tiene la certificación WQA Gold Seal para conformidad con NSF / ANSI 61. El empaque está disponible en bolsas de 1/2 pie cúbico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Forma física: gránulos nodulares negros enviados en forma seca
Densidad aparente 88 libras por pie cúbico neto
Peso de envío 90 libras por pie cúbico bruto
Gravedad específica Aproximadamente 2.4
Porosidad Aproximadamente 0.45
Clasificación de pantalla (seca) malla 18 X 60
Tamaño efectivo de 0,30 a 0,35 mm
Coeficiente de uniformidad inferior a 1,60
Rango de pH 6.2-8.5 (ver Notas generales)
Temperatura máxima sin límite
Tasa de retrolavado Mínimo 12 gpm / sq. ft. a 55°F (ver tabla de expansión)
Tasa de flujo de servicio 2 - 12 gpm / sq. Pie
Profundidad mínima de la cama 15 pulgadas de cada medio para camas de medios dobles o 30 pulgadas de GreensandPlus solo.

Código:	Descripción:
MCMGSR01400	Greensand Plus(Manganese Greensand) 14,15 l bags (price per saco)

Filter-Ox™

Filter-Ox™ Greensand- zeolitas de manganeso (Silicato recubierto con MnO₂)



Filter-Ox™ es un medio filtrante altamente eficaz capaz de reducir el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno del agua a través de la oxidación y la filtración. El hierro y el manganeso solubles se oxidan y precipitan al entrar en contacto con el revestimiento catalítico de los gránulos Filter-Ox™. El sulfuro de hidrógeno se oxida a un precipitado de azufre insoluble. Luego, los precipitados se filtran y se eliminan mediante retrolavado. Filter-Ox™ es un medio diseñado que utiliza un recubrimiento de dióxido de manganeso de súper alta pureza unido a un sustrato de sílice liviano y duradero. El dióxido de manganeso es un poderoso oxidante y Filter-Ox™ contiene más dióxido de manganeso que otros medios filtrantes a base de manganeso. Fabricado en los EE. UU., Filter-Ox™ casi no contiene finos y no requiere largos tiempos iniciales de retrolavado. Un tratamiento de esterilización estándar con cloro es todo lo que se necesita en la puesta en marcha. El agua no tratada debe ser monitoreada periódicamente para determinar los parámetros del agua cruda. El agua tratada debe ser monitoreada periódicamente para detectar manganeso, hierro y sulfuro de hidrógeno poco antes de una regeneración e inmediatamente después de una regeneración para monitorear cómo funciona el sistema de filtrado. Las concentraciones elevadas de agua tratada antes de la regeneración pueden significar que se ha excedido la capacidad de reducción del medio filtrante. Tomar acciones correctivas según sea necesario. Un pH bajo o un pH alto son las condiciones más probables que conducen a la destrucción del medio.

VENTAJAS

- Reducción de hierro en un amplio rango de pH
- Reducción eficaz del sulfuro de hidrógeno además de hierro y/o manganeso
- Sin efectos nocivos de una alimentación de cloro
- Bajo desgaste para una larga vida útil de la cama

PROPIEDADES FÍSICAS

- Densidad aparente: 84 lbs./cu. pie
- Tamaño efectivo: 0,56 mm
- Coeficiente de Uniformidad: 1.51
- Humedad: <1%
- Forma de partícula: subangular
- Color: gránulos de gris a negro

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de pH del agua: 6.2-8.5
- Temperatura máxima del agua: 100 °F/38 °C • Profundidad de la cama: 30 pulg.
- Francobordo: 40 % de la profundidad del lecho (mín.)
- Caudal de servicio: 2-12 gpm/sq. pie continuo • Tasa de flujo de retrolavado: 12 gpm/sq. pies en 55 °F, las aguas más cálidas requieren tasas de flujo más altas
- Concentración de cloro libre inferior a 0,5 ppm

Código:	Descripción:
MCFOX014100	Filter-Ox™ dióxido de manganeso para eliminación de hierro-manganeso-bolsa 14,15 l=½ cu.ft (precio por saco)

BIRM® REGULAR

Material para eliminación de hierro - BIRM®



Birm® es un medio filtrante eficiente y económico para la reducción de compuestos disueltos de hierro y manganeso en el agua. Puede utilizarse tanto en sistemas de tratamiento de agua por gravedad como en sistemas presurizados. Birm actúa como un catalizador insoluble que mejora la reacción entre el oxígeno disuelto (O.D.) y los compuestos de hierro. En las aguas subterráneas, el hierro disuelto suele encontrarse en forma de bicarbonato ferroso debido al exceso de dióxido de carbono libre y no puede eliminarse mediante filtración simple. Al actuar como catalizador entre el oxígeno y los compuestos solubles de hierro, Birm acelera la oxidación de Fe^{++} a Fe^{+++} y favorece la formación de hidróxido férrico, que precipita y puede eliminarse fácilmente mediante filtración. Las propiedades físicas de Birm proporcionan un excelente medio filtrante que puede limpiarse fácilmente mediante contralavado para eliminar los precipitados acumulados. Dado que Birm no se consume durante el proceso de eliminación del hierro, ofrece una importante ventaja económica frente a muchos otros métodos de eliminación de hierro.

Ventajas de Birm

- Larga vida útil del medio filtrante con una pérdida por abrasión relativamente baja.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento y una eficiencia de eliminación extremadamente alta.
- Bajos costes operativos y de mano de obra, ya que Birm no requiere productos químicos para la

VENTAJAS:

- En las condiciones adecuadas, no es necesario comprar productos químicos para mantenimiento. No se requiere regeneración.
- La eficiencia de eliminación de hierro es extremadamente alta.
- Coste de mano de obra insignificante: solo se requiere lavado a contracorriente periódico.
- Material duradero de larga duración y amplio rango de temperatura.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Color: Negro
- Densidad aparente: 35-40 lbs./cu. ft.
- Tamaño de malla: 10 x 40
- Gravedad específica: 2,0 g / cc
- Tamaño efectivo: 0,48 mm
- Coeficiente de uniformidad: 2.7

Código:	Descripción:
MC00010BM	BIRM desferizador catalítico saco 28,3 l (precio por saco)

Filter AG-Filter zeolite

Filter AG - medio filtrante para eliminar la turbidez



Clack Filter-Ag® ofrece numerosas ventajas frente a los medios filtrantes granulares convencionales utilizados para la eliminación de sólidos en suspensión. Sus bordes fracturados y su superficie irregular proporcionan una gran área superficial y trayectorias de flujo complejas, permitiendo una eliminación eficaz de las partículas suspendidas en todo el lecho filtrante. Normalmente reduce los sólidos en suspensión hasta un rango de 20 a 40 micras. El mayor tamaño de partícula de Filter-Ag genera una menor pérdida de carga a través del filtro y permite una penetración más profunda de los sedimentos en el lecho filtrante, aumentando la capacidad de retención y prolongando los ciclos de filtración. Su forma amplia e irregular evita la formación de capas superficiales de sedimentos y el cegamiento del lecho en los primeros centímetros, como suele ocurrir en los filtros de arena convencionales. Esto ayuda a prevenir incrementos rápidos de pérdida de carga y problemas de colmatación. El bajo peso de Filter-Ag permite trabajar con velocidades de contralavado más reducidas y una excelente expansión del lecho, facilitando la liberación de los sedimentos retenidos y una limpieza eficaz del medio filtrante. Aunque no está diseñado específicamente para la eliminación de hierro, la experiencia de campo ha demostrado que su superficie rugosa e irregular es altamente eficaz para retener los flóculos de hierro formados tras la oxidación del hierro disuelto. Los métodos de oxidación más habituales incluyen aireación, ozonización y cloración. Su baja pérdida de carga, sus elevados caudales de servicio, su alta capacidad de carga de sólidos y sus menores requisitos de contralavado permiten reducir el tamaño de los equipos y los costes de bombeo. Su bajo peso también contribuye a reducir los costes de manipulación y transporte. Gracias a su densidad única, Filter-Ag también puede utilizarse en sistemas de filtración multimedia de densidad graduada, ofreciendo una mayor flexibilidad para afrontar una amplia variedad de necesidades de filtración.

VENTAJAS

- Hay menos pérdida de presión a través de un lecho de Filter-Ag® que a través de la mayoría de los otros medios filtrantes
- El peso ligero requiere menostadas de retrolavado que las requeridas para otros medios filtrantes
- Las altas tasas de servicio dan como resultado costos de equipo más bajos y ahorros en espacio
- Alta capacidad de reducción de sedimentos resulta en corridas de filtro más largas, con ahorros sustanciales en retrolavado de agua y tiempo fuera de servicio
- Costo de envío reducido debido a la luz peso / cu. ft.
- El reemplazo de arena con Filter-Ag en instalaciones existentes puede aumentar la capacidad del filtro en un 100% o más. (Se debe tener cuidado durante la puesta en marcha de que el filtro ligero Filter-Ag no se lava para escurrir.)

PROPIEDADES FÍSICAS

- Color: gris claro a casi blanco
- Densidad aparente: 24-26 lbs./cu. Pie
- Gravedad específica: 2,25 g / cc
- Tamaño de malla: 10 x 34
- Tamaño efectivo: 0,67 mm
- Coeficiente de uniformidad: $2,1 \pm 0,1$
- Dureza: 6 (escala de Mohs)

Código:	Descripción:
MCFAGT028300	FILTER AG material filtración, saco 28,3 l (precio por saco litro)

Filter AG-Filter AG Plus zeolite

Filter AG - Filter AG Plus medio filtrante para eliminar la turbidez



Clack Filter-Ag Plus es un mineral natural único llamado clinoptilolita que tiene muchas ventajas sobresalientes sobre las arenas filtrantes granulares comunes y el material multimedia utilizado para la reducción de sólidos en suspensión. Vistos bajo un microscopio de barrido electrónico, los gránulos revelan una forma angular, una superficie rugosa y espacios vacíos microporosos tan pequeños como 3 micrones. Esto crea un área de superficie 100 veces mayor que la arena de sílice. La angularidad de los gránulos y los espacios porosos internos ahuecados permiten reducir la suciedad, el limo y la materia orgánica suspendida en el agua por formación de puentes, tensiones y adherencias. La superficie rugosa y la porosidad interna proporcionan una gran superficie para una reducción eficiente de la materia en suspensión. El uso de la filtración de lecho profundo generalmente puede reducir los sólidos en suspensión hasta el rango de 5 micrones o menos. La estructura de Filter-Ag Plus generalmente crea menos pérdida de presión a través del filtro y permite una penetración más profunda de sedimentos en el lecho para una mayor carga de sedimentos y recorridos de filtrado más largos. La capacidad de filtración de lecho profundo de Filter-Ag Plus evita una rápida acumulación de pérdida de carga y problemas de cegamiento asociados con los filtros de arena típicos. Los tiempos de funcionamiento del filtro más prolongados reducen la frecuencia de retrolavado, lo que proporciona conservación de agua. Esta combinación ideal de forma de partículas, textura y porosidad lo convierte en una buena opción donde la filtración de agua de calidad y la conservación del agua son importantes. Se pueden lograr ahorros sustanciales al diseñar un sistema usando Clack Filter-Ag Plus. Su baja caída de presión, altos índices de flujo de servicio y alta carga de lecho, combinados con una menor frecuencia de retrolavado, permiten ahorrar en la reducción del tamaño del equipo y reducir los requisitos de bombeo. Su baja densidad también ahorra gastos de manipulación y envío. Clack Filter-Ag Plus se puede aplicar a sistemas diseñados para flujo por presión o por gravedad. Debido a sus características físicas únicas, Filter-Ag Plus puede usarse como reemplazo.

VENTAJAS

- La filtración de lecho profundo da como resultado una calidad de agua superior y reduce la carga en el equipo aguas abajo.
- La alta capacidad de remoción de sedimentos da como resultado corridas de filtro más largas, con ahorros sustanciales en agua de retrolavado y tiempo fuera de servicio.
- Los altos índices de flujo de servicio dan como resultado costos de equipo más bajos y ahorros de espacio.
- Costo de envío reducido debido al menor peso / pies cúbicos.
- El reemplazo de multimedia con Filter-Ag Plus en instalaciones existentes puede aumentar la capacidad del filtro.
- Filter-Ag Plus es un producto totalmente natural y seguro para el medio ambiente.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Color: Bronceado claro a casi blanco
- Densidad aparente en seco: 50 lbs / pie³
- Gravedad específica: 2,2 g / cc
- Tamaño de malla: 14x30
- Tamaño efectivo: 0,55 mm
- Coeficiente de uniformidad: 1,8
- Dureza: 4-5 (escala de Mohs)

Código:	Descripción:
MCFAGP028300	FILTER AG Plus material filtración, saco 28,3 l (precio por saco)

ECOMIX®

ECOMIX® MEDIOS FILTRANTES



MEDIOS FILTRANTES ECOMIX® es una tecnología científicamente fundamentada, confirmada por 6 patentes y servicio en todo el mundo desde 1998. ECOMIX® funciona eficazmente en agua de pozo y agua municipal dentro de las concentraciones permitidas de hierro y manganeso, dureza y materia orgánica natural. ECOMIX® es un material filtrante complejo de varios componentes para suavizar y para la eliminación de los principales contaminantes del agua de pozo o municipal. ECOMIX® es una tecnología científicamente fundamentada, confirmada por 6 patentes y servicio en todo el mundo desde 1998. ECOMIX® consta de cinco ingredientes, incluidos dos materiales patentados.

SOLUCIÓN SIMPLE PARA 5 PROBLEMAS: dureza, hierro, manganeso, materia orgánica natural, amonio.

ECOMIX® P : Para agua de pozo o grifo con bajo contenido de materia orgánica. Requiere calidad estable del agua.

ECOMIX® A : Para agua de pozo o del grifo con una cantidad moderada de materia orgánica. Maneja las variaciones estacionales en la composición del agua.

ECOMIX® C : Para agua de pozo o del grifo con alto contenido de materia orgánica. Maneja las variaciones estacionales en la composición del agua incluso con cambios significativos en la calidad del agua cruda.


ECOMIX® está certificado en la UE paracumplimiento de los requisitos LFGB para materiales en contacto con alimentos por TÜV SÜD. Cumple los requisitos: LFGB, ResAP(2004)3, EU Guideline 2002/72/EG. La calidad de ECOMIX® está confirmada por el certificado Gold Seal (EE.UU.), que demuestra su seguridad en contacto con el agua potable.

ECOMIX® está certificado de conformidad con las normas NSF/ANSI: NSF/ANSI 61 Componentes del sistema de agua potable: efectos sobre la salud NSF/ANSI 44 Ablandadores de agua de intercambio catiónico residencial NSF/ANSI 372 Componentes del sistema de agua potable: contenido de plomo

Código:	Descripción:
MCECOMIXA012	ECOMIX® A Medio filtrante para el tratamiento de agua de pozo y de red - 12 L
MCECOMIXA025	ECOMIX® A Medio filtrante para el tratamiento de agua de pozo y de red - 25 L
MCECOMIXC012	ECOMIX® C Medio filtrante para agua de pozo con alto contenido de materia orgánica - 12 L
MCECOMIXC025	ECOMIX® C – Medio filtrante para agua de pozo rica en materia orgánica - 25 L
MCECOMIXP012	ECOMIX® P Medio filtrante para el tratamiento de agua de pozo y de red - 12 L
MCECOMIXP025	ECOMIX® P Medio filtrante para el tratamiento de agua de pozo y de red - 25 L

Quarzo sferico

Cuarzo esférico



CUARZO ESFEROIDAL ALUVIAL
Pureza del cuarzo cristalino: 98,80 %
Densidad aparente: 1,68 g/cm³

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Estructura cristalina: Trigonal
Forma del grano: Redondeada (aluvial)
Color: Gris claro
Dureza (escala de Mohs): 7

Codigo:	Descripción:
MCQS0103S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 1,5x2 mm (saco de 25 Kg)
MCQS0115S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 1,0x1,5 mm (saco de 25 Kg)
MCQS0203S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 2x3 mm (saco de 25 Kg)
MCQS0305S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 3x5 mm (saco de 25 Kg)
MCQS0508S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 5x8 mm (saco de 25 Kg)
MCQS0812S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 8X12 mm (saco de 25 Kg)
MCQSX4X9S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 0,4x0,7 mm (saco de 25 Kg)
MCQSX712S25	Cuarzo sferico tamaño de partícula 0,7X1,2 mm (saco de 25 Kg)

Polifosfato in cristalli

Cristales de polifosfato



CRISTALES DE POLIFOSFATO

Los cristales de polifosfato se utilizan en el tratamiento del agua para prevenir la formación de incrustaciones calcáreas y reducir la corrosión en las redes de distribución y en los equipos que utilizan agua. Gracias a su acción secuestrante, estabilizan calcio, magnesio, hierro y manganeso, ayudando a limitar depósitos, incrustaciones y manchas. Utilizados en dosificadores proporcionales, los cristales se disuelven gradualmente proporcionando una protección continua para tuberías, calderas, calentadores de agua, intercambiadores de calor e instalaciones hidráulicas.

Principales ventajas

- Previene la formación de incrustaciones calcáreas.
- Reduce la corrosión de las superficies metálicas.
- Estabiliza hierro y manganeso en solución.
- Protege instalaciones y equipos.
- Fácil de utilizar en dosificadores de cristales.
- Reduce las necesidades de mantenimiento.

Aplicaciones

- Instalaciones hidráulicas residenciales e industriales.
- Calderas y calentadores de agua. Intercambiadores de calor.
- Sistemas de agua caliente sanitaria.
- Sistemas de dosificación proporcional para tratamiento de agua.

Los cristales de polifosfato ofrecen una solución sencilla y eficaz para proteger las instalaciones frente a la cal y la corrosión, mejorando la eficiencia y prolongando la vida útil de los equipos.

Código:	Descripción:
MCPC250BM	Polifosfato-siliphos (bolas) - Caja de 25 Kg (Precio p. Kg.)

Sale per addolcitori

Sal en pastillas para descalcificadores de agua



Sal en pastillas para descalcificadores de agua, altamente purificada y compactada para garantizar una alta eficiencia en el proceso de regeneración de las resinas. Favorece el correcto funcionamiento de los sistemas de ablandamiento, evitando la formación de cal y mejorando la calidad del agua tratada.

Disponible en sacos de 10 kg y 25 kg, prácticos y adecuados para diversas aplicaciones.

Precios bajo solicitud.

Código:	Descripción:
MCNACLSAL010ST	Sal en pastillas para descalcificación, saco de 10 kg – precio por kg
MCNACLSAL025ST	Sal en pastillas para descalcificación, saco de 25 kg – precio por kg



ESTERILIZADORES UV Y ACCESORIOS

ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT - ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR
LAMPARA 4-PIN C-Light - SISTEMAS ULTRAVIOLETAS CON 4-PIN SERIE UV-PSL

ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT

UV - DELTA LIGHT

Esterilizadores UV ultravioletas - Delta Light



La serie DELTA LIGHT incluye sistemas de esterilización UV diseñados para la desinfección del agua mediante irradiación ultravioleta de alta eficiencia. Los reactores, fabricados en acero inoxidable SS304, garantizan alta resistencia a la corrosión y funcionamiento fiable en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Los sistemas utilizan lámparas UV Philips de 2+2 pines con salida estándar y proporcionan una dosis UV de 30 mJ/cm², eficaz para la inactivación de bacterias, virus y microorganismos presentes en el agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica: 220V - 60Hz
Temperatura de funcionamiento: 2 ± 40 °C
Presión máxima de trabajo: 10 bar (145 psi)
Dosis UV: 30 mJ/cm²
Cámara del reactor: acero inoxidable SS304
Lámparas: Philips UV 2+2 pines, salida estándar

CERTIFICACIONES

SGS - CE - cULus Listed - conforme RoHS.

Código:	Descripción:
UVDL004W304SB	Ultravioletas UV DL 4W (0,30GPM) - 70 l/h - 1/4" in/out - 50,8x200 mm
UVDL006W304S	Ultravioletas UV DL 6W (0,50 GPM) - 114 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL011W304SB	Ultravioletas UV DL 11W (1 GPM) - 227 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL016W304SB	Ultravioletas UV DL 16W (2 GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 63,5x370 mm
UVDL025W304S	Ultravioletas UV DL 25W (6 GPM) - 1363 l/h - 1/2" in/out - 63,5x508 mm
UVDL030W100S	Ultravioletas UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL030W304S	Ultravioletas UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W0304S	Ultravioletas UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W100S	Ultravioletas UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL110W100	Ultravioletas UV DL 110W - VDS V 2 110W (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL110W304S	Ultravioletas UV DL 110W con pantalla (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL165W304S	Ultravioletas UV DL 165W con pantalla (36 GPM) - 8176 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL220W304S	Ultravioletas UV DL 220W con pantalla (48 GPM) - 10902 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL275W304S	Ultravioletas UV DL 275W con pantalla (60 GPM) - 13627 l/h - 2" in/out - 168x965 mm
UVDL330W304S	Ultravioletas UV DL 330W con pantalla (72 GPM) - 16353 l/h - 2" in/out - 965 mm

ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

Accesorios para UV - Delta Light



Codigo:	Descripción:
UVTAPINF55W	Tapón inferior para esterilizador UV de 55 W en aluminio cromado – macizo
UVTAPSUP55W	Tapón superior para esterilizador UV de 55 W en aluminio cromado – hueco
XUVBA006EU	Transformador para UV 4-6 W EU ench.
XUVBA016EU	Transformador para UV 11-16 W EU ench.
XUVBA025EU	Transformador para UV 25 W
XUVBA030EU	Transformador para UV 30 W
XUVBA055EU	Transformador para UV 55 W
XUVBA165EU	Transformador para UV 165 W EU ench.
XUVC004W	Cable de conexión para lámpara UV 4 W
XUVC006011	Cable de conexión para lámpara UV 6-11 W
XUVC016	Cable de conexión para lámpara UV 16 W
XUVC025W	Cable de conexión para lámpara UV 25 W
XUVCL055W	Cable de conexión para lámpara UV 30–55 W
XUVL0006PH	Lampara UV 6 W Philips
XUVL0011PH	Lampara UV 11 W Philips
XUVL0016PH	Lampara UV 16 W Philips
XUVL0025PH	Lampara UV 25 W Philips
XUVL0030PH	Lampara UV 30 W Philips
XUVL004PH	Lampara UV 4 W Philips
XUVL0055PH	Lampara UV 55 W Philips
XUVSOR253055	Junta tórica para tubo de cuarzo UV 25–30–55 W
XUVSOR4611	Junta tórica para tubo de cuarzo UV 4–6–11–16 W
XUVTQ004EU	Tube de cuarzo ppara UV 4 W
XUVTQ006EU	Tube de cuarzo ppara UV 6 W
XUVTQ011EU	Tube de cuarzo ppara UV 11 W
XUVTQ016EU	Tube de cuarzo ppara UV 16 W
XUVTQ025WEU	Tube de cuarzo ppara UV 25 W
XUVTQ040065	Tube de cuarzo ppara UV 30-55-65 W

ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR LAMPARA 4-PIN C-Light

UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

Esterilizador UV-Systems - C-Light Plus Series Multi-lamp



La serie UV-CL MULTI incluye esterilizadores UV multilámpara diseñados para la desinfección del agua mediante radiación ultravioleta a 254 nm. Fabricados en acero inoxidable SS304 con superficie interna pulida espejo, los sistemas utilizan lámparas UV de vapor de mercurio controladas por balastos electrónicos independientes para garantizar alta eficiencia germicida y fiabilidad operativa.

La gama cubre caudales desde 0,2 m³/h hasta 280 m³/h e incorpora panel de control LED IP54, tarjeta electrónica dedicada para cada lámpara y camisas de cuarzo de alta calidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo en acero inoxidable SS304
- Superficie interna pulida espejo
- Panel de control LED IP54
- Tarjeta electrónica dedicada para cada lámpara
- Camisas de cuarzo de alta transparencia
- Contador horario de lámparas
- Indicador LED de funcionamiento
- Lámparas UV de 75W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura de funcionamiento: 2 ÷ 45 °C
- Presión de funcionamiento: 2 ÷ 10 bar
- Fe: <0,2 mg/L
- Mn: <0,05 mg/L
- TDS: <10 mg/L
- Transmisión UV: 95%
- Alimentación eléctrica: 220 - 230V / 50 - 60Hz
- Vida útil de las lámparas: 9000 horas

Código:	Descripción:
UVCL0390W304S	Ultravioletas UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	UltravioletasUV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Ultravioletas UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Ultravioletas UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

ACCESSORI PER UV - 4 PIN Accesorios para UV – C-Light



Codigo:	Descripción:
GPH436T5/4	UV Lampe 21 W- 4 Pins Ø15X436MM 425mA 62V 72 uW / cm2 7.3 W 10.000 HR
GPH810T5L4C	Lampe uv 39w-4 broches ø15x810mm 425ma 115v 130uw / cm2 14.5w 10.000 heures
XUVL00654P	Lampe uv 65w-4 broches ø15x843mm
XUVL007549	Lampe uv 75w-4 broches ø15x843mm
XUVSOR4611	Junta tórica para tubo de cuarzo 39–1045 W 4 pines
XUVTQ065CL	Tubo de cuarzo para sistema UV C-Light 65/75 W (para modelos UV-CL de 39 a 1040 W)



MEMBRANAS Y PORTAMEMBRANAS P. ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA

MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA - PORTAMEMBRANAS DOMESTICOS - PORTAMEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE - PORTAMEMBRANAS INDUSTRIALES PLASTICOS - MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL

MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

MEMBRANE "CS-G" Series MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA Serie "CSG-G" 2012 - 3012 - 3213 50 - 600 GPD



Las membranas CSG-G ofrecen altas prestaciones gracias a un elevado flujo de permeado y una excelente tasa de rechazo de sales. Diseñadas para aplicaciones domésticas de agua potable, proporcionan un funcionamiento fiable y constante en sistemas de ósmosis inversa. La avanzada tecnología de membranas y el proceso de fabricación automatizado garantizan un rendimiento estable y una larga vida útil. Las membranas CSG-G se suministran en seco para una mayor duración y mejor almacenamiento.

Código:	Descripción:
MOCSG181205030	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 1812 50 GPD
MOCSG181207530	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 1812 - 75 GPD
MOCSG201210030	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW30 2012 -100 GPD
MOCSG2012180XL	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 2012 XL - 180 GPD
MOCSG3012300XL	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 300 GPD
MOCSG3012400XL	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 400 GPD
MOCSG3012500XL	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 500 GPD
MOCSG3213600XL	Membrana osmosis inv. CS-G TFC TW 3213 XL - 600 GPD

MEMBRANE "CSG-K" Series

MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA Serie "CSG-K"



Las membranas CSG-K ofrecen excelentes prestaciones gracias a un elevado flujo de permeado y una óptima tasa de rechazo de sales. Diseñadas para aplicaciones domésticas de ósmosis inversa para agua potable, garantizan un funcionamiento fiable y estable a largo plazo. La avanzada tecnología de membranas CSG-K y el proceso de fabricación automatizado proporcionan alta eficiencia, rendimiento constante y larga vida útil. Los elementos de membrana se suministran en seco para una mejor conservación y mayor vida de almacenamiento.

LÍMITES MÁXIMOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de membrana: compuesto thin-film de poliamida
 Temperatura máxima: 45 °C
 Presión máxima de trabajo: 125 psi (8,6 bar)
 Caudal máximo de alimentación: 2 gpm (7,5 lpm)
 SDI máximo: 5,0
 Cloro libre: <0,1 ppm

Codigo:	Descripción:
MOCSK2012200XL	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 2012 XL - 200 GPD
MOCSK2012400XL	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 2012 XL - 400 GPD
MOCSK3012300	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 3012 - 300 GPD
MOCSK3012400	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 3012 - 400 GPD
MOCSK3012500	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 3012 - 500 GPD
MOCSK3012600	Membrana osmosis inv. CSG-K TFC TW 3012 - 600 GPD

MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 2,5"



Las membranas Vontron BW son elementos de ósmosis inversa diseñados para el tratamiento de agua salobre en aplicaciones industriales, comerciales y de agua potable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta tasa de rechazo de sales
- Alta productividad de permeado
- Tecnología TFC de poliamida
- Compatibilidad con vessels estándar

Código:	Descripción:
MOVULP212521	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP21-2521 300 GPD (1,1m3/d) RJ 99.0% 14 ft2 (1,3m2)
MOVULP212540	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP21-2540 750 GPD (2,8m3/d) RJ 99.0% 30 ft2 (2,8m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 4"



Las membranas Vontron BW son elementos de ósmosis inversa diseñados para el tratamiento de agua salobre en aplicaciones industriales, comerciales y de agua potable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta tasa de rechazo de sales
- Alta productividad de permeado
- Tecnología TFC de poliamida
- Compatibilidad con vessels estándar

Código:	Descripción:
MOVLP1004040	Membrana osmosis inv.VONTRON LP100-4040 2500 GPD (9,5m3/d) RJ 99.7% 100 ft2 (9,3m2)
MOVLP214040	Membrana osmosis inv.VONTRON LP21-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.6% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP1004040	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP100-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.4% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP214021	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP21-4021 950 GPD (3,6 m3/d) RJ 99.0% 36 ft2 (3,3m2)
MOVULP214040	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP21-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.5% 100 ft2 (9,3m2)
MOVXLP114040	Membrana osmosis inv.VONTRON XLP11-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.2% 100 ft2 (9,3m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" BW 8"



Las membranas Vontron BW son elementos de ósmosis inversa diseñados para el tratamiento de agua salobre en aplicaciones industriales, comerciales y de agua potable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta tasa de rechazo de sales
- Alta productividad de permeado
- Tecnología TFC de poliamida
- Compatibilidad con vessels estándar

Codigo:	Descripción:
MOVLP228040	Membrana osmosis inv.VONTRON LP22-8040 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.7% 400 ft2 (37,2m2)
MOVLP8040LD	Membrana osmosis inv.VONTRON LP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2) 34mil
MOVNBW8040LP440	Membrana osmosis inv.VONTRON LP440-8040 11500 GPD (43,5m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40.9m2)
MOVNLP8040MAX	Membrana osmosis inv.VONTRON LP440-8040 MAX 12500 GPD (47,3m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40.9m2)
MOVNULP328040	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP32-8040-400 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2)
MOVNULP328040-440	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP32-8040-440 12650 GPD (47,9m3/d) RJ 99.3% 440 ft2 (40,9m2)
MOVNULP8040MAX	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP440-8040 MAX 12000 GPD (45,4m3/d) RJ 99.5% 440 ft2 (40.9m2)
MOVULP228040	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP22-8040 12100 GPD (45,8m3/d) RJ 99.0% 400 ft2 (37,2m2)
MOVULP8040LD	Membrana osmosis inv.VONTRON ULP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON FR MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" FR Fouling Resistant



Las membranas Vontron FR (Fouling Resistant) son elementos de ósmosis inversa diseñados para aplicaciones con alta carga orgánica y elevado potencial de fouling.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta resistencia al fouling orgánico
- Superficie de baja adhesión
- Alta productividad de permeado
- Alta tasa de rechazo de sales
- Tecnología TFC de poliamida

Codigo:	Descripción:
MOVFR114040	Membrana osmosis inv.VONTRON FR11-4040 2200 GPD (8,3m3/d) RJ 99.5% 90 ft2 (8,4m2) 34 mil
MOVNFR128040	Membrana osmosis inv.VONTRON FR12-8040 10500 GPD (39,7m3/h) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON - SEA WATER

MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA "VONTRON" Agua de Mar



Las membranas Vontron SW (Sea Water) son elementos de ósmosis inversa diseñados para la desalinización y tratamiento de agua de mar de alta salinidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta tasa de rechazo de sales
- Alta productividad de permeado
- Tecnología TFC de poliamida
- Resistencia a altas presiones operativas
- Compatibilidad con vessels estándar SWRO

Codigo:	Descripción:
MOVSW112540	Membrana osmosis inv.VONTRON SW11-2540 600 GPD (2,3m3/d) RJ 99,5% 28 ft2 (2,6m2)
MOVSW228040	Membrana osmosis inv.VONTRON SW22-8040 6000 GPD RJ 97% (37m2)
MOVSW4040HR	Membrana osmosis inv.VONTRON SW4040HR 1600 GPD (6,1m3/d) RJ 99,8% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW4040LE	Membrana osmosis inv.VONTRON SW4040LE 1900 GPD (7,2m3/h) RJ 99,7% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW8040HR-400	Membrana osmosis inv.VONTRON SW400-8040 HR 7500 GPD (28,4m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040HR-440	Membrana osmosis inv.VONTRON SW440-8040 HR 8250 GPD (31,2m3/d) RJ 99,8% 440 ft2 (40,9m2)
MOVSW8040LE-400	Membrana osmosis inv.VONTRON SW400-8040 LE 9000 GPD (34,0m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XHR400	Membrana osmosis inv.VONTRON SW400-8040 XHR 6000 GPD (22,7m3/d) RJ 99,85% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XLE-400	Membrana osmosis inv.VONTRON SW400-8040 XLE 11000 GPD (41,6m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2)

PORTAMEMBRANAS DOMESTICOS

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL

Contenedor para membranas domesticas 1812-2012



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Conexiones IN/OUT: 1/8" BSP
Cuerpo: Polipropileno grado alimentario
Junta tórica: Compuesto NBR
Presión máxima: 100 psi
Temperatura máxima: 38°C

Codigo:	Descripción:
ROVS2012PLK2	Contenedor plastico p. membrana osmosis inversa 2012 O-Ring doble
XROCHV1812W	Llave para carcaza ro Osmosis Inversa 1812/2012

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3012

Contenedor para membranas domesticas 3012



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Conexiones IN/OUT: 1/4" BSP
Cuerpo: Polipropileno grado alimentario
Junta tórica: Compuesto NBR
Presión máxima: 290 psi
Temperatura máxima: 38°C

Codigo:	Descripción:
ROVSGK3012300	Contenedor plastico p. membrana osmosis inversa 3012 200/300 GPD

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3213

Contenedor para membranas domesticas 3213



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Conexiones IN/OUT: 3/8" BSP
Cuerpo: Polipropileno grado alimentario
Junta tórica: Compuesto NBR
Presión máxima: 290 psi
Temperatura máxima: 38°C

Codigo:	Descripción:
ROVSG3213600	Contenedor plastico p. membrana osmosis inversa 3213 600 GPD

PORTAMEMBRANAS INDUSTRIALES PLASTICOS

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 300 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI

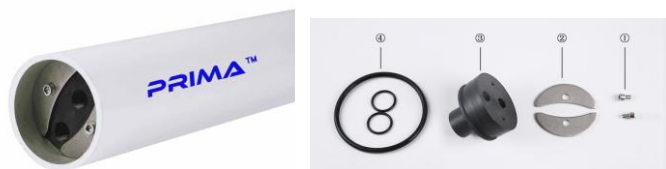

Los portamembranas PRIMA 2,5" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI.

La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual

Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces

Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc.

Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (21,7 bar)

Temperatura máxima 66°C

Longitudes del elemento: 21"- 40"

Conexiones: Alimentación/Concentrado 3/8" - Permeado 1/4" BSPT

Material

Cuerpo: FRP

Cabeza: ABS (300 PSI) AISI 316 (1000 psi), juntas de EPDM

Segmentos de media luna y tornillos de bloqueo: ac.inox AISI 316 .


Accesorios

Soportes de apoyo y escuadras de fijación incluid

Código:	Descripción:
MVA2521E0300WB	PRIMA Portamembr. 2521 EP 300 PSI -Perm.¼" BSPT F-F/C 3/8" BSPT F (PP+30%PG)
MVA2540E0300WB	PRIMA Portamembr. 2540 EP 300 PSI -Perm.¼" BSPT F-F/C ¼" BSPT F (PP+30%PG)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 1000 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ Portamembranas END PORT 1000
PSI -

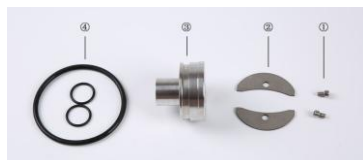

Los portamembranas PRIMA 2,5" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1000 psi (69 bar)
Temperatura máxima 66°C - Longitudes del elemento: 21"- 40",
Conexiones: Alimentación/Concentrado 3/8" - Permeado 1/4" BSPT

Material

Cuerpo :FRP Cabeza: aABS (300 PSI) SS2205 (1000 psi), juntas de EPDM Segmentos de media luna y tornillos de bloqueo: ac.inox AISI 316.

Accesorios

Soportes de apoyo y escuadras de fijación incluidos

Codigo:	Descripción:
MVA2521E1000WB	PRIMA Portamebr. 2521 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)
MVA2540E1000WB	PRIMA Portamebr. 2540 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI END PORT

4" PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox AISI316
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo : inox AISI 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA4021E10300WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 300 PSI 4021 Perm. ½" NPTF - F/C 3/4" NPTF (ABS)
MVA4E10300WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. ½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20300WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. ½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E30300WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 300 PSI 3 EL. Perm. ½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E40300WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 300 PSI 4 EL. Perm. ½" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ Portamembranas SIDE PORT 300 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox AISI316
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo : inox AISI 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos. Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MVA4S10300WB1C7C	PRIMA Portamebr. 4" SP 300 PSI 1 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20300WB1C7C	PRIMA Portamebr. 4" SP 300 PSI 2 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30300WB1C5C	PRIMA Portamebr. 4" SP 300 PSI 3 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40300WB1C5C	PRIMA Portamebr. 4" SP 300 PSI 4 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 4" 300 PSI END PORT

4" PRIMA-SE™ Portamembranas End Port 300 PSI



Los portamembranas PRIMA-SE 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. 300 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 4 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA-SE son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox AISI316
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo: inox AISI 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVSE4E10300WB	PRIMA-SE Portamebr. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)
MVSE4E20300WB	PRIMA-SE Portamebr. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI END PORT

4" PRIMA™ Portamembranas End Port 450 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 450 psi (31 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox AISI316
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo : inox AISI 316.

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA4E10450WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 450 PSI 1 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20450WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 450 PSI 2 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *
MVA4E30450WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 450 PSI 3 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *
MVA4E40450WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 450 PSI 4 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1450 PSI SIDE PORT-

4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 450 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME

Especificaciones

Presión de diseño: 450 psi (31 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales:

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox AISI316
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo : inox AISI 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MVA4S10450WB1C7C	PRIMA Portamebr. 4" SP 450 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20450WB1C7C	PRIMA Portamebr. 4" SP 450 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30450WB1C5C	PRIMA Portamebr.4" SP 450 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40450WB1C5C	PRIMA Portamebr. 4" SP 450 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI END PORT

4" PRIMA™ Portamembranas End Port 1000 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1000 psi (69 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox S2507 Super Duplex
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo: S2507 Super Duplex 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA4E11000WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1000 PSI 1 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507
MVA4E21000WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1000 PSI 2 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507
MVA4E31000WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1000 PSI 3 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507*
MVA4E41000WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1000 PSI 4 El.Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507 *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 1000 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Características técnicas

Presión de diseño: 1000 psi (69 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox S2507 Super Duplex
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo: S2507 Super Duplex 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA4S11000WB1C7C	PRIMA Portamembr.4" SP 1000 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S21000WB1C7C	PRIMA Portamembr.4" SP 1000 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S31000WB1C5C	PRIMA Portamembr.4" SP 1000 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41000WB1C5C	PRIMA Portamembr. 4" SP 1000 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI END PORT

4" PRIMA™ Portamembranas End Port 1200 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Características técnicas

Presión de diseño: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox S2507 Super Duplex
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo: S2507 Super Duplex 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA4E1120WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1200 PSI 1 El.Perm. 1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E21200WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1200 PSI 2 El.Perm. 1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E31200WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1200 PSI 3 El.Perm. 1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E41200WB	PRIMA Portamebr. 4" EP 1200 PSI 4 El.Perm. 1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ Portamembranas SIDE Port 1000 PSI



Los portamembranas PRIMA 4" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Características técnicas

Presión de diseño: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura máxima 66 °C
Longitudes del elemento: 40" x (1-4)
Conexiones: Alimentación/Conc. 3/4" - Permeado 1/2" BSPT

Materiales

Cuerpo: FRP
Tapas de extremo y accesorios: ABS/inox S2507 Super Duplex
Sellos: EPDM
Segmentos media luna y tornillos de bloqueo: S2507 Super Duplex 316

Accesorios

Soportes de sillines y soportes de fijación incluidos.
Tubos y abrazaderas Victaulic no incluidos (se deben pedir por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MVA4S11200WB1C7C	PRIMA Portamebr.4" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA4S21200WB1C7C	PRIMA Portamebr.4"SP 1200 PSI 2EL.Perm.3/4" BSPT F -F/C 1" IPS SS2507 InLine *
MVA4S31200WB1C5C	PRIMA Portamebr.4" SP 1200 PSI 3EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41200WB1C5C	PRIMA Portamebr. 4" SP 1200 PSI 4EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI END PORT

8" PRIMA™ Portamembranas End Port 300 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8E10300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1" NPTF - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 3 El. Perm. 1" NPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E40300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60300WB-	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70300WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" PRIMA-SE™ Portamembranas Side Port 300 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MVSE8S10300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 1 EL. Perm. 1" BSPT F - F/C Port 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S10300WB1D7D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S20300WB1D7D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S40300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S50300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S60300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 6 EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*
MVSE8S70300WB1D5D	PRIMA-SE Portamebr. 8" SP 300 PSI 7 EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 300 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8S10300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10300WB1D7D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S20300WB1D7D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S50300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S70300WB1D5D	PRIMA Portamebr. 8" SP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI END PORT

8" PRIMA™ Portamembranas END Port 450 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 450 psi (31 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MVA8E10450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E40450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70450WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" PRIMA-SE™ Portamembranas Side Port 450 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 450 psi (31 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVSE8S10450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 1El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S10450WB1D7D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 1El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S20450WB1D7D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 3El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S40450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 4 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S50450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 5 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S60450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr.8" SP 450 PSI 6 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S70450WB1D5D	PRIMA-SE Portamembr. 8" SP 450 PSI 7 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 450 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 450 psi (31 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/AISI316
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: AISI316

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8S10450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10450WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S20450WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S50450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S70450WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI END PORT

8" PRIMA™ Portamembranas END Port 1000 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1000 psi (69 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/inox S2507 Super Duplex
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: S2507 Super Duplex

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8E11000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E21000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E31000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E41000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E51000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61000WB	PRIMA Portamembr.8" EP 1000 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71000WB	PRIMA Portamembr. 8" EP 1000 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 1000 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1000 psi (69 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/inox S2507 Super Duplex
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: inox S2507 Super Duplex

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8S11000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 1El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11000WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 1El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 2El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S21000WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 3El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S41000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 4El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S51000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 5El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) inline *
MVA8S61000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 6El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71000WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1000 PSI 7El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI END PORT

8" PRIMA™ Portamembranas END Port 1200 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch , Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS/inox S2507 Super Duplex
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: inox S2507 Super Duplex

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8E11200WB	PRIMA Portamebr.8" EP 1200 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E21200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E31200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E41200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E51200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71200WB	PRIMA Portamebr. 8" EP 1200 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ Portamembranas Side Port 1200 PSI



Los portamembranas PRIMA 8" representan una garantía en todas las plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa. Disponibles desde 300 PSI hasta 1200 PSI. La prueba de fugas al 100% realizada con 1,1 veces la presión de operación mantenida durante al menos cinco minutos, garantiza seguridad y Sin fugas Sin prueba puntual Garantía de calidad Prueba de explosión con 6 veces su presión de diseño Prueba de ciclo 100000 veces Los recipientes de membrana FRP de la serie PRIMA son compatibles con la mayoría de las membranas RO estándar, es decir, Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM y BDX, etc. Certificación: NSF, ASME.

Especificaciones

Presión de diseño: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura máx. 66 °C
Longitudes del elemento: 80"x (1-7)
Conexiones: Alimentación/Conc. 1,5" (DN40) (bajo pedido 2", 2,5", 3")
Permeado 1" BSPT F

Materiales

Cuerpo: PRFV
Tapas: ABS S2507 Super Duplex
Juntas: EPDM
Media luna Prensa, tubos, tornillos: S2507 Super Duplex

Accesorios

Soportes y abrazaderas de fijación incluidas.
Tubos ranurados y abrazaderas Victaulic no incluidos (se piden por separado).
Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MVA8S11200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 1El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11200WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 2El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine*
MVA8S21200WB1D7D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 3El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S41200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 4El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S51200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 5El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S61200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 6El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71200WB1D5D	PRIMA Portamembr. 8" SP 1200 PSI 7El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

PRIMA™ MEMBRANE VESSEL ACCESSORIES

PRIMA™ - ACCESORIOS PARA PORTAMEMBRANAS



Codigo:	Descripción:
ZMVACLA0600025SS316	Abrazadera tipo Victaulic 300-600 PSI 1" en SUS316
ZMVACLA0600040SS316	Abrazadera tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" en SUS316
ZMVACLA1000025SS316	Abrazadera tipo Victaulic 1000 PSI 1" en SUS316
ZMVACLA1000040SS316	Abrazadera tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" en SUS316
ZMVACLA1000050SS316	Abrazadera tipo Victaulic 1000 PSI 2" en SUS316*
ZMVACLA1000065SS316	Abrazadera tipo Victaulic 1000 PSI 2,5" en SUS316*
ZMVACLA1000080SS316	Abrazadera tipo Victaulic 1000 PSI 3" en SUS316*
ZMVATSC0300025SS316	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 300-600 PSI 1" en SUS316
ZMVATSC0300040SS316	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" en SUS316
ZMVATSC0300050SS316	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 300-600 PSI 2" en SUS316*
ZMVATSC0300065SS316	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 300-600 PSI 2,5" en SUS316*
ZMVATSC0300080SS316	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 300-600 PSI 3" en SUS316*
ZMVATSC1000025SS2507	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 1000 PSI 1" en Super Duplex SS2507
ZMVATSC1000040SS2507	Tubería ranurada corta tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" en Super Duplex SS2507

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI RECAMBIOS



Codigo:	Descripción:
XXPRIMA25	PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI Repuestos-Precios a consultar

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 4" SIDE PORTT 300-450-1000-1200 PSI RECAMBIOS



Codigo:

Descripción:

XXPRIMA4SPAC

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI RECAMBIOS - PRECIOS A CONSULTAR

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RECAMBIOS



Codigo:

Descripción:

XXPRIMA25x

RECAMBIOS PRIMA™ 2.5"- 4" / PRIMA-SE™ 2.5"- 4" - PRECIOS A CONSULTAR

PRIMA™ 8" END PORT 300- PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI RECAMBIOS 450 PSI SPARE PARTS


Código:
Descripción:

MVAZA003021

Strap in SUS304+soft PVC - Correa en SUS304+PVC blando



MVAZA00339

Bearing plate-300 PSI de aluminio

MVAZA00340

Bearing plate-450 PSI de aluminio

MVAZA00342

Bearing plate-1000 PSI de aluminio

MVAZA00343

Bearing plate-1200 PSI

MVAZA00382

Retaining ring with bolts and nuts-Anillo de retención con tornillos y tuercas en SUS304



MVAZA00604

Sealing plate-Placa de sellado de ABS



MVAZA00614

Thrust cone-cono de empuje de ABS



MVAZA00615

Adaptor-Adapdador de ABS



MVAZA006230300040304

Concentrate port (End Port) DN40 300 PSI SUS304- Puerto de concentrado DN40 300 PSI SUS304



MVAZA006230450040304

Concentrate port (End Port) DN40 450 PSI SUS304

MVAZA006231000040316

Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI SUS316

MVAZA006231000040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI Super Duplex 2507
MVAZA006231200040316	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI SUS316
MVAZA006231200040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI Super Duplex 2507
MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tapa roja para puerto de permeado en PVC



MVAZA00904	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anillo obturador de goma junta de culata en EPDM
------------	--



MVAZA00916	O-Rubber seal ring for permeate port in EPDM-Anillo de sellado de goma O para puerto de permeado en EPDM
------------	--

MVAZA00917	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-junta tórica de goma para adaptador en EPDM-
------------	---



MVAZA00936	Saddle in ABS - Sillín en ABS
------------	-------------------------------



MVAZA00949	O-Rubber seal ring for end (concentrate) port in EPDM-Anillo de sellado de goma p. puerto (conc.) EPDM
------------	--



PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI RECAMBIOS



Código:

Descripción:

MVAZA00382-395	Retaining ring with bolts and nuts-Anillo de retención con tornillos y tuercas en SUS304
----------------	--



MVAZA00387 Bearing plate-300 PSI de aluminio



MVAZA00415 Strap in SUS304+soft PVC - Correa en SUS304+PVC blando



MVAZA006154 Adaptor-Adapdador de ABS



MVAZA00654 Red cap for permeate port in PVC-Tapa roja para puerto de permeado en PVC



MVAZA00658 Permeate port reteining ring -Anillo de retención del puerto de permeado de ABS



MVAZA00659 Permeate port reteining ring black -Anillo de retención del puerto de permeado negro de PVC



MVAZA00691 Sealing plate-Placa de sellado de ABS



MVAZA00692 Thrust cone-cono de empuje de ABS



MVAZA00938 Saddle in ABS - Sillín en ABS



MVAZA00951 Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anillo de sellado de goma p.placa de sellado 187*7



MVAZA00952

Big O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Junta p. adaptador 57,6*2,7 en EPDM



MVAZA00953

Small O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Junta p. adaptador 42*3,53 in EPDM



PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI PSI RECAMBIOS



Codigo:

Descripción:

MVAZA00304

Nuts and bolts-Tuercas y tornillos en SUS304



MVAZA00406-407

Coupling 300-450 PSI in SUS304-Muñón ranurado y junta DN40 en AISI 304



MVAZA00410

Baffle locking with bolts-Bloqueo del deflector con pernos



MVAZA00411

Strap in SUS304+soft PVC - Correa en SUS304+PVC blando



MVAZA00412

Concentrate port DN40 300 PSI SUS304- Puerto de concentrado DN40 300 PSI SUS304



MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tapa roja para puerto de permeado en PVC
MVAZA00657	Adaptor-Adapdador de ABS
MVAZA00937	Saddle in ABS - Sillín en ABS
MVAZA00946	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anillo obturador de goma junta de culata en EPDM
MVAZA00947	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-junta tórica de goma para adaptador en EPDM-
MVAZA00948	O-Rubber seal ring for permate port in EPDM-Anillo de sellado de goma O para puerto de permeado en EPDM
MVAZA13001	Bearing plate-300 PSI de aluminio
MVAZA13005	Bearing plate-450 PSI de aluminio
MVAZA13006	Sealing plate-Placa de sellado de ABS
MVAZA13012	Thrust cone-cono de empuje de ABS



PORTAMEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE

SS VESSEL

Carcasas de membrana de presión en acero inoxidable



Carcasa para membranas de ósmosis inversa (RO) fabricada en acero inoxidable SUS304, diseñada para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión, fiabilidad operativa y una larga vida útil. Su estructura robusta se complementa con tapas de cierre de ABS de alta resistencia, que garantizan una instalación y un mantenimiento sencillos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo de acero inoxidable SUS304
- Tapas de cierre de ABS
- Presión máxima de trabajo: 250 psi (17,2 bar)
- Superficie exterior pulida
- Excelente resistencia a la corrosión
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Compatible con membranas RO formato 4040

Código:	Descripción:
VS40211AS0425	Contenedor de acero inox AISI304 p. membrana osmosis inversa 4021 1A 250 psi
VS40401AS0425	Contenedor de acero inox AISI304 p. membrana osmosis inversa 4040 1A 250 psi
VS40402AS0425	Contenedor de acero inox AISI304 p. membrana osmosis inversa 4040 2A 250 psi



- MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA - PORTAMEMBRANAS DOMESTICOS - MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD - ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA PARA OSMOSIS INVERSA - CAUDALÍMETROS - VÁLVULAS DE AGUJA - BOMBAS DE PALETAS ROTATIVAS - MOTORES ELECTRICOS - ELECTROVÁLVULAS - FILTROS EN LINEA ULTRAFILTRACIÓN - FILTROS ALCALINOS - COMPONENTES PARA SISTEMAS POINT-OF-USE DOMÉSTICOS Y HO.RE.CA. - MANOMETRO PARA ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL - MEDIDORES ELECTRÓNICOS BOLSILLO - MEDIDORES DE AGUA DIGITALES DOMÉSTICOS - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FUGAS DE AGUA - CILINDROS DE CO2 - INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL PARA OSMOSIS INVERSA - COMPRESORES

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL PARA OMOSIS INVERSA

RS2 Conduct

BC2 medidor de conductividad digitales



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Puntos de consigna: 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 100 - 200 $\mu\text{S/cm}$
Alimentación eléctrica: 230 Vac, 50/60 Hz
Tensión de funcionamiento de la sonda: 5 Vac (frecuencia 2 kHz)
Longitud máxima del cable: 1,5 m
Constante de celda: K = 5

Codigo:	Descripción:
ROTDSESE	Medidor de conductividad LED "ECO LIGHT" con sonda K1

BC2 Conduct

BC2 medidor de conductividad digitales



Solución sencilla y económica para el control de la conductividad del agua. El instrumento muestra en tiempo real el valor medido y el punto de alarma configurado, permitiendo una supervisión inmediata de la calidad del agua. El umbral de alarma puede seleccionarse fácilmente mediante interruptores DIP entre 5 y 40 $\mu\text{S/cm}$. Cuando se supera el valor establecido, se dispone de una salida de contacto seco para señalización de alarma, con la opción de activar un zumbador acústico integrado. (Modelo con escala de 0-1000 $\mu\text{S/cm}$ disponible bajo solicitud)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Monitorización continua de la conductividad
Visualización en tiempo real del valor medido y del punto de alarma
Puntos de ajuste seleccionables: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 $\mu\text{S/cm}$
Configuración mediante interruptores DIP
Zumbador acústico opcional
Salida de alarma mediante contacto seco
Contacto de alarma: máx. 0,5 A - máx. 30 Vac/Vdc
Instalación y funcionamiento sencillos

Codigo:	Descripción:
BLUCOND	Conductímetro con pantalla, escala 0-50 $\mu\text{S/cm}$, con sonda K5 y fuente de alimentación

CSG/TDS-230 Intelligent Conductivity Monitor

CSG / TDS-230 Monitor de conductividad inteligente



CSG-230 es un monitor industrial compacto diseñado para la medición continua de la conductividad y los TDS (sólidos disueltos totales) en plantas de tratamiento de agua, sistemas de agua pura, torres de refrigeración y aplicaciones industriales. Gracias a su tamaño reducido, montaje empotrado en panel y compensación automática de temperatura, proporciona un control fiable de la calidad del agua con una instalación sencilla y un funcionamiento rentable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Medición en línea de conductividad y TDS
- Rangos seleccionables: 0,5-20 / 200 / 2000 µS/cm y 0-20 mS/cm
- Rango TDS: 0,25-10 / 100 / 1000 ppm
- Precisión: ±1,5 % F.E.
- Compensación automática de temperatura a 25 °C
- Sensor K=1,0 cm⁻¹
- Pantalla LCD de 3½ dígitos
- Alimentación 110/220 VAC, 50/60 Hz
- Dimensiones compactas: 48 × 96 × 100 mm
- Montaje empotrado en panel

Código:	Descripción:
SMCSGTDS230	CSG / TDS-230 Monitor de conductividad inteligente Sonda de 1/4"
SMCSGTDS232	CSG / TDS-231 Monitor de conductividad inteligente Sonda de 1/2"

RO-CONTROL CSG ROS-2210

CSG ROS-2210 Controlador en línea de control de ósmosis inversa



Controlador en línea de control de ósmosis inversa CSG ROS-2210 características

■ Controlador de proceso de ósmosis inversa de conductividad + temperatura

■ Los modos de funcionamiento típicos de varios sistemas de ósmosis inversa medianos y pequeños utilizan una potente tecnología de microordenador de un solo chip para supervisar el funcionamiento del sistema de ósmosis inversa, el control de estado y la conductividad en línea del agua.

■ El panel de control indica visualmente el estado operativo del sistema a través de un diagrama de flujo visual con una luz indicadora LED integrada.

■ Abra el menú de operación, permita al usuario configurar el tiempo de lavado de la membrana y la distancia para satisfacer las diferentes necesidades del usuario.

■ Función de comando de salida de control y alarma de falla.

Especificación: Modelo CSG ROS-2210 Función Punto de recogida de ósmosis inversa Sin protección de agua, protección de presión negativa, protección de alta presión, tanque de agua pura, protección contra inundaciones, operación al aire libre, reinicio. Válvula de entrada de agua del punto de control RO, válvula de descarga, bomba de agua de mar, bomba de alta presión, Límite de exceso de conductividad de la válvula de drenaje

Rango de medición agua de manantial: conductividad: 0 ~ 2000µS / cm, agua producida: 0-2000uS / cm temperatura: 0 ~ 50 °C
Relación de disolución conductividad 0.1µS / cm, temperatura 0.1 °C
Conductividad de precisión ≤1.5%, temperatura ≤0.5 °C

Compensación de temperatura

Compensación digital automática con 25 °C como temperatura de referencia

Temperatura ambiente del ambiente de trabajo. 0 ~ 50 °C, humedad relativa ≤85%

Electrodo Electrodo de 1,0 cm-1, con cable de 5 m de longitud

Control eléctrico ON relé de contacto único, contacto libre de potencial (en tensión) en la salida

Enjuague enjuague a alta presión, enjuague a baja presión Pantalla

Pantalla digital LED roja de 3 1/2 dígitos

Capacidad de contacto AC 250V / 3A Max - AC 115V / 10A Max carga de resistencia)

Fuente de alimentación AC 220V +/- 15% 50Hz



Dimensiones: 96 × 96 × 130 mm (alto x ancho x profundidad)

Tamaño del agujero: 92 × 92 mm (H x W) (incrustado)

Código:	Descripción:
SMCSGROS2210	CSG ROS-2210 Controlador en línea de control de ósmosis inversa

RO-CONTROL CSG ROS-8100

CSG-RO-8100 Sistema de control de ósmosis inversa con pantalla táctil a color de una etapa + monitor de conductividad en línea

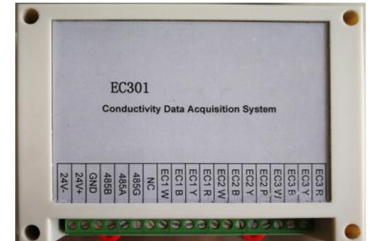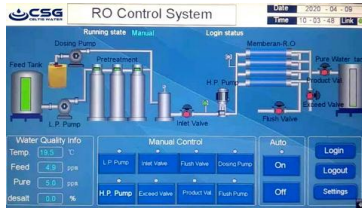

CSG-RO-8100 es un sistema avanzado de control para ósmosis inversa que integra una pantalla táctil a color y un monitor de conductividad en línea en una sola unidad. Diseñado para plantas RO de una o dos etapas, permite supervisar en tiempo real los principales parámetros del proceso, la calidad del agua y el estado del sistema, ofreciendo una interfaz intuitiva y comunicación remota mediante Modbus RTU.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil a color de 7" (10" opcional) con interfaz gráfica intuitiva
- Control PLC integrado para la gestión completa del proceso de ósmosis inversa
- Monitorización de la conductividad del agua de alimentación y del agua producida (hasta dos etapas)
- Visualización dinámica del diagrama de proceso, estados de entradas/salidas y parámetros de funcionamiento
- Gestión automática de bombas, válvulas, dosificación química y ciclos de lavado de membranas
- Supervisión de niveles, presiones, alarmas y protecciones del sistema
- Comunicación RS485 con protocolo Modbus RTU para supervisión remota e integración con PLC/SCADA
- Rango de medición de conductividad: 0-5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (agua de alimentación) y 0-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (agua producida)
- Medición de temperatura: 0-60 °C con compensación automática a 25 °C
- Sensor de conductividad $K=1,0 \text{ cm}^{-1}$ con cable de 4,5 m
- Alimentación de 220 VAC con salida de 24 VDC para pantalla y transmisor
- Diseño compacto para montaje en panel: 163 × 226,5 × 80 mm

Código:	Descripción:
SMCSGR08100	CSG-RO-8100 Sistema de control para ósmosis inversa

RO-CONTROL CSG ROS-8200

CSG-RO-8200 Sistema de control de ósmosis inversa con pantalla táctil a color de una etapa + monitor de conductividad en línea



CSG-RO8200 es un sistema avanzado de control para ósmosis inversa de doble etapa que incorpora una pantalla táctil a color y monitorización de conductividad en línea. Diseñado para la gestión totalmente automática de plantas RO, integra control PLC, supervisión del proceso y adquisición de datos en una sola plataforma, permitiendo el seguimiento en tiempo real de la calidad del agua, el estado del proceso y los equipos conectados. La comunicación RS485 Modbus RTU facilita su integración con sistemas PLC y SCADA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de control para RO de doble etapa con pantalla táctil a color de 7" (10" opcional)
- PLC integrado para la gestión automática completa del proceso de ósmosis inversa
- Monitorización simultánea de la conductividad del agua de alimentación, primera etapa y segunda etapa
- Interfaz gráfica con diagrama dinámico del proceso, estado de entradas/salidas, alarmas y control manual
- Gestión automática de bombas, válvulas, dosificación química y ciclos de lavado
- Control completo de niveles, presiones y protección de bombas en ambas etapas
- Comunicación RS485 con protocolo Modbus RTU para integración con PLC y SCADA
- Rango de medición de conductividad: 0-5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (agua de alimentación) y 0-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ para ambas etapas RO
- Medición de temperatura: 0-60 $^{\circ}\text{C}$ con compensación automática a 25 $^{\circ}\text{C}$
- Sensores de conductividad $K=1,0\text{ cm}^{-1}$ con cable de 4,5 m
- Alimentación de 220 VAC con salida de 24 VDC para pantalla y transmisores
- Pantalla para montaje en panel con controlador para carril DIN, ofreciendo una instalación flexible y compacta

Código:	Descripción:
---------	--------------

SMCSGRO8200

CSG ROS-8200 Sistema de control de ósmosis inversa + Monitor de conductividad en línea

RO-CONTROL EL-PANEL

RO EL-PANEL Sistema de control para ósmosis inversa



Controlador por microprocesador para la gestión automática completa de sistemas de ósmosis inversa. Integra un conductímetro profesional de doble escala y gestiona secuencialmente las fases de arranque, servicio, espera, enjuague y limpieza con tiempos totalmente configurables. Panel frontal con pantalla LCD retroiluminada azul de 2×16 caracteres, teclado de 5 teclas y menú de programación protegido por contraseña. Alimentación directa 230 Vac / 50 Hz
Temperatura de funcionamiento de +5 a +70 °C
Dimensiones 190 × 160 × 130 mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conductímetro integrado con calibración de 2 puntos, rango seleccionable desde menú (0÷400 µS/cm con sonda CCK5 / 0÷2000 µS/cm con sonda CCK1); alarma de alta conductividad con umbral y retardo configurables
- Gestión del nivel del depósito configurable con 1 o 2 flotadores (LSH Alto / LSI Bajo / LSII Seguridad)
- Control de presostato de mínima presión con reinicio automático hasta 3 intentos (intervalo TIME5) y presostato de máxima presión con parada inmediata
- 3 salidas para electroválvulas (EV1 entrada, EV2 enjuague/desagüe) + salida para bomba de alta presión P1 (5 A) + salida para bomba dosificadora DP1 (2 A); protección mediante fusibles F1 2 A (EV) / F2 5 A (bomba)
- Salida de alarma mediante contacto seco; entrada de pretratamiento PRT; enjuague automático al finalizar el tiempo de espera (stand-by)

Código:	Descripción:
ROEL001	RO EL PANEL Herramienta de gestión y programación de ósmosis

RO-CONTROL WEB Reverse Osmosis Controller LCD

RO WEB CONTROL Sistema de control para ósmosis inversa LCD



RO WEB CONTROL es un controlador para sistemas de ósmosis inversa con pantalla táctil a color de 7", diseñado para ofrecer una gestión del proceso intuitiva y fiable. Integrado en una resistente carcasa con protección IP56, combina una interfaz gráfica de alta resolución con una gran resistencia para entornos industriales, siendo ideal para la supervisión y el control de sistemas de tratamiento de agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Controlador para ósmosis inversa con interfaz de pantalla táctil
- Pantalla capacitiva de 7" con resolución de 800 × 480 píxeles y soporte multitáctil de hasta 10 puntos
- Área de visualización de 155 × 86 mm para una lectura clara de los parámetros del proceso
- Carcasa con grado de protección IP56 para instalaciones industriales
- Alimentación estándar de 230 VAC, disponible también en versiones de 115 VAC o 24 VAC/DC
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -30 °C a +80 °C
- Relación de contraste de 500:1 y brillo medio de 250 cd/m²
- Dimensiones de la carcasa: 290 × 215 × 140 mm
- Interfaz moderna e intuitiva para la supervisión y el control de sistemas RO

Código:	Descripción:
ROELWEB001	RO WEB CONTROL Osmosis Touch Screen herramienta de gestión y programación.
SONDC10K10M02	Sonda K1 3/8 "con cable de 2 m (escala 0-5200 µS / cm)

RO-CONTROL LDSN

Sistema de control para ósmosis inversa RO-CONTROL LDSN



Centralita con microprocesador diseñada para la gestión completa de instalaciones de ósmosis inversa. Equipada con pantalla LCD retroiluminada, permite monitorizar la conductividad del agua, controlar los niveles del depósito de acumulación y gestionar las presiones de trabajo de la instalación.

El funcionamiento automático gestiona las fases de producción, espera y lavado, optimizando el rendimiento de la instalación y garantizando un funcionamiento fiable y seguro. Disponible en versión mural con grado de protección IP65 o para montaje en panel formato rack.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Control automático de las fases de producción, espera y lavado
- Monitorización de la conductividad de entrada y salida
- Gestión de niveles del depósito de acumulación
- Control de presostatos de alta y baja presión
- Salida para bomba de ósmosis y bomba dosificadora
- Gestión de 3 electroválvulas (entrada, salida y descarga)
- Salida de alarma con contactos libres N.A./N.C.
- Entrada de alarma bomba dosificadora
- Función stand-by
- Protección mediante contraseña
- Versión IP65 para instalación en entornos industriales

Codigo:

Descripción:

RO-CONTROL LDSN

Descuento basado en la lista de precios original de EMEC

pH METER Rack

pH METER- medidor de pH en rack



Medidor de pH para montaje en rack está diseñado para la monitorización continua del pH en sistemas de tratamiento de agua y aplicaciones industriales. Su formato para montaje en rack y su salida analógica de 4-20 mA facilitan la integración con sistemas de control y automatización, proporcionando una solución sencilla y fiable para la gestión del proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación: 24 VDC $\pm 5\%$
- Consumo máximo: 1,5 VA
- Temperatura de funcionamiento: 5-40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 °C
- Humedad relativa máxima: 90 % sin condensación
- Salida analógica: 4-20 mA
- Compensación de temperatura: no disponible

Codigo:

Descripción:

PHMETER4896

Medidor de pH panel medidor de pH 48x96

PHMETERDIN

Medidor de pH panel medidor de pH guía DIN

SONDPH

Sonda de pH con cable de 3 m

Rx METER RACK

Rx Meter - Medidor RX Rack



Rx METER – Medidor de ORP está diseñado para la monitorización continua del potencial Redox (ORP/Rx) en sistemas de tratamiento de agua y procesos industriales. Gracias a su alta precisión de medición, salidas analógicas configurables y dos relés programables independientes, proporciona un control fiable de los procesos de dosificación y desinfección, integrándose fácilmente con sistemas de automatización.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rango de medición: de -1000 a +1000 mV
- Resolución de 12 bits con precisión de ± 1 LSB
- Precisión de medición: $\pm 0,2$ % del valor medido $\pm 0,3$ % del fondo de escala
- Medición de temperatura mediante sonda NTC de 10 k Ω
- Rango de temperatura: 0-100 °C o -10-130 °C (configuración manual)
- Salida analógica configurable: 0-20 mA o 4-20 mA
- Dos relés programables independientes para el control de puntos de ajuste
- Alimentación: 230 VAC, 50 Hz ± 20 %
- Fusible de protección retardado de 500 mA

Código:	Descripción:
CONMETER4896	Medidor de conductividad de panel 48x96.
CONMETERDIN	Medidor de conductividad de panel PH guía DIN
RXMETER4896	Medidor de Rx panel 48x96
RXMETERDIN	Medidor de Rx panel guía DIN
SONDRX	Sonda Redox con cable de 3 m

SONDE

Sondas de conductividad

Código:	Descripción:
SND382	Sonda K5 con cable de 2 m, conexión de 3/8"
SONDK5	Sonda K5 con conector M12 y cable de 1/2"

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA PARA OSMOSIS INVERSA

HYDRONOVA™ V

HYDRONOVA™ V- Electrobombas centrífugas verticales multietapa-acero inox



Bomba centrífuga vertical multi-etapa de alta eficiencia fabricada en acero inoxidable.

Características:

La gama HYDRONOVA es un tipo de bomba centrífuga vertical multi-etapa de alta eficiencia, no auto-aspirante, con transmisión a través de un motor eléctrico estándar. El eje de salida del motor conecta directamente con el eje de la bomba a través de un acoplamiento. La entrada y salida se encuentran en la parte inferior de la bomba, en el mismo plano. Éste tipo de bomba puede ser equipada con un protector inteligente para prevenir de forma efectiva el funcionamiento en seco, el desfase y la sobrecarga.

Bombas centrífugas verticales multietapa en línea fabricadas en acero inoxidable. Motores estándar totalmente cerrados, con ventilación forzada, clase de aislamiento F, IP 55. Motores monofásicos de hasta 2,2 kW. Certificación WRAS/ACS. Versión VF: parte hidráulica en acero inoxidable AISI304, entrada/salida de la bomba en hierro fundido. Versión VX/VN: bombas completas disponibles en AISI304 o AISI316L. Versión VD: parte hidráulica en AISI904 /SS2205.

Aplicaciones:

La gama HYDRONOVA es un producto multifuncional. Puede ser usado para transportar varios medios: desde agua del grifo hasta líquido industrial a diferentes temperaturas, diferentes caudales y presiones. La serie VF puede usarse para el transporte de líquidos no corrosivos, mientras que la serie VX y VN es compatible con líquidos ligeramente corrosivos.

Suministro de agua: Filtrado y transporte de agua in obra pública, presurización y equipos contra incendios.

Sobrepresión Industrial: sistemas de agua de proceso, sistema de limpieza, sistema de lavado a alta presión, sistema anti incendios.

Transporte de líquidos industriales: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado, máquina-herramienta, ácidos y álcalis.

Tratamiento de aguas: Sistemas de ultra filtración, sistema de destilación por osmosis inversa, separadores, piscinas.


Riego: Riego de tierras de cultivo, riego mediante rociadores, riego por goteo.

Código:	Descripción:
HN25540	HNVO03 VN-3-15 1.5 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25541	HNVO03 VN-3-16 1.5 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25544	HNVO03 VN-3-19 2.2 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25811	HNVO05 VN-5-15 2.2 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25812	HNVO05 VN-5-16 2.2 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26063	HNVO10 VN-10-10 4.0 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26064	HNVO10 VN-10-11 4.0 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26233	HNVO15 VN-15-8 7.5 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26234	HNVO15 VN-15-9 7.5 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26237	HNVO15 VN-15-12 11 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26354	HNVO20 VN-20-10 11 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3
HN55540	HNVO32 VN-32-60 11 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3
HN55544	HNVO32 VN-32-80-2 15 kW Bomba vertical multietapa en AISI316L 400/690 V Ph 3

CAUDALÍMETROS

ROFM-LZTG


Caudalímetros axiales tubulares redondos o cuadrados.



Codigo:	Descripción:
FMLZT001GR	Caudalímetro tubular axial 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Serie FMLTipo G 3/4" connection
FMLZT002GR	Caudalímetro tubular axial 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Serie FML Tipo G 3/4" connection
FMLZT005GR	Caudalímetro tubular axial 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Serie FMLTipo G 3/4" connection
FMLZT010GR	Caudalímetro tubular axial 10 GPM (227,1-2271 l/h) Serie FMLTipo G 1" connection
FMLZT016GR	Caudalímetro tubular axial 16 GPM (340,70-3407 l/h) Serie FMLTipo G 1" connection
FMLZT020GR	Caudalímetro tubular axial 20 GPM (454,20-4542 l/h) Serie FMLTipo G 1" connection
FMLZT035GR	Caudalímetro tubular axial 35 GPM (794,9-7949 l/h) Serie FMLTipo G 1" connection
FMLZT040GR	Caudalímetro tubular axial 40 GPM (908,40-9084 l/h) Serie FMLTipo G 1" connection
FMLZT060GR	Caudalímetro tubular axial 60 GPM (1362,60-13626 l/h) Serie FMLTipo G 1,5" connection
FMLZT100GR	Caudalímetro tubular axial 100 GPM (2271-22710 l/h) Serie FMLTipo G 1,5" connection
FMLZT150GR	Caudalímetro tubular axial 150 GPM (3406,5-34065 l/h) Serie FMLTipo G 2" connection

ROFM-LZTM


Caudalímetros tipo panel



Codigo:	Descripción:
FMLZT001M	Caudalímetro cuadrado de panel 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Serie FMLTipo M 1/2" connection
FMLZT002M	Caudalímetro cuadrado de panel 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Serie FMLTipo M 1/2" connection
FMLZT005M	Caudalímetro cuadrado de panel 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Serie FMLTipo M 1/2" connection
FMLZT010M	Caudalímetro cuadrado de panel 10 GPM (227,1-2271 l/h) Serie FMLTipo M 1" connection
FMLZT035M	Caudalímetro cuadrado de panel 35 GPM (794,9-7949 l/h) Serie FMLTipo M 1" connection
FMLZT040M	Caudalímetro cuadrado de panel 40 GPM (908,40-9084 l/h) Serie FMLTipo M 1" connection
FMLZT050M	Caudalímetro cuadrado de panel 50 GPM (1135,5-11355 l/h) Serie FMLTipo M 1" connection

ROFM-LZTMV

Caudalímetros tipo panel con valcula


Codigo:
Descripción:

FMLZT001MV Caudalímetro cuadrado de panel 1 GPM (22,71-227,10 l/h) ajustable Serie FMLTipo MV 1/2" conn.

FMLZT002MV Caudalímetro cuadrado de panel 2 GPM (45,42-454,20 l/h) ajustable Serie FMLTipo MV 1/2" conn.

FMLZT005MV Caudalímetro cuadrado de panel 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) ajustable Serie FML Tipo MV 1/2" conn.

FMLZT010MV Caudalímetro cuadrado de panel 10 GPM (227,1-2271 l/h) ajustable Serie FML Tipo MV 1" conn.

FMLZT020MV Caudalímetro cuadrado de panel 20 GPM (454,20-4542 l/h) ajustable Serie FMLTipo MV 1" conn.

ROFM-LZS LT

Caudalímetros axiales sin varilla guía – Tubo largo



Adecuados para salmuera y/o ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH)

Codigo:
Descripción:

FMLZS00025LT Caudalímetro axial 25-250 l/h (LONG TUBE) conexión Ø20 sin varilla guía

FMLZS00040LT Caudalímetro axial 40-400 l/h (LONG TUBE) conexión Ø20 sin varilla guía

FMLZS00060LT Caudalímetro axial 60-600 l/h (LONG TUBE) conexión Ø20 sin varilla guía

ROFM-LZS ST

Caudalímetros axiales con varilla guía – Tubo corto



Adecuados para agua

Codigo:	Descripción:
FMLZS00025ST	Caudalímetro axial 25–250 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø20 con varilla guía
FMLZS00040ST	Caudalímetro axial 40–400 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø20 con varilla guía
FMLZS00060ST	Caudalímetro axial 60–600 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø20 con varilla guía
FMLZS00100ST	Caudalímetro axial 100–1000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø20 con varilla guía
FMLZS00160ST	Caudalímetro axial 160–1600 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø32 con varilla guía
FMLZS00300ST	Caudalímetro axial 300–3000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø32 con varilla guía
FMLZS00400ST	Caudalímetro axial 400–4000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø40 con varilla guía
FMLZS00600ST	Caudalímetro axial 600–6000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø40 con varilla guía
FMLZS01000ST	Caudalímetro axial 1000–10000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø63 con varilla guía
FMLZS01600ST	Caudalímetro axial 1600–16000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø63 con varilla guía
FMLZS05000ST	Caudalímetro axial 5000–50000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø75 con varilla guía
FMLZS08000ST	Caudalímetro axial 8000–40000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø75 con varilla guía
FMLZS12000ST	Caudalímetro axial 12000–60000 l/h (SHORT TUBE) conexión Ø75 con varilla guía

MANOMETRO PARA ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL

AC O/I PG Inox Back

Manometro caja de acero inox conexion trasera



Manómetro con baño de glicerina, con caja de acero inoxidable, conexión trasera-montaje en panel trasero

Código:	Descripción:
PGF63OXB10R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-10 bar conexión posterior 1/4" latón
PGF63OXB16R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-16 bar conexión posterior 1/4" latón
PGF63OXB25R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-25 bar conexión posterior 1/4" latón

AC O/I PG Inox Radial

Manometro caja de acero inox conexion radiale



Manómetro con baño de glicerina, con caja de acero inoxidable, conexión radial

Código:	Descripción:
PGV63OXB10R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-10 bar conexión vertical 1/4" latón
PGV63OXB16R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-16 bar conexión vertical 1/4" latón
PGV63OXB25R02T	Manometro glicerina Ø 63 caja de acero inox escala 0-25 bar conexión vertical 1/4" latón

AC O/I Micro - Needle valve - brass

Interruptor de presión Serie Latón



ESTRUCTURA EXTERNA

Latón OT58P

PRESIONES DE TRABAJO 0 bar < P < 16 bar

TEMPERATURAS MÁXIMAS -20 °C +90 °C


COMPONENTES INTERNOS Latón OT58

Código:	Descripción:
RSOT58A104FFST	Valvula de regulacion aguja MicroB de latón entrada/sortida 1/4" H/H

VÁLVULAS DE AGUJA

Rubinetti a spillo-Needle valve NV03-S Series

Válvulas de aguja en acero inoxidable AISI316L Serie NV03-S



DIMENSIONI / DIMENSIONS									
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	
L	60	60	60	70	75	90	100	120	
F	5	6	6	7.5	9	11.5	16	19	
E	30	30	30	35	40	50	60	70	
G	70	70	70	70	80	90	125	125	
H1	115	115	115	118	136	165	175	185	
H2	127	127	127	129	147	177	187	197	
KG	0.55	0.55	0.55	0.73	1	1.15	2.7	4.05	

Handwheel operated Connection: ISO 228 female/female thread
Material: Aisi 316 dimensions: from 1/4" to 2"
Operating temperature: -20°C +160°C - Outer finish: Polished
Other options on request

Codigo:	Descripción:
RS316L100FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 1 "F / F
RS316L102FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 1/2 "F / F
RS316L104FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 1/4 "F / F
RS316L112FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 1 1/2 "F / F
RS316L304FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 3/4 "F / F
RS316L308FFVP	Válvula de aguja Serie NV3-S acero inoxidable. AISI316L 3/8 "F / F

BOMBAS DE PALETAS ROTATIVAS

Rotary vane pumps - Brass Bomas de paletas rotativas de latón



El equilibrio entre altas prestaciones y dimensiones compactas convierte a esta serie en una de las más utilizadas del mercado. Estas bombas rotativas de paletas garantizan un funcionamiento silencioso, un caudal constante y una elevada fiabilidad incluso en aplicaciones exigentes. Fabricadas con cuerpo de latón, están disponibles con o sin válvula bypass y con distintos tipos de juntas (NBR, EPDM o FKM) para adaptarse a una amplia variedad de fluidos y condiciones de trabajo.

Ideales para dispensación de bebidas, tratamiento de agua, ósmosis inversa, cafeteras profesionales, sistemas de nebulización y aplicaciones industriales de trasiego de líquidos.

Características principales
Bombas volumétricas rotativas de paletas autocebantes
Funcionamiento silencioso y uniforme
Caudal constante y preciso
Alta fiabilidad y larga vida útil
Presión máxima de hasta 18 bar
Caudales de 60 a 500 l/h
Cuerpo de bomba de latón
Conexiones roscadas BSP de 3/8" y 1/2"

Compatibles con motores estándar IEC 63, IEC 71 e IEC 80, así como con motores especiales 48YZ

Código:	Descripción:
PR1AC1N_AGNA	Bomba rotativa de paletas de latón 100 l/h con low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR1AH1N_AGNA	Bomba rotativa de paletas de latón 100 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AC1N_AGNA	Bomba rotativa de paletas de latón 200 l/h con low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AH1N_AGN	Bomba rotativa de paletas de latón 200 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AC1N_AGNA	Bomba rotativa de paletas de latón 300 l/h con low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AH1N_AGN	Bomba rotativa de paletas de latón 300 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AC1N_AGNA	Bomba rotativa de paletas de latón 400 l/h con low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AH1N_AGN	Bomba rotativa de paletas de latón 400 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PRG6AH1N_GGN	Bomba rotativa de paletas de latón 600 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AS1N_GGNE	Bomba rotativa de paletas de latón 600 l/h con low-profile bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AH1N_GGN	Bomba rotativa de paletas de latón 800 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AS1N_GGNE	Bomba rotativa de paletas de latón 800 l/h con low-profile bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AH1N_GGN	Bomba rotativa de paletas de latón 1000 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AS1N_GGNE	Bomba rotativa de paletas de latón 1000 l/h con low-profile bypass - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pump - INOX

Bombas de paletas rotativas de acero inox



El equilibrio entre altas prestaciones y dimensiones compactas convierte a esta serie en una de las soluciones más apreciadas para aplicaciones que requieren máxima resistencia a la corrosión, elevados estándares higiénicos y compatibilidad con fluidos agresivos.

Estas bombas rotativas de paletas garantizan un funcionamiento silencioso, un caudal constante y una gran fiabilidad, incluso en servicio continuo.

En comparación con las versiones de latón, el cuerpo de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión, una mayor aptitud para los procesos de limpieza y desinfección, y una mejor compatibilidad con aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Gracias a las características del acero inoxidable, estas bombas son la solución ideal para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, tratamiento de agua, ósmosis inversa, sistemas de lavado y desinfección, industria farmacéutica y procesos industriales que requieren altos niveles de higiene, resistencia química y durabilidad.

Características principales

Bombas volumétricas rotativas de paletas autocebantes

Cuerpo de bomba de acero inoxidable

Excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación

Aptas para fluidos alimentarios, agua tratada y líquidos técnicos compatibles

Funcionamiento silencioso y uniforme

Caudal constante y preciso

Alta fiabilidad y larga vida útil

Presión máxima de hasta 18 bar

Caudales de 60 a 500 l/h

Disponibles con o sin válvula bypass

Juntas NBR, EPDM o FKM

Conexiones roscadas BSP de 3/8" y 1/2"


Compatibles con motores estándar IEC 63, IEC 71 e IEC 80

También disponibles con conexión especial para motores 48YZ

Código:	Descripción:
PR1AHXN_AGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 100 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR1ASXN_AGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 100 l/h con standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AHXN_AGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 200 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR2ASXN_AGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 200 l/h con standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AHXN_AGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 300 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR3ASXN_AGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 300 l/h con standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AHXN_AGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 400 l/h sin bypass - in/out 3/8" GAS
PR4ASXN_AGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 400 l/h con standard bypass - in/out 3/8" GAS
PRG5AHXN_GGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 500 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AHXN_GGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 600 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6ASXN_GGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 600 l/h con standard bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AHXN_GGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 800 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8ASXN_GGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 800 l/h con standard bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AHXN_GGN	Bomba rotativa de paletas de acero inox 1000 l/h sin bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10ASXN_GGNF	Bomba rotativa de paletas de acero inox 1000 l/h con standard bypass - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pumps - Accessories

Accesorios para bombas de paletas rotativas y motores electricos

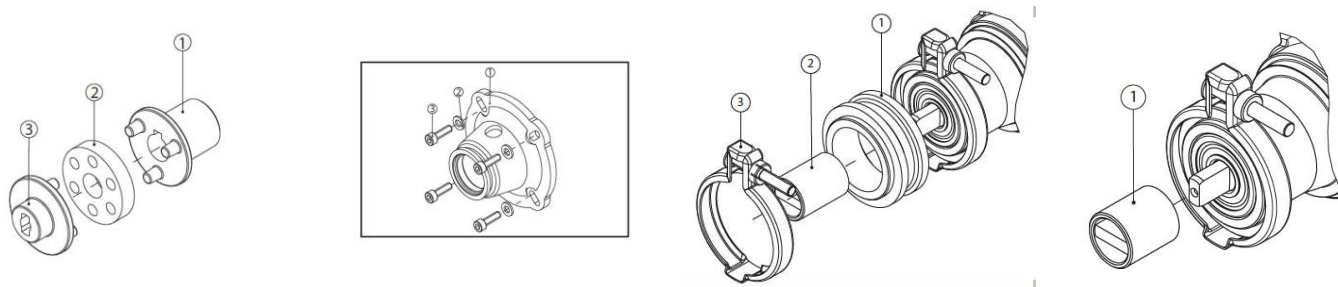

Codigo:	Descripción:
PR2194	Complete coupling IEC 71 for 0.37 kW motor
PR2195	Complete coupling IEC 80 for 0.55 kW and 0.75kW motor
PR2196	IEC 71 Adapter Assembly for 0.37 kW Motor
PR2197	IEC 80 Adapter Assembly for 0.55 kW and 0.75kW Motor
PR2200	IEC 63 Adapter Assembly for 0.18 kW Motor
PR2201	Complete coupling IEC 63 for 0.18 kW motor

MOTORES ELECTRICOS

Motori elettrici-Electric motors

Motores electricos - monofasico



Codigo:	Descripción:
110238.17	Motor 640 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm IP55 4 poles
110250.13	Motor 245 watt - 230 volt 50Hz 1400 rpm
110380.08	Motor 560 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1360 rpm 48yz
110827.00	Motor 550 watt - 230 volt 50 Hz closed IP55 4 poles
110A5601	Motor 370 watt - 230 volt 50/60Hz 1 phase 1400 rpm 4 poles
123710	Motor 370 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm 71B3B14 4 poles
123746	Motor 550 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm 80B3B14 4 poles
123783	Motor 750 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm IEC80 4 poles
C011503	Motor 245 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm 48yz
C031303	Motor 180 watt - 230V 50Hz semi-open 4 poles
SEMLH634C2	Motor 180 watt - B3B14 220 volt 1 phase GR63 4 poles

COMPONENTES PARA SISTEMAS POINT-OF-USE DOMÉSTICOS Y HO.RE.CA.

SERB O/I

RO Tanques para Osmosis Inversa



PLASTIC TANK



Codigo:	Descripción:
ROST020SWP00	Depósito de almacenamiento de 2 galones (7,57 litros) de metal pintado en blanco
ROST028SWP00	Depósito de almacenamiento de 2,8 galones (10,60 litros) de metal pintado en blanco
ROST032PLW000	Depósito de almacenamiento de 3,2 galones (12,11 litros) de plástico blanco
ROST032SWP000	Depósito de almacenamiento de 3,2 galones (12,11 litros) de metal pintado en blanco
ROST040PLW	Depósito de almacenamiento de 4 galones (15,15 litros) de plástico blanco
ROST110SBP	Depósito de almacenamiento de 11 galones (41,65 litros) de metal pintado en blanco
ROST200SBP00	Depósito de almacenamiento de 20 galones (75,70 litros) de metal pintado en azul

POMPE OSMOSI SH

bombas de diafragma Serie SH



Codigo:	Descripción:
ROBPSH480900T	BP-900 SHP Bomba de diafragma 4,5 l/m racordes rápidos espiga 3/8" Incluye transformador de 36V
TRASFSH3640	BP-900 SHP Transformador de repuesto para bomba de membrana de 36 V

AC O/I

Accesorios para ósmosis inversa domestica



Codigo:

Descripción:

10150151

Electrovalvula recta Tipo EK 220v 8l/m conexión entrada 3/4" BSPT M - conexión manguera 10,5 Myra

10155182

Electrovalvula Tipo con contador agua EK 220v 8l/m rosca entrada 3/4" BSPT M x conexión manguera 10,5

28013603F

Soporte de fijación para electroválvula simple tipo EK

EVDPA220S08ER

Electrovalvula biestable Tipo ER 220v 8l/m rápido 8 mm (5/16") Osmostar

EVDPA220S08SLE

Electrovalvula doble ángulo Tipo SLE 220V 8l/m tubo salida ø10,5x12 en PA Daphne

FT121412OTCR

Adaptador para válvula de bola de toma de agua 1/2" - 1/4" - 1/2"

FT381438OTCR

Adaptador para válvula de bola de toma de agua 3/8" - 1/4" - 3/8"

ROCD200212B

Clip PVC doble Ø 50-63 mm (2" - 2 1/2")



ROCD212212B Clip PVC doble Ø 63-63 mm (2 1/2" - 2 1/2")

ROCS000100B Clip PVC simple Ø 63 mm (2 1/2")

ROCS000100BK Clip PVC simple Ø 63 mm (2 1/2") sin tuerca

ROCS000200B Clip PVC simple Ø 50 mm (2")

ROCS0300100B Clip simple de PVC 3"

RODCQF001 Soporte de desagüe para ósmosis inversa con tornillos conexión rápida 1/4"

ROFR300L014FF Restrictor de caudal en línea 300 ml/min conexiones 1/4" F/F

ROFR300L014QF Restrictor de caudal en línea 300 ml/min conexiones rápidas 1/4" F/F

ROFR400L014FF Restrictor de caudal en línea 400 ml/min conexiones 1/4" F/F

ROFR400L014QF Restrictor de caudal en línea 400 ml/min conexiones rápidas 1/4" F/F

ROHPS014QF Presostato de alta presión conexiones rápidas 1/4"

ROLPS014QF Presostato de baja presión conexiones rápidas 1/4"

ROSO002QF Válvula de cierre con conexiones rápidas a presión de 1/4 "

ROTV000001MF Valvula tanque en esquina 1/4" M/F

TEFL00750910 Banda de Teflon 0,075x9x10 mm

TEFL00751210 Banda de Teflon 0,075x12x10 mm

TEFL00751220 Banda de Teflon 0,075x12x20 mm

V731VN20PJ6AIF Electroválvula/conjunto de 3 vías 220V entrada/salida conexión rápida Ø6 mm

VASFG038OTCR Kit de suministro de agua de entrada rosca 3/8" HH con válvula de bola 3/8"

VASFN012OTCR Kit de suministro de agua de entrada rosca 1/2" HH con válvula de bola 3/8"



AC O/I PG ABS Back

Manometro caja de ABS conexion trasera



- Caja de plástico seco centro panel posterior entrada de montaje con anillo de fijación bisel de plástico y cromo plateado - Tipo F + R

Codigo:

Descripción:

PGI40SPA16P01T

Manometro Ø 40 seco caja plastica ABS 0-16 bar conexion trasera 1/8" látón

MEDIDORES ELECTRÓNICOS BOLSILLO

EL-TESTER ORP

Medidor digital de ORP



Código:

Descripción:

ROORP01

Medidor digital de ORP (con retroiluminación)

EL-TESTER TDS

Medidor digital de TDS



Código:

Descripción:

ROTDS02F

Medidor digital de TDS y temperatura (rango 1-1999 ppm) C ° y F °) - amarillo (con retroiluminación)

EL-TESTER pH

Medidor digital de pH



Código:

Descripción:

ROPHH01F

Medidor de pH digital amarillo (con retroiluminación)



ROPHH01FR

Medidor de pH digital rojo (con retroiluminación)

MEDIDORES DE AGUA DIGITALES DOMÉSTICOS

DIGIFLOW 8000-T

Contalidro digital Digiflow 8000-T



Los monitores de filtro DigiFlow combinan la placa de control del microprocesador y el sensor de flujo de la turbina / paleta para proporcionar exactamente la medición y el control del caudal y el volumen del agua. Los monitores de filtro aplicados en los filtros de agua, refrigeradores y dispensadores ayudan a medir el agua dispensada y monitorear la vida útil del filtro para asegurar su funcionalidad. Monitoreando la vida del filtro capacidad de volumen y tiempo transcurrido.

El DigiFlow 8000T es un monitor de filtro con pantalla LCD. Eso monitorea la capacidad de volumen y / o el tiempo de operación del filtro por la programación del cliente. El procedimiento de programación es fácil de entender y operar Tanto del galón como los modelos de litros están disponibles. Para el modelo de galón, el la capacidad de monitoreo de volumen es programable de 100 a 9900 galones. Para el modelo de litro, es programable desde 500 a 99500 litros. El tiempo de operación de monitoreo de Los modelos galones/litros son programables de 30 a 720 días, o simplemente desactivar.

Fin de alerta de vida del filtro. El DigiFlow 8000T genera una alerta audible cuando la capacidad de volumen de monitoreo o el tiempo de operación alcanza el final. Indicador de velocidad de flujo en tiempo real. Además de la función de monitorización, el DigiFlow 8000T proporciona una indicación de caudal. El DigiFlow 8000T viene con una rosca hembra NPT de 3/8 ", que se adapta a la mayoría de los accesorios para conectar con filtros. No necesita alimentación externa. El DigiFlow 8000T es operado por dos baterías alcalinas AAA que duran más de un año. Los últimos datos de estado se memorizarán automáticamente cuando la batería esté apagada.

Código:	Descripción:
DF8000TL	DigiFlow 8000T contador digital de caudal y tiempo

DIGIFLOW 6100-R

DigiFlow 6100-R, monitor multi-filtro y totalizador de flujo



Características: Monitor de vida útil de hasta 5 filtros, hasta 99500 litros
Fin de la alerta de vida del filtro - Funciona con pilas, 2 pilas AA
Alerta de baja carga de batería Datos automáticos memorizados cuando la batería está apagada. Aplicación: Sistema de tratamiento de agua residencial, Sistema de tratamiento de agua comercial, Dispensador de agua, Enfriador de agua

Eléctrico: Voltaje de funcionamiento: 3 voltios de CC
Corriente de funcionamiento: 1.0 mA (trabajo), 0.015 mA (sueño) 2.0
Aplicación: Método de montaje: vertical u horizontal
Dirección de flujo: una dirección
Velocidad de flujo: 1.5 - 25.0 litro / minuto
Flujo de medios: agua
General: Temperatura: 0 a 80 °C (sin congelación) -
Presión: Max. 8.0 bar - Peso: 140 g - Precisión: +/- 10%
Conexión: 1/2 "BSP macho Materiales: carcasa del sensor: PPS con 40% de fibra de vidrio Soporte de la turbina: copolímero de acetal, TICONA
M90 Turbina: imán de plástico Palillo de la turbina: junta tórica de cerámica: goma EPDM

Codigo:	Descripción:
DF6100R	DigiFlow 6100R, conexión BSP 1/4", cable de 1,5 m, 0,6–8 L/min

DIGIFLOW 6000-R

DigiFlow 6000-R, monitor multi-filtro de pantalla LCD y totalizador de flujo



Características :
Volumen de flujo totalizado hasta 99500 litros; Programable hasta 5 monitorización de la capacidad del filtro; Fin de alerta de vida del filtro; Con pilas, 2 pilas AAA; Datos automáticos memorizados cuando la batería está apagada
Solicitud :
Sistema de tratamiento de agua bajo el fregadero; Sistema de tratamiento de agua con encimera; Sistema de tratamiento de agua comercial; Dispensador de agua

Eléctrico:
Voltaje de funcionamiento: 3 voltios de CC; Corriente de funcionamiento: 1.0 mA (trabajo), 0.015 mA (dormir); Velocidad de flujo: 1.5 - 14.1 litro / minuto
Solicitud :
Método de montaje: montaje posterior; Dirección de flujo: bidireccional
General:
Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F); Presión: Max.6.0 bar (85 psi); Peso: 140 g (5.38 oz); Precisión: +/- 10%; Conexión: 3/8 pulgadas NPT hembra

Codigo:	Descripción:
DF6000R	DigiFlow 6000R, monitor multifiltro y totalizador de caudal (modo litros), NPT 3/8", 1,5–14,0 L/min

DIGIFLOW 8300-T

DigiFlow 8300-T, Monitor medidor de flujo. Modo litro



Características :

Monitor de capacidad del filtro, programado dígito por dígito; Alerta de fin de capacidad; Menos conteo; Con pilas, 2 pilas alcalinas AA; Alerta de energía baja de la batería

Solicitud :

Sistema de tratamiento de agua; Dispensador de agua, suavizador de agua 1.0 Eléctrico:

Voltaje de funcionamiento: 3 voltios de CC; Corriente de funcionamiento: 1.0 mA (trabajo), 0.015 mA (dormir); Método de montaje: consulte la siguiente figura; Dirección de flujo: una dirección; Velocidad de flujo: 1.0 - 15.0 litro / min.

General:

Temperatura: 0 a 80 °C

Presión: Max. 6.0 bar

Peso: 140 g

Precisión: +/- 5%

Conexión: macho BSP de 3/8 "pulgadas

Materiales: Cuerpo del sensor: PA66 con 50% de fibra de vidrio

Turbina: Copolímero Acetal, TICONA M90

Palillo de la rueda de paleta: acero inoxidable # 304

Junta tórica: goma EPDM

Codigo:	Descripción:
DF8300T-22	DigiFlow 8300T-22, monitor de caudal (modo litros), BSP 3/8", cable de 1,5 m, 0,8–15 L/min

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FUGAS DE AGUA

AS-414 Auto shut-off safety valve AS-414 Válvula de cierre automático p.a fugas de agua+allerta sonora



Características :

Apagar automáticamente el agua cuando se detecta una fuga de agua
Batería alcalina 9V operada
Apagado automático cuando la batería baja
Fácil instalación
Protección para filtro de agua, ablandador de agua


Pliego de condiciones:

Voltaje de funcionamiento: 9V DC
Corriente de suministro: 1.0 mA típico, máximo 15.0 mA.
Longitud del cable: 1.5 M para el cable de la válvula solenoide
Conexión: 1/2 "BSP macho
Método de detección de fugas de agua: Unidad de control con detección de metal puesta en el piso cerca del filtro de agua
Temperatura ambiente: -20 ~ 80 °C
Presión máxima: 6 Bar

Codigo:	Descripción:
ROSO003AUTO	AS-414 válvula de cierre automático por fuga de agua, 1/2" BSP M/M

WATER BLOCK

WATER BLOCK Dispositivo de seguridad de desbordamiento de caudal (volumetrico)

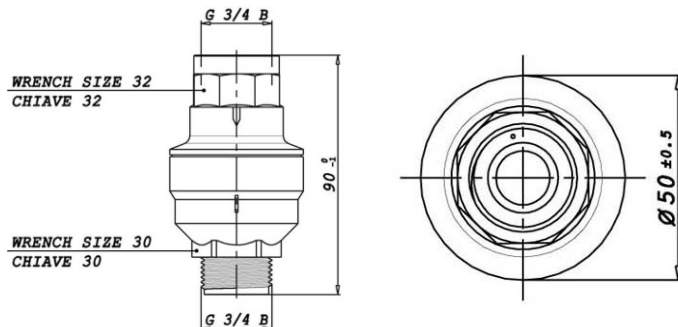

Water Block es un dispositivo de seguridad de desbordamiento que controla el paso de un volumen nominal de agua de entre 5 y 50 litros. Su función es la de medir el número de litros que pasan a través de él. Si esta cantidad excede el valor establecido, el agua del bloque bloquea el flujo de agua y se detiene el flujo hasta la intervención del usuario. Si el volumen de agua no excede el volumen establecido, en cada interrupción del flujo de agua el volumen medido se restablece automáticamente y el Bloque de agua está listo para una nueva medición. El bloque de agua no necesita ninguna energía externa, ya que es impulsado por el flujo del agua que fluye en su interior.

Características generales:

Entrada rosca hembra ¾ BSP
 Salida roscada macho ¾ BSP
 Recomendamos montar en posición vertical.
 El volumen máximo ajustable por medio de muescas de ajuste 10
 El volumen aumenta conjunto de 5 +/- 1 l / min para cada ajuste muesca
 Compatibilidad con versiones anteriores de alimentos (SADA, NSF requiere 7 / Cumple con la Directiva 2002/95 / CE (RoHS)



Datos técnicos:

La temperatura ambiente de 2 ° C a 60 ° C
 Las temperaturas del fluido 2 ° C a 70 ° C
 Presión de funcionamiento de 0,02 a 1 MPa (0,2 a 10 bar)
 La velocidad de flujo de 2 a 30 l / min (de doce y cincuenta y tres a 7,9 gpm)
 Resistencia al estallido > 5 MPa (> 50 bar) a 25 ° C
 Vida > 300.000 litros (79.000 galones)>

Código:	Descripción:
WBLOCK	Water Block dispositivo de seguridad anti-debordamiento (volumetrico)
WBLOCKTRIG	Gatillo de reinicio para Water Block dispositivo de seguridad anti-debordamiento

E-WATER BLOCK

E-WATER BLOCK Dispositivo de seguridad de desbordamiento de caudal electrónico

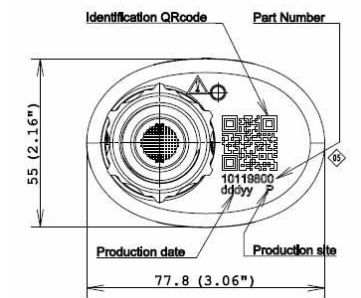

BLOQUE DE AGUA ELECTRÓNICO El dispositivo inteligente capaz de detectar anomalías en el suministro de agua y bloquear el flujo antes de que se produzcan daños en las estancias o un consumo excesivo de agua. Una solución sencilla y eficaz que, además, aporta un informe de sostenibilidad de la empresa gracias al control del desperdicio de agua. Fácil de instalar: se inserta aguas arriba de la conexión de agua y no requiere ninguna conexión eléctrica ni el uso de herramientas. O la intervención de profesionales. El sistema de bloqueo automático en caso de fugas preserva el medio ambiente y los recursos hídricos ambientales. La solución tecnológica que contribuye al balance de sostenibilidad corporativa.

Prevenir daños causados por fugas de agua y preservar recursos hídricos. E-WATERBLOCK es la solución óptima en términos de relación costo/beneficio, para proteger espacios de trabajo y lugares públicos donde se instalan equipos que utilizan la red de agua. Tales como: hoteles, restaurantes, oficinas, aeropuertos y estaciones, gimnasios y centros de bienestar, riego y camping. Todos los equipos están bajo control gracias a la comunicación de estado a través de la App y prácticamente se elimina el riesgo de daños por agua. Aplicaciones: Máquinas de café, Dispensadores de bebidas, Dispensadores de agua, Dispensadores de bebidas calientes y café. Dispensadores de hielo.

Código:	Descripción:
EWBLOCK	E-WATERBLOCK Dispositivo de seguridad anti-debordamiento electrónico (volumétrico)

CILINDROS DE CO2

CO2-C

Cilindros de CO2 para fuentes de agua carbonatada



Codigo:	Descripción:
BOCO2N10	Botella de CO2 alimentaria de 1 kg
BOCO2N20	Botella de CO2 alimentaria de 2 kg con válvula tipo tulipán y asa de transporte
BOCO2N40	Botella de CO2 alimentaria de 4 kg con válvula tipo tulipán y asa de transporte

CO2-PRESSURE REDUCER EG02

Reductor de presión para botellas co2



MOD.EG02 PARA CILINDROS CO2 RECHARGEABLES Especificaciones técnicas Material: Aleación de aluminio HR Tratamiento: anodizado (Antracita) Presión de entrada: de 10 a 160 bar Presión de salida: 0 a 5,5 bar [ajustable] Indicadores: DN 40 a baja presión [0-10 bar]

Seguridad: Sobrepresión
Cilindro de ataque: adaptador de la extensión de la UE 21.8X1/14 "para rellenable
Salida: 1/8 hembra
15 l / min Caudal:
Tamaño: 74X 84 Ø 38 mm
Peso: 195 g

Codigo:	Descripción:
GRRIC2EADA	Cilindros adaptador de extensión de CO2 M11x1 → W21.8x1/14 "
RIDCO2DRS1MST	Reducteur de pression pour bouteilles CO2 "DRS" 6 BAR con 1 manometro
RIDCO2DRS2MST	Reducteur de pression pour bouteilles CO2 "DRS" 6 BAR con 2 manometros LP/HP EU21.8X1/14" AL/GREY



BOMBAS DOSIFICADORAS, SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

BOMBAS DOSIFICADORAS - KITS DE PRUEBA - CONTADOR DE AGUA - TANQUES PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN - AGITADORES - INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

BOMBAS DOSIFICADORAS

EMEC

EMEC: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos



Productos EMEC: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos disponibles.

Muchos artículos están disponibles en stock; los demás pueden pedirse bajo solicitud.

Aplicamos descuentos directamente sobre la tarifa oficial de EMEC.

Los precios se basan en la última tarifa vigente.
Copia de la tarifa disponible bajo solicitud.

Código:

Descripción:

EMEC

EMEC: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos

ETATRON

ETATRON: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos



Productos ETATRON: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos disponibles.

Muchos artículos están disponibles en stock, los demás pueden pedirse bajo solicitud.

Aplicamos descuentos directamente sobre la tarifa oficial de ETATRON.

Los precios se basan en la última tarifa vigente.
Copia de la tarifa disponible bajo solicitud.

Código:

Descripción:

ETATRON

ETATRON: bombas dosificadoras, accesorios y repuestos

AQUASENTRA™ ECO in-line hardness analyzer

Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual) y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con señal de agua buena/agua mala).



Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual) y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con señal de agua buena/agua mala). Analizador colorimétrico con microprocesador para el control de la dureza del agua con lossiguientes puntos de alarma (el punto se establece según el tipo de indicador): Dureza del agua(dureza total, dureza residual)Alcalinidad del agua (durezacarbonatada, valor m positivo)Grados franceses: 0,04 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10,0 o 20,0 °fppm: 0,4 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100 o 200 ppmmmol/l: 0,004 / 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 1,0 o 2,0Grados alemanes: 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 o 10,0 °dHGrados franceses: 2,0 / 3,0 / 4,0 o 6,0 °fGrados alemanes: 1,0 / 1,5 / 2,0 o 3,0 °dHEl valor máximo lo establece el indicador. Solo es necesario programar el tipo de análisis(dureza del agua o alcalinidad), no es necesario programar el tipo de reactivo.El sistema AQUASENTRA ECO controla cualitativamente la instalación de descalcificación y permiteevitar problemas o daños causados por la dureza del agua. Así se ahorran agua, tiempo yproductos químicos que serían necesarios para una posible regeneración anticipada de la instalación.En la pantalla se muestran varios mensajes, que pueden indicar: agua descalcificada, agua dura,análisis en curso, repetición del análisis (resultado agua mala), prealarma de faltade indicador (<10%), indicador agotado (100% consumido), errores, funcionamiento del analizador,análisis detenido.Además de la pantalla, el instrumento incluye:Salidas: tres relés – agua mala (valor máximo superado), señales de error, control de unrefrigerador o bomba de aspiración de muestras.Entradas: STOP o START análisis. Botones: Start análisis, lavado de la cámara de medición, puesta a cero de la señal de alarma,dosificación manual del indicador.Tarjeta SD para resultados de análisis y errores con fecha/horaIntervalo de análisis programable: 5, 10, 20 o 30 minutos. Posibilidad de análisis manuales.Repetición de un análisis malo: se puede repetir un análisis sin activar una señal de alarmaAmplio control del funcionamiento: puesta a cero de alarmas, control de los componentes conectados,control del funcionamiento interno.Programación sencilla con selección rápida de parámetros.

Consumo mínimo de indicador: 0,07 ml por análisis.Sin consumo de agua durante la parada del análisis.Costes de mantenimiento reducidos, con sustitución de pocos componentes sencillos.El equipo está destinado a la industria y también a instalaciones pequeñas, como: edificios residenciales,hoteles, restaurantes, lavanderías.Cómo se realiza el análisis: apertura de la electroválvula de entrada – lavado de la cámara de medición durante un tiempo programable – control de la transparencia del agua (punto cero) – dosificación del indicador mediante una bomba peristáltica – resultado de la dureza medida (con visualización de ladureza medida) – lavado final de la cámara de medición – el equipo se detiene a la esperadel siguiente análisis (temporizado, manual o mediante señal externa). Datos técnicos AQUASENTRA ECO:Alimentación: 230V 50-60Hz (exactamente: 85-264 Volt, 47-63 Hzo 24V AC/DCConsumo eléctrico: 25 WAGrado de protección con caja de montaje: IP 56Peso con caja de montaje: 1,9 KgDimensiones con caja de montaje: ancho x alto x profundidad 300x380x120 mmCantidad de indicador en la botella: 500 mlConsumo de indicador: 5000 análisis con 1 botella (500ml)Salidas de relé: 3 salidas, carga máx. 250V 4A(valor máximo, alarma, análisis en curso)Entrada: 1 entrada, carga máx. 18V 12mA(STOP o START análisis)Tarjeta SD: resultados de análisis y erroresIntervalo de análisis: 5, 10, 20 o 30 minutosTiempo de lavado: programable aprox. 0,5 a 10 minutosCalidad del agua a analizar:Temperatura: 5° - 40° COpticamente: transparente, incolora, sin sustancias en suspensión, sinburbujas de aire y CO2Químicamente: pH 4 –10.5, hierro <3ppm, cobre <0.2ppm,aluminio <0.1ppm, manganoso <0.2ppmcapacidad ácida K S4.3 <5mmol/lPresión del agua: 0,2-6 bar (2x104 – 6x105 Pa)Desagüe: sin presión (embudo)Conexión de agua entrada/desagüe: tubo flexible, diámetro exterior 6 mm

Código:

Descripción:

HA800832	AquaSentra™ Eco 230V 50-60 Hz Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate
HA800834	AquaSentra™ Eco 24V AC-DC Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ SC in-line hardness analyzer

Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con pantalla gráfica)



Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con pantalla gráfica) Analizador colorimétrico con microprocesador para el control de la dureza del agua con los siguientes rangos de medición:Rango de medición (según el tipo de indicador)Dureza del agua (total y residual) Alcalinidad (dureza carbonatada, valor m positivo)Grados franceses: 0,022 - 53,57 °fGrados alemanes: 0,012 - 30°dHGrados ingleses: 0,02 - 37,59 °epm CaCO₃: 0,22 - 534 ppm CaCO₃mmol/l: 0,002 - 5,3 mmol/lmg/l: 0,22 - 534 mg/lGrados franceses: 0,54 - 40,2 °fGrados alemanes: 0,3 - 22,5 °dHAplicación (por ejemplo): control de la dureza del agua después de un descalcificador, para la protección de una instalación de ósmosis inversa.El analizador incluye:visualización del resultado de la dureza medida.2 salidas de relé programables: valor máximo, alarma y/o fallo1 salida 0(4) -20mA: resultado del análisis (dureza lineal) y funcionamiento1 entrada digital: inicio del análisis.Conexión para tarjeta SD: almacenamiento y transferencia de datos/resultados/errores con fecha y hora,actualización del software.Se puede repetir un análisis incorrecto (justo después de superar el valor máximo, sin activar una señal de alarma)Amplio programa de control del funcionamiento, accionamiento de relés, accionamiento de LED,control de accesorios.Cómo se realiza el análisis: apertura de la electroválvula de entrada – lavado de la cámara de medición durante un tiempo programable – control de la transparencia del agua (punto cero) – dosificación del indicador mediante una bomba peristáltica – resultado de la dureza medida (con visualización de la dureza medida) – lavado final de la cámara de medición – el equipo se detiene a la espera del siguiente análisis (temporizado, manual o mediante señal externa).

Certificaciones/instrucciones:certificación CE documentación en italiano (bajo petición: inglés, francés, alemán, etc.)Datos técnicos AQUASENTRA SC IQ:Alimentación: 230V 50-60Hz (exactamente: 85-264V, 47-63 Hz)24V AC/DCConsumo eléctrico: 25 WGrado de protección con caja: IP 56Peso montado con caja: 3,0 KgDimensiones montado en placa: ancho x alto x profundidad 280x360x113 mmDimensiones montado en caja: ancho x alto x profundidad 300x390x130 mmCantidad de indicador en la botella: 500 mlConsumo de indicador: 10.000 análisis con resultado de agua descalcificadaSalidas: 2 salidas de relé, máx. 250V 4A (alarma de dureza,alarma general, fallo)1 salida analógica 0(4) - 20mA (resultado del análisis estado actual del equipo)1 tarjeta SDEntrada: 1 entrada, máx. 18V 12mA (inicio del análisis)Intervalo de análisis: programable 3 – 9.999 minutos y mediante contacto externoCalidad del agua a analizar:Temperatura: 5° - 40° CÓpticamente: transparente, incolora, sin sustancias en suspensión,sin burbujas de aire y CO₂Químicamente: pH 4 –10,5, hierro <3ppm, cobre <0.2ppm,aluminio <0.1ppm, manganeso <0.2ppmcapacidad ácida K S4.3 <5mmol/lPresión del agua: 0,2-6 bar (2x10⁴ – 6x10⁵ Pa)Desagüe: sin presión (embudo)Conexión de agua entrada/desagüe: tubo flexible, diámetro exterior 6 mm

Código:	Descripción:
HA800841	AquaSentra™ SC 230V 50-60 Hz Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate
HA800843	AquaSentra™ SC 24V AC-DC Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ PRO in-line hardness analyzer

análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con pantalla gráfica)



Análisis de la dureza (dureza total, dureza residual)y alcalinidad del agua (dureza carbonatada, valor m positivo)(con pantalla gráfica).Analizador colorimétrico con microprocesador para el control de la dureza del agua con los siguientes rangos de medición:Rango de medición (según el tipo de indicador)Dureza del agua (total y residual) Alcalinidad (dureza carbonatada, valor m positivo)Grados franceses: 0,022 - 53,57 °fGrados alemanes: 0,012 - 30°dHGrados ingleses: 0,02 - 37,59 °epm CaCO₃: 0,22 - 534 ppm CaCO₃mmol/l: 0,002 - 5,3 mmol/lmg/l: 0,22 - 534 mg/lGrados franceses: 0,54 - 40,2 °fGrados alemanes: 0,3 - 22,5 °dHEjemplo de aplicación: control de la dureza del agua después de un descalcificador, para la protecciónde una instalación de ósmosis inversa.Con visualización de la dureza medida y posibilidad de calibración con una solución de calibración(opcional) o calibración con el agua del lugar.El analizador incluye:visualización del resultado de la dureza medida.4 salidas de relé programables: valor máximo uno, valor máximo dos (o valor mínimoy máximo), control de un refrigerador, válvula de lavado, bomba, fallo,falta de indicador, señalización remota.1 salida 0(4) -20mA: resultado del análisis (dureza lineal) y funcionamiento2 entradas digitales programables: contador de agua, contador de agua de turbina (Hall),caudalímetro, comandos externos de inicio o parada.Conexión MODBUS RTU. Conexión de tarjeta SD: almacenamiento y transferencia de datos/resultados/errores con fecha y hora,actualización del software.Se puede repetir un análisis incorrecto (justo después de superar el valor máximo, sin activar unaseñal de alarma)Amplio programa de control del funcionamiento, accionamiento de relés, accionamiento de LED,control de accesorios.Cómo se realiza el análisis: apertura de la electroválvula de entrada – lavado de la cámara de medicióndurante un tiempo programable – control de la transparencia del agua (punto cero) – dosificacióndel indicador mediante una bomba peristáltica – resultado de la dureza medida (con visualización de ladureza medida) – lavado final de la cámara de medición – el equipo se detiene a la esperadel siguiente análisis (temporizado, volumétrico, manual o mediante señal externa).

Certificaciones/instrucciones:certificación CEdocumentación en italiano (bajo petición: inglés, francés, alemán, etc.)Datos técnicos AQUASENTRA PRO:Alimentación: 230V 50-60Hz (exactamente: 85-264V, 47-63 Hz)24V AC/DCConsumo eléctrico: 25 VAGrado de protección con caja: IP 56Peso montado con caja: 3,0 KgDimensiones montado en placa: ancho x alto x profundidad 280x360x113 mmDimensiones montado con caja: ancho x alto x profundidad 300x390x130 mmCantidad de indicador en la botella: 500 mlConsumo de indicador: 10.000 análisis con resultado de agua descalcificadaSalidas de relé: 4 salidas, carga máxima 250V 4A(alarma de dureza, prealarma de dureza, fallo,falta de indicador, contacto de análisis)Entradas: 2 entradas, carga máxima 18V 12mA (STOPo START análisis, contador de aguaSalidas adicionales: 0(4) -20mA resultado de dureza ofuncionamiento del equipoMODBUS (CANBUS opcional)Tarjeta SD (Resultados, errores)Intervalo de análisis: programable de 3 a 9.999 minutosTiempo de lavado: programable de 0,5 a 10 minutosCalidad del agua a analizar:Temperatura: 5° - 40° CÓpticamente: transparente, incolora, sin sustancias en suspensión,sin burbujas de aire y CO₂Químicamente: pH 4 –10.5, hierro <3ppm, cobre <0.2ppm,aluminio <0.1ppm, manganoso <0.2ppmcapacidad ácida K S4.3 <5mmol/lPresión del agua: 0,2-6 bar (2x10⁴ – 6x10⁵ Pa)Desagüe: sin presión (embudo)Conexión de agua entrada/desagüe: tubo flexible, diámetro exterior 6 mm

Codigo:	Descripción:
HA800851	AquaSentra™ Pro 230V 50-60 Hz Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate
HA800856	AquaSentra™ Pro 24V AC-DC Analizador de dureza en línea en caja 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ Accessories

Accesorios para AQUASENTRA™



Código:	Descripción:
---------	--------------

HA800030	AquaSentra™ Refrigerante (hasta 80 °C) para las versiones ECO/SC/PRO
HA800031	AquaSentra™ Refrigerante (hasta 120°C) para las versiones ECO/SC/PRO
HA800083A	AquaSentra™ Kit de limpieza para versiones ECO/SC/PRO (transporte aéreo)
HA800083C	AquaSentra™ Kit de limpieza para versiones ECO/SC/PRO (transporte en camión)
HA800875	AquaSentra™ Prefiltro para versiones ECO/SC/PRO

AQUASENTRA™ Indicators Indicadores para AQUASENTRA™



Código:	Descripción:
---------	--------------

HA800852	AquaSentra™ Indicador 800S/500, botella de 500 ml
HA800855	AquaSentra™ Indicador 800/500, botella de 500 ml
HA800860	AquaSentra™ Indicador 801/500 , botella de 500 ml
HA800862	AquaSentra™ Indicador 802/500, botella de 500 ml
HA800863	AquaSentra™ Indicador 803/500, botella de 500 ml
HA800865	AquaSentra™ Indicador 805/500, botella de 500 ml
HA800870	AquaSentra™ Indicador 810/500, botella de 500 ml
HA800875	AquaSentra™ Indicador 820/500, botella de 500 ml
HA800876	AquaSentra™ Indicador 830/500, botella de 500 ml
HA800878	AquaSentra™ Indicador 850/500, botella de 500 ml

KITS DE PRUEBA

AN-KIT

Kits de prueba rápida



Código:	Descripción:
KA001001	KA1001 acidez m tit. 1 gr.f.
KA001002	KA1002 -alcalinidad tit p y m 1 gr.f.
KA001003	Kit de alcalinidad para calderas epm tp y m1.
KA001004	Kit de alcalinidad tit. 1 gr.f.
KA001005	p-alcalinidad tit. 1 epm
KA001006	amoníaco (Nessler) col.0,25-4 ppm
KA001007	ácido carbónico tit. (0,5 ° F)
KA001008	aniones fuertes tit. (para ser utilizado con KA001001)
KA001009	calcio tit. (1 ° F)
KA001010	cloro total col.0,1-1,5 ppm
KA001011	cloro DPD col.0,1-1,5 ppm
KA001012	cloruro por titulación 1 ° F
KA001013	cromato col. 0,05-1 ppm
KA001014	desionización col (pH)
KA001015	dureza tit. 1 ° F
KA001016	hierro col.0,05-1 ppm
KA001017	fosfato col f1-20 ppm c
KA001018	hidracina col. 0,1-1,5 ppm
KA001019	nitrito col.
KA001020	pH 0-5 col.
KA001021	pH 6.8-8.4 col.
KA001022	pH 1-11 (univers) col.
KA001023	pH de la piscina, libre y peine.CI col. (rojo fenol y CI DPD)
KA001023-1	pH de la piscina, libre y peine.CI col. (rojo fenol y CI DPD)
KA001024	silíce (0,25-8 ppm)
KA001025	sulfito tit. 2 ppm
KA001025-1	sulfito tit. 10 ppm
KA001026	alcalinidad total tit. 1 epm
KA001027	dureza de la caldera tit. 1 ° F
KA001028	nitrito 10-140 ppm
KA001029	precipitación dureza
KA001030	fosfato col.5-100 ppm

Todos los precios están expresados en euros (Impuesto sobre el Valor Añadido). Las opciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. No se derivan derechos de esta lista de opciones y precios.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) - Italy - Tel +39 030 2056433 - e-mail: info@celtiswater.com

KA001031	Cloruro colorimétrico (0-80 ppm)
KA001032	dureza residual col 0,05-0,3 f grado (0,5 - 3 ppm de CaCO ₃)
KA001034	bromo col. 0,2-3 ppm
KA001035	molibdeno tit. 10 ppm
KA001039	manganeso col. 0,05-1,5 ppm
KA001041	Ácido cianúrico turb.
KA001043	cobre
KA001045	sulfato turb.
KA001047	dióxido de cloro 0,1-1,5 ppm

AN-KIT ECONOMY

Kits de prueba rápida económico



Código:	Descripción:
KA005001HD	dureza 2 botella indicador-titulador ° D
KA005001HF	dureza 2 botellas indicador titulador ° F
KA005006HD	dureza 1 botella indicador-titulador ° D
KA005006HF	dureza 1 botellas indicador titulador ° F
KA005010	piscina (cloro total y pH)
KA005011	titulación de dureza residual
KA005030	pH 5-9,5 col.

AN-KIT-REAG T

Reactivos de titulación



Código:	Descripción:
KA003203	Calcio A x 6 botellas (para ser usado junto con 3001)
KA003207	Clor tit.A 6 botellas
KA003208	cloruro tit.B 6 botellas
KA003221	sulfito A 6 botellas

KA003222	sulfito B 6 botellas
KA003247	Dureza A 6 botellas (para agua de caldera).
KA003250	Dureza precip. A 6 botellas de 25 ml.
KA003251	Dureza Precip.B 6 botellas 25 ml
KA003252	Dureza Precip. 1x250 A +1x250 B
KA003253	Dureza Precip.A 2x250 A
KA003254	Dureza Precip.A 2x250 B
KA003260	Solución de jabón 6 frascos 25 ml.
KA003261	Solución de jabón 6 frascos 250 ml.
KA003263	molibdeno tit. A x 6
KA003265	molibdeno tit. B x 6

AN-KIT REA CL

Repuestos de reactivos clorimétricos - paquete de 6 botellas



Código:	Descripción:
KA003201	amoníaca A
KA003202	amoníaca B
KA003204	cloro total
KA003209	cromato A
KA003210	cromato B
KA003211	Hierro
KA003212	dureza residual
KA003213	fosfato 1-20 ppm A
KA003214	fosfato 1-20 ppm B
KA003215	hidracina
KA003216	nitritos
KA003218	Silice A
KA003219	Silice B
KA003220	Silice C
KA003239	cloro DPD A
KA003240	cloro DPD B
KA003241	cloro DPD C
KA003244	nitratos
KA003255	cloruro col.A
KA003256	cloruro col. B
KA003257	fosfato 5-100 ppm A
KA003258	fosfato 5-100 ppm B
KA003266	dióxido de cloro A

KA003267	dióxido de cloro B
KA003268	dióxido de cloro C
KA003276	manganeso col.A
KA003278	manganeso col.B
KA003279	manganeso col.C
KA003282	Bromo A
KA003283	Bromo B
KA003284	Bromo C
KA003286	ácido cianúrico
KA003288	sulfato A
KA003290	sulfato B
KA003292	Cobre A
KA003294	Cobre B

AN-KIT RIC T 25

Titrat repositos 25 ml - paquete de 6 botellas



Código:	Descripción:
KA003101	alcalinidad 1 ° f
KA003103	alcalinidad 1 epm
KA003105	ácidez 1 ° f
KA003107	Calcio
KA003109	cloruro
KA003111	dureza 1°f
KA003113	sulfato 2 ppm
KA003113,1	sulfato 10 ppm
KA003123	molibdeno 10 ppm

AN-KIT RIC T 250

Titrant repuestos 250 ml - paquete de 6 botellas



Código:	Descripción:
KA003102	alcalinidad 1 ° f
KA003104	alcalinidad 1 epm
KA003106	acidez 1 ° f
KA003108	calcio 1°f
KA003110	cloruro 1 ° f
KA003112	dureza 1°f
KA003114	solfito 2 ppm
KA003114,1	solfito 10 ppm
KA003124	molibdeno 10 ppm

CONTADOR DE AGUA

CNT-LFI

Contador de agua roscado - Bajo pedido, están disponibles diferentes valores K y versiones reducidas de los contadores



Código:	Descripción:
CLS050K025	Emisor de impulsos tipo Reed chorro único con conexión roscada 1/2" DN15 K 0.25 110 mm
CLS075K025	Emisor de impulsos tipo Reed chorro único con conexión roscada 3/4" DN20 K 0.25 130 mm
CLS100K025	Emisor de impulsos tipo Reed chorro único con conexión roscada 1" DN25 K 0.25 160 mm
CLS125K025	Emisor de impulsos tipo Reed multichorro con conexión roscada 1.25" DN32 K 0.25 260 mm
CLS150K001	Emisor de impulsos tipo Reed multichorro con conexión roscada 1.5" DN40 K 1 300 mm
CLS200K010	Emisor de impulsos tipo Reed multichorro con conexión roscada 2" DN50 K 10 300 mm
CLWBNCMEC	Conector BNC cable de conexión bomba EMEC – contador
CLWCREED	Cable de repuesto REED

CNT-LFL

contador de agua emisoras de pulso con bridas




Código:	Descripción:
CLW200K010	Emisor de impulsos tipo Woltmann inductivo con conexión brida 2" DN50 K 10 200 mm
CLW200K100	Emisor de impulsos tipo Woltmann Reed con conexión brida 2" DN50 K 100 200 mm
CLW250K010	Emisor de impulsos tipo Woltmann inductivo con conexión brida 2,5" DN50 K 10 200 mm
CLW250K100	Emisor de impulsos tipo Reed Woltmann conexión brida 2 1/2" DN50 K 100 200 mm
CLW300K010	Emisor de impulsos tipo Woltmann inductivo con conexión brida 3" DN80 K 10 225 mm
CLW300K100	Emisor de impulsos tipo Reed Woltmann conexión brida 3" DN80 K 100 225 mm
CLW400K010	Emisor de impulsos tipo Woltmann inductivo con conexión brida 4" DN100 K 10 250 mm
CLW400K100	Emisor de impulsos tipo Reed Woltmann conexión brida 4" DN100 K 100 250 mm
CLWCIND	Cable de repuesto inductivo de alta frecuencia

TANQUES PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

SERB PE M

Depósitos de polietileno "Serie M"




Serie de recipientes diseñados para estaciones de mezcla y dosificación de reactivos, forma cilíndrica vertical autoportante con parte superior de fondo plano en dos niveles compensados para la aplicación de bombas dosificadoras y / o agitador eléctrico con eje vertical. Están equipados con una compuerta para carga completa con tapa roscada, indicador visual de nivel y, en la parte frontal inferior, están diseñados para la aplicación de la válvula de drenaje.

Accesorios bajo pedido:
Unidades de carga / descarga
Ventilaciones adicionales
Desbordamiento
Estructuras metálicas paletizadas o con ruedas
Varios accesorios para la aplicación de bomba o agitador.

Código:	Descripción:
SRBM0030PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 30 L Ø 400 x h 315
SRBM0060PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 60 L Ø 400 x h 540
SRBM0120PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 120 L Ø 500 x h 680
SRBM0220PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 220 L Ø 620 x h 800
SRBM0325PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 325 L Ø 710 x h 890
SRBM0550PE01L	Tanque de PE "M" Serie capacidad 550 L Ø 885 x h 1000
SRBM1070PE01L	Tanque de PE "M" Capacidad de la serie 1070 L Ø 1100 x h 1200

SERB PE M - VASCA

Cubeto de retención para depósito



Depósito cilíndrico vertical de polietileno lineal atóxico estabilizado UV, color natural, abierto en la parte superior.

Disponibles bajo solicitud en todas las medidas.

Código:	Descripción:
SRBVAM0060PE01L	Cubeto de retención para depósito PE Serie M capacidad 60 L Ø 600 x h 360
SRBVAM0120PE01L	Cubeto de retención para depósito PE Serie M capacidad 120 L Ø 700 x h 450
SRBVAM0220PE01L	Cubeto de retención para depósito PE Serie M capacidad 220 L Ø 800 x h 600



PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

PRODUCTOS QUÍMICOS ANTI-LEGIONELLA ET BIOCIDES - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA OSMOSIS INVERSA - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CIRCUITOS AGUA DE RED - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA AGUA POTABLE Y SANITARIA

PRODUCTOS QUÍMICOS ANTI-LEGIONELLA ET BIOCIDES

SAN

Productos químicos anti-legionella



Productos químicos anti-legionella

Gama de productos químicos específicos para la prevención y el control de Legionella en sistemas de agua sanitaria. Formulados para dosificación continua, garantizan una eficaz acción biocida ayudando a proteger las redes de agua caliente y fría sanitaria, limitando la proliferación bacteriana y la formación de biopelículas. Adecuados para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y colectivas, ofrecen alta compatibilidad con los principales sistemas de dosificación y tratamiento de agua. Todos los productos cumplen con el PT5 del Reglamento de Biocidas relativo a la dosificación continua de biocidas en aguas potables y sanitarias.

Codigo:	Descripción:
PCSANCL015	SAN-CL15 - Hipoclorito de sodio anti-legionella - Bidón de 25 kg
PCSANLP1	SAN-LP 1 - Peróxido de hidrógeno anti-legionella - PT05 - Bidón de 21 kg
PCSANLP30	SAN-LP 30 - Hipoclorito de sodio anti-legionella - anticorrosivo - antincrustante - Bidón de 20 kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX ACT

CD-DX ACTes una solución líquida de dióxido de cloro p.la sanitización del agua potable



Para la sanitización del agua potable CD-DX ACTes una solución líquida de dióxido de cloro al 0,3%, que se genera mediante la mezcla manual de dos componentes: un componente líquido y uno sólido. El producto CD-DX produce una solución de dióxido de cloro con pH neutro, 0,1 de cloro libre y una alta estabilidad. Para la sanitización de agua potable según la norma DIN EN 12671. Para uso profesional. Propiedades del producto CD-DX ACT tiene una fuerte eficacia algicida, bactericida, esporicida y virucida

.A diferencia del cloro, no produce clorofenoles ni cloraminas. Características del dióxido de cloro CD-DX Elimina la legionela y la película biológica. No tiene el olor típico del cloro; en las piscinas elimina dicho olor. El dióxido de cloro elimina bacterias, virus, esporas, etc., de forma mucho más eficaz que el cloro. El efecto esporicida y virucida del dióxido de cloro es muy elevado en comparación con una concentración igual de cloro. El dióxido de cloro no reacciona con el amonio (NH_4^+) ni con los ligantes del amonio, a diferencia del cloro, que crea cloraminas, las cuales tienen un efecto negativo para la sanitización del agua potable. El uso de dióxido de cloro evita la formación de sustancias indeseables y nocivas, como los hidrocarburos halogenados (Trihalometanos). El dióxido de cloro tiene una velocidad de eliminación de gérmenes que aumenta con el incremento del valor del pH. Con un pH neutro, no corroe como el sistema tradicional de clorito de sodio y ácido clorhídrico.

Código:	Descripción:
CDDX382	CD-DX ACT 250, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 250 ml
CDDX384	CD-DX ACT 1.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 1000 ml
CDDX387	CD-DX ACT 5.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 5 kg
CDDX388	CD-DX ACT 10.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 10 kg
CDDX389	CD-DX ACT 25.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 25 kg
CDDX391	CD-DX ACT 60.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 60 kg
CDDX394	CD-DX ACT 1.000.000, solución <3 g/l de dióxido de cloro, 1.000 kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX CD-DX ACT (Viales) Sanitización profesional: Sistemas bajo fregadero y Dispensadores de agua/cerveza (VIALS)



Sanitización profesional: Sistemas bajo fregadero y Dispensadores de agua/cerveza
Ventajas del dióxido de cloro CD-DX ACT: Más eficaz que el cloro e el ácido peracético. Eliminación total de la película biológica. Alta protección anti-legionela. Incluye 6 viales de 5 ml estables y listos para usar. Caducidad: 5 años (a 5°C) / 2-3 años (temp. ambiente). Biocida registrado (PT2 N-23467 / PT5 N-23470). Certificado DVGW 2001 para agua potable.

Propiedades del producto CD-DX ACT tiene una fuerte eficacia algicida, bactericida, esporicida y virucida. A diferencia del cloro, no produce clorofenoles ni cloraminas. Características del dióxido de cloro CD-DX. Elimina la legionela y la película biológica. No tiene el olor típico del cloro; en las piscinas elimina dicho olor. El dióxido de cloro elimina bacterias, virus, esporas, etc., de forma mucho más eficaz que el cloro. El efecto esporicida y virucida del dióxido de cloro es muy elevado en comparación con una concentración igual de cloro. El dióxido de cloro no reacciona con el amonio (NH_4^+) ni con los ligantes del amonio, a diferencia del cloro, que crea cloraminas, las cuales tienen un efecto negativo para la sanitización del agua potable. El uso de dióxido de cloro evita la formación de sustancias indeseables y nocivas, como los hidrocarburos halogenados (Trihalometanos). El dióxido de cloro tiene una velocidad de eliminación de gérmenes que aumenta con el incremento del valor del pH. Con un pH neutro, no corroe como el sistema tradicional de clorito de sodio y ácido clorhídrico.

Código:	Descripción:
CDDX375	CD-DX Viales p. sistemas bajo el fregadero 6 viales de 5 ml, dióxido de cloro 3000 ppm, listos para usar.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA OSMOSIS INVERSA

PERMASOL

Permasol - Productos químicos para enjuague de membrana y eliminación de biofilm



Productos químicos para limpieza y conservación de membranas R.O.

Gama de productos químicos específicos para la limpieza, desinfección y conservación de membranas de ósmosis inversa (R.O.). Formulados para mantener altas prestaciones del sistema, ayudan a eliminar incrustaciones, depósitos orgánicos, biopelículas y contaminaciones minerales, prolongando la vida útil de las membranas.

Disponibles en formulaciones alcalinas, ácidas, desinfectantes y conservantes, son compatibles con las principales membranas y sistemas de ósmosis inversa utilizados en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Los productos conservantes protegen las membranas durante los periodos de parada del sistema, evitando proliferaciones bacterianas y el deterioro de las superficies filtrantes.

Código:	Descripción:
PCROCL310	Permasol 310 - Limpiador de membranas - eliminación de depósitos incrustados - Bidón de 20 kg
PCROCL320	Permasol 320 - Limpiador de membranas - eliminación sustancias orgánicas - Bidón de 20 kg
PCROCL380	Permasol 380 - Conservante para membranas de ósmosis inversa - Bidón de 20 kg

PERMATROL

Permatrol - Productos químicos antincrustantes para membranas R.O.



Permatrol | Productos químicos antincrustantes para membranas de ósmosis inversa

Gama de productos químicos antincrustantes específicos para sistemas de ósmosis inversa, formulados para prevenir la formación de incrustaciones y depósitos minerales sobre las membranas.

Los productos Permatrol mejoran la eficiencia del sistema, reducen el fouling y ayudan a prolongar la vida útil de las membranas, reduciendo los ciclos de limpieza y mantenimiento.

Compatibles con las principales membranas de ósmosis inversa, son adecuados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Disponibles en diferentes formulaciones para el control de carbonatos, sulfatos, sílice y otras sales responsables de incrustaciones minerales.

Código:	Descripción:
PCROAS700	Permatrol 700 - Antincrustante para membranas de ósmosis inversa para uso tecnológico - Bidón de 20 kg
PCROAS710	Permatrol 710 - Antincrustante para membranas de ósmosis inversa para uso potable - Bidón de 20 kg
PCROAS720	Permatrol 720 - Antincrustante puro para membranas de ósmosis inversa - Bidón de 20 kg
PCROAS730	Permatrol 730 – Antincrustante para membranas de ósmosis inversa, aguas ≤10 °F, bidón de 20 kg
PCROAS750	Permatrol 750 – Antincrustante membranas de ósmosis inversa, aguas con sílice (>20 °F), bidón 20 kg

PRODUCTOS QUIMICOS PARA CIRCUITOS AGUA DE RED

DISPERSOL

Dispersol - Productos químicos antincrustantes/dispersantes para circuitos de refrigeración



Dispersol | Productos químicos antincrustantes/dispersantes para circuitos de refrigeración

Gama de productos químicos específicamente formulados para el tratamiento de circuitos de refrigeración e intercambio térmico.

Los productos Dispersol actúan como antincrustantes y dispersantes, evitando la formación de incrustaciones minerales, depósitos y fouling orgánico en las superficies del sistema.

Gracias a su acción sinérgica, mejoran la eficiencia del intercambio térmico, reducen el consumo energético y ayudan a mantener un rendimiento estable del sistema en el tiempo.

Adecuados para torres de refrigeración, circuitos cerrados y sistemas industriales, son compatibles con los principales materiales y configuraciones de instalación.

Codigo:	Descripción:
PCRODS8080	Dispersol 8080 - Antincrustante - dispersante estable al cloro - Bidón de 20 kg
PCROP8300	Dispersol 8300 - Antincrustante - protección de circuitos de refrigeración AP - Bidón de 20 kg
PCROP8500	Dispersol 8500 - Antincrustante - dispersante - protección circuitos refrigeración industriales-Bidón 20kg

PRODUCTOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE Y SANITARIA

ALIFOS

Alifos - Productos químicos antical / anticorrosión para agua potable y sanitaria



Productos químicos antincrustantes para aguas crudas, ablandadas y sanitarias

Gama de productos químicos antincrustantes específicamente formulados para el tratamiento de aguas crudas, ablandadas y sanitarias. Están diseñados para prevenir la formación de incrustaciones minerales, depósitos calcáreos y fouling en las superficies del sistema, mejorando la eficiencia global del tratamiento y distribución del agua.

Gracias a su acción estabilizante y dispersante, ayudan a reducir los costes de mantenimiento, prolongar la vida útil de los equipos y mantener un rendimiento constante del sistema en el tiempo.

Adecuados para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, son compatibles con las principales redes y sistemas de tratamiento de agua.

Código:	Descripción:
PCPFLQCL050	Alifos L - Polifosfato líquido antincrustante para aguas 10–20 °F - Bidón de 20 kg
PCPFLQCLS100	Alifos LS - Polifosfato líquido antincrustante para aguas 0–10 °F - Bidón de 20 kg
PCPFLQCLS050	Alifos LC - Polifosfato líquido antincrustante para aguas superiores a 20 °F - Bidón de 20 kg



DESCALCIFICADORES, FILTROS Y KIT MONTAJE, DISPOSITIVOS ANTICAL MAGNÉTICOS

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ESSENCE" - DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ELAN" -
DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "EU" - EXTRA PRECIO PARA OTROS CABINETS -
DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS APEX EZ/TZ/GZ - DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA
CLACK - FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO - FILTROS DE ARENA - SISTEMAS DE DESFERIZACION -
DESCALCIFICADORES MAGNETICOS - DESCALCIFICADORES MANUALES - DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON
VALVÚLA CLACK - DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "LOTUS" - DESCALCIFICADORES COMPACTOS
SERIE "NT" MICRO - DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS SERIE CSG PULSE1 - ACCESORIOS PARA
DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "NT" MICRO

ADC-Micro NT Compact Soft

Descalcificadores ultracompactos 5L MICRO bajo fregadero cabinet NT



Descalcificador compacto MICRO NT bajo fregadero – 5 litros

El descalcificador MICRO NT de 5 litros es la solución ideal para el tratamiento del agua en viviendas, apartamentos, oficinas y pequeñas instalaciones donde el espacio disponible es limitado. Gracias a su diseño ultracompacto y su estructura cabinada, puede instalarse fácilmente bajo el fregadero o en espacios técnicos reducidos.

Equipado con válvulas de control electrónicas volumétricas CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI y WS1TC, el sistema garantiza una gestión inteligente de las regeneraciones, activándolas únicamente según el consumo real de agua. Esto permite reducir el consumo de agua y sal, mejorar la eficiencia y disminuir los costes de funcionamiento.

La resina catiónica de alta capacidad reduce eficazmente la dureza del agua, ayudando a prevenir la formación de cal en tuberías, griferías, electrodomésticos e instalaciones hidráulicas. Diseñado para ofrecer fiabilidad, facilidad de uso y larga vida útil, el MICRO NT proporciona un rendimiento profesional en un formato compacto.

Características principales:

- Capacidad de resina: 5 litros
- Diseño cabinado ultracompacto/Instalación bajo fregadero o en espacios reducidos
- Válvulas de control electrónicas volumétricas: CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI, WS1TC
- Regeneración automática por volumen o tiempo
- Bajo consumo de agua y sal
- Programación sencilla e intuitiva
- Protección eficaz contra la cal/ideal para viviendas, oficinas, cocinas y pequeñas aplicaciones de agua

Código:	Descripción:
ADC005CT1NS	Descalcificador 5 L (7x13") valv. Clack WS1TC 1" time controlled Cabinet "NT" Micro
ADC005CV1NS	Descalcificador 5 L (7x13") valv. Clack WS1CI 1" a volumen Cabinet "NT" Micro
ADC005EZ2NS	Descalcificador 5 L (7x13") EZ2 1" DF a volumen Cabinet "NT" Micro
ADC005GZ2NS	Descalcificador 5 L (7x13") valv. GZ2 1" DF a volumen Cabinet "NT" Micro
ADC005PU1DNS	Descalcificador 5 L (7x13") valv. PULSE 1" DF no wifi a volumen Cabinet "NT" Micro

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "LOTUS"

ADC-PULSE DF "LOTUS" Wi-Fi - Celtis Water product

Descalcificador compacto LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow



LOTUS DF Wi-Fi

Descalcificador compacto residencial – Sistema Downflow

El LOTUS DF es un descalcificador automático compacto diseñado para aplicaciones domésticas y técnicas de tratamiento de agua. Equipado con la válvula electrónica volumétrica Pulse 1 con regeneración en co-corriente (Downflow), garantiza un excelente rendimiento de descalcificación, máxima fiabilidad operativa y un consumo optimizado de agua y sal.

La tecnología de control volumétrico activa las regeneraciones únicamente en función del consumo real de agua, asegurando una gestión eficiente de los recursos y una reducción de los costes operativos. Además, permite programación por volumen o por tiempo, mientras que una batería de respaldo integrada conserva todos los parámetros y datos de funcionamiento en caso de interrupción eléctrica.

Fabricado con componentes de alta calidad y materiales aptos para el contacto con agua potable, el LOTUS DF ofrece una solución fiable, compacta y duradera para proteger instalaciones hidráulicas y equipos frente a las incrustaciones de cal.

Conformidad

Todos los componentes cumplen con el D.M. 174/2004 y son aptos para aplicaciones con agua destinada al consumo humano. El equipo cumple con los requisitos del D.M. 25/2012 para uso doméstico cuando está equipado con el sistema opcional de desinfección de resinas.

Ventajas

- Regeneración automática volumétrica de alta eficiencia
- Control remoto mediante tecnología Wi-Fi
- Bajo consumo de agua y sal
- Programación sencilla e intuitiva
- Protección de datos mediante batería de respaldo
- Alta fiabilidad y larga vida útil
- Protección eficaz contra la cal ideal para viviendas, apartamentos, oficinas y pequeñas aplicaciones técnicas

Ideado, diseñado y fabricado por Celtis Water S.r.l.

Código:	Descripción:
LOTUS008DGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS008DKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS010DGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS010DKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS012DGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 12 L (10x17") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS012DKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 12 L (12x17") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS020DGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS020DKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS025DGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS025DKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS030DGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS030DKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF negro + bypass + válv. salmuera seg.

ADC-PULSE UF "LOTUS" Wi-Fi - Celtis Water product

Descalcificador compacto LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow



LOTUS UF

Descalcificador compacto residencial – Sistema Upflow

El LOTUS UF es un descalcificador automático compacto diseñado para aplicaciones domésticas y técnicas de tratamiento de agua. Equipado con la válvula electrónica volumétrica Pulse 1 con regeneración en Upflow, garantiza un excelente rendimiento de descalcificación, máxima fiabilidad operativa y un consumo optimizado de agua y sal.

La tecnología de control volumétrico activa las regeneraciones únicamente en función del consumo real de agua, asegurando una gestión eficiente de los recursos y una reducción de los costes operativos. Además, permite programación por volumen o por tiempo, mientras que una batería de respaldo integrada conserva todos los parámetros y datos de funcionamiento en caso de interrupción eléctrica.

Fabricado con componentes de alta calidad y materiales aptos para el contacto con agua potable, el LOTUS UF ofrece una solución fiable, compacta y duradera para proteger instalaciones hidráulicas y equipos frente a las incrustaciones de cal.

Conformidad

Todos los componentes cumplen con el D.M. 174/2004 y son aptos para aplicaciones con agua destinada al consumo humano. El equipo cumple con los requisitos del D.M. 25/2012 para uso doméstico cuando está equipado con el sistema opcional de desinfección de resinas.

Ventajas

- Regeneración automática volumétrica de alta eficiencia
- Control remoto mediante tecnología Wi-Fi
- Bajo consumo de agua y sal
- Programación sencilla e intuitiva
- Protección de datos mediante batería de respaldo
- Alta fiabilidad y larga vida útil
- Protección eficaz contra la caldeal para viviendas, apartamentos, oficinas y pequeñas aplicaciones técnicas

Ideado, diseñado y fabricado por Celtis Water S.r.l.

Código:	Descripción:
LOTUS008UKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 10 L (8x17") valv. PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS010UGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 10 L (8x17") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS013UGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS013UKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS015UGW	Descalcificador "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS015UKW	Descalcificador "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS022UGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS022UKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS028UGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 28 L (9x35") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS028UKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 28 L (9x35") PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS035UGW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 35 L (10x35") PULSE 1" UF gris + bypass + válv. salmuera seg.
LOTUS035UKW	Descalcificador "LOTUS" MAXI 35 L (10x35") PULSE 1" UF negro + bypass + válv. salmuera seg.

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ESSENCE"

ADC-P1 DF "ESSENCE" - Celtis Water product

Descalcificador compacto-Valvula CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinet ESSENCE



ESSENCE DF – Descalcificador Compacto CSG PULSE 1

Ventajas

El ESSENCE DF es un descalcificador compacto con válvula CSG PULSE 1 y regeneración Downflow. Control inteligente por consumo real, programación flexible y memoria con batería.

- Alta eficiencia
- Consumo optimizado
- Control inteligente
- Memoria con batería
- Compacto
- Fiable

Conformidad

D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Accesorios opcionales

XP1ACWFB – Control remoto Wi-Fi

XP1ACBY – Bypass plástico de alta resistencia

Codigo:	Descripción:
ADC008PU1DES	Descalcificador 8 L (8x17") PULSE 1" DF volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008PU1DESK	Descalcificador 8 L (8x17") PULSE 1" DF volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC010PU1DES	Descalcificador 10 L (9x17") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010PU1DESK	Descalcificador 10 L (9x17") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC012PU1DES	Descalcificador 12 L (10x17") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012PU1DESK	Descalcificador 12 L (10x17") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC020PU1DES	Descalcificador 20 L (8x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020PU1DESK	Descalcificador 20 L (8x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC025PU1DES	Descalcificador 25 L (9x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025PU1DESK	Descalcificador 25 L (9x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC030PU1DES	Descalcificador 30 L (10x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030PU1DESK	Descalcificador 30 L (10x35") PULSE 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass plastico 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow tarjeta electronica WiFi

ADC-P1 UF "ESSENCE" - Celtis Water product

Descalcificador compacto - Valvula CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinet ESSENCE



ESSENCE UF – Descalcificador Compacto CSG PULSE 1

El ESSENCE UF es un descalcificador compacto con válvula CSG PULSE 1 y regeneración Upflow. Control inteligente por consumo real, programación flexible y memoria con batería.

Conformidad
D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Accesorios opcionales

XP1ACWFB – Control remoto Wi-Fi

XP1ACBY – Bypass plástico de alta resistencia

Ventajas

- Alta eficiencia
- Consumo optimizado
- Control inteligente
- Memoria con batería
- Compacto
- Fiable

Código:	Descripción:
ADC010PU1UES	Descalcificador Monobloco 10 L (8x17") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010PU1UESK	Descalcificador Monobloco 10 L (8x17") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC013PU1UES	Descalcificador Monobloco 13 L (9x17") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC013PU1UESK	Descalcificador Monobloco 13 L (9x17") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC015PU1UES	Descalcificador Monobloco 15 L (10x17") valv. PULSE Upflow 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC015PU1UESK	Descalcificador Monobloco 15 L (10x17") valv. PULSE Upflow 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC022PU1UES	Descalcificador Monobloco 22 L (8x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC022PU1UESK	Descalcificador Monobloco 22 L (8x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC028PU1UES	Descalcificador Monobloco 28 L (9x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC028PU1UESK	Descalcificador Monobloco 28 L (9x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC035PU1UES	Descalcificador Monobloco 35 L (10x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC035PU1UESK	Descalcificador Monobloco 35 L (10x35") valv. PULSE 1" Upflow volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass plastico 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow tarjeta electronica WiFi

ADC-APEX EZ2 DF "ESSENCE"

Descalcificador compacto - Valvula APEX EZ2 Downflow volumetrica en cabinet



ESSENCE EZ2 – Descalcificador Cabinet Downflow

El ESSENCE EZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección antical
- Diseño compacto

Código:	Descripción:
ADC008EZ2ES	Descalcificador 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008EZ2ESK	Descalcificador 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC010EZ2ES	Descalcificador 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010EZ2ESK	Descalcificador 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC012EZ2ES	Descalcificador 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012EZ2ESK	Descalcificador 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC020EZ2ES	Descalcificador 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020EZ2ESK	Descalcificador 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC025EZ2ES	Descalcificador 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025EZ2ESK	Descalcificador 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC030EZ2ES	Descalcificador 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030EZ2ESK	Descalcificador 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro

ADC-APEX GZ2 DN "ESSENCE"

Descalcificador compacto - Valvula DOWNFLOW volumetrica - Cabinet ESSENCE



ESSENCE GZ2 – Descalcificador Cabinet Downflow

El ESSENCE GZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección antical
- Diseño compacto

Código:	Descripción:
ADC008GZ2ES	Descalcificador 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008GZ2ESK	Descalcificador 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC010GZ2ES	Descalcificador 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010GZ2ESK	Descalcificador 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC012GZ2ES	Descalcificador 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012GZ2ESK	Descalcificador 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC020GZ2ES	Descalcificador 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020GZ2ESK	Descalcificador 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC025GZ2ES	Descalcificador 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025GZ2ESK	Descalcificador 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC030GZ2ES	Descalcificador 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030GZ2ESK	Descalcificador 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ESSENCE" Maxi negro

ADC-CLACK WS1CI DF "ESSENCE"

Descalcificador compacto - Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volumetrica en cabinet ESSENCE



ESSENCE WS1CI – Descalcificador Cabinet Downflow

Ventajas

El ESSENCE WS1CI es un descalcificador compacto y profesional para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica Clack WS1CI con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD multifunción, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multifunción
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Diseño compacto

Codigo:	Descripción:
ADC008CV1ES	Descalcificador 8 L (8x17") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008CV1ESK	Descalcificador 8 L (8x17") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC010CV1ES	Descalcificador 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010CV1ESK	Descalcificador 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC012CV1ES	Descalcificador 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012CV1ESK	Descalcificador 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Mini negro
ADC020CV1ES	Descalcificador 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020CV1ESK	Descalcificador 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC025CV1ES	Descalcificador 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025CV1ESK	Descalcificador 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro
ADC030CV1ES	Descalcificador 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030CV1ESK	Descalcificador 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ESSENCE" Maxi negro

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "ELAN"

ADC-APEX EZ2 DF "ELAN" Descalcificador compacto Valvula APEX EZ2 DOWNFLOW volumetrica en cabinet ELAN



ELAN EZ2 – Descalcificador Cabinet Downflow

Ventajas

El ELAN EZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección anticál
- Diseño compacto

Código:	Descripción:
ADC008EZ2EL	Descalcificador 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC008EZ2ELK	Descalcificador 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC010EZ2EL	Descalcificador 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC010EZ2ELK	Descalcificador 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC012EZ2EL	Descalcificador 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC012EZ2ELK	Descalcificador 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC020EZ2EL	Descalcificador 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC020EZ2ELK	Descalcificador 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC025EZ2EL	Descalcificador 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC025EZ2ELK	Descalcificador 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC030EZ2EL	Descalcificador 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC030EZ2ELK	Descalcificador 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro

ADC-APEX TZ2 UF "ELAN" Descalcificador compacto Valvula APEX TZ2 UPFLOW volumetrica en cabinet ELAN



ELAN TZ2 – Descalcificador Cabinet Upflow

El ELAN TZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica TZ2 con regeneración en co-corriente (Upflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección antical
- Diseño compacto

Codigo:	Descripción:
ADC010TZ2EL	Descalcificador 10 L (8x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC010TZ2ELK	Descalcificador 10 L (8x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC013TZ2EL	Descalcificador 13 L (9x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC013TZ2ELK	Descalcificador 13 L (9x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC015TZ2EL	Descalcificador 15 L (10x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC015TZ2ELK	Descalcificador 15 L (10x17") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC022TZ2EL	Descalcificador 22 L (8x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC022TZ2ELK	Descalcificador 22 L (8x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC028TZ2EL	Descalcificador 28 L (9x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC028TZ2ELK	Descalcificador 28 L (9x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC035TZ2EL	Descalcificador 35 L (10x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC035TZ2ELK	Descalcificador 35 L (10x35") TZ2 1" UF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro

ADC-APEX GZ2 DF "ELAN" Descalcificador compacto Valvula APEX GZ2 DOWNFLOW volumetrica en cabinet ELAN



ELAN GZ2 – Descalcificador Cabinet Downflow

Ventajas

El ELAN GZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección antical
- Diseño compacto

Código:	Descripción:
ADC008GZ2EL	Descalcificador 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC010GZ2EL	Descalcificador 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC012GZ2EL	Descalcificador 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC020GZ2EL	Descalcificador 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC025GZ2EL	Descalcificador 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC030GZ2EL	Descalcificador 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro

ADC-Clack WS1CI DF "ELAN"

Descalcificador compacto en cabinet "ELAN"- Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volumetrica



ELAN WS1CI – Descalcificador Cabinet Downflow

El ELAN WS1CI es un descalcificador compacto y profesional para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica Clack WS1CI con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD multifunción, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multifunción
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Diseño compacto

Codigo:	Descripción:
ADC008CV1EL	Descalcificador 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC008CV1ELK	Descalcificador 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC010CV1EL	Descalcificador 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC010CV1ELK	Descalcificador 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC012CV1EL	Descalcificador 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI gris claro/negro
ADC012CV1ELK	Descalcificador 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MINI negro/negro
ADC020CV1EL	Descalcificador 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC020CV1ELK	Descalcificador 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC025CV1EL	Descalcificador 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC025CV1ELK	Descalcificador 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro
ADC030CV1EL	Descalcificador 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI gris claro/negro
ADC030CV1ELK	Descalcificador 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrica, cabinet "ELAN" MAXI negro/negro

DESCALCIFICADORES COMPACTOS SERIE "EU"

ADC-APEX EZ2 DF "EU"

Descalcificador compacto en cabinet EU - Valvula APEX EZ2 DOWNFLOW volumetrica



EU EZ2 – Descalcificador Cabinet Downflow

El EU EZ2 es un descalcificador compacto para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada multifunción con interfaz en 9 idiomas, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

Incluye además una función de personalización de pantalla, que permite mostrar de forma permanente en la parte superior el nombre de la empresa y el número de teléfono del instalador, reforzando la identidad profesional del servicio.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Pantalla LCD multilingüe (9 idiomas)
- Personalización con empresa y teléfono
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección anticál
- Diseño compacto

Código:	Descripción:
ADC008EZ2EU	Descalcificador 8 L (8x17") valv. EZ2 1" DF volumetrica Cabinet "EU" Mini
ADC015EZ2EU	Descalcificador 15 L (7x35") valv. EZ2 1" DF volumetrica Cabinet "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Descalcificador 20 L (8x35") valv. EZ2 1" DF volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC025EZ2EU	Descalcificador 25 L (9x35") valv. EZ2 1" DF volumetrica Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1TC DF "EU" Descalcificador compacto en cabinet EU - Valvula Clack WS1TC DOWNFLOW cronometrica



ESSENCE WS1TC – Descalcificador Cabinet Downflow

El EU WS1TC es un descalcificador compacto y profesional para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica Clack WS1TC con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD multifunción, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Diseño compacto

Codigo:	Descripción:
ADC008CT1EU	Descalcificador 8 L (8x17") valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Mini
ADC015CT1EU	Descalcificador Monobloco 15 L (7x35") valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Descalcificador Monobloco 20 L (8x35") valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Descalcificador Monobloco 25 L (9x35") valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI DF "EU" Descalcificador compacto en mueble de polyester EU - Valvula Clack WS1CI DOWNFLOW volumetrica



EU WS1CI – Descalcificador Cabinet Downflow

El EU WS1CI es un descalcificador compacto y profesional para aplicaciones domésticas y técnicas. Equipado con válvula electrónica Clack WS1CI con regeneración en co-corriente (Downflow), ofrece alta eficiencia, fiabilidad y optimización del consumo de agua y sal.

Dispone de una pantalla LCD multifunción, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codigo:	Descripción:
ADC008CV1EU	Descalcificador 8 L (8x17") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Mini
ADC015CV1EU	Descalcificador Monobloco 15 L (7x35") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Descalcificador Monobloco 20 L (8x35") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Descalcificador Monobloco 25 L (9x35") valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi

ACCESORIOS PARA DESCALCIFICADORES

Softener accessories

Accesorios para descalcificadores



Codigo:	Descripción:
AGPPN1K	AGPPN1K SIFÓN ANTI-RETORNO BACTERIOSTÁTICO DE ESPACIO DE AIRE
TF17ST80304MF	MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA DE ACERO INOXIDABLE S304 M/H ¾" FF L.800 MM
TPBB000120008	Manguera de caucho CRISTAL Ø 12x16 - rollo de 50 m (Precio p.metro)

SOFT CLEAN

SOFT CLEAN Descontaminante para resinas de intercambio iónico



SOFT CLEAN - Super concentrato

Fórmula líquida para la limpieza de sistemas con resinas de intercambio iónico. Descontaminante para resinas de ablandadores de agua: elimina los contaminantes más comunes, como depósitos de hierro, cobre, aluminio, calcio y magnesio, depósitos de arcilla orgánica y sedimentos bacterianos. Mantiene limpias las resinas de intercambio iónico, prolongando su vida útil y evitando la reducción del tiempo de ciclo.

Soft CLEAN 5: Bote de 5 L

Embalaje

Un palé EPAL de 80 x 120 cm con 60 botes de 5 litros distribuidos en dos niveles (30 botes por nivel).

Peso: Cada bote tiene un peso bruto de 5,5 kg.

Un palé completo de 60 botes pesa 330 kg (más el peso del palé, aproximadamente 18 kg).

Cantidad mínima: 10 botes.

Soft CLEAN 1: Botella de 1 litro

Embalaje: Caja de 12 botellas.

Un palé EPAL de 80 x 120 cm con 864 botellas (24 cajas de 12 botellas).

Un palé completo de 864 botellas pesa 330 kg (más el peso del palé, aproximadamente 18 kg).

Cantidad mínima: 1 caja de 12 botellas.

Codigo:	Descripción:
SC05B01L	SOFT CLEAN - formulación líquida para la descontaminación de resinas catiónicas - botella de 1 L
SC05T05L	SOFT CLEAN - formulación líquida para la descontaminación de resinas catiónicas - bidón de 5 L

STC S multiblock balancing valve with bypass

STC-Sválvula de equilibrado multiblock con bypass



STC-S La válvula de equilibrado STC-S ha sido desarrollada especialmente para su uso en sistemas de refrigeración indirecta, pero ofrece igualmente un excelente rendimiento en vitrinas refrigeradas y cámaras frigoríficas, descalcificadores de agua (puede interrumpir el flujo de agua hacia el sistema de descalcificación o de protección contra la cal. En este caso, el suministro de agua se mantiene a través del bypass integrado.). Independientemente de la aplicación, la STC-S proporciona un rendimiento hidráulico inigualable.

Características principales

Volante

Equipado con una lectura digital, el volante permite realizar un equilibrado preciso y sencillo. La función de cierre permite facilitar las operaciones de mantenimiento.

Puntos de medición autosellantes

Doble protección y autosellado para una protección total contra las fugas. También permiten simplificar las operaciones de mantenimiento.

AMETAL®

Aleación resistente a la dezincificación que garantiza una mayor vida útil de la válvula y reduce el riesgo de fugas.

Descripción técnica

Aplicación:

Sistemas de calefacción y refrigeración

Descalcificador de agua

Sistemas de agua sanitaria

Funciones:

Equilibrado

Preajuste

Medición

Cierre

Dimensiones disponibles:

DN 15-50

Clase de presión:

PN 20

Temperatura:

Temperatura máxima de servicio: 150°C

(A temperaturas superiores a 120°C, se debe retirar el volante.)

Temperatura mínima de servicio: -20°C

Medios:

Agua o fluidos neutros, mezclas de agua y glicol (0-57 %).

Materiales:

Cuerpo de la válvula y tapa: AMETAL®

Junta (cuerpo/tapa): junta tórica de EPDM

Obturador: AMETAL®

Junta del asiento: junta tórica de EPDM

Vástago: AMETAL®

Arandela de deslizamiento: PTFE

Junta del vástago: junta tórica de EPDM

Muelle: acero inoxidable

Volante: poliamida y TPE

Puntos de medición: AMETAL®

Juntas: EPDM

Tapones: poliamida y TPE

Marcado:

Cuerpo: IMI o TA, PN 20/150, DN y tamaño en pulgadas.

Volante: TA, tipo de válvula y DN.

Conexión:

Rosca exterior según ISO 228.

Longitud de rosca según DIN 3546.

Extremos para soldar

Código:	Descripción:
VDB014 VDB020	STC-S DN20 Válvula de equilibrado con rosca macho 15/14
VDB020 VDB025	STC-S DN20 Válvula de equilibrado con rosca macho
VDB025 VDB032	STC-S DN25 Válvula de equilibrado con rosca macho
VDB032 VDB035	STC-S DN32 Válvula de equilibrado con rosca macho
VDB040 VDB025	STC-S DN40 Válvula de equilibrado con rosca macho
VDB050 VDB025	STC-S DN50 Válvula de equilibrado con rosca macho

STC T multiblock balancing valve with bypass STC-T válvula de equilibrado multiblock con bypass



STC-T Aplicación: Sistemas de calefacción y refrigeración, Descalcificadores de agua (puede interrumpir el flujo de agua hacia el sistema de descalcificación o de protección contra la cal. En este caso, el suministro de agua se mantiene a través del bypass integrado.), Sistemas de agua sanitaria

Dimensiones disponibles: DN 25-32
Clase de presión: PN 20
Temperatura: Temperatura máx. de funcionamiento: 150 °C
Fluidos: Agua o fluidos neutros, mezclas de agua y glicol (0-57%).
Funciones: Equilibrado, Preajuste, Medición

Código:	Descripción:
VDB020T VDB025	STC-T DN20 Válvula de equilibrado con rosca macho

DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS SERIE CSG PULSE1

ADD-PU1 DC Simplex Series DF

Descalcificador SIMPLEX Valvula PULSE1 DOWNFLOW volumetrica



Descalcificador Doble Cuerpo PULSE 1

El descalcificador de doble cuerpo con válvula PULSE 1 es una solución profesional para aplicaciones domésticas, técnicas e industriales ligeras. El sistema está formado por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de salmuera separado, ofreciendo máxima flexibilidad de instalación y gran autonomía de funcionamiento.

Equipado con válvula electrónica volumétrica PULSE 1 con regeneración en co-corriente (Downflow), garantiza alto rendimiento, optimización del consumo de agua y sal y gran fiabilidad.

El control volumétrico inteligente activa la regeneración solo según el consumo real, reduciendo costes y desperdicios. El sistema permite programación por volumen o por tiempo con memoria respaldada por batería.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Accesorios opcionales

XP1ACWFB – Módulo Wi-Fi para control y supervisión remota

XP1ACBY – Bypass plástico de alta resistencia para mantenimiento

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad

Codigo:	Descripción:
ADD008PUTS	Descalcificador doble cuerpo 8 L (8x17") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 30 L
ADD010PUTS	Descalcificador doble cuerpo 10 L (9x17") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 30 L
ADD012PUTS	Descalcificador doble cuerpo 12 L (10x17") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 30 L
ADD015PUTS	Descalcificador doble cuerpo 15 L (7x35") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD020PUTS	Descalcificador doble cuerpo 20 L (8x35") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD025PUTS	Descalcificador doble cuerpo 25 L (9x35") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD030PUTS	Descalcificador doble cuerpo 30 L (10x35") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD040PUTS	Descalcificador doble cuerpo 40 L (10x44") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 100 L
ADD050PUTS	Descalcificador doble cuerpo 50 L (10x54") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 100 L
ADD060PUTS	Descalcificador doble cuerpo 60 L (13x44") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 145 L
ADD075PUTS	Descalcificador doble cuerpo 75 L (13x54") PULSE 1" DF a volumen depósito salmuera 145 L
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass plastico 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow tarjeta electronica WiFi

DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLAS APEX EZ/TZ/GZ

ADD-EZ2 DF DC Simplex Series

Descalcificador SIMPLEX Valvula EZ2 DOWNFLOW volumetrica



Descalcificador Doble Cuerpo EZ2

El descalcificador doble cuerpo EZ2 es una solución profesional para aplicaciones domésticas, técnicas e industriales ligeras. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal separado, ofreciendo máxima flexibilidad de instalación, gran autonomía y fácil mantenimiento.

Equipado con válvula electrónica volumétrica EZ2 con regeneración en corriente (Downflow), garantiza alto rendimiento, optimización del consumo de agua y sal y gestión inteligente del ciclo.

Dispone de una pantalla LCD multifunción, que permite una gestión sencilla e intuitiva.

La regeneración se activa únicamente según consumo real, reduciendo costes y desperdicios. Memoria respaldada por batería integrada.

ConformidadCumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad

Código:	Descripción:
ADD008EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 30 L
ADD015EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 15 L (7x35") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD020EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD025EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD030EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 75 L
ADD040EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 40 L (10x44") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 100 L
ADD050EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 50 L (10x54") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 100 L
ADD060EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 60 L (13x44") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 145 L
ADD075EZ2TS	Descalcificador doble cuerpo 75 L (13x54") EZ2 1" DF a volumen depósito salmuera 145 L

DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS1TC Cromometrica



Clack

Descalcificador Doble Cuerpo WS1TC

El descalcificador doble cuerpo WS1TC es una solución simple y fiable para aplicaciones domésticas y técnicas. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal separado, ofreciendo instalación flexible y buena autonomía.

Está equipado con válvula electrónica Clack WS1TC de regeneración temporizada, diseñada para funcionar con programas predefinidos.

La regeneración se realiza únicamente por tiempo, sin medición de consumo. El sistema garantiza funcionamiento continuo y bajo mantenimiento.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Sistema simple y fiable
- Regeneración por tiempo
- Programas predefinidos
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Bajo mantenimiento

Codigo:	Descripción:
ADD008CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 8 L (8x17") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 30 L
ADD015CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 15 L (7x35") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 75 L
ADD020CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 20 L (8x35") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 75 L
ADD025CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 25 L (9x35") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 75 L
ADD030CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 30 L (10x35") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 75 L
ADD040CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 40 L (10x44") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 100 L
ADD050CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 50 L (10x54") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 100 L
ADD060CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 60 L (13x54") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 145 L
ADD075CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 75 L (13x54") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 145 L
ADD090CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 90 L (14x52") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 200 L
ADD100CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 200 L
ADD125CT1TS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") Clack WS1TC 1" a tiempo depósito salmuera 350 L

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS1CI volumétrica



Clack

Descalcificador Doble Cuerpo WS1CI

El descalcificador doble cuerpo WS1CI es una solución profesional para aplicaciones domésticas, técnicas e industriales ligeras. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal separado, ofreciendo máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Equipado con válvula electrónica Clack WS1CI de control volumétrico con regeneración en co-corriente (Downflow), garantiza alto rendimiento, optimización del consumo y gran fiabilidad.

El control volumétrico inteligente activa la regeneración según el consumo real de agua, reduciendo el desperdicio de sal y agua. El sistema permite programación volumétrica y por tiempo con memoria respaldada por batería.

Ventajas

- Regeneración eficiente
- Bajo consumo
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Código:	Descripción:
ADD008CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 30 L
ADD015CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 15 L (7x35") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 75 L
ADD020CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 75 L
ADD025CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 75 L
ADD030CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 75 L
ADD040CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 40 L (10x44") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 100 L
ADD050CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 50 L (10x54") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 100 L
ADD060CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 60 L (13x44") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 100 L
ADD075CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 75 L (13x54") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 145 L
ADD090CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 90 L (14x52") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD100CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD125CV1TS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") Clack WS1CI 1" a volumen depósito salmuera 350 L

ADD-Clack WS1.25CI DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS1.25CI 1¼" volumétrica



Clack

Descalcificador Doble Cuerpo WS1.25CI

El descalcificador doble cuerpo WS1.25CI es una solución de alto rendimiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad de tratamiento, máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS1.25CI, diseñada para instalaciones que requieren mayores caudales que las válvulas estándar de 1". Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal. La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio. La memoria interna con batería de respaldo conserva todos los parámetros programados.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Alta capacidad de tratamiento
- Válvula Clack WS1.25CI para altos caudales
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad

Código:	Descripción:
ADD075CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 75 L (13x54") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 145 L
ADD100CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD125CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD150CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 150 L (16x65") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD175CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 175 L (18x65") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD200CV125TS	Descalcificador doble cuerpo 200 L (20x69") Clack WS1.25CI 1¼" a volumen depósito salmuera 350 L

ADD-CLACK WS1.5PCI plastic DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS1.5PCI (Noryl®) volumétrica



Descalcificador Doble Cuerpo WS1.5 CI

El descalcificador doble cuerpo WS1.5 CI es una solución de alto rendimiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad de tratamiento, máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS1.5 CI, diseñada para instalaciones con elevados caudales y altos consumos de agua. Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal. La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio.

La memoria permanente con batería de respaldo conserva todos los parámetros programados incluso en caso de corte eléctrico.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).



Ventajas

- Alta capacidad de tratamiento
- Válvula Clack WS1.5 CI para altos caudales
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad

Código:	Descripción:
ADD100CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volumen depósito salmuera
ADD125CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD150CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 150 L (16x65") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD175CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 175 L (18x65") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD200CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 200 L (20x69") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD250CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 250 L (21x62") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD300CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 300 L (24x65") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD350CV15PTS	Descalcificador doble cuerpo 350 L (24x72") Clack WS1.5PCI 1½" a volumen depósito salmuera 750 L

ADD-CLACK WS1.5CI Brass Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS1.5CI latón volumétrica



Descalcificador Doble Cuerpo WS1.5 CI

El descalcificador doble cuerpo WS1.5 CI es una solución de alto rendimiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad de tratamiento, máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS1.5 CI, diseñada para instalaciones con elevados caudales y altos consumos de agua. Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal. La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio.

La memoria permanente con batería de respaldo conserva todos los parámetros programados incluso en caso de corte eléctrico.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Alta capacidad de tratamiento
- Válvula Clack WS1.5 CI para altos caudales
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Memoria con batería
- Alta fiabilidad
- Protección anticálculo

Código:	Descripción:
ADD100CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD125CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD150CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 150 L (16x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD175CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 175 L (18x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD200CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 200 L (20x69") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD250CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 250 L (21x62") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD300CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 300 L (24x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD350CV15TS	Descalcificador doble cuerpo 350 L (24x72") con Clack WS1.5CI 1½" a volumen depósito salmuera 750 L

ADD-CLACK WS2PCI plastic DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS2PCI (Noryl®) volumétrica



Descalcificador Doble Cuerpo WS2-P CI

El descalcificador doble cuerpo WS2-P CI es una solución de alto rendimiento para aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad de tratamiento, máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS2-P CI, fabricada en plástico técnico de alta resistencia y diseñada para instalaciones con elevados caudales y demandas importantes de agua. Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal.

La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio. La memoria permanente conserva todos los parámetros programados incluso en caso de interrupción eléctrica.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Alta capacidad de tratamiento
- Válvula Clack WS2-P CI para altos caudales
- Cuerpo de válvula en plástico de alta resistencia
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado
- Instalación flexible
- Programación sencilla
- Alta fiabilidad

Código:	Descripción:
ADD100CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD125CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD150CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 150 L (16x65") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD175CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 175 L (18x65") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD200CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 200 L (20x69") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD250CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 250 L (21x62") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD300CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 300 L (24x65") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD350CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 350 L (24x72") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD400CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 400 L (30x72") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD450CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 450 L (30x72") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 1000 L
ADD500CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 500 L (30x72") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 1500 L
ADD650CV2PTS	Descalcificador doble cuerpo 650 L (36x72") con Clack WS2PCI 2" a volumen depósito salmuera 1500 L

ADD-CLACK WS2CI Brass DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex válvula Clack WS2CI latón volumétrica



Descalcificador Doble Cuerpo WS2 CI

Ventajas

El descalcificador doble cuerpo WS2 CI es una solución de alto rendimiento para aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad de tratamiento, máxima flexibilidad de instalación y fácil mantenimiento.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS2 CI con cuerpo de latón, diseñada para instalaciones con elevados caudales y requisitos de máxima robustez y durabilidad. Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal.

La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio. La memoria permanente conserva todos los parámetros programados incluso en caso de interrupción eléctrica.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

- Alta capacidad de tratamiento
- Válvula Clack WS2 CI para altos caudales
- Cuerpo de válvula de latón
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado Instalación flexible
- Programación sencilla
- Alta fiabilidad
- Protección anticálcarea

Código:	Descripción:
ADD100CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 100 L (14x65") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 200 L
ADD125CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 125 L (16x65") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD150CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 150 L (16x65") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD175CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 175 L (18x65") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 350 L
ADD200CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 200 L (20x69") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD250CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 250 L (21x62") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 500 L
ADD300CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 300 L (24x65") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD350CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 350 L (24x72") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD400CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 400 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 750 L
ADD450CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 450 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 1000 L
ADD500CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 500 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 1500 L
ADD650CV2TS	Descalcificador doble cuerpo 650 L (36x72") con Clack WS2CI 2" a volumen depósito salmuera 1500 L

ADD-CLACK WS2CI/QC brass DC Simplex Series

Descalcificadores Simplex High Flow válvula Clack WS2CI/QC latón volumétrica



Descalcificador Doble Cuerpo WS2CI/QC High Flow

El descalcificador doble cuerpo WS2CI/QC High Flow está diseñado para aplicaciones comerciales, industriales y de proceso que requieren elevados caudales y una alta demanda de agua. El sistema está compuesto por un depósito de fibra de vidrio y un tanque de sal independiente, ofreciendo gran capacidad operativa, fiabilidad y flexibilidad de instalación.

Está equipado con la válvula electrónica volumétrica Clack WS2CI/QC High Flow, diseñada para proporcionar bajas pérdidas de carga y un excelente rendimiento incluso en aplicaciones exigentes. Su control electrónico avanzado permite una programación completa de los ciclos de regeneración y una optimización del consumo de agua y sal.

La regeneración volumétrica se activa según el consumo real de agua, garantizando máxima eficiencia y continuidad de servicio. La memoria permanente conserva todos los parámetros programados.

Los sistemas se suministran en configuración Top Mount de serie. La versión Side Mount está disponible bajo pedido, excluyendo la tubería externa de conexión.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Diseñado para altos caudales
- Válvula Clack WS2CI/QC
- High FlowBajas pérdidas de carga
- Regeneración volumétrica eficiente
- Menor consumo de agua y sal
- Sistema doble cuerpo separado
- Configuración Top Mount de serie
- Versión Side Mount disponible bajo pedido
- Programación sencilla
- Alta fiabilidad

Código:	Descripción:
ADD500CV2QCTS	Descalcificador doble cuerpo 500 L (30x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volumen depósito salmuera 1000 L
ADD650CV2QCTS	Descalcificador doble cuerpo 650 L (36x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volumen depósito salmuera 1500 L
ADD750CV2QCTS	Descalcificador doble cuerpo 750 L (42x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volumen depósito salmuera 2000 L
ADD800CV2QCTS	Descalcificador doble cuerpo 800 L (48x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volumen depósito salmuera 3000 L

DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA CLACK

ADT-Twin Clack WS1TTCl Duplex Series

Descalcificadores Duplex Twin valvula Clack WS1TTCl volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS1TT

El descalcificador dúplex WS1TT es una solución profesional diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico y un tanque de sal independiente, permitiendo un funcionamiento alternado sin interrupciones.

Está equipado con válvulas electrónicas Clack WS1TT de 1", específicamente diseñadas para sistemas dúplex alternados. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, el sistema conmuta automáticamente a la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas, optimizando el consumo de agua y sal y garantizando la máxima eficiencia. La regeneración se realiza según el volumen real tratado.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Válvulas Clack WS1TT de 1"
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo
- Protección eficaz contra la cal

Código:	Descripción:
ADT015CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 15 L (7x35") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera. 75 L
ADT020CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 20 L (8x35") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 75 L
ADT025CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 25 L (9x35") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 75 L
ADT030CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 30 L (10x35") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 100 L
ADT040CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 40 L (10x44") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 100 L
ADT050CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 50 L (10x44") Clack WS1TTCl vol. 1xdepósito salmuera 100 L
ADT060CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 60 L (13x54") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 145 L
ADT075CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 75 L (13x54") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 145 L
ADT090CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 90 L (14x52") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 200 L
ADT100CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 100 L (14x65") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 200 L
ADT125CI01TT	Descalcificador Twin Duplex alternante 125 L (16x65") Clack WS1TTCl vol. 1 x depósito salmuera 350 L L

ADX-Clack WS1CI 1" Duplex Series

Descalcificadores Duplex 2 x válvulas Clack WS1CI+ MAV 1" volumétrica



V3069MM 1" e 1.25"



V3069MM • 1" e 1.25"

Clack

Descalcificador Duplex WS1CI + MAV

El descalcificador dúplex WS1CI + MAV es una solución profesional diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS1CI de 1" y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS1CI de 1"
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables

Código:	Descripción:
ADX015CV1	Descalcificador dúplex alterno de 15 L 2 x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 75 L
ADX020CV1	Descalcificador dúplex alterno de 20 L 2 x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 75 L
ADX025CV1	Descalcificador dúplex alterno de 25 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV 2x dep.sal de 75 L
ADX030CV1	Descalcificador dúplex alterno de 30 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV 2x dep.sal de 75 L
ADX040CV1	Descalcificador dúplex alterno de 40 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 100 L
ADX050CV1	Descalcificador dúplex alterno de 50 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 100 L
ADX060CV1	Descalcificador dúplex alterno de 60 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 145 L
ADX075CV1	Descalcificador dúplex alterno de 75 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV 2x dep.sal de 145 L
ADX090CV1	Descalcificador dúplex alterno de 90 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 200 L
ADX100CV1	Descalcificador dúplex alterno de 100 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 200 L
ADX125CV1	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x dep.sal de 350 L

ADX-Clack WS1.25CI 1.25" Duplex Series

Descalcificadores Duplex 2 x válvulas Clack WS1.25CI+ MAV 1¼" volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS1.25CI + MAV

El descalcificador dúplex WS1.25CI + MAV es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS1.25CI de 1¼" y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS1.25CI de 1¼"
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Código:	Descripción:
ADX075CV125	Descalcificador dúplex alterno de 75 L 2 x Clack WS1.25CI 1¼" volum. 2x+MAV 2xdep.sal de 145 L
ADX090CV125	Descalcificador dúplex alterno de 90 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" volum. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX100CV125	Descalcificador dúplex alterno de 100 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" volum. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX125CV125	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" volum.+MAV + 2x dep.sal de 350 L
ADX150CV125	Descalcificador dúplex alterno 150 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" vol. + MAV + 2x dep.sal de 350 L
ADX175CV125	Descalcificador dúplex alterno de 175 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" vol. + MAV + 2x dep.sal de 350 L
ADX200CV125	Descalcificador dúplex alterno de 200 L 2x Clack WS1.25CI 1¼" vol. + MAV + 2x dep.sal de 350 L

ADT-Twin Clack WS1.5TTCl Duplex Series

Descalcificadores Duplex Twin válvula Clack WS1.5TTCl volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS1.5TT

El descalcificador dúplex WS1.5TT es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico y un tanque de sal independiente, permitiendo un funcionamiento alternado sin interrupciones.

Está equipado con válvulas electrónicas Clack WS1.5TT de 1,5", diseñadas para sistemas dúplex con elevados caudales y altos consumos de agua. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, el sistema conmuta automáticamente a la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas, optimizando el consumo de agua y sal y garantizando la máxima eficiencia. La regeneración se realiza según el volumen real tratado.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Válvula Clack WS1.5TT de 1,5"
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Código:	Descripción:
ADT100CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 100 L válvula Clack WS1.5TT 1 1/2" 1x deposito sal 200 L
ADT125CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 125 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 350 L
ADT150CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 150 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 350 L
ADT175CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 175 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 500 L
ADT200CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 200 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 500 L
ADT250CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 250 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 500 L
ADT300CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 300 L válvula Clack WS1.5TT 1 1/2" 1x deposito sal 750 L
ADT350CV15TT	Descalcificador dúplex alternado 300 L válvula Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x deposito sal 750 L

ADX-Clack WS1.5PCI 1.5" plastic Duplex Series

Descalcificadores Duplex 2 x válvulas Clack WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS1.5-P CI + MAV

El descalcificador dúplex WS1.5-P CI + MAV es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso con elevados requerimientos de caudal. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS1.5-P CI de 1,5" y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS1.5-P CI de 1,5"
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Código:	Descripción:
ADX100CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 100 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX125CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2 x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX150CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 150 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX175CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 175 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX200CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 200 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX250CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 250 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX300CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 300 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX350CV15PCI	Descalcificador dúplex alterno de 350 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L

ADX-Clack WS1.5CI 1.5" Duplex Series

Descalcificadores Duplex 2 x válvulas Clack WS1.5CI+ MAV 1½" volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS1,5CI

El descalcificador dúplex WS1,5CI + MAV es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS1,5CI de 1,5" y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS1,5CI de 1,5"
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Codigo:	Descripción:
ADX100CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 100 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX125CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX150CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 150 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX175CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 175 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX200CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 200 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX250CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 250 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX300CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 300 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX350CV15CI	Descalcificador dúplex alterno de 350 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L

ADX-Clack WS2PCI 2" Duplex Series

Descalcificadores Duplex Twin 2 x válvulas Clack WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" volumétrica



Clack

Descalcificador Dúplex WS2-P CI + MAV

El descalcificador dúplex WS2-P CI + MAV es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso con elevados caudales. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS2-P CI de 2" fabricadas en material plástico reforzado y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS2-P CI de 2"
- Cuerpo de válvula en plástico reforzado
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Código:	Descripción:
ADX100CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 100 L 2x Clack WS2PCI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX125CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX150CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 150 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX175CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 175 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX200CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 200 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX250CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 250 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX300CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 300 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 500 L
ADX350CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 350 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX400CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 400 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX450CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 450 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1000 L
ADX500CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 500 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1500 L
ADX650CV2PCI	Descalcificador dúplex alterno de 650 L 2x Clack WS2PCI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1500 L

ADX-Clack WS2CI 2" Duplex Series

Descalcificadores Duplex 2 x válvulas Clack WS2CI+ MAV 2"



Clack

Descalcificador Dúplex WS2CI

El descalcificador dúplex WS2CI + MAV es una solución de alto rendimiento diseñada para garantizar un suministro continuo de agua descalcificada en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso. El sistema está compuesto por dos columnas de resina de intercambio iónico, un tanque de sal independiente y una válvula motorizada de 3 vías (MAV) que gestiona automáticamente la alternancia entre las columnas.

El sistema está equipado con dos válvulas electrónicas volumétricas Clack WS2CI de 2" y una válvula motorizada MAV. Cuando una columna alcanza su capacidad de tratamiento, la MAV conmuta automáticamente el servicio hacia la segunda columna mientras la primera inicia la regeneración.

Esta configuración garantiza un suministro continuo de agua descalcificada optimizando al mismo tiempo el consumo de agua y sal. El control electrónico avanzado gestiona automáticamente todas las fases operativas.

Conformidad

Cumple D.M. 174/2004 y D.M. 25/2012 (con desinfección opcional).

Ventajas

- Suministro continuo de agua descalcificada 24/7
- Sistema dúplex alternado
- Dos válvulas volumétricas Clack WS2CI de 2"
- Válvula motorizada de 3 vías MAV
- Sin interrupciones durante la regeneración
- Regeneración volumétrica eficiente
- Optimización del consumo de agua y sal
- Alta fiabilidad operativa
- Ideal para consumos continuos o variables
- Mantenimiento sencillo y reducido

Código:	Descripción:
ADX100CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep.sal 200 L
ADX125CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 125 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX150CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 150 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX175CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 150 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX200CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 200 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep.sal 350 L
ADX250CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 250 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep. sal 500 L
ADX300CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 300 L 2x Clack WS2CI 2"vol. + MAV + 2x dep. sal 500 L
ADX350CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 350 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX400CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 400 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 750 L
ADX450CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 450 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1000 L
ADX500CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 500 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1500 L
ADX650CV2CI	Descalcificador dúplex alterno de 650 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x dep.sal 1500 L

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack

FCA-A CT Filtro de carbón activado granular automático con válvula Clack temporizada



Clack

Los filtros de cloro de la serie FCA-A CT para uso residencial, comercial e industrial incluyen válvulas de control Clack con retrolavado automático temporizado y cilindros de fibra de vidrio reforzada. El lecho filtrante está compuesto por una capa de cuarcita esférica y carbón activado mineral granular de primera calidad de grado alimenticio específicamente para el tratamiento de agua potable. Bajo pedido: Filtros con válvula motorizada de 2 vías para cierre Salida en contralavado y válvulas Filtro WS1CI y Filtro WS1.25 CI

Código:	Descripción:
FCAA1054CT134	FCA-A CT 10 Filtro automatico de carbón activado con Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FCAA1252CT134-	FCA-A CT 12 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FCAA1354CT134-	FCA-A CT 13 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FCAA1465CT134-	FCA-A CT 14 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1-	FCA-A CT 16 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1TC 1"Ø 418 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1.25TC 1 ¼" Ø 543 mm H 1820
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtro automatico de carbón activado Clack WS1.5P-CI 1 ½" Ø 614 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 24 Filtro automatico de carbón activado Clack WS2CI 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FILTROS DE ARENA

FSQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack

Filtros automaticos de cuarzite



Clack

Los filtros clarificadores de la serie FSQ-A para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales están equipados con válvulas de control Clack con contralavado automático temporizado y depósitos de fibra de vidrio reforzada. El lecho filtrante está compuesto por un sistema multicapa de cuarcita esférica seleccionada con diferentes granulometrías, diseñado para garantizar una elevada capacidad de eliminación de sólidos en suspensión y una mayor eficiencia de filtración; la capa final está formada por cuarcita esférica de granulometría fina, adecuada para la clarificación de agua potable y de proceso. Opcional: filtros con válvula motorizada de 2 vías para cierre de la salida durante el contralavado y válvulas WS1CI Filter y WS1.25 CI Filter.

Codigo:	Descripción:
FSQA1054CT134	FSQ-A CT 10 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FSQA1252CT134	FSQ-A CT 12 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FSQA1354CT1	FSQ-A CT 13 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FSQA1465CT1	FSQ-A CT 14 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FSQA1665CT1	FSQ-A CT 16 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FSQA1865CT1	FSQ-A CT 18 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FSQA2162CT1.25	FSQ-A CT 21 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1.25TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FSQA2472CT1.5	FSQ-A CT 24 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FSQA3072CT2	FSQ-A CT 30 Filtro clarificador automático de arena de cuarzo Clack WS2CI 2" cronom. Ø 765 mm H 2100 mm

SISTEMAS DE DESFERIZACION

FDB-A CT Automatic Iron Removal Filters with BIRM Clack valves

FDB-A CT Filtros desferizadores automaticos de BIRM válvula Clack cronom.



Clack

Los filtros de eliminación de hierro de la serie FDB-A CT para uso residencial, comercial e industrial incluyen válvulas de control Clack con retrolavado automático temporizado y botellas de fibra de vidrio reforzada. El lecho filtrante está compuesto por una base multicapa con cuarcita de diferentes tamaños de grano y un lecho filtrante de Birm. Bajo pedido: Filtros con válvula motorizada de 2 vías para cierre Salida en contralavado y válvulas Filtro WS1CI y Filtro WS1.25 CI

Codigo:	Descripción:
FDBA1054CT134	FDB-A CT 10 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDBA1252CT134	FDB-A CT 12 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDBA1354CT134	FDB-A CT 13 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 m
FDBA1465CT1	FDB-A CT 14 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDBA1665CT1	FDB-A CT 16 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDBA1865CT1	FDB-A CT 18 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FDBA2162CT1.25	FDB-A CT 21 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FDBA2472CT1.5	FDB-A CT 24 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS1TC 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FDBA3072CT2	FDB-A CT 30 Filtro desferizador automatico de BIRM c.Clack WS2CI 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FDP-A CT Automatic Iron Removal Filters w.Pyrolusite (Mn2O3) Clack valve

Filtros desferizadores automaticos de Pirolusita (Mn2O3 dióxido de manganeso) valv.Clack crono



Clack

Los filtros desferizadores serie FDP-A CT para uso residencial, comercial e industrial incorporan válvulas de control Clack con retrolavado automático temporizado y botellas reforzadas de fibra de vidrio. El lecho filtrante está compuesto por una base multicapa con cuarcita de diferentes granulometrías y un lecho filtrante de pirolusita (Mn2O3 dióxido de manganeso) de alta calidad. Bajo pedido: Filtros con válvula motorizada de 2 vías para cierre Salida en contralavado y válvulas Filtro WS1CI y Filtro WS1.25 CI

Codigo:	Descripción:
FDPA1054CT134	FDP-A CT 10 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3) c.Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDPA1252CT134	FDP-A CT 12 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDPA1354CT134	FDP-A CT 13 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FDPA1465CT134	FDP-A CT 14 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDPA1665CT1	FDP-A CT 16 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDPA1865CT1	FDP-A CT 18 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1855 mm
FDPA2162CT1.25	FDP-A CT 21 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1.25TC 1" 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FDPA2472CT1.5	FDP-A CT 24 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FDPA3072CT2	FDP-A CT 30 Filtro desferizador pirolusita (Mn2O3)-Clack WS2CI 2" cronom. Ø 765 mm H 2100 mm

DESCALCIFICADORES MAGNETICOS

AN-MG SCALE

Descalcificadores magneticos



ANTI ESCALA MAGNÉTICA: la anti-escala magnética es una herramienta que le permite reducir los efectos negativos causados por una alta dureza del agua a través de la acción de un campo magnético, ofreciéndose como una alternativa no química para el ablandamiento del agua para Mejorar la calidad del agua. A través del paso a través del campo magnético, se provoca una disociación molecular de las "sales duras" (iones de calcio y magnesio), transformándolas en aragonito que permanece en suspensión, inhibiendo así la formación de incrustaciones calcáreas. En el caso de los sistemas domésticos e industriales que presentan impurezas metálicas, sería útil integrar el sistema a través de un filtro (como un cable envuelto, etc.). El instrumento funciona a temperaturas del agua que no exceden los 80 grados centígrados. En presencia de tanques, la instalación del dispositivo sería óptima aguas abajo de las cisternas

PUNTOS FUERTES: Protege los electrodomésticos de los depósitos de cal y asegura: - Extender la vida de los electrodomésticos; - Mejor lavado (ropa más suave, platos más brillantes, etc.); - Ahorro de energía: las bobinas sin piedra caliza permiten un menor consumo de electricidad para calentar agua; - Ahorro en el uso de detergentes: uso de dosis recomendadas; - Respeto al medio ambiente: ecológico, no libera sustancias en el agua. - Facilidad de uso. No hay límite objetivo de dureza (limitado a condiciones normales de nivel). Es imposible establecer un límite en metros con respecto a la extensión de los implantes, pero los removedores de escala magnética se han utilizado para implantes muy grandes que se extienden por kilómetros y las pruebas empíricas han mostrado resultados extremadamente exitosos. El anti-escala magnética se puede instalar fácilmente en cualquier sistema aguas arriba de cualquier dispositivo, si es necesario. Se puede instalar directamente en el tubo del circuito principal con un diámetro correspondiente o evitando el circuito (recirculación) en un tubo con un diámetro más pequeño.
Nota: debe instalarse al menos 1 m después de la bomba. Sin costos de operación o mantenimiento después de la instalación.

Codigo:	Descripción:
AM000PG08	Descalcificador magnetico "Ultra-Compact" de plastico conn. 8 mm PRECIOS BAJO REGUNTA
AM00MFB04	Descalcificador magnetico Mini1 en láton cromado conn. ½" M/H para equipos domesticos
AM00MFB045	Descalcificador magnetico "Combi 2 in 1" en láton cromado conn. ½" M/H y ¾" M/H
AM00MFB05	Descalcificador magnetico Mini2 en láton cromado conn. ¾" M/H para equipos domesticos
AM00MMB06	Descalcificador magnetico Mini3 en láton cromado conn. 3/8" M/M
AM01MMB04	Descalcificador magnetico MG1 en láton cromado conn. ½" M/M
AM01MMB05	Descalcificador magnetico MG2 en láton cromado conn. ¾" M/M
AM01MMB06	Descalcificador magnetico MG3 en láton cromado conn. 1" M/M
AM01MMB07	Descalcificador magnetico MG4 en láton cromado conn. 1¼" M/M
AM01MMB08	Descalcificador magnetico MG5 en láton cromado conn. 1½" M/M
AM01MMB09	Descalcificador magnetico MG6 en láton cromado conn. 2" M/M
AM06FL09	Descalcificador magnetico MG7 en aluminio conn. 2" con brida
AM06FL09SS	Descalcificador magnetico MG7 de acero inox A304 conn. 2" con brida
AM07FL11	Descalcificador magnetico MG8 en aluminio conn. 3" con brida
AM07FL11SS	Descalcificador magnetico MG8 de acero inox A304 conn. 3" con brida
AM08FL12	Descalcificador magnetico MG9 en aluminio conn. 4" con brida
AM08FL12SS	Descalcificador magnetico MG9 de acero inox A304 conn. 4" con brida



DEPENSADORES DE AGUA EN EL PUNTO DE USO

OSMOSIS INVERSA DOMESTICAS COMPACTOS A FLUXO DIRECTO - DISPENSADORES DE AGUA, FUENTES DE AGUA PARA EL HOGAR Y LA OFICINA - FUENTES DE AGUA PROFESIONALES HO.RE.CA - FUENTES DE AGUA

OSMOSIS INVERSA DOMESTICAS COMPACTOS A FLUXO DIRECTO

MYRA Osmo - RO DIRECT MYRA Osmo – Equipo de ósmosis inversa bajo fregadero

MYRA OSMO es un equipo de ósmosis inversa de producción directa, Made in Italy.

Puede instalarse fácilmente bajo el fregadero o bajo el zócalo de la cocina. Fabricado con componentes conformes al Decreto Ministerial italiano D.M. 174/2004.

El equipo está equipado con una pantalla LCD y una tapa específica que permite un acceso rápido al compartimento de filtros, facilitando las operaciones de asistencia y mantenimiento periódico.

PERSONALIZACIÓN

La parte frontal puede personalizarse según las indicaciones del cliente. Color estándar de la carcasa: negro.

Dimensiones: 41,7 × 9,5 × H 50,5 cm

Producción nominal a 25°C: 100-120 L/h

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

Presión de funcionamiento: mín. 2 - máx. 5 bar

Alarma de sustitución de filtros

Alarma anti-inundación con bloqueo automático en caso de fugas

Limpieza automática de las membranas

Grifo de 1 vía / 2 vías de acero inoxidable incluido en el precio

VERSIONES DISPONIBLES

MYRA OSMO 2 – Equipada con 2 membranas, suministra agua osmotizada a temperatura ambiente.

MYRA OSMO Soda – Con carbonatador, suministra agua osmotizada a temperatura ambiente, tanto sin gas como ligeramente gasificada (disponible solo bajo pedido).

MYRA OSMO ALKA – Con postfiltro alcalino, suministra agua osmotizada a temperatura ambiente, sin gas y remineralizada (disponible solo bajo pedido).

Código:	Descripción:
MOKAVK1B200	Myra Osmo Alka equipo de ósmosis inversa directa con bomba booster, 2 membranas y postfiltro alcalino
MOLAVK1B200	Myra Osmo equipo de ósmosis inversa directa con bomba booster, 2 membranas
MOSAVK1B200	Myra Osmo Soda equipo de ósmosis inversa directa con bomba booster, 2 membranas y carbonatador

MYRA Osmo MINI - RO DIRECT

MYRA MINI Osmo – Equipo de ósmosis inversa bajo fregadero



MYRA OSMO MINI es un equipo de ósmosis inversa de producción directa, Made in Italy. Puede instalarse fácilmente bajo el fregadero o bajo el zócalo de la cocina. Fabricado con componentes conformes al Decreto Ministerial italiano D.M. 174/2004.

El equipo está equipado con una pantalla LCD y una tapa específica que permite un acceso rápido al compartimento de filtros, facilitando las operaciones de asistencia y mantenimiento periódico.

PERSONALIZACIÓN

La parte frontal puede personalizarse según las indicaciones del cliente.

Color estándar de la carcasa: negro.

Dimensiones: 41,7 × 9,5 × H 36,5 cm

Control electrónico

Producción nominal a 25°C: 100-120 L/h

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

Presión de funcionamiento: mín. 2 - máx. 5 bar

Alarma de sustitución de filtros

Alarma anti-inundación con bloqueo automático en caso de fugas

Limpieza automática de las membranas

Sin prefiltración (a añadir por separado)

Grifo de 1 vía de acero inoxidable incluido en el precio

Código:	Descripción:
MOLAVK1B2FM	Myra Osmo MINI equipo de ósmosis inversa directa con bomba booster, 2 membranas sin prefiltración

DISPENSADORES DE AGUA, FUENTES DE AGUA PARA EL HOGAR Y LA OFICINA

DAPHNE MINI Top

DAPHNE Top (sobremesa) Fuente de agua: agua sin gas/agua fría/agua con gas sin prefiltración

DAPHNE MINI es un dispensador de agua diseñado para instalarse sobre cualquier encimera de cocina. Fabricado con componentes conformes al Decreto Ministerial italiano D.M. 174/2004, destaca por su diseño extremadamente compacto.

El equipo está equipado con una pantalla LCD y una tapa específica que permite un acceso rápido al compartimento de filtros, facilitando las operaciones de asistencia y mantenimiento periódico.

Permite el suministro continuo de agua sin gas a temperatura ambiente, agua sin gas refrigerada y agua con gas refrigerada.

PERSONALIZACIÓN

La parte frontal puede personalizarse según las indicaciones del cliente. Color estándar de la carcasa: negro.

Dimensiones: 35 x 8 cm (zona de dispensación) x 19 x H 43 cm

Peso: 23 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción nominal a 25°C: 100-120 L/h

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

Presión de funcionamiento: mín. 2 - máx. 5 bar

Refrigeración en seco, sistema hidráulico sin ventilación forzada

Compresor 1/8 HP

Saturador 2,2 L

Carbonatador para agua con gas 2 L

Bomba: Booster 900 GPD Super High Performance

Producción nominal de agua a 25°C y 3,5 bar: aprox. 2 L/h

Producción de agua fría: 20 L/h (temperatura de entrada 22°C, temperatura de salida 10°C)

Regulación electrónica de la temperatura

Sin prefiltración (a añadir por separado)

CONTROL ELECTRÓNICO

Central electrónica de control

Pantalla retroiluminada con botones táctiles (soft touch)

Alarma de sustitución de filtros

Alarma antiinundación con bloqueo automático en caso de fugas

Código:

Descripción:

DVTAVK1B200

Daphne Plain Top (Mini) dispensador de agua natural/fría/gasificada sin prefiltración

DAPHNE MINI Under

DAPHNE MINI Under (bajo encimera) Fuente de agua: agua sin gas/agua fría/agua con gas sin prefiltración

DAPHNE MINI es un dispensador de agua diseñado para instalarse bajo el fregadero de la cocina. Fabricado con componentes conformes al Decreto Ministerial italiano D.M. 174/2004, destaca por su diseño extremadamente compacto.

El equipo está equipado con una pantalla LCD y una tapa específica que permite un acceso rápido al compartimento de filtros, facilitando las operaciones de asistencia y mantenimiento periódico.

Permite el suministro continuo de agua sin gas a temperatura ambiente, agua sin gas refrigerada y agua con gas refrigerada.

PERSONALIZACIÓN

La parte frontal puede personalizarse según las indicaciones del cliente.

Color estándar de la carcasa: negro.

Dimensiones: 35 x 19 x H 43 cm

Peso: 23 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción nominal a 25°C: 100-120 L/h

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

Presión de funcionamiento: mín. 2 - máx. 5 bar

Refrigeración en seco, sistema hidráulico sin ventilación forzada

Compresor 1/8 HP

Saturador 2,2 L

Carbonatador para agua con gas 2 L

Bomba: Booster 900 GPD Super High Performance

Producción nominal de agua a 25°C y 3,5 bar: aprox. 2 L/h

Producción de agua fría: 20 L/h (temperatura de entrada 22°C, temperatura de salida 10°C)

Regulación electrónica de la temperatura

Sin prefiltración (a añadir por separado)

CONTROL ELECTRÓNICO

Central electrónica de control

Pantalla retroiluminada con botones táctiles (soft touch)

Alarma de sustitución de filtros

Alarma antiinundación con bloqueo automático en caso de fugas

Código:

Descripción:

DPUAVK1B00M

Daphne Plain Under (Mini) dispensador de agua natural/fría/gasificada sin prefiltración

DAPHNE - Base

DAPHNE – Columna dispensadora de agua para oficina



DAPHNE es una columna dispensadora de agua para oficina equipada con una práctica repisa para vasos u otros accesorios y con un armario que permite alojar la botella de CO₂ y posibles sistemas adicionales de prefiltración, manteniéndolos completamente ocultos.

PERSONALIZACIÓN

La parte frontal puede personalizarse según las indicaciones del cliente.

Color estándar de la carcasa: negro.

Dimensiones: 41 × 20 × H 100 cm

Base: 42 cm

Bandeja recogegotas: 15 cm

Código:	Descripción:
CLBKFRBKDT00	Gabinete de soporte para fuente de agua Daphne Top

DAPHNE - Spare parts

DAPHNE - Recambios para dispensadores



Código:	Descripción:
DZR	DAPHNE - recambios - precios a consultar

FUENTES DE AGUA PROFESIONALES HO.RE.CA

GLACIER 50

Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 50" 50 l/h
frío, lisa, agua con gas



GLACIER 50 Frigogasificador bajo encimera/sobre encimera

Refrigerador profesional compacto para bares, comedores y restaurantes. Equipado con tecnología de banco de hielo para el suministro de agua fría natural y con gas, con sistema de gasificación integrado.

Fabricado con materiales conformes a las normativas MOCA y al Decreto Ministerial italiano DM 174/04.

Características principales:

Capacidad del depósito: 9 lt

Producción de agua fría natural y con gas

Compresor: 1/8 HP

Potencia absorbida: 230 W

Dimensiones: 29x39x43 cm (bajo encimera) / 26x50x43 cm (sobre encimera)

Presión de entrada de agua: 1-4 bar

Temperatura de funcionamiento: 5-35°C

Código:

Descripción:

GL3TAFRU050ICE GLACIER 50 fuente de agua profesional sobremesa 50 l/h con grifos, fría simple / fría carbonatada /

GL3UAFRU050ICE GLACIER 50 fuente de agua profesional bajo fregadero 50 l/h p.grifo mecanico grifos, fría simple /

GLACIER 60

Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 60" 60 l/h
frío, lisa, agua con gas



GLACIER 60 Frigogasificador bajo fregadero/sobre fregadero

Refrigerador profesional compacto para bares, comedores y restaurantes. Equipado con tecnología de banco de hielo para el suministro de agua fría natural y con gas, con sistema de gasificación integrado.

Fabricado con materiales conformes a las normativas MOCA y al Decreto Ministerial italiano DM 174/04.

Características principales:

Capacidad del depósito: 9 lt

Producción de agua fría natural y con gas

Bomba de agua: 200 lt/h

Compresor: 4,5 cm³ - 1/6 HP

Potencia absorbida: 230 W

Dimensiones: 29x39x43 cm (bajo fregadero) / 26x50x43 cm (sobre fregadero)

Presión de entrada de agua: 1-4 bar Temperatura de funcionamiento: 5-35°C

Código:

Descripción:

GL3TAFRU060ICE GLACIER 60 fuente de agua profesional sobremesa 60 l/h con grifos, fría simple / fría carbonatada /

GL3UAFRU060ICE GLACIER 60 fuente de agua profesional bajo fregadero 60 l/h p.grifo mecanico grifos, fría simple /

GLACIER 90

Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 90" 90 l/h
frío, lisa, agua con gas



GLACIER 90 Frigogasificador bajo encimera/sobre encimera

Refrigerador profesional compacto para bares, comedores y restaurantes. Equipado con tecnología de banco de hielo para el suministro de agua fría natural y con gas, con sistema de gasificación integrado.

Fabricado con materiales conformes a las normativas MOCA y al Decreto Ministerial italiano DM 174/04.

Características principales:

Capacidad del depósito: 16 lt

Producción de agua fría natural y con gas

Compresor: 5,7 cm³ - 1/5 HP

Potencia absorbida: 350 W

Dimensiones: 35x41,5x41,5 cm (bajo encimera) / 35x53,5x41,5 cm (sobre encimera)

Presión de entrada de agua: 1-4 bar

Temperatura de funcionamiento: 5-35°C

Código:	Descripción:
GL3TAFRU090ICE	GLACIER 90 fuente de agua profesional sobremesa 90 l/h con grifos, fría simple / fríacarbonatada /
GL3UAFRU090ICE	GLACIER 90 fuente de agua profesional bajo fregadero 90 l/h p.grifo mecánico grifos, fría simple /

GLACIER 120

Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 120" 120 l/h
frío, lisa, agua con gas



GLACIER 120 Frigogasificador bajo fregadero/sobre fregadero

Refrigerador profesional compacto para bares, comedores y restaurantes. Equipado con tecnología de banco de hielo para el suministro de agua fría natural y con gas, con sistema de gasificación integrado.

Fabricado con materiales conformes a las normativas MOCA y al Decreto Ministerial italiano DM 174/04.

Características principales:

Capacidad del depósito: 25 lt

Producción de agua fría natural y con gas

Compresor: 9 cm³ - 1/4 HP

Potencia absorbida: 350 W

Dimensiones: 36x50x43 cm (bajo fregadero) / 36x66x51 cm (sobre fregadero)

Presión de entrada de agua: 1-4 bar

Temperatura de funcionamiento: 2-40°C

Código:	Descripción:
GL3TAFRU120ICE	GLACIER 120 fuente de agua profesional sobremesa 120 l/h con grifos, fría simple / fríacarbonatada /
GL3UAFRU120ICE	GLACIER 120 fuente de agua profesional bajo fregadero 120 l/h p.grifo mecánico grifos, fría simple /

GLACIER 150

Fuente de agua profesional Soda "GLACIER 150" 150 l/h
frío, lisa, agua con gas



GLACIER 150 Frigogasificador bajo fregadero/sobre fregadero

Refrigerador profesional compacto para bares, comedores y restaurantes. Equipado con tecnología de banco de hielo para el suministro de agua fría natural y con gas, con sistema de gasificación integrado.

Fabricado con materiales conformes a las normativas MOCA y al Decreto Ministerial italiano DM 174/04.

Características principales:

Capacidad del depósito: 20 lt

Producción de agua fría natural y con gas

Compresor: 7,6 cm³ - 1/4 HP

Potencia absorbida: 350 W

Dimensiones: 36x50x43 cm (bajo fregadero) / 36x66x51 cm (sobre fregadero)

Presión de entrada de agua: 1-4 bar

Temperatura de funcionamiento: 2-40°C

Código:	Descripción:
GL3TAFRU150ICE	GLACIER 150 fuente de agua profesional sobremesa 150 l/h con grifos, fría simple / fría carbonatada /
GL3UAFRU150ICE	GLACIER 150 fuente de agua profesional bajo fregadero 150 l/h p. grifo mecánico grifos, fría simple /

FUENTES DE AGUA

ELECTRA

Fuente de agua Serie ELECTRA caliente/fría/ambiente



Fuente de agua con tres botones para suministrar agua caliente, fría y a temperatura ambiente.

Funciones:

- Agua caliente
- Agua fría
- Agua a temperatura ambiente

Alimentación: AC 220 V / 50 Hz

Dimensiones: 34,5 × 36,5 × 102,5 cm

Dimensiones del embalaje: 35,5 × 37,5 × 113,5 cm

Peso neto: 20,5 kg

Peso bruto: 22,5 kg

Características del agua caliente

- Capacidad del depósito: 1,5 L
- Consumo de potencia: 500 W
- Temperatura: 89 ± 3 °C
- Control de temperatura: Termostato bimetálico
- Sistema de calentamiento: Resistencia interna

Características del agua fría

- Capacidad del depósito: 4 L
- Consumo de potencia: 85 W
- Temperatura: 6 ± 4 °C
- Control de temperatura: Termostato (6 °C)
- Refrigerante: R600a

Código:	Descripción:
WCACH01BW	Portavasos para fuente de agua Serie ELECTRA
WCAEL01FCPOU	Columna refrigeradora Electra con predisposición para filtros/ósmosis inversa/ultrafiltración



GRIFOS PARA FUENTES DE AGUA DOMESTICAS Y PROFESSIONAL

GRIFOS 1 VIAS - GRIFOS 2 VIAS - GRIFOS EN 3-VIAS PARA GASADOR DE AGUA - GRIFOS 3-VIAS - GRIFOS 4-VIAS - GRIFOS 5-VIAS - GRIFOS DE COLUMNA PARA FUENTES DE AGUA PROFESIONALES - ACCESORIOS PARA GRIFOS

GRIFOS 1 VIAS

RO FAUCET - SD 1 CR

Grifos Serie Standard



Codigo:

Descripción:

ROFT01STCP00

Grifo estándar de 1 vía en latón cromado con palanca de plástico negro

RO FAUCET - ZT 1 SS

Grifos Serie ZT SS 1 via - inox



Codigo:

Descripción:

R1X04ZTHICCC08

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – inoxidable

R1X04ZTHICCC08BL

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – negro

R1X04ZTHICCC08CO

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – cobre

R1X04ZTHICCC08GO

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – dorado

R1X04ZTHICCC08WH

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – blanco

R1X04ZTHICCF08

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión roscada 7/16" – inoxidable

R1X05ZTHICCC08

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – cromado

R1X05ZTHICCF08

Grifo ZT de 1 vía en acero inoxidable con conexión roscada 7/16" – cromado

ROSF01FAUCET

Soporte simple de plástico para grifos

RO FAUCET - ZT 1 CR

Grifos Serie ZT 1 via - cromado - mango de estilo de corona



Codigo:

Descripción:

R1C03ZTSRCC0ST

Grifo ZT de 1 vía en latón cromado con palanca tipo corona

RO FAUCET - ZT 1 SS FD

Grifos Serie ZT SS 1 vía - inox - abatible



Codigo:

Descripción:

R1X04ZTAICCC08

Grifo ZT abatible de 1 vía en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – inoxidable

GRIFOS 2 VIAS

RO FAUCET - ZT 2 SS

Grifos Serie ZT SS 2 vias - inox



Codigo:	Descripción:
R2X04ZTHICCC08	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – inoxidable
R2X04ZTHICCC08BL	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – negro
R2X04ZTHICCC08CO	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – cobre
R2X04ZTHICCC08GO	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – dorado
R2X04ZTHICCC08WH	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – blanco
R2X04ZTHICCF08	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión roscada 7/16" M – inoxidable
R2X05ZTHICCC08	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – cromado
R2X05ZTHICCF08	Grifo ZT de 2 vias en acero inoxidable con conexión roscada 7/16" M – cromado

RO FAUCET - ZT 2 SS FD

Grifos Serie ZT SS 2 vias - inox - abatible



Codigo:	Descripción:
R2X04ZTAICCC08	Grifo ZT abatible de 2 vias en acero inoxidable con conexión rápida de espiga 1/4" – inoxidable

GRIFOS EN 3-VIAS PARA GASADOR DE AGUA

RO FAUCET - WT2 Series Stainless steel

Grifo de dispensación de 3 vías en acero inoxidable para agua ambiente/fría/con gas WT2



En acero inoxidable AISI304.
Suministrado con conexión: conexión rápida para tubo de 1/4".

Los artículos marcados con * no están en stock (solo bajo pedido).

Codigo:	Descripción:
ROFWT02S3ACR	WT2 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – cromado
ROFWT02S3BBN	WT2 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – inoxidable
ROFWT02S3CBL	WT2 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – negro
ROFWT02S3CGO	WT2 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – dorado *
ROFWT02S3CWH	WT2 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – blanco

RO FAUCET - WT3 Series Stainless steel

Grifo de dispensación de 3 vías en acero inoxidable para agua ambiente/fría/con gas WT3



En acero inoxidable AISI304.

Los artículos marcados con * no están en stock (solo bajo pedido).

Suministrado con conexión: conexión rápida para tubo de 1/4".

Codigo:	Descripción:
ROFWT03S3ACR	WT3 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – cromado
ROFWT03S3BBN	WT3 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – inoxidable
ROFWT03S3CBL	WT3 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – negro
ROFWT03S3CFG	WT3 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – fragranito
ROFWT03S3CWH	WT3 grifo de 3 vías para gasificadores de agua en acero inoxidable – blanco *

RO FAUCET - TZ3 Series

Grifo especial de 3 vías en latón cromado con caño de acero inoxidable NSF



Código:	Descripción:
R3GOCEYHMCCQ08	TZ3 – grifo de 3 vías para dispensadores de agua sin gas-fría-con gas conexión quick
R3GOCEYHMCCT08	TZ3 – grifo de 3 vías para dispensadores de agua sin gas-fría-con gas con tubos PE 1/4"

GRIFOS 3-VIAS

WT MIX - 3WT1

Grifos en 3-Vias Serie 3WT1



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT01V2ACR	Grifo de 3 vías 3WT1 aguas separadas – cromado
MS3WT01V2BBN	Grifo de 3 vías 3WT1 aguas separadas – acabado satinado
MS3WT01V2CAV	Grifo de 3 vías 3WT1 aguas separadas – marfil
MS3WT01V2CBL	Grifo de 3 vías 3WT1 aguas separadas – negro mate
MS3WT01V2CBR	Grifo de 3 vías 3WT1 aguas separadas – bronce
MS3WT01V2CWH	Mezclador de 3 vías 3WT1 aguas separadas – blanco

WT MIX - 3WT17

Grifos en 3-Vias Serie 3WT17



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT17V1ACR	Grifo de 3 vías 3WT17 aguas separadas – cromado
MS3WT17V1BBN	Grifo de 3 vías 3WT17 aguas separadas – acabado satinado
MS3WT17V1CBL	Grifo de 3 vías 3WT17 aguas separadas – negro mate
MS3WT17V1CFG	Grifo de 3 vías 3WT17 aguas separadas – fragranito
MS3WT17V1CWH	Grifo de 3 vías 3WT17 aguas separadas – blanco *

WT MIX - 3WT9

Grifos en 3-Vías Serie 3WT9



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT09V2ACR	Grifo de 3 vías 3WT9 aguas separadas – cromado
MS3WT09V2BBN	Grifo de 3 vías 3WT9 aguas separadas – acabado satinado
MS3WT09V2CBL	Grifo de 3 vías 3WT9 aguas separadas – negro mate
MS3WT09V2CWH	Grifo de 3 vías 3WT9 aguas separadas – blanco

WT MIX - 3WT4

Grifos en 3-Vías Serie 3WT4



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT04V2ACR	Grifo de 3 vías 3WT4 aguas separadas – cromado

WT MIX - 3WT6

Grifos en 3-Vías Serie 3WT6



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT06V2ACR	Grifo de 3 vías 3WT6 aguas separadas – cromado
MS3WT06V2CBL	Grifo de 3 vías 3WT6 aguas separadas – negro mate
MS3WT06V2CBR	Grifo de 3 vías 3WT6 aguas separadas – bronce
MS3WT06V2CWH	Grifo de 3 vías 3WT6 aguas separadas – blanco

WT MIX - 3WT14

Grifos de 3 vías abatibles Serie 3WT14



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada). Versión con cuello plegable

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT14V2ACR	Grifo de 3 vías abatible 3WT14 aguas separadas – cromado
MS3WT14V2CBL	Grifo de 3 vías abatible 3WT14 aguas separadas – negro

WT MIX - 3WT14 inox

Grifos de 3 vías abatibles Serie 3WT14 - Acero inoxidable



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada). Versión con cuello plegable

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MS3WT14V2XBL	Grifo de 3 vías abatible 3WT14 aguas separadas – Acero inoxidable - negro
MS3WT14V2XCR	Grifo de 3 vías abatible 3WT14 aguas separadas – Acero inoxidable - cromado

WT MIX - 3WT13

Grifos en 3-Vías Serie 3WT13



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Código:	Descripción:
MS3WT13V1ACR	Grifo de 3 vías 3WT13 aguas separadas – cromado

WT MIX - 3WT41

Grifos en 3-Vías Ducha extraíble Serie 3WT41



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT41V4ACR	Grifos de 3 vías con ducha extraíble aguas separadas serie 3WT41 – cromado
MS3WT41V4CBL	Grifos de 3 vías con ducha extraíble aguas separadas serie 3WT41 – negro

WT MIX - 3WT46

Grifos en 3-Vías Ducha extraíble Serie 3WT46



Grifo de la cocina de 3 vías (aguas de cocina + tercera vía para el agua purificada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT46V4ACR	Grifos de 3 vías con ducha extraíble aguas separadas serie 3WT46 – cromado
MS3WT46V4CBL	Grifos de 3 vías con ducha extraíble aguas separadas serie 3WT46 – negro

WT MIX Doccetta - 3WT39
Grifos en 3-Vías Serie 3WT39 Pull-out


Grifo de la cocina de 3 vías (cocina agua + tercera vía para el agua purificada) con ducha de mano con salidas separadas agua. Para conseguir la máxima funcionalidad y flexibilidad.

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS3WT39V2ACR	Grifos de 3 vías con ducha aguas separadas serie 3WT39 – cromado
MS3WT39V2BBN	Grifos de 3 vías con ducha aguas separadas serie 3WT39 – acabado satinado
MS3WT39V2CBL	Grifos de 3 vías con ducha aguas separadas serie 3WT39 – negro mate

GRIFOS 4-VIAS

WT MIX - 4WT1

Grifos en 4-Vias Serie 4WT1



Grifo de cocina de 4 vías (agua de cocina + tercera y cuarta vía para agua purificada) Los artículos marcados con * no están en stock (solo bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS4WT01V3ACR	Grifo de 4 vías 4WT1 aguas separadas – cromado
MS4WT01V3CBL	Grifo de 4 vías 4WT1 aguas separadas – negro

WT MIX - 4WT6

Grifos en 4-Vias Serie 4WT6



Grifo de cocina de 4 vías (agua de cocina + tercera y cuarta vía para agua purificada) Los artículos marcados con * no están en stock (solo bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS4WT06V3ACR	Grifo de 4 vías 4WT6 aguas separadas – cromado
MS4WT06V3CBL	Grifo de 4 vías 4WT6 aguas separadas – negro

GRIFOS 5-VIAS

WT MIX - 5WT2 5-way

Grifos en 5-Vias Serie 5WT2



Grifo de cocina de 5 vías (aguas de cocina + 3 vías para agua ambiente/fria/carbonada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS5WT02V3ACR	Grifo de 5 vías 5WT2 aguas separadas – cromado
MS5WT02V3BBN	Grifo de 5 vías 5WT2 aguas separadas – acabado satinado
MS5WT02V3CBL	Grifo de 5 vías 5WT2 aguas separadas – negro mate
MS5WT02V3CFG	Grifo de 5 vías 5WT2 aguas separadas – fragranito
MS5WT02V3CWH	Grifo de 5 vías 5WT2 aguas separadas – blanco

WT MIX - 5WT1 5-way

Grifos en 5-Vias Serie 5WT1



Grifo de cocina de 5 vías (aguas de cocina + 3 vías para agua ambiente/fria/carbonada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:	Descripción:
MS5WT01V3ACR	Grifo de 5 vías 5WT1 aguas separadas – cromado
MS5WT01V3BBN	Grifo de 5 vías 5WT1 aguas separadas – acabado satinado *
MS5WT01V3CBL	Grifo de 5 vías 5WT1 aguas separadas – negro mate *
MS5WT01V3CWH	Grifo de 5 vías 5WT1 aguas separadas – blanco

WT MIX - 5WT13

Grifos en 5-Vias Serie 5WT13



Grifo de cocina de 5 vías (aguas de cocina + 3 vías para agua ambiente/fría/carbonada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:

Descripción:

MS5WT13V3ACR

Grifo de 5 vías 5WT13 aguas separadas – cromado

WT MIX Doccetta - 5WT39

Grifos en 5-Vias Serie 5WT39 Pull-out



Grifo de cocina de 5 vías (aguas de cocina + 3 vías para agua ambiente/fría/carbonada)

Los artículos marcados con * no están en stock (solo se fabrican bajo pedido)

Codigo:

Descripción:

MS5WT39V3ACR

Grifo de 5 vías con ducha 5WT39 aguas separadas – cromado

MS5WT39V3BBN

Grifo de 5 vías con ducha 5WT39 aguas separadas – acabado satinado

MS5WT39V3CBL

Grifo de 5 vías con ducha 5WT39 aguas separadas – negro mate

WT MIX - ACC

Accesorios para grifos WT



Codigo:

Descripción:

MSA-WTCARTCEN3WT14 Cartucho central de recambio (único) 3WT14



MSA-WTCARTFIL3WT1 Vástago de recambio en latón para agua filtrada 3WT1-3WT6



MSA-WTCARTFIL3WT17 Vástago de recambio en latón para agua filtrada 3WT17



MSA-WTCARTFIL3WT2 Vástago de recambio en latón para agua filtrada 3WT13-39-41-46



MSA-WTCARTFIL3WT4 Vástago de recambio en latón para agua filtrada 3WT4



MSA-WTCARTFIL3WT9 Vástago de recambio en latón para agua filtrada 3WT9



MSA-WTCARTFIL4WT16 Cartucho de recambio para agua filtrada 4WT1-4WT6



MSA-WTCARTRET3WT1 Cartucho de recambio para agua de red 3WT1-WT4-WT6 y 4WT1-4WT6



MSA-WTCARTRET3WT17 Cartucho de recambio para agua de red 3WT17



MSA-WTCARTRET5WT2 Cartucho de recambio para agua de red 3WT9-13-39-41-46 y 5WT1-2-13-39



MSA-WTFIX Conexión de recambio WT – fijación en C



MSA-WTMCON2 Conexión de recambio WT – fijación roscada con tornillos



MSA-WTMCON3 Conexión de recambio 5WT – 3 uds conexión tubo



MSA-WTMFLEXCV46 Flexible corto negro de recambio para conexión al racor blanco 3WT46



MSA-WTMFLEX46 Flexible largo negro de recambio para caño extraíble 3WT46-41



MSA-WTMLEVACR3 Palanca corta de recambio para agua caliente/fría 3WT39 y 5WT1-2-39 – cromado



MSA-WTMRCC34WT Maneta con palanca corta de recambio para agua caliente/fría 3WT1-6-14 y 4WT1-6 – cromado

MSA-WTMRG35V46 Rompechorros cromado de recambio con pulsador 3WT46



MSA-WTMRG3V41 Rompechorros de plástico de recambio para agua de red y filtrada 3WT41-14-6 y 4WT6



MSA-WTMRGP35V39 Rompechorros cromado de recambio con pulsador 3WT39



MSA-WTMRGP3V1 Rompechorros de plástico de recambio para agua filtrada 3WT1 y 4WT1



MSA-WTMRGP3V17 Rompechorros cromado de recambio para agua filtrada 3WT17 y 5WT2



MSA-WTMRGP3V9 Rompechorros de plástico de recambio para agua filtrada 3WT9



MSA-WTMRGP5V1 Rompechorros de plástico de recambio para agua de red y filtrada 5WT1



MSA-WTMRGR3V1 Rompechorros cromado de recambio para agua de red 3WT1-4-17-9 y 4WT1 y 5WT2



MSA-WTMRRG41 Rompechorros cromado de recambio con pulsador 3WT41



MSA-WTRACOT3V1 Racor de recambio en latón con abrazadera para agua filtrada 3 vías WT



MSA-WTRACOT5V1 Racor de recambio en latón para flexible de agua fría 5 vías WT



MSA-WTRACPL3V41

Racor de recambio de plástico para conexiones flexibles 3WT41-WT46



MSA-WTTF1FTFT

Latiguillo flexible de repuesto para mezcladores WT, rosca hembra x rosca hembra



MSA-WTTF2MF

Latiguillo flexible de repuesto para mezcladores WT, rosca macho x rosca hembra 3/8"



MSA-WTTF2MTQC

Latiguillo flexible de repuesto para mezcladores WT, rosca macho x conexión rápida



GRIFOS DE COLUMNA PARA FUENTES DE AGUA PROFESIONALES

Tap Dispensers Pro

Grifos, columnas de 1,2y3 vías, accesorios p.fuentes de agua profesionales - Made in Italy



Codigo:	Descripción:
CLSPI104AP	CL Grifo de latón cromado con comp. – Alta pres., vástago 5/8"×35×Ø7 + caño de SS Ø12×1 para TOWER
CLS206BK2V	Columna completa MINI de 2-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro sin grifos
CLS206BK3V	Columna completa MINI de 3-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro sin grifos
CLS206CBK	Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm h.38 cm laquada negro sin grifo
CLS206CR	Columna completa MINI de 3 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida sin grifos
CLS206CR	Columna completa MINI de 2 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida sin grifos
CLS206CR	Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida sin grifo



CLS206SA Columna MINI Complete de 1 vía, Ø30 mm h 38 cm, acabado satinado sin grifo

CLS609C1 Swan columna completa de 1 vía en latón cromado pulido con recirculación, sin grifos.

CLS609C1BK Swan columna completa de 1 vía en latón laquado negro con recirculación, sin grifos

CLS609C2 Swan columna completa de 2 vías en latón cromado pulido con recirculación, sin grifos.

CLS609C2BK Swan columna completa de 2 vías en latón laquado negro con recirculación, sin grifos

CLS609C3 Swan columna completa de 3 vías en latón cromado pulido con recirculación, sin grifos.

CLS609C3BK Swan columna completa de 3 vías en latón laquado negro con recirculación, sin grifos

CLSPI2065J56 CS Grifo AISI316L d.acero inox, caño base+compens, manguito acero inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI2225J VS Grifo AISI316L d.acero inox, caño base+compens, manguito acero inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI2425J NL Grifo AISI316L d.acero inox, caño base+compens, manguito acero inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI91658J5BC NC Grifo AISI316L d.acero inox, caño base+compens, manguito acero inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

WTCLS206BK2VNC Columna completa MINI de 2-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NC.



WTCLS206BK2VNL Columna completa MINI de 2-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NL

WTCLS206BK3VNC Columna completa MINI de 3-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NC.

WTCLS206BK3VNL Columna completa MINI de 3-vías, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NL

WTCLS206CBK1VNC Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NC.

WTCLS206CBK1VNL Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm h.38 cm laquada negro y grifo NL

WTCLS206CR1VNC Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NC.

WTCLS206CR1VNL Columna completa MINI de 1 vía, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NL

WTCLS206CR2VNC Columna completa MINI de 2 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NC.

WTCLS206CR2VNL Columna completa MINI de 2 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NL

WTCLS206CR3VNC Columna completa MINI de 3 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NC.

WTCLS206CR3VNL Columna completa MINI de 3 vías, Ø30 mm alt. 38 cm cromada pulida c/grifo NL

WTCLS206SA1VNL Columna MINI Completa de 1 vía, Ø30 mm h 38 cm, acabado satinado con grifo NL.






RACORDES PLÁSTICOS Y MANGUERAS DE PE

MANGUERA LLDPE GRADO ALIMENTICIO - SERIE LP - RACCORDES SERIE IM - RACCORDES SERIE JOHN
GUEST

MANGUERA LLDPE GRADO ALIMENTICIO - SERIE LP

TUBE PELD (LLDPE)

Tubos de PELD alimentat



Tubos flexibles fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD), aptos para el contacto con alimentos y bebidas. Fabricados en Italia. Gracias a su elevada resistencia química, excelente flexibilidad y buena resistencia al impacto, constituyen una solución fiable para aplicaciones en la industria alimentaria, el tratamiento de agua y la distribución de fluidos.

Características principales

Aptos para contacto alimentario (FCM - Food Contact Materials)

Alta resistencia a agentes químicos

Baja absorción de agua

Totalmente reciclables

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +60 °C

Cumplimiento normativo

Reglamento (CE) n.º 1935/2004

Reglamento (UE) n.º 10/2011 y sus modificaciones posteriores

Decreto Ministerial italiano de 21/03/1973 y modificaciones posteriores

Decreto Ministerial italiano n.º 174 de 06/04/2004

FDA 21 CFR 177.1520 - DIN 6653-1:2018-09

Ensayos sensoriales y organolépticos según ISO 4120:2021

Ideales para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, tratamiento de agua y distribución de fluidos compatibles. Se recomienda utilizar racores compatibles con tubos de PEBD. Deformaciones superiores al 15 % pueden provocar fenómenos de fluencia (creep) y reducir la fiabilidad de la conexión.

Código:	Descripción:
TUPE1012N	LLDPE tubo de 10 x 12 mm grado alimenticio neutral
TUPE1215N	LLDPE tubo de 12,5 x 15 mm grado alimenticio neutro
TUPE435635BK	LLDPE tubo de 1/4" (4,35x6,35 mm) grado alimenticio negro
TUPE435635LB	LLDPE tubo de 1/4" (4,35x6,35 mm) grado alimenticio azul claro
TUPE435635N	LLDPE tubo de 1/4" (4,35x6,35 mm) grado alimenticio neutro
TUPE435635WH	LLDPE tubo de 1/4" (4,35x6,35 mm) grado alimenticio blanco
TUPE474795LB	LLDPE tubo de 5/16" (4,74 x 7,95 mm) grado alimenticio azul claro
TUPE636954BL	LLDPE tubo de 3/8" (6,36 x 9,54 mm) grado alimenticio negro
TUPE636954LB	LLDPE tubo de 3/8" (6,36 x 9,54 mm) grado alimenticio azul claro
TUPE636954N	LLDPE tubo de 3/8" (6,36 x 9,54 mm) grado alimenticio neutro
TUPE636954WH	LLDPE tubo de 3/8" (6,36 x 9,54 mm) grado alimenticio blanco
TUPE64BL	LLDPE tubo de 4 x 6 mm grado alimenticio negro
TUPE64LB	LLDPE tubo de 4 x 6 mm grado alimenticio azul claro
TUPE64N	LLDPE tubo de 4 x 6 mm grado alimenticio neutro
TUPE64R	LLDPE tubo de 4 x 6 mm grado alimenticio rojo
TUPE64W	LLDPE tubo de 4 x 6 mm grado alimenticio blanco
TUPE68AZ	LLDPE tubo de 6 x 8 mm grado alimenticio azul claro
TUPE68B	LLDPE tubo de 6 x 8 mm grado alimenticio azul
TUPE68BK	LLDPE tubo de 6 x 8 mm grado alimenticio negro
TUPE68N	LLDPE tubo de 6 x 8 mm grado alimenticio neutro
TUPE810B	LLDPE tubo de 8 x 10 mm grado alimenticio azul
TUPE810N	LLDPE tubo de 8 x 10 mm grado alimenticio neutro

TUPE954127N

LLDPE tubo de 1/2" grado alimenticio neutral (9,54x12,7 mm)

RACCORDES SERIE IM

QUICK FIT PP DM

Male union PP



Codigo:	Descripción:
PPQDM0402W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/8"
PPQDM0404W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/4"
PPQDM1048W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/2"
PPQDM1066W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/2"

QUICK FIT PP IG

Elbow union PP



Codigo:	Descripción:
PPQIG04040W	Quick Fitting PP elbow union 1/4"

QUICK FIT PP IT

T union PP



Codigo:	Descripción:
PPQIT040404W	Quick Fitting PP Union T 1/4"
PPQITT70466W	Quick Fitting PP Union T 3/8"

QUICK FIT PP DAF

Straight female adapter PP



Codigo:	Descripción:
PPQDAF0404WW	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 1/4" female NPTF no o-ring
PPQDAF2544W	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 7/16" female NPTF
PPQDF1608W	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 3/4" female NPTF
PPQDT12F08W	Quick Fitting PP adapter tube 3/8" x 1/4" female NPTF

QUICK FIT PP TMC

T union w/central male PP



Codigo:

Descripción:

PPQTM0404W

Quick Fitting PP Union T 1/4" with centrale male 1/4" tube 1/4" tube 1/4"

QUICK FIT PP TML

T union w/asimetric male PP



Codigo:

Descripción:

PPQTML0404W

Quick Fitting PP Union T 1/4" with side male 1/4" tube 1/4" tube

QUICK FIT PP DT

Union connector PP



Codigo:

Descripción:

PPQDT0404W

Quick Fitting PP Union straight connector 1/4"

PPQDT1566W

Quick Fitting PP Union straight connector 3/8" tube

QUICK FIT PP GC

Tube elbow union PP


Codigo:
Descripción:

PPQGC04040W Quick Fitting PP Stem elbow 1/4"

PPQGC08080W Quick Fitting PP Stem elbow 3/8"

QUICK FIT PP GTM

Male elbow PP


Codigo:
Descripción:

PPQGTM0404W Quick Fitting PP elbow tube 1/4" male 1/4"

PPQGTM0406W Quick Fitting PP elbow tube 1/4" male 3/8"

PPQGTM0606W Quick Fitting PP elbow tube 3/8" male 3/8"

PPQGTM4064 Quick Fitting PP elbow tube 3/8" male 1/4"

QUICK FIT PP PP

Bulkhead union PP straight



Codigo:	Descripción:
PPQPP0404W	Quick Fitting PP Bulhead union tube 1/4" tube 1/4" bulkhead fitting 3/8"
PPQPP0606W	Quick Fitting PP Bulhead union tube 3/8" tube 3/8"

QUICK FIT PP GF

Elbow union tube-female PP



Codigo:	Descripción:
PPQGF0404W	Quick Fitting PP elbow tube 1/4" x 1/4" female NPTF

QUICK FIT PP Y2V

2-way adapter PP



Codigo:	Descripción:
PPQY2V0404W	Quick Fitting PP Y adapter 2-way tube 1/4" x tube 1/4"

QUICK FIT PP JACO DIRITTO

PP straight Jaco fitting



Codigo:

Descripción:

PPQDR0606J

Quick Fitting PP male 3/8" Jaco male 3/8" Jaco

QUICK FIT PP JACO GOMITO

PP elbow Jaco fitting



Codigo:

Descripción:

PPQG04J042J

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/8" Jaco

PPQG04J04M

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/4" with o-ring Jaco

PPQG04M042OJ

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/8" with o-ring Jaco

PPQG06J06M

Elbow quick Fitting PP male 3/8" Jaco male 3/8" Jaco

RACCORDS SERIE JOHN GUEST

JG LLDPE Tubing PM

JG LLDPE Tubing PM



Codigo:	Descripción:
PE-04025-0100M-B	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Blue- Coil 100m
PE-04025-0100M-E	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-04025-0100M-N	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-04025-0100M-R	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-04025-0100M-W	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-0604-0100M-B	6mm X 4mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-0604-0100M-E	6mm X 4mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-0604-0100M-N	6mm X 4mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-0604-0100M-R	6mm X 4mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-0604-0100M-W	6mm X 4mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-0604-0100M-Y	6mm X 4mm LLDPE Tube - Yellow - Coil 100m
PE-0806-100M-B	8mm X 6mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-0806-100M-E	8mm X 6mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-0806-100M-G	8mm X 6mm LLDPE Tube - Green - Coil 100m
PE-0806-100M-N	8mm X 6mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-0806-100M-R	8mm X 6mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-0806-100M-W	8mm X 6mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-1007-100M-B	10mm X 7mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-1007-100M-E	10mm X 7mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-1007-100M-N	10mm X 7mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-1007-100M-R	10mm X 7mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-1007-100M-W	10mm X 7mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-1209-100M-B	12mm X 9mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-1209-100M-E	12mm X 9mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-1209-100M-N	12mm X 9mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-1209-100M-R	12mm X 9mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-1209-100M-Y	12mm LLDPE Tube - Yellow

JG LLDPE Tubing PI

JG LLDPE Tubing PI



Codigo:	Descripción:
PE-08-BI-0500F-B	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Blue - Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-E	F-E 1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Black-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-G	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Green-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-N	1/4" X 0.170" LLDPE Tube -Natural-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-O	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Orange-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-R	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Red-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-W	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - White-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-Y	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Yellow-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-B	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Blue-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-E	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Black-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-N	5/16" X 0.187" LLDPE Tube-Natural-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-R	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Red-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-W	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - White-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-B	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Blue - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-E	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Black - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-G	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Green-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-N	3/8" X 0.25" LLDPE Tube-Natural- Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-O	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Orange-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-R	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Red - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-W	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - White - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-Y	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Yellow-Coil 152,4M
PE-16-GI-0250F-B	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Blue - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-E	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Black - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-N	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Natural-Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-R	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Red - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-W	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - White - Coil 76,2M

JG Two-Way Divider PI

JG Two-Way Divider PI



Codigo:	Descripción:
PI2308S	1/4" Equal Divider
PI2312S	3/8" Equal Divider
PI2316S	1/2" Equal Divider
PM2308S	5/16" Equal Divider

JG U-Bend PI

JG U-Bend PI



Codigo:	Descripción:
PIUB12S	3/8" "U" Bend

JG Tube To Hose Stem PM

JG Tube To Hose Stem PM



Codigo:	Descripción:
PM250806E	8mm - 6mm Tube - Hose Stem

JG Three Way Divider PI

JG Three Way Divider PI



Codigo:	Descripción:
PI491612S	3 Way Splitter : 1/2" - 3/8"
PI491616S	1/2" 3 Way Divider

JG Tap Adaptor UNS PI

JG Tap Adaptor UNS PI



Codigo:	Descripción:
CI3208U7S	1/4" X 7/16 Uns Tap Adaptor

JG Tap Adaptor BSP PI

JG Tap Adaptor BSP PI



Codigo:	Descripción:
CI320814S	1/4" X 1/2 BSP Tap Adaptor
CI320816S	1/4" X 3/4 BSP Tap Adaptor
CI321214S	3/8" X 1/2 BSP Tap Adaptor

CI321216S

3/8" X 3/4 BSP Tap Adaptor

JG Tap Adaptor BSP FE PI JG Tap Adaptor BSP FE PI



Codigo:	Descripción:
CI320816FS	1/4" X 3/4 BSP Tap Adaptor
CI321216FS	3/8" X 3/4 BSP Tap Adaptor

JG Straight Adaptor NPTF JG Straight Adaptor NPTF PI



Codigo:	Descripción:
PI010822S	1/4" X 1/4 Nptf Str. Adaptor
PI010823S	1/4" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011222S	3/8" X 1/4 Nptf Str. Adaptor
PI011223S	3/8" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011224S	3/8" X 1/2 Nptf Str. Adaptor
PI011623S	1/2" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011624S	1/2" X 1/2 Nptf Str. Adaptor
PM010421S	5/32" x 1/8 Nptf Str. Adaptor
PM010821S	5/16" x 1/8 Nptf Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSPT PM



Codigo:	Descripción:
PM010401E	4mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010402E	4mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010601E	6mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010602E	6mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010801E	8mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010802E	8mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010803E	8mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM010804E	8mm X 1/2 BSP Straight Adaptor
PM011002E	10mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM011003E	10mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM011004E	10mm X 1/2 BSPT Str. Adaptor
PM011203E	12mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM011204E	12mm X 1/2 BSPT Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSPT PI



Codigo:	Descripción:
PI010801S	1/4" X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PI010802S	1/4" X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PI011202S	3/8" X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PI011604S	1/2" X 1/2 BSPT Str. Adaptor
PM010802S	5/16" x 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010803S	5/16" x 3/8 BSPT Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSP PM

JG Straight Adaptor BSP PM



Codigo:	Descripción:
PM010411E	4mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010611E	6mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010612E	6mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM010811E	8mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010812E	8mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM010813E	8mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011012E	10mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM011013E	10mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011014E	10mm X 1/2 BSP Str. Adaptor
PM011213E	12mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011214E	12mm X 1/2 BSP Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSP PI

JG Straight Adaptor BSP PI



Codigo:	Descripción:
PI010812S	1/4" X 1/4 BSP Str. Adaptor
PI011212S	3/8" X 1/4 BSP Str. Adaptor
PI011213S	3/8" X 3/8 Straight Adaptor
PI011613S	1/2" X 3/8 BSP Straight Adaptor

JG Straight Adaptor BNT PI JG Straight Adaptor BNT PI



Codigo:	Descripción:
PI0112E5S	3/8" X 1/2 BSW Str. Adaptor

JG Stem Elbow PM JG Stem Elbow PM



Codigo:	Descripción:
PM220404E	4mm - 4mm Stem Elbow
PM220606E	6mm - 6mm Stem Elbow
PM220808E	8mm - 8mm Stem Elbow
PM220808E-X	8mm - 8mm Stem Elbow (Bulk Pack)
PM221010E	10mm - 10mm Stem Elbow
PM221212E	12mm - 12mm Stem Elbow

JG Stem Elbow PI

JG Stem Elbow PI



Codigo:	Descripción:
PI220808S	1/4" - 1/4" Stem Elbow
PI221208S	3/8" - 1/4" Stem Elbow
PI221210S	3/8" - 5/16" Stem Elbow
PI221212S	3/8" - 3/8" Stem Elbow
PI221616S	1/2" - 1/2" Stem Elbow
PM220808S	5/16"- 5/16" Stem Elbow

JG Stem Adaptor NPTF PI

JG Stem Adaptor NPTF PI



Codigo:	Descripción:
PI050821S	1/4" X 1/8 Nptf Stem Adaptor
PI050822S	1/4" X 1/4 Nptf Stem Adaptor
PI050823S	1/4" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051222S	3/8" X 1/4 Nptf Stem Adaptor
PI051223S	3/8" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051623S	1/2" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051624S	1/2" X 1/2 Nptf Stem Adaptor
PM050821S	5/16" x 1/8 Nptf Stem Adaptor
PM050822S	5/16" x 1/4 Nptf Stem Adaptor
PM050823S	5/16" x 3/8 Nptf Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSPT PM JG Stem Adaptor BSPT PM



Codigo:	Descripción:
PM050401E	4mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050402E	4mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050601E	6mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050602E	6mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050801E	8mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050802E	8mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050803E	8mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051002E	10mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM051003E	10mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051004E	10mm X 1/2 BSPT Stem Adaptor
PM051203E	12mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051204E	12mm X 1/2 BSPT Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSPT PI JG Stem Adaptor BSPT PI



Codigo:	Descripción:
PI050801S	1/4" X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PI050802S	1/4" X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PI051202S	3/8" X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PI051203S	3/8" X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PI051603S	1/2" X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PI051604S	1/2" X 1/2 BSPT Stem Adaptor
PM050801S	5/16" x 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050802S	5/16" x 1/4 BSPT Stem Adaptor

PM050803S

5/16" x 3/8 BSPT Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSP PM JG Stem Adaptor BSP PM



Código:	Descripción:
PM050411E	4mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050412E	4mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050611E	6mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050612E	6mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050811E	8mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050812E	8mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050813E	8mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051012E	10mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM051013E	10mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051014E	10mm X 1/2 BSP Stem Adaptor
PM051213E	12mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051214E	12mm X 1/2 BSP Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSP PI JG Stem Adaptor BSP PI



Código:	Descripción:
PI051213S	3/8" X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM050812S	5/16" x 1/4 BSP Stem Adaptor

JG Single Check Valve PM JG Single Check Valve PM



Codigo:	Descripción:
10SCV	10mm Single Check Valve
12SCV	12mm Single Check Valve
6SCV	6mm Single Check Valve

JG Single Check Valve PI JG Single Check Valve PI



Codigo:	Descripción:
1/4SCV	1/4" Single Check Valve
3/8SCV	3/8" Single Check Valve
5/16SCV	5/16" Single Check Valve

JG Rigid Elbow PM

JG Rigid Elbow PM



Codigo:	Descripción:
PM480621E	6mm X 1/8 Nptf Elbow Adaptor
PM480622E	6mm X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PM480623E	6mm X 3/8 Nptf Elbow Adaptor

JG Rigid Elbow PI

JG Rigid Elbow PI



Codigo:	Descripción:
PI480821S	1/4" X 1/8 Nptf Elbow Adaptor
PI480822S	1/4" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI480823S	1/4" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor
PI481022S	5/16" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI481023S	5/16" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor
PI481222S	3/8" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI481223S	3/8" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor

JG Reducing Tee PM

JG Reducing Tee PM


Código:
Descripción:

PM3006AE

4mm-4mm-6mm Reducing Tee

JG Reducing Tee PI

JG Reducing Tee PI


Código:
Descripción:

PI301208S

3/8" - 3/8" - 1/4" Tee

PI301612S

1/2" - 1/2" - 3/8" Tee

JG Reducing Straight Connector PM

JG Reducing Straight Connector PM


Código:
Descripción:

PM200604E

6mm - 4mm Straight Connector

PM200804E

8mm - 4mm Straight Connector

PM200806E

8mm - 6mm Straight Connector

PM201004E	10mm - 4mm Straight Connector
PM201006E	10mm - 6mm Straight Connector
PM201008E	10mm - 8mm Straight Connector
PM201208E	12mm - 8mm Straight Connector
PM201210E	12mm - 10mm Straight Connector

JG Reducing Straight Connector PI

JG Reducing Straight Connector PI



Código:	Descripción:
PI200806S	1/4" - 3/16" Str. Connector
PI201006S	5/16"- 3/16" Str. Connector
PI201008S	5/16"- 1/4" Str. Connector
PI201206S	3/8" - 3/16" Str. Connector
PI201208S	3/8" - 1/4" Str. Connector
PI201210S	3/8" - 5/16" Str. Connector
PI201608S	1/2" - 1/4" Unequal Straight Connector
PI201610S	1/2" - 5/16" Str. Connector
PI201612S	1/2" - 3/8" Str. Connector
PM200804S	5/16"- 5/32" Str. Connector

JG Reducing Elbow PI

JG Reducing Elbow PI



Código:	Descripción:
PI211006S	5/16"- 3/16" Elbow Connector
PI211008S	5/16"- 1/4" Elbow Connector
PI211206S	3/8" - 3/16" Elbow Connector
PI211208S	3/8" - 1/4" Elbow Connector
PI211210S	3/8" - 5/16" Elbow Connector

PI211610S 1/2" - 5/16" Elbow Connector

PI211612S 1/2" - 3/8" Elbow Connector

JG Reducing Elbow PM

JG Reducing Elbow PM



Codigo:	Descripción:
PM210604E	6mm - 4mm Elbow Connector
PM210804E	8mm - 4mm Elbow Connector
PM210806E	8mm - 6mm Elbow Connector
PM211004E	10mm - 4mm Elbow Connector
PM211006E	10mm - 6mm Elbow Connector
PM211008E	10mm - 8mm Elbow Connector
PM211208E	12mm - 8mm Elbow Connector
PM211210E	12mm - 10mm Elbow Connector

JG Reducing Bulkhead Connector PI

JG Reducing Bulkhead Connector PI



Codigo:	Descripción:
NC2429	1/4" - 6mm Bulkhead Connector
PI121208S	3/8" - 1/4" Bulkhead Connector

JG Reducer PM

JG Reducer PM



Codigo:	Descripción:
PM060604E	6mm - 4mm Reducer
PM060605E	6mm - 5mm Reducer
PM060804E	8mm - 4mm Reducer
PM060805E	8mm - 5mm Reducer
PM060806E	8mm - 6mm Reducer
PM061006E	10mm - 6mm Reducer
PM061008E	10mm - 8mm Reducer
PM061208E	12mm - 8mm Reducer
PM061210E	12mm - 10mm Reducer

JG Reducer PI

JG Reducer PI



Codigo:	Descripción:
PI061006S	5/16" - 3/16" Reducer
PI061008S	5/16" - 1/4" Reducer
PI061206S	3/8" - 3/16" Reducer
PI061208S	3/8" - 1/4" Reducer
PI061210S	3/8" - 5/16" Reducer
PI061610S	1/2" - 5/16" Reducer
PI061612S	1/2" - 3/8" Reducer

JG Plug PM

JG Plug PM



Codigo:	Descripción:
PM0804R	4mm Plug - Red
PM0805R	5mm Plug - Red
PM0806R	6mm Plug - Red
PM0808E	8mm Plug - Black
PM0808R	8mm Plug - Red
PM0810R	10mm Plug - Red
PM0812R	12mm Plug - Red
PM0815E	15mm Plug - Black
PM0822E	22mm Plug - Black
PM0828E	28mm Plug - Black

JG Plug PI

JG Plug PI



Codigo:	Descripción:
PI0806S	3/16" Plug - Grey
PI0808S	1/4" Plug - Grey
PI0812S	3/8" Plug - Grey
PI0816S	1/2" Plug - Grey
PM0804S	5/32" Plug - Grey
PM0808S	5/16" Plug - Grey

JG Pipe Cutter

JG Pipe Cutter



Codigo:	Descripción:
JG-TS	Light Duty Plastic Pipe Cutter
TSNIP	Tube Cutter

JG Locking Clip PM

JG Locking Clip PM



Codigo:	Descripción:
PM1804R	4mm Locking Clip
PM1805R	5mm Locking Clip
PM1806R	6mm Locking Clip
PM1808R	8mm Locking Clip
PM1810R	10mm Locking Clip
PM1812R	12mm Locking Clip
PMC1815R	15mm Locking Clip - Red

JG Locking Clip PI

JG Locking Clip PI



Código:	Descripción:
PIC1808R	1/4" Locking Clip - Red
PIC1812R	3/8" Locking Clip - Red
PIC1816R	1/2" Locking Clip - Red
PMC1808R	5/16" Locking Clip

JG Flow Bend Clip PI

JG Flow Bend Clip PI



Código:	Descripción:
PM2608S	5/16" Flow Bend Clip
PM2610S	3/8" Flow Bend Clip
PM2612S	12mm - 1/2" Flow Bend Clip

JG Female Adaptor UNS PI JG Female Adaptor UNS PI



Codigo:	Descripción:
PI4512C5S	3/8" X 1/2" Un Female Adaptor
PI4516C5S	1/2" X 1/2" Uns Female Adaptor
PM4508C5S	5/16" x 1/2" Un Female Adaptor

JG Female Adaptor PM JG Female Adaptor PM



Codigo:	Descripción:
PM450411E	4mm X 1/8 BSP Female Adaptor
PM450611E	6mm X 1/8 BSP Female Adaptor
PM450612E	6mm X 1/4 BSP Female Adaptor
PM450812E	8mm X 1/4 BSP Female Adaptor
PM450813E	8mm X 3/8 BSP Female Adaptor
PM451015FE	10mm X 5/8 BSP Female Adaptor
PM451215FE	12mm X 5/8 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor NPTF PI JG Female Adaptor NPTF PI



Codigo:	Descripción:
PI450822S	1/4" X 1/4 Nptf Female Adaptor
PI451222S	3/8" X 1/4 Nptf Female Adaptor

JG Female Adaptor BSP FE JG Female Adaptor BSP flat end PI



Codigo:	Descripción:
PI451014FS	5/16" x 1/2 BSP Female Adaptor
PI451015FS	5/16" x 5/8 BSP Female Adaptor
PI451213S	3/8" X 3/8 BSP Female Adaptor
PI451214FS	3/8" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451215FS	3/8" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451613S	1/2" X 3/8 BSP Female Adaptor
PI451615FS	1/2" X 5/8 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor BSP CE PI

JG Female Adaptor BSP cone end PI



Codigo:	Descripción:
PI451014CS	5/16" x 1/2 BSP Female Adaptor
PI451015CS	5/16" x 5/8 BSP Female Adaptor
PI451214CS	3/8" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451215CS	3/8" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451614CS	1/2" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451615CS	1/2" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451616CS	1/2" X 3/4 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor FFL PI

JG Female Adaptor FFL PI



Codigo:	Descripción:
PI4512F4S	3/8" X 1/4 Ffl Female Adaptor
PI4512F6S	3/8" X 3/8 Ffl Female Adaptor
PM4508F4S	5/16" x 1/4 Ffl Female Adaptor

JG Equal Tee PM

JG Equal Tee PM



Código:	Descripción:
PM0204E	4mm Equal Tee Connector
PM0205E	5mm Equal Tee Connector
PM0206E	6mm Equal Tee Connector
PM0208E	8mm Equal Tee Connector
PM0210E	10mm Equal Tee Connector
PM0212E	12mm Equal Tee Connector

JG Equal Tee PI

JG Equal Tee PI



Código:	Descripción:
PI0206S	3/16" Equal Tee Connector
PI0208S	1/4" Equal Tee Connector
PI0212S	3/8" Equal Tee Connector
PI0216S	1/2" Equal Tee Connector
PM0204S	5/32" Equal Tee Connector
PM0208S	5/16" Equal Tee Connector

JG Equal Straight Connector PM

JG Equal Straight Connector PM



Código:	Descripción:
PM0404E	4mm Equal Straight Connector
PM0405E	5mm Equal Straight Connector
PM0406E	6mm Equal Straight Connector
PM0408E	8mm Equal Straight Connector
PM0410E	10mm Equal Straight Connector
PM0412E	12mm Equal Straight Connector

JG Equal Straight Connector PI

JG Equal Straight Connector PI



Código:	Descripción:
PI0406S	3/16" Equal Straight Connector
PI0408S	1/4" Equal Straight Connector
PI0412S	3/8" Equal Straight Connector
PI0416S	1/2" Equal Straight Connector
PM0404S	5/32" Equal Straight Connector
PM0408S	5/16" Equal Straight Connector

JG Equal Elbow PM

JG Equal Elbow PM



Codigo:	Descripción:
PM0304E	4mm Equal Elbow Connector
PM0305E	5mm Equal Elbow Connector
PM0306E	6mm Equal Elbow Connector
PM0308E	8mm Equal Elbow Connector
PM0310E	10mm Equal Elbow Connector
PM0312E	12mm Equal Elbow Connector

JG Equal Elbow PI

JG Equal Elbow PI



Codigo:	Descripción:
PI0308S	1/4" Equal Elbow Connector
PI0312S	3/8" Equal Elbow Connector
PI0316S	1/2" Equal Elbow Connector
PM0308S	5/16" Equal Elbow Connector

JG Enlarger PI

JG Enlarger PI



Codigo:	Descripción:
PI131012S	3/8" - 5/16" Enlarger
PI131216S	1/2" - 3/8" Enlarger

JG End Stop PI

JG End Stop PI



Codigo:	Descripción:
PI4608S	1/4" End Stop
PI4612S	3/8" End Stop

JG Dispensing Valve Stem PI

JG Dispensing Valve Stem PI



Codigo:	Descripción:
NC730-02	3/8" Dispensing Valve Stem

JG Dispensing Valve Elbow PI

JG Dispensing Valve Elbow PI


Codigo:
Descripción:

NC356-02

3/8" Dispensing Valve Elbow

JG Cross PI

JG Cross PI


Codigo:
Descripción:

PI4712S

3/8" Equal Cross Connector

JG Collet Covers PM

JG Collet Covers PM


Codigo:
Descripción:

PM1906E 6mm Collet Cover - Black

PM1906S 6mm Collet Cover - Grey

PM1908B 8mm Collet Cover - Blue

PM1908E 8mm Collet Cover - Black

PM1908R	8mm Collet Cover - Red
PM1908Y	8mm Collet Cover - Yellow
PM1910E	10mm Collet Cover - Black
PM1912E	12mm Collet Cover - Black
PM1912S	12mm Collet Cover - Grey
PM1915B	15mm Collet Cover - Blue
PM1915E	15mm Collet Cover - Black
PM1915R	15mm Collet Cover - Red
PM1918E	18mm Collet Cover - Black
PM1922E	22mm Collet Cover - Black
PM1922R	22mm Collet Cover - Red

JG Collet Covers PI

JG Collet Covers PI



Codigo:	Descripción:
PI1908B	1/4" Collet Cover - Blue
PI1908R	1/4" Collet Cover - Red
PI1912B	3/8" Collet Cover - Blue
PI1912E	3/8" Collet Cover - Black
PI1912G	3/8" Collet Cover - Green
PI1912R	3/8" Collet Cover - Red
PI1912S	3/8" Collet Cover - Grey
PI1912Y	3/8" Collet Cover - Yellow
PI1916B	1/2" Collet Cover - Blue
PI1916R	1/2" Collet Cover - Red
PI1916S	1/2" Collet Cover - Grey

JG Collect Locking Tool

JG Collect Locking Tool


Codigo:
Descripción:

ICLT/2

Collet Locking Tool Set

JG Bulkhead Connector PM

JG Bulkhead Connector PM


Codigo:
Descripción:

PM1204E

4mm Bulkhead Connector

PM1206E

6mm Bulkhead Connector

JG Bulkhead Connector PI

JG Bulkhead Connector PI


Codigo:
Descripción:

PI1216S

1/2" Bulkhead Connector

PM1204S

5/32" Bulkhead Connector

PM1208S

5/16" Bulkhead Connector

Cómo hacer un pedido: complete y envíe el formulario a continuación. Para un servicio rápido, llame al +39 030 2056433. Para ordenar complete el formulario y envíelo por correo electrónico a info@celtiswater.com o por fax al 030/2053465.

Factura a: _____

Beneficiario: _____

Fecha de pedido: _____

Data richiesta: _____

ID del cliente: _____

ID del product	Nombre del prod	Precio unitario:	Cantidad:	Precio general:

subtotal:	
Transporte (estimado):	
total:	

Mensajero (elija uno):

- ☐ Speedy Express
☐ United Package
☐ Federal Shipping



www.celtis-water.com