



Componenti per trattamento acqua

Catalogo - 2026 - v.0910

www.celtis-water.com

CONTENITORI, CARTUCCE FILTRANTI E FILTRI VARI	23
CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA	24
CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE	27
CONTENITORI 2-PEZZI PER SISTEMI AD OSMOSI INVERSA DOMESTICA	28
CONTENITORI J BIG	29
CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE IN PLASTICA	30
CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE	31
CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE	40
CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK	48
CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC	50
CARTUCCE CON MEZZI FILTRANTI	52
CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX	57
CARTUCCE PLISSETTATE	60
CARTUCCE MICROFILTRAZIONE	61
CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE	64
FILTRI IN LINEA	67
FILTRI ALCALINI	70
MEMBRANE UF IN LINEA	71
FILTRI CINTROPUR	72
FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI	75
FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI	79
DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI	82
DEFANGATORI MAGNETICI	85
NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA	86
FILTRI E CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA	87
CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA PER PUNTO D'USO	88
FILTRAZIONE INDUSTRIALE	100
FILTRI MULTICARTUCCIA	101
FILTRI IDROCICLONE	105
VALVOLE PER ADDOLCIMENTO E FILTRAZIONE	107
VALVOLE CLACK	108
VALVOLE SERIE CSG "PULSE"	140
VALVOLE SERIE "APEX" EZ-TZ-GZ-MZ	143
PRODUTTORI DI CLORO - CLORINATORI	149
VALVOLE MANUALI	150

VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN PLASTICA	151
VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN GHISA	153
BOMBOLE A PRESSIONE. CABINATI. TINI SALE ED ACCESSORI	156
BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVA	157
BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVT	162
DISTRIBUTORI A MONTAGGIO SUPERIORE PER BOMBOLE A PRESSIONE	167
DISTRIBUTORI A MONTAGGIO LATERALE PER BOMBOLE A PRESSIONE	174
ACCESSORI VARI PER BOMBOLE	179
TINI SALE QUADRI	181
TINI SALE TONDI	183
CABINATI PER ADDOLCITORI	185
ACCESSORI PER TINI SALE E CABINATI	191
RESINE A SCAMBIO IONICO E MEZZI FILTRANTI	193
RESINE A SCAMBIO IONICO CATIONICHE	194
RESINE SCAMBIO IONICO ANIONICHE	201
RESINE SCAMBIO IONICO A LETTO MISTO	203
RESINE A SCAMBIO IONICO PER RIMOZIONE ARSENICO	206
MATERIALE INERTE	207
ALTRI MEZZI FILTRANTI	208
STERILIZZATORI A RAGGI UV ED ACCESSORI	220
SISTEMI UV CON LAMPADE 2-PIN DELTA LIGHT	221
STERILIZZATORI UV LAMPADE 4-PIN C-Light	223
MEMBRANE E VESSELS PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTI	225
MEMBRANE OSMOSI INVERSA DOMESTICA	226
MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE	228
VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA	231
VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALI	233
VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA	261
COMPONENTI VARI PER EROGATORI E OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE	262
STRUMENTI DI MISURAZIONE E CONTROLLO PER OSMOSI INVERSA	263
POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO PER OSMOSI INVERSA	272
FLUSSIMETRI	273
MANOMETRI PER OSMOSI INDUSTRIALE	276
RUBINETTI A SPILLO	278
POMPE ROTATIVE A PALETTE	279

MOTORI ELETTRICI	282
COMPONENTI PER IMPIANTI PUNTO D'USO DOMESTICI	283
MISURATORI ELETTRONICI TASCABILI	287
CONTALITRI DOMESTICI	288
VALVOLE DI SICUREZZA ANTIALLAGAMENTO	291
BOMBOLE CO2	294
POMPE DOSATRICI. SISTEMI DI DOSAGGIO.STRUMENTI DI MISURAZIO	295
POMPE DOSATRICI	296
STRUMENTI DI MISURAZIONE	297
KIT ANALISI	301
CONTATORI LANCIAMPULSI	306
SERBATOI PER SISTEMI DI DOSAGGIO	307
PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA	308
PRODOTTI CHIMICI ANTILEGIONELLA E BIOCIDI	309
PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO MEMBRANE OSMOSI INVERSA	312
PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI IDRAULICI	314
PRODOTTI CHIMICI PER ACQUE POTABILI E SANITARIE	315
ADDOLCITORI E FILTRI (ASSEMBLATI E DA ASSEMBLARE). ANTICALCAR	316
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "NT" MICRO	317
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "LOTUS"	318
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ESSENCE"	320
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ELAN"	325
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "EU"	329
ACCESSORI PER ADDOLCITORI	332
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CSG PULSE1	335
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE APEX EZ/TZ/GZ	336
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK	337
ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK	345
FILTRI CARBONE ATTIVO	353
FILTRI A QUARZITE	354
DEFERIZZATORI	355
DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI	357
EROGATORI D'ACQUA PUNTO D'USO	358
IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA	359
EROGATORI D'ACQUA AL PUNTO D'USO DOMESTICI E PER UFFICIO	360

EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI	362
COLONNINE REFRIGERANTI	365
RUBINETTERIA PER IMPIANTI DOMESTICI E PROFESSIONALI	366
RUBINETTI SINGOLI 1 VIA	367
RUBINETTI DOPPI 2 VIE	369
RUBINETTI 3 VIE PER GASATORI	370
MISCELATORI 3-VIE	372
MISCELATORI 4-VIE	378
MISCELATORI 5-VIE	379
COLONNE PER EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI	385
RACCORDI IN PLASTICA E TUBI PE	388
TUBI IN PLASTICA PE - SERIE LP	389
RACCORDI SERIE IM	390
RACCORDI SERIE JOHN GUEST	396

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA	24
Contenitori 3 pezzi staffabili con testata in PP - serie CP	24
3P-CS-CP DUO Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-con testata doppia	25
3P-CS-CP TRIS Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-CS-CP con testata tripla	25
Contenitori 3 pezzi staffabili con testata in PP - serie K	26
CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE	27
Contenitori 3 pezzi con testata in ottone - serie CT OT	27
CONTENITORI 2-PEZZI PER SISTEMI AD OSMOSI INVERSA DOMESTICA	28
Contenitori in plastica 2-pezzi	28
CONTENITORI J BIG	29
Contenitori J-BIG WB JUMBO	29
CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE IN PLASTICA	30
Cartucce in rete lavabile in poliestere doppia estremità aperta (DOE)	30
CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE	31
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 5" doppia estremità aperta (DOE)	31
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 7" doppia estremità aperta (DOE)	32
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 9 3/4" doppia estremità aperta (DOE)	33
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 10" doppia estremità aperta (DOE)	34
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 20" doppia estremità aperta (DOE)	35
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 30" doppia estremità aperta (DOE)	36
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 40" doppia estremità aperta (DOE)	37
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene per contenitori J-BIG WB JUMBO (DOE)	38
Cartucce FA filo avvolto in polipropilene per contenitori J-BIG WB JUMBO (DOE)	39
CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE	40
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	40
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	41
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	42
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	43
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	44
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)	45
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso per contenitori J-BIG WB BIG (DOE)	46
Cartucce in microfibra di polipropilene estruso per contenitori J-BIG WB BIG (DOE)	47
CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK	48
Cartucce ai carboni minerali attivi in blocco con doppia estremità aperta (DOE)	48
Cartucce BIG ai carboni minerali attivi in blocco con doppia estremità aperta (DOE)	49

CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC	50
Cartucce GAC ai carboni attivi granulari con doppia estremità aperta (DOE)	50
Cartucce trasparenti GAC ai carboni attivi granulari con doppia estremità aperta (DOE)	51
CARTUCCE CON MEZZI FILTRANTI	52
Cartucce al polifosfato in cristalli con doppia estremità aperta (DOE)	52
Cartucce con resina cationica per addolcimento con doppia estremità aperta (DOE)	53
Cartucce con resina a letto misto per demineralizzazione con doppia estremità aperta (DOE)	54
Cartucce con resina selettiva per nitrati con doppia estremità aperta (DOE)	55
Cartucce con resina anionica debole TA D-301 con doppia estremità aperta (DOE)	56
CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX	57
Cartucce in rete lavabile acciaio inox A304 lisce guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)	57
Cartucce in rete lavabile acciaio inox A304 lisce doppia estremità aperta (DOE)	58
Cartucce in rete lavabile BIG in acciaio inox AISI 304 lisce con guarnizioni in NBR e doppia estremità aperta (DOE)	59
CARTUCCE PLISSETTATE	60
Cartucce filtranti plissettate in cellulosa con doppia estremità aperta (DOE)	60
CARTUCCE MICROFILTRAZIONE	61
Cartucce microfiltrazione carbone attivo sinterizzato in blocco 0,1 µm (DOE)	61
Cartucce microfiltrazione plissettate antibatteriche DOE	62
Cartucce antibatteriche in ceramica	63
CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE	64
Cartucce in rete filtrante lavabile in poliestere ad innesto rapido doppio O-ring 45 mm	64
Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304 plissettata ad innesto rapido doppio O-ring	65
Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304 liscia ad innesto rapido doppio O-ring 45 mm	66
FILTRI IN LINEA	67
Filtri in linea CB carbone attivo in blocco CT	67
Filtri in linea GAC al carbone attivo granulare di cocco	68
Filtri in linea PP per sediment	68
Filtri ricambio osmosi serie "OR"	69
FILTRI ALCALINI	70
CS Super Gold -Filtro in linea alcalino incremento pH, riduzione ORP, mineralizz.	70
MEMBRANE UF IN LINEA	71
Membrane UF Ultrafiltrazione IN LINEA	71
FILTRI CINTROPUR	72
CINTROPUR NW250/320 - Filtri domestici	72
CINTROPUR NW250/320 - Filtri domestici - Ricambi	72

CINTROPUR NW280/340/400 - Filtri semi-industriali	73
CINTROPUR NW280/340/400 - Filtri semi-industriali - Ricambi	73
CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtri industriali	74
CINTROPUR NW500/650/800 - Filtri industriali - Ricambi	74
FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI	75
Filtro pulente semi-automatico MOS-TECH - Sistema innovativo "NO-DRIP"	75
MOS-S1BV Filtro pulente semi-automatico	76
Filtri autopulenti manuali serie PLT-D	77
Filtri autopulenti manuali serie EM-SC	78
FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI	79
Filtri autopulenti automatici Serie "KEW-A"	79
Filtri autopulenti automatici serie PLT-D A	80
Filtri autopulenti automatici serie EM-SC A	81
DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI	82
Dosatori proporzionali di polifosfato Serie FLEXI	82
Ricariche di polifosfato per dosatori serie FLEXI	82
Mini dosatori anti-calcare con polifosfato per lavatrice	83
MOS-S1B Filtro dosatore di polifosfato	84
DEFANGATORI MAGNETICI	85
Defangatore magnetico con corpo in plastica Serie PLX	85
NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA	86
Neutralizzatore di condensa ACB	86
CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA PER PUNTO D'USO	88
PURESTAR Micro CB Filtro carbon block 5 µm attacco Quick Fit	88
PURESTAR Micro Filtro con carbone attivo in polvere 0,5 µm attacco Quick Fit	89
PURESTAR Micro AG Filtro con carbone attivo in polvere 0,5 µm argentizzato attacco Quick Fit	90
PURESTAR Micro CB-AG Filtro carbon black argentizzato 0,5 µm attacco Quick Fit	91
PURESTAR REMI Filtro remineralizzante attacco Quick Fit	92
PURESTAR DEMI Filtro demineralizzante attacco Quick Fit	93
PURESTAR PFAS-LESS Filtro rimozione PFAS attacco Quick Fit	94
PURESTAR Testata Quick-FIT per tutti i filtri della serie PURESTAR	94
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido CBM carbon block minerale testata orientabile	95
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido CBV carbon block cocco testata orientabile	95
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCS carbone GAC cocco argentizzato testata orient	96
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCM carbone GAC minerale testata orientabile	96

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCV carbone GAC cocco testata orientabile	97
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido PP sedimenti testata orientabile	97
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido UF membrana fibre cave testata orientabile	98
PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido membrana RO testata orientabile	98
PURESTAR QC-Quick FIT Accessori	99
Filtri a baionetta QC-SLIM	99
FILTRI MULTICARTUCCIA	101
Contenitori multicartuccia in acciaio inox	101
Contenitori multicartuccia in PVC-U	102
Filtri a sacco in acciaio inox	103
Filtri a sacco in PVC-U	104
FILTRI IDROCICLONE	105
Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 304 Serie IRSS	105
Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 316 Serie IRSS	106
VALVOLE CLACK	108
Valvole Clack WS1CI volumetrica 1"	108
Valvole Clack WS1TC semplificata a tempo 1"	109
Valvola Clack WS1.25CI entrata/uscita 1,25"	110
Valvola Clack WS1.25TC semplificata a tempo entrata/uscita 1,25"	111
Valvole Clack WS1.5CI 1,5" in ottone	112
Valvole Clack WS1.5-P CI 1,5" in plastica	113
Valvole Clack WS2CI - 2" in ottone	114
Valvole Clack WS2-P CI 2" in plastica	115
Valvole Clack WS2CI/QC - 2" in ottone	116
Valvole Clack WS3 entrata/uscita 3"	117
Valvola Clack WS1TT Twin Duplex 1" in/out	118
Valvola Clack WS1.5TT Twin Duplex 1,5" in/out	119
Sistema Duplex Valvole Clack WS1CI 1" in/out	120
Sistema Duplex Valvole Clack WS1.25 1 1/4" in/out	121
Sistema Duplex Valvole Clack WS1.5CI 1 1/2" in/out	122
Sistema Duplex Valvole Clack WS1.5P CI 1 1/2" in/out in plastica	123
Sistema Duplex Valvole Clack WS2CI 2" in/out	124
Sistema Duplex Valvole Clack WS2-P CI 2" in/out in plastica	125
Sistema Duplex Valvole Clack WS2 CI/QC - 2"	126
Sistema Duplex Valvole Clack WS3 - Entrata/Uscita 3"	127

CLACK SYSTEM CONTROLLER Centralina di controllo multivalvola	128
BYPASS e suoi componenti	129
Clack Valvole Motorizzate MAV 3-vie	129
Clack NHWB Valvole Motorizzate No Acqua Dura 2-vie	130
Accessori per valvole Clack WS1"-1,25"	131
Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI	133
Ingranaggio pistone,pistone,kit o-ring,spaziatori valvola Clack WS1CI-WS1.25CI	134
Coperchio iniettore,filtro iniettore,iniettore,tappo,O-ring	135
Gomito salamoia e tappo salamoia	135
Linea di scarico valvole Clack WS1CI -WS1.5CI-WS2	136
Linea di scarico 25,4 mm (1") valvole Clack WS1CI-WS1.25"CI	137
Contatore,tappo contatore miscelatore Clack WS1-1.25-1.5-2	138
Clack Frontalini	138
VALVOLE SERIE CSG "PULSE"	140
CSG "PULSE " P1 valvola di controllo volumetrica DOWNFLOW 1" con WIFI (Opzionale)	140
CSG "PULSE " P1 valvola di controllo volumetrica UPFLOW 1" con WIFI (Opzionale)	141
CSG PULSE P1 - accessori e ricambi per valvola Downflow/Upflow	142
VALVOLE SERIE "APEX" EZ-TZ-GZ-MZ	143
EZ2 Valvola di controllo elettronica (Downflow-equicorrente)	143
GZ2 Ultra Compact Valvola di controllo elettronica Downflow / Upflow	144
TZ2 Valvola di controllo elettronica Upflow-controcorrente)	145
Valvole Serie EZ1 - Elettroniche downflow	146
Valvole Serie MZ1 - Meccaniche	147
Accessori e ricambi per valvole Serie EZ2	147
Accessori e ricambi per valvole Serie TZ2	148
Accessori e ricambi per valvole Serie EZ1	148
Accessori e ricambi per valvole Serie MZ1	148
PRODUTTORI DI CLORO - CLORINATORI	149
Produttori di cloro per sterilizzazione resine	149
VALVOLE MANUALI	150
Valvole IN/OUT 2-vie per filtrazione	150
Valvole manuali 3-vie per filtrazione	150
VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN PLASTICA	151
Valvole idropneumatiche a membrana in plastica NA	151
Valvole idropneumatiche a membrana in plastica NC	152

Raccordi terminali per valvole idropneumatiche a membrana in plastica	152
Centralina di controllo per valvole idropneumatiche a membrana in plastica	152
VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN GHISA	153
Valvole Idropneumatiche in ghisa NA	153
Valvole Idropneumatiche in ghisa NC	154
Accessori e ricambi per valvole Idropneumatiche	154
BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVA	157
Serie PVA Bombole in vetroresina senza base attacco 2½" - 8 - NPSM	157
Serie PVA Bombole con base attacco 2½" - 8" NPSM	158
Serie PVA Bombole con base attacco 4" - 8NPSM	159
Serie PVA Bombole con base attacco 4"-4" 8NPSM	160
Serie PVA Bombole attacco 6" - 6" flangiato	161
BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVT	162
PVT Bombole senza base 2½"	162
PVT-BA Bombole con base 2 1/2"	163
PVT-BG Bombole con base 4" - 4"/4"	164
PVT Bombole a pressione con base (acqua calda)	165
Rivestimento per bombole a pressione in vetroresina	166
DISTRIBUTORI A MONTAGGIO SUPERIORE PER BOMBOLE A PRESSIONE	167
Distributori superiori	168
Distributori di fondo	169
Distributori a montaggio superiore 6 laterali per tubo Ø 50 mm	170
DISTRIBUTORI A MONTAGGIO LATERALE PER BOMBOLE A PRESSIONE	174
Distributori inferiore/superiore a montaggio laterale	174
Distributori a montaggio laterale/inferiore (Raggiere)	175
ACCESSORI VARI PER BOMBOLE	179
Valvola rompivuoto	179
Accessori per bombole in vetroresina	179
Tubo in PVC	180
Kit tubo in PVC + diffusore di fondo	180
TINI SALE QUADRI	181
Tini sale quadri serie QA	181
Tini sale quadri serie QC - STANDARD - accessori inclusi	182
TINI SALE TONDI	183
Tini sale tondi serie TA	183

Tini sale tondi serie TT	184
CABINATI PER ADDOLCITORI	185
Cabinati per addolcitori Serie "ESSENCE"	185
Cabinati per addolcitori Serie "ELAN" c/bombola	186
Cabinati per addolcitori CLACK Serie "CWS"	187
Cabinati per addolcitori Serie "EU"	188
Cabinato MICRO per addolcitori (BG-NT)	189
Manicotti iniezione aria	190
ACCESSORI PER TINI SALE E CABINATI	191
Accessori per cabinati, tini sale e addolcitori	191
Troppo pieno portagomma	192
Valvole salamoia	192
RESINE A SCAMBIO IONICO CATIONICHE	194
High Pure TC C-107 NaFG Resina a scambio ionico cationica forte Premium foodgrade per addol	194
High Pure TC C-108 NaFG Resina a scambio ionico cationica forte Premium foodgrade per addol	195
High Pure TC C-108U NaFG Resina a scambio ionico cationica forte Premium foodgrade MONOS	196
High Pure TC D-790 H ⁺ Resina cationica forte a scambio ionico macroporosa	197
High Pure TC D-113 FG H ⁺ Resina cationica debole macroporosa	198
High Pure C42D-108 H ⁺ Resina cationica forte a scambio ionico per demineralizzazione	199
High Pure D42 Resina Polistirene Chelante Macroporosa	200
RESINE SCAMBIO IONICO ANIONICHE	201
High Pure TA D-465 Anionica Tipo I Resina a scambio ionico Macroporosa selettiva per rimozion	201
High Pure TA D-301 Premium grade Resina anionica a base debole macroporosa	202
RESINE SCAMBIO IONICO A LETTO MISTO	203
High Pure TY MB11-E Resine a scambio ionico a letto misto (50% anionica - 50% cationica)	203
High Pure TY MB115-E Resina a letto misto (60% anioni - 40% cationi)	204
High Pure TY MB112-E Resina a letto misto (65% anioni-35% cationi)	205
RESINE A SCAMBIO IONICO PER RIMOZIONE ARSENICO	206
High Pure TA A-306 Foodgrade Resina a scambio ionico selettiva per rimozione arsenico	206
MATERIALE INERTE	207
Materiale Inerte tipo I2	207
ALTRI MEZZI FILTRANTI	208
Carbone attivo granulare (Minerale)	208
Carbone attivo granulare (Vegetale)	209
Antracite	210

CSG-OXYPURE™ Biossido di manganese (Pirolusite) - Rimozione ferro e manganese	211
GreenSand Plus Zeolite al manganese (Silicato ricoperto con MnO2)	212
Filter-Ox™ Zeolite al manganese (Silicato ricoperto con MnO2)	213
Materiale deferizzante BIRM®	214
Filter AG rimozione turbidità	215
Filter AG - Filter AG Plus zeolite - rimozione turbidità	216
ECOMIX® FILTER MEDIA	217
Quarzo sferico	218
Polifosfato in cristalli Sacco da 25 Kg	219
Sale in pastiglie per addolcitori	219
SISTEMI UV CON LAMPADE 2-PIN DELTA LIGHT	221
Sterilizzatori ai raggi UV - Delta Light	221
Accessori per UV - Delta Light	222
STERILIZZATORI UV LAMPADE 4-PIN C-Light	223
Sterilizzatore a raggi ultravioletti C-Light Plus Multilampada	223
Accessori per UV - C-Light	224
MEMBRANE OSMOSI INVERSA DOMESTICA	226
MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali serie "CSG-G"	226
MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali serie "CSG-K"	227
MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE	228
MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" BW 2,5"	228
MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" BW 4"	228
MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" BW 8"	229
MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" FR Fouling Resistant	229
MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" per Acqua di Mare	230
VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA	231
Contenitori in plastica per membrane 1812-2012	231
Contenitori in plastica per membrane 3012	231
Contenitori in plastica per membrane 3213	232
VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALI	233
2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI	233
2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI	234
4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI	235
4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI	236
4" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana END PORT 300 PSI	237

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI	238
4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI	239
4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI	240
4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI	241
4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI	242
4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI	243
8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI	244
8" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI	245
8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI	246
8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI	247
8" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI	248
8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI	249
8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI	250
8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI	251
8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI	252
8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI	253
PRIMA™ -ACCESSORI PER VESSELS MEMBRANA	254
PRIMA™ 2,5" - 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI	254
PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI	255
PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RICAMBI	255
PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI RICAMBI	256
PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI RICAMBI	258
PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI RICAMBI	259
VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA	261
Contenitori in acciaio inox per membrane	261
STRUMENTI DI MISURAZIONE E CONTROLLO PER OSMOSI INVERSA	263
RS2 Misuratore di conducibilità a led	263
BC2 Misuratore di conducibilità digitale	263
CSG/TDS-230 Monitor di conducibilità intelligente	264
CSG ROS-2210 Programmatore online per l'osmosi	265
CSG-RO-8100 Sistema di controllo dell'osmosi inversa con schermo a colori touch a fase singola	266
CSG-RO-8200 Sistema di controllo dell'osmosi inversa con schermo a colori touch a fase singola	267
Programmatore per impianti ad osmosi inversa RO EL-PANEL	268
RO WEB CONTROL Programmatore per impianti ad osmosi inversa LCD	269
Programmatore per impianti ad osmosi inversa RO-CONTROL LDSN	270

pH METER - Misuratore di pH a rack	270
Rx Meter- misuratore Rx	271
Sonde di conducibilità	271
POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO PER OSMOSI INVERSA	272
HYDRONOVA™ V - Elettropompe centrifughe multistadio verticali-acciaio inox	272
FLUSSIMETRI	273
Flussimetri assiali tubolari tondi o quadri	273
Flussimetri a squadra da pannello	273
Flussimetri a squadra da pannello con valvola	274
Flussimetri assiali senza barra guida - Long tube	274
Flussimetri assiali con barra guida - Short tube	275
MANOMETRI PER OSMOSI INDUSTRIALE	276
Manometro a incasso serie INOX attacco posteriore	276
Manometro a incasso serie INOX attacco radiale	276
Valvole a spillo - Micro - Ottone	277
RUBINETTI A SPILLO	278
Rubineti a spillo in acciaio inox AISI316L NV03-S Series	278
POMPE ROTATIVE A PALETTE	279
Pompe rotative a palette in ottone	279
Pompe rotative a palette in acciaio inox	280
Accessori per pompe rotative a paletta e motori elettrici	281
MOTORI ELETTRICI	282
Motori elettrici monofase	282
COMPONENTI PER IMPIANTI PUNTO D'USO DOMESTICI	283
Serbatoi di stoccaggio per osmosi inversa	283
Pompe booster a membrana Serie SH	283
Accessori per osmosi inversa domestica	284
Manometro a incasso serie ABS attacco posteriore	286
MISURATORI ELETTRONICI TASCABILI	287
Misuratori digitali del valore ORP	287
Misuratori digitali del valore TDS	287
Misuratori digitali di pH	287
CONTALITRI DOMESTICI	288
Contalitri digitale DIGIFLOW 8000-T	288
DigiFlow 6100-R, monitor multi-filtro e totalizzatore di flusso	289

DigiFlow 6000-R, monitor multi-filtro per display LCD e totalizzatore di portata	289
DigiFlow 8300-T, monitor multi-filtro per display LCD e totalizzatore di portata	290
VALVOLE DI SICUREZZA ANTIALLAGAMENTO	291
AS-414 Sicurezza automatica perdite d'acqua: arresto automatico+allarme acustico	291
WATER BLOCK Dispositivo di sicurezza antiallagamento (controllo volume flusso)	292
E-WATER BLOCK Dispositivo di sicurezza antiallagamento elettronico	293
BOMBOLE CO2	294
Bombole CO2 per erogatori acqua gassata	294
Riduttori di pressione EG02 per bombole CO2	294
POMPE DOSATRICI	296
EMEC: pompe dosatrici, accessori e ricambi	296
ETATRON: pompe dosatrici, accessori e ricambi	296
STRUMENTI DI MISURAZIONE	297
Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica,	297
Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua)	298
Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua)	299
Accessori per AQUASENTRA™	300
Indicatori per AQUASENTRA™	300
KIT ANALISI	301
Kit rapidi per analisi	302
Kit rapidi economici per analisi	302
Reagenti per titolazioni	303
Ricambi reagenti clorimetrici - conf. Da 6 flaconi	304
Ricambi titolanti 25 ML - conf. Da 6 flaconi	304
Ricambi titolanti 250 ML - conf. Da 6 flaconi	305
CONTATORI LANCIAMPULSI	306
Contatori lanciaimpulsi filettati - Su richiesta disponibili diversi valori K e versioni ridotte dei con	306
Contatori lanciaimpulsi flangiati	306
SERBATOI PER SISTEMI DI DOSAGGIO	307
Serbatoi in polietilene "Serie M"	307
Vasca di contenimento per serbatoio	307
PRODOTTI CHIMICI ANTILEGIONELLA E BIOCIDI	309
Prodotti chimici antilegionella	309
CD-DX ACTsoluzione liquida di biossido di cloro sanitarie per la sanificazione dell'acqua potabile	310
CD-DX ACT (Fialette) Sanificazione professionale di impianti domestici sottolavello ed erogatori	311

PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO MEMBRANE OSMOSI INVERSA	312
Permasol - Prodotti chimici per Lavaggio membrane- Rimozione di sostanze organiche e biofil	312
Permatrol - Prodotti chimici antiscalant per membrane osmosi	313
PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI IDRAULICI	314
Dispersol - Prodotti chimici antincrostanti/disperdenti per circuiti di raffreddamento	314
PRODOTTI CHIMICI PER ACQUE POTABILI E SANITARIE	315
Alifos - Prodotti chimici antincrostante/anticorrosivo per acque potabili e sanitarie	315
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "NT" MICRO	317
Addolcitori ultra-compatti 5L MICRO sottolavello cabinato NT	317
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "LOTUS"	318
Addolcitori LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow	318
Addolcitori LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow	319
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ESSENCE"	320
Addolcitori cabinati valvola CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinato ESSENCE	320
Addolcitori cabinati valvola CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinato ESSENCE	321
Addolcitori cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE	322
Addolcitori cabinati valvola GZ2 DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE	323
Addolcitori cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE	324
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ELAN"	325
Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW volume Cabinato ELAN	325
Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX TZ2 UPFLOW volume Cabinato ELAN	326
Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX GZ2 DOWNFLOW volume Cabinato ELAN	327
Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW volume Cabinato "ELAN"	328
ADDOLCITORI CABINATI SERIE "EU"	329
Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW volume Cabinato EU	329
Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1TC DOWNFLOW a tempo cabinato EU	330
Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW volume Cabinato EU	331
ACCESSORI PER ADDOLCITORI	332
Accessori per addolcitori	332
SOFT CLEAN Decontaminante per resine a scambio ionico	332
STC-S valvola Multiblocco di bilanciamento con bypass	333
STC-T valvola Multiblocco di bilanciamento con bypass	334
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CSG PULSE1	335
Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola PULSE1 DOWNFLOW a volume	335
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE APEX EZ/TZ/GZ	336

Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola EZ2 DOWNFLOW a volume	336
ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK	337
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1TC a tempo	337
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1CI a volume	338
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.25CI 1 ¼" a volume	339
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5PCI (Noryl®) a volume	340
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5CI ottone a volume	341
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS2PCI (Noryl®) a volume	342
Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS2CI ottone a volume	343
Addolcitori Doppio Corpo High Flow Valvola Clack WS2CI/QC ottone a volume	344
ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK	345
Addolcitori Duplex Valvola Clack WS1TTCI Twin a volume	345
Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1CI + MAV 1" a volume alternato	346
Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.25CI+ MAV 1¼" a volume alternato	347
Addolcitori Duplex alternato Valvola Clack WS1.5TTCI Twin a volume	348
Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" a volume alternato	349
Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.5CI+ MAV 1½" a volume alternato	350
Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" a volume alternato	351
Addolcitori Duplex alternati 2 x valvole Clack WS2CI + MAV 2"	352
FILTRI CARBONE ATTIVO	353
FCA-A CT Filtri a carbone attivo automatici con valvola Clack a tempo	353
FILTRI A QUARZITE	354
Filtri a quarzite multistrato automatici	354
DEFERIZZATORI	355
FDB-A CT Filtri deferizzatori automatici con BIRM valvola Clack a tempo	355
Filtri deferizzatori automatici con Pirolusite (Mn2O3 Biossido di Manganese) valvola Clack a tem	356
DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI	357
Anticalcare magnetici	357
IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA	359
MYRA Osmo – Impianto osmosi inversa sotto zoccolo	359
MYRA MINI Osmo – Impianto osmosi inversa sotto zoccolo	359
EROGATORI D'ACQUA AL PUNTO D'USO DOMESTICI E PER UFFICIO	360
DAPHNE MINI Top (Soprabanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazio	360
DAPHNE MINI Under (Sottobanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazi	360
DAPHNE - Colonna da ufficio	361

DAPHNE - Ricambi per erogatori	361
EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI	362
Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 50" - 50 l/h	362
Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 60" - 60 l/h	362
Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 90" - 90 l/h acqua fredda, ambiente, frizzante	363
Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 120" - 120 l/h acqua ambiente/fredda/gassata	363
Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 150" - 150 l/h acqua ambiente/fredda/gassata	364
COLONNINE REFRIGERANTI	365
Colonnina erogatore d'acqua Serie ELECTRA fredda/calda/ambiente	365
RUBINETTI SINGOLI 1 VIA	367
Rubineti di prelievo Serie Standard 1 via cromato - leva nera	367
Rubineti di prelievo Serie ZT 1 via SS - inox	367
Rubineti di prelievo Serie ZT 1 via cromato - leva a corona	368
Rubineti di prelievo Serie ZT 1 via SS - inox - abbattibile	368
RUBINETTI DOPPI 2 VIE	369
Rubineti di prelievo Serie ZT 2 vie SS - inox	369
Rubineti di prelievo Serie ZT 2 vie SS - inox - abbattibile	369
RUBINETTI 3 VIE PER GASATORI	370
Rubinetto di prelievo 3-vie in acciaio inox acqua ambiente/fredda/gasata WT2	370
Rubinetto di prelievo 3-vie in acciaio inox acqua ambiente/fredda/gasata WT3	370
Rubinetto speciale 3-vie in ottone cromato beccuccio acciaio inox NSF	371
MISCELATORI 3-VIE	372
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT1	372
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT17	372
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT9	373
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT4	373
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT6	374
Miscelatori 3-Vie abbattibile acque separate Serie 3WT14	374
Miscelatori 3-Vie abbattibile acque separate Serie 3WT14 - acciaio inox	375
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT13	375
Miscelatori 3-Vie doccetta estraibile acque separate Serie 3WT41	376
Miscelatori 3-Vie doccetta estraibile acque separate Serie 3WT46	376
Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT39 con doccetta	377
MISCELATORI 4-VIE	378
Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4WT1	378

Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4WT6	378
MISCELATORI 5-VIE	379
Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT2	379
Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT1	379
Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT13	380
Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT39 con doccetta	380
Accessori miscelatori WT	381
COLONNE PER EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI	385
Rubinetti, colonne 1-2-3 vie ed accessori per erogatori d'acqua professionali - Made in Italy	385
TUBI IN PLASTICA PE - SERIE LP	389
Tubo plastica in PELD alimentare (bassa densità)	389
RACCORDI SERIE IM	390
Dritto maschio PP	390
Intermedio a gomito PP	390
Intermedio a T PP	391
Adattatore femmina dritto T PP	391
Intermedio a T c/ maschio centrale PP	392
Intermedio a T c/maschio asimmetrico PP	392
Dritto tubo PP	392
Gomito con codolo PP	393
Gomito maschio PP	393
Passaparete PP diritti	394
Gomito femmina T PP	394
Adattatore 2 vie T PP	394
Dritto PP Jaco	395
Gomito PP Jaco	395
RACCORDI SERIE JOHN GUEST	396
Tubo PE rotolo 100m PM	396
Tubo PE rotolo 152,4m PI	397
Intermedio a Y PI	398
Raccordo a U PI	398
Codolo portagomma PM	398
Intermedio a 3 vie PI	399
Terminale dritto fil. Femmina UNS PI	399
Terminale dritto fil. Femmina BSP PI	400

Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità piatta PI	400
Terminale diritto NPTF PI	400
Terminale diritto BSPT PM	401
Terminale diritto BSPT PI	401
Terminale diritto BSP PM	402
Terminale diritto BSP PI	402
Terminale diritto BNT PI	403
Gomito con codolo PM	403
Gomito con codolo PI	404
Terminale a codolo NPTF PI	404
Terminale a codolo BSPT PM	405
Terminale a codolo BSPT PI	406
Terminale a codolo BSP PM	406
Terminale a codolo BSP PI	406
Valvola di non ritorno singola PM	407
Valvola di non ritorno singola PI	407
Gomito filettato NPTF PM	408
Gomito filettato NPTF PI	408
Riduzione a T PM	409
Riduzione a T PI	409
Riduzione intermedia PM	410
Riduzione intermedia PI	410
Riduzione a gomito PI	411
Riduzione a gomito PM	411
Passaparete ridotto PI	411
Riduzione PM	412
Riduzione PI	412
Tappo PM	413
Tappo PI	413
Pinza tagliatubo	414
Clip blocca-pinzetta PM	414
Clip blocca-pinzetta PI	415
Curva piega tubo PI	415
Terminale diritto fil. Femmina UNS PI	416
Terminale diritto fil. Femmina PM	416

Terminale diritto fil. Femmina NPTF PI	417
Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità piatta PI	417
Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità conica PI	418
Terminale diritto fil. Femmina FFL PI	418
Intermedio a T PM	419
Intermedio a T PI	419
Intermedio diritto PM	420
Intermedio diritto PI	420
Intermedio a gomito PM	421
Intermedio a gomito PI	421
Riduzione PI	422
Terminale cieco PI	422
Codolo valvola dole PI	422
Valvola dole con or PI	423
Intermedio a croce PI	423
Copricolletto PM	424
Copricolletto PI	424
Set Di Chiavi	425
Passaparete PM	425
Passaparete PI	425



CONTENITORI, CARTUCCE FILTRANTI E FILTRI VARI

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA - CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE - CONTENITORI J BIG - CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE IN PLASTICA - CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE - CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE - CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK - CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC - CARTUCCE CON MEZZI FILTRANTI - CARTUCCE FILTRANTI DOPPIA AZIONE - CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX - CARTUCCE PLISSETTATE - CARTUCCE MICROFILTRAZIONE - CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE - FILTRI CINTROPUR - FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI - FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI - DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI - DEFANGATORI MAGNETICI - NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA - KIT CALDAIA - CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA - FILTRI IN LINEA - MEMBRANE UF IN LINEA - FILTRI ALCALINI - FILTRI A Y - CONTENITORI 2-PEZZI PER SISTEMI AD OSMOSI

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA

3P-CS-CP

Contenitori 3 pezzi staffabili con testata in PP - serie CP



Contenitori per cartucce filtranti con testa in PP blu caricata con inserti in ottone e vaso trasparente in SAN, ideali per applicazioni domestiche, commerciali e industriali nel trattamento acqua.
Disponibili nelle versioni da 9 3/4" e 20", con attacchi filettati femmina nelle seguenti misure: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2".

Made in Italy.
Certificati DM174 e ACS.

Caratteristiche tecniche:

- Testa: PP caricato con inserti in ottone
- Vaso: SAN trasparente blu
- Temperatura di esercizio: +5°C / +50°C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

I contenitori serie CP garantiscono robustezza, affidabilità e ottime prestazioni di filtrazione, risultando particolarmente indicati per installazioni che richiedono resistenza meccanica e controllo visivo del filtro installato.

Codice:	Descrizione:
CS09PBST012CP	Contenitore 9 3/4" PP blu e SAN trasparente attacchi 1/2" F inserti in ottone
CS09PBST034CP	Contenitore 9 3/4" PP blu e SAN trasparente attacchi 3/4" F inserti in ottone
CS09PBST100CP	Contenitore 9 3/4" PP blu e SAN trasparente attacchi 1" F inserti in ottone
CS09PBST125CP	Contenitore 9 3/4" PP blu e SAN trasparente attacchi 1 1/4" F inserti in ottone
CS09PBST150CP	Contenitore 9 3/4" PP blu e SAN trasparente attacchi 1 1/2" F inserti in ottone
CS20PBST012CP	Contenitore 20" PP blu e SAN trasparente attacchi 1/2" F inserti in ottone
CS20PBST034CP	Contenitore 20" PP blu e SAN trasparente attacchi 3/4" F inserti in ottone
CS20PBST100CP	Contenitore 20" PP blu e SAN trasparente attacchi 1" F inserti in ottone
CS20PBST125CP	Contenitore 20" PP blu e SAN trasparente attacchi 1 1/4" F inserti in ottone
CS20PBST150CP	Contenitore 20" PP blu e SAN trasparente attacchi 1 1/2" F inserti in ottone
XCH3PECP	Chiave per contenitore 3 pezzi CP in plastica
XEASP1TZCP	Staffa di fissaggio singola per contenitore 3 pezzi CP in plastica

3P-CS-CP Duo

3P-CS-CP DUO Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-con testata doppia



Contenitori per cartucce filtranti con testa in PP blu caricata con inserti in ottone e vaso trasparente in SAN, ideali per applicazioni domestiche, commerciali e industriali nel trattamento acqua. Disponibili nelle versioni da 9¾" e 20", con attacchi filettati femmina nelle seguenti misure: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 e 1"1/2.

Made in Italy.
Certificati DM174 e ACS.

Caratteristiche tecniche:

- Testa: PP caricato con inserti in ottone
- Vaso: SAN trasparente blu
- Temperatura di esercizio: +5°C / +50°C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

I contenitori serie CP garantiscono robustezza, affidabilità e ottime prestazioni di filtrazione, risultando particolarmente indicati per installazioni che richiedono resistenza meccanica e controllo visivo del filtro installato.

Codice:	Descrizione:
CS09F034CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" Contenitore DOPPIO PP-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone c/staffa e chiave
CS09F100CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" Contenitore DOPPIO PP-SAN trasparente attacchi 1" F ottone c/staffa e chiave
XEASF2CP	Staffa di fissaggio doppia in plastica per contenitore 3P-CS-CP DUO

3P-CS-CP TRIS

3P-CS-CP TRIS Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-CS-CP con testata tripla



Contenitori per cartucce filtranti con testa in PP blu caricata con inserti in ottone e vaso trasparente in SAN, ideali per applicazioni domestiche, commerciali e industriali nel trattamento acqua. Disponibili nelle versioni da 9¾" e 20", con attacchi filettati femmina nelle seguenti misure: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 e 1"1/2.

Made in Italy.
Certificati DM174 e ACS.

Caratteristiche tecniche:

- Testa: PP caricato con inserti in ottone
- Vaso: SAN trasparente blu
- Temperatura di esercizio: +5°C / +50°C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

I contenitori serie CP garantiscono robustezza, affidabilità e ottime prestazioni di filtrazione, risultando particolarmente indicati per installazioni che richiedono resistenza meccanica e controllo visivo del filtro installato.

Codice:	Descrizione:
CS09F034CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" Contenitore TRIPLO PP-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone c/staffa e chiave
CS09F100CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" Contenitore TRIPLO PP-SAN trasparente attacchi 1" F ottone c/staffa e chiave
XEASF3CP	Staffa di fissaggio tripla in PLASTICA per contenitore 3P-CS-CP Tris

3P-CS-K-10

Contenitori 3 pezzi staffabili con testata in PP - serie K



Gamma di contenitori per cartucce filtranti a 3 pezzi, disponibili nell'altezza standard 10", ideali per applicazioni domestiche e commerciali nel trattamento acqua.

Sono disponibili con attacchi filettati femmina nelle seguenti misure: 1/2", 3/4", 1". Completi di chiave e staffa.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione massima di esercizio: 9 bar (130 psi)
- Pressione di rottura: 20,7 bar (300 psi)

I contenitori 3P-CS-K rappresentano una soluzione economica e affidabile per sistemi di filtrazione, offrendo buone prestazioni e facilità di installazione.

Codice:	Descrizione:
CS10PBST015K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1/2" F ottone con chiave e staffa
CS10PBST020K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 3/4" F ottone con chiave e staffa
CS10PBST025K	10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone con chiave e staffa

CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE

CT-OTCS Brass head

Contenitori 3 pezzi con testata in ottone - serie CT OT



Contenitori per cartucce filtranti con testata e ghiera in ottone nichelato e vaso trasparente in SAN, ideali per applicazioni domestiche, commerciali e industriali nel trattamento acqua, dove sono richiesti elevati standard di resistenza meccanica, affidabilità e durata nel tempo.

Disponibili nelle versioni da 9¾", 10" e 20", con attacchi filettati femmina nelle seguenti misure: 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 e 2".

I modelli con attacchi da 3/4" e 1" sono dotati di testata staffabile e utilizzano cartucce standard, mentre le versioni da 1"1/4, 1"1/2 e 2" richiedono cartucce speciali per garantire portate maggiori.

(°) Per i modelli da 1"1/4 - 1"1/2 - 2" utilizzare esclusivamente cartucce speciali tipo R0-PE-BX / SSL-BX / SSP-BX.

Caratteristiche tecniche:

- Testa: ottone nichelato
- Vaso: SAN trasparente
- Temperatura massima di esercizio: 60°C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

I contenitori serie OT garantiscono elevate prestazioni di filtrazione, robustezza e lunga durata, risultando particolarmente indicati per installazioni professionali e applicazioni con elevate portate.

Made in Italy.

Codice:	Descrizione:
CT09OTST020GS	9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 2500 l/h
CT09OTST025GS	9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 3900 l/h
CT10OTST032GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼" F 6200 l/h (°)
CT10OTST040GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 10000 l/h (°)
CT10OTST050GS	10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 13000 l/h (°)
CT20OTST020GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 3500 l/h
CT20OTST025GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 5000 l/h
CT20OTST032GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼" F 8000 l/h (°)
CT20OTST040GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 12500 l/h (°)
CT20OTST050GS	20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 16000 l/h (°)
XCT09OTVAS	9¾" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCT20OTVAS	20" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCTCHI	Chiave in acciaio zincato per contenitori Serie CT c/testata ottone
XCTSTAF01	Staffa singola in metallo per contenitori Serie CT c/testata ottone

CONTENITORI 2-PEZZI PER SISTEMI AD OSMOSI INVERSA DOMESTICA

RO housings

Contenitori in plastica 2-pezzi



Contenitori a 2 pezzi per l'alloggiamento di cartucce filtranti standard da 5" e 10" nei sistemi ad osmosi inversa domestici.

Progettati per facilitare le operazioni di manutenzione e la sostituzione periodica degli elementi filtranti, sono compatibili con le più diffuse configurazioni di impianti per il trattamento dell'acqua potabile

.Caratteristiche principali

Per cartucce filtranti standard da 5" e 10"

Struttura a 2 pezzi

Facile installazione e manutenzione

Compatibili con sistemi ad osmosi inversa domestici

Codice:	Descrizione:
RH05PBPB014NP	Contenitore 2 pezzi 5" PP vaso bianco e testata bianca attacchi 1/4" NPT F/F
RH10PBPB014NP	Contenitore 2 pezzi 10" PP vaso bianco e testata bianca attacchi 1/4" NPT F/F
RH10PBPT014NP	Contenitore 2 pezzi 10" PP vaso trasparente e testata bianca attacchi 1/4" NPT F/F

CONTENITORI J BIG

J-BIG WB housings

Contenitori J-BIG WB JUMBO



Contenitore in due pezzi J BIG Jumbo, disponibile nelle versioni da 10" e 20", progettato per applicazioni di filtrazione ad alta portata. Disponibile con attacchi in plastica da 1" - 1¼" - 1½", garantisce resistenza, affidabilità e facilità di installazione. Ideale per utilizzi domestici, industriali e nel trattamento acque, consente l'alloggiamento di cartucce filtranti di grande capacità.

Codice:	Descrizione:
WB10PNPB100	Contenitore 2 pezzi 10" J-BIG WB "Jumbo" attacchi in plastica 1"
WB10PNPB112	Contenitore 2 pezzi 10" J-BIG WB "Jumbo" attacchi in plastica 1½"
WB10PNPB114	Contenitore 2 pezzi 10" J-BIG WB "Jumbo" attacchi in plastica 1¼"
WB20PNPB100	Contenitore 2 pezzi 20" J-BIG WB "Jumbo" attacchi in plastica 1"
WB20PNPB112	Contenitore 2 pezzi 20" J-BIG WB "Jumbo" attacchi in plastica 1½"
WBBR01	Staffa singola in metallo verniciata per contenitori J-BIG WB
WBBR03	Staffa tripla in metallo verniciata per contenitori J-BIG WB
WBCH	Chiave per contenitore J-BIG WB
WBORING	O-ring per contenitore J-BIG WB
WBVT	Viti di ricambio per contenitore J-BIG WB (kit 4 viti)

CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE IN PLASTICA

NA-WASH-DOE

Cartucce in rete lavabile in poliestere doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in rete lavabile di poliestere con doppia estremità aperta (DOE), ideali per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Corpo: polipropilene LV30
- Rete filtrante: poliestere lavabile
- Guarnizioni: silicone
- Temperatura di esercizio: +4°C / +45°C
- Lunghezze disponibili: 4" - 5" - 7" - 9¾" - 20"
- Grado di filtrazione: 60 micron

Vita media: circa 2 anni

Manutenzione: risciacquo ogni 2-3 mesi

Cartucce rigenerabili mediante lavaggio, caratterizzate da elevata resistenza meccanica e lunga durata operativa.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono pre-filtrazione dei sedimenti, pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
QU04NP060OPD	4" cartuccia filtrante in rete lavabile in poliestere 60 µm
QU05NP060OPD	5" cartuccia filtrante in rete lavabile in poliestere 60 µm
QU07NP060WW	7" cartuccia filtrante in rete lavabile in poliestere 60 µm
QU10NP060WW	9¾" cartuccia filtrante in rete lavabile in poliestere 60 µm
QU20NP060WW	20" cartuccia filtrante in rete lavabile in poliestere 60 µm

CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA-PP-DOE 5

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 5" doppia estremità aperta (DOE)



5"

Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM05PP001	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM05PP005	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM05PP010	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM05PP020	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM05PP050	FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 7

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 7" doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM07PP001	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM07PP005	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM07PP010	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM07PP020	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM07PP050	FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 9

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 9 3/4" doppia estremità aperta (DOE)



9" 3/4

Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM09PP001	FA 9 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM09PP005	FA 9 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM09PP010	FA 9 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM09PP020	FA 9 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM09PP050	FA 9 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 10

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 10" doppia estremità aperta (DOE)



10"

Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM10PP001	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM10PP005	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM10PP010	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM10PP020	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm
AM10PP050	FA 10" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 20

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 20" doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM20PP001	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM20PP005	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM20PP010	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM20PP020	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm
AM20PP050	FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 30

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 30" doppia estremità aperta (DOE)



30"

Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM30PP001	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM30PP005	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM30PP010	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM30PP020	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm
AM30PP050	FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE 40

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene 40" doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 Pa
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Cartucce per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da buona efficienza di rimozione e praticità d'impiego.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti, come pompe, irrigazione e impianti industriali e commerciali, ecc.

Codice:	Descrizione:
AM40PP001	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 1 µm
AM40PP005	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
AM40PP010	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm
AM40PP020	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm
AM40PP050	FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

FA-PP-DOE BIG 10

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene per contenitori J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartucce filtranti BIG in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), progettate per l'installazione in contenitori J-BIG WB JUMBO ad alta portata, ideali per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 bar
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno BIG: 110 - 115 mm

Cartucce BIG per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da elevata capacità filtrante, maggiore portata e lunga durata operativa.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento ad alta portata, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti in impianti industriali e commerciali, sistemi di irrigazione, trattamento acque e applicazioni ad alta portata, ecc.

Codice:	Descrizione:
AMB10PP005DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG
AMB10PP020DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG
AMB10PP050DOE	FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG

FA-P-DOE BIG 20

Cartucce FA filo avvolto in polipropilene per contenitori J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartucce filtranti BIG in filo avvolto di polipropilene con doppia estremità aperta (DOE), progettate per l'installazione in contenitori J-BIG WB JUMBO ad alta portata, ideali per la filtrazione generale di sedimenti quali sabbia, ruggine e altre impurità in sospensione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione di scoppio: 2.5 bar
- Temperatura massima di esercizio: 70°C (160°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno BIG: 110 - 115 mm

Cartucce BIG per la prefiltrazione dei sedimenti, caratterizzate da elevata capacità filtrante, maggiore portata e lunga durata operativa.

Applicazioni:

Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e/o sistemi che richiedono pre-trattamento ad alta portata, come pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di sistemi che richiedono rimozione dei sedimenti in impianti industriali e commerciali, sistemi di irrigazione, trattamento acque e applicazioni ad alta portata, ecc.

Codice:	Descrizione:
AMB20PP005DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG
AMB20PP020DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG
AMB20PP050DOE	FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG

CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN POLIPROPILENE

MB-PP-DOE 5

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.
La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB05PP005000	Cartuccia 5" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm

MB-PP-DOE 9

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.

La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB09PP001000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 1 µm
MB09PP005000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm
MB09PP010000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 10 µm
MB09PP020000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 20 µm
MB09PP050000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 50 µm
MB09PP100000	Cartuccia 9 3/4" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 100 µm

MB-PP-DOE 10

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.

La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB10PP001000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 1 µm
MB10PP005000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm
MB10PP010000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 10 µm
MB10PP020000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 20 µm
MB10PP050000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 50 µm
MB10PP100000	Cartuccia 10" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 100 µm

MB-PP-DOE 20

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.

La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB20PP001000	Cartuccia 20" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 1 µm
MB20PP005000	Cartuccia 20" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm
MB20PP010000	Cartuccia 20" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 10 µm
MB20PP020000	Cartuccia 20" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 20 µm
MB20PP050000	Cartuccia 20" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 50 µm

MB-PP-DOE 30

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.

La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB30PP0010000	Cartuccia 30" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 1 µm
MB30PP0050000	Cartuccia 30" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm
MB30PP0200000	Cartuccia 30" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 20 µm
MB30PP1000000	Cartuccia 30" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 100 µm

MB-PP-DOE 40

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)



Cartucce filtranti realizzate con tecnologia meltblown in microfibre di polipropilene.

La struttura a densità graduata consente un'elevata capacità di trattenimento delle particelle, garantendo un'ottima efficienza di filtrazione, maggiore durata operativa e una riduzione della frequenza di sostituzione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene (PP)
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima: 300 psi
- Temperatura massima di esercizio: 50°C (120°F)
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm

Vita utile: 6-12 mesi, a seconda delle condizioni operative e della qualità dell'acqua

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Vantaggi:

Elevata capacità di ritenzione delle particelle per una filtrazione efficace e duratura.

Ottima resistenza chimica, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Struttura priva di collanti e additivi, per garantire massima purezza e compatibilità con fluidi critici.

Lunga durata operativa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.

Bassa perdita di carico, per un flusso ottimizzato e prestazioni costanti.

Applicazioni:

Trattamento acque: rimozione di sedimenti e particelle in acqua potabile e di processo Industria alimentare e beverage: chiarificazione e filtrazione dei liquidi di produzione.

Settore farmaceutico e chimico: purificazione di soluzioni e prodotti sensibili

Oil & Gas: protezione degli impianti e filtrazione di fluidi industriali

Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MB40PP0010000	Cartuccia 40" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 1 µm
MB40PP0050000	Cartuccia 40" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 5 µm
MB40PP0200000	Cartuccia 40" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 20 µm
MB40PP0500000	Cartuccia 40" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 50 µm
MB40PP1000000	Cartuccia 40" melt-blown MB in fiocco di polipropilene 100 µm

MB-BIG 10

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso per contenitori J-BIG WB BIG (DOE)



Cartucce filtranti BIG per contenitori J-BIG WB BIG realizzate in microfibra di polipropilene estruso tramite tecnologia melt-blown a densità graduata. La struttura multistrato consente una filtrazione progressiva ed efficiente, con elevata capacità di trattenimento dei sedimenti lungo tutto lo spessore del mezzo filtrante.

Progettate per applicazioni civili, industriali e di processo, garantiscono elevate prestazioni, lunga durata operativa e basse perdite di carico anche in condizioni di elevata portata.

La configurazione BIG assicura una maggiore capacità di accumulo, riducendo la frequenza di sostituzione e ottimizzando i costi di gestione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene estruso (PP)
- Tecnologia: melt-blown a densità graduata
- Struttura: microfibre senza collanti o additivi
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima di esercizio: 300 psi ($\approx$ 20 bar)
- Temperatura massima di esercizio: 50 - 60°C
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: formato BIG (circa 110 - 115 mm)
- Attacco: DOE (Double Open End)

Vita utile: 6-12 mesi, in funzione della qualità dell'acqua e delle condizioni operative.

Manutenzione: nessuna (prodotto usa e getta)

Vantaggi:

- Elevata capacità di rimozione particelle e sedimenti.
- Struttura a densità graduata per filtrazione efficace e uniforme.
- Ottima compatibilità chimica per uso industriale.
- Ridotta perdita di carico e flusso ottimizzato.
- Maggiore durata operativa rispetto a cartucce standard.
- Assenza di leganti e additivi per massima purezza del filtrato.

Applicazioni:

- Trattamento acque civili e industriali.
- Pre-filtrazione per osmosi inversa e impianti di depurazione.
- Industria alimentare e beverage.
- Settore chimico e farmaceutico.
- Oil & Gas e fluidi tecnici industriali.
- Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MBB10PP001	Cartuccia BIG 10" melt-blown in polipropilene estruso 1 μ m
MBB10PP005	Cartuccia BIG 10" melt-blown in polipropilene estruso 5 μ m
MBB10PP010	Cartuccia BIG 10" melt-blown in polipropilene estruso 10 μ m
MBB10PP020	Cartuccia BIG 10" melt-blown in polipropilene estruso 20 μ m
MBB10PP050	Cartuccia BIG 10" melt-blown in polipropilene estruso 50 μ m

MB-BIG 20

Cartucce in microfibra di polipropilene estruso per contenitori J-BIG WB BIG (DOE)



Cartucce filtranti BIG per contenitori J-BIG WB BIG realizzate in microfibra di polipropilene estruso tramite tecnologia melt-blown a densità graduata. La struttura multistrato consente una filtrazione progressiva ed efficiente, con elevata capacità di trattenimento dei sedimenti lungo tutto lo spessore del mezzo filtrante.

Progettate per applicazioni civili, industriali e di processo, garantiscono elevate prestazioni, lunga durata operativa e basse perdite di carico anche in condizioni di elevata portata.

La configurazione BIG assicura una maggiore capacità di accumulo, riducendo la frequenza di sostituzione e ottimizzando i costi di gestione.

Dati tecnici:

- Materiale: polipropilene estruso (PP)
- Tecnologia: melt-blown a densità graduata
- Struttura: microfibre senza collanti o additivi
- Capacità di ritenzione sedimenti: 96% - 99%
- Pressione massima di esercizio: 300 psi ($\approx$ 20 bar)
- Temperatura massima di esercizio: 50 - 60°C
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: formato BIG (circa 110 - 115 mm)
- Attacco: DOE (Double Open End)

Vita utile: 6-12 mesi, in funzione della qualità dell'acqua e delle condizioni operative.

Manutenzione: nessuna (prodotto usa e getta)

Vantaggi:

- Elevata capacità di rimozione particelle e sedimenti.
- Struttura a densità graduata per filtrazione efficace e uniforme.
- Ottima compatibilità chimica per uso industriale.
- Ridotta perdita di carico e flusso ottimizzato.
- Maggiore durata operativa rispetto a cartucce standard.
- Assenza di leganti e additivi per massima purezza del filtrato.

Applicazioni:

- Trattamento acque civili e industriali.
- Pre-filtrazione per osmosi inversa e impianti di depurazione.
- Industria alimentare e beverage.
- Settore chimico e farmaceutico.
- Oil & Gas e fluidi tecnici industriali.
- Finitura dei metalli: trattamento di bagni galvanici ed elettrodeposizione

Codice:	Descrizione:
MBB20PP001	Cartuccia BIG 20" melt-blown in polipropilene estruso 1 μ m
MBB20PP005	Cartuccia BIG 20" melt-blown in polipropilene estruso 5 μ m
MBB20PP010	Cartuccia BIG 20" melt-blown in polipropilene estruso 10 μ m
MBB20PP020	Cartuccia BIG 20" melt-blown in polipropilene estruso 20 μ m
MBB20PP050	Cartuccia BIG 20" melt-blown in polipropilene estruso 50 μ m

CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK

CB CARBON BLOCK-DOE

Cartucce ai carboni minerali attivi in blocco con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti a carbone minerale attivo in blocco con doppia estremità aperta (DOE) progettate per la riduzione di cloro, pesticidi, insetticidi e sostanze organiche, oltre all'eliminazione di cattivi odori e sapori dall'acqua.

Dati tecnici:

- Materiale: carbone attivo in blocco (carbon block)
- Grado di filtrazione: 5 µm
- Pressione massima di esercizio: 125 psi
- Temperatura massima di esercizio: 52°C (125°F)
- Attacco: DOE (Double Open End)

Durata media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (prodotto usa e getta)

Avvertenze: non esporre il filtro alla luce solare diretta

Applicazioni:

Uso residenziale: Riduzione di cloro e sostanze indesiderate nell'acqua potabile, miglioramento di gusto e odore.

Uso industriale: Riduzione del cloro nei processi alimentari, chimici, petrolchimici, fotografici, galvanici e farmaceutici.

Protezione delle membrane a osmosi inversa e dei sistemi di filtrazione a valle.

Codice:	Descrizione:
CB05CC0050	Cartuccia CB carbon block minerale estruso ricoperta 5" 5 µm
CB09CC0050	Cartuccia CB carbon block minerale estruso ricoperta 9¾" 5 µm
CB10CC0050	Cartuccia CB carbon block minerale estruso ricoperta 10" 5 µm
CB20CC0050	Cartuccia CB carbon block minerale estruso ricoperta 20" 5 µm

CB CARBON BLOCK BIG-DOE

Cartucce BIG ai carboni minerali attivi in blocco con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti BIG a carbone attivo in blocco con doppia estremità aperta (DOE) per contenitori J-BIG e WB BIG, progettate per la riduzione di cloro, pesticidi, insetticidi e sostanze organiche, oltre all'eliminazione di cattivi odori e sapori dall'acqua.

Dati tecnici:

- Materiale: carbone attivo in blocco (carbon block)
- Grado di filtrazione: 5 µm
- Pressione massima di esercizio: 125 psi
- Temperatura massima di esercizio: 52°C (125°F)
- Attacco: DOE (Double Open End)

Durata media: 6-12 mesi

Manutenzione: nessuna (prodotto usa e getta)

Avvertenze: non esporre il filtro alla luce solare diretta

Applicazioni:

Uso residenziale: Riduzione di cloro e sostanze indesiderate nell'acqua potabile, miglioramento di gusto e odore.

Uso industriale: Riduzione del cloro nei processi alimentari, chimici, petrolchimici, fotografici, galvanici e farmaceutici.

Protezione delle membrane a osmosi inversa e dei sistemi di filtrazione a valle.

Codice:	Descrizione:
CBB09PP010	Cartuccia carbone in blocco 9¾" 10 µ per contenitore J BIG
CBB20PP010	Cartuccia carbone in blocco 20" 10 µ per contenitore J BIG

CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC

GAC Carbone attivo minerale granulare-DOE

Cartucce GAC ai carboni attivi granulari con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti carbone attivo minerale granulare (GAC) progettate per garantire un'efficace rimozione di cloro, odori, sapori sgradevoli e composti organici volatili (COV) presenti nell'acqua. Ideali per uso domestico e commerciale, rappresentano una soluzione affidabile per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile.

Caratteristiche principali:

- Media filtrante: carbone attivo granulare (GAC) di alta qualità
- Formati standard: 9 3/4" e 10"
- Rimozione efficace di: cloro libero, odori, sapori sgradevoli, pesticidi, erbicidi e alcuni solventi organici
- Temperatura di esercizio: 4 - 52°C

Durata media: circa 3 - 6 mesi, in funzione della qualità dell'acqua e del consumo

Manutenzione: nessuna (usa e getta)

Applicazioni:

- Trattamento dell'acqua potabile per uso domestico
- Pre-filtrazione per impianti di osmosi inversa
- Sistemi di filtrazione per frigoriferi, distributori d'acqua e piccoli impianti commerciali
- Utilizzo come secondo stadio in sistemi di filtrazione multistadio

Vantaggi:

- Migliora il gusto e l'odore dell'acqua
- Installazione e sostituzione semplici grazie al formato universale
- Ampia compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard

Codice:	Descrizione:
GAC09CCON0	GAC 9 3/4" Cartuccia con carbone attivo granulare
GAC10CCON0	GAC 10" Cartuccia con carbone attivo granulare

GAC Carbone attivo granulare-DOE

Cartucce trasparenti GAC ai carboni attivi granulari con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempite di carbone attivo granulare (GAC) progettate per garantire un'efficace rimozione di cloro, odori, sapori sgradevoli e composti organici volatili (COV) presenti nell'acqua. La struttura trasparente consente il controllo visivo del media filtrante, facilitando la verifica dello stato del carbone attivo durante l'utilizzo.

Ideali per uso domestico e commerciale, rappresentano una soluzione affidabile per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile.

Caratteristiche principali:

- Media filtrante: carbone attivo granulare (GAC) di alta qualità
- Rimozione efficace di: cloro libero, odori, sapori sgradevoli, pesticidi, erbicidi e alcuni solventi organici
- Temperatura di esercizio: 4 - 52°C

Durata media: circa 3 - 6 mesi, in funzione della qualità dell'acqua e del consumo

Manutenzione: ricaricabili

Applicazioni:

Trattamento dell'acqua potabile per uso domestico
Pre-filtrazione per impianti di osmosi inversa
Sistemi di filtrazione per frigoriferi, distributori d'acqua e piccoli impianti commerciali
Utilizzo come secondo stadio in sistemi di filtrazione multistadio

Vantaggi:

Migliora il gusto e l'odore dell'acqua
Installazione e sostituzione semplici grazie al formato universale
Ampia compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard

Condizione di vendita: disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a sacchi da 25 kg di carbone attivo.

Codice:	Descrizione:
JA10PC0200	GAC 10" Cartuccia trasparente con carbone attivo minerale granulare
JA20PC0200	GAC 20" Cartuccia trasparente con carbone attivo minerale granulare
JE10PC0200	GAC 10" Cartuccia trasparente con carbone attivo vegetale granulare
JE20PC0200	GAC 20" Cartuccia trasparente con carbone attivo vegetale granulare

CARTUCCE CON MEZZI FILTRANTI

MEDIA-PF-DOE

Cartucce al polifosfato in cristalli con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempite di polifosfato in cristalli con doppia estremità aperta (DOE) progettate per il trattamento dell'acqua in impianti domestici, tecnici e industriali.

Queste cartucce sono particolarmente efficaci nella prevenzione della formazione di calcare e nella protezione di tubazioni, caldaie, resistenze ed elettrodomestici da incrostazioni e fenomeni corrosivi.

Il polifosfato viene rilasciato gradualmente nel flusso d'acqua, legando gli ioni di calcio e magnesio e impedendone la precipitazione sotto forma di depositi calcarei.

L'azione sequestrante contribuisce inoltre a limitare la corrosione nei circuiti metallici, prolungando la durata degli impianti.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard da 10" e 20", mentre la struttura trasparente consente il controllo visivo del media filtrante e del livello di consumo del polifosfato.

Caratteristiche principali:

- Azione anticalcare e anticorrosione
- Rilascio graduale e uniforme del polifosfato

Struttura trasparente per controllo visivo del media filtrante Installazione e sostituzione semplici .

Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie e scaldabagni
- Sistemi di lavaggio industriali
- Elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
- Protezione di tubazioni e circuiti idraulici

Condizione di vendita: disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a confezioni da 25 kg di polifosfato in cristalli.

Codice:	Descrizione:
CV09PF	Cartuccia trasparente 10" con polifosfato in cristalli
CV20PF	Cartuccia trasparente 20" con polifosfato in cristalli

MEDIA-CT-DOE

Cartucce con resina cationica per addolcimento con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempibili, riempite di resina cationica forte per addolcimento con doppia estremità aperta (DOE), progettate per il trattamento dell'acqua in impianti domestici, tecnici e industriali. Queste cartucce sono particolarmente efficaci nella riduzione della durezza dell'acqua e nella protezione di tubazioni, caldaie, resistenze ed elettrodomestici da incrostazioni e fenomeni corrosivi.

La resina cationica forte agisce tramite scambio ionico, sostituendo gli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza con ioni sodio, contribuendo così all'addolcimento dell'acqua e alla prevenzione della formazione di calcare.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard da 10" e 20", mentre la struttura trasparente e riempibile consente il controllo visivo del media filtrante e la facile rigenerazione o sostituzione della resina.

Caratteristiche principali:

- Azione di addolcimento tramite scambio ionico
- Riduzione della durezza dell'acqua

Struttura trasparente e riempibile per controllo e manutenzione del media filtrante. Installazione e sostituzione semplici.

Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie e scaldabagni
- Sistemi di lavaggio industriali
- Elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
- Protezione di tubazioni e circuiti idraulici

Manutenzione: riempibili

Condizione di vendita: disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a confezioni da 25 l di resina cationica forte per addolcimento

Codice:	Descrizione:
JV09CT001	Cartuccia trasparente 10" con resina cationica forte per addolcimento
JV20CT001	Cartuccia trasparente 20" con resina cationica forte per addolcimento

MEDIA-MB-DOE

Cartucce con resina a letto misto per demineralizzazione con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempibili, riempite di resina a letto misto MB11 con doppia estremità aperta (DOE), progettate per il trattamento dell'acqua in impianti domestici, tecnici e industriali.

Queste cartucce sono particolarmente efficaci nella demineralizzazione dell'acqua e nella protezione di tubazioni, caldaie, resistenze ed elettrodomestici da incrostazioni e fenomeni corrosivi.

La resina a letto misto MB11 combina resine cationiche e anioniche in un unico media filtrante, consentendo la rimozione dei sali disciolti e la produzione di acqua demineralizzata ad alta purezza.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard da 10" e 20", mentre la struttura trasparente e riempibile consente il controllo visivo del media filtrante e la facile rigenerazione o sostituzione della resina.

Caratteristiche principali:

- Demineralizzazione tramite resina a letto misto
- Produzione di acqua ad alta purezza

Struttura trasparente e riempibile per controllo e manutenzione del media filtrante. Installazione e sostituzione semplici.

Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie e scaldabagni
- Sistemi di lavaggio industriali
- Elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
- Protezione di tubazioni e circuiti idraulici

Manutenzione: riempibili

Condizioni di vendita: disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a confezioni da 25 L di resina a letto misto MB11

Codice:	Descrizione:
JE09MBST	Cartuccia trasparente 10" con resina a letto misto MB11 per demineralizzazione
JE20MBST	Cartuccia trasparente 20" con resina a letto misto MB11 per demineralizzazione

MEDIA-NI-DOE

Cartucce con resina selettiva per nitrati con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempibili, riempite con resina anionica forte macroporosa selettiva per la rimozione dei nitrati TA D-465 con doppia estremità aperta (DOE), progettate per il trattamento dell'acqua in impianti domestici, tecnici e industriali.

Queste cartucce sono particolarmente efficaci nella riduzione dei nitrati presenti nell'acqua e nella protezione di tubazioni, caldaie, resistenze ed elettrodomestici da fenomeni di contaminazione e incrostazioni legate alla qualità dell'acqua.

La resina anionica forte macroporosa selettiva TA D-465 agisce tramite scambio ionico selettivo, rimuovendo preferenzialmente gli ioni nitrato dall'acqua e contribuendo al miglioramento della qualità dell'acqua potabile e di processo.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard da 10" e 20", mentre la struttura trasparente e riempibile consente il controllo visivo del media filtrante e la facile rigenerazione o sostituzione della resina.

Caratteristiche principali:

- Rimozione selettiva dei nitrati tramite resina anionica forte macroporosa
- Riduzione dei contaminanti nell'acqua

Struttura trasparente e riempibile per controllo e manutenzione del media filtrante

Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie e scaldabagni
- Sistemi di lavaggio industriali
- Elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
- Trattamento acqua potabile e industriale

Manutenzione:riempibili

Condizioni di vendita:disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a confezioni da 25 L di resina anionica forte macroporosa selettiva TA D-465

Codice:	Descrizione:
JV09NI000	Cartuccia trasparente 10" con resina anionica forte macroporosa selettiva per la rimozione dei nitrati TA D-465
JV20NI000	Cartuccia trasparente 20" con resina anionica forte macroporosa selettiva per la rimozione dei nitrati TA D-465

MEDIA-AN-DOE

Cartucce con resina anionica debole TA D-301 con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti trasparenti riempibili, riempite con resina anionica debole TA D-301 con doppia estremità aperta (DOE), progettate per il trattamento dell'acqua in impianti domestici, tecnici e industriali.

Queste cartucce sono particolarmente efficaci nella riduzione di alcuni anioni presenti nell'acqua e nella protezione di tubazioni, caldaie, resistenze ed elettrodomestici da fenomeni di contaminazione e alterazioni della qualità dell'acqua.

La resina anionica debole TA D-301 agisce tramite scambio ionico selettivo, rimuovendo principalmente acidi deboli e anioni associati, contribuendo al miglioramento della qualità dell'acqua di processo e al pretrattamento in sistemi di filtrazione.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard da 10" e 20", mentre la struttura trasparente e riempibile consente il controllo visivo del media filtrante e la facile rigenerazione o sostituzione della resina.

Caratteristiche principali:

- Rimozione selettiva tramite resina anionica debole
- Riduzione di anioni e contaminanti specifici

Struttura trasparente e riempibile per controllo e manutenzione del media filtrante

Applicazioni:

- Impianti di riscaldamento
- Caldaie e scaldabagni
- Sistemi di lavaggio industriali
- Elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
- Trattamento acqua potabile e industriale

Manutenzione:riempibili

Condizioni di vendita:disponibili esclusivamente abbinate a quantitativi corrispondenti a confezioni da 25 L di resina anionica debole TA D-301

Codice:	Descrizione:
JE09AN001	Cartuccia trasparente 10" con resina anionica debole TA D-301
JE20AN001	Cartuccia trasparente 20" con resina anionica debole TA D-301

CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX

SS SC Series A304

Cartucce in rete lavabile acciaio inox A304 lisce
guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in rete lavabile liscia realizzate in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni in NBR e configurazione a doppia estremità aperta (DOE), progettate per applicazioni di filtrazione di sedimenti e particelle in impianti civili, industriali e di processo.

La struttura in rete metallica inox garantisce elevata resistenza meccanica, ottima compatibilità chimica e lunga durata operativa anche in condizioni di utilizzo gravose.

La superficie filtrante lavabile e riutilizzabile consente una manutenzione semplice e una riduzione dei costi di sostituzione rispetto alle cartucce tradizionali usa e getta.

La configurazione DOE (Double Open End) assicura compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard, mentre le guarnizioni in NBR garantiscono una buona tenuta idraulica.

Caratteristiche principali:

Rete filtrante lavabile e riutilizzabile

Struttura in acciaio inox AISI 304 ad alta resistenza

Elevata resistenza meccanica e chimica

Bassa perdita di carico e flusso costanteCompatibilità con contenitori standard DOE

Guarnizioni in NBR per una tenuta affidabile

Applicazioni:

Filtrazione di sedimenti e particelle solide

Pre-filtrazione in impianti industriali

Trattamento acque civili e industriali

Protezione di pompe, valvole e apparecchiature

Settore alimentare, chimico e tecnico

Manutenzione:lavabili e riutilizzabili

Codice:	Descrizione:
RLBX10SS025W	Cartuccia filtrante 10" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 25 µm (DOE)
RLBX10SS040W	Cartuccia filtrante 10" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 40 µm (DOE)
RLBX10SS060W	Cartuccia filtrante 10" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 60 µm (DOE)

SS AC Series A304

Cartucce in rete lavabile acciaio inox A304 lisce doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti in rete lavabile liscia realizzate in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni in NBR e configurazione a doppia estremità aperta (DOE), progettate per applicazioni di filtrazione di sedimenti e particelle in impianti civili, industriali e di processo.

La struttura in rete metallica inox garantisce elevata resistenza meccanica, ottima compatibilità chimica e lunga durata operativa anche in condizioni di utilizzo gravose.

La superficie filtrante lavabile e riutilizzabile consente una manutenzione semplice e una riduzione dei costi di sostituzione rispetto alle cartucce tradizionali usa e getta.

La configurazione DOE (Double Open End) assicura compatibilità con la maggior parte dei contenitori standard, mentre le guarnizioni in NBR garantiscono una buona tenuta idraulica.

Caratteristiche principali:

- Rete filtrante lavabile e riutilizzabile
- Struttura in acciaio inox AISI 304 ad alta resistenza
- Elevata resistenza meccanica e chimica
- Bassa perdita di carico e flusso costante
- Compatibilità con contenitori standard DOE
- Guarnizioni in NBR per una tenuta affidabile

Applicazioni:

- Filtrazione di sedimenti e particelle solide
- Pre-filtrazione in impianti industriali
- Trattamento acque civili e industriali
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Settore alimentare, chimico e tecnico

Manutenzione: lavabili e riutilizzabili

Temperatura massima: 80°C

Codice:	Descrizione:
RLBX05SSL080	Cartuccia filtrante 5" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 80 µm (DOE)
RLBX07SSL080	Cartuccia filtrante 7" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 80 µm (DOE)
RLBX09SSL080	Cartuccia filtrante 9¾" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 80 µm (DOE)
RLBX20SSL080	Cartuccia filtrante 20" in rete lavabile acciaio inox A304 (liscia) 80 µm (DOE)

SS Steel SC BIG Series A304

Cartucce in rete lavabile BIG in acciaio inox AISI 304 lisce con guarnizioni in NBR e doppia estremità aperta (DOE) per contenitori J-BIG e WB BIG



Cartucce filtranti BIG in rete lavabile liscia realizzate in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni in NBR e configurazione a doppia estremità aperta (DOE) per contenitori J-BIG e WB BIG, progettate per la filtrazione di sedimenti e particelle in impianti civili, industriali e di processo.

La struttura in rete metallica inox garantisce elevata resistenza meccanica, ottima compatibilità chimica e lunga durata operativa anche in condizioni di utilizzo gravose.

La superficie filtrante lavabile e riutilizzabile consente una manutenzione semplice e una riduzione dei costi di sostituzione rispetto alle cartucce tradizionali usa e getta.

La configurazione BIG assicura una maggiore superficie filtrante e una più elevata capacità di accumulo dei sedimenti, garantendo portate elevate e minori frequenze di manutenzione.

La configurazione DOE (Double Open End) assicura compatibilità con contenitori J-BIG e WB BIG, mentre le guarnizioni in NBR garantiscono una buona tenuta idraulica.

Caratteristiche principali:

- Rete filtrante lavabile e riutilizzabile
- Struttura in acciaio inox AISI 304 ad alta resistenza
- Elevata resistenza meccanica e chimica
- Maggiore superficie filtrante per alte portate
- Bassa perdita di carico e flusso costante
- Compatibilità con contenitori J-BIG e WB BIG
- Guarnizioni in NBR per una tenuta affidabile

Applicazioni:

- Filtrazione di sedimenti e particelle solide
- Pre-filtrazione in impianti industriali
- Trattamento acque civili e industriali
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Settore alimentare, chimico e tecnico

Manutenzione: lavabili e riutilizzabili

Codice:	Descrizione:
RLSCBLX10G060NBRW	Cartuccia filtrante 10" BIG rete lavabile in acciaio inox A304 (liscia) 60 µm (DOE)

CARTUCCE PLISSETTATE

PL

Cartucce filtranti plissettate in cellulosa con doppia estremità aperta (DOE)



Cartucce filtranti plissettate in cellulosa, progettate per la rimozione di sedimenti, particelle in sospensione e impurità solide presenti nell'acqua. La struttura plissettata garantisce un'elevata superficie filtrante, un'ottima capacità di trattenimento dello sporco e una bassa perdita di carico, assicurando un flusso costante e prestazioni affidabili. Disponibili nei formati standard 9 3/4" e 20", sono compatibili con la maggior parte dei contenitori per filtrazione acqua in ambito domestico, commerciale e industriale.

Il materiale filtrante in cellulosa è indicato per applicazioni standard di filtrazione meccanica, con un buon equilibrio tra efficienza di filtrazione e costo.

Caratteristiche principali:

- Media filtrante plissettata in cellulosa (tipo carta)
- Elevata superficie filtrante
- Bassa perdita di carico e flusso costante
- Buona capacità di ritenzione delle particelle
- Compatibilità con contenitori standard

Applicazioni:

- Filtrazione acqua potabile
- Pre-filtrazione impianti di osmosi inversa
- Trattamento acque civili e industriali
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Filtrazione di processo in generale

Manutenzione: usa e getta

Codice:	Descrizione:
PL09CL0050	Cartuccia filtrante 9 3/4" in cellulosa plissettata 5 µm
PL09CL020	Cartuccia filtrante 9 3/4" in cellulosa plissettata 20 µm
PL20CL005	Cartuccia filtrante 20" in cellulosa plissettata 5 µm
PL20CL020	Cartuccia filtrante 20" in cellulosa plissettata 20 µm

CARTUCCE MICROFILTRAZIONE

MICRO-PURE CB-SI

Cartucce microfiltrazione carbone attivo sinterizzato in blocco 0,1 µm (DOE)



Cartucce per microfiltrazione in carbone attivo sinterizzato in blocco, progettate per la riduzione di cloro, odori, sapori sgradevoli, composti organici volatili (COV) e particelle fini presenti nell'acqua.

La struttura in carbon block sinterizzato garantisce un'elevata capacità adsorbente, un'ottima efficienza di filtrazione e una microfiltrazione fino a 0,1 µm, contribuendo al miglioramento della qualità dell'acqua potabile e di processo.

La struttura compatta del carbone attivo sinterizzato assicura un'elevata superficie di contatto e una filtrazione uniforme, riducendo efficacemente impurità e contaminanti chimici e fisici.

La configurazione DOE (Double Open End) garantisce compatibilità con i principali contenitori standard e facilita installazione e sostituzione.

Realizzata con uno specifico processo di lavorazione che miscela carbone attivo in polvere e composti polimerici in stampi a circa 300 °C, questa tecnologia consente di ottenere un blocco filtrante con elevata stabilità strutturale e prestazioni costanti.

Il risultato è una cartuccia con caratteristiche equivalenti al carbone in polvere ma con la praticità del formato in blocco.

A differenza delle cartucce in carbone compresso tradizionali, questo tipo di cartuccia garantisce un'efficienza di filtrazione superiore al 99,9%, un maggiore tempo di contatto grazie all'elevato numero di micro-pori aperti, un bassissimo rilascio di polveri e un grado di filtrazione omogeneo su tutta la superficie.

Caratteristiche principali:

- Carbone attivo sinterizzato in blocco (carbon block) ad alta densità
- Processo di produzione avanzato con carbone attivo in polvere e leganti polimerici
- Microfiltrazione fino a 0.1 µm
- Efficienza di filtrazione > 99.9%
- Elevata capacità di adsorbimento di cloro odori e COV
- Riduzione di particelle fini e contaminanti
- Struttura compatta ad alta efficienza filtrante
- Elevato numero di micro-pori per maggiore tempo di contatto
- Basso rilascio di polvere
- Filtrazione uniforme su tutta la superficie
- Compatibilità con contenitori standard DOE
- Bassa perdita di carico e flusso controllato

Applicazioni:

- Filtrazione acqua potabile
- Miglioramento gusto e odore dell'acqua
- Pre e post-filtrazione in impianti di osmosi inversa
- Trattamento acqua domestica commerciale e industriale
- Protezione di impianti e apparecchiature

Manutenzione: usa e getta

Codice:	Descrizione:
CS10SCXX10B	Cartuccia 10" carbone sinterizzato 0,1 µm microfiltrazione

MICRO-PURE PL

Cartucce microfiltrazione plissettate antibatteriche DOE



Cartucce per microfiltrazione multistrato plissettate, progettate per la rimozione di sedimenti, particelle fini, impurità in sospensione e contaminanti presenti nell'acqua.

La struttura plissettata multistrato garantisce un'elevata superficie filtrante, un'ottima capacità di trattenimento dello sporco e una bassa perdita di carico, assicurando un flusso costante, elevate prestazioni di filtrazione e una lunga durata operativa.

Disponibili nei formati standard 9 3/4", 10" e 20", sono compatibili con la maggior parte dei contenitori standard per filtrazione acqua in ambito domestico, commerciale, tecnico e industriale.

La configurazione DOE (Double Open End) assicura semplicità di installazione e sostituzione.

Il materiale filtrante multistrato consente una filtrazione progressiva ad alta efficienza, migliorando la capacità di ritenzione delle particelle e contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature a valle.

Caratteristiche principali:

- Media filtrante multistrato plissettato ad alta efficienza
- Elevata superficie filtrante
- Ottima capacità di ritenzione delle particelle fini
- Bassa perdita di carico e flusso costante
- Lunga durata operativa
- Disponibili in differenti gradi di filtrazione micronica
- Compatibilità con contenitori standard DOE

Applicazioni:

- Filtrazione acqua potabile
- Pre-filtrazione per impianti di osmosi inversa
- Microfiltrazione in impianti civili e industriali
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Filtrazione di processo e affinamento finale

Manutenzione: usa e getta

Codice:	Descrizione:
MF09MLXX4DOE	Cartuccia microfiltrazione Micro Pure PL 9 3/4" Multistrato 0,45 µm DOE
MF10MLXX2DOE	Cartuccia microfiltrazione Micro Pure PL 10" Multistrato 0,2 µm DOE
MF20MLXX2DOE	Cartuccia microfiltrazione Micro Pure PL 20" Multistrato 0,2 µm DOE
MF20MLXX4DOE	Cartuccia microfiltrazione Micro Pure PL 20" Multistrato 0,45 µm DOE

MICRO-PURE CERAMIC

Cartucce antibatteriche in ceramica



Cartucce filtranti in ceramica ad alta efficienza, ideali per la rimozione di sedimenti, batteri e impurità dall'acqua. Disponibili in diversi formati e diametri, anche con attacco superiore, garantiscono durata, affidabilità e qualità di filtrazione costante.

Funzione principale: Rimozione meccanica di impurità, polveri, ruggine, particelle in sospensione, sedimenti, agenti inquinanti e microrganismi come *Cryptosporidium* e batteri nocivi.

Applicazioni: Depuratori d'acqua, acqua imbottigliata, industrie di approvvigionamento idrico e prefiltrazione domestica.

Codice:	Descrizione:
CE05CE	Cartuccia in ceramica microfiltrazione mezza sfera Ø112 mm attacco 1/4" filetto maschio
CE09CE005OBL	Cartuccia in ceramica microfiltrazione 9 3/4" Ø 67 mm DOE
CE09CE049O	Cartuccia in ceramica microfiltrazione 9 3/4" Ø 49 (SLIM) DOE
CE09X5049S014	Cartuccia in ceramica microfiltrazione 9 3/4" Ø 49 mm attacco superiore 1/4" plastica nero

CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE

RL-PE-BX nylon mesh

Cartucce in rete filtrante lavabile in poliestere ad innesto rapido doppio O-ring 45 mm



Cartucce in rete filtrante lavabile in poliestere ad innesto rapido con doppio O-ring Ø 45 mm per la rimozione di sedimenti grossolani, caratterizzate da facile e veloce pulizia, bassa perdita di carico, elevata durata e resistenza.

Compatibili SOLO con contenitori CT con testata in ottone da 10" e 20" per le versioni con attacchi da 1.25", 1.5" e 2".

Caratteristiche principali:

- Innesto rapido per installazione e sostituzione facilitata
- Rimozione di sedimenti grossolani
- Bassa perdita di carico e buon flusso
- Elevata resistenza e durata operativa
- Facile pulizia e manutenzione

Applicazioni:

- Filtrazione di acque civili e industriali
- Pre-filtrazione di impianti
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Trattamento acque di processo

Codice:	Descrizione:
RLBX10PE050	RLBX Cartuccia in rete filtrante lavabile 10" 50 µm in PE - innesto rapido doppio O-ring 45 mm
RLBX20PE050	Cartuccia RLBX 20" in rete filtrante lavabile 50 µm in PE, innesto rapido con doppio O-ring Ø 45 mm

RL-SSP-BX inox

Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304 plissettata ad innesto rapido doppio O-ring 45 mm



Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304 plissettata ad innesto rapido con doppio O-ring Ø 45 mm per la rimozione di sedimenti grossolani, caratterizzate da facile e veloce pulizia, bassa perdita di carico, elevata durata e resistenza.

Compatibili SOLO con contenitori CT con testata in ottone da 10" e 20" per le versioni con attacchi da 1.25", 1.5" e 2".

Caratteristiche principali:

- Innesto rapido per installazione e sostituzione facilitata
- Rimozione di sedimenti grossolani
- Bassa perdita di carico e buon flusso
- Elevata resistenza e durata operativa
- Facile pulizia e manutenzione

Applicazioni:

- Filtrazione di acque civili e industriali
- Pre-filtrazione di impianti
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Trattamento acque di processo

Codice:	Descrizione:
RLBX10SSP050	Cartuccia filtrante 10" 50 µm in rete lavabile acciaio inox A304 plissettata RLSSP innesto rapido doppio O-ring 45
RLBX20SSP050	Cartuccia filtrante 10" 50 µm in rete lavabile acciaio inox A304 plissettata RLSSP innesto rapido doppio O-ring 45

RL-SSL-BX inox

**Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304
liscia ad innesto rapido doppio O-ring 45 mm**



Cartucce in rete filtrante lavabile in acciaio inox 304 liscia ad innesto rapido con doppio O-ring Ø 45 mm per la rimozione di sedimenti grossolani, caratterizzate da facile e veloce pulizia, bassa perdita di carico, elevata durata e resistenza.

Compatibili SOLO con contenitori CT con testata in ottone da 10" e 20" per le versioni con attacchi da 1.25", 1.5" e 2".

Caratteristiche principali:

- Innesto rapido per installazione e sostituzione facilitata
- Rimozione di sedimenti grossolani
- Bassa perdita di carico e buon flusso
- Elevata resistenza e durata operativa
- Facile pulizia e manutenzione

Applicazioni:


- Filtrazione di acque civili e industriali
- Pre-filtrazione di impianti
- Protezione di pompe, valvole e apparecchiature
- Trattamento acque di processo

Codice:	Descrizione:
RLBX10SSL070	Cartuccia filtrante 10" 50 µm in rete lavabile acciaio inox A304 liscia RLSSL innesto rapido doppio O-ring 45 mm
RLBX20SSL070	Cartuccia filtrante 20" 50 µm in rete lavabile acciaio inox A304 liscia RLSSL innesto rapido doppio O-ring 45 mm

FILTRI IN LINEA

FILTRI IN LINEA CB

Filtri in linea CB carbone attivo in blocco CT

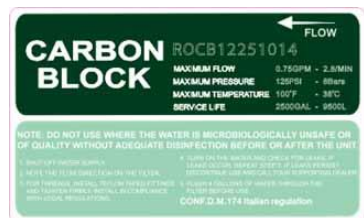

CARATTERISTICHE:

Rimozione di cloro, odori sgradevoli, sapori indesiderati e parziale eliminazione di metalli pesanti.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione per la rimozione di cloro, cattivi odori, cattivi sapori e parzialmente di metalli pesanti in sistemi di depurazione domestici.

Certificato D.M. 174

Portata massima consigliata: 1,9 l/min

Temperatura massima: 38 °C

Pressione massima: 125 psi (8 bar)

Tipo di manutenzione: usa e getta

Capacità ciclica:

Minerale 10" 5.700 litri

Minerale 12" 6.000 litri

Cocco 12" 9.500 litri

Codice:	Descrizione:
ROCB10201014	Filtro in linea carbone in blocco 10" xØ 2" attacchi 1/4" NPT F
ROCB122501014	Filtro in linea carbone in blocco 12" xØ 2,5" attacchi 1/4" NPT F
ROCB122501014FF04	Filtro in linea carbone in blocco vegetale di cocco 12" xØ 2,5" attacchi 1/4" NPT F
ROCB122501038	Filtro in linea carbone in blocco 12" xØ 2,5" attacchi 3/8" NPT F

FILTRI IN LINEA GAC

Filtri in linea GAC al carbone attivo granulare di cocco



CARATTERISTICHE:

Rimozione di cloro, odori sgradevoli, sapori indesiderati e parziale eliminazione di metalli pesanti.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione per la rimozione di cloro, cattivi odori, cattivi sapori e parzialmente di metalli pesanti in sistemi di depurazione domestici.

Certificato D.M. 174

Portata massima consigliata: 1,9 l/min

Temperatura massima: 38 °C

Pressione massima: 125 psi (8 bar)

Tipo di manutenzione: usa e getta

Capacità ciclica:

Minerale 10" 6.000 litri

Minerale 12" 9.000 litri

Argentizzato 10" 5.700 litri

Argentizzato 12" 6.000 litri

Codice:	Descrizione:
ROGC102001014	Filtro in linea carbone GAC di cocco 10" x Ø 2" attacchi 1/4" NPT F
ROGC102001014S	Filtro in linea carbone GAC di cocco argentizzato 10" x Ø 2" attacchi 1/4" NPT F
ROGC122501014	Filtro in linea carbone GAC di cocco 12" Ø 2,5" attacchi 1/4" NPT F
ROGC122501014S	Filtro in linea carbone GAC di cocco argentizzato 12" x Ø 2,5" attacchi 1/4" NPT F

FILTRI IN LINEA PP per sedimenti

Filtri in linea PP per sedimenti



CARATTERISTICHE:

Rimozione meccanica di sedimenti e impurità.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione in sistemi di depurazione domestici per la rimozione meccanica di sedimenti e impurità.

Certificato D.M. 174

Portata massima consigliata: 1,9 l/min

Temperatura massima: 38 °C

Pressione massima: 125 psi (8 bar)

Tipo di manutenzione: usa e getta

Capacità ciclica:

Minerale 10" 6.000 litri

Minerale 12" 9.500 litri

Codice:	Descrizione:
ROPP102001014	Filtro in linea sedimenti 10" x 2" attacchi 1/4" NPT F
ROPP122501014	Filtro in linea sedimenti 12" x Ø 2,5" attacchi 1/4" NPT F

OR-Filters
Filtri ricambio osmosi serie "OR"


Codice:	Descrizione:
OR2512CB005	Cartuccia filtrante carbon block 12" Mod OR SLIM con att.sup.doppio O-RING
OR2512PP005	Cartuccia filtrante PP melt-blown 12" Mod OR SLIM con att.sup.doppio O-RING

FILTRI ALCALINI

CS SUPER GOLD alkaline,ORP,mineral

CS Super Gold -Filtro in linea alcalino incremento pH,
riduzione ORP, mineralizz.



PURESTAR CS SUPER GOLD Filtro in linea alcalino con connessione filettata da 1/4"

CARATTERISTICHE: Filtro alcalino antiossidante progettato per incrementare il pH dell'acqua, ridurre i radicali liberi e rendere negativo il valore ORP.

Tipicamente installato in sistemi ad osmosi inversa, migliora la qualità complessiva della filtrazione e contribuisce alla remineralizzazione dell'acqua.

VANTAGGI:

Incremento del pH fino a un intervallo alcalino di 8,5 ~ 9,5

Riduzione del valore ORP fino a -150 mV ~ -300 mV

Miglioramento di odore e gusto dell'acqua

Ripristino di minerali essenziali come calcio, magnesio, sodio e potassio

DATI TECNICI:

Materiale involucro esterno: polipropilene per uso alimentare

Media filtrante interna: sfere di ceramica e gusci di carbone di noce di cocco

Portata massima: 10" 2 l/min - 12" 4 l/min

Temperatura massima: 45 °C

Pressione massima: 100 psi (7 bar)

Tipo di manutenzione: usa e getta

Capacità ciclica: 10" 4.000 litri - 12" 6.000 litri

Certificato D.M.174

Codice:	Descrizione:
ROSMF1020014FF	CS Super Gold Filtro in linea alcalino incremento pH, riduzione ORP, mineralizzante 10"x2" 1/4" FF+racc. tubo
ROSMF1125014LL	CS Super Gold Filtro in linea alcalino incremento pH, riduzione ORP, mineralizzante 12"x2,5" 1/4" codolo
ROSMF11VALLC	CS Super Gold Valvolina per filtro in linea alcalino completo (intermedio + T)

MEMBRANE UF IN LINEA

WCUF Membrane UF Ultrafiltrazione IN LINEA

Membrane UF Ultrafiltrazione IN LINEA



PURESTAR UF Filtro in linea 12"x2.5" ultrafiltrazione a fibra cava

CARATTERISTICHE:

La membrana a fibra cava di ultrafiltrazione rimuove solidi sospesi, batteri, torbidità ed elementi nocivi indesiderati.

Il carbone attivo contribuisce alla rimozione di cloro, cattivi odori, particelle sospese, sabbia e sapori indesiderati.

APPLICAZIONI:

Tipicamente utilizzato per il trattamento di acqua potabile domestica e commerciale, migliorando le proprietà dell'acqua.

Certificato D.M.174

SCHEDA TECNICA:

Involucro esterno: polipropilene per uso alimentare

Mezzo filtrante: membrane a fibra cava PSF

Dimensioni fibra cava: Ø450 ~ 500 µm, spessore 40 ~ 50 µm

Resistenza trazione longitudinale: > 120 MPa

Grado di filtrazione: diametro medio dei pori 0,01 ~ 0,1 µm

Raccordo entrata/uscita: codolo ¼" NPT

Portata: 120 l/h

Temperatura massima: 4 - 40 °C

Pressione massima: 70 psi (5 bar)

Pressione di rottura: 300 psi (20 bar)

Valore pH: 0 - 14

Pressione consigliata: ≤0,25 MPa

Resistenza alla rottura: > 1,0 MPa

Dimensioni prodotto: Ø60 × L 320 mm

Capacità ciclica: 12 mesi o 6.000 litri

Tipo di manutenzione: usa e getta

MANUTENZIONE: Sostituire almeno ogni 6.000 litri ed entro 12 mesi dall'installazione, in funzione della qualità dell'acqua da trattare.

Codice:	Descrizione:
WCUF1225QF	IN-LINE MEMBRANA UF ultrafiltrazione 12"X2,5" etichetta blu attacco ¼ codolo
WCUF1225QS4	IN-LINE MEMBRANA UF ultrafiltrazione 12"X2,5" attacco ¼ codolo con doppio codolo da un lato

FILTRI CINTROPUR

CINTROPUR-DOM

CINTROPUR NW250/320 - Filtri domestici



I filtri domestici CINTROPUR rappresentano una soluzione efficace, sicura e tecnologicamente avanzata per la filtrazione dell'acqua in ambito residenziale.

Progettati e prodotti in Belgio, i filtri Cintropur sono sinonimo di qualità, durata e prestazioni elevate, ideali per la protezione di impianti idraulici, elettrodomestici e dispositivi sanitari da impurità solide presenti nell'acqua. La gamma domestica Cintropur utilizza un esclusivo sistema di filtrazione centrifuga, che permette di separare le particelle più grossolane prima che l'acqua attraversi il setto filtrante, garantendo una maggiore efficienza e una minore frequenza di manutenzione.

I filtri sono compatibili con maniche filtranti intercambiabili di diverse micrometrie (da 1 a 300 micron), consentendo una personalizzazione precisa in base alla qualità dell'acqua e all'applicazione specifica. Costruiti in materiali atossici e resistenti alla corrosione (polimero sintetico rinforzato), i filtri Cintropur sono adatti per acqua potabile, piovana, di pozzo o di rete, e possono essere utilizzati sia per protezione generale dell'impianto domestico che come prefiltrazione in sistemi di trattamento più complessi (addolcitori, UV, osmosi inversa, ecc.).

Codice:	Descrizione:
FWCCNW250	Cintropur NW250 Filtro domestico 1" portata 5,5 m ³ /h
FWCCNW320	Cintropur NW320 Filtro domestico 1 1/4" portata 6,5 m ³ /h

CINTROPUR-DOM AC

CINTROPUR NW250/320 - Filtri domestici - Ricambi

Codice:	Descrizione:
FWCC100NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)
FWCC100NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 150 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 150 micron (set di 5 pz)
FWVC001NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWVC001NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWVC005NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWVC005NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWVC010NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWVC010NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWVC025NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWVC025NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWVC050NW250	Cintropur NW250 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWVC050NW320	Cintropur NW320 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWZCBNW250	Cintropur scarico - Drain cock 1/4" NW18/25/32
FWZCVNW500	Cintropur NW18-800 tappo di spurgo con O-ring
XXFWCC-DOM	CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi - Prezzi su richiesta

CINTROPUR-SI

CINTROPUR NW280/340/400 - Filtri semi-industriali



I filtri semi-industriali CINTROPUR rappresentano una soluzione efficace, sicura e tecnologicamente avanzata per la filtrazione dell'acqua in ambito residenziale.

Progettati e prodotti in Belgio, i filtri Cintropur sono sinonimo di qualità, durata e prestazioni elevate, ideali per la protezione di impianti idraulici, elettrodomestici e dispositivi sanitari da impurità solide presenti nell'acqua.

La gamma domestica Cintropur utilizza un esclusivo sistema di filtrazione centrifuga, che permette di separare le particelle più grossolane prima che l'acqua attraversi il setto filtrante, garantendo una maggiore efficienza e una minore frequenza di manutenzione.

I filtri sono compatibili con maniche filtranti intercambiabili di diverse micrometrie (da 1 a 300 micron), consentendo una personalizzazione precisa in base alla qualità dell'acqua e all'applicazione specifica. Costruiti in materiali atossici e resistenti alla corrosione (polimero sintetico rinforzato), i filtri Cintropur sono adatti per acqua potabile, piovana, di pozzo

o di rete, e possono essere utilizzati sia per protezione generale dell'impianto domestico che come prefiltrazione in sistemi di trattamento più complessi (addolcitori, UV, osmosi inversa, ecc.).

Codice:	Descrizione:
FWCCNW280	Cintropur NW280 Filtro pulente semi industriale 1" portata 7 m3/h
FWCCNW340	Cintropur NW340 Filtro pulente semi industriale 1 ¼" portata 12 m3/h
FWCCNW400	Cintropur NW400 Filtro pulente semi industriale 1 ½" portata 12 m3/h

CINTROPUR-SI AC

CINTROPUR NW280/340/400 - Filtri semi-industriali - Ricambi

Codice:	Descrizione:
FWVC001NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWVC001NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWVC005NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWVC005NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWVC010NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWVC010NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWVC025NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWVC025NW340	Cintropur NW340 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWVC025NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWVC050NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWVC050NW340	Cintropur NW340 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWVC050NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWVC100NW280	Cintropur NW280 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)
FWVC150NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 150 micron (set di 5 pz)
FWVC300NW400	Cintropur NW400 manicotti filtranti da 300 micron (set di 5 pz)
XXCIN-IND	CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi - Prezzi su richiesta

CINTROPUR-I

CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtri industriali



I filtri industriali CINTROPUR rappresentano una soluzione efficace, sicura e tecnologicamente avanzata per la filtrazione dell'acqua in ambito residenziale.

Progettati e prodotti in Belgio, i filtri Cintropur sono sinonimo di qualità, durata e prestazioni elevate, ideali per la protezione di impianti idraulici, elettrodomestici e dispositivi sanitari da impurità solide presenti nell'acqua.

La gamma domestica Cintropur utilizza un esclusivo sistema di filtrazione centrifuga, che permette di separare le particelle più grossolane prima che l'acqua attraversi il setto filtrante, garantendo una maggiore efficienza e una minore frequenza di manutenzione.

I filtri sono compatibili con maniche filtranti intercambiabili di diverse micrometrie (da 1 a 300 micron), consentendo una personalizzazione precisa in base alla qualità dell'acqua e all'applicazione specifica. Costruiti in materiali atossici e resistenti alla corrosione (polimero sintetico rinforzato), i filtri Cintropur sono adatti per acqua potabile, piovana, di pozzo o di rete, e possono essere utilizzati sia per protezione generale dell'impianto domestico che come prefiltrazione in sistemi di trattamento più complessi (addolcitori, UV, osmosi inversa, ecc.).

Codice:	Descrizione:
FWCCNW500	Cintropur NW500 Filtro industriale 2" portata 18 m3/h
FWCCNW650	Cintropur NW650 Filtro industriale 2 1/2" portata 25 m3/h
FWCCNW800	Cintropur NW800 Filtro industriale 3" portata 32 m3/h

CINTROPUR-I AC

CINTROPUR NW500/650/800 - Filtri industriali - Ricambi

Codice:	Descrizione:
FWCC001NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)
FWCC005NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)
FWCC010NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)
FWCC025NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)
FWCC050NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)
FWCC150NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 150 micron (set di 5 pz)
FWCC300NW500	Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 300 micron (set di 5 pz)

FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI

MOS-TECH - Made in Italy

Filtro pulente semi-automatico MOS-TECH - Sistema innovativo "NO-DRIP"



I filtri domestici MOS-T2 rappresentano una soluzione efficace, sicura e tecnologicamente avanzata per la filtrazione generica dell'acqua in ambito sia residenziale che industriale.

Progettati e prodotti in Italia, i filtri MOS-T2 sono sinonimo di qualità, durata e prestazioni elevate, ideali per la protezione di impianti idraulici, elettrodomestici e dispositivi sanitari da impurità solide presenti nell'acqua. MOS-T2 utilizza un esclusivo sistema anti-gocciolamento NO-DRIP, che permette di evitare spiacevoli perdite d'acqua dallo scarico o bloccaggi dell'impianto.

La cartuccia filtrante 90 micron è formata da tre strati.

Lo strato interno o corpo di sostegno forato serve per dare supporto alla maglia filtrante ed irrobustire la cartuccia.

Lo strato intermedio migliora il passaggio dell'acqua fungendo da diffusore e fornendo un ulteriore sostegno allo strato dedicato a trattenere lo sporco.

L'ultimo strato (o maglia filtrante) calza perfettamente sulla superficie del cilindro per una maggiore affidabilità.

MOS-T 2 è costruito con materiali di alta qualità idonei all'uso per acqua potabile.

DATI TECNICI

- Attacchi 3/4"F - 1"F - 1 1/4"F
- Portata m3/h (DP=0.2 bar) 3/4"F 5 - 1"F 6 - 1 1/4"F 7
- Pressione MIN/MAX 1.5/10 bar
- Grado di filtrazione 90 micron
- Temperatura Acqua MIN/MAX °C 5/40
- Raccordo scarico: sistema anti-reflusso in conformità con lo Standard Europeo UNI EN 1717/2002

D.M.174 del 06/04/2004, D.M. 25/12
Made in Italy

Codice:	Descrizione:
MOS20020A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 3/4"- M 90 µm - max 83 l/m
MOS20025A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 1"- M 90 µm - max 100 l/m
MOS20032A	MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 1 1/4"- M 90 µm - max 116 l/m

MOS-S1BV- Made in Italy

MOS-S1BV Filtro pulente semi-automatico



MOS-S1BV Filtro pulente semiautomatico multifunzione con attacco girevole Dati tecnici

Filtro a risciacquo con attacco girevole. Il dispositivo e le cartucce sono costruite con tecnopolimeri ad alta resistenza e durata, dotato di pulizia dell'elemento filtrante con scarico delle impurità.

Caratteristiche

- DATARIO MANUTENZIONI
- FILETTO IN POLIMERO
- ATTACCO GIREVOLE
- VALVOLA DI SCARICO

Misure disponibili : DN 20-DN 25-DN 32

Attacchi IN-OUT $\frac{3}{4}$ " (2,5 m3/h) 1" (3,5 m3/h) 1 $\frac{1}{4}$ " (4 m3/h)

Pressione nominale 10 bar

Temp. Acqua MIN/MAX 5 - 30°C

Materiale raccordi di connessione : Polimero

Quantità imballo : 8 pezzi

D.M.174 del 06/04/2004, D.M. 25/12

Made in Italy

Codice:	Descrizione:
MOS1BV20V	MOS-S1BV Filtro pulente semiautomatico con attacco girevole $\frac{3}{4}$ " (vuoto)
MOS1BV25V	MOS-S1BV Filtro pulente semiautomatico con attacco girevole 1" (vuoto)
MOS1BV32V	MOS-S1BV Filtro pulente semiautomatico con attacco girevole 1,25" (vuoto)
XMOS1BBVRNCT	Cartuccia in PP con rete lavabile in nylon 100 μ m per filtro MOS-S1BV
XMOS1BBVRXCT	Cartuccia in con rete lavabile in acciaio inox 100 μ m per filtro MOS-S1BV
XMOS1BVMXCT	Cartuccia in con rete lavabile in acciaio inox 100 μ m con molla per filtro MOS-S1BV

PLT-D - Made in Italy

Filtri autopulenti manuali serie PLT-D



N°	Description
1	Header
2	Diverter
3	Connection
4	Header O-ring
5	Jaw
6	Vase + mechanical system
7	Filter cartridge
8	Pair of nuts, joints and gaskets



Questi filtri vanno di norma utilizzati per la rifinitura sulle reti civili di acqua potabile ad uso domestico.

Lo scopo è quello di eliminare corpi estranei presenti nell'acqua quali: sabbia, scaglie metalliche, mucillagini, ruggine, ecc..

L'eliminazione dei solidi sospesi e delle particelle in genere è fondamentale nel trattamento delle acque domestiche infatti, in presenza di impurità, l'impianto idrico può essere soggetto a problemi come l'intasamento dei rompigetto dei rubinetti, e a danneggiamenti che a lungo andare possono risultare estremamente critici ed economicamente impegnativi.

La filtrazione risulta tanto più indispensabile quanto più sono sofisticate le apparecchiature installate (caldaie a condensazione, osmosi, dispenser d'acqua).

Made in Italy

Punti di forza

Testato uno ad uno

Testata e raccordi in polyamide rinforzato con fibra di vetro

Vaso semplice da aprire attraverso due ganasce

Utilizzo di materiali innovativi

Cartucce in acciaio inox da 89 micron

Cartucce su richiesta in acciaio inox 50 / 200 / 500 micron

Controlavaggio per mezzo della manopola

Girante all'interno della cartuccia per una pulizia perfetta della cartuccia

Caratteristiche tecniche

Disponibili con o senza riduttore di pressione (da 1 a 6.5 bar)

Raccordi girevoli di 360° senza doverli smontare

Vaso trasparente in materiale infrangibile

Valvola di scarico

PN 16

Codice:	Descrizione:
PLT015SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 1/2" M 89 µm - 7 m3/h
PLT020SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 3/4" M 89 µm - 7,6 m3/h
PLT025SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 1" M 89 µm - 7,8 m3/h
PLT032SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 1 1/4" M 89 µm - 8 m3/h
PLT040SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 1 1/2" M 89 µm - 9,7 m3/h
PLT050SR	PLT-D Filtro autopulente manuale attacco 2" M 89 µm - 10,1 m3/h
PLTCF89	PLT-D Cartuccia di ricambio 89 µm

EM-SC - Made in Italy

Filtri autopulenti manuali serie EM-SC



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
210	317	346	-	99	95
210	252	346	94	99	104
210	252	358	100	105	110
210	252	358	110	105	120



I filtri autopulenti EM-SC sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua con una minima manutenzione nel tempo.

Il controlavaggio per la pulizia viene attivato grazie ad una pratica manopola, durante la pulizia viene garantita l'acqua all'utenza. Grazie alla girante brevettata "Turboclean" abbinata ad una cartuccia in acciaio inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità come sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

L'installazione del filtro può prevedere il flusso dell'acqua in ambedue le direzioni.

Caratteristiche tecniche

Dotato di manometri

Filtro con testata in ottone PN16

Corpo in ottone

Cartuccia filtrante in acciaio Inox AISI 316

Manopola per il controlavaggio

Made in Italy

Punti di forza

Filtro e testata in ottone collaudati uno ad uno per una lunga durata

Filtrazione con cartuccia in inox 316 completa di girante turboclean 200 micron

Su richiesta disponibile anche 50 - 125 - 200 - 500 micron

Manopola per un facile controlavaggio

Installazione con flusso acqua in ambedue le direzioni

Codice:	Descrizione:
EMSC050	EM-SC Filtro autopulente manuale attacco 2" (DN50) filetto M 200 µm - max 51 m³/h
EMSC065	EM-SC Filtro autopulente manuale attacco 2½" (DN65) flangia 200 µm - 56 m³/h
EMSC080	EM-SC Filtro autopulente manuale attacco 3" (DN80) flangia 200 µm - 67 m³/h
EMSC100	EM-SC Filtro autopulente manuale attacco 4" (DN100) flangia 200 µm - 74 m³/h

FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI

KEW-A

Filtri autopulenti automatici Serie "KEW-A"



Filtro automatico autopulente

Il filtro è progettato per la gamma domestica, ideale per la riduzione e la rimozione di sedimenti indesiderati, come sabbia, pietrisco, detriti, incrostazioni e altre particelle sciolte dall'acqua e svuotare periodicamente nello scarico.

Può essere usato come un pre-filtro per il filtro dell'acqua e addolcitore.

Caratteristiche principali:

Il filtro ha un controllo elettronico che conta alla rovescia i giorni fino al prossimo risciacquo automatico di particelle di sedimenti raccolti.

Il numero di giorni è programmabile.

Il sistema elettronico può funzionare sia con il trasformatore o con una batteria 6 volt.

Il regolatore indicherà quando la batteria deve essere sostituita. Molto facile da usare e affidabile.

Parametri tecnici:

Modello KEW-A

Portata 35gpm

Pressione di esercizio 30 ~ 100 psi

Temperatura di esercizio 5 ~ 49 ° C

Ingresso e uscita 1 "


Grado filtrazione del filtro a rete in acciaio 70 micron

Dimensioni 133 × 105 × 381 millimetri

Codice:	Descrizione:
KEWA025SR	KEW-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1" M 70 µm 2,2 m3/h
KEWACARSIL	Cartucce di ricambio SILIPHOS per filtro autopulente automatico KEW-A
KEWACONES	Cartucce di ricambio acciaio inox 70 micron per filtro autopulente automatico KEW-A

PLT-D A - Made in Italy

Filtri autopulenti automatici serie PLT-D A



N°	Description
1	PLT-D filter element
2	PLT-D filter head
3	PLT-D filter clamp cover
4	1 1/4" fitting for PLT-D filters
5	O-Ring 6267 73.39 x 5.34 x 83.07
6	Complete PLT-D clamp
7	Complete bowl with PLT-D drain mechanism and automation
8	Diverter assembly
9	Non-standard O-Ring 75 x 5 x 85
10	1 1/4" nut
11	1 1/4" flat seal 38 x 29 x 3
12	1" flat-end connector for 1 1/4" cap



Filtro di protezione per impianti domestici di acqua potabile, progettato per la rifinitura e la rimozione meccanica di impurità come sabbia, ruggine e residui metallici.

Realizzato con cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304, garantisce una filtrazione micrometrica precisa e una pulizia completa grazie al sistema Turboclean con contro-lavaggio automatico.

Installabile su tubazioni in qualsiasi orientamento, è dotato di raccordo girevole a 360° e valvola di scarico per una manutenzione rapida.

Disponibile anche nella versione con riduttore di pressione integrato e manometro, che unisce filtrazione e regolazione in un unico dispositivo compatto, silenzioso e ideale per abitazioni e utenze singole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max in entrata 16 bar

Temperatura ambiente di lavoro Da 4°C a 40°C

Temperatura acqua Da 4°C a 40°C

Cartucce in acciaio inox da 89 micron

Cartucce su richiesta in acciaio inox 50 / 200 / 500 micron

Connessioni filettate da 3/4" a 2" MM UNI-EN-ISO 228

Pressione di uscita (versione con riduttore) 1 - 5 bar

Pressione massima di lavoro 5 bar

Alimentazione elettrica automatismo 230 V - 50 Hz

Potenza massima assorbita 5 W

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Raccorderia Ottone CW 617N e CW 614N UNI EN 12165

Corpo PA66 caricato con fibra vetro

Vaso Grilamid TR90

Elemento filtrante Rete acciaio inox AISI 304 su supporto in PA con fibra vetro

Tenute EPDM 70sh

Made in Italy

Codice:	Descrizione:
ESCA015SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1/2" - M 89 µm - 7 m³/h
ESCA020SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 3/4" - M 89 µm - max 7,6 m³/h
ESCA025SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1" - M 89µm - 7,8 m³/h
ESCA032SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1 1/4" - M 89µm - 8 m³/h
ESCA040SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 1 1/2" - M 89µm - 9,7 m³/h
ESCA050SR	PLT-D A Filtro autopulente automatico entrata/uscita - 2" - M 89µm - 10,1 m³/h

EM-SC A - Made in Italy

Filtri autopulenti automatici serie EM-SC A



N°	Description
1	Brass head
2	Pressure gauge
3	Hose tail + nut + gasket (pair)
4	Counter flanges (pair)
5	Flanges (pair)
6	Spring
7	O-ring tank/head
8	Diverter valve
9	Stainless steel cartridge with impeller + O-ring
10	Tank with automatic system
11	Power supply
12	Disassembly wrench



I filtri autopulenti EM-SC-A sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua ad alte portate con una minima manutenzione nel tempo.

La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio durante il quale è garantita acqua all'utenza.

Il controlavaggio è attuato da un sistema elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base all'esigenza, dotato di un sistema che evita allagamenti in caso di interruzione di corrente o guasti.

Grazie alla girante brevettata "Turboclean" abbinata ad una cartuccia in acciaio inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità come sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

Punti di forza

Filtro e testata in ottone collaudati uno ad uno per una lunga durata

Filtrazione con cartuccia in inox 316 completa di girante turboclean 200 micron

su richiesta disponibile anche 50 - 125 - 200 - 500 micron

A norma del decreto ministeriale 443 - normative europee

Caratteristiche tecniche

Dotato di manometri

Filtro con testata in ottone PN16

Corpo in ottone

Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316

Sistema di controlavaggio automatico a norma CE alimentato a bassa tensione compatibile con direttiva macchine

Made in Italy

Codice:	Descrizione:
EMSCA050	EM-SC A Filtro autopulente automatico attacco 2" (DN50) filetto M 200 µm - max 51 m³/h
EMSCA065	EM-SC A Filtro autopulente automatico attacco 2½" (DN65) filetto M 200 µm - max 56 m³/h
EMSCA080	EM-SC A Filtro autopulente automatico attacco 3" (DN80) flangia 200 µm - 67 m³/h
EMSCA100	EM-SC A Filtro autopulente automatico attacco 4" (DN100) flangia 200 µm - 74 m³/h

DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI

FLEXI

Dosatori proporzionali di polifosfato Serie FLEXI



I dosatori di polifosfato sono unità di dosaggio anticalcare e anticorrosione per caldaie, scaldabagni, lavatrici e lavastoviglie. L'operazione si basa sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto polifosfato, con azione chelante e sequestrante, in grado di:
Prevenire i depositi di carbonato di calcio (inibisce formazioni calcaree)
Forma una pellicola protettiva sulla superficie interna dei tubi (nessuna corrosione).
Qualità alimentare

Il polifosfato come risaputo, inibisce la formazione di depositi calcarei prolungando la vita delle tubazioni, delle serpentine dello scambiatore di calore.

Oltre a ciò è in grado di evitare la formazione di possibile sporcizia nelle tubazioni e quindi di proteggere tutte le apparecchiature da possibili guasti quali: installazioni idrauliche, docce, rubinetti, caldaie, forni a parete, lavatrici consentendo anche un notevole risparmio energetico. Il polifosfato utilizzato per le cartucce di ricambio è di qualità alimentare ed è in conformità con lo standard CEE e quindi adatto per utilizzo in installazioni civili.

Codice:	Descrizione:
DP04BP012FR1	Dosatore proporzionale Flexi salvaspazio testata ottone cromato con bypass attacchi 1/2"
DP04FL015G	Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato con bypass attacchi 1/2" dado girello + 1 ricarica

FLEXI PF

Ricariche di polifosfato per dosatori serie FLEXI



Confezione da 6 ricariche di polifosfato FLEXI per dosatori. Progettate per il trattamento anticalcare e anticorrosione negli impianti idrici domestici, prevengono la formazione di calcare, proteggono tubazioni e apparecchiature e migliorano l'efficienza dell'impianto. Prodotto di qualità alimentare, idoneo per acqua potabile.

Codice:	Descrizione:
DPS00RP06	Ricarica polifosfato per dosatore FLEXI confezione da 6 pz (blister)



DS-PM

Mini dosatori anti-calcare con polifosfato per lavatrice



Mini dosatori anticalcare con polifosfato per lavatrice, progettati per proteggere in modo semplice ed efficace gli elettrodomestici domestici dalla formazione di calcare e dai depositi di carbonato di calcio.

L'azione del polifosfato aiuta a sequestrare i sali di durezza presenti nell'acqua, prevenendo incrostazioni sulle resistenze e sulle parti interne della lavatrice e contribuendo a mantenere elevate le prestazioni nel tempo.

Facili da installare e di dimensioni compatte, rappresentano una soluzione economica e pratica per la protezione dell'impianto domestico senza necessità di alimentazione elettrica o manutenzione complessa.

Il dosaggio del polifosfato avviene in modo graduale e proporzionale al passaggio dell'acqua.

Caratteristiche principali

Protezione anticalcare per lavatrici

Dosaggio naturale di polifosfato

Riduzione dei depositi di carbonato di calcio

Protezione di resistenze e componenti interni

Installazione semplice e compatta

Funzionamento senza alimentazione elettrica

Manutenzione minima

Applicazioni

Lavatrici domestiche

Protezione elettrodomestici da incrostazioni

Trattamento acqua per uso domestico

Codice:	Descrizione:
DL03PP034PF	Dosatore mini polifosfato per lavatrice con polifosfato attacchi 3/4"
DL03PP034V	Dosatore polifosfato per lavatrice vuoto

MOS-S1B- Polyphosphate dispenser - Made in Italy

MOS-S1B Filtro dosatore di polifosfato



Sistema dosatore di fosfato/silicato in sfere + filtrazione con attacco girevole. **DATI TECNICI**

Innovativo sistema di dosaggio a sfere di fosfato/silicato utile a prevenire incrostazioni sull'impianto dell'acqua sanitaria.

L'azione combinata filtrazione + dosaggio lo rende un sistema unico nel suo genere.

La carica può essere ripristinata anche da personale non qualificato con una semplice operazione.

CARATTERISTICHE

- Datario manutenzioni
- Filetto in polimero
- Attacco in/out girevole
- Cartuccia con anello di centraccio
- Valvola di scarico

Misure disponibili : DN 20-DN 25-DN 32

Attacchi IN-OUT $\frac{3}{4}$ " (2,5 m3/h) 1" (3,5 m3/h) 1 $\frac{1}{4}$ " (4 m3/h)

Pressione nominale 10 bar

Temp. acqua MIN/MAX 5 - 30°C

Prodotto anticrostante / anticorrosivo : Sfere di fosfato / silicato "FOOD GRADE"

Durata carica : 100 - 120 m3

Materiale raccordi di connessione : polimero

Quantità imballo : 8 pezzi

D.M.174 del 06/04/2004, D.M. 25/12

Made in Italy

Codice:	Descrizione:
MOS1B020V	MOS-S1B filtro dosatore di polifosfato con attacco girevole $\frac{3}{4}$ " (vuoto)
MOS1B025V	MOS-S1B filtro dosatore di polifosfato con attacco girevole 1" (vuoto)
MOS1B032V	MOS-S1B filtro dosatore di polifosfato con attacco girevole 1,25" (vuoto)
XMOS1B00PSCT	Cartuccia con polifosfato sferico per filtro dosatore MOS-S1B

DEFANGATORI MAGNETICI

DF-PLX

Defangatore magnetico con corpo in plastica Serie PLX



Obbligatorio per il corretto funzionamento della tua caldaia a condensazione e del tuo impianto.

L'installazione del nostro dispositivo previene rotture e malfunzionamenti separando e filtrando lo sporco e il fango presente all'interno delle tubazioni.

Il dispositivo magnetico contenuto all'interno, inoltre, rende il defangatore idoneo all'installazione su impianti in cui vi è una maggiore concentrazione di particelle ferrose, incrostazioni e detriti dovuti alla corrosione.

ULTERIORI VANTAGGI :

Super compatto, le sue dimensioni super compatte ne permettono l'installazione praticamente sotto ogni caldaia.

La costruzione in ottone nichelato inoltre lo rende integrato a qualsiasi altro componente dell'impianto e soprattutto su installazioni a vista.

Il potente dispositivo magnetico interno, abbinato alla cartuccia filtrante è il cuore del nostro defangatore.

Il magnete interno è a contatto perennemente con il fluido, con la certezza di una corretta azione.

Per una pulizia più accurata del magnete e della cartuccia, il defangatore è ispezionabile all'interno e totalmente smontabile.

Codice:	Descrizione:
DFPLX01BI	Defangatore magnetico DF-PLX corpo plastica e ottone cartuccia acciaio inox

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

NC
Neutralizzatore di condensa ACB


Il filtro neutralizzatore di condensa ACB è una soluzione efficace per il trattamento della condensa acida prodotta da caldaie a condensazione. Grazie alla sua composizione a base di ossidi alcalini, neutralizza l'acidità dell'acqua di condensa prima dello scarico, proteggendo le tubazioni e contribuendo al rispetto delle normative ambientali.

La formulazione solida in sfere bianche inerti e non pericolose lo rende sicuro, facile da maneggiare e privo di rischi per l'operatore. È particolarmente adatto all'installazione in impianti domestici o industriali dove è richiesta una soluzione affidabile e a bassa manutenzione per la gestione della condensa.

Dati tecnici
 Aspetto: granuli bianchi
 Odore: inodore
 pH (soluzione): 8 - 10
 Composizione principale: MgO, Al₂O₃, CaO, K₂O, Fe₂O₃, SiO₂
 Densità: 3.4 g/cm³
 Punto di fusione: 2852 °C
 Punto di ebollizione: 3600 °C
 Solubilità in acqua: insolubile
 Infiammabilità: non combustibile
 Classificazione GHS: non pericoloso
 Reattività: evitare acidi forti e ossidanti
 Stoccaggio: luogo fresco, asciutto, al riparo da sole e calore
 Uso raccomandato: neutralizzazione acqua di condensa
 CAS principali: 1309-48-4 (MgO), 11092-32-3 (Al₂O₃), 1305-78-8 (CaO)

Codice:	Descrizione:
NC002ACB	Filtro neutralizzatore di condensa ACB per caldaie a condensazione attacchi 3/4" con raccordi
NC002KITRAC	Kit 3 raccordi in plastica per filtro neutralizzatore condensa
NC002RIC01ACB	Ricarica ACB per filtro neutralizzatore condensa sfere di ceramica alcalina
XDL03PP034WG	Filtro vuoto per neutralizzatore di condensa ACB



FILTRI E CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA

CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA

CARTUCCE ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA PER PUNTO D'USO

PURESTAR Micro CB Quick Fit

PURESTAR Micro CB Filtro carbon block 5 µm attacco Quick Fit



I filtri PURESTAR CB garantiscono un grado di filtrazione di 5 micron, riducendo il cloro e le microparticelle in sospensione, contribuendo così a migliorare notevolmente sapore e odore dell'acqua trattata. Essi trovano applicazione in impianti tecnologici ed elettrodomestici, garantendo elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico. Sono inoltre la soluzione ideale come pre-filtrazione in impianti ad osmosi inversa. In abbinamento con la apposita testata del filtro, l'attacco RAPID SYSTEM è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato

*Per il calcolo delle autonomie, viene considerata la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.

*Il flusso può variare in funzione della pressione in entrata.

La portata è un parametro che dipende fortemente dalla qualità dell'acqua di alimentazione; quindi un elevato livello di contaminazione dell'acqua (elevato SDI, elevato contenuto di solidi sospesi) si riflette in una ridotta portata e durata del filtro.

Il sistema PURESTAR CB, in riferimento ad un'erogazione di 20.000 litri e con una concentrazione di cloro in ingresso compresa tra 0.15 e 0.20 mg/l (come da normativa), ha dimostrato di garantire un abbattimento compreso tra l'80% e il 90% per tutta la durata della sua vita. Analoghi test eseguiti su filtri PURESTAR CB 30K e 45K hanno evidenziato lo stesso livello di abbattimento >90%. I filtri PURESTAR garantiscono elevate portate ed autonomie oltre ad una bassa perdita di carico.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta

Installazioni e sostituzioni facili

Installazione vertical e orizzontale

Migliora il gusto

Riduzione di cloro

Riduzione di particolato in sospensione

Ideale per installazioni sottolavello

Tecnologia: Carbon Block

Grado di filtrazione: 5 µm

Autonomia: questa varia a seconda della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta, della pressione dell'acqua in ingresso e dell'uso del filtro

Temperatura: 3 - 30°C (36 - 92°F)

Pressione: 1 - 7 bar (15 - 100 psi), non shock

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCCBB15BS	PURESTAR Micro CB cartuccia di ricambio 5µm 15K SMALL attacco rapido baionetta
QCCBB30BS	PURESTAR Micro CB cartuccia di ricambio 5µm 30 K MEDIUM attacco rapido baionetta
QCCBB45BS	PURESTAR Micro CB cartuccia di ricambio 5µm 45 K LARGE attacco rapido baionetta

PURESTAR Micro Quick Fit PURESTAR Micro Filtro con carbone attivo in polvere 0,5 µm attacco Quick Fit



I filtri PURESTAR Micro garantiscono un grado di filtrazione di 0,5 micron, riducendo il cloro e le microparticelle in sospensione, contribuendo così a migliorare notevolmente sapore e odore dell'acqua trattata.

Essi trovano applicazione in impianti tecnologici ed elettrodomestici, garantendo elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico. Sono inoltre la soluzione ideale come post-filtrazione / affinaggio in impianti di trattamento acqua potabile. In abbinamento con la apposita testata del filtro, l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

*Per il calcolo delle autonomie si considera la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.

**Il flusso può variare in funzione della pressione in ingresso.

La portata è un parametro che dipende fortemente dalla qualità dell'acqua di alimentazione; quindi un elevato livello di contaminazione dell'acqua (elevato SDI, elevato contenuto di solidi sospesi) si riflette in una ridotta portata e durata del filtro.

I filtri PURESTAR garantiscono elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta Installazione e sostituzione facile Installazione verticale

Migliora il gusto dell'acqua

Riduzione cloro

Riduzione particolato in sospensione

Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC)

Grado di filtrazione: 0,5 micron

Autonomia: variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della portata e della pressione di esercizio

Pressione: 1-7 bar (15-100 psi), non shock

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Codice:	Descrizione:
QCMFR10BFRE	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro 10k att.rapido baionetta
QCMFR15BFRE	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro 15K attacco rapido a baionetta
QCMFR30BFRE	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro 30K attacco rapido a baionetta

PURESTAR Micro AG SILVER Quick Fit

PURESTAR Micro AG Filtro con carbone attivo in polvere 0,5 µm argentizzato attacco Quick Fit



PURESTAR Micro AG filtro con carbone attivo in polvere (PAC) argentizzato attacco Quick Fit con grado di filtrazione 0,5 micron riduce cloro microparticelle in sospensione contribuendo a migliorare sapore e odore dell'acqua trattata azione antibatterica potenziata.

Essi trovano applicazione in impianti tecnologici ed elettrodomestici garantendo elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico. Sono inoltre la soluzione ideale come post-filtrazione in impianti di affinaggio acqua potabile.

In abbinamento con la apposita testata del filtro l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

* Per il calcolo delle autonomie si considera la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.

** Il flusso può variare in funzione della pressione in ingresso.

La portata è un parametro che dipende fortemente dalla qualità dell'acqua di alimentazione; quindi un elevato livello di contaminazione dell'acqua (elevato SDI elevato contenuto di solidi sospesi) si riflette in una ridotta portata e durata del filtro.

I filtri PURESTAR garantiscono elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta installazione e sostituzione facile

Installazione verticale

Migliora il gusto dell'acqua

Riduzione cloro

Riduzione particolato in sospensione

Azione antibatterica potenziata (argento)

Tecnologia Precoat carbone attivo in polvere (PAC) argentizzato

Grado di filtrazione 0,5 micron

Autonomia variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso della

portata e della pressione di esercizio

Pressione 1-7 bar (15-100 psi) non shock

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCMFR10BFREAG	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro AG 10K attacco rapido baionetta
QCMFR15BFREAG	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro AG 15K attacco rapido baionetta
QCMFR30BFREAG	PURESTAR cartuccia di ricambio Micro AG 30K attacco rapido baionetta

PURESTAR Micro CB-AG Quick Fit

PURESTAR Micro CB-AG Filtro carbon black argentizzato 0,5 µm attacco Quick Fit



PURESTAR Micro CB-AG filtro carbon block argentizzato attacco Quick Fit con grado di filtrazione 0,5 micron riduce cloro e microparticelle in sospensione contribuendo a migliorare notevolmente sapore e odore dell'acqua trattata azione antibatterica potenziata. Essi trovano applicazione in impianti tecnologici ed elettrodomestici garantendo elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico. Sono inoltre la soluzione ideale come post-filtrazione in impianti di affinaggio acqua potabile. In abbinamento con la apposita testata del filtro l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

* Per il calcolo delle autonomie si considera la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.

** Il flusso può variare in funzione della pressione in ingresso.

La portata è un parametro che dipende fortemente dalla qualità dell'acqua di alimentazione; quindi un elevato livello di contaminazione (SDI elevato, solidi sospesi) si riflette in una ridotta portata e durata del filtro.

I filtri PURESTAR garantiscono elevate portate ed autonomie oltre a una bassa perdita di carico.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta installazione e sostituzione facile

Installazione verticale

Migliora il gusto dell'acqua

Riduzione cloro

Riduzione particolato in sospensione

Azione antibatterica potenziata (argento)

Tecnologia Carbon Block argentizzato

Grado di filtrazione 0,5 micron

Autonomia variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso della

portata e della pressione di esercizio

Pressione 1-7 bar (15-100 psi) non shock

Temperatura 3-30 °C (36-92 °F)

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCCBBAG15BS	PURESTAR Micro CB-AG cartuccia di ricambio 15K SMALL attacco rapido baionetta
QCCBBAG30BM	PURESTAR Micro CB-AG cartuccia di ricambio 30K MEDIUM attacco rapido baionetta
QCCBBAG45BL	PURESTAR Micro CB-AG cartuccia di ricambio 45k LARGE attacco rapido a baionetta

PURESTAR REMI Quick Fit PURESTAR REMI Filtro remineralizzante attacco Quick Fit



I PURESTAR REMI remineralizzanti contengono uno speciale materiale con effetti deacidificanti e stabilizzanti.

Essi trovano applicazione in impianti di trattamento acqua e sistemi ad osmosi inversa, contribuendo a riequilibrare il pH e migliorare le caratteristiche organolettiche dell'acqua trattata.

Sono inoltre la soluzione ideale come stadio finale di remineralizzazione in impianti di affinaggio acqua potabile.

In abbinamento con la apposita testata del filtro, l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

* Le autonomie sono indicative e dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso.

I PURESTAR REMI garantiscono stabilizzazione del pH e miglioramento del gusto dell'acqua trattata.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta

Installazione e sostituzione facili

Installazione verticale

Migliora il gusto dell'acqua

Stabilizzazione del pH

Effetto deacidificante

Tecnologia materiale remineralizzante selezionato

Autonomia variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso

Pressione: 1-7 bar (15-100 psi) non shock

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCREM25BS	PURESTAR REMI Cartuccia rimeniralizzante 25K SMALL attacco rapido baionetta
QCREM45BM	PURESTAR REMI Cartuccia rimeniralizzante 45K MEDIUM attacco rapido baionetta
QCREM63BL	PURESTAR REMI Cartuccia rimeniralizzante 63K LARGE attacco rapido baionetta

PURESTAR DEMI Quick Fit PURESTAR DEMI Filtro demineralizzante attacco Quick Fit



I PURESTAR DEMI demineralizzanti contengono uno speciale materiale con effetto di riduzione dei sali disciolti e stabilizzazione della qualità dell'acqua trattata.

Essi trovano applicazione in impianti di trattamento acqua e sistemi ad osmosi inversa, contribuendo alla riduzione della durezza e dei sali minerali in eccesso.

Sono inoltre la soluzione ideale come stadio di demineralizzazione in impianti di affinaggio acqua potabile.

In abbinamento con la apposita testata del filtro, l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

* Le autonomie sono indicative e dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso.

I PURESTAR DEMI garantiscono riduzione della salinità e miglioramento della qualità dell'acqua trattata.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta/Installazione e sostituzione facili

Installazione verticale

Riduzione sali minerali

Riduzione durezza

Tecnologia materiale demineralizzante selezionato

Autonomia variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso

Pressione: 1-7 bar (15-100 psi) non shock

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCDEM250BFRE	PURESTAR DEMI Cartuccia demineralizzante 25 SMALL 200L attacco rapido baionetta
QCDEM350BFRE	PURESTAR DEMI Cartuccia demineralizzante 35 MEDIUM 300L attacco rapido baionetta
QCDEM500BFRE	PURESTAR DEMI Cartuccia demineralizzante 50 LARGE 450L attacco rapido baionetta
QCDEMJ350BFRE	PURESTAR DEMI Cartuccia demineralizzante 35 MEDIUM JUMBO 890L attacco rapido baionetta
QCDEMJ500BFRE	PURESTAR DEMI Cartuccia demineralizzante 50 MEDIUM JUMBO 1290L attacco rapido baionetta

PURESTAR PFAS-LESS Quick Fit

PURESTAR PFAS-LESS Filtro rimozione PFAS attacco Quick Fit



I PURESTAR PFAS-LESS sono filtri specifici per la riduzione dei composti PFAS presenti nell'acqua, mediante materiale adsorbente ad alta selettività. Essi trovano applicazione in impianti di trattamento acqua e sistemi di affinaggio, contribuendo alla riduzione di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) dall'acqua potabile. Sono inoltre una soluzione ideale come stadio dedicato alla riduzione dei PFAS in impianti di trattamento acqua potabile. In abbinamento con la apposita testata del filtro, l'attacco QUICK FIT è compatibile con le testate dei principali prodotti presenti sul mercato.

* Le prestazioni e le autonomie sono indicative e dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso.

I PURESTAR PFAS-LESS garantiscono riduzione selettiva dei PFAS e miglioramento della qualità dell'acqua trattata.

Non richiede energia elettrica

Filtro usa e getta/Installazione e sostituzione facili

Installazione verticale

Riduzione PFAS

Tecnologia materiale adsorbente selettivo PFAS

Autonomia variabile in funzione della qualità dell'acqua in ingresso

Pressione: 1-7 bar (15-100 psi) non shock

Temperatura: 3-30 °C (36-92 °F)

Box da 6 pz

Codice:	Descrizione:
QCPFR10BFRE	PURESTAR PFASLESS Cartuccia rimozione PFAS 10K 25 SMALL attacco rapido baionetta
QCPFR15BFRE	PURESTAR PFASLESS Cartuccia rimozione PFAS 15K 35 MEDIUM attacco rapido baionetta
QCPFR30BFRE	PURESTAR PFASLESS Cartuccia rimozione PFAS 30K 50 LARGE attacco rapido baionetta

PURESTAR HEAD Quick Fit PURESTAR Testata Quick-FIT per tutti i filtri della serie PURESTAR



Codice:	Descrizione:
QCMF10BFHE5	Testata per cartucce PURESTAR con shut off laterali attacco tubo 8 mm
QCMF10BFHE6	Testata per cartucce PURESTAR con shut off laterali attacco tubo 10 mm

PURESTAR QC-Quick FIT CBM carbon block mineral

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido CBM carbon block minerale testata orientabile



CARATTERISTICHE:

Rimozione di odori e sapori sgradevoli, sedimenti, alcuni metalli pesanti e composti organici dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Portata massima: 1,0 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 6-9 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.


Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK0606CBM005	PURESTAR QC-CBM Filtro carbone minerale in blocco 5 µm+testata quick-fit 1/4" orientabile
CKCBMS005	PURESTAR QC-CBM Filtro carbone minerale in blocco 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT CBV coconut carbon block

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido CBV carbon block cocco testata orientabile

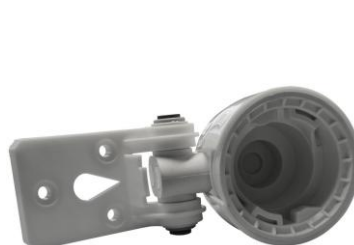

CARATTERISTICHE:

Rimozione di odori sgradevoli, sedimenti, alcuni metalli pesanti e composti organici dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione in sistemi di depurazione domestici per la riduzione di cloro, sedimenti, odori, sapori indesiderati e composti organici.

Portata massima: 1,0 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 6-9 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.


Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK0606CBV005	PURESTAR QC-CBV Filtro carbone vegetale in blocco 5 µm+testata quick-fit 1/4" orientabile"
CKCBV005	PURESTAR QC-CBV Filtro carbone vegetale in blocco 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT GCS carbone GAC silver coconut

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCS carbone GAC cocco argentizzato testata orientabile

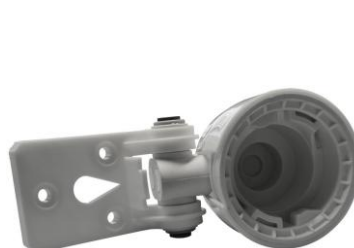

CARATTERISTICHE:

Rimozione di odori sgradevoli, alcuni metalli pesanti e composti organici dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione in sistemi di depurazione domestici per la riduzione di cloro, odori, sapori indesiderati e composti organici.

Portata massima: 0,5 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 6-9 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.

Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.


La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

L'argentatura contribuisce a fornire un'azione antimicrobica, ostacolando la crescita di batteri e altri microrganismi all'interno del filtro.

Codice:	Descrizione:
CK0606GCS005	PURESTAR QC-GCS Filtro carbone GAC vegetale argentizzato+testata quick-fit 1/4" orientabile
CKGCS005	PURESTAR QC-GCS Filtro carbone GAC vegetale argentizzato

PURESTAR QC-Quick FIT GCM carbone GAC minerale

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCM carbone GAC minerale testata orientabile

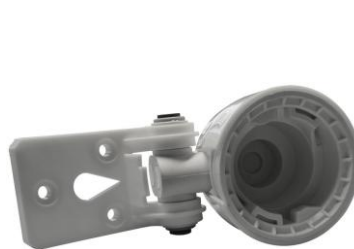

CARATTERISTICHE:

Rimozione di odori e sapori sgradevoli, sedimenti, alcuni metalli pesanti e composti organici dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Portata massima: 1,0 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 6-9 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.


Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK0606GAC005	PURESTAR QC-GCM Filtro carbone minerale GAC+testata quick-fit 1/4" orientabile
CKGAC005	PURESTAR QC-GCM Filtro carbone minerale GAC

PURESTAR QC-Quick FIT GCV carbone GAC vegetal coconut

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido GCV carbone GAC cocco testata orientabile

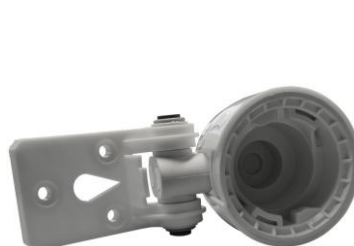

CARATTERISTICHE:

Rimozione di odori e sapori sgradevoli, sedimenti, alcuni metalli pesanti e composti organici dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Portata massima: 0,5 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 9-12 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia. Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.


La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

L'argentatura contribuisce a fornire un'azione antimicrobica, ostacolando la crescita di batteri e altri microrganismi all'interno del filtro.

Codice:	Descrizione:
CK0606GCV005	PURESTAR QC-GCV Filtro carbone GAC vegetale+testata quick-fit 1/4" orientabile
CKGCV005	PURESTAR QC-GCV Filtro carbone GAC vegetale

PURESTAR QC-Quick FIT PPS sediment filter

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido PP sedimenti testata orientabile

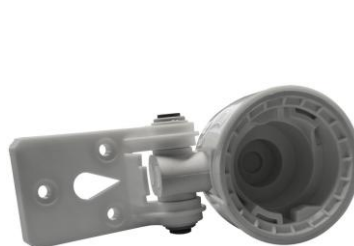

CARATTERISTICHE:

Rimozione di particelle solide sospese come sedimenti, sabbia, argilla e ruggine dall'acqua, migliorandone la qualità e proteggendo apparecchiature sensibili dai danni causati da impurità solide.

APPLICAZIONI:

Pre-filtrazione e post-filtrazione in sistemi di depurazione domestici per la rimozione di sedimenti e impurità solide sospese.

Portata massima: 1,0 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 6-12 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia. Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK0606PPS005	PURESTAR QC-PP Filtro PP sedimenti 5 µm + testata quick-fit 1/4" orientabile
CKPPS005	PURESTAR QC-PP Filtro PP sedimenti 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT UF hollow fiber

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido UF membrana fibre cave testata orientabile



CARATTERISTICHE:

Rimozione di solidi sospesi, batteri, torbidità e composti organici indesiderati e dannosi come cloro e pesticidi a base di COV dall'acqua di alimentazione.

APPLICAZIONI:

Portata massima: 0,5 GPM

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 9-12 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.

Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK0606UFC002	PURESTAR QC-UF Membrana UF a fibre cave+testata att.rapido 1/4"-1/4" orientabile
CKUFC002	PURESTAR QC-UF Membrana UF a fibre cave
PSCKQUFC002	PURESTAR QC-UF Membrana UF a fibre cave

PURESTAR QC-Quick FIT RO membrane

PURESTAR QC-Quick FIT Filtri attacco rapido membrana RO testata orientabile



CARATTERISTICHE:

Rimozione di sedimenti, sali disciolti, composti organici dannosi, batteri, virus e metalli pesanti come arsenico, piombo, cromo ecc.

APPLICAZIONI:

Utilizzata in sistemi ad osmosi inversa per la riduzione di sali disciolti, contaminanti organici, metalli pesanti, batteri e virus nell'acqua di alimentazione.

Portata massima: 180 GPD

Pressione massima: 105 psi

Temperatura massima: 45 °C (113 °F)

Durata: 24-60 mesi

ATTENZIONE:

Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa senza un'adeguata fase di disinfezione prima o dopo questa cartuccia.

Da utilizzare con temperature dell'acqua come sopra indicate.

La durata e il funzionamento variano a seconda delle condizioni dell'acqua e del volume di acqua trattata.

Codice:	Descrizione:
CK00606ROQ180	PURESTAR QC-RO Membrana CSG 180 GPD+testata att.rapido 1/4"-1/4"-5/16" orientabile
CKROQ180K	PURESTAR QC-RO Membrana CSG 180 GPD

PURESTAR QC-Quick FIT accessories

PURESTAR QC-Quick FIT Accessori



Codice:	Descrizione:
CK0806F	PURESTAR QC-RO Testata att.rapido 1/4"-1/4"-5/16" per membrana RO orientabile
CKQF0606F	PURESTAR QC Testata quick-fit 1/4" orientabile

QC-SLIM FILTERS

Filtri a baionetta QC-SLIM



Filtri a baionetta QC-SLIM per il trattamento dell'acqua, progettati per un'installazione rapida e sicura senza l'utilizzo di attrezzi. La struttura compatta li rende ideali per applicazioni domestiche e professionali. Disponibili in diverse tipologie di filtrazione per soddisfare ogni esigenza: sedimenti, carbone granulare, carbon block e ultrafiltrazione. Collegamenti testata per filtri QC-Slim ingresso/uscita 1/4" filetto femmina.

Garantiscono un'elevata efficienza nella rimozione di impurità, cloro, odori e sostanze indesiderate, migliorando la qualità dell'acqua. Sistema a innesto rapido con attacco a baionetta per una sostituzione semplice e veloce della cartuccia.

Codice:	Descrizione:
QCCB10F	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta carbon block CB con testata
QCCB10F00	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta carbon block CB senza testata (solo filtro)
QCGC10F	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta carbone granulare GAC con testata
QCGC10F00	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta carbone granulare GAC senza testata (solo filtro)
QCPP10F	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta sedimenti PP con testata
QCPP10F00	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta sedimenti PP senza testata (solo filtro)
QCUF10F	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta ultrafiltrazione UF con testata
QCUF10F00	QC-Slim Filtro attacco rapido a baionetta ultrafiltrazione UF con testata (solo filtro)
XQC10HE	QC-Slim Testata per filtri QC-Slim attacco rapido a baionetta entrata/uscita 1/4" filetto femmina



FILTRAZIONE INDUSTRIALE

FILTRI MULTICARTUCCIA - FILTRI IDROCICLONE

FILTRI MULTICARTUCCIA

MULTI SS FM

Contenitori multiscartuccia in acciaio inox



Caratteristiche standard:

Corpo in acciaio inossidabile 304SS con finitura superficiale sabbiata
Progettata per adattarsi a tutte le cartucce standard

Disponibili diversi gradi di filtrazione

Sostituzione semplice e pratica delle cartucce.

- Attacco manometro 1/4 "
- Attacco scarico acqua 1/2"

Compatibili con cartucce MB-PP-DOE.

Condizioni operative

- Pressione di funzionamento: 2-7 bar

- Temperatura di esercizio: 3-45°C

Caratteristiche opzionali - Corpo in acciaio inossidabile SS316; Versione speciale con design resistente a 16 bar; Indicatore di livello dell'olio; Valvola di scarico Attacco flangiato

*Portata calcolata su cartucce in PP da 5μ

*La cartuccia non è inclusa nel prezzo del filtro

Codice:	Descrizione:
FMC10320A304S040	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x20" attacco 1 1/2" Portata 8 m3/h
FMC20330A304S050	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x30" attacco 2" Portata 12 m3/h
FMC30340A304S050	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x40" attacco 2" Portata 16 m3/h
FMC40730A304S065	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 7x30" attacco 3" Portata 28 m3/h
FMC50740A304S065	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 7x40" attacco 3" Portata 38 m3/h
FMC61230A304S100	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 12x30" attacco 4" Portata 48 m3/h
FMC71240A304S100	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 12x40" attacco 4" Portata 64 m3/h
FMC81940A304S100	Filtro multiscartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 19x40" attacco 4" Portata 100 m3/h

MULTI PVC-U

Contenitori multiscartuccia in PVC-U



Filtri multiscartuccia in PVC per applicazioni di filtrazione di acqua e fluidi industriali in ambito civile e industriale.

Caratteristiche standard:

Corpo in PVC-U

Progettata per adattarsi a tutte le cartucce standard

Sostituzione semplice e pratica delle cartucce.

Compatibili con cartucce MB-PP-DOE.

Condizioni operative

- Pressione di funzionamento: 2-6 bar


- Temperatura di esercizio: 3-45°C

*La cartuccia non è inclusa nel prezzo del filtro

Codice:	Descrizione:
FMC510P04DN63	Filtro multiscartuccia in PVC-U 5x10" attacco DN63-Portata 4,5 m3/h
FMC520P09DN63	Filtro multiscartuccia in PVC-U 5x20" attacco DN63 - Portata 9,0 m3/h
FMC530P13DN63	Filtro multiscartuccia in PVC-U 5x30" attacco DN63 - Portata 13,5 m3/h
FMC540P18DN63	Filtro multiscartuccia in PVC-U 5x40" attacco DN63 - Portata 18,0 m3/h
FMC920P16DN90	Filtro multiscartuccia in PVC-U 9x20" attacco DN90 - Portata 16,0 m3/h
FMC930P24DN90	Filtro multiscartuccia in PVC-U 9x30" attacco DN90 - Portata 24,3 m3/h
FMC940P32DN90	Filtro multiscartuccia in PVC-U 9x40" attacco DN90 - Portata 32,4 m3/h

BAG FILTER SS

Filtri a sacco in acciaio inox



Filtri a sacco in acciaio inox AISI 304 progettati per la filtrazione di acqua e fluidi industriali.

La struttura robusta e resistente alla corrosione garantisce elevata affidabilità e lunga durata anche in condizioni di lavoro gravose, rendendoli adatti ad applicazioni in ambito civile e industriale.

Il sistema consente una facile sostituzione del sacco filtrante e una gestione semplice ed efficiente della manutenzione.

Il grado di filtrazione è selezionabile in base al sacco utilizzato (fornito separatamente).

CARATTERISTICHE

Corpo in acciaio inox AISI 304

Superficie lucidata a specchio oppure satinata

Grado di filtrazione del sacco selezionabile (fornito separatamente)

Semplice sistema di sostituzione del sacco filtrante

Attacco manometro 1/4"

Attacco scarico 1/2"

Pressione di esercizio 2 - 8 bar

Temperatura di esercizio 2 - 45 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: FSM 1

Portata massima: 40 m³/h

Sensibilità di filtrazione: 1 - 200 µ

Connessioni corpo (ingresso/uscita): 3

Materiale corpo: Acciaio inox AISI 304

Pressione di esercizio: 2 - 8 bar

Tipo elemento filtrante: Polipropilene

Codice:	Descrizione:
FSM10132S	Filtro a sacco in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 1x32" attacco 3" Portata 40 m3/h
FSMBAG032001	Sacco 32" da 1 µm
FSMBAG032005	Sacco 32" da 5 µm
FSMBAG032010	Sacco 32" da 10 µm
FSMBAG032020	Sacco 32" da 20 µm
FSMBAG032050	Sacco 32" da 50 µm
FSMBAG032100	Sacco 32" da 100 µm
FSMBAG032200	Sacco 32" da 200 µm

BAG FILTER PVC-U**Filtri a sacco in PVC-U**

Filtri multicartuccia in PVC progettati per la filtrazione di acqua e fluidi industriali.

La struttura robusta e resistente alla corrosione garantisce elevata affidabilità e lunga durata anche in condizioni di lavoro gravose, rendendoli adatti ad applicazioni in ambito civile e industriale.

Il sistema consente una facile sostituzione delle cartucce filtranti e una gestione semplice ed efficiente della manutenzione.

Il grado di filtrazione è selezionabile in base alle cartucce utilizzate (fornite separatamente).

Codice:	Descrizione:
FSM10117U	Filtro a sacco in PVC-U 1x17" attacco DN50 Portata 10-15 m3/h
FSM10132U	Filtro a sacco in PVC-U 1x32" attacco DN50 Portata 20-25 m3/h
FSUBAG017005	Sacco 17" da 5 µm
FSUBAG032005	Sacco 32" da 5 µm

FILTRI IDROCICLONE

IDROCICLONE - Serie IRSS - AISI 304

Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 304 Serie IRSS



Il filtro idrociclone, o filtro tangenziale, o separatore centrifugo di sabbia, è spesso considerato un prefiltro per la pulizia di liquidi o acque molto sabbiose o sature di particelle solide come ghiaia, o in genere da particelle più pesanti dell'acqua. Viene solitamente montato prima di una stazione di filtrazione vera e propria.

Senza particolare manutenzione, filtra acque provenienti da: - fiumi - laghetti - pozzi. Le percentuali di depositi solidi eliminati raggiunge anche il 90%. Assicura la filtrazione di particelle solide piccole come: sabbia, ghiaietto, particelle solide di varia natura.

Optional (su richiesta):

è possibile installare in uscita del liquido filtrato una valvola di sfiato o una valvola di sicurezza
è possibile automatizzare lo scarico dei residui in uscita tramite una valvola idraulica o motorizzata, comandata da una centralina di controllo.

Esempio : Separatore Idrociclone Automatico 2"

- 1 ENTRATA LIQUIDO DA FILTRARE
- 2 USCITA LIQUIDO FILTRATO
- 3 SCARICO RESIDUI
- 4 CENTRALINA
- 5 FILTRO DI SICUREZZA
- 6 MANOMETRO

Codice:	Descrizione:
IRSS0025SSC	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 1" - 5-10 m3/h
IRSS0040SSC	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 1½" - 10-18 m3/h
IRSS0050SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 2" filetto maschio - 18-25 m3/h
IRSS0065SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 2½" filetto maschio - 25-35 m3/h
IRSS0080SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 3" filetto maschio - 35-65 m3/h
IRSS0100SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 4" filetto maschio - 65-110 m3/h
IRSS0125SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 5" Flangia DN125- 110-150 m3/h
IRSSFLDN032	Flangia DN32 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304
IRSSFLDN050	Flangia DN50 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304
IRSSFLDN065	Flangia DN65 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304
IRSSFLDN080	Flangia DN80 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304
IRSSFLDN100	Flangia DN100 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304
IRSSFLDN125	Flangia DN125 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304

IDROCICLONE - Serie IRS6 - AISI 316

Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 316 Serie IRSS



Il filtro idrociclone, o filtro tangenziale, o separatore centrifugo di sabbia, è spesso considerato un prefiltro per la pulizia di liquidi o acque molto sabbiose o sature di particelle solide come ghiaia, o in genere da particelle più pesanti dell'acqua.

Viene solitamente montato prima di una stazione di filtrazione vera e propria.

Senza particolare manutenzione, filtra acque provenienti da: - fiumi - laghetti - pozzi

Le percentuali di depositi solidi eliminati raggiunge anche il 90%.

Assicura la filtrazione di particelle solide piccole come:

sabbia

ghiaietto

particelle solide di varia natura

Optional (su richiesta):

è possibile installare in uscita del liquido filtrato una valvola di sfiato o una valvola di sicurezza

è possibile automatizzare lo scarico dei residui in uscita tramite una valvola idraulica o motorizzata, comandata da una centralina di controllo.

esempio : Separatore Idrociclone Automatico 2"

1 ENTRATA LIQUIDO DA FILTRARE

2 USCITA LIQUIDO FILTRATO

3 SCARICO RESIDUI

4 CENTRALINA

5 FILTRO DI SICUREZZA

6 MANOMETRO

Codice:	Descrizione:
IRS60025SSC	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 1" - 5-10 m3/h
IRS60040SSC	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 1½" - 10-18 m3/h
IRS60050SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 2" filetto maschio - 18-25 m3/h
IRS60065SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 2½" filetto maschio - 25-35 m3/h
IRS60080SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 3" filetto maschio - 35-65 m3/h
IRS60100SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 4" filetto maschio - 65-110 m3/h
IRS60125SST	Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316 5" Flangia DN125- 110-150 m3/h
IRS6FLDN032	Flangia DN32 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316
IRS6FLDN050	Flangia DN50 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316
IRS6FLDN065	Flangia DN65 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316
IRS6FLDN080	Flangia DN80 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316
IRS6FLDN100	Flangia DN100 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316
IRS6FLDN125	Flangia DN125 per Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 316



VALVOLE PER ADDOLCIMENTO E FILTRAZIONE

VALVOLE CLACK - VALVOLE SERIE EZ-TZ-GZ-MZ - VALVOLE MANUALI - VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN PLASTICA - VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN GHISA - PRODUTTORI DI CLORO - CLORINATORI - VALVOLE SERIE CSG

VALVOLE CLACK

VA-CL WS1CI

Valvole Clack WS1CI volumetrica 1"



VA-CL WS1CI Volumetrica

Valvola di controllo da 1" con miscelatore di durezza integrato sul corpo valvola (disponibile anche senza miscelazione). Disponibile in versione equicorrente (Downflow) o controcorrente (Upflow). Memorizza le impostazioni del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore e Filtro (volumetrica - temporizzata). Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea.

E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP . Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	V3162-XX	DLFC SCARICO 3/4"
1pz	V3190-XX	DLFC SCARICO 1" (1700- Filtro scarico 1")
1pz	V3007-06	WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera racc.scarico 19.1mm - 3/4" M Clack WS1
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120 MM
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tubo Ø27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1.1m	PVC027085	Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz	V3162-XX	DLFC SCARICO 3/4"
1pz	V3190-XX	DLFC SCARICO 1" (vers. Scarico 1")
1pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Racc.diritto 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" diritto (vers Scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera raccordo scarico 3/4" M
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D06TU2192527	Upper Basket 1" 1,05" Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120mm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 20-240V 15 V EU
1.1m	PVC027085	Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico

Codice:	Descrizione:
V1CIBMZ-03	Clack WS1CI FILTRO volumetrica senza accessori
V1CIBTZ-03	Clack WS1CI FILTRO a tempo senza contatore senza accessori
V1CID-03A	Valvola Clack WS1CI 1600 elettr.a volume equicorrente c/accessori (No mix durezza)
V1CID-03B	Valvola Clack WS1CI 1700 elettr.a volume equicorrente c/accessori (No mix durezza)
V1CIDM-03	Clack WS1CI equicorrente NO MIX senza miscelatore senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V1CIDM-03A	Valvola Clack WS1CI 1600 a volume equicorrente c/accessori
V1CIDM-03B	Valvola Clack WS1CI 1700 a volume equicorrente c/accessori
V1CIDM-03FA	Valvola Clack WS1CI Filtro scarico 3/4" equicorrente c/accessori
V1CIDM-03FB	Valvola Clack WS1CI Filtro scarico 1" equicorrente c/accessori
V1CIDM-M03	Clack WS1CI equicorrente MIX con miscelatore senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V1CIUM-03A	Valvola Clack WS1CI 1600 a volume controcorrente c/accessori
V1CIUM-03B	Valvola Clack WS1CI 1700 a volume controcorrente c/accessori
V1CIUM-M03	Clack WS1CI upflow MIX con miscelatore senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS1TC

Valvole Clack WS1TC semplificata a tempo 1"



VA-CL WS1TC Cronometrica semplificata

Valvola di controllo da 1" con miscelatore di durezza integrato sul corpo valvola (disponibile anche senza miscelazione). Disponibile in versione equicorrente (Downflow) o controcorrente (Upflow). Memorizza le impostazioni del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore e Filtro (volumetrica - temporizzata).

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP . Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	V3162-XX	DLFC SCARICO 3/4"
1pz	V3190-XX	DLFC SCARICO 1" (1700- Filtro scarico 1")
1pz	V3007-06	WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera raccordo scarico 3/4" M Clack WS1
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1.1m	PVC027085	Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz	V3162-XX	DLFC SCARICO 3/4"
1pz	V3190-XX	DLFC SCARICO 1" (vers. Scarico 1")
1pz	V3007-06	WS1 IN/OUT Racc.diritto 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" diritto(vers Scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera raccordo scarico 3/4" M WS1
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1.1m	PVC027085	TUBO IN PVC Ø 27 MM BIANCO ATOSSICO

Codice:	Descrizione:
V1TCBTZ-03	Clack WS1TC 1" FILTRO a tempo equicorrente solo filtro senza accessori
V1TCDT-M03	Clack WS1TC 1" Downflow a tempo equicorrente con miscelatore senza accessori
V1TCM-03A	Valvola Clack WS1TC Filtro a tempo 3/4" equicorrente c/accessori
V1TCM-03A	Valvola Clack WS1TC 1600 a tempo equicorrente c/accessori
V1TCM-03B	Valvola Clack WS1TC Filtro a tempo 1" equicorrente c/accessori
V1TCM-03B	Valvola Clack WS1TC 1700 a tempo equicorrente c/accessori

VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out volumetrica

Valvola Clack WS1.25CI entrata/uscita 1,25"



Clack

VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out volumetrica

Valvola di controllo da 1 1/4" con miscelatore di durezza a bordo valvola. Disponibile in versione equicorrente o controcorrente. Memorizza le impostazioni del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore e Filtro (volumetrica "temporizzata"). Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea.

E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP.. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	V3162-XXX	DLFC Scarico 3/4"
1pz	V3190-XXX	DLFC Scarico 1" (vers. 1700 - Filtro sc.1")
1pz	V3007-08	WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera raccordo scarico 19.1 MM - 3/4" M Clack
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D1203-03	Upper basket 1 1/4" Ø32 Clack
1pz	D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1,65m	PVC032	Tubo in PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione:

1pz	V3162-XXX	DLFC scarico 3/4"
1pz	V3190-XXX	DLFC scarico 1" (per vers. Scarico 1")
1pz	V3007-06	WS1 IN/OUT racc. diritto 1"
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" diritto (vers. Scarico 1")
1pz	V3192	Ghiera racc. scarico 3/4" M Clack WS1
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1,65m	PVC032	Tubo in PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
V1.25CIDM--03A	Valvola Clack WS1.25CI 1600 entrata/uscita 1,25" a volume equicorrente c/accessori
V1.25CIDM--03B	Valvola Clack WS1.25CI 1700 entrata/uscita 1,25" a volume equicorrente c/accessori
V1.25CIDM--03FA	Valvola Clack WS1.25CI Filtro entrata/uscita 1,25" scarico 3/4" equic. c/accessori
V1.25CIDM--03FB	Valvola Clack WS1.25CI Filtro entrata/uscita 1,25" scarico 1" equic. c/accessori
V125CIBMZ-08	Clack WS1.25CI FILTRO volumetrica senza accessori
V125CIDM--M08	Clack WS1.25CI equicorrente MIX con miscelatore senza accessori (Scegliere iniettore F-H-I-K)
V125CIUMF-M08A	Valvola Clack WS1.25CI 1600 entrata/uscita 1,25" a volume controcorrente c/accessori
V125CIUMF-M08B	Valvola Clack WS1.25CI 1700 entrata/uscita 1,25" a volume controcorrente c/accessori
V125CIUM--M08	Clack WS1.25CI upflow MIX con miscelatore senza accessori (Scegliere iniettore F-H-I-K)

VA-CL WS1.25TC - 1,25" in/out semplificata a tempo

Valvola Clack WS1.25TC semplificata a tempo entrata/uscita 1,25"



VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out cronometrica semplificata

Valvola di controllo da 1 1/4" con miscelatore di durezza integrato sul corpo vallvola. Disponibile in versione equicorrente o controcorrente. Memorizza le impostazioni del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore e Filtro (volumetrica "temporizzata"). Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea.

E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP.. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento:

1pz V3162-XXX	DLFC Scarico 3/4"
1pz V3190-XXX	DLFC Scarico 1" (vers. 1700 - Filtro scarico 1 1/4")
1pz V3007-08	WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1"
1pz V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz V3192	Ghiera raccordo scarico 19.1 MM - 3/4" M Clack
1pz PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz D1203-03	Upper basket 1 1/4" Ø32 Clack
1pz D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1pz BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1,65m PVC032	Tubo in PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz V3162-XXX	DLFC SCARICO 3/4"
1pz V3190-XXX	DLFC SCARICO 1" (per vers. Scarico 1")
1pz V3007-06	WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1"
1pz V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz V3192	Ghiera raccordo scarico 19,1 mm- 3/4" M
1pz PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø 27
1pz D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1pz V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1,65m PVC032	Tubo in PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
V1.25TCDM--03A	Valvola Clack WS1.25TC 1600 entrata/uscita 1,25" a tempo equicorrente c/accessori
V1.25TCDM--03B	Valvola Clack WS1.25TC 1700 entrata/uscita 1,25" a tempo equicorrente c/accessori
V1.25TCDM--03FA	Valvola Clack WS1.25TC Filtro entrata/uscita 1,25" a tempo scarico 3/4" equic. c/accessori
V1.25TCDM--03FB	Valvola Clack WS1.25TC Filtro entrata/uscita 1,25" a tempo scarico 1" equic. c/accessori
V125TCBTZ-08	Clack WS1.25TC 1 1/4" FILTRO a tempo equicorrente solo filtro senza accessori
V125TCDT--M08	Clack WS1.25TC 1 1/4" DF a tempo equicorrente con mix senza accessori (Scegliere iniettore E-F-G)

VA-CL WS1.5CI - 1,5" in/out Valvole Clack WS1.5CI 1,5" in ottone



Clack

VA-CL WS1.5 - 1,5" in/out in ottone

Valvola di controllo da 1,5" con montaggio superiore, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza la configurazione del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile. Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento:

1pz	V3040BSPT	Kit contatore M/F BSPT (versione volumetrica)
1pz	V3162-XXX	DLFC scarico 3/4" (1600)
1pz	V3190-XXX	DLFC scarico 1" (1700)
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700/Filtro scarico 1")
1pz	V3192	WS1 Nut 3/4" Drain Elbow
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	DIFFSA050ST	Diffusore sottov.- upper basket 1½" Ø50
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore Clack 220-240V 15 V EU
1.65m	TPVC050	Tubo in pvc Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione:

1pz	V3190-XXX	DLFC scarico 1" (1700)
1pz	V3008-02	Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
1pz	DIFFSA050ST	Diffusore sottov.- upper basket 1½" Ø50
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz	V3186EU-06	Trasformatore Clack 220-240V 15V EU
1.65m	TPVC050	Tubo in pvc Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
V15CIUM--05	Clack WS1.5CI 1½" Upflow controcorrente senza accessori (Scegliere iniettore B-D-F-G)
V1.5CIAM	Valvola Clack WS1.5CI 1600 entrata/uscita 1,5" a volume equicorrente c/accessori
V1.5CIAT	Valvola Clack WS1.5CI 1600 entrata/uscita 1,5" a tempo equicorrente c/accessori
V1.5CIBM	Valvola Clack WS1.5CI 1700 entrata/uscita 1,5" a volume equicorrente c/accessori
V1.5CIBT	Valvola Clack WS1.5CI 1700 entrata/uscita 1,5" a tempo equicorrente c/accessori
V1.5CIFF	Valvola Clack WS1.5 Filtro entrata/uscita 1,5" equicorrente c/accessori
V15CIBMZ-05	Clack WS1.5 1,5" FILTRO solo controlavaggio volumetrica senza accessori
V15CIBTZ-05	Clack WS1.5 1,5" FILTRO solo controlavaggio cronometrica senza contatore senza accessori
V15CIDM--05	Clack WS1.5CI 1½" equicorrente senza accessori (Scegliere iniettore B-D-F-G)
V15CIDT--05	Clack WS1.5CI 1½" equicorrente senza contatore senza accessori (Scegliere iniettore D-F-G)

VA-CL WS1.5-P CI - 1,5" in/out

Valvole Clack WS1.5-P CI 1,5" in plastica



Clack

VA-CL WS1.5PCI - 1,5" in/out in plastica

Valvola di controllo da 1 1/2" in materiale plastico caricato in fibra di vetro, con montaggio superiore, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza le impostazioni del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore e Filtro (volumetrica – temporizzata). Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea.

E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	V3045BSPT	Kit contatore M/F BSPT con cavo 28"
1pz	V4430-02	Raccordi QC to BSPT
1pz	D1199-11	Diffusore sottovalvola WS1.5PCI
1pz	V4430-04BSPT	Raccordo di scarico 1"
1pz	V3190-XXX	D.L.F.C. scarico 1" (1700)
1pz	V3162-XXX	D.L.F.C. scarico 3/4" (1600)
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240v 15V EU
1pz	TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz	V4430-02	Raccordi QC to BSPT
1pz	D1199-11	Diffusore sottovalvola WS1.5PCI
1pz	V4430-04BSPT	Raccordo di scarico 1"
1pz	V3190-XXX	D.L.F.C. scarico 1"
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240v 15V EU
1pz	TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
VP15CIBTZ-05	Clack WS1.5PCI 1,5" FILTRO solo controlavaggio cronometrica senza contatore senza accessori
VP15CIDMX-05K16	Valvola Clack WS1.5PCI corpo plastica a volume equicorrente 1600 entrata/uscita 1,5"
VP15CIDMX-05K17	Valvola Clack WS1.5PCI corpo plastica a volume equicorrente 1700 entrata/uscita 1,5"
VP15CIDT--05	Clack WS1.5PCI 1½" equicorrente senza contatore senza accessori (Scegliere iniettore D-F-G)
VP15CIDTF-05	Valvola Clack WS1.5PCI corpo plastica versione FILTRO entrata/uscita 1,5"
VP15CIDTX-05K16	Valvola Clack WS1.5PCI corpo plastica a tempo equicorrente 1600 entrata/uscita 1,5"
VP15CIDTX-05K17	Valvola Clack WS1.5PCI corpo plastica a tempo equicorrente 1700 entrata/uscita 1,5"

VA-CL WS2CI - 2" in/out
Valvole Clack WS2CI - 2" in ottone

VA-CL WS2CI - 2" in/out in ottone

Valvola di controllo da 2" con montaggio superiore, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza la configurazione del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile. Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea.

E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP .

Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento:

1pz	V3094BSPT	WS2 Kit contatore M/F (per versione volumetrica)
1pz	V3162-XXX	DLFC scarico 3/4" (1600)
1pz	V3190-XXX	DLFC scarico 1" (1700)
1pz	V3008-05	Raccordo di scarico 1" (1700)
1pz	V3192	WS1 Nut 3/4" Drain Elbow
1pz	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1pz	DIFFSA050ST	Diffusore sottovalvola (Upper Basket) 1 1/2" Ø50
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo " (Lower Basket) 1 1/2" Ø50
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore valvola 220-240V 15 V EU
1.65m	TPVC050	Tubo in pvc Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione:

1pz	V3190-XXX	DLFC scarico 1" (1700)
1pz	V3008-05	Raccordo di scarico 1"
1pz	DIFFSA050ST	Diffusore sottov. - upper basket 1 1/2" Ø50
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1 1/2" Ø50
1pz	V3186EU-06	Trasformatore 220-240V 15 V EU
1.65m	TPVC050	Tubo in pvc Ø50 mm T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
V2CIAT	Valvola Clack WS2CI 1600 entrata/uscita 2" a tempo equicorrente c/accessori
V2CIBMZ-05	Clack WS2 2" FILTRO solo controlavaggio volumetrica senza accessori
V2CIBT	Valvola Clack WS2CI 1700 entrata/uscita 2" a tempo equicorrente c/accessori
V2CIBTZ-05	Clack WS2 2" FILTRO solo controlavaggio a tempo senza contatore senza accessori
V2CIDMA-05	Valvola Clack WS2CI 1700 entrata/uscita 2" a volume equicorrente c/accessori
V2CIDMA-05	Clack WS2CI 2" equicorrente senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDMD-05	Valvola Clack WS2CI 1600 entrata/uscita 2" a volume equicorrente c/accessori
V2CIDTA-05	Clack WS2CI 2" equicorrente senza contatore senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V2CIEFF	Valvola Clack WS2CI Filtro entrata/uscita 2" equicorrente c/accessori
V2CIUMA-05	Clack WS2CI 2" controcorrente senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS2-P CI - 2" in/out Valvole Clack WS2-P CI 2" in plastica



Clack

VA-CL WS2PCI

Valvola di controllo da 2" in materiale plastico caricato in fibra di vetro, con montaggio superiore, adatta per applicazioni commerciali/industriali.

Le configurazioni disponibili sono:

- Addolcitore (volumetrica - temporizzata)
- Filtro (temporizzata).

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP . Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento:

1pz	V4460-02	Raccordi diritti QC to BSPT WS2 PCI
1pz	D1199-11	Diffusore sottovalvola (50mm)
1pz	V4460-07BSPT	Gomito scarico 1" per clack WS2P 2" plastica
1pz	V3190-XXX	D.L.F.C. scarico 1"
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	Trasformatore Clack 220-240v 15V EU
1pz	TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione:

1pz	V4460-02	Raccordi diritti QC to BSPT WS2 PCI
1pz	D1199-11	Diffusore sottovalvola (50mm)
1pz	V4460-07BSPT	Gomito scarico 1" per clack WS2P 2" plastica
1pz	V3190-XXX	D.L.F.C. scarico 1"
1pz	V3048BSPT	WS2PCI kit contatore m/f bspt con cavo 28"
1pz	DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø 50
1pz	V3186EU-06	Trasformatore Clack 220-240v 15V EU
1pz	TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
VP2CIDMX-05K16	Valvola Clack WS2PCI corpo plastica a volume equicorrente 1600 entrata/uscita 2"
VP2CIDMX-05K17	Valvola Clack WS2PCI corpo plastica a volume equicorrente 1700 entrata/uscita 2"
VP2CIDT--05	Valvola Clack WS2PCI 2" corpo plastica a volume equicorrente senza contatore senza accessori
VP2CIDTF-05	Valvola Clack WS2PCI corpo plastica versione FILTRO entrata/uscita 2"
VP2CIDTX-05K16	Valvola Clack WS2PCI corpo plastica a tempo equicorrente 1600 entrata/uscita 2"
VP2CIDTX-05K17	Valvola Clack WS2PCI corpo plastica a tempo equicorrente 1700 entrata/uscita 2"

VA-CL WS2CI/QC - 2" in/out Valvole Clack WS2CI/QC - 2" in ottone



Clack

VA-CL WS2CI/QC - 2" in/out in ottone

Valvola di controllo da 2" QC con possibilità di montaggio superiore o laterale, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza la configurazione del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento:

- 1pz V3094BSPT WS2 Kit contatore M/F (per versione volumetrica)
- 1pz V3190-XXX DLFC scarico 1" (1700)
- 1pz V3008-05 Raccordo di scarico 1" (1700)
- 1pz BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
- 1pz V3186EU-06 Trasformatore Clack 220-240V 15 V EU
- 1pz DFSV063F234 Diffusore sottovalvola Ø63 (vers.top mount)

-Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione:

- 1pz V3190-XXX DLFC scarico 1"
- 1pz V3080BSPT Raccordo di scarico 1 1/2"
- 1pz DFSV063F234 Diffusore sottovalvola Ø63 (versione top mount)
- 1pz V3186EU-06 Trasformatore Clack 220-240V 15 V EU

Codice:	Descrizione:
V2CIBMZ-05	Clack WS2/QC 2" FILTRO solo controlavaggio volumetrica senza accessori
V2CIBTZ-18	Clack WS2/QC 2" FILTRO solo controlavaggio a tempo senza accessori
V2CIDMA-18	Clack WS2CI/QC 2" equicorrente senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDTA-18	Clack WS2CI/QC 2" equicorrente senza contatore senza accessori (Scegliere iniettore A-B-C-D-E-F-G)
V2CIQCBMSM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" SIDE MOUNT a volume equicorrente c/accessori
V2CIQCBMTM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" TOP MOUNT a volume equicorrente c/accessori
V2CIQCBTSM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" SIDE MOUNT a tempo DF c/accessori
V2CIQCBTTM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" TOP MOUNT a tempo DF c/accessori
V2CIQCFTSM	Valvola Clack WS2CI versione QC FILTRO entrata/uscita 2" SIDE MOUNT a tempo c/accessori
V2CIQCFTTM	Valvola Clack WS2CI versione QC FILTRO entrata/uscita 2" TOP MOUNT a tempo c/accessori
V2CIQCPBMSM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" SIDE MOUNT a volume controcorrente c/accessori
V2CIQCPBMTM	Valvola Clack WS2CI versione QC 1700 entrata/uscita 2" TOP MOUNT a volume controcorrente c/accessori
V2CIUM--18	Clack WS2CI/QC 2" Upflow controcorrente senza accessori (Scegliere iniettore B-D-F-G)

VA-CL WS3 3" in/out

Valvole Clack WS3 entrata/uscita 3"



Clack

Valvola di controllo da 3" corpo valvola in ottone.

Possibilità di montaggio superiore o laterale (side mount) al serbatoio; adatta per applicazioni commerciali e industriali. Le configurazioni disponibili sono: Addolcitore (volumetrica – temporizzata) e Filtro (temporizzata); in entrambi i casi è possibile effettuare il montaggio superiore ed il montaggio laterale.

WS3 dispone di un microprocessore allo stato solido con POD anteriore rimovibile per facilitarne l'accesso

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP .

Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Quando si utilizza la valvola di controllo WS3, è necessario ordinare uno dei gruppi base elencati qui per completare la valvola di controllo.

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

5pz	V3190-XXX	DLFC SCARICO 1"
1pz	V3764BSPT	Raccordo di Scarico WS3 multi-DLFC
1pz	V3674BSPT-02	WS3 adattatore side mount
1pz	V3090	WS3 adattatore flangiato (versione top mount)
1pz	V3095BSPT	WS3 contatore (per versioni volumetriche)
1pz	V3461EU-02	Trasformatore WS3
1pz	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

5pz	V3190-XXX	DLFC SCARICO 1"
1pz	V3764BSPT	Raccordo di Scarico WS3 multi-DLFC
1pz	V3674BSPT-02	WS3 adattatore side mount
1pz	V3090	WS3 adattatore flangiato (versione top mount)
1pz	V3461EU-02	Trasformatore WS3

Codice:	Descrizione:
V3090	WS3 6" Flange Base Assembly
V3674-02	WS3 Side Mount Base Assembly NPT
V3674BSPT-02	WS3 Side Mount Base Assembly BSPT
V3BTZ-XX	Valvola Clack WS3 FILTRO entrata/uscita 3" solo senza contatore senza accessori (Iniettori A-B-C-D-E-F-G-H)
V3DT-XX	Valvola Clack WS3 entrata/uscita 3" senza contatore senza accessori (Iniettori A-B-C-D-E-F-G-H)
V3HHFTTM	Valvola Clack WS3 FILTRO entrata/uscita 3" TOP MOUNT a tempo equicorrente c/accessori
V3HHNFTSM	Valvola Clack WS3 FILTRO entrata/uscita 3" SIDE MOUNT a tempo equicorrente c/accessori
V3HHNMMSM	Valvola Clack WS3 entrata/uscita 3" SIDE MOUNT a volume equicorrente c/accessori
V3HHNMTM	Valvola Clack WS3 entrata/uscita 3" TOP MOUNT a volume equicorrente c/accessori
V3HHNTSM	Valvola Clack WS3 entrata/uscita 3" SIDE MOUNT a tempo equicorrente c/accessori
V3HHNTTM	Valvola Clack WS3 entrata/uscita 3" TOP MOUNT a tempo equicorrente c/accessori

VA-CL WS1TT Twin Duplex -1" in/out

Valvola Clack WS1TT Twin Duplex 1" in/out



Clack

VA-CL WS1TT Twin Duplex -1" in/out

Valvola di controllo Twin Duplex alternata da 1" con contatore volumetrico integrato nella valvola, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza la configurazione del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. E' possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP . Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi:

1pz	V3007-06	☐ Raccordo diritto 1" entrata/uscita
1pz	V3162-XXX	☐ D.L.F.C. scarico 3/4" (1600)
1pz	V3190-XXX	☐ D.L.F.C. scarico 1" (1700)
1pz	V3008-02	☐ Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1")
2pz	D06TU2192527	☐ Upper basket 1" 1,05" Ø 27
2pz	D06TL2102527	☐ Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
1pz	BTAC1600115	☐ Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz	BTAC1700110	☐ Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz	V3186EU-06	☐ Trasformatore 220-240v 15V EU
2.2m	PVC027085	☐ Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Articoli opzionali:

V4052-01 Kit connessione/collegamento twin per bombole 12"-21"

Codice:	Descrizione:
VTT1CIDXM03K16	Valvola Clack WS1TT Duplex 1600 1" Air check 3/8"
VTT1CIDXM03K17	Valvola Clack WS1TT Duplex 1700 Air check 1/2"
V4052-01	V4052-01 Kit connessione valvola Clack WS1TT twin per bombole 12"-21"
VTT1CIDME-03	Valvola Clack WS1TT 1" Duplex alternata senza accessori

VA-CL WS1.5TT Twin Duplex -1,5" in/out

Valvola Clack WS1.5TT Twin Duplex 1,5" in/out



Valvola di controllo Twin Duplex da 1,5" con contatore volumetrico a bordo, adatta per applicazioni commerciali/industriali. Memorizza la configurazione del sistema e i dati operativi nella memoria non volatile.

Il display posto sul pannello frontale mostra l'ora del giorno, i giorni mancanti alla rigenerazione successiva, il volume rimanente e la portata istantanea. È possibile scegliere fino a quattro metodi per avviare la rigenerazione: a volume immediata, a volume ritardata, a tempo ritardata o per ΔP. Inoltre la valvola si può impostare sia in downflow che in upflow. Nel caso in cui si scelga la rigenerazione a volume è possibile sfruttare la funzione di forzatura da 1 a 28 giorni.

Accessori inclusi:

1pz V4430-02	Raccordi diritti QC to BSPT
2pz D1199-11	Diffusore sottovalvola (50mm t)
1pz V4430-04BSPT	Racc. di scarico 1" per clack WS15P 1,5" plast.
1pz V3162-XXX	D.L.F.C. scarico 3/4"
2pz DIFFA050ST	Diffusore fondo - lower basket 1½" Ø50
1pz BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1pz BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
1pz V3186EU-06	Trasformatore Clack 220-240v 15V EU
3,8m TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codice:	Descrizione:
VT15CIDM-05	Clack WS1.5TT 1,5" Valvola Duplex alternata a volume downflow/upflow senza accessori
VTT1.5CIDXM05K16	Clack WS1.5TT Valvola Duplex alternata a volume downflow/upflow 1600 1,5"(1 ½")
VTT1.5CIDXM05K17	Clack WS1.5TT Valvola Duplex alternata a volume downflow/upflow 1700 1,5"(1 ½")

VA-CL MAV WS1 -1" in/out Sistema Duplex Valvole Clack WS1CI 1" in/out



Clack

I kit duplex WS1CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS1CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per garantire erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo. I sistemi sono compatibili con diverse configurazioni impiantistiche e rappresentano la soluzione ideale per installazioni che richiedono disponibilità costante di acqua addolcita.

Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|---------------------|--|
| - 2pz V3162-XX | DLFC SCARICO 3/4" |
| - 2pz V3190-XX | DLFC SCARICO 1" (1700) |
| - 2pz V3007-06 | WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1" |
| - 2pz V3008-02 | Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1") |
| - 2pz V3192 | Ghiera racc.scarico 3/4" M Clack WS1 (1600) |
| - 2pz PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2pz D06TU2192527 | Upper basket 1" 1.05" Ø 27 |
| - 2pz D06TL2102527 | Lower Basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| - 2pz BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-06 | Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU |
| - 2.2m PVC027085 | Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico |

- Versione 1600: Valvola a 3 Vie modello V3069MM con incluso Kit Raccordi a gomito - 2 pz Codice V3191-01
- Versione 1700 - Valvola a 3 Vie modello V3069FF con inclusi Kit raccordi 1" Maschio - 2 pz Codice V3007-06

Codice:	Descrizione:
V1CIMAV-03A	Sistema Duplex WS1CI 1600 c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V1CIMAV-03B	Sistema Duplex WS1CI 1700 c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS1.25 -1 1/4" Sistema Duplex Valvole Clack WS1.25 1 1/4" in/out in/out



Clack

I kit duplex WS1.25CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS1.25CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per garantire erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo. I sistemi sono compatibili con diverse configurazioni impiantistiche e rappresentano la soluzione ideale per installazioni che richiedono disponibilità costante di acqua addolcita.

Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|---------------------|--|
| - 2pz V3162-XX | DLFC SCARICO 3/4" |
| - 2pz V3190-XX | DLFC SCARICO 1" (1700) |
| - 2pz V3007-08 | WS1 IN/OUT STRAIGHT FITTING 1 1/4" |
| - 2pz V3008-02 | Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1") |
| - 2pz V3192 | Ghiera racc.scarico 3/4" M Clack WS1 (1600) |
| - 2pz PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2pz D06TU2192527 | Upper basket 1" 1.05" Ø 27 |
| - 2pz D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| - 2pz BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 25 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-06 | Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU |
| - 2.2m PVC027085 | Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico |

- Versione 1600: Valvola a 3 Vie modello V3069MM con incluso Kit Raccordi a gomito - 2 pz Codice V3191-01
- Versione 1700 - Valvola a 3 Vie modello V3069FF con inclusi Kit raccordi 1" Maschio - 2 pz Codice V3007-08

Codice:	Descrizione:
V1.25CIMAV--03A	Sistema Duplex WS1.25CI 1600 c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V1.25CIMAV--03B	Sistema Duplex WS1.25CI 1700 c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS1.5CI 1 1/2" Sistema Duplex Valvole Clack WS1.5CI 1 1/2" in/out in/out



Clack

Kit Duplex Clack WS1.5CI

I kit duplex WS1.5CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS1.5CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo. I sistemi sono compatibili con diverse configurazioni impiantistiche e rappresentano la soluzione ideale per installazioni che richiedono disponibilità costante di acqua addolcita.

Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|---------------------|--|
| - 1pz V3071BSPT | MAV 3-VIE WS1.5 |
| - 1pz V3040BSPT-15 | WS1.5 KIT CONTATORE CAVO 4,5 M |
| - 2pz V3162-XX | DLFC SCARICO 3/4" |
| - 2pz V3190-XX | DLFC SCARICO 1" (1700) |
| - 2pz V3008-02 | Racc.Scarico 1" Diritto (1700 - Filtro scarico 1") |
| - 2pz V3192 | Ghiera racc.scarico 3/4" M Clack WS1 (1600) |
| - 2pz PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2pz DIFFSA050ST | Upper basket 1 1/2" Ø50 |
| - 2pz DIFFA050ST | Lower Basket 1 1/2" Ø50 |
| - 2pz BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-06 | Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU |
| - 3,3m TPVC050 | Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico |

Codice:	Descrizione:
V1.5CIMAV--A	Sistema Duplex WS1.5CI 1600 1 1/2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V1.5CIMAV--B	Sistema Duplex WS1.5CI 1700 1 1/2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS1.5P CI 1 1/2" in/out

Sistema Duplex Valvole Clack WS1.5P CI 1 1/2" in/out in plastica



Clack

Kit Duplex Clack WS1.5-P CI

I kit duplex WS1.5CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS1.5-P CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo.

Accessori inclusi nel kit:

- 1pz V3034
- 1pz V3045BSPT-15
- 2pz V3162-XX
- 2pz V4430-04BSPT
- 3pz V4430-02
- 1pz V4430-03
- 2pz DIFFSA050ST
- 2pz DIFFA050ST
- 2pz BTAC1600115
- 2pz BTAC1700110
- 2pz V3186EU-06
- 3,3m TPVC050
- MAV 3-Vie WS1.5-P CI
- WS1.5-P Kit contatore cavo 4,5 M
- DLFC scarico 3/4"
- Raccordo di scarico 1"
- WS15-P Raccordo diritto QC-BSPT
- WS15-P Raccordo diritto QC-QC
- Upper basket 1 1/2" Ø50
- Lower Basket 1 1/2" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
- Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU
- Tubo in PVC Ø 50 mm

Codice:	Descrizione:
V1.5PCIMAV--A	Sistema Duplex WS1.5P CI 1600 1 1/2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V1.5PCIMAV--B	Sistema Duplex WS1.5P CI 1700 1 1/2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS2CI 2" in/out

Sistema Duplex Valvole Clack WS2CI 2" in/out



Clack

Kit Duplex Clack WS2 CI

I kit duplex WS2 CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS2 CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|---------------------|---|
| - 1pz V3076BSPT | MAV 3-Vie WS2 |
| - 1pz V3094BSPT-15 | WS2 Kit contatore cavo 4,5 M |
| - 2pz V3162-XX | DLFC scarico 3/4" (1600) |
| - 2pz V3190-XX | DLFC scarico 1" (1700) |
| - 2pz V3008-05 | Racc. Scarico 1" Diritto (1700) |
| - 2pz V3192 | Ghiera racc.scarico 3/4" M Clack WS1 (1600) |
| - 2pz PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2pz DIFFSA050ST | Upper basket 1 1/2" Ø50 |
| - 2pz DIFFA050ST | Lower Basket 1 1/2" Ø50 |
| - 2pz BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-06 | Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU |
| - 3,3m TPVC050 | Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico |

Codice:	Descrizione:
V2CIMAV--A	Sistema Duplex WS2CI 1600 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V2CIMAV--B	Sistema Duplex WS2CI 1700 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS2-P CI 2" in/out

Sistema Duplex Valvole Clack WS2-P CI 2" in/out in plastica



Clack

Kit Duplex Clack WS2-P CI

I kit duplex WS2-P CI sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS2-P CI con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo.

Accessori inclusi nel kit:

- 1pz V3036
- 1pz V3048BSPT-15
- 2pz V3190-XX
- 2pz V4460-07BSPT
- 3pz V4460-02
- 1pz V4460-03
- 2pz DIFFSA050ST
- 2pz DIFFA050ST
- 2pz BTAC1600115
- 2pz BTAC1700110
- 2pz V3186EU-06
- 3,3m TPVC050
- MAV 3-Vie WS2-P CI
- WS2-P Kit contatore cavo 4,5 M
- DLFC scarico 1"
- Raccordo di scarico 1"
- WS2-P Raccordo diritto QC-BSPT
- WS2-P Raccordo diritto QC-QC
- Upper basket 1½" Ø50
- Lower Basket 1½" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm
- Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU
- Tubo in PVC Ø 50 mm

Codice:	Descrizione:
V2PCIMAV--A	Sistema Duplex WS2P CI 1600 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V2PCIMAV--B	Sistema Duplex WS2P CI 1700 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS2 CI/QC - 2" Sistema Duplex Valvole Clack WS2 CI/QC - 2" in/out



Clack

Kit Duplex Clack WS2 CI/QC

I kit duplex WS2 CI/QC sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS2 CI/QC con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo.

Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|--------------------|--|
| - 1pz V3076BSPT | MAV 3-Vie WS2 |
| - 1pz V3094BSPT-15 | WS2 Kit contatore cavo 4,5 M |
| - 2pz V3055 | Adattatore flangiato per WS2CI/QC |
| - 2pz V3260BSPT-02 | Adattatore per montaggio laterale WS2CI/QC |
| - 2pz V3190-XX | DLFC scarico 1" (1700) |
| - 2pz V3008-05 | Racc. Scarico 1" Diritto (1700) |
| - 2pz DFSV063F234 | Upper basket 1½" Ø63 (Top mount) |
| - 2pz BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-06 | Trasformatore WS1 220-240V 15 V EU |
| - 3,3m TPVC050 | Tubo in PVC Ø 27 mm bianco atossico |

Codice:	Descrizione:
V2CIQCMAY-A	Sistema Duplex WS2 CI/QC 1700 Top mount 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV
V2CIQCMAY-B	Sistema Duplex WS2 CI/QC 1700 Side mount 2" c/due valvole e valvola motorizzata 3 vie MAV

VA-CL MAV WS3 - 3" in/out Sistema Duplex Valvole Clack WS3 - Entrata/Uscita 3"



Clack

Kit Duplex Clack WS3

I kit duplex WS3 sono sistemi di addolcimento alternato costituiti da due valvole Clack WS3 con contatore volumetrico che comandano due colonne (una in servizio, l'altra in rigenerazione o in attesa), più una valvola a 3 vie (MAV), che garantisce la commutazione automatica tra le unità per assicurare l'erogazione continua di acqua trattata.

Progettati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, consentono continuità di servizio senza interruzioni durante le fasi di rigenerazione.

Il funzionamento volumetrico ottimizza i consumi di acqua e sale, garantendo elevata efficienza operativa e affidabilità nel tempo.


Accessori inclusi nel kit:

- | | |
|--------------------|--|
| - 1pz V3083BSPT | MAV 3-Vie WS3 |
| - 1pz V3095BSPT-15 | WS3 Kit contatore |
| - 2pz V3090 | Adattatore flangiato per WS3 |
| - 2pz V3674BSPT-02 | Adattatore per montaggio laterale WS3 |
| - 2pz V3190-XX | DLFC scarico 1" (1700) |
| - 2pz V3764BSPT | Racc. Scarico multi-DLFC WS3 |
| - 2pz BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tubo Ø 27 H 110 cm |
| - 2pz V3186EU-02 | Trasformatore WS3 |

Codice:	Descrizione:
V3CIMAV--A	Sistema Duplex WS3 3" c/due valvole WS3 versione Top Mount + valvola motorizzata 3 vie MAV 3"
V3CIMAV--B	Sistema Duplex WS3 3" c/due valvole WS3 versione Side Mount + valvola motorizzata 3 vie MAV 3"

CLACK SYSTEM CONTROLLER

CLACK SYSTEM CONTROLLER Centralina di controllo multivalvola

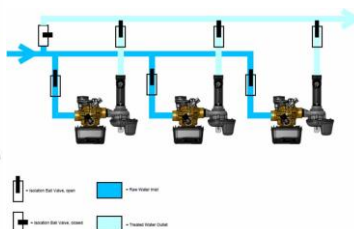

Clack System Controller Gestione avanzata di sistemi multicolonna

Clack System Controller è l'unità di supervisione progettata per la gestione intelligente di impianti di trattamento acqua composti da 2 a 6 colonne, garantendo massima affidabilità, continuità di servizio e ottimizzazione dei consumi.

Compatibile con le valvole di controllo Clack da 1", 1¼", 1½" e 2", il System Controller consente di configurare diverse modalità operative, tra cui flusso progressivo, alternato, in serie e casuale, adattandosi perfettamente alle esigenze di addolcimento, filtrazione e demineralizzazione in applicazioni civili, commerciali e industriali.

L'alimentazione delle valvole collegate viene fornita direttamente dal controller, eliminando la necessità di alimentatori dedicati per ogni singola valvola e semplificando notevolmente l'installazione.

Grazie al microprocessore a stato solido e all'interfaccia intuitiva con programmazione dal pannello frontale, il sistema offre un controllo completo dell'impianto e un monitoraggio costante dei parametri operativi. Il display visualizza in tempo reale l'ora, il giorno della settimana, i giorni mancanti alla successiva rigenerazione, la portata istantanea del sistema e il volume totale trattato.

Per una rapida analisi delle prestazioni e della configurazione, i dati diagnostici e di programmazione possono essere esportati su una comune unità USB in formato compatibile con fogli di calcolo.



Tra le principali funzionalità sono inoltre disponibili:

- Gestione da 2 a 6 unità operative.
- Compatibilità con valvole Clack da 1" a 2".
- Due uscite relè SPDT indipendenti.
- Ingresso contatore per funzionamento a domanda.
- Batteria tampone al litio per il mantenimento dell'ora e delle impostazioni.
- Indicatori LED frontali per lo stato di funzionamento: Online, Standby e Rigenerazione.
- Diagnostica avanzata ed esportazione dati tramite USB.
- Il Clack System Controller rappresenta la soluzione ideale per impianti professionali che richiedono elevata efficienza operativa, gestione centralizzata e continuità del servizio.

Codice:	Descrizione:
V3030-01	Clack System controller - centralina di controllo multivalvola
V3474	Cavo di collegamento 8' (2,4 m) per Clack System controller - centralina di controllo multivalvola
V3475-12	Cavo di collegamento 12' (3,65) m
V3475-24	Cavo di collegamento 24' (7,30 m)
V3475-36	Cavo di collegamento 36' (10,97 m)
V4276-15	Cavo di alimentazione SC 2 Molex, 15 piedi.
V4276-36	Cavo di alimentazione SC 2 Molex, 36 piedi.

CLACK-BYPASS

BYPASS e suoi componenti



Codice:	Descrizione:
V3006	WS1 bypass per valvole WS1-WS1.25
V3145	WS1 Bypass 1" Rotor
V3146	WS1 Bypass Cap
V3147	WS1 Manopola Bypass
V3148	WS1 Bypass Rotor Seal Retainer
V3467	WS1 Bypass Inline Adapter Fittings
V4678	WS15 Bypass (V4678-L + V4678-R) - for twin valve
V4679	WS15 Split Bypass (V4678-L + V4679-R) for WS1,5P CI valve
V4680	WS15 Isolation Valve for WS1,5P CI w/NHWP

CL-MAV



Clack Valvole Motorizzate MAV 3-vie



Codice:	Descrizione:
V3034	MAV WS1.5 Valvola alternata motorizzata in plastica
V3036BSPT	MAV Clack Valvola motorizzata alternata 3-vie p. Duplex WS2PCI 2" in plastica
V3069FF	MAV Clack Valvola motorizzata alternata 3-vie FF p. Duplex WS1CI 1" e WS1.25CI 1 1/4"
V3069MM	MAV Clack Valvola motorizzata alternata per Duplex WS1CI 1" e WS1.25CI 1 1/4" MM
V3071BSPT	MAV Clack Valvola motorizzata alternata 3-vie p. Duplex WS1.5CI 1 1/2" in ottone
V3076BSPT	MAV Clack Valvola motorizzata alternata 3-vie p. Duplex WS2CI 2" in ottone
V3083BSPT	MAV Clack Valvola motorizzata alternata 3-vie p. Duplex WS3 3" in ottone
V3340	WS1 Cavo interconnessione (Serie Rigenerazione)
V3504FF	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female
V3504MM	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female

CL-NHWP

Clack NHWP Valvole Motorizzate No Acqua Dura 2-vie



Codice:	Descrizione:
V3035	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" in plastica per WS1.5PCI
V3037	WS2 NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" in plastica WS2
V3070FF	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" FF per WS1CI 1" e WS1.25CI 1 1/4"
V3070FM	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" FM per WS1CI 1" e WS1.25CI 1 1/4"
V3097BSPT	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" FM per WS1.5 1 1/2"
V3098BSPT	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" FM per WS2 2"
V3099BSPT	NHWP Clack Valvola motorizzata bypass "no acqua dura" FM per WS3 3"
V3506-01	Valvola alternata motorizzata WS1/125/15/ pistone di bypass senza HW
V3521FF	No Hard Water Bypass Body Assembly Female x Female
V3521FM	No Hard Water Bypass Body Assembly Female x Male
V3828BSPT-01	WS2 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3832-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female NPT
V3832BSPT-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3886	WS15 No Hard Water Bypass Stack Assembly
V3887	WS2 No Hard Water Bypass Stack Assembly

CLACK-Accessories

Accessori per valvole Clack WS1"-1,25"



Codice:	Descrizione:
COR60FL	O-Ring 6" Flange Adapter
D1047	WS1 CV AIR BLOCKER 1.050
D1400	Distribution Heads For 2-1/2"-8 Openings 1191 In-Out Head
JCPG-6PBLK	Dado 3/8" Compression
JCPG-8PBLK	Dad 1/2" Compression

JCP-P-8	Polytube Insert 1/2"
V3001-02	WS1 Mixing Valve Body Assembly
V3001-02UP	WS1 Mixing Valve Body Upflow Assembly
V3007	WS1 Kit Raccordo entrata/uscita 1" (a squadra) in plastica BSPT
V3007-01	WS1 Fitting 3/4" x 1" PVC Solvent Elbow Assembly (24 pcs)
V3007-06	WS1 Kit Raccordo entrata/uscita 1" (diritto) in plastica BSPT
V3007-07	WS1 Fitting 1-1/4" & 1-1/2" PVC Solvent Assembly (24 pcs) Price per Set
V3007-08	WS1-WS1.25 Kit Raccordo entrata/uscita 1 1/4" in plastica BSPT
V3007-14	WS1 Kit Raccordo entrata/uscita 3/4" in plastica BSPT
V3007-15	WS1 Fitting 3/4" John Guest QC Elbow Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-16	WS1 Fitting 1" PVC Male BSPT 90 Assembly (24 pcs) Price per set
V3007-17	WS1 Fitting 1" John Guest QC Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-19	WS1 Fitting 3/4" Straight John Guest QC (24 pcs) Price per Set
V3008-02	WS1-WS1.25 Kit Raccordo di scarico da 1" diritto in plastica con silenziatore
V3008-04	WS1-WS1.25-WS1.5-WS2 Kit Raccordo di scarico 1" diritto in plastica senza silenziatore
V3008-05	WS2 Kit Raccordo di scarico 1" diritto in plastica senza silenziatore
V3009	WS1 Microswitch ausiliario (kit)
V3014	WS1 Microswitch ausiliario c/cavo
V3017	WS2 Service Or Fill Switch Assembly
V3022	Gruppo estrattore distanziale WS1
V3022-15	Gruppo estrattore distanziale WS125/15
V3031	T1 Body Shaft Water Regen
V3055	WS2H/2 QC 6" Flange Base Assembly
V3064	WS2H/2 QC 4" Base Assembly
V3090	Adattatore per montaggio TOP MOUNT-Montaggio superiore flangia 6"
V3108CI-06	BOARD WS1 THRU 2L/2 CI PC Board Relay Replacement
V3110-01	WS1 Drive Reducing Gear Plain
V3129	O-Ring 109
V3149	WS1 Fitting 1" PVC Male NPT Elbow
V3155	O-Ring 112 (Bypass Rotor Stem)
V3156	O-Ring 214 (Bypass)
V3171	O-Ring 013 (Injector Upper)
V3177-01	WS1 Injector Screen
V3178	WS1 Drive Back Plate
V3186EU	Trasformatore tipo EU per valvole Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-05OD	Trasformatore tipo EU 15 V DC HOCP per esterni per valvole Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-06	Trasformatore tipo EU 15 V DC HOCP per valvole Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186UK-06	Trasformatore tipo EU 15 V DC HOCP per valvole Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3191-01	V3191-01, WS1 adattatori a gomito per bypass V3006
V3193-02	Chiave di servizio per valvole Clack WS
V3196CTN	WS1 Individual Carton
V3231-01	WS2/2H/3 Refill Flow Control Retainer Asy
V3260-02	WS2H/2 QC 2" Side Mount Base Assembly NPT
V3260BSPT-02	Adattatore per montaggio SIDE MOUNT-Montaggio laterale per valvole Clack WS2H/WS2QC
V3277	O-Ring 211 (Refill Flow Control Assy)
V3278	O-Ring 338 (WS2 DLFC)
V3279	O-Ring 346 (WS2H Body)
V3280	O-Ring 332 (WS2H/QC Dist Pilot NPT, WS2/2H Side Mount Body)


V3302	WS1 Molex Connector
V3303	WS1 Molex Terminal
V3315	O-Ring 231 (WS2H Injector Housing)
V3357	O-Ring 218 (Distributor Tube Opening 32mm)
V3404	WS15 Injector Screen
V3407	WS125/WS15 Piston Downflow Assembly (color amber)
V3414	WS1.5 adattatore per raccordo di scarico 1" per valvola Clack 1 1/2"
V3415	WS15 BLFC Adapter
V3416	O-Ring 012
V3417	O-Ring 220
V3419	O-Ring 347 (Top of Tank)
V3423	Cepilla per piastra posteriore WS15
V3428	WS15 Gruppo di ritegno di riempimento
V3430-01	WS125/15 EPDM Spacer Stack Assembly
V3436	WS15 Tappo iniettore
V3441	O-Ring 226
V3452	O-Ring 230 (Drive Cap Assy)
V3461EU-02	Trasformatore tipo EU 24VDC 0.8A per valvole Clack WS2H/2HF/3
V3473	WS1 Cablaggio motore/DP a due pin, lunghezza 8 piedi
V3477	Tappo iniettore WS2H/3 lavorato
V3499	WS2H/3 Fitting Cap 1" Threaded
V3552	WS1 Brine Elbow Assembly with Refill Fill Flow Control 1/2"
V3594	WS1 Fitting 3/4 Plas Male BSPT
V3645	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 NPT
V3645BSPT	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 BSPT
V3646	WS15 DLFC Flange Inlet Male 1.5 NPT
V3674BSPT-02	Adattatore per montaggio SIDE MOUNT-Montaggio laterale per valvole Clack WS3
V3728	WS2 Drive Cap Assembly
V3729	WS2 Stack Assembly Downflow
V3729-01	WS2 Stack Assembly Upflow (color black and gray)
V3730	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color black)
V3730-01	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color grey)
V3957	Internal Check Valve for FOB/C/K
V3961	Fitting kit WS2 1/2 Polytube
V3969-01	WS15 Injector Draw Tube Assy Upflow (color gray)
V4029	O-ring 236
V4099	WS1 External In-Line Mixing Valve
V4430-02	WS15P Raccordi Fitting Assembly da QC Quick Connect a BSPT
V4430-03	WS15P Raccordi Fitting Assembly da QC a QC
V4430-08	WS15P Fitting Assembly QC to BSPT Elbow
V4430-09	WS15P Fitting Assembly QC to QC Elbow
V4460-02	WS2P Fitting Assembly QC TO BSPT
V4460-03	WS2P Fitting Assembly QC TO QC
V4460-05	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to BSPT
V4460-06	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to QC
V4470-15	Cable Cat5 w/RJ45 End Black 15ft

CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3175CI-01	ASS. Frontale WS1CI	1
2	V3107-01	Motore WS1	1
3	V3106-01	Assieme Ingranaggi e Cing. a Molla WS1	1
4	V3108-1	Scheda PC WS1CI	1
5	V3110	Ingranaggio 12x36 WS1	3
6	V3109	Coperchio Ingranaggio WS1	1
7	V3003-1	ASS. Ingranaggio WS1CI	1

* I componenti con No. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come assieme completo, codice V3003CI.




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-V3175CI-01	Frontalino ValVola WS-CI - colore Nero
1-V3175CI-01A	Frontalino ValVola WS-CI - colore Beige
1-V3175CI-01B	Frontalino ValVola WS-CI - colore Blu
2-V3107-01	Motore per valvole Clack WS
3-V3106-01	Supporto in plastica motore e scheda valvola WS
4-V3108CIBOARD	Electronic control board for WS1CI - WS1.25CI - WS1.5CI - WS2CI valve
4-V3108TCBOARD	Electronic control board for WS1TC - WS1.25TC - WS1.5TC - WS2TC valve
5-V3110	Ingranaggio trasmissione valvola Clack
6-V3109	Coperchio ingranaggio trasmissione valvola Clack

CLACK-Drive cap,pistons,spacer WS1

Ingranaggio pistone,pistone,kit o-ring,spaziatori valvola
Clack WS1CI-WS1.25CI

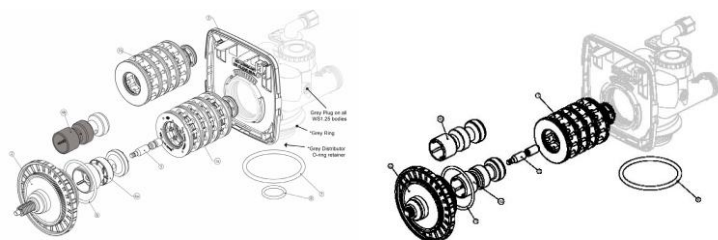

Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3005	Assieme Distributore WS1	1
2	V3004	ASS. Coperchio Ingranaggi	1
3	V3135	O-ring 228	1
4a	V3011*	ASS. Pistone equicorrente WS1	1
4b	V3011-01*	ASS. Pistone controcorrente WS1	1
5	V3174	Pistone Rigenerante WS1	1
6	V3180	O-ring 337	1


*V3011 non è contrassegnato con DN e V3011-01 è contrassegnato con U.P.
Nota: Il pistone rigenerante non viene usato solo nelle applicazioni di controllo di livello.

Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-V3005-02	Kit O-RING e spaziatori per Clack WS1
2-V3004	Ingranaggio pistone per Clack WS1
3-V3135	O-ring 228 per Clack WS1
4a-V3011	Kit pistone equicorrente per Clack WS1
4b-V3011-01	Kit pistone controcorrente per Clack WS1
5-V3174	Pistone salamoia per Clack WS1
6-V3180	O-ring 337 per Clack WS1

V3725	WS2 Kit pistone equicorrente per Clack WS2 (colore ambra)
V3726	WS2 Kit pistone salamoia per Clack WS2
V4059	WS2 Kit pistone Upflow controcorrente Clack WS2

CLACK-Injector spare parts Coperchio iniettore, filtro iniettore, iniettore, tappo, O-ring




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-V3176	Coperchio iniettore per Clack WS1
2-V3152	O-ring 135 per tappo iniettore per Clack WS1
3-V3177	Filtro iniettore per Clack WS1
5-V3010-1A	Iniettore tappo nero per Clack WS1 6"
5-V3010-1B	Iniettore tappo marrone per Clack WS1 (7")
5-V3010-1C	Iniettore tappo violaceo per Clack WS1 (8")
5-V3010-1D	Iniettore tappo rosso per Clack WS1 (9")
5-V3010-1E	Iniettore tappo bianco per Clack WS1 (10")
5-V3010-1F	Iniettore tappo blu per Clack WS1 (12")
5-V3010-1G	Iniettore tappo giallo per Clack WS1 (13")
5-V3010-1H	Iniettore tappo verde per Clack WS1 (14")
5-V3010-1I	Iniettore tappo arancione per Clack WS1 (16")
5-V3010-1J	Iniettore tappo azzurro per Clack WS1 (18")
5-V3010-1K	Iniettore tappo verde chiaro per Clack WS1 (21")
5-V3010-1Z	Iniettore tappo (cieco) per Clack WS1
6-V3010-15B	WS1.5/2L Iniettore B viola-violet - 12" equic.
6-V3010-15C	WS1.5/2L Iniettore C rosso-red - 13" equic.
6-V3010-15D	WS1.5/2L Iniettore D bianco-white - 14" equic.
6-V3010-15E	WS1.5/2L Iniettore E blu-blue - 16" equic.
6-V3010-15F	WS1.5/2L Iniettore F giallo-yellow - 18" equic.
6-V3010-15G	WS1.5/2L Iniettore H verde-green - 21" equic.
6-V3010-15H	WS1.5/2L Iniettore H arancio-orange - 24" equic.
6-V3010-15I	WS1.5/2L Iniettore I - 30" equic.
6-V3010-15Z	WS1.5/2L tappo Iniettore Z
7-V3010-2A	WS2/2H/3 Iniettore A - 18" equic.
7-V3010-2B	WS2/2H/3 Iniettore B - 21" equic.
7-V3010-2C	WS2/2H/3 Iniettore C - 24" equic.
7-V3010-2D	WS2/2H/3 Iniettore A - 30" equic.
7-V3010-2E	WS2/2H/3 Iniettore E - 36" equic.

7-V3010-2F	WS2/2H/3 Iniettore F - 42" equiv.
7-V3010-2G	WS2/2H/3 Iniettore G - 48" equiv.
7-V3010-2H	WS2/2H/3 Injector Assembly H - 63" Iniettore H 63" .
7-V3010-2I	WS2/2H/3 Iniettore I - 63" equiv.
V3010-2R-15B	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15B WS2/2H 12"
V3010-2R-15C	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15C WS2/2H 13"
V3010-2R-15D	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15D WS2/2H 14"
V3010-2R-15E	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15E WS2/2H 16"
V3170	O-RING inferiore iniettore 011 per Clack WS1
V3171	O-RING superiore iniettore 013 per Clack WS1

CLACK-Refill spare parts

Gomito salamoia e tappo salamoia




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-V3195-01	Tappo aspirazione per Clack WS1
2-H4615	Clip raccordo salamoia/scarico per Clack WS1
3-JCP-P-6	Inserito tubo 3/8" per Clack WS1
4-JCPG-6BLK	Ghiera tubo 3/8" per Clack WS1
5-H4613	Raccordo salamoia a gomito 3/8" per Clack WS1
6-V3163	O-ring 019 raccordo salamoia/scarico 3/8" per Clack WS1
7-V3165-01	Porta BLFC con BLFC per Clack WS1
8-V3182	BLFC 0,5 GPM per Clack WS1
H4650	Raccordo salamoia a gomito 1/2"-12,7" mm c/ghiera e inserto
V3330	WS1 tappo gomito salamoia (H4613) con O-Ring (V3163)
V3330-01	WS1 gomito salamoia con gabbietta RFC (Refill Flow Control)
V3552	WS1 gomito salamoia con gabbietta RFC (Refill Flow Control) da 1/2"

CLACK-Drain Line WS1CI - Linea di scarico valvole Clack WS1CI -WS1.5CI-WS2 WS1.5CI-WS2

Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3102-01	ANS, Flangia WS1CI	1
2	V3102-01	Manico WS1	1
3	V3106-01	Alimentatore Integrato e C. Cir. a Molla WS1	1
4	V3108-1	Scudo PC WS1CI	1
5	V3110	Integratore 125/30 WS1	3
6	V3109	Capotubo Integrato WS1	1
7	V3002-1	ANS, Integratore WS1CI	1

* I componenti con N. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come insieme completo, codice V3002CI.




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-H4615	Clip raccordo salamoia/scarico per Clack WS1
2-PKP10TS8-BULK	WS1 Inserto per tubo di scarico 5/8"
3-V3192	Ghiera raccordo scarico 19,1 mm- 3/4" per Clack WS1
4-V3158-01	Raccordo di scarico 19,1 mm- 3/4" maschio per Clack WS1
5-V3163	O-ring raccordo salamoia/scarico 19,1 mm- 3/4" maschio per Clack WS1
6-V3159-01	Porta DLFC raccordo scarico 19,1 mm- 3/4" per Clack WS1
7-V3162-007	DLFC 0,7 GPM-2,6 l/m (3/4")
7-V3162-010	DLFC 1,0 GPM-3,8 l/m (3/4") - 6"
7-V3162-013	DLFC 1,3 GPM-4,9 l/m (3/4") - 7"
7-V3162-017	DLFC 1,7 GPM-6,4 l/m (3/4") - 8"
7-V3162-022	DLFC 2,2 GPM-8,3 l/m (3/4") - 9"
7-V3162-027	DLFC 2,7 GPM-10,2 l/m (3/4") - 10"
7-V3162-032	DLFC 3,2 GPM-12,1 l/m (3/4") - 12"
7-V3162-042	DLFC 4,2 GPM-15,9 l/m (3/4") - 13" (filtro 9")
7-V3162-053	DLFC 5,3 GPM-20,1 l/m (3/4") - 14" (filtro 10")
7-V3162-065	DLFC 6,5 GPM-24,6 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-075	DLFC 6,5 GPM-28,4 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-090	DLFC 9,0 GPM-34,1 l/m (3/4") - 18"
7-V3162-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m (3/4") - 21"
V3051BSPT	WS2-WS3 Kit Raccordo di scarico 2" diritto in plastica senza silenziatore
V3079BSPT	WS1.5 Kit Raccordo di scarico 1 1/4" diritto in plastica senza silenziatore
V3080BSPT	WS2-WS3 Kit Raccordo di scarico 1 1/2" diritto in plastica senza silenziatore
V3081	WS15 Retainer DLFC Assembly
V3331	WS1 Gomito di scarico 3/4" e assieme gabbietta per DLFC
V3498	WS1.5 Kit gomito salamoia con RFC da 1/2"
V3764BSPT	WS3 Kit Raccordo di scarico 3" diritto in plastica senza silenziatore
V3962	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/o Silencer EX V3331
V3968	Gruppo tubo di iniettore WS15 Downflow (colore nero)
V3968-01	Gruppo tubo di iniettore WS15 Downflow (colore grigio)
V3969	Gruppo tubo di iniettore WS15 Downflow (colore nero)
V4057	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/Silencer

CLACK-Drain Line 25,4 mm (1") WS1CI -WS1.25CI

Linea di scarico 25,4 mm (1") valvole Clack WS1CI-WS1.25"CI




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-H4615-	Clip raccordo scarico/salamoia
3-V3166*	Raccordo scarico FTG corpo 25,4" (1")
4-V3167*	Adattatore raccordo scarico FTG corpo 25,4" (1")
5-V3163*	O-Ring 019
6-V3150*	Anello tagliato per WS1
7-V3151*	Ghiera raccordo scarico 25,4" (1")
8-V3105*	O-Ring 215
V3190-090	DLFC 9,0 GPM-34,56 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") - 18"
V3190-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") - 18"-21"
V3190-110	DLFC 11,0 GPM-41,6 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 21"
V3190-130	DLFC 13,0 GPM-49,2 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 21"
V3190-150	DLFC 15,0 GPM-56,8 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 24"
V3190-170	DLFC 17,0 GPM-64,4 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 24"
V3190-200	DLFC 20,0 GPM-75,7 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 24"-30"
V3190-250	DLFC 25,0 GPM-94,6 l/m per racc.scarico 25,4 mm (1") 30"

CLACK-Meter asy

Contatore,tappo contatore miscelatore Clack WS1-1.25-1.5-2




Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
1-V3151	Ghiera raccordo scarico 25,4" (1")

2-V3003*	Kit contatore per WS1CI,WS1TC,WS1.25CI,WS1.5CI
3-V3118-01	Assieme turbina contatore
4-3105	O-Ring 215
5-3003-01	Kit tappo contatore WS1 Meter Plug Assembly
6-V3013	Valvola miscelazione durezza (opzionale)
V3003-02	WS1.5/2/2h/3 Kit interno contatore senza tubo
V3003-05	WS1 Meter Assembly - Kit Contatore
V3003-06	WS15/2/2H Meter Assembly - Kit Contatore
V3040BSPT	WS1.5 Kit contatore M/F 1 1/2" BSPT per Clack WS1.5
V3040BSPT-15	WS1.5 Meter Assembly - Kit Contatore Maschio x Femmina BSPT 15'
V3045BSPT	WS1.5 Kit contatore F/F 1 1/2" BSPT in plastica per Clack WS1.5PCI
V3045BSPT-15	WS1.5P Meter Assembly - Kit Contatore BSPT 15'
V3045QC	WS1.5P Meter Assembly - Kit Contatore QC 28'
V3045QC-15	WS1.5P Meter Assembly - Kit Contatore QC 15'
V3048BSPT-15	WS2P Meter Assembly - Kit Contatore BSPT 15'
V3048QC	WS2P Meter Assembly - Kit Contatore QC 28'
V3048QC-15	WS2P Meter Assembly - Kit Contatore QC 15'
V3094BSPT	WS2 Meter Assembly - Kit Contatore Maschio x Femmina BSPT 15'
V3094BSPT-15	WS2 Kit contatore 2" M/F BSPT per Clack WS2 con cavo 4,5 m
V3095BSPT	WS3 Kit contatore M/F 3" BSPT per Clack WS3
V3095BSPT-15	WS3 Kit contatore 3" M/F BSPT per Clack WS3 con cavo 4,5 m
V3118-03	WS1.5/WS2 Turbina contatore
V3221	WS Gruppo contatore remoto con cavo da 15'
V3340-	WS1 Cavo interconnessione (Serie Rigenerazione)
V3474	WS1-WS1.25-WS1.5-WS2 Cavo di connessione duplex 8' (2,4 m)
WV3048BSPT	WS2P Meter Assembly - Kit Contatore BSPT 28'

CLACK-COVERS

Clack Frontalini



Ricambi per centralina valvole Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice:	Descrizione:
V3175CI-01W	WS1CI Gruppo frontalino anteriore bianco
V3175TC-01	WS1TC Gruppo frontalino anteriore nero
V3175TC-01A	WS1TC Gruppo frontalino anteriore mandorla
V3175TC-01B	WS1TC Gruppo frontalino anteriore blu
V3175TC-01R	WS1TC Gruppo frontalino anteriore Platino
V3175TC-01W	WS1TC Gruppo frontalino anteriore bianco

V3175WC-A	WS1 Protezione atmosferica color Mandorla
V3175WC-W	WS1 Protezione atmosferica color Bianca
V3783WC-A	WS2 Protezione atmosferica color Mandorla
V3783WC-W	WS2 Protezione atmosferica color Bianca
V3974WC-A	WS15 Weather Cover Almond Generation 2
V3974WC-W	WS1.5 Weather Cover White Generation 2

VALVOLE SERIE CSG "PULSE"

VA-PULSE DF - Celtis Water product

CSG "PULSE " P1 valvola di controllo volumetrica DOWNFLOW 1" con WIFI (Opzionale)



VA-CW CSG PULSE Volumetrica 1" - Downflow

Valvola di controllo volumetrica da 1" per sistemi di addolcimento e filtrazione acqua, adatta ad applicazioni residenziali e professionali. Il corpo è realizzato in Noryl® ad alta resistenza, garantendo affidabilità, durata e resistenza alla corrosione. Integra un sistema di miscelazione della durezza per la regolazione dell'acqua trattata e può essere equipaggiata con modulo Wi-Fi opzionale per gestione remota tramite App. Disponibile in configurazioni a rigenerazione equicorrente e controcorrente, si distingue per il design ultra-compatto (altezza 95 mm), ideale anche per installazioni in spazi ridotti e sottolavello. La scheda elettronica con condensatori di backup mantiene i parametri impostati in caso di interruzione di corrente. Display e pannello frontale separati consentono una gestione flessibile anche da remoto.

La scheda dispone di 3 uscite dedicate per dispositivi esterni:

- generatore di cloro opzionale
- pompa dosatrice
- segnale relè per dispositivi ausiliari in rigenerazione

INTERFACCIA E FUNZIONI

Interfaccia multilingua intuitiva (IT, EN, ES, FR, DE) con gestione avanzata dei parametri.

5 modalità di rigenerazione:

- volumetrica ritardata (default)
- volumetrica immediata
- temporizzata ritardata
- giorni della settimana
- modalità filtro

Funzioni principali:

- calcolo automatico capacità ciclica
- forzatura giorni (1- 99 giorni)
- unità di durezza selezionabili (°F, °D, mg/l, ppm)
- storico completo funzionamento (portate, volumi, ore, cicli)
- orologio 24h con gestione avanzata allarme livello sale basso

Menu avanzato protetto da password per configurazioni tecniche.

Codice:	Descrizione:
VCSP1DK00	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Downflow) senza WIFI corpo nero senza accessori
VCSP1DK01	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Downflow) senza WIFI corpo nero con accessori
VCSP1DK10	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Downflow) con WIFI corpo nero senza accessori
VCSP1DK11	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Downflow) con WIFI corpo nero con accessori

VA-PULSE UF - Celtis Water product

CSG "PULSE " P1 valvola di controllo volumetrica UPFLOW 1" con WIFI (Opzionale)



VA-CW CSG PULSE Volumetrica 1" - Upflow

Valvola di controllo volumetrica da 1" per sistemi di addolcimento e filtrazione acqua, adatta ad applicazioni residenziali e professionali. Il corpo è realizzato in Noryl® ad alta resistenza, garantendo affidabilità, durata e resistenza alla corrosione.

Integra un sistema di miscelazione della durezza per la regolazione dell'acqua trattata e può essere equipaggiata con modulo Wi-Fi opzionale per gestione remota tramite App.

Disponibile in configurazioni a rigenerazione equicorrente e controcorrente, si distingue per il design ultra-compatto (altezza 95 mm), ideale anche per installazioni in spazi ridotti e sottolavello.

La scheda elettronica con condensatori di backup mantiene i parametri impostati in caso di interruzione di corrente. Display e pannello frontale separati consentono una gestione flessibile anche da remoto.

La scheda dispone di 3 uscite dedicate per dispositivi esterni:

- generatore di cloro opzionale
- pompa dosatrice
- segnale relè per dispositivi ausiliari in rigenerazione

INTERFACCIA E FUNZIONI

Interfaccia multilingua intuitiva (IT, EN, ES, FR, DE) con gestione avanzata dei parametri.

5 modalità di rigenerazione:

- volumetrica ritardata (default)
- volumetrica immediata
- temporizzata ritardata
- giorni della settimana
- modalità filtro

Funzioni principali:

- calcolo automatico capacità ciclica
- forzatura giorni (1- 99 giorni)
- unità di durezza selezionabili (°F, °D, mg/l, ppm)
- storico completo funzionamento (portate, volumi, ore, cicli)
- orologio 24h con gestione avanzata allarme livello sale basso

Menu avanzato protetto da password per configurazioni tecniche.

Codice:	Descrizione:
VCSP1UK00	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Upflow) senza WIFI corpo nero senza accessori
VCSP1UK01	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Upflow) senza WIFI corpo nero con accessori
VCSP1UK10	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Upflow) con WIFI corpo nero senza accessori
VCSP1UK11	PULSE P1 valvola di controllo a volume (Upflow) con WIFI corpo nero con accessori

VA-CW CSG PULSE P1 - ACC

CSG PULSE P1 - accessori e ricambi per valvola Downflow/Upflow



CSG "PULSE " P1 accessori e ricambi per valvola Downflow/Upflow

Richiedi al tuo referente commerciale l'esploso della valvola con l'elenco completo dei ricambi della nuova Valvola Pulse P1

Codice:	Descrizione:
XP1ACADEU	PULSE 1 Downflow/Upflow trasformatore con spina tipo EU
XP1ACADUK	PULSE 1 Downflow/Upflow trasformatore con spina tipo UK
XP1ACADUS	PULSE 1 Downflow/Upflow trasformatore 110 V con spina tipo USA
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow bypass in plastica 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow scheda WIFI

VALVOLE SERIE "APEX" EZ-TZ-GZ-MZ

VA-EZ2

EZ2 Valvola di controllo elettronica (Downflow-euicorrente)



Valvola di controllo Apex EZ2 per addolcitori e filtri
Valvola di controllo elettromeccanica per addolcitori, progettata per applicazioni domestiche, professionali, OEM e distributive, dove sono richieste affidabilità operativa, compatibilità standard e continuità di prestazioni.

Il corpo valvola in Noryl ad alta resistenza garantisce durabilità nel tempo e stabilità dimensionale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La rigenerazione Downflow (euicorrente) assicura un processo efficiente e ripetibile, ottimizzando la resa delle resine e riducendo i costi di gestione dell'impianto.

Disponibile con connessioni 1" o 3/4", la valvola copre un ampio range di portata, risultando idonea a installazioni residenziali, commerciali leggere e applicazioni professionali standard.

Caratteristiche principali:

- Sistema di rigenerazione Downflow (euicorrente)
- Range di portata di servizio da 0,15 a 3,5 m³/h
- L'ampio schermo LCD visualizza vari parametri del sistema i quali possono essere impostati in modo indipendente e flessibile.
- Software di programmazione in 9 lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, polacco, danese e olandese).
- La capacità di controlavaggio ammette bombole per addolcitori fino a 12" e filtri fino a 10" di diametro.
- Pistone a basso consumo d'acqua - doppia capacità di controlavaggio.
- Attacchi da 1" o 3/4".
- Possibilità di impostare un allarme per mancanza sale.
- Possibilità di personalizzazione inserendo il numero di telefono ed il nome della ditta sulla schermata iniziale.
- Valvola miscelatrice sul corpo della valvola.
- Imballaggio ottimizzato per la distribuzione: fornita in cartoni da 6 pezzi

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	EZ2AC-TRAS	EZ1/EZ2 Trasformatore EU
1pz	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 yoke 1" bsp in plastica
1pz	EZ1AC-INJKIT	EZ1/EZ2 kit iniettori e DLFC in plastica
1pz	DFSV027F02	Diffusore sottov.- upper basket 1,05" 1"Ø27
1pz	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1.1m	PVC027085	Tubo in pvc rigido Ø27 mm bianco alimentare

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz	EZ2AC-TRAS	EZ1/EZ2 Trasformatore EU
1pz	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke 1" BSP in plastica
1pz	EZ1AC-FILTKIT	EZ1/EZ2 kit dlfc per valvole filtro
1pz	DFSV027F02	Diffusore sottov.- upper basket 1,05" 1"Ø27
1pz	DIFFA02725120	Diffusore fondo - lower basket 1" Ø27 h120
1.1m	PVC027085	Tubo in pvc rigido Ø27 mm bianco alimentare

Articoli opzionali

EZ1ACBYPB034	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass plastica 3/4", diritto o a gomito
EZ1ACBYPB100	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass in plastica 1", diritto o a gomito
EZ1AC-YOKEP20B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke 3/4" bsp in plastica
GENCLINEZF	Generatore cloro per valvole Apex in-out 3/8" quick fit
SBV1600120	Valvola galleggiante con air-check 3/8" 120cm

Codice:	Descrizione:
VHEZ2FT00	Valvola EZ2 Downflow 1600 FILTRO a tempo euicorrente senza accessori
VHEZ2FTAC	Valvola EZ2 Downflow 1600 FILTRO a tempo euicorrente + accessori
VHEZ2SMA00	Valvola EZ2 Downflow cover: nero/grigio a volume euicorrente con miscelatore senza accessori
VHEZ2SMA00B	Valvola EZ2 Downflow cover: blu/nero a volume euicorrente con miscelatore senza accessori
VHEZ2SMA00G	Valvola EZ2 Downflow cover: grigio chiaro/nero a volume euicorrente con miscelatore senza accessori
VHEZ2SMA00N	Valvola EZ2 Downflow cover: nero/nero a volume euicorrente con miscelatore senza accessori
VHEZ2SMAAC	Valvola EZ2 Downflow cover: nero/grigio a volume euicorrente con miscelatore + accessori
VHEZ2SMAACB	Valvola EZ2 Downflow cover: blu/nero a volume euicorrente con miscelatore + accessori
VHEZ2SMAACG	Valvola EZ2 Downflow cover: grigio chiaro/nero a volume euicorrente con miscelatore + accessori
VHEZ2SMAACN	Valvola EZ2 Downflow cover: nero/nero a volume euicorrente con miscelatore + accessori

VA-GZ2

GZ2 Ultra Compact Valvola di controllo elettronica Downflow / Upflow



Valvola di controllo Apex GZ2 per addolcitori e filtri.

Valvola di controllo elettromeccanica, progettata per applicazioni domestiche, professionali, OEM e distributive, dove sono richieste affidabilità operativa, compatibilità standard e continuità di prestazioni.

Il corpo valvola in Noryl ad alta resistenza garantisce durabilità nel tempo e stabilità dimensionale anche in condizioni di utilizzo intensivo.

La versione con rigenerazione in Downflow (equicorrente) assicura un processo efficiente e ripetibile, ottimizzando la resa delle resine e riducendo i costi di gestione dell'impianto, mentre quella con rigenerazione in Upflow (controcorrente) garantisce efficienza nei consumi sia di acqua che di sale. Disponibile con connessioni 1" o 3/4", la valvola copre un ampio range di portata, risultando idonea a installazioni residenziali, commerciali leggere e applicazioni professionali standard.

Caratteristiche principali:

- Sistema di rigenerazione sia Downflow (equicorrente) che Upflow (controcorrente) con sistema proporzionale
- Portata di servizio 4,5 m³/h (perdita di carico di 1 BAR)
- L'ampio schermo LCD visualizza vari parametri del sistema i quali possono essere impostati in modo indipendente e flessibile.
- Software di programmazione in 9 lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, polacco, danese e olandese).
- La capacità di controlavaggio ammette bombole per addolcitori fino a 12" e filtri fino a 10" di diametro.
- Pistone a basso consumo d'acqua – doppia capacità di controlavaggio.
- Attacchi da 1" o 3/4".
- Possibilità di impostare un allarme per mancanza sale.
- Possibilità di personalizzazione inserendo il numero di telefono ed il nome della ditta sulla schermata iniziale.
- Valvola miscelatrice sul corpo della valvola.
- Imballaggio ottimizzato per la distribuzione: fornita in cartoni da 8 pezzi

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1pz | GZ2AC-TRAS | GZ2 TRASFORMATORE EU - G1825E11-2 |
| 1pz | GZ2AC-INJKIT | GZ2 kit iniettori e DLFC in plastica |
| 1pz | GZ2AC-DIFFIL | GZ2 diffusore sottovalvola filettato ø27mm |
| 1pz | D06TL2102527 | Diffusore fondo 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1pz | BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm |
| 1,1m | PVC027085 | Tubo in pvc rigido ø27 mm bianco alimentare |

Articoli opzionali:

- | | |
|---------------|--|
| GZ2AC-BYPN034 | GZ2 By-pass in plastica 3/4", diritto o a gomito |
| GZ2AC-BYPN100 | GZ2 By-pass in plastica 1", diritto o a gomito |
| SBV1600120 | Valvola galleggiante con air-check 3/8" 120cm |

Codice:	Descrizione:
VHGZ2ACBYPN	GZ2 bypass in plastica 3/4" - 1"
VHGZ2SMA00	Valvola GZ2 Downflow elettronica a volume (addolcimento) nera senza accessori
VHGZ2SMAAC	Valvola GZ2 Downflow elettronica a volume (addolcimento) nera c/accessori
VHGZ2SMUPA00	Valvola GZ2 Upflow elettronica a volume (addolcimento) nera senza accessori
VHGZ2SMUPAAC	Valvola GZ2 Upflow elettronica a volume (addolcimento) nera c/accessori

VA-TZ2

TZ2 Valvola di controllo elettronica Upflow- controcorrente)



Valvola di controllo Apex TZ2 per addolcitori e filtri.

Valvola di controllo elettromeccanica per addolcitori, progettata per applicazioni domestiche, professionali, OEM e distributive, dove sono richieste affidabilità operativa, compatibilità standard e continuità di prestazioni.

Il corpo valvola in Noryl ad alta resistenza garantisce durabilità nel tempo e stabilità dimensionale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La rigenerazione Upflow (controcorrente) assicura un processo efficiente e ripetibile, ottimizzando al massimo la resa delle resine e riducendo i consumi di acqua e sale, anche grazie al sistema di rigenerazione proporzionale. Disponibile con connessioni 1" o 3/4", la valvola copre un ampio range di portata, risultando idonea a installazioni residenziali, commerciali leggere e applicazioni professionali standard.

Caratteristiche principali:

- Sistema di rigenerazione Upflow (controcorrente)
- Disponibile l'opzione di rigenerazione con sistema proporzionale
- Range di portata di servizio da 0,15 a 3,5 m³/h
- L'ampio schermo LCD visualizza vari parametri del sistema i quali possono essere impostati in modo indipendente e flessibile.
- Software di programmazione in 9 lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, polacco, danese e olandese).
- La capacità di controlavaggio ammette bombole per addolcitori fino a 12" e filtri fino a 10" di diametro.
- Pistone a basso consumo d'acqua – doppia capacità di controlavaggio.
- Attacchi da 1" o 3/4".
- Possibilità di impostare un allarme per mancanza sale.
- Possibilità di personalizzazione inserendo il numero di telefono ed il nome della ditta sulla schermata iniziale.
- Valvola miscelatrice sul corpo della valvola.
- Imballaggio ottimizzato per la distribuzione: fornita in cartoni da 6 pezzi

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	EZ2AC-TRAS	EZ1/EZ2 Trasformatore EU
1pz	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 yoke 1" bsp in plastica
1pz	EZ1AC-INJKIT	EZ1/EZ2 kit iniettori e DLFC in plastica
1pz	DFSV027F02	Diffusore sottov.- upper basket 1,05" 1"Ø27
1pz	D06TL2102527	Diffusore fondo 1" Ø 27 H 120 mm
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1.1m	PVC027085	Tubo in pvc rigido Ø27 mm bianco alimentare

Articoli opzionali

EZ1ACBYPB034	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass in plastica 3/4", dritto/gomito
EZ1ACBYPB100	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass in plastica 1", dritto/gomito
EZ1AC-YOKEP20B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke 3/4" bsp in plastica
GENCLINEZF	Generatore di cloro per Apex in-out 3/8" quick fit
SBV1600120	Valvola galleggiante con air-check 3/8" 120 cm

Codice:	Descrizione:
VHTZ2SMUPA00N	Valvola TZ2 Upflow cover: nero/grigio a volume c/miscelatore senza accessori
VHTZ2SMUPAAC	Valvola TZ2 Upflow cover: nero/grigio a volume c/miscelatore+accessori

VA-EZ1

Valvole Serie EZ1 - Elettroniche downflow



Valvola di controllo Apex EZ1 per addolcitori e filtri.
Valvola di controllo elettromeccanica per addolcitori, progettata per applicazioni domestiche, professionali, OEM e distributive, dove sono richieste affidabilità operativa, compatibilità standard e continuità di prestazioni.

Il corpo valvola in Noryl ad alta resistenza garantisce durabilità nel tempo e stabilità dimensionale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La rigenerazione Downflow (equicorrente) assicura un processo efficiente e ripetibile, ottimizzando la resa delle resine e riducendo i costi di gestione dell'impianto.

Disponibile con connessioni 1" o 3/4", la valvola copre un ampio range di portata, risultando idonea a installazioni residenziali, commerciali leggere e applicazioni professionali standard.

Caratteristiche principali:

- Sistema di rigenerazione Downflow (equicorrente)
- Range di portata di servizio da 0,15 a 3,5 m³/h
- Display LCD retroilluminato
- La capacità di controlavaggio ammette bombole per addolcitori fino a 12" e filtri fino a 10" di diametro.
- Pistone a basso consumo d'acqua – doppia capacità di controlavaggio.
- Attacchi da 1" o 3/4".
- Valvola miscelatrice sul corpo della valvola.
- Imballaggio ottimizzato per la distribuzione: fornita in cartoni da 6 pezzi

Accessori inclusi nella configurazione per addolcimento

1pz	EZ2AC-TRAS	EZ1/EZ2 Trasformatore EU
1pz	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 yoke 1" bsp in plastica
1pz	EZ1AC-INJKIT	EZ1/EZ2 kit iniettori e DLFC in plastica
1pz	DFSV027F02	Diffusore sottov.- upper basket 1,05" 1"Ø27
1pz	D06TL2102527	Diffusore fondo 1" Ø 27 H 120 mm
1pz	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tubo 3/8" H 115 cm
1.1m	PVC027085	Tubo in pvc rigido Ø27 mm bianco alimentare

Accessori inclusi nella configurazione per filtrazione

1pz	EZ2AC-TRAS	EZ1/EZ2 Trasformatore EU
1pz	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke 1" BSP in plastica
1pz	EZ1AC-FILTKIT	EZ1/EZ2 kit dlfc per valvole filtro
1pz	DFSV027F02	Diffusore sottov.- upper basket 1,05" 1"Ø27
1pz	D06TL2102527	Diffusore fondo 1" Ø 27 H 120 mm
1.1m	PVC027085	Tubo in pvc rigido Ø27 mm bianco alimentare

Articoli opzionali

EZ1ACBYPB034	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass in plastica 3/4", diritto/gomito
EZ1ACBYPB100	EZ1/EZ2/TZ2 By-pass in plastica 1", diritto/gomito
EZ1AC-YOKEP20B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke 3/4" bsp in plastica
SBV1600120	Valvola galleggiante con air-check 3/8" 120cm

Codice:	Descrizione:
VHE560EZF	Valvola EZ1 1600 elettronica FILTRO a tempo equicorrente c/accessori
VHEZ1SMA16C	Valvola EZ1 1600 elettronica a volume equicorrente c/miscelatore interno c/accessori

VA-MZ1
Valvole Serie MZ1 - Meccaniche


Valvola di controllo elettromeccanica serie MZ1, corpo valvola in plastica Noryl, ingresso/uscita da 1" o 3/4", flusso discendente, montaggio da 2-1/2", portata di servizio 0,15 m³/H~3,5 m³/H (alimentazione continua, ingresso 0,35 Mpa), adatta per serbatoi a pressione da 7" a 16" (diametro), confezione in cartone, 6 valvole di misurazione per CTN principale o 8 valvole temporizzate per CTN principale, dimensioni della scatola: 0,58*0,54*0,26 (m)

Codice:	Descrizione:
VHMZ1FILBAC	Valvola MZ1 filtro Downflow meccanica a tempo equicorrente c/miscelatore esterno e accessori
VHMZ1STAAC	Valvola MZ1 addolcimento Downflow meccanica a tempo equicorrente c/miscelatore esterno e accessori
VMZ1SMB00	Valvola MZ1 addolcimento Downflow meccanica a volume c/miscelatore+accessori

VA-EZ2 Acc
Accessori e ricambi per valvole Serie EZ2

Codice:	Descrizione:
EZ1AC-BP	Kit pistone salamoia per EZ2
EZ1ACBYPN	EZ2 bypass in plastica 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT	EZ2 kit iniettori in plastica
EZ1AC-RACDIR	EZ2 raccordo di scarico diritto portagomma
EZ1AC-SPACS	EZ2 Kit 4 distanziali e 5 guarnizioni
EZ1AC-YOKEP20B	EZ2 Yoke 3/4" BSP in plastica
EZ1AC-YOKEP25B	EZ2 Yoke 1" BSP in plastica
EZ2AC-BOARD	EZ2 Scheda di ricambio
EZ2AC-FLOWMNC	Turbina contatore per EZ2 (senza cavo)
EZ2AC-PA	Kit pistone per EZ2
EZ2AC-RACSALQ	EZ2 raccordo di aspirazione porta BLFC in ottone quick
EZ2AC-TRAS	Trasformatore tipo EU per valvole EZ2
EZ2-FLOWMCABLE	Cavo contatore per EZ2 (senza turbina)

VA-TZ2 Acc
Accessori e ricambi per valvole Serie TZ2

Codice:	Descrizione:
EZ1AC-BP -	Kit pistone salamoia per TZ2

EZ1ACBYPN -	TZ2 bypass in plastica 3/4" - 1"
EZ1AC-RACGOM -	TZ2 raccordo di scarico a gomito portagomma
EZ1AC-YOKEP20B -	TZ2 Yoke 3/4" BSP in plastica
EZ1AC-YOKEP25B -	TZ2 Yoke 1" BSP in plastica
EZ2AC-BOARD -	TZ2 Scheda elettronica di ricambio
EZ2AC-FLOWMNC -	Turbina contatore per TZ2 (senza cavo)
EZ2AC-RACSALQ -	TZ2 raccordo di aspirazione porta BLFC in ottone quick
EZ2AC-TRAS -	Trasformatore tipo EU per valvole TZ2
EZ2-FLOWMCABLE -	Cavo contatore per TZ2 (senza turbina)
TZ2AC-INJKIT	TZ2 kit iniettori in plastica
TZ2AC-PA	Kit pistone per TZ2
TZ2AC-SPACS	TZ2 Kit 4 distanziali e 5 guarnizioni

VA-EZ1 Acc

Accessori e ricambi per valvole Serie EZ1

Codice:	Descrizione:
EZ1AC-BOARD	EZ1 Scheda elettronica di ricambio
EZ1AC-BP --	Kit pistone salamoia per EZ1
EZ1ACBYPN --	EZ1 bypass in plastica 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT --	EZ1 kit iniettori in plastica
EZ1AC-PA	Kit pistone per EZ1
EZ1AC-RACDIR --	EZ1 raccordo di scarico diritto portagomma
EZ1AC-SPACS --	EZ1 Kit 4 distanziali e 5 guarnizioni
EZ1AC-YOKEP20B --	EZ1 Yoke 3/4" BSP in plastica
EZ1AC-YOKEP25B --	EZ1 Yoke 1" BSP in plastica
EZ2AC-FLOWMNC --	Turbina contatore per EZ1 (senza cavo)
EZ2AC-RACSALQ --	EZ1 raccordo di aspirazione porta BLFC in ottone quick
EZ2AC-TRAS --	Trasformatore tipo EU per valvole EZ1
EZ2-FLOWMCABLE --	Cavo contatore per EZ1 (senza turbina)

VA-MZ1 Acc

Accessori e ricambi per valvole Serie MZ1

Codice:	Descrizione:
EZ1AC-BP ---	Kit pistone salamoia per MZ1
EZ1ACBYPN ---	MZ1 bypass in plastica 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT ---	MZ1 kit iniettori in plastica
EZ1AC-SPACS ---	MZ1 Kit 4 distanziali e 5 guarnizioni
EZ1AC-YOKEP20B ---	MZ1 Yoke 3/4" BSP in plastica
EZ1AC-YOKEP25B ---	MZ1 Yoke 1" BSP in plastica
MZ1AC-FLOWM	Contatore per MZ1
MZ1AC-PA	Kit pistone per MZ1

PRODUTTORI DI CLORO - CLORINATORI

PRODUTTORI DI CLORO

Produttori di cloro per sterilizzazione resine



Codice:	Descrizione:
GENCL02MICCOM	Produttore di cloro universale M completo di elettrodo raccordo a T e raccordi 3/8"
GENCL03MICCOM	Produttore di cloro universale M completo di elettrodo raccordo a T e raccordi 1/2"
GENCLAD	Produttore di cloro universale per addolcitori 100-200-300 litri completo
GENCLINCLACOM	Produttore di cloro interno per valvole Clack completo di scheda, elettrodo, raccordo a T e raccordi 3/8"
GENCLINEZF	Produttore di cloro interno per EZ2/TZ2 completo di elettrodo, raccordo a T, attacchi 3/8" quick
GENCLINGZF	Produttore di cloro interno per valvole GZ2 completo di elettrodo a connessione diretta su corpo valvola
GENCLINPUF	Produttore di cloro interno per valvole PULSE
XELET038TIT2	Ricambio produttore di cloro, elettrodo in titanio con o-ring attacco 3/8" M
XGENCAVO	Ricambio produttore di cloro, cavo per generatore interno valvole Clack
XGENCL02MIC	Ricambio produttore di cloro, traformatore con led universale tipo M
XGENSCHINT	Ricambio produttore di cloro, scheda interna per valvole Clack
XRACCTF038FPVC	Ricambio produttore di cloro, raccordo a T in PVC attacco 3/8" F

VALVOLE MANUALI

MANUAL HEAD 2

Valvole IN/OUT 2-vie per filtrazione



Valvole in/out a 2 vie progettate per la gestione del flusso in ingresso e uscita di addolcitori e sistemi di filtrazione. Realizzate con materiali resistenti e affidabili, consentono un controllo semplice e sicuro dell'impianto, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo elevate prestazioni nel tempo.

Codice:	Descrizione:
MV02N101D100T027L	Valvola 2-vie IN/OUT da 1" - Tipo L con tubo pescante Ø 27 mm per bombole da 6" a 16"
MV02N103D100T027	Valvola 2-vie IN/OUT da 1" - Tipo C con tubo pescante Ø 27 mm per bombole da 6" a 16"
MV02N104D034L027	Valvola 2-vie in/out 3/4"- tubo pesc. 27 mm bombole 6"-16"
MV02N105D150T050	Valvola 2-vie IN/OUT da 1½" - Tipo L con tubo pescante Ø 50 mm per bombole da 16" a 36"

MANUAL HEAD 3

Valvole manuali 3-vie per filtrazione



Valvole manuali a 3 vie progettate per la deviazione e la gestione dei flussi negli impianti di trattamento acqua. Grazie alla loro struttura robusta e affidabile, consentono di selezionare facilmente diverse configurazioni di passaggio, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo un funzionamento sicuro e duraturo.

Codice:	Descrizione:
F56A1	Valvola manuale a 3 vie per filtro, attacco 1", Ø 27 mm, senza accessori, con maniglia in metallo
F56E1-2	Valvola manuale a 3 vie per filtro, attacco 3/4", Ø 27 mm, senza accessori, con maniglia in metallo
F64A2	Valvola manuale a 3 vie per addolcitore, attacco 1", Ø 27 mm, senza accessori, con maniglia in plastica
F64B	Valvola manuale a 3 vie per addolcitore, attacco 3/4", Ø 27 mm, senza accessori, con maniglia in plastica
N56D2	Valvola manuale 3-vie addolcitore att. 2" Ø 50 no acc.plastic handle

VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN PLASTICA

CSY Plastic Diaphragm valves NO

Valvole idropneumatiche a membrana in plastica NA



Vantaggi tecnici

Le nostre valvole a diaframma utilizzano un design a doppia camera per controllare il flusso interno. Questo design rende il controllo più flessibile, affidabile e durevole. Il corpo della valvola è stampato con fibra di vetro, materiale termoplastico rinforzato che conferisce una resistenza estrema, lunga durata ed eccellente resistenza alla corrosione. Le valvole a diaframma sono adatte ai processi di demineralizzazione.

Uno speciale processo di stampaggio viene utilizzato per dare al diaframma in gomma rinforzato extra resistenza, resistenza all'abrasione e lunga durata. Il design a Y riduce al minimo la perdita di pressione e aumenta il flusso, che si traduce in valvole ad alta efficienza energetica. Pressione di esercizio: 1 - 8 bar (15-115 psi) Temperatura di esercizio: 4 - 50°C (40-122°F)

Codice:	Descrizione:
CSY5211001NOPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 521 - NA (1"-1.25")
CSY5241001NOPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 524 - NA (1,5"-2")
CSY5261001NOPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 526 - NA (2,5"-3")
CSY5281001NOPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 528 - NA (4")

CSY Plastic Diaphragm valves NC

Valvole idropneumatiche a membrana in plastica NC



Vantaggi tecnici

Le nostre valvole a diaframma utilizzano un design a doppia camera per controllare il flusso interno. Questo design rende il controllo più flessibile, affidabile e durevole. Il corpo della valvola è stampato con fibra di vetro, materiale termoplastico rinforzato che conferisce una resistenza estrema, lunga durata ed eccellente resistenza alla corrosione. Le valvole a diaframma sono adatte ai processi di demineralizzazione.

Uno speciale processo di stampaggio viene utilizzato per dare al diaframma in gomma rinforzato extra resistenza, resistenza all'abrasione e lunga durata. Il design a Y riduce al minimo la perdita di pressione e aumenta il flusso, che si traduce in valvole ad alta efficienza energetica. Pressione di esercizio: 1 - 8 bar (15-115 psi) Temperatura di esercizio: 4 - 50°C (40-122°F)

Codice:	Descrizione:
CSY5203001NCPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 521 - NC (1"-1.25")
CSY5241001NCPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 524 - NC (1.5" - 2")
CSY5261001NCPA	Corpo valvola idropneumatica a diaframma in PA 526 - NC (2,5"-3")

CSY End Connectors for Plastic Diaphragm valves



Raccordi terminali per valvole idropneumatiche a membrana in plastica



Codice:	Descrizione:
CSY5212001	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – saldatura a solvente 1" F – 1,25" M (coppia)
CSY5212003	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Union End 1" (coppia)
CSY5242001	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – saldatura a solvente 1,5" F (coppia)
CSY5242002	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – saldatura a solvente 2" F (coppia)
CSY5242003	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Union End 2" (coppia)
CSY5242014	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Scanalato con giunto 1,5" (coppia)
CSY5242015	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Scanalato con giunto 2" (coppia)
CSY5262006	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Flangia 2,5" (coppia)
CSY5262007	Raccordi terminali per valvole a membrana in PA – Flangia 3" (coppia)

CSY Stager Controller for Diaphragm valves



Centralina di controllo per valvole idropneumatiche a membrana in plastica

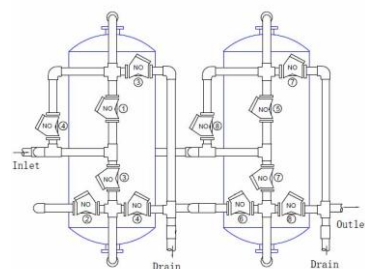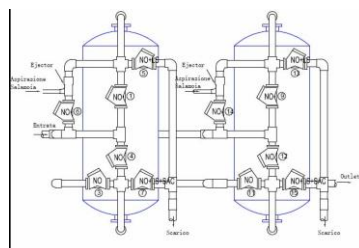

Codice:	Descrizione:
CSYSCNTFILTO1	Centralina di controllo p. valvole idropneumatiche in plastica (vers.FILTRO)
CSYSCNTSOFT01	Centralina di controllo p. valvole idropneumatiche in plastica (vers.ADDOLCITORE)

VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN GHISA

IPV-Diaphragm valves NA Valvole Idropneumatiche in ghisa NA

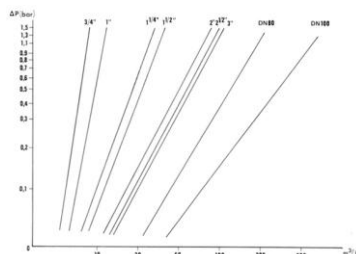


La valvola idropneumatica NA è progettata per il controllo automatico dei fluidi con basse perdite di carico e portata elevata, grazie al corpo a Y e all'ampia apertura della sede. La membrana in camera separata aumenta l'affidabilità e semplifica la manutenzione, mentre i materiali compositi e le guarnizioni in EPDM garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurazione normalmente aperta (NA)
- Corpo a Y ad alta portata e basse perdite di pressione
- Azionamento idraulico o pneumatico
- Membrana protetta in camera separata per maggiore durata
- Materiali anticorrosione e guarnizioni in EPDM
- Compatibile con diversi dispositivi di controllo
- Pressione di esercizio: 1-8 bar
- Temperatura di esercizio: 4-50 °C

Codice:	Descrizione:
DVA1A01	Valvola idropneumatica in ghisa NA- 3/8"
DVA1A02	Valvola idropneumatica in ghisa NA - 1/2"
DVA2A01	Valvola idropneumatica in ghisa NA - 3/4"
DVA2A02	Valvola idropneumatica in ghisa NA -1"
DVA3A01	Valvola idropneumatica in ghisa NA 1" 1/4"
DVA3A02	Valvola idropneumatica in ghisa NA 1 1/2"
DVA4A02	Valvola idropneumatica in ghisa NA 2 1/2"
DVA4A03	Valvola idropneumatica in ghisa NA 3"
DVA7A01	Valvola idropneumatica in ghisa NA 2"
MVA5A00	Valvola idropneumatica in ghisa NA DN80 flangiata
MVA6A00	Valvola idropneumatica in ghisa NA DN100 flangiata

IPV-Diaphragm valves NC Valvole Idropneumatiche in ghisa NC

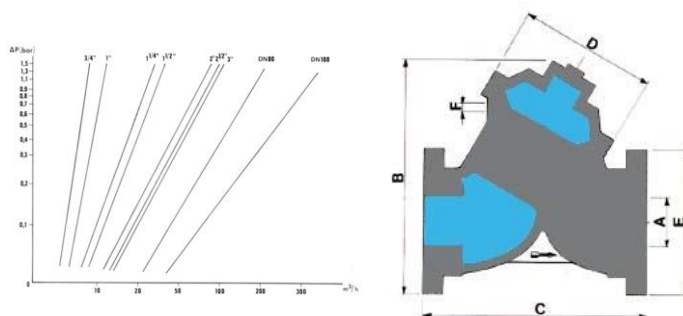


La valvola idropneumatica NC offre un controllo affidabile del flusso in applicazioni industriali e nel trattamento delle acque, combinando elevata capacità di passaggio e ridotte perdite di carico. La costruzione con membrana separata protegge i componenti interni e prolunga la vita operativa, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurazione normalmente chiusa (NC)
- Corpo a Y con elevata portata
- Azionamento idraulico o pneumatico
- Membrana in camera separata per manutenzione semplificata
- Materiali compositi resistenti alla corrosione e guarnizioni in EPDM
- Adatta all'integrazione con sistemi di controllo
- Pressione di esercizio: 1-8 bar
- Temperatura di esercizio: 4-50 °C

Codice:	Descrizione:
DVA1C01	Valvola idropneumatica in ghisa NC 3/8"
DVA1C02	Valvola idropneumatica in ghisa NC 1/2"
DVA2C01	Valvola idropneumatica in ghisa NC 3/4"
DVA2C02	Valvola idropneumatica in ghisa NC 1"
DVA3C01	Valvola idropneumatica in ghisa NC 1 1/4"
DVA3C02	Valvola idropneumatica in ghisa NC 1 1/2"
DVA4C02	Valvola idropneumatica in ghisa NC 2 1/2"
DVA4C03	Valvola idropneumatica in ghisa NC 3"
DVA7C01	Valvola idropneumatica in ghisa NC 2"
MVA5C00	Valvola idropneumatica in ghisa NC DN80 flangiata
MVA6C00	Valvola idropneumatica in ghisa NC DN100 flangiata

IPV-Accessori Diaphragm valves Accessori e ricambi per valvole Idropneumatiche

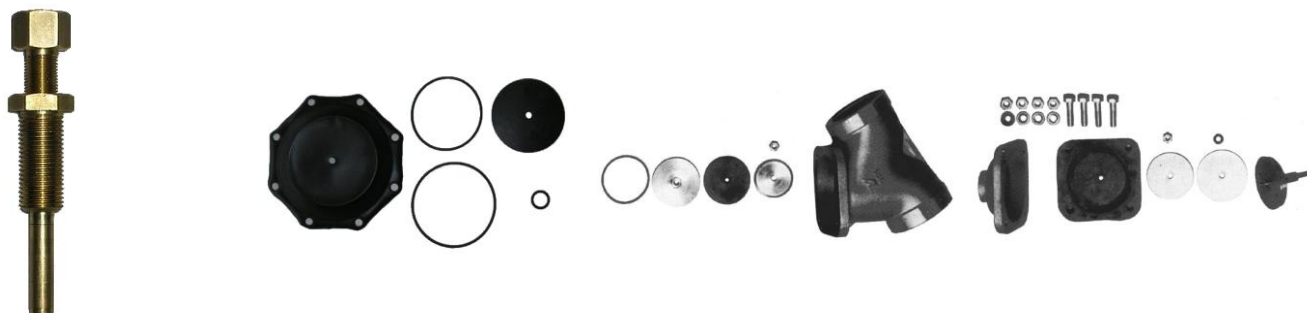

Codice:	Descrizione:
KEYS3	Chiave smontaggio 1 1/4" - 1 1/2"
LPFR01	Limitatore di portata 3/8"-1/2"

LPFR02	Limitatore di portata 3/4"-1"
LPFR03	Limitatore di portata 1 1/4"-1 1/2"
LPFR04	Limitatore di portata 2 1/2" - 3" filettata
LPFR05	Limitatore di portata DN80
LPFR06	Limitatore di portata DN100
LPFR07	Limitatore di portata 2"
MEB1	Membrana in NBR per valv.idropneumatica 3/8"-1/2"
MEB2	Membrana in NBR per valv.idropneumatica 3/4"-1"
MEB3	Membrana in NBR per valv.idropneumatica 1 1/4"-1 1/2"
MEB4	Membrana in NBR per valv.idropneumatica 2 1/2"-3" filettata
MEB5	Membrana in NBR per valv.idropneumatica DN 80
MEB6	Membrana in NBR per valv.idropneumatica DN 100
MEB7	Membrana in NBR per valv.idropneumatica 2"
ORB1	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) 3/8"-1/2"
ORB2	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) 3/4"-1"
ORB3	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) 1 1/4"-1 1/2"
ORB4	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) 2 1/2"-3" filettata
ORB5	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) DN 80
ORB6	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) DN 100
ORB7	Guarnizione in BUNA antiolio (senza membrana) 2"
OT1NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica 3/8"-1/2" NA in ottone alb.inox 304
OT1NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica 3/8"-1/2" NA in ottone alb.inox 316
OT1NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica 3/8"-1/2" NC in ottone alb.inox 304
OT1NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica 3/8"-1/2" NC in ottone alb.inox 316
OT2NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica 3/4"-1" NA in ottone alb.inox 304
OT2NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica 3/4"-1" NA in ottone alb.inox 316
OT2NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica 3/4"-1" NC in ottone alb.inox 304
OT2NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica 3/4"-1" NC in ottone alb.inox 316
OT3NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica 1 1/4"- 1 1/2" NA in ottone alb.inox 304
OT4NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica 2 1/2"-3" NA in ottone alb.inox 304
OT4NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica 2 1/2"-3" NA in ottone alb.inox 316
OT4NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica 2 1/2"-3" NC in ottone alb.inox 304
OT4NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica 2 1/2"-3" NC in ottone alb.inox 316
OT5NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica DN80 NA in ottone alb.inox 304
OT5NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica DN80 NA in ottone alb.inox 316
OT5NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica DN80 NC in ottone alb.inox 304
OT5NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica DN80 NC in ottone alb.inox 316
OT6NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica DN100 NA in ottone alb.inox 304
OT6NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica DN100 NA in ottone alb.inox 316
OT6NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica DN100 NC in ottone alb.inox 304
OT6NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica DN100 NC in ottone alb.inox 316
OT7NAT304N	Otturatore valv. idropneumatica 2" NA in ottone alb.inox 304
OT7NAT316N	Otturatore valv. idropneumatica 2" NA in ottone alb.inox 316
OT7NCT304N	Otturatore valv. idropneumatica 2" NC in ottone alb.inox 304
OT7NCT316N	Otturatore valv. idropneumatica 2" NC in ottone alb.inox 316
PNA3	Perno normalmente aperto 1 1/4" - 1 1/2"
PRM3	Premi membrana in ottone 1 1/4" -1 1/2"
SPR3	Molla di ricambio 1 1/4" - 1 1/2"



BOMBOLE A PRESSIONE, CABINATI, TINI SALE ED ACCESSORI

- BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVT - DISTRIBUTORI MONTAGGIO SUPERIORE - ACCESSORI VARI PER BOMBOLE - TINI SALE QUADRI - TINI SALE TONDI - CABINATI PER ADDOLCITORI - BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVA - DISTRIBUTORI MONTAGGIO LATERALE - ACCESSORI PER TINI SALE E CABINATI

BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVA

PVA-SB 2½" - 8 - NPSM

Serie PVA Bombole in vetroresina senza base attacco 2½" - 8 - NPSM



PVA - FRP Bombole senza base

- Materiale : PE alimentare - Rinforzato fibra di vetro
- Colore Standard: Blu
- Certificazioni: NSF, D.M.174
- Ciclo di prova minimo : 250.000 cicli da 0 a 10 bar
- Pressione massima d'esercizio: 10 Bar
- Temperatura massima d'esercizio 45°C Sottovuoto max 140 mm Hg

Codice:	Descrizione:
PVA0635S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X35" - 2½" NO BASE BLU-Ø 156X889 MM-VOL. 14,8 L
PVA0713S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X13" - 2½" NO BASE BLU-Ø 181X330 MM-VOL. 5,9L
PVA0735S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X35" - 2½" NO BASE BLU-Ø 181X889 MM VOL. 18,8 L
PVA0813S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X13" - 2½" NO BASE BLU-Ø 206X338 MM-VOL. 8 L
PVA0817S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X17" - 2½" NO BASE BLU-Ø 206X437 MM-VOL. 11 L
PVA0824S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X24" - 2½" NO BASE BLU-Ø 206X625 MM-VOL. 16,8 L
PVA0835S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X35" - 2½" NO BASE BLU-Ø 206X895 MM-VOL. 25,2 L
PVA0844S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X44" - 2½" NO BASE BLU-Ø 206X1125 MM-VOL. 32,5 L
PVA0917S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X17" - 2½" NO BASE BLU-Ø 231X443 MM-VOL. 13,8L
PVA0935S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X35" - 2½" NO BASE BLU-Ø 231X1061 MM-VOL. 31,1
PVA1017S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X17" - 2½" NO BASE BLU-Ø 258X435 MM-VOL. 16,4
PVA1019S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X19" - 2½" NO BASE BLU-Ø 258X499 MM-VOL. 18,8
PVA1024S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X24" - 2½" NO BASE-Ø 258X627 MM-VOL. 25 L
PVA1035S20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X35" - 2½" NO BASE BLU-Ø 258X892 MM-VOL. 38,8

PVA-BA 2½"

Serie PVA Bombole con base attacco 2½" - 8" NPSM



- PVA - FRP Bombole con base
- Materiale : PE alimentare - Rinforzato fibra di vetro
 - Colore Standard: Blu
 - Certificazioni: NSF, D.M.174
 - Ciclo di prova minimo : 250.000 cicli da 0 a 10 bar
 - Pressione massima d'esercizio: 10 Bar
 - Temperatura massima d'esercizio 45°C Sottovuoto max 140 mm Hg

* bombole su richiesta, non gestite a magazzino

Codice:	Descrizione:
PVA0610B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X10" - 2½" BLU-Ø 156X259 MM-VOL. 3,2 L
PVA0613B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X13" - 2½" BLU-Ø 156X335 MM-VOL. 4,7 L
PVA0617B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X17" - 2½" BLU-Ø 156X437 MM-VOL. 6,5 L *
PVA0618B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X18" - 2½" BLU-Ø 156X457 MM-VOL. 7 L
PVA0629B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X29" - 2½" BLU-Ø 156X736 MM-VOL. 12 L *
PVA0635B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 6"X35" - 2½" BLU-Ø 156X894 MM-VOL. 14,8 L
PVA0713B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X13" - 2½" BLU-Ø 181X335 MM-VOL. 5,9L
PVA0717B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X17" - 2½" BLU-Ø 181X437 MM-VOL. 8,3L *
PVA0724B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X24" - 2½" BLU-Ø 181X625 MM-VOL. 12,4L *
PVA0730B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X30" - 2½" BLU-Ø 181X777 MM-VOL. 16,1L *
PVA0735B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X35" - 2½" BLU-Ø 181X894 MM-VOL. 18,8L
PVA0744B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 7"X44" - 2½" BLU-Ø 181X1124 MM-VOL. 24,2L *
PVA0813B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X13" - 2½" BLU-Ø 206X338 MM-VOL. 8 L
PVA0817B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X17" - 2½" BLU-Ø 206X437 MM-VOL. 11 L
PVA0824B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X24" - 2½" BLU-Ø 206X625 MM-VOL. 16,8 L
PVA0835B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X35" - 2½" BLU-Ø 206X895 MM-VOL. 25,2 L
PVA0844B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 8"X44" - 2½" BLU-Ø 206X1125 MM-VOL. 32,5 L
PVA0917B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X17" - 2½" BLU-Ø 231X455 MM-VOL. 13,8L
PVA0935B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X35" - 2½" BLU-Ø 231X900 MM-VOL. 31,1L
PVA0942B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X42" - 2½" BLU-Ø 231X1073 MM-VOL. 37,8L
PVA0948B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 9"X48" - 2½" BLU-Ø 231X1225 MM-VOL. 43,7L
PVA1017B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X17" - 2½" BLU-Ø 258X429 MM-VOL. 16,4 L
PVA1019B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X19" - 2½" BLU-Ø 258X494 MM-VOL. 18,8 L
PVA1024B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X24" - 2½" BLU-Ø 258X622 MM-VOL. 25 L
PVA1035B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X35" - 2½" BLU-Ø 258X886 MM-VOL. 38,8 L
PVA1044B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X44" - 2½" BLU-Ø 258X1135 MM-VOL. 50 L
PVA1054B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X54" - 2½" BLU-Ø 258X1380 MM-VOL. 62,5 L
PVA1054B22B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X54" - 2½"- 2½" BLU-Ø 258X1380 MM-VOL. 62,5 L

PVA1054B2DB01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X54" 2 1/2" BLU con foro laterale -Ø 258X1380 MM-VOL. 62,5 L *
PVA1248B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 12"X48" - 2 1/2" BLU-Ø 307X1233 MM-VOL. 77,5 L
PVA1252B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 12"X52" - 2 1/2" BLU-Ø 307X1333 MM-VOL. 85,3 L
PVA1265B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 12"X65" - 2 1/2" BLU-Ø 307X1666 MM-VOL. 108,5 L
PVA1344B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 13"X44" - 2 1/2" BLU-Ø 335X1100 MM-VOL. 81,1 L
PVA1354B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 13"X54" - 2 1/2" BLU-Ø 335X1350 MM-VOL. 102,5 L
PVA1452B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 14"X52" - 2 1/2" BLU-Ø 359X1336 MM-VOL. 115,3L
PVA1465B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 14"X65" - 2 1/2" BLU-Ø 359X1661 MM-VOL. 146,8L
PVA1652B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 16"X52" - 2 1/2" BLU-Ø 418X1325 MM-VOL. 150,1 L
PVA1665B20B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 16"X65" - 2 1/2" BLU-Ø 418X1668 MM-VOL. 191,7 L

PVA-BA 4"

Serie PVA Bombole con base attacco 4" - 8NPSM



PVA - FRP Bombole con base

- Materiale: PE alimentare - Rinforzato fibra di vetro
- Colore Standard: Blu
- Certificazioni: NSF, D.M.174
- Ciclo di prova minimo: 250.000 cicli da 0 a 10 bar
- Pressione massima d'esercizio: 10 Bar
- Temperatura massima d'esercizio 45°C Sottovuoto max 140 mm Hg

* bombole su richiesta, non gestite a magazzino

Codice:	Descrizione:
PVA1054B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 10"X54" - 4" BLU-Ø 258X1380 MM-VOL. 62,5 L
PVA1452B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 14"X52" - 4" BLU-Ø 359X1336 MM-VOL. 115,3 L
PVA1465B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 14"X65" - 4" BLU-Ø 359X1661 MM-VOL. 146,8 L
PVA1652B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 16"X52" - 4" BLU-Ø 418X1325 MM-VOL. 150,1 L
PVA1665B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 16"X65" - 4" BLU-Ø 418X1668 MM-VOL. 191,7 L
PVA1836B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 18"X36" - 4" BLU-Ø 465X920 MM-VOL. 118,1 L
PVA1853B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 18"X53" - 4" BLU-Ø 465X1350 MM-VOL. 186,5 L
PVA1865B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 18"X65" - 4" BLU-Ø 465X1655 MM-VOL. 235 L
PVA2069B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 20"X69" - 4" BLU -Ø 512X1770 MM-VOL. 307,1 L
PVA2136B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 21"X36" - 4" BLU-Ø 543X940 MM-VOL. 164,4 L
PVA2153B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 21"X53" - 4" BLU-Ø 543X1370 MM-VOL. 257,9 L
PVA2162B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 21"X62" - 4" BLU-Ø 543X1600 MM-VOL. 307,8 L
PVA2465B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 24"X65" - 4" BLU-Ø 614X1724 MM-VOL. 409,4 L
PVA2472B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 24"X72" - 4" BLU-Ø 614X1884 MM-VOL. 460,5 L
PVA3072B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 30"X72" - 4" BLU-Ø 765X2035 MM-VOL. 696,1 L
PVA3672B40B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 36"X72" - 4" BLU-Ø 909X2090 MM-VOL. 969,2 L *

PVA-BA 4"-4"

Serie PVA Bombole con base attacco 4"-4" 8NPSM



PVA - FRP Bombole con base

- Materiale: PE alimentare - Rinforzato fibra di vetro

- Colore Standard: Blu

- Certificazioni: NSF, D.M.174

- Ciclo di prova minimo: 250.000 cicli da 0 a 10 bar

- Pressione massima d'esercizio: 10 Bar

- Temperatura massima d'esercizio 45°C Sottovuoto max 140 mm Hg

* bombole su richiesta, non gestite a magazzino

Codice:	Descrizione:
PVA1465B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 14"X65" - 4"-4" BLU-Ø 359X1850 MM-VOL. 146,8 L
PVA1665B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 16"X65" - 4"-4" BLU-Ø 418X1877 MM-VOL. 191,7 L
PVA1865B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 18"X65" - 4"-4" BLU-Ø 465X1873 MM-VOL. 235 L
PVA2069B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 20"X69" - 4"-4" BLU-Ø 512X1955 MM-VOL. 307 L
PVA2162B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 21"X62" - 4"-4" BLU-Ø 543X1804 MM-VOL. 307,8 L
PVA2465B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 24"X65" - 4"-4" BLU-Ø 614X1920 MM-VOL. 409,4 L
PVA2472B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 24"X72" - 4"-4" BLU-Ø 614X2080 MM-VOL. 460,5 L
PVA3065B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 30"X65" - 4"-4" BLU-Ø 765X1855 MM-VOL. 616,4 L
PVA3072B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 30"X72" - 4"-4" BLU-Ø 765X2035 MM-VOL. 696,1 L
PVA3665B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 36"X65" - 4"-4" BLU-Ø 909X1910 MM-VOL. 860 L
PVA3672B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 36"X72" - 4"-4" BLU-Ø 909X2090 MM-VOL. 969,2 L
PVA4065B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 40"X65" - 4"-4" BLU-Ø 988X1950 MM-VOL. 1087,1 L
PVA4079B44B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 40"X79" - 4"-4" BLU-Ø 988X2290 MM-VOL. 1257,5L

PVA-BA 6" - 6" flange

Serie PVA Bombole attacco 6" - 6" flangiato



PVA - FRP Bombole con base

- Materiale: PE alimentare - Rinforzato fibra di vetro
- Colore Standard: Blu
- Certificazioni: NSF, D.M.174
- Ciclo di prova minimo: 250.000 cicli da 0 a 10 bar
- Pressione massima d'esercizio: 10 Bar
- Temperatura massima d'esercizio 45°C Sottovuoto max 140 mm Hg

* bombole su richiesta, non gestite a magazzino

Codice:	Descrizione:
PVA3072B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 30"X72" 6"-6" BLU-Ø 765X2240 MM-VOL. 718,9 L
PVA3672B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 36"X72" 6"-6" FL. BLU-Ø 909X2160 MM-VOL. 969,2L
PVA4065B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 40"X65" 6"-6" FL. BLU-Ø 988X2040 MM-VOL. 1087,1L
PVA4079B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 40"X79" 6"-6" BLU-Ø 988X2360 MM-VOL. 1257,5L
PVA4272B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 42"X72" 6"-6" FL. BLU-Ø 1070X2180 MM-VOL. 1387,5L
PVA4872B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 48"X72" 6"-6" FL. BLU-Ø 1217X2195 MM-VOL. 1751,3 L
PVA6079B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 60"X79" 6"-6" FL. BLU-Ø 1479X2425 MM-VOL. 3011,5 L **
PVA6367B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 63"X67" 6"-6" FL. BLU-Ø 1609X2100 MM-VOL. 2629,8L **
PVA6386B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 63"X86" 6"-6" FL. BLU-Ø 1609X2460 MM-VOL. 3424,5 L **
PVA7279B66B01	BOMBOLA FRP TANK PVA 72"X79" 6"-6" FL. BLU-Ø 1800X2650 MM-VOL. 4610,3L **

BOMBOLE IN VETRORESINA SERIE PVT

PVT-SB

PVT Bombole senza base 2½"



PVT - FRP Bombole senza base

- Materiali:

Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Rivestimento in PE alimentare rinforzato fibra di vetro

- Pressione di esercizio:

da 0 a 10 bar per bombole da 5" a 18"

da 0 a 8 bar per bombole da 21" a 36"

- Temperatura di esercizio: da 1°C a 50°C

- Pressione di collaudo: 0 - 10 bar

- Pressione di esercizio: 0 - 10 bar

- Carico di rottura dopo 52 ore di polimerizzazione: 45 bar

Codice:	Descrizione:
PVT0618S20B10	Bombola in vetroresina 6x18" senza base plastica conn. 2½" blu - vol.6,5 l
PVT0713S20B08	Bombola in vetroresina 7x13 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.6 l
PVT0717S20B08	Bombola in vetroresina 7x17 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.8,5 l
PVT0735S20B04	Bombola in vetroresina 7x35 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.18,5 l
PVT0744S20B04	Bombola in vetroresina 7x44 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.22 l
PVT0817S20B08	Bombola in vetroresina 8x17 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.10,5 l
PVT0835S20B04	Bombola in vetroresina 8x35 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.24 l
PVT0844S20B04	Bombola in vetroresina 8x44 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.32 l
PVT0913S20B04	Bombola in vetroresina 9x13 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.9,5 l
PVT0935S20B04	Bombola in vetroresina 9x35 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.32 l
PVT1035S20B04	Bombola in vetroresina 10x35 senza base plastica conn. 2½" blu - vol.38 l

PVT-BA
PVT-BA Bombole con base 2 1/2"


PVT - FRP Bombole con base

- Materiali:

Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Rivestimento in PE alimentare rinforzato fibra di vetro

- Pressione di esercizio:

da 0 a 10 bar per bombole da 5" a 18"

da 0 a 8 bar per bombole da 21" a 36"

- Temperatura di esercizio: da 1°C a 50°C

- Pressione di collaudo: 0 - 10 bar

- Pressione di scoppio dopo 250.000 cicli di affaticamento fra 0 e 10 bar: superiore a 32 bar

- Carico di rottura dopo 52 ore di polimerizzazione: 45 bar

Codice:	Descrizione:
PVT0618B20B10	Bombola in vetroresina 6x18" con base plastica conn. 2½" blu - vol.6,5 l
PVT0713B20B08	Bombola in vetroresina 7x13 con base plastica conn. 2½" blu - vol.6 l
PVT0717B20B08	Bombola in vetroresina 7x17 con base plastica conn. 2½" blu - vol.8,5 l
PVT0735B20B04	Bombola in vetroresina 7x35 con base plastica conn. 2½" blu - vol.18,5 l
PVT0744B20B04	Bombola in vetroresina 7x44 con base plastica conn. 2½" blu - vol.22 l
PVT0817B20B08	Bombola in vetroresina 8x17 con base plastica conn. 2½" blu - vol.10,5 l
PVT0835B20B04	Bombola in vetroresina 8x35 con base plastica conn. 2½" blu - vol.24 l
PVT0844B20B04	Bombola in vetroresina 8x44 con base plastica conn. 2½" blu - vol.32 l
PVT0913B20B04	Bombola in vetroresina 9x13 con base plastica conn. 2½" blu - vol.9,5 l
PVT0935B20B04	Bombola in vetroresina 9x35 con base plastica conn. 2½" blu - vol.32 l
PVT1035B20B04	Bombola in vetroresina 10x35 con base plastica conn. 2½" blu - vol.38 l
PVT1044B20B04	Bombola in vetroresina 10x44 con base plastica conn. 2½" blu - vol.49,5 l
PVT1054B20B04	Bombola in vetroresina 10x54 con base plastica conn. 2½" blu - vol.62 l
PVT1344B20B04	Bombola in vetroresina 13x44 con base plastica conn. 2½" blu - vol.84 l
PVT1354B20B04	Bombola in vetroresina 13x54 con base plastica conn. 2½" blu - vol.106 l
PVT1465B20B04	Bombola in vetroresina 14x65 con base plastica conn. 2½" blu - vol.154 l
PVT1465B40B01	Bombola in vetroresina 14x65 con base plastica conn. 4" blu - vol.154 l
PVT1665B20B01	Bombola in vetroresina 16x65 con base plastica conn. 2½" blu - vol.210 l
PVT1665B40B01	Bombola in vetroresina 16x65 con base plastica conn. 4" blu - vol.210 l
PVT1865B40B01	Bombola in vetroresina 18x65 con base plastica conn. 4" blu - vol.250 l

PVT-BG

PVT-BG Bombole con base 4" - 4"/4"



PVT - FRP Bombole con base

- Materiali:

Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Rivestimento in PE alimentare rinforzato fibra di vetro

- Pressione di esercizio:

da 0 a 10 bar per bombole da 5" a 18"

da 0 a 8 bar per bombole da 21" a 36"

- Temperatura di esercizio: da 1°C a 50°C

- Pressione di collaudo: 0 - 10 bar

- Pressione di scoppio dopo 250.000 cicli di affaticamento fra 0 e 10 bar:

superiore a 32 bar

- Carico di rottura dopo 52 ore di polimerizzazione: 45 bar

Codice:	Descrizione:
PVT2160B40B01	Bombola in vetroresina 21x60 con base plastica conn. 4" blu - vol.300 l
PVT2160B44B01	Bombola in vetroresina 21x60 con base plastica conn. 4"-4" blu - vol.300 l
PVT2469B40B01	Bombola in vetroresina 24x69 con base plastica conn. 4" blu - vol.450 l
PVT2469B44B01	Bombola in vetroresina 24x69 con base plastica conn. 4"-4" blu - vol.450 l
PVT3072B40B01	Bombola in vetroresina 30x72 con base plastica conn. 4" blu - vol.680 l
PVT3072B44B01	Bombola in vetroresina 30x72 con base plastica conn. 4"-4" blu - vol.680 l
PVT3072B60B01	Bombola in vetroresina 30x72 con base plastica conn. 6" blu - vol.680 l PREZZI SU RICHIESTA
PVT3072B66B01	Bombola in vetroresina 30x72 con base plastica conn. 6"/6" blu - vol.680 l PREZZI SU RICHIESTA
PVT3672B40B01	Bombola in vetroresina 36x72 con base plastica conn. 4" blu - vol.1040 l
PVT3672B44B01	Bombola in vetroresina 36x72 con base plastica conn. 4"-4" blu - vol.1040 l
PVT3672B60B01	Bombola in vetroresina 36x72 con base plastica conn. 6" blu - vol.1040 l PREZZI SU RICHIESTA
PVT3672B66B01	Bombola in vetroresina 36x72 con base plastica conn. 6"/6" blu - vol.1040 l PREZZI SU RICHIESTA

PVT-HW

PVT Bombole a pressione con base (acqua calda)



PVT HW - Bombole FRP per alte temperature

Caratteristiche tecniche

Le bombole a pressione PVT HW sono progettate per sistemi di trattamento acqua ad uso potabile e industriale. Realizzate con liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro, garantiscono elevata resistenza meccanica, affidabilità operativa e lunga durata anche in applicazioni ad alta temperatura.

- Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Filetto: 2½" oppure 4" 8NPSM
- Colore standard: blu
- Pressione di esercizio: da 0 a 10 bar
- Temperatura di esercizio: da 1°C a 80°C (max 60°C continuativi)

Certificate per il contatto con acqua potabile secondo le principali normative europee (DM 174 - ACS - KTW), rappresentano una soluzione ideale per impianti di filtrazione, addolcimento e trattamento acqua in ambito civile e industriale.

- Dati di collaudo:
- Prova dinamica per 250.000 cicli da 0 a 12 bar
 - Prova statica da 0 a 15 bar per 30.000 cicli
 - Pressione di scoppio superiore a 40 bar

Codice:	Descrizione:
PVT0613B20B01H	Bombola in vetroresina 6x13 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT0817B20B08H	Bombola in vetroresina 8x17 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT0835B20B01H	Bombola in vetroresina 8x35 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT0917B20B08	Bombola in vetroresina 9x17 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT0935B20B01H	Bombola in vetroresina 9x35 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT1017B20B01H	Bombola in vetroresina 10x17 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT1023B20B04H	Bombola in vetroresina 10x23 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT1035B20B01H	Bombola in vetroresina 10x35 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda
PVT1335B20B01H	Bombola in vetroresina 13x35 con base plastica conn. 2½" blu - acqua calda

FRP TANK JACKET

Rivestimento per bombole a pressione in vetroresina



Rivestimento con cerniera per bombole FRP a pressione Neoprene isolante

Rivestimento protettivo realizzato in neoprene isolante, progettato per bombole in FRP a pressione. La struttura con apertura a cerniera consente un'applicazione pratica e veloce, garantendo al tempo stesso un'elevata aderenza alla superficie della bombola.

Il materiale in neoprene offre protezione termica e meccanica, contribuendo a ridurre gli effetti degli sbalzi di temperatura e a preservare la superficie esterna da urti, abrasioni e agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali e tecniche dove sono richieste affidabilità, durata e facilità di manutenzione.

Caratteristiche principali

- Realizzazione in neoprene isolante ad alta resistenza
- Chiusura con cerniera per montaggio e rimozione rapidi
- Compatibile con bombole FRP a pressione
- Protezione termica e superficiale
- Finitura resistente e di facile pulizia
- Colore standard: nero

Applicazioni:

Adatto per impianti industriali, sistemi di filtrazione, trattamento fluidi e applicazioni tecniche che prevedono l'utilizzo di bombole in materiale composito FRP pressurizzate.

Codice:	Descrizione:
NTJ084420KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 8x44" Colore: Nero
NTJ094820KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 9x48" Colore: Nero
NTJ101920KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 10x19" Colore: Nero
NTJ103520KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 10x35" Colore: Nero
NTJ103520KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 10x44" Colore: Nero
NTJ105420KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 10x54" Colore: Nero
NTJ124820KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 12x48" Colore: Nero
NTJ125220KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 12x52" Colore: Nero
NTJ134420KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 13x44" Colore: Nero
NTJ135420KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 13x54" Colore: Nero
NTJ145220KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 14x52" Colore: Nero
NTJ146540KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 14x65"-4" Colore: Nero
NTJ146544KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 14x65"-4-4" Colore: Nero
NTJ166544KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 16x65"-4-4" Colore: Nero
NTJ186544KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 18x65"-4-4" Colore: Nero
NTJ216244KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 21x62"-4-4" Colore: Nero
NTJ247244KPVA	Rivestimento bombola in neoprene isolante per bombola 24x72"-4-4" Colore: Nero

DISTRIBUTORI A MONTAGGIO SUPERIORE PER BOMBOLE A PRESSIONE

TOP Distributors

Distributori superiori



Codice:	Descrizione:
D06TU2032527	Filtro sottovalvola 2.5" a255/268 per valvole in/out tubo Ø 27 mm fessure 0,25 mm

D06TU2092527	Filtro sottovalvola 2.5" EZ-FL-RX tubo Ø 27 mm fessure 0,25 mm
--------------	--

D06TU2192527	Filtro sottovalvola 2.5" Clack WS1 tubo Ø 27 mm fessure 0,25 mm
--------------	---

D06TU240A5027	Filtro sottovalvola 2.5" Clack WS1 tubo Ø 27 mm fessure 0,50 mm
---------------	---

D1199-11	Filtro sottovalvola a scatto (tubo 50 mm)
----------	--

D1203-03	Filtro sottovalvola 32 mm per Clack WS1.25 1 1/4"
----------	---

D13TU220-12532	Filtro sottovalvola 2.5" Fleck tubo Ø 32 mm fessure 0,25 mm
----------------	---

D13TU242A5032	Filtro sottovalvola 2.5" per Filtro tubo Ø 32 mm fessure 0,50 mm
---------------	--



D18TU2162550 Filtro sottovalvola 4" H182 tubo Ø 50 mm fessure 0,25 mm

D18TU216A8050 Filtro sottovalvola 4" H182 tubo Ø 50 mm fessure 0,80 mm

D18TU2552550 Filtro sottovalvola 4" CWS1.5 tubo Ø 50 mm fessure 0,25 mm

D18TU255A5050 Filtro sottovalvola 4" CWS1.5P tubo Ø 50 mm fessure 0,50 mm

D18TU255AL5050 Filtro sottovalvola 4" CWS1.5P HF tubo Ø 50 mm fessure 0,50 mm

D18TU255L2550 Filtro sottovalvola 4" CWS1.5 HF tubo Ø 50 mm fessure 0,25 mm

D30TU2342563 Filtro sottovalvola 6" F3150 tubo Ø 63 mm fessure 0,25 mm

D30TU234A8063 Filtro sottovalvola 6" F3150 tubo Ø 63 mm fessure 0,80 mm

D36TU4363090 Filtro sottovalvola tipo Fleck 3900 p.bombole 36"-60" 6" FLØ 90 mm fess.0,30 mm

D36TU4373090 Filtro sottovalvola tipo Fleck 3900 p.bombole 60"-80" 6" FLØ 90 mm fess.0,30 mm



BOTTOM Distributors

Distributori di fondo



Codice:	Descrizione:
D06TL2082527	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore a255/268 tubo Ø 27 0,25 mm
D06TL2102527	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore F5600 tubo Ø 27 0,25 mm
D06TL241A5027	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore CWS1 FILTRO tubo Ø 27 0,50 mm
D06TL2542527	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore CWS1 tubo Ø 27 0,25 mm
D1238	Diffusore di fondo 32 mm per Clack WS1.25 1 1/4"
D13IFFA032B2	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore Clack WS1.25 tubo Ø 32 0,25 mm
D13TL2432532	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore H106 tubo Ø 32 0,25 mm
D13TL243A5032	Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore H106 Filtro tubo Ø 32 0,50 mm



D13TL2522532 Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore H160 tubo Ø 32 0,25 mm

D13TL2535032 Diffusore di fondo 2.5" montaggio superiore H160 Filtro tubo Ø 32 0,50 mm

D18TL2182550 Diffusore di fondo 4" montaggio superiore tubo Ø 50 fess.0,25 mm

D18TL218A8050 Diffusore di fondo 4" montaggio superiore tubo Ø 50 fess.0,80 mm



Top mount distributor systems w.laterals

Distributori a montaggio superiore 6 laterali per tubo Ø 50 mm



Codice:

Descrizione:

D18TL3062050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 18"-21" Ø50 fessure 0,25 mm

D18TL306A5050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 18"-21" Ø50 fessure 0,50 mm

D24TL3072550 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 24" Ø50 fessure 0,25 mm



D24TL307A5050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 24" Ø50 fessure 0,50 mm



D30TL3082550 Distributore mont.sup 4"- 6 braccia per bombole 30" Ø50 fessure 0,25 mm



D30TL3082563 Distributore mont.sup 4"- 6 braccia per bombole 30" Ø63 fessure 0,25 mm



D30TL308A5050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 30" Ø50 fessure 0,50 mm



D30TL308A5063 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 30" Ø63 fessure 0,50 mm



D36TL3092550 Distributore mont.sup 4"- 6 braccia per bombole 36"-42" Ø50 fessure 0,25 mm



D36TL3092563 Distributore mont.sup 4"- 6 braccia per bombole 36"-42" Ø63 fessure 0,25 mm



D36TL309A5050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 36"-42" Ø50 fessure 0,50 mm



D36TL309A5063 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 36"-42" Ø63 fessure 0,50 mm



D36TL3262563 Distributore mont.sup 4"- 6+6 braccia per bombole 36"-42" Ø63 fessure 0,25 mm



D36TL326A5063 Distributore mont.sup 4"-6+6 braccia per bombole 36"-42" Ø63 fessure 0,50 mm



D36TL4032590 Distributore mont.sup 6"- 8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,25 mm



D36TL403A4090 Distributore mont.sup 6"- 8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,40 mm



D36TL4102590 Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,25 mm



D36TL410A4090 Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,40 mm



D40TL4112590 Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 40"-42" Ø90 fessure 0,25 mm



D40TL411A4090 Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 40"-42" Ø90 fessure 0,40 mm



D48TL3102550 Distributore mont.sup 4"- 6 braccia per bombole 48" Ø50 fessure 0,25 mm



D48TL310A5050 Distributore mont.sup 4"-6 braccia per bombole 48" Ø50 fessure 0,50 mm



D48TL3272563 Distributore mont.sup 4"- 6+6 braccia per bombole 48" Ø63 fessure 0,25 mm



D48TL327A5063

Distributore mont.sup 4"-6+6 braccia per bombole 48" Ø63 fessure 0,50 mm



D48TL4122590

Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 48" Ø90 fessure 0,25 mm



D48TL412A4090

Distributore mont.sup 6"- 8+8 braccia per bombole 48" Ø90 fessure 0,40 mm



DISTRIBUTORI A MONTAGGIO LATERALE PER BOMBOLE A PRESSIONE

Top & bottom mount diffusers side mount

Distributori inferiore/superiore a montaggio laterale




Codice:	Descrizione:
D18SU311B2563	Diffusore circolare sup./inf.4"mont.laterale 18"-24" Ø63mm fessure 0,25 mm A
D18SU311N5063	Diffusore circolare sup./inf.4" .mont.laterale 18"-24" Ø63mm fessure 0,50 mm mm A
D30SU12002590	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 30"-42" FLG Ø90 mm fessure 0,25 mm
D30SU1200A8090	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 30"-42" FLG Ø90mm fessure 0,8 mm
D30SU312B2563	Diffusore circolare sup./inf.4"mont.laterale 30" Ø63mm fessure 0,25 mm B
D30SU312N5063	Diffusore circolare sup./inf.4"mont.laterale 30" Ø63mm fessure 0,50 mm mm N
D30SU41510090	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 30"-42" Ø90mm fessure 1 mm
D30SU4152590	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 30"-42" Ø90mm fessure 0,25 mm
D36SU313B2563	Diffusore circolare sup./inf.4"mont.laterale 36" Ø63mm fessure 0,25 mm B
D36SU313N5063	Diffusore circolare sup./inf.4"mont.laterale 36" Ø63mm fessure 0,50 mm N
D48SU12022590	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 48"-63" FLG Ø90 mm fessure 0,25 mm
D48SU1202A8090	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 48"-63" FLG Ø90mm fessure 0,80 mm
D48SU4162590	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 48"-63" Ø90mm fessure 0,25 mm
D48SU416A10090	Diffusore circolare sup./inf.6"mont.laterale 48"-63" Ø90mm fessure 1 mm

Side/bottom mount distributor systems w.laterals

Distributori a montaggio laterale/inferiore (Raggiera)



Codice:	Descrizione:
D18SL319B2063	Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 18"-21" Ø63 fessure 0,20 mm
D18SL319B4063	Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 18"-21" Ø63 fessure 0,40 mm
D24SL320B2063	Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 24" Ø63 fessure 0,25 mm
D24SL320B4063	Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 24" Ø63 fessure 0,40 mm
D30SL13022590	Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,25 mm
D30SL1302A5090	Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,50 mm
D30SL321B2063	Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 30" Ø63 fessure 0,20 mm



D30SL321B4063

Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 30" Ø63 fessure 0,40 mm



D30SL4192090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,20 mm



D30SL419A5090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,50 mm



D30SL4262090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,20 mm



D30SL426A5090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,50 mm




D36SL13032590

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,25 mm



D36SL1303A5090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 30" Ø90 fessure 0,50 mm



D36SL13102590

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 36" FLG Ø90 fessure 0,25 mm



D36SL1310A5090

Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 36" FLG Ø90 fessure 0,50 mm



D36SL322B2063

Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 36" Ø63 fessure 0,20 mm



D36SL322B4063 Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6 braccia per bombole 36" Ø63 fessure 0,40 mm

D36SL328B2063 Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6+6 braccia per bombole 36" Ø63 fessure 0,20 mm

D36SL328B4063 Distributore a raggiera mont.inf. 4"-6+6 braccia per bombole 36" Ø63 fessure 0,40 mm

D36SL4272090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,20 mm

D36SL427A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,50 mm


D40SL13042590 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,25 mm

D40SL1304A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 40"-42" Ø90 fessure 0,50 mm

D40SL13112590 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 36" FLG Ø90 fessure 0,25 mm

D40SL1311A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 40"-42" FLG Ø90 fessure 0,50 mm

D40SL4282090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 40"-42" Ø90 fessure 0,20 mm



D40SL428A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia per bombole 40"-42" Ø90 fessure 0,50 mm



D48SL13052590 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,25 mm



D48SL1305A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FL-8 braccia per bombole 36" Ø90 fessure 0,50 mm



D48SL13122590 Distrib.a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia p.bombole 48"-63" FLG Ø90 fess.0,25 mm



D48SL1312A5090 Distributore a ragg.mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia p.bombole 48"-63" FLG Ø90 fess.0,50 mm



D48SL4292090 Distributore a ragg.mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia bombole 48"-63" Ø90 fess.0,25 mm




D48SL429A5090 Distributore a raggiera mont.inf. 6" FLG-8+8 braccia p.bomb. 48"-63 Ø90 fess.0,20 mm



ACCESSORI VARI PER BOMBOLE

Vacuum breaker-Valvola rompivuoto

Valvola rompivuoto



Codice:

Descrizione:

VRV1	Valvola rompivuoto V1 - H 110 mm att. 1" scarico 3/8" - PN 10
VRV2	Valvola rompivuoto V2 - H 205 mm att. 1 1/2" scarico 1/2" - PN 10

AC-BV

Accessori per bombole in vetroresina



Codice:

Descrizione:

B1BP05	Base in polietilene per bombola Ø 5"
B1BP06	Base in polietilene per bombola Ø 6"
B1BP07	Base in polietilene per bombola Ø 7"
B1BP08	Base in polietilene per bombola Ø 8"
B1BP09	Base in polietilene per bombola Ø 9"
B1BP10	Base in polietilene per bombola Ø 10"
B1BP13	Base in polietilene per bombola Ø 13"
PTRID04025	Riduzione filettata 4" - 2,5" con O-ring per bombole in vetroresina
PTTAP250FL	Tappo filettato 2,5" - 8 UN con O-ring
PTTAP400FIL	Tappo filettato 4" - 8 UN con O-ring
PTTAP6FL	Chiusura flangiata 6" in PVC

PVC PIPE

Tubo in PVC



Codice:	Descrizione:
PVC027085	Tubo in PVC Ø 27 mm bianco PN10 spessore 2,8 mm - barre da 3,3 m
PVC032	Tubo in PVC Ø 32 mm bianco PN10 spessore 1,6 mm - barre da 3,3 m
TPVC050	Tubo in PVC Ø 50 mm grigio PN10 spessore 2,4 mm - barre da 4 m
TPVC063SP3	Tubo in PVC Ø 63 mm grigio PN10 spessore 3 mm - barre da 2 m
TPVC090PN10	Tubo in PVC Ø 90 mm - prezzo su richiesta

PVC PIPE KIT

Kit tubo in PVC + diffusore di fondo



Kit tubo in PVC con diffusore di fondo, disponibile in diversi diametri e lunghezze per applicazioni di addolcimento e filtrazione nel trattamento acqua.

Ideale per il collegamento interno di serbatoi e colonne filtranti, garantisce una distribuzione uniforme del flusso e affidabilità nel tempo.

Versioni disponibili:

Diametro 27 mm → altezze 55 cm, 110 cm, 165 cm

Diametro 32 mm → altezza 165 cm

Diametro 50 mm → altezze 165 cm, 190 cm

Codice:	Descrizione:
PVC055DF	Kit tubo in pvc diam. 27 mm 55 cm + diffusore per bombole 17"-19"
PVC110DF	Kit tubo in pvc diam. 27 mm 110 cm + diffusore per bombole 35"-44"
PVC165DF	Kit tubo in pvc diam. 27 mm 165 cm + diffusore per bombole 54"-65"
PVC165DF032	Kit tubo in pvc diam. 32 mm 165 cm + diffusore per bombole 62"-65"
PVC165DF050	Kit tubo in pvc diam. 50 mm 165 cm + diffusore per bombole 62"-65"
PVC190DF050	Kit tubo in pvc diam. 50 mm 190 cm + diffusore per bombole 72"

TINI SALE QUADRI

TS-QA

Tini sale quadri serie QA



Tini Sale Quadri Serie QA

Contenitori professionali per lo stoccaggio del sale, realizzati in materiale resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ideali per impianti di addolcimento e trattamento acqua. Design quadro compatto, pratico per installazioni tecniche e ambienti industriali.

Caratteristiche principali

- Disponibili nelle capacità: 25 L, 70 L, 100 L e 150 L
- Colori disponibili: blu, grigio e nero
- Struttura robusta e durevole
- Facilità di installazione e manutenzione
- Compatibili con la maggior parte degli addolcitori

Dotazione standard

Tutti i modelli sono completi di:

- Griglia sale
- Pozzetto
- Coperchio pozzetto
- Raccordo troppo pieno 3/8"

Ideali per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Codice:	Descrizione:
BTQA0025GGAC	Tino sale 25 L, quadro grigio coperchio grigio, 250×250×475 mm, con accessori
BTQA0070BKAC	Tino sale 70 L quadro blu coperchio nero 340×340×810 mm con accessori
BTQA0070GKAC	Tino sale 70 L quadro grigio coperchio nero, 340x340x810 mm, con accessori
BTQA0070KKAC	Tino sale 70 L quadro nero coperchio nero, 340x340x810 mm, con accessori
BTQA0100BKAC	Tino sale 100 L quadro blu coperchio nero, 400x400x840 mm, con accessori
BTQA0100GKAC	Tino sale 100 L quadro grigio coperchio nero 400x400x840 mm con accessori
BTQA0100KKAC	Tino sale 100 L quadro nero coperchio nero 400x400x840 mm con accessori
BTQA0150BBAC	Tino sale 150 L quadro blu coperchio blu 450x450x1000 mm con accessori
BTQA0150GGAC	Tino sale 150 L quadro grigio coperchio grigio 450x450x1000 mm con accessori
BTQA0150KKAC	Tino sale 150 L quadro nero coperchio nero 450x450x1000 mm con accessori

TS-QC

Tini sale quadri serie QC - STANDARD - accessori inclusi



Tini Sale Serie QC

Contenitori professionali per lo stoccaggio del sale, realizzati in materiale resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ideali per impianti di addolcimento e trattamento acqua.
Design compatto e funzionale, adatto per installazioni tecniche e residenziali.

Caratteristiche principali

- Capacità disponibile: 25 L
- Colore disponibile: bianco con coperchio nero
- Struttura robusta e durevole
- Facilità di installazione e manutenzione
- Compatibili con la maggior parte degli addolcitori

Dotazione standard

Tutti i modelli sono completi di:

- Pozzetto
- Coperchio pozzetto
- Raccordo troppo pieno portagomma 3/8"

Ideali per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Codice:	Descrizione:
BTQR025603WB	Tino sale 25 L quadro bianco coperchio nero 225X225X460 cm con accessori

TINI SALE TONDI

TS-TA

Tini sale tondi serie TA



Tini Sale Tondi Serie TA

Contenitori professionali per lo stoccaggio del sale, realizzati in materiale resistente agli urti e agli agenti atmosferici, ideali per impianti di addolcimento e trattamento acqua. Design tondo ad alta capacità, progettato per installazioni residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche principali

- Capacità disponibili: 60 L, 100 L, 145 L, 200 L, 350 L, 500 L, 750 L, 1000 L, 1500 L, 2000 L e 3000 L
- Colore disponibile: bianco con coperchio nero
- Struttura robusta e durevole
- Design conico impilabile per ottimizzare trasporto e stoccaggio
- Riduzione dei costi logistici grazie alla struttura impilabile
- Facilità di installazione e manutenzione
- Compatibili con la maggior parte degli addolcitori

Dotazione standard

Tutti i modelli sono completi di:

- Griglia sale
- Pozzetto
- Coperchio pozzetto
- Raccordo troppo pieno portagomma 3/8"

Accessori opzionali:

PPQPP0202W Raccordo troppo pieno 1/2" NPT M c/portagomma a squadra
PPQPP0602W Raccordo troppo pieno 3/4" NPT M c/portagomma a squadra

Ideali per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Codice:	Descrizione:
BTTA0060WKAC	Tino sale Serie TS-TA 60 L Ø 390 x H810 mm, con accessori
BTTA0100WKAC	Tino sale Serie TS-TA 100L Ø 450 x H940 mm, con accessori
BTTA0145WKAC	Tino sale Serie TS-TA 145L Ø 500 x H1060 mm, con accessori
BTTA0200WKAC	Tino sale Serie TS-TA 200L Ø 550 x H1160 mm, con accessori
BTTA0350WKAC	Tino sale Serie TS-TA 350L Ø 740 x H1275 mm, con accessori
BTTA0500WKAC	Tino sale Serie TS-TA 500L Ø 840 x H1335 mm, con accessori
BTTA0750WKAC	Tino sale Serie TS-TA 750L Ø 960 x H1395 mm, con accessori
BTTA1000WKAC	Tino sale Serie TS-TA 1000L Ø 1080 x H1460 mm, con accessori
BTTA1500WKAC	Tino sale Serie TS-TA 1500L Ø 1240 x H1575 mm, con accessori
BTTA2000WKAC	Tino sale Serie TS-TA 2000L Ø 1360 x H1690 mm, con accessori
BTTA3000WKAC	Tino sale Serie TS-TA 3000L Ø 1595 x H1770 mm, con accessori

TS-TT

Tini sale tondi serie TT



Tini Sale Tondi Serie TT

Contenitori per lo stoccaggio del sale, ideali per impianti di addolcimento e trattamento acqua.

Design compatto e pratico, adatto per installazioni residenziali e tecniche.

Caratteristiche principali

- Capacità disponibili: 30 L, 75 L e 100 L
- Colore standard: bianco con coperchio azzurro
- Coperchio nero disponibile su richiesta
- Certificato D.M. 174
- Struttura resistente e durevole
- Facili da installare e utilizzare

Codice:	Descrizione:
BTTT0035WB00	Tino sale 30 l bianco coperchio blu Ø 34 x H 47 cm (vuoto senza accessori)
BTTT0075WB00	Tino sale 75 l bianco coperchio blu Ø 34 x H. 90,5 cm (vuoto senza accessori)
BTTT0100WB00	Tino sale 100 l bianco coperchio blu Ø 34 x H 116 cm (vuoto senza accessori)

CABINATI PER ADDOLCITORI

CAB "ESSENCE" - Celtis Water product

Cabinati per addolcitori Serie "ESSENCE"



ESSENCE - Cabinato ideato, progettato, sviluppato e prodotto interamente da Celtis Water.

ESSENCE è il cabinato monoblocco progettato per addolcitori d'acqua residenziali e applicazioni commerciali leggere, pensato per unire estetica contemporanea, funzionalità e affidabilità nel tempo.

Realizzato con un design raffinato ed elegante, ESSENCE valorizza ogni installazione grazie alle sue linee moderne e alla qualità costruttiva 100% Made in Italy. La struttura robusta e durevole garantisce elevate prestazioni e lunga durata anche in utilizzi continuativi.

Disponibile nelle finiture standard Grigio Perla e Nero opaco con elegante vetrino fumé.

Il cabinato può essere personalizzato in altri colori su richiesta.

Caratteristiche principali:

Forma e design registrati/protetti EUIPO

Produzione 100% Made in Italy

Compatibilità con la maggior parte delle valvole di controllo residenziali

Certificazioni: D.M. 174

MATERIALI DI COSTRUZIONE

- Corpo: polietilene HDPE riciclabile al 100%
- Coperchio e finestra trasparente: polistirene PS resistente ai raggi UV
- Coperchio del sale: polietilene
- Struttura interna: rinforzo antideformazione integrato per carichi salini elevati

Disponibile nelle seguenti configurazioni:

- vuoto, senza bombola e accessori
- con bombola e accessori (pozzetto salamoia, 2 tappi, raccordo di troppo pieno)

BOMBOLE COMPATIBILI

- Diametri: 7" - 8" - 9" - 10"
- Altezze: 17" e 35"

DIMENSIONI

Versione MAXI > 530 mm x 315mm x 1120 mm

Versione MINI > 530 mm x 315 mm x 663 mm

Codice:	Descrizione:
BTEMIG0SG0TK0000	Cabinato "ESSENCE" MINI Grigio - vuoto, senza accessori
BTEMIK0SK0TK0000	Cabinato "ESSENCE" MINI Nero - vuoto senza accessori
BTEMXG0SG0TK0000	Cabinato "ESSENCE" MAXI Grigio - vuoto senza accessori
BTEMXK0SK0TK0000	Cabinato "ESSENCE" MAXI Nero - vuoto senza accessori
KCEMIG0SG0TK0008	Cabinato "ESSENCE" MINI Grigio + bombola 8x17" + accessori
KCEMIG0SG0TK0009	Cabinato "ESSENCE" MINI Grigio + bombola 9x17" + accessori
KCEMIG0SG0TK0010	Cabinato "ESSENCE" MINI Grigio + bombola 10x17" + accessori
KCEMIK0SK0TK0008	Cabinato "ESSENCE" MINI Nero + bombola 8x17" + accessori
KCEMIK0SK0TK0009	Cabinato "ESSENCE" MINI Nero + bombola 9x17" + accessori
KCEMIK0SK0TK0010	Cabinato "ESSENCE" MINI Nero + bombola 10x17" + accessori
KCEMXG0SG0TK0007	Cabinato "ESSENCE" MAXI Grigio + bombola 7x35" + accessori
KCEMXG0SG0TK0008	Cabinato "ESSENCE" MAXI Grigio + bombola 8x35" + accessori
KCEMXG0SG0TK0009	Cabinato "ESSENCE" MAXI Grigio + bombola 9x35" + accessori
KCEMXG0SG0TK0010	Cabinato "ESSENCE" MAXI Grigio + bombola 10x35" + accessori
KCEMXK0SK0TK0007	Cabinato "ESSENCE" MAXI Nero + bombola 7x35" + accessori
KCEMXK0SK0TK0008	Cabinato "ESSENCE" MAXI Nero + bombola 8x35" + accessori
KCEMXK0SK0TK0009	Cabinato "ESSENCE" MAXI Nero + bombola 9x35" + accessori
KCEMXK0SK0TK0010	Cabinato "ESSENCE" MAXI Nero + bombola 10x35" + accessori

CAB "ELAN"

Cabinati per addolcitori Serie "ELAN" c/bombola



Cabinati per Addolcitori Serie ELAN

La serie ELAN è stata progettata per offrire una soluzione compatta, funzionale ed esteticamente moderna per l'alloggiamento di addolcitori domestici e professionali. Il design ergonomico con maniglie esterne integrate garantisce praticità di movimentazione e semplicità nelle operazioni di installazione e manutenzione.

Realizzati con materiali resistenti e durevoli, i cabinati ELAN assicurano affidabilità nel tempo e un'elevata adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche.

Disponibili nelle versioni MINI e MAXI, consentono l'utilizzo di differenti dimensioni di bombole, offrendo massima versatilità per applicazioni residenziali e commerciali.

VERSIONE MINI

- Dimensioni cabinato : 480x290x674 mm

- Bombole utilizzabili

- 7 "x 17" senza base - 08 x 17" senza base

- 9 "x 17" senza base - 10 x 17" senza base

VERSIONE MAXI

Dimensioni > mm 480 x 290 x 1133

Bombole utilizzabili

- 7 "x 35" senza base - 8 "x 35" senza base

- 9 "x 35" senza base - 10x 35" senza base

Codice:	Descrizione:
KCELMIA08BA01	Cabinato "Elan" Mini Grigio chiaro/Nero + bombola 8x17" + accessori
KCELMIA09BA01	Cabinato "Elan" Mini Grigio chiaro/Nero + bombola 9x17" + accessori
KCELMIA10BA01	Cabinato "Elan" Mini Grigio chiaro/Nero + bombola 10x17" + accessori
KCELMIK08BA01	Cabinato "Elan" Mini Nero + bombola 8x17" + accessori
KCELMIK09BA01	Cabinato "Elan" Mini Nero + bombola 9x17" + accessori
KCELMIK10BA01	Cabinato "Elan" Mini nero + bombola 10x17" + accessori
KCELMXA08BA01	Cabinato "Elan" Maxi Grigio chiaro/nero + bombola 8x35" + accessori
KCELMXA09BA01	Cabinato "Elan" Maxi Grigio chiaro/nero + bombola 9x35" + accessori
KCELMXA10BA01	Cabinato "Elan" Maxi Grigio chiaro/nero + bombola 10x35" + accessori
KCELMXK08BA01	Cabinato "Elan" Maxi nero + bombola 8x35" + accessori
KCELMXK09BA01	Cabinato "Elan" Maxi nero + bombola 9x35" + accessori
KCELMXK10BA01	Cabinato "Elan" Maxi nero + bombola 10x35" + accessori
XBTCOPELBK	Elan – Ricambio coperchio cabinato black con vetrino
XBTCOPELGR	Elan – Ricambio coperchio cabinato gray con vetrino
XBTCOPSALEELBK	Elan – Ricambio coperchio/base sale nero
XBTELBASEBK	Elan – Ricambio base nera con foro sale (senza coperchio, molle e clip)
XBTELCCLIPCOP	Elan – Ricambio clip di chiusura per coperchio
XBTELMOLLACOP	Elan – Ricambio molla per apertura coperchio destra
XBTELMOLLACOS	Elan – Ricambio molla per apertura coperchio sinistra
XBTELTAPASP	Elan – Ricambio tappo e ghiera per chiusura raccordo aspirazione per cabinato
XBTELTAPPOZ	Elan – Ricambio tappo per pozzetto

CAB CLACK "CWS"

Cabinati per addolcitori CLACK Serie "CWS"



Clack ha sviluppato un cabinet per addolcitori d'acqua compatibile con qualsiasi modello di valvola di controllo WS1 o WS1.25. Il coperchio superiore scorrevole si apre su un ampio scivolo conico per facilitare l'aggiunta di sale al sistema senza dover rimuovere il coperchio.

Questo nuovo design offre un'esclusiva finestra di accesso ribaltabile che consente di programmare la valvola senza rimuovere il coperchio. Un nuovo sistema valvola/pozzetto salamoia è stato incorporato nel sistema, consentendo l'accesso completo alla valvola salamoia per la manutenzione, senza dover smontare l'intero impianto. Disponibile in blu e grigio.

VERSIONE MINI

- Dimensioni cabinato : 52.23x35.8x70.48 cm

Bombole utilizzabili:
- 10 x 19" senza base

VERSIONE MAXI

- Dimensioni cabinato : 53.39x35.8x113.25 cm

Bombole utilizzabili
- 8 x 35" senza base - 9 x 35" senza base
- 10 x 35" senza base - 12 x 35" senza base

Codice:	Descrizione:
J2B18E	Cabinato Clack CWS 18" bottom asy, light gray with 474 asy
J2B35E	Cabinato Clack CWS 35" bottom asy, light gray with 474 asy
J2TCWS-HEH	Cabinato Clack CWS top asy, light gray with 474 asy

CAB "EU"

Cabinati per addolcitori Serie "EU"



Cabinato per Addolcitori Serie EU

La serie EU rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un cabinato per addolcitori dal costo contenuto senza rinunciare a praticità, robustezza ed efficienza.

Progettato per applicazioni residenziali e commerciali leggere, il cabinato EU 480 x 320 x 112 mm combina dimensioni compatte, semplicità di installazione e ottima compatibilità con diverse configurazioni di bombole.

Realizzato con struttura resistente e funzionale, è disponibile in due versioni per adattarsi a differenti esigenze di capacità e ingombro.

Caratteristiche principali

- Design compatto ed essenziale
- Soluzione economica e affidabile
- Facile installazione e manutenzione
- Compatibile con diverse configurazioni di bombole
- Ideale per addolcitori domestici e piccoli impianti professionali
- Materiali idonei al contatto con acqua potabile
- Certificazione conforme al D.M. 174 per l'utilizzo in applicazioni trattamento acqua potabile

VERSIONE MINI

Compatta e versatile, ideale per impianti con spazi ridotti.

Dimensioni:

480 x 320 x 112 mm

Bombole compatibili:

- 7" x 17"
- 8" x 17"
- 9" x 17"

VERSIONE MAXI

Pensata per impianti di maggiore autonomia e capacità operativa.

Dimensioni:

480 x 320 x 112 mm

Bombole compatibili:

- 7" x 35"
- 8" x 35"
- 9" x 35"

Codice:	Descrizione:
BTEC01MXC1V	Cabinato "EU" Maxi 480x320x1130 bianco-azzurro (vuoto)
BTEU02MIC1V	Cabinato "EU" Mini 480x320x655 bianco-azzurro (vuoto)
BTVETREU	Vetrino per coperchio cabinato "EU"
XBTCOPEUAZ	Coperchio per cabinato Mod. EU (senza vetrino trasparente)
XBTCOPSALEUGR	Coperchio sale cabinato "EU"

CAB "MC" MICRO CABINET Cabinato MICRO per addolcitori (BG-NT)



Cabinato Modello BG Mini

Dimensioni: 40,8 × 28 × 35,5 cm
Compatibile con bombole: 5-6-7-8-9" × 13"

Cabinato compatto per addolcitore realizzato in materiale PE antiurto ad alta resistenza. Il design ergonomico e moderno consente un'installazione pratica anche in spazi ridotti, garantendo funzionalità ed estetica. Ideale come cabinato salamoia per addolcitori compatti, offre un accesso semplice e rapido ai componenti interni per le operazioni di manutenzione e controllo. La struttura stampata assicura robustezza, durata nel tempo e ottimizzazione degli ingombri.



Cabinato Modello NT Mini

Dimensioni: 43 × 22,5 × 33,5 cm
Compatibile con bombole: 5-6-7" × 13"

Cabinato per addolcitore dal design compatto ed ergonomico, realizzato in PE- antiurto ad alta resistenza. Progettato per ottimizzare gli spazi di installazione, rappresenta una soluzione pratica ed elegante per addolcitori compatti. La struttura resistente e la qualità dei materiali garantiscono affidabilità e lunga durata nel tempo, mentre l'accesso facilitato ai componenti interni semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria.

Codice:	Descrizione:
BTBG05MNSCV	Cabinato addolcitore Mod. "BG" Mini (vuoto) 40,8x28x35,5 cm
BTNT05MNSCV	Cabinato addolcitore Mod. "NT" Mini (vuoto) 40,3x22,5x35,5 cm

AIR-IN

Manicotti iniezione aria



Manicotto iniezione aria con attacchi filettati e portagomma

Manicotto per iniezione aria tipo Venturi con ingresso e uscita filettati e presa aria con portagomma.

Progettato per l'aspirazione automatica dell'aria in sistemi di trattamento acqua, consente la miscelazione aria/acqua tramite effetto di depressione generato dal passaggio del flusso.

Soluzione ideale per impianti di ossidazione e filtrazione, contribuisce all'eliminazione di ferro, manganese e idrogeno solforato, migliorando l'efficienza dei sistemi filtranti. La connessione tramite portagomma consente un collegamento semplice e sicuro al circuito di aspirazione aria, eventualmente completo di valvola di non ritorno e filtro aria.

Codice:	Descrizione:
PTMF609F034	Manicotto iniezione filett. 3/4" M c/portag. portata 1-2 m3/h
PTMF612F100	Manicotto iniezione filett. 1" M c/portag. portata 5 m3/h
PTMF613F112	Manicotto iniezione filett. 1 1/2" M c/portag. portata 15-20 m3/h
PTMF614F200	Manicotto iniezione filett. 2" M c/portag. portata 35-40 m3/h

ACCESSORI PER TINI SALE E CABINATI

WELL

Accessori per cabinati, tini sale e addolcitori



Pozzetti salamoia per cabinati e tini sale

Disponibili in diverse altezze e configurazioni per adattarsi a molteplici modelli di cabinati e serbatoi salamoia.

Pozzetti salamoia progettati per l'alloggiamento e la protezione dei sistemi di aspirazione e sicurezza all'interno di cabinati e tini sale per addolcitori. Realizzati in materiale plastico ad alta resistenza, garantiscono affidabilità, durata nel tempo e semplicità di installazione. Ideali per il contenimento di valvole galleggianti, sistemi air check e componenti di aspirazione salamoia, consentono una gestione sicura ed efficiente del livello salamoia durante le fasi di rigenerazione dell'addolcitore.

Codice:	Descrizione:
BTPS100030	Pozzetto Ø10cm H41cm per tino sale 30 L - cab. DIA mini - UNI mini - EVO mini
BTPS100075	Pozzetto Ø10cm H82cm per tino sale 75 L - cab. EU maxi
BTPS100100	Pozzetto Ø10cm H105cm per tino sale 100 L
BTPS100100BL	Pozzetto Ø10cm H60cm per tino sale 100 L basso largo
BTPS100150	Pozzetto Ø10cm H72cm per tino sale 150 L
BTPSMAX086	Pozzetto Ø10cm H86cm per cabinato DIA maxi - UNI maxi - EVO maxi
BTPSMIN038	Pozzetto Ø10cm H38cm per cab. EU mini
BTTAPPS	Tappo per pozzetto diametro 100 mm
BTTS100200	Pozzetto Ø10cm H96cm per tino sale 200 L
BTTS100300	Pozzetto Ø16cm H97cm per tino sale 300 L - 500 L - 800 L - 1000 L
BWCSES038	Pozzetto Ø10cm H38cm grigio per cabinato Essence mini
BWCSES072	Pozzetto Ø10cm H72cm grigio per cabinato Essence maxi

QUICK FIT PP TP

Troppo pieno portagomma


Codice:
Descrizione:

PPQPP0202W Raccordo troppo pieno 1/2" NPT M c/portagomma a squadra

PPQPP0602W Raccordo troppo pieno 3/4" NPT M c/portagomma a squadra

XADTP038PTG Raccordo troppo pieno 3/8" NPT M c/portagomma a squadra

BRINE VALVES

Valvole salamoia



Brine valves e aircheck per addolcitori e tini sale

Valvole salamoia e sistemi aircheck progettati per il controllo e la gestione dell'aspirazione salamoia nei sistemi di addolcimento acqua. Componenti essenziali per il corretto funzionamento delle fasi di rigenerazione, garantiscono affidabilità, sicurezza e precisione operativa.

Realizzati con materiali ad alta resistenza e compatibili con i principali cabinati e tini sale, assicurano il controllo del livello salamoia e la protezione contro aspirazioni d'aria indesiderate o traboccamenti.

Disponibili in diverse configurazioni, altezze e attacchi per adattarsi a molteplici applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Codice:
Descrizione:

BTAC1600088 Air-check raccordo attacco 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altezza 88,5 cm

BTAC1600115 Air-check raccordo attacco 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altezza 115 cm

BTAC1600165 Air-check raccordo attacco 3/8" con tubo Ø 3/8" (1600), altezza 165 cm

BTAC1700110 Air-check raccordo attacco 1/2" con tubo Ø 27 (1700), altezza 110 cm

H7070-484-36T Valvola salamoia con galleggiante sicurezza 484 Clack senza air-check, attacco 3/4", h 36"

H7070-484-54T Valvola salamoia con galleggiante sicurezza 484 Clack senza air-check, attacco 3/4", h 54"

SBV1600037 Valvola salamoia con galleggiante sicurezza aste separate con air-check, attacco 3/8", tubo Ø 3/8", h 37 cm

SBV1600070 Valvola salamoia con galleggiante sicurezza aste separate con air-check, attacco 3/8", tubo Ø 3/8", h 70 cm

SBV1600081 Valvola salamoia con galleggiante sicurezza aste separate con air-check, attacco 3/8", tubo Ø 3/8", h 81 cm

SBV1600120 Valvola salamoia con galleggiante sicurezza 434-N con air-check, attacco 3/8", tubo Ø 3/8", h 120 cm

SBV1700150 Valvola salamoia con galleggiante sicurezza 454-1 con air-check, attacco 1/2", tubo Ø 27", h 150 cm



RESINE A SCAMBIO IONICO E MEZZI FILTRANTI

RESINE CATIONICHE - RESINE ANIONICHE - RESINE A LETTO MISTO - RESINE PER RIMOZIONE ARSENICO -
RESINE PER RIMOZIONE DUREZZA E FERRO - ALTRI MEZZI FILTRANTI - MATERIALE INERTE

RESINE A SCAMBIO IONICO CATIONICHE

High Pure TC C-107 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-107 NaFG Resina a scambio ionico
cationica forte Premium foodgrade per addolcimento



HIGH PURE™ NSF

High Pure TC C-107 NaF

Resina cationica forte a scambio ionico per addolcimento. Resina a scambio cationico forte di tipo gel per uso alimentare utilizzata per l'addolcimento dell'acqua potabile e dell'acqua destinata a alimenti e bevande.

TC C-107NaFG è una resina a scambio cationico forte di tipo gel, di qualità premium e grado alimentare, prodotta da copolimeri di stirene-divinilbenzene (DVB) solfonati con una distribuzione granulometrica gaussiana standard. Offre un'eccellente stabilità chimica, fisica e termica. La sua superiore cinetica di scambio ionico garantisce un'elevata efficienza sia negli addolcitori rigenerabili che nelle cartucce non rigenerabili.

CARATTERISTICHE

- Applicazione: Addolcimento
- Struttura della matrice: Polimerica Gel di polistirene reticolato con DVB
- Aspetto: Perle sferiche ambrate
- Gruppo funzionale: Acido solfonico Forma ionica come spedita Na+

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

- Temperatura massima di esercizio: 120°C
- Raggio pH: 0 -14
- Portata di esercizio: 5 - 50 BV/h
- Rigenerante: 10 - 15% NaCl

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Capacità di scambio totale (eq/L): ≥1.9
- Ritenzione dell'umidità (%): 45 - 53
- Raggio dim.delle particelle (%): 0.315 - 1.25 mm: ≥ 95
- Perline intere non incrinare dopo l'attrito (%): ≥ 96
- Peso alla spedizione (g/ml): 0.77-0.87
- Peso specifico (g/ml): 1.25 - 1.29
- Dimensioni effettive (mm): 0.4 - 0.6
- Coefficiente di uniformità: <1.7
- Gonfiore reversibile, Ca2+ → Na+ (%): < 8
- Umidità libera (%): <2

Codice:	Descrizione:
HPLLC107025NAFG	High Pure TC C-107 PG Resina cationica forte Premium FoodGrade Sacco da 25 L (prezzo al litro)

High Pure TC C-108 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-108 NaFG Resina a scambio ionico
cationica forte Premium foodgrade per addolcimento



HIGH PURE™ NSF

High Pure TC C-108 NaF

Resina cationica forte a scambio ionico per addolcimento TC C-108
Resina a scambio cationico forte di tipo gel per uso alimentare utilizzata per
l'addolcimento dell'acqua potabile e dell'acqua destinata a alimenti e
bevande. TC C-108 NaFG è una resina a scambio cationico forte di tipo gel,
di qualità premium e grado alimentare, prodotta da copolimeri di stirene-
divinilbenzene (DVB) solfonati con una distribuzione granulometrica
gaussiana standard.

Offre un'eccellente stabilità chimica, fisica e termica. La sua superiore
cinetica di scambio ionico garantisce un'elevata efficienza sia negli
addolcitori rigenerabili che nelle cartucce non rigenerabili.

CARATTERISTICHE

- Applicazione: Addolcimento
- Struttura della matrice polimerica: Gel di polistirene reticolato DVB
- Aspetto Perle: Sferiche ambrate
- Gruppo funzionale: Acido solfonico Forma ionica come spedita Na+<2

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio:	120°C
Raggio pH:	0 - 14
Portata di esercizio:	5 - 50 BV/h
Rigenerante:	10 - 15% NaCl

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale (eq/L)	≥1.9
Ritenzione dell'umidità (%)	45 - 53
Raggio dimensioni delle particelle (%)	0.315 - 1.25 mm ≥ 95
Perline intere non incrinare dopo l'attrito (%)	≥ 96
Peso della spedizione (g/ml)	0.77 - 0.87
Peso specifico (g/ml)	1.25 - 1.29
Dimensioni effettive (mm)	0.4 - 0.6
Coefficiente di uniformità	1.7
Gonfiore reversibile, Ca2+ →Na+ (%)	< 8
Umidità libera (%)	<2

Codice:	Descrizione:
HPLLC108025NAFG	High Pure TC C-108 PG Resina cationica forte Premium FoodGrade Sacco da 25 L (prezzo al litro)

High Pure TC C-108U NaFG Monodisperse Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-108U NaFG Resina a scambio ionico
cationica forte Premium foodgrade MONOSFERA
(monodispersa) per addolcimento



High Pure TC C-108U NaF

Resina cationica forte a scambio ionico MONOSPHERA (monodispersa) per addolcimento

Resina a scambio cationico forte di tipo gel per uso alimentare utilizzata per l'addolcimento dell'acqua potabile e dell'acqua destinata a alimenti e bevande.

TC C-108U è una resina a scambio cationico forte di tipo gel di qualità alimentare, prodotta da copolimeri di stirene-divinilbenzene (DVB) solfonati con una dimensione uniforme delle particelle. Questa dimensione uniforme delle particelle garantisce una maggiore capacità operativa, una cinetica più rapida e una rigenerazione della salamoia più efficace rispetto alle resine convenzionali con distribuzione granulometrica gaussiana standard. La sua ottima cinetica di scambio ionico conferisce un'elevata efficienza per l'utilizzo sia in addolcitori rigenerabili che in cartucce non rigenerabili.

CARATTERISTICHE

- Applicazione: Addolcimento
- Struttura matrice polimerica: Gel di polistirene reticolato DVB
- Aspetto Perline sferiche color ambra
- Gruppo funzionale Acido solfonico
- Forma ionica come spedita Na+

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio:	120°C
Range pH:	0 - 14
Portata di esercizio:	5 - 50 BV/h
Rigenerante:	10 - 15% NaCl

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale (eq/L)	≥1.9
Ritenzione dell'umidità (%)	45 - 53
Raggio dimensioni delle particelle (%)	0.315 - 1.25 mm
≥95	
Perline intere non incrinare dopo l'attrito (%)	≥ 96
Peso della spedizione (g/ml)	0.77 - 0.87
Peso specifico (g/ml)	1.25 - 1.29
Dimensioni effettive (mm)	0.4 - 0.6
Coefficiente di uniformità	< 1.7
Gonfiore reversibile, Ca2+ → Na+ (%)	< 8
Umidità libera (%)	<2

Codice:

Descrizione:

HPLLC108U025NAFGM High Pure TC C-108U Premium Grade Resina cationica forte (Monosfera) Sacco da 25 L (al litro)

High Pure D-790 H⁺ Macroporous Strong Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC D-790 H⁺ Resina cationica forte a scambio ionico macroporosa



HIGH PURE™

High Pure TC D-790H⁺

Resina cationica forte a scambio ionico macroporosa
TC D-790 è una resina cationica forte di tipo gel di alta qualità, prodotta da copolimeri solfonati stirene- divinilbenzene (DVB) nella distribuzione dimensionale gaussiana standard. La sua struttura macroporosa lo rende in grado di adsorbire molecole organiche solubili e può resistere a shock osmotici e meccanici e all'ossidazione.
La resina TC D-790 in forma di idrogeno viene utilizzata per una varietà di applicazioni di demineralizzazione, inclusa la lucidatura della condensa.

CARATTERISTICHE BASE

Applicazione Addolcimento, demineralizzazione
Struttura matrice polimerica Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene (DVB)
Aspetto Perle sferiche marrone chiaro
Gruppo funzionale Acido solfonico
Forma ionica come spedita H⁺

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio □	90°C
Intervallo pH □	0 - 14
Portata di servizio □	5 - 170 BV/h
Rigenerante □	4 - 10% HCl (H ⁺)

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale (eq/L) □	≥1.7
Ritenzione dell'umidità (%) □	8-58
Granulometria (%) 0.315-1.25mm □	≥95
Perline non incrinare dopo l'attrito (%) □	≥96
Peso di spedizione (g/ml) □	0.74-0.80
Peso specifico (g/ml) □	1.16-1.24
Dimensione effettiva (mm) □	0.4 - 0.6
Coefficiente di uniformità □	<1.7
Rigonfiamento reversibile Na ⁺ ->H ⁺ (%) □	<5

Codice:	Descrizione:
HPLLD790025HFG	High Pure TC D-790 H ⁺ Resina a scambio ionico cationica forte Macroporosa Sacco 25 L (prezzo/litro)

High Pure TC D-113 FG H⁺ Macroporous Weak Cation Ion Exchan Resin

High Pure TC D-113 FG H⁺ Resina cationica debole macroporosa per l'addolcimento e la dealcalinizzazione dell'acqua potabile e dell'acqua destinata al settore alimentare e delle bevande



HIGH PURE™

High Pure H⁺ TC D-113 FG resina cationica debole macroporosa

Utilizzata per l'addolcimento e la dealcalinizzazione dell'acqua potabile e dell'acqua destinata al settore alimentare e delle bevande.

La TC D-113 FG H⁺ è una resina cationica a scambio ionico a debole acidità, di grado alimentare, di tipo macroporoso, con matrice poliacrilica e distribuzione granulometrica standard di tipo gaussiano.

La TC D-113 FG H⁺ è conforme alla normativa FDA USA 21 CFR 173.25 ed è certificata NSF/ANSI 44 da NSF International.

È progettata per la rimozione della durezza temporanea e dell'alcalinità (carbonati, bicarbonati e idrossidi) dall'acqua.

Durante il processo, i bicarbonati vengono convertiti in anidride carbonica, migliorando il gusto dell'acqua trattata.

L'elevata capacità totale e operativa, unita a un'ottima cinetica di scambio, la rende particolarmente adatta all'impiego in cartucce di piccole dimensioni per caraffe filtranti.

CARATTERISTICHE BASE

Applicazione: Addolcimento e dealcalinizzazione dell'acqua potabile e dell'acqua per alimenti e bevande

Struttura della matrice polimerica: Acrilica macroporosa reticolata con divinilbenzene (DVB)

Aspetto: Perle sferiche opache di colore giallo chiaro

Gruppo funzionale: Acido carbossilico

Forma ionica alla fornitura H⁺

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio:

120 °C

Intervallo di pH:

5 - 14

Velocità di flusso in servizio:

5 - 40 BV/h

Rigenerante :

HCl al 3-6 %

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità totale di scambio (eq/L)

≥ 4,4

Ritenzione di umidità (%)

45 - 52

Distribuzione granulometrica (%)

≥ 95 % (0,315 - 1,25 mm)

Perle integre dopo attrizione (%)

≥ 96

Peso di spedizione (g/ml)

0,74 - 0,80

Densità reale (g/ml)

1,14 - 1,20

Dimensione efficace (mm)

0,4 - 0,6

Coefficiente di uniformità

< 1,7

Codice:	Descrizione:
HPLLD113025HFG	High Pure TC D-113 FG H ⁺ resina cationica debole macroporosa sacco 25 L (prezzo al litro)

High Pure C42D-108 H⁺ Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure C42D-108 H⁺ Resina cationica forte a scambio ionico per demineralizzazione

HIGH PURE™



High Pure C42D-108 H⁺ Resina cationica forte a scambio ionico per demineralizzazione a due stadi

C42D-108 TM è una resina cationica forte di alta qualità contenente gruppi di acido solfonico con elevata capacità di scambio combinata con eccellente stabilità fisica e chimica e caratteristiche operative. È ideale per l'uso in un'ampia gamma di condizioni di pH e temperatura.

C42D-108 TM viene fornita in forma di idrogeno per la demineralizzazione a due stadi e a letto misto. Viene anche utilizzata per la dealcalizzazione e la lavorazione chimica.

CARATTERISTICHE BASE

Applicazione : Demineralizzazione a due stadi e a letto misto

Struttura della matrice Copolimero di polistirene

Gruppo funzionale : Solfonico nucleare

Forma fisica: Perle sferiche umide

Forma ionica : Idrogeno

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio:	120°C in forma H
Profondità letto in resina (minimo) :	800 mm
Portata di servizio massima:	120 m ³ /hr/m ³
Spazio di espansione del controlavaggio:	40 - 75%
Portata di controlavaggio per espansione 40-70%	9-25 m ³ /h/m ³
Rigenerante	HCl / H ₂ SO ₄
Livello di rigenerazione	Da 30 a 160 g/l
Concentrazione del rigenerante	Da 3 a 4% HCl; da 1,5 a
5% H ₂ SO ₄	
Portata del rigenerante	Da 2 a 16 m ³ /h/m ³
Tempo di rigenerazione	Da 20 a 60 minuti
Portata di risciacquo Lento = portata di rigenerazione/Veloce = portata di servizio	
Volume di risciacquo	3-5 m ³ /m ³

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale	1.8 meq/ml min
Contenuto di umidità	52 ± 3%
Screen size USS (bagnata)	Da 16 a 50
Granulometria (95% min)	Da 0.3 a 1.2 mm
Rigonfiamento (approx.)	Sodio a idrogeno: 7%
Intervallo pH	Da 0 a 14
Solubilità Insolubile in tutti i solventi comuni	
Densità regolata dal controlavaggio	Da 830 a 840 g/l

Codice:	Descrizione:
HPTMC42D025H	HP C42D-108 PG Resina cationica forte per Demineralizzazione sacco da 25 L (Prezzo Litro)

High Pure D42 Cation Macroporous Polystyrene Chelating Ion Exchange Resin

High Pure D42 Resina Polistirene Chelante Macroporosa

HIGH PURE™


High Pure resina chelante macroporosa

La resina chelante D42 è una resina chelante a base di gruppi funzionali iminodiacetato, progettata per la rimozione selettiva di ioni metallici multivalenti, in particolare rame e metalli pesanti, da acque di processo e reflui industriali. Si presenta in perle sferiche giallo chiaro, con elevata capacità di scambio e ottima stabilità meccanica e chimica.

Opera efficacemente in un ampio intervallo di pH (6-11) e di temperatura (0-100 °C), garantendo elevate prestazioni anche in condizioni operative gravose.

Grazie all'elevata selettività e alla buona resistenza al rigonfiamento, è ideale per applicazioni di trattamento delle acque reflue contenenti metalli pesanti.

La resina D42 è equivalente a Amberlite IRC747, Bayer TP260 e Purolite S930, rendendola una valida alternativa compatibile con i principali sistemi di scambio ionico presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE

Applicazione: trattamento di acque reflue contenenti ioni di metalli pesanti, elevata selettività verso cationi multivalenti

Tipo Resina: cationica chelante a scambio ionico

Gruppo funzionale: Iminodiacetato

Forma ionica : Na Aspetto : Perle sferiche giallo chiaro

Norme di riferimento : Q/320281, NAN06-1997

Equivalenti internazionali : Amberlite IRC747 - Bayer TP260 - Purolite S930

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Intervallo di pH :	6 - 11
Temperatura di esercizio:	0 - 100 °C
Velocità di flusso operativa :	15 - 45 m/h
Massimo rigonfiamento (forma H → Na) :	40 %

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità totale di scambio	≥ 1,95 meq/g (Cu ²⁺ chelato)
Capacità di scambio volumetrica (forma Cu ²⁺)	≥ 0,6 meq/ml
Capacità di scambio volumetrica (forma H)	≥ 2,4 meq/ml
Ritenzione d'acqua	52 - 58 %
Densità apparente	0,72 - 0,78 g/ml
Densità reale	1,15 - 1,25 g/ml
Distribuzione granulometrica (0,4 - 1,25 mm)	≥ 95 %
Dimensione efficace	0,50 - 0,80 mm
Coefficiente di uniformità	≤ 1,60
Livello di rigenerazione	Da 30 a 160 g/l

Concentrazione del rigenerante:

- Da 3 a 4% HCl;	
- Da 1,5 a 5% H ₂ SO ₄	
Portata del rigenerante	Da 2 a 16 m ³ /h/m ³
Tempo di rigenerazione	Da 20 a 60 minuti
Portata di risciacquo Lento = portata di rigenerazione/Veloce = portata di servizio	
Volume di risciacquo	3-5 m ³ /m ³

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale :	1.8 meq/ml min
Contenuto di umidità :	52 ± 3%
Screen size USS (bagnata) -	Da 16 a 50
Granulometria (95% min) -	Da 0.3 a 1.2 mm
Rigonfiamento (approx.) -	Sodio a idrogeno: 7%
Intervallo pH -	Da 0 a 14
Solubilità:	Insolubile in tutti i solventi comuni
Densità regolata dal controlavaggio	Da 830 a 840 g/l

Codice:	Descrizione:
HPJSCC42025	High Pure D42 Resina Polistirene Chelante Macroporosa Sacco da 25 L (prezzo al litro)

RESINE SCAMBIO IONICO ANIONICHE

High Pure TA D-465 Type I Anion Macroporous Ion Exchange Resin selective for Nitrate Removal

High Pure TA D-465 Anionica Tipo I Resina a scambio ionico Macroporosa selettiva per rimozione nitrati



HIGH PURE™

High Pure Resina a scambio ionico selettiva per rimozione nitrati

TA D-465 è una resina a scambio anionico di grado premium, macroporosa, di tipo I a base forte, con una matrice in polistirene e gruppo funzionale amminico quaternario (trietilammina), con distribuzione dimensionale standard di tipo Gaussiano.

TA D-465 presenta una forte selettività per la rimozione dei nitrati e una selettività ridotta per altri anioni come solfati, cloruri e bicarbonati. TA D-465 è progettata per la rimozione di nitrati e nitriti dall'acqua potabile.

CARATTERISTICHE BASE

Applicazione: Rimozione di nitrati e nitriti

Struttura della matrice polimerica: Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene (DVB)

Aspetto: Sfere opache, bianche e giallo pallido

Gruppo funzionale: Ammina quaternaria, tipo I (trietilammina)

Forma ionica alla spedizione: Cl⁻

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio:

60° C

Intervallo di pH :

3-9

Portata di servizio :

5-15 BV/h

Rigenerante:

8-10% NaCl

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale (eq/L)

≥ 0.8

Ritenzione di umidità (%)

50-60

Intervallo di dimensione delle sfere (%) 0.315 - 1.25 mm ≥ 95

Sfere intere non incrinare dopo abrasione (%)

≥ 96

Densità apparente (g/ml)

0.65 - 0.75

Densità specifica (g/ml)

1.05 - 1.10

Dimensioni effettive (mm)

0.4 - 0.6

Coefficiente di omogeneità

1.7

Umidità libera (%)

<2

Codice:

Descrizione:

HPLLD465025CL

High Pure TA D-465 resina anionica macroporosa forte per la rimozione dei nitrati Sacco da 25 L (Prezzo al L)

High Pure TA D-301 Weak Base Anion Ion Exchange Resin

High Pure TA D-301 Premium grade Resina anionica a base debole macroporosa



HIGH PURE™

High Pure TA D-301

Resina anionica a base debole macroporosa è una resina anionica a scambio ionico a base debole, di grado premium, di tipo macroporoso, con matrice in polistirene e gruppi funzionali amminici terziari (dimetilammina), caratterizzata da una distribuzione granulometrica standard di tipo gaussiano. La sua struttura macroporosa consente l'adsorbimento di molecole organiche solubili e garantisce un'elevata resistenza agli shock osmotici e meccanici, nonché all'ossidazione. La funzionalità a base debole permette una rigenerazione semplice ed efficiente, anche utilizzando soda caustica esausta proveniente dalla rigenerazione di resine anioniche a base forte. Per questo motivo, la TA D-301 è particolarmente indicata nei demineralizzatori a più letti, dove contribuisce a prolungare la vita utile delle resine anioniche a base forte e a prevenirne il fouling organico.

CARATTERISTICHE BASE

Applicazione : Demineralizzazione (deionizzazione) dell'acqua, rimozione di acidi forti. Struttura della matrice polimerica : Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene (DVB) Aspetto : Perle sferiche opache di colore beige Gruppo funzionale: Ammina terziaria (dimetilammina) Forma ionica alla fornitura: Base libera

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio	60 °C
Intervallo di pH	0 - 9
Velocità di flusso in servizio:	5 - 40 BV/h
Rigenerante:	NaOH al 2 - 4 %

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità totale di scambio (eq/L)	≥ 1,45
Ritenzione di umidità (%)	48 - 58
Distribuzione granulometrica (%)	≥ 95 % (0,315 - 1,25 mm)
Perle integre dopo attrizione (%)	≥ 96
Densità apparente (g/ml)	0,65 - 0,72
Densità reale (g/ml)	1,03 - 1,06
Dimensione efficace (mm)	0,4 - 0,6
Coefficiente di uniformità	< 1,7
Rigonfiamento reversibile (Base libera → Cl ⁻)	< 20 %
Umidità libera (%)	< 2

Codice:	Descrizione:
HPLLD301025M	High Pure TA D-301 Premium Resina anionica a base debole macroporosa Sacco da 25 L (Prezzo al L)

RESINE SCAMBIO IONICO A LETTO MISTO

High Pure High Pure TY MB11-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:1)

High Pure TY MB11-E Resine a scambio ionico a letto misto (50% anionica - 50% cationica)



HIGH PURE™

High Pure TY MB11-E Resina a letto misto (50% anioni - 50% cationi)
Applicazioni: apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, preparazione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

TY MB11-E è una resina a letto misto di alta qualità composta da resina cationica acida forte nella forma H⁺ e resina anionica a base forte di tipo I nella forma OH⁻, fornita pronta all'uso. È progettata per applicazioni di deionizzazione a letto misto che richiedono elevata resistività e capacità, ed è particolarmente adatta per apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, produzione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

CARATTERISTICHE DI BASE

Applicazione: MB11-E Rimozione di metalli pesanti (uso industriale)
Struttura della matrice polimerica: Polistirene gel reticolato con divinilbenzene (DVB)
Aspetto: Ambra, granuli sferici
Gruppo funzionale: Acido solfonico / Ammonio quaternario, Tipo 1
Forma ionica come spedita: H⁺ / OH⁻

CONDIZIONI OPERATIVE SUGGERITE

Temperatura massima di esercizio	60 °C / 140 °F
Intervallo di pH	2 – 12
Profondità minima del letto	>600 mm
Perdita di pressione massima	25 psi
Portata di servizio	8 - 40 BV/h

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale Cationi/Anioni (eq/L)	≥1,9 / ≥1,0
Ritenzione di umidità (%)	55 – 60
Intervallo granulometrico (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Granuli interi non fessurati dopo attrito (%)	≥ 95
Peso di spedizione (g/ml)	0,69 - 0,75
Rapporto in volume Cationi / Anioni MB11-E	50% / 50%
Coefficiente di uniformità	<1,7

Codice:

Descrizione:

MC01RLMSQMBS1

High Pure TY MB11-E Resine a letto misto (50% anionica - 50% cationica) sacco da 25 L (Prezzo L)

High Pure TY MB115-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:15)

High Pure TY MB115-E Resina a letto misto (60% anioni - 40% cationi)



HIGH PURE™

High Pure TY MB115-E Resina a letto misto (60% anioni - 40% cationi)
Applicazioni: apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, preparazione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

TY MB115-E è una resina a letto misto di alta qualità composta da resina cationica acida forte nella forma H⁺ e resina anionica a base forte di tipo I nella forma OH⁻, fornita pronta all'uso. È progettata per applicazioni di deionizzazione a letto misto che richiedono elevata resistività e capacità, ed è particolarmente adatta per apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, produzione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

CARATTERISTICHE DI BASE

Applicazione: MB115-E Acqua distillata per batterie, ferri da stiro, cosmetici
Struttura della matrice polimerica: Polistirene gel reticolato con divinilbenzene (DVB)
Aspetto: Ambrato, granuli sferici
Gruppo funzionale: Acido solfonico / Ammonio quaternario, Tipo 1
Forma ionica come spedito: H⁺ / OH⁻

CONDIZIONI OPERATIVE SUGGERITE

Temperatura massima di esercizio	60 °C / 140 °F
Intervallo di pH	2 – 12
Profondità minima del letto	>600 mm
Perdita di pressione massima	25 psi
Portata di servizio	8 - 40 BV/h

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale Cationi/Anioni (eq/L)	≥1,9 / ≥1,0
Ritenzione di umidità (%)	55 – 60
Intervallo granulometrico (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Granuli interi non fessurati dopo attrito (%)	≥ 95
Peso di spedizione (g/ml)	0,69 - 0,75
Rapporto di volume Cationi / Anioni MB115-E	40%/60%
Coefficiente di uniformità	<1,7

Codice:	Descrizione:
MC01RLMSQMB1w	High Pure TY MB115-E Resine a letto misto (60% anionica - 40% cationica) sacco da 25 L (Prezzo L)

High Pure TY MB112-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:12)

High Pure TY MB112-E Resina a letto misto (65% anioni-
35% cationi)



HIGH PURE™

High Pure TY MB112-E Resina a letto misto (65% anioni - 35% cationi). Applicazioni: apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, preparazione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

MB12-E è una resina a letto misto di alta qualità composta da resina cationica acida forte nella forma H⁺ e resina anionica a base forte di tipo I nella forma OH⁻, fornita pronta all'uso. È progettata per applicazioni di deionizzazione a letto misto che richiedono elevata resistività e capacità, ed è particolarmente adatta per apparecchiature dentali, pulizia di lenti per fotocamere, pulizia di metalli, produzione di acqua ultrapura in laboratorio e industria delle bevande.

CARATTERISTICHE DI BASE

Applicazione MB12-E Dopo osmosi inversa, per rimuovere la CO₂ dall'acqua permeata

Struttura della matrice polimerica Polistirene gel reticolato con divinilbenzene (DVB)

Aspetto Ambrato, granuli sferici

Gruppo funzionale Acido solfonico / Ammonio quaternario, tipo 1

Forma ionica come spedito H⁺ / OH⁻

CONDIZIONI OPERATIVE SUGGERITE

Temperatura massima di esercizio

60 °C / 140 °F

Intervallo di pH

2 - 12

TY Profondità minima del letto

>600 mm

Perdita di pressione massima

25 psi

Portata di servizio

8 - 40 BV/h

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità di scambio totale Cationi/Anioni (eq/L)

≥1,9 / ≥1,0

Ritenzione di umidità (%)

55 - 60

Intervallo granulometrico (%)

0,40 - 1,25 mm ≥ 95

Granuli interi non fessurati dopo attrito (%)

≥ 95

Peso di spedizione (g/ml)

0,69 - 0,75

Rapporto di volume Cationi / Anioni MB12-E

35% / 65%

Coefficiente di uniformità

<1,7

Codice:	Descrizione:
MC01RLMSQMB51r	High Pure TY MB12-E Resine a letto misto (65% anionica - 35% cationica) sacco da 25 L (Prezzo L)

RESINE A SCAMBIO IONICO PER RIMOZIONE ARSENICO

High Pure TA A-306 Food Grade Selective Ion Exchange Resin for Arsenic Removal

High Pure TA A-306 Foodgrade Resina a scambio ionico selettiva per rimozione arsenico



HIGH PURE™

TA A-306 Resina a scambio anionico macroporosa selettiva per l'arsenico

Utilizzata per la rimozione di arsenato e arsenito TA A-306 è una resina a scambio anionico macroporosa di qualità premium, contenente nanoparticelle di ossido di ferro idrato incorporate all'interno di una matrice in polistirene, con una distribuzione granulometrica standard di tipo gaussiano. È progettata specificamente per la rimozione sia dell'arsenato che dell'arsenito. L'arsenico viene inizialmente catturato tramite scambio ionico, per poi essere adsorbito dall'ossido di ferro disperso all'interno della struttura polimerica.

TA A-306 presenta una cinetica rapida per la rimozione dell'arsenico ed è in grado di ridurre la concentrazione al di sotto di 10 ppb.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazione Rimozione di arsenato e arsenito

Struttura della matrice polimerica Polistirene macroporoso reticolato con divinilbenzene (DVB)

Aspetto Sfere opache di colore rosso o marrone

Gruppo funzionale FeO (OH)

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE

Temperatura massima di esercizio

Intervallo di pH

Velocità di flusso in servizio

Rigenerante NaOH + NaCl:

90° C

5.0 - 9.5

5 - 10 BV/h

2% + 2%

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Capacità totale di scambio (eq/l)

≥2.0

Ritenzione idrica (%)

50 - 65

Intervallo dimensionale delle particelle (%)

0.315 - 1.25 mm ≥ 95

Sfere intere non danneggiate dopo abrasione (%)

≥ 96

Densità apparente (g/ml)

0.70 - 0.86

Densità specifica (g/ml)

1.12 - 1.28

Dimensione effettiva (mm)

0.4 - 0.6

Coefficiente di uniformità

< 1.7

Umidità libera (%)

< 2

Codice:

Descrizione:

HPLLA306025FG

High Pure TA A-306 Resina a scambio ionico per rimozione arsenico Sacco da 25 L (Prezzo al L)

MATERIALE INERTE

INERT MATERIAL

Materiale Inerte tipo I2

QL INERTE SFERA BIANCA

questo prodotto viene utilizzato principalmente per fissare il letto di rigenerazione a flusso inverso e il letto double floating.

Il prodotto è ampiamente utilizzato nell'industria chimica, industria energetica, industria metallurgica, medicinaindustria, ecc.

Questo materiale può trattare problemi tecnici nel trattamento delle acque e permette di risparmiare il 20% di resina a scambio ionico e acido-base.

Caratteristiche

Aspetto Forma cilindrica

Dimensione delle particelle mm

Lunghezza 1,4±0,1

Diametro 1,3±0,1

Densità speciale g/ml 0,88-0,92

Densità apparente g/ml 0,50-0,57

Resistenza al calore °C ≤100 In

Indossabilità % ≥99,5

Acido-base Sostanza Solubile % ≤0.3

Ph Intervallo 0-142.

Nota: polimero inerte in forma cilindrica per sistemi di raccolta in controcorrente per evitare il blocco dei filtri.

Equivalenti internazionali:

- BAYER IN42

- PUROLITE IP4

- AMBERLITE RF14

- DOWEX XZ462875.

Codice:	Descrizione:
HPJISINQL2025	Materiale Inerte tipo I2

ALTRI MEZZI FILTRANTI

GAC-Mineral Granular Activated Carbon

Carbone attivo granulare (Minerale)



Carbone attivo granulare, risultato di un'alta selezione di varietà di carbone di origine minerale.

L'attivazione termica in atmosfera inerte conferisce al prodotto ampia porosità ed elevate capacità di adsorbimento per molte categorie di inquinanti organici. Per tali caratteristiche, il carbone è particolarmente indicato nella purificazione e decolorazione di acque potabili, di scarico e molteplici processi industriali.

Il prodotto risponde alla normativa UNI ISO EN 12915 relativa ai carboni attivi granulari per il trattamento delle acque potabili.

Caratteristiche

- Umidità (ASTM D2867): 3%
- Ceneri (ASTM D2866): 11%
- Densità apparente (ASTM D 2854): 470 kg/m³ ± 20
- Superficie Specifica (BET method): 1000 m²/g
- Numero di Iodio (AWWA B600-78): 950 mg/g
- Numero di fenolo (AWWA B600): 2.3 g/l
- Blu di Metilene (Spettrofotometrico UNICHIM 182): 230 mg/g
- pH (ASTM D 3838): Alcalino
- Granulometria Mesh 8x30:
8 Mesh (2,4 mm) max → 5 % < 30 Mesh (0,6 mm) max → 5 %

Codice:	Descrizione:
MCGAC0830CGB	Carbone attivo granulare minerale 8x30 in sacchi da 25 kg. Grado B
MCYAC0304CIL	Carbone attivo granulare minerale in cilindretti 3-4 mm sacchi da 25 Kg

GAC-VEGETAL GRANULAR ACTIVATED CARBON

Carbone attivo granulare (Vegetale)



Carbone attivo granulare, risultato di un'alta selezione di varietà di carbone a base di noce di cocco. L'attivazione termica in atmosfera inerte conferisce al prodotto ampia porosità ed elevate capacità di adsorbimento per molte categorie di inquinanti organici. Per tali caratteristiche, esso è particolarmente indicato nella depurazione delle acque e nella purificazione di fluidi di processo. Il prodotto risponde alla normativa UNI ISO EN 12915 relativa ai carboni attivi granulari per il trattamento delle acque potabili.

Proprietà

- Umidità all'insaccaggio (ASTM D2867): 5% max.
- Ceneri (ASTM D2866): 4% max.
- Densità apparente (ASTM D 2854): 520 kg/m³ ± 20
- Superficie Specifica (BET method): 1150 m²/g
- Numero di Iodio (AWWA B600-78): >1000 mg/g
- Blu di Metilene (Spettrofotometrico): 200 mg/g
- pH (ASTM D 3838): Alcalino
- Granulometria Mesh 8x30
- > 8 mesh (2,4 mm) : max 5%
- < 30 mesh (0,6 mm) : max 5%

Codice:	Descrizione:
MCGAC0830CVGB	Carbone attivo granulare vegetale (noce di cocco) 8x30 sacchi da 25 kg

Antracite

Antracite



ANTRACITE FILTRANTE

L'antracite filtrante è un materiale ad alte prestazioni ottenuto da materia prima accuratamente selezionata, ideale per applicazioni di filtrazione sia in impianti a pressione sia in filtri a gravità. Grazie alla sua struttura porosa, all'elevata resistenza meccanica e alla bassa densità apparente, garantisce un'efficace rimozione di solidi sospesi, torbidità, alghe e altre impurità presenti nell'acqua.

È particolarmente indicata nei processi di trattamento di acque potabili, acque industriali e di processo, acque di piscina e in applicazioni con liquidi a pH acido o alcalino.

Utilizzata spesso in configurazione multistrato insieme a sabbie quarzifere o altri media filtranti, consente una maggiore capacità di accumulo dei solidi e una migliore efficienza di filtrazione.

Vantaggi principali

- Elevata capacità di trattenimento dei solidi sospesi.
- Riduzione efficace della torbidità e delle particelle in sospensione.
- Ottima resistenza all'usura e ai controlavaggi ripetuti.
- Bassa perdita per attrito e lunga durata operativa.
- Compatibile con acque potabili, industriali e di processo.
- Ideale per filtri multistrato e sistemi di filtrazione ad alta efficienza.

Applicazioni

- Trattamento di acque potabili.
- Filtrazione di acque industriali e di processo.
- Impianti di trattamento acque di piscina.
- Prefiltrazione per sistemi di affinamento.
- Rimozione di alghe, torbidità e materiali sospesi.
- Trattamento di liquidi acidi e alcalini.

L'antracite rappresenta una soluzione affidabile e duratura per applicazioni di filtrazione che richiedono elevate prestazioni, ridotti costi di gestione e una lunga vita utile del materiale filtrante.

Codice:	Descrizione:
MFANT0283M2	ANTRACITE mezzo filtrante granulometria 1.2-2.4 mm- sacco da 25 Kg l (prezzo al Kg)
MFANT0816M2	ANTRACITE mezzo filtrante granulometria 0,8-1,6 mm- sacco da 25 Kg l (prezzo al Kg)

CSG-OXYPURE™ Pirolusite-Biossido di manganese

CSG-OXYPURE™ Biossido di manganese (Pirolusite) - Rimozione ferro e manganese



CSG
CELTIS WATER
CSG-OXYPURE™
Manganese Dioxide
Iron, Manganese, Hydrogen Sulfide, Reduction
Media – 20 x 40 Mesh
Batch.No.220208 14,5 L (½ Cu.FT)
Handling and storage instructions
Net weight 20 Kg

Oxypure™-PIROLUSITE è un mezzo di filtrazione dell'acqua minerale naturale altamente selezionato, privo d'additivi ed impurezze, per l'utilizzo quale catalizzatore nell'ossidazione e rimozione di ferro, manganese ed acido solfidrico.

La PIROLUSITE è utilizzata in filtri a pressione od a gravità miscelata dal 20% al 50% in volume con sabbia d'opportuna granulometria (circa 0,5-1,0 / 0,7-1,2 mm), per la rimozione mediante ossidazione catalitica del ferro e del manganese dalle acque.

Attraverso una reazione chimica naturale, Oxypure™ ha la capacità di aiutare a produrre acqua pulita e di alta qualità. La Pirolusite Oxypure™ funziona ossidando ferro, manganese e acido solfidrico nell'acqua problematica. Il particolato intrappolato viene quindi rimosso dal letto del materiale durante il ciclo di controlavaggio.

Per mantenere e migliorare ulteriormente le prestazioni a lungo termine e la capacità di rimozione del mezzo, si consiglia di alimentare con qualche tipo di ossidante. Ciò consentirà di mantenere il supporto e migliorerà la capacità di rimozione.

L'iniezione di cloro (le opzioni includono cloro, ipoclorito di sodio o ipoclorito di calcio) immediatamente a monte del filtro rappresenta un modo semplice ed efficace per soddisfare tale raccomandazione.

Altri validi ossidanti includono iniezione d'aria, permanganato di potassio, permanganato di sodio, ecc.

Il perossido di idrogeno è assolutamente vietato per l'uso come ossidante.

È importante che il letto di Oxypure™ sia adeguatamente lavato in controcorrente per garantire un'adeguata espansione e una durata di servizio continua.

Si consiglia di installare Oxypure™ con un sottoletto di ghiaia e di effettuare il controlavaggio quotidianamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Aspetto : granuli

Colore : marrone scuro

Dimensione delle particelle : 0,355 0,850 mm .,

Densità apparente : 2.000 g / l

Durezza (scala di Moh) : 3,5 mm

Contenuto di manganese : 80% -

METODO D'USO

- Aggiungere dal 20% al 50% in volume di pirolusite in un letto di sabbia con 1,2 mm. , 1,0 / 0,7 , dimensione delle particelle 0.5

- Effettuare il controlavaggio per consentire la miscelazione uniforme dei due media e per garantire, nella filtrazione, il tempo massimo di contatto tra l'acqua e il letto catalitico.

- Il letto del filtro deve essere lavato con delicatezza non superiore a 25 m3 / m2 / h. La velocità di filtrazione tipica non deve superare i 10 m / h

Un letto catalitico con le caratteristiche sopra descritte presenta perdite di carico ed espansione in lavaggio controcorrente, paragonabile a un letto filtrante composto solo da sabbia di uguali dimensioni.

Confezioni: sacchi da 25 Kg

Codice:	Descrizione:
MCMNO2PIR025000	Biossido di manganese (Pirolusite) sacco da 25 KG - prezzo al Kg

Greensand Plus

GreenSand Plus Zeolite al manganese (Silicato ricoperto con MnO₂)



GreensandPlus TM è un materiale filtrante utilizzato per la rimozione ferro solubile, manganese, idrogeno solforato, arsenico e radiodalle acque sotterranee.

Il biossido di manganese rivestitosuperficie di GreensandPlus funge da catalizzatore nell'ossidazionereazione di riduzione del ferro e del manganese. Il nucleo di sabbia silicea di GreensandPlus gli consente di resistere senza problemi ad acque a basso contenuto di silice, TDS e durezza.

GreensandPlus è efficace a temperature di esercizio più elevatee pressioni differenziali più elevate rispetto al manganese standardsabbia verde.

La tolleranza a pressioni differenziali più elevate può fornireper tempi di esecuzione più lunghi tra i controlavaggi e una maggioremargine di sicurezza.

I sistemi possono essere progettati utilizzando filtri a pressione verticali o orizzontali, nonché filtri a gravità. GreensandPlus è un collaudatotecnologia per ferro, manganese, idrogeno solforato, arsenico erimozione del radio. A differenza di altri mezzi, non è necessario un precondizionamento esteso dei mezzi filtranti o lunghi periodi di avviaturante i quali la qualità dell'acqua richiesta potrebbe non essere soddisfatta.GreensandPlus è un sostituto esatto del manganeseesabbia verde. Può essere utilizzato in applicazioni CO o IR e richiedennessun cambiamento nella velocità di controlavaggio o tempi o alimentazioni chimiche.

GreensandPlus ha la certificazione WQA Gold Seal perconformità con NSF/ANSI 61.

L'imballaggio è disponibile in sacchi da 1/2 piede cubo

CARATTERISTICHE FISICHE

Forma fisica: granuli nodulari neri spediti in forma secca

Densità apparente 88 libbre per piede cubo netto

Peso di spedizione 90 libbre per piede cubo lordo

Gravità specifica circa 2,4

Porosità Circa 0,45

Screen Grading (a secco) 18 X 60 mesh

Dimensioni effettive da 0,30 a 0,35 mm

Coefficiente di uniformità inferiore a 1,60

Intervallo pH 6.2-8.5 (vedi Note Generali)

Temperatura massima Nessun limite

Tasso di controlavaggio Minimo 12 gpm/sq. piedi a 55°F (vedi grafico di espansione)

Portata di servizio 2 – 12 gpm/sq. piedi

Profondità minima del letto:

- 15 pollici per colonne con letti multi-strato

- 30 pollici per colonne di sola Greensand Plus

Codice:	Descrizione:
MCMGSR01400	Greensand Plus Zeolite al manganese (Manganese Greensand) sacco da 14,15 l (prezzo al sacco)

Filter-Ox™

Filter-Ox™ Zeolite al manganese (Silicato ricoperto con MnO₂)



Filter-Ox™ è un mezzo filtrante altamente efficace in grado di ridurre ferro, manganese e acido solfidrico dall'acqua attraverso l'ossidazione e la filtrazione. Il ferro e il manganese solubili vengono ossidati e precipitati dal contatto con il rivestimento catalitico sui granuli Filter-Ox™.

L'idrogeno solforato viene ossidato in un precipitato di zolfo insolubile. I precipitati vengono quindi filtrati e rimossi mediante controlavaggio.

Filter-Ox™ è un materiale ingegnerizzato che utilizza un rivestimento di biossido di manganese di altissima purezza legato a un substrato di silice resistente e leggero.

All'avvio è sufficiente un trattamento di sterilizzazione standard con cloro.

L'acqua non trattata deve essere periodicamente monitorata per i parametri dell'acqua grezza. L'acqua trattata deve essere periodicamente monitorata per la presenza di manganese, ferro e idrogeno solforato poco prima di una rigenerazione e subito dopo una rigenerazione per monitorare il funzionamento del sistema di filtraggio. Elevate concentrazioni di acqua trattata prima della rigenerazione possono significare che la capacità di riduzione del materiale filtrante è stata superata. Adottare le azioni correttive se necessario.

pH basso o pH alto sono le condizioni più probabili che portano alla distruzione dei media.

VANTAGGI

- Riduzione del ferro su un'ampia gamma di pH
- Efficace riduzione dell'idrogeno solforato oltre a ferro e/o manganese
- Nessun effetto nocivo da un'alimentazione di cloro
- Basso attrito per una lunga durata del letto

PROPRIETÀ FISICHE

- Densità apparente: 84 libbre/cu. piedi
- Dimensioni effettive: 0,56 mm
- Coefficiente di uniformità: 1,51
- Umidità: <1%
- Forma delle particelle: sub-angolare
- Colore: granuli da grigi a neri

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Intervallo di pH dell'acqua: 6,2-8,5
- Temperatura massima dell'acqua: 100°F/38°C
- Profondità del letto: 30 pollici.
- Bordo libero: 40% della profondità del letto (min.)
- Portata di servizio: 2-12 gpm/sq. piedi continuo
- Portata di controlavaggio: 12 gpm/sq. piedi a 55°F, le acque più calde richiedono portate maggiori
- Concentrazione di cloro libero inferiore a 0,5 ppm

Codice:	Descrizione:
MCFOX014100	Filter-Ox™ Mezzo filtrante rimoz.ferro-manganese-sacco 14,15 l=½ cu.ft (prezzo al sacco)

BIRM® REGULAR

Materiale deferizzante BIRM®



Birm® è un mezzo efficiente ed economico per la riduzione dei composti di ferro e manganese disciolti nell'acqua. Può essere utilizzato in sistemi di trattamento dell'acqua alimentati a gravità o pressurizzati. Birm agisce come un catalizzatore insolubile per migliorare la reazione tra ossigeno disciolto (D.O.) e i composti di ferro. Nelle acque sotterranee il ferro disciolto si trova solitamente allo stato di bicarbonato ferroso a causa dell'eccesso di anidride carbonica libera e non è filtrabile. Birm, agendo da catalizzatore tra l'ossigeno e i composti solubili del ferro, potenzia la reazione di ossidazione del Fe^{++} a Fe^{+++} e produce idrossido ferrico che precipita e può essere facilmente filtrato. Le caratteristiche fisiche di Birm forniscono un eccellente mezzo filtrante che può essere facilmente pulito mediante controlavaggio per rimuovere il precipitante. Birm non viene consumato nell'operazione di rimozione del ferro e quindi offre un enorme vantaggio economico rispetto a molti altri metodi di rimozione del ferro.

Alcuni vantaggi di Birm:

- lunga durata del materiale con una perdita per attrito relativamente bassa
- un'ampia gamma di prestazioni di temperatura e un'efficienza di rimozione estremamente elevata.
- Bassi costi di manodopera perché Birm non richiede prodotti chimici per la rigenerazione, è richiesto solo un controlavaggio periodico.

VANTAGGI:

- Nelle condizioni adeguate, non è necessario alcun prodotto chimico.
- Rigenerazione non richiesta.
- L'efficienza di rimozione del ferro è estremamente elevata.
- Costo della manodopera trascurabile: solo il controlavaggio periodico richiesto.
- Materiale durevole con una lunga durata e un ampio intervallo di temperature.
- Peso contenuto

PROPRIETÀ FISICHE

- Colore: nero
- Densità apparente: 35-40 libbre/cu. piedi
- Dimensione maglia: 10 x 40
- Peso specifico: 2,0 gm/cc
- Dimensioni effettive: 0,48 mm
- Coefficiente di uniformità: 2.7

Codice:	Descrizione:
MC00010BM	BIRM, Materiale catalitico deferizzante sacco da 28,3 l (prezzo a sacco)

Filter AG-Filter zeolite

Filter AG rimozione turbidità



Clack Filter-Ag® presenta molti vantaggi rispetto ai più comuni mezzi filtranti granulari utilizzati per la riduzione dei solidi sospesi.

I suoi bordi fratturati e la superficie irregolare forniscono un'area superficiale elevata e un percorso del flusso complesso per un'efficace rimozione del materiale sospeso in tutto il letto filtrante, riducendo tipicamente i solidi sospesi fino a un intervallo di 20-40 micron. La dimensione maggiore delle particelle di Filter-Ag crea minore perdita di carico attraverso il filtro e consente una penetrazione più profonda dei sedimenti nel letto per un maggiore carico di sedimenti e percorsi più lunghi del filtro.

La forma ampia e irregolare impedisce la schermatura e l'incrostazione di sedimenti nella parte superiore di diversi centimetri del letto filtrante come accade nel tipico filtro a sabbia, prevenendo così un rapido accumulo di perdite di testa e problemi di accecamento.

Il peso leggero di Filter-Ag implica una velocità di controlavaggio più bassa e una migliore espansione del letto per rilasciare i sedimenti trattenuti e risciacquare il mezzo filtrante durante il ciclo di controlavaggio.

Sebbene non sia destinato a essere un mezzo di riduzione del ferro, l'esperienza sul campo ha dimostrato che la superficie ruvida e frastagliata di Filter-Ag è molto efficace nell'intrappolare il fragile fiocco di ferro che si forma dopo che il ferro disciolto è stato ossidato.

I metodi di ossidazione tipici includono aerazione, ozonizzazione e clorazione.

La sua bassa perdita di carico, le elevate portate di servizio e gli elevati carichi del letto combinati con tassi di controlavaggio inferiori consentono un risparmio nel dimensionamento delle apparecchiature e requisiti di pompaggio ridotti.

Essendo leggero permette di risparmiare anche sulle spese di gestione e sui costi di spedizione.

Grazie alla sua densità unica, Filter-Ag può essere utilizzato anche in progetti di filtri multi-media (densità graduata) consentendo un approccio più flessibile per affrontare il problema della filtrazione.

- C'è meno perdita di pressione attraverso un letto di Filter-Ag® rispetto alla maggior parte degli altri media filtranti
- Il peso leggero richiede una minore velocità di controlavaggio rispetto a quelle richieste per altri media filtranti
- Elevate portate di servizio si traducono in minori costi delle apparecchiature e risparmi in spazio
- Elevata capacità di riduzione dei sedimenti si traduce in una maggiore durata del filtro, con un notevole risparmio di controlavaggio acqua e tempo fuori servizio
- Costi di spedizione ridotti grazie alla luce peso/mc. ft.
- La sostituzione della sabbia con Filter-Ag nelle installazioni esistenti può aumentare la capacità del filtro del 100% o più.

PROPRIETÀ FISICHE

- Colore: da grigio chiaro a quasi bianco
- Densità apparente: 24-26 libbre/cu. piedi
- Peso specifico: 2,25 g/cc
- Dimensione maglia: 10 x 34
- Dimensione effettiva: 0,67 mm
- Coefficiente di uniformità: 2,1 ±0,1
- Durezza: 6 (scala di Mohs)

Codice:	Descrizione:
MCFAGT028300	FILTER AG mezzo filtrante, sacco da 28,3 l (prezzo al sacco)

Filter AG-Filter AG Plus zeolite

Filter AG - Filter AG Plus zeolite - rimozione turbidità



Clack Filter-Ag Plus è un minerale naturale unico chiamato clinoptilolite che presenta molti vantaggi eccezionali rispetto alle comuni sabbie filtranti granulari e ai materiali multimediali utilizzati per la riduzione dei solidi sospesi. Visti al microscopio a scansione elettronica, i granuli rivelano una forma angolare, una superficie ruvida e spazi vuoti microporosi di appena 3 micron. Questo crea una superficie oltre 100 volte maggiore della sabbia silicea. L'angolarità dei granuli e gli spazi interni rastremati dei pori consentono la riduzione di sporco, limo e materia organica sospesi nell'acqua mediante ponti, sforzi e adesioni. La superficie ruvida e la porosità interna forniscono un'elevata area superficiale per un'efficace riduzione della materia sospesa. L'utilizzo della filtrazione a letto profondo può in genere ridurre i solidi sospesi fino a un intervallo di 5 micron o inferiore. La struttura di Filter-Ag Plus in genere crea una minore perdita di pressione attraverso il filtro e consente una penetrazione più profonda dei sedimenti nel letto per un maggiore carico di sedimenti e percorsi più lunghi del filtro. La capacità di filtrazione a letto profondo di Filter-Ag Plus previene un rapido accumulo di perdite di carico e problemi di accamento associati ai tipici filtri a sabbia. I tempi di funzionamento del filtro più lunghi riducono la frequenza del controlavaggio, il che garantisce la conservazione dell'acqua. Questa combinazione ideale di forma delle particelle, consistenza e porosità lo rende una buona scelta laddove la filtrazione dell'acqua di qualità e la conservazione dell'acqua sono importanti.

È possibile realizzare risparmi sostanziali durante la progettazione di un sistema utilizzando Clack Filter-Ag Plus. La sua bassa caduta di pressione, le elevate portate di servizio e gli elevati carichi del letto combinati con una frequenza di controlavaggio inferiore consentono un risparmio nel ridimensionamento delle apparecchiature e requisiti di pompaggio ridotti. La sua bassa densità consente inoltre di risparmiare sulle spese di gestione e sui costi di spedizione. Clack Filter-Ag Plus può essere applicato a sistemi progettati sia per pressione che per gravità.

Grazie alle sue caratteristiche fisiche uniche, Filter-Ag Plus può essere utilizzato per sostituire.

VANTAGGI

- La filtrazione a letto profondo garantisce una qualità dell'acqua superiore e riduce il carico sulle apparecchiature a valle.
- L'elevata capacità di rimozione dei sedimenti si traduce in cicli di filtraggio più lunghi, con un notevole risparmio di acqua di controlavaggio e tempi di fuori servizio.
- Elevate portate di servizio si traducono in minori costi delle apparecchiature e risparmio di spazio.
- Costi di spedizione ridotti grazie al peso inferiore/piedi cubi.
- La sostituzione di multimedia con Filter-Ag Plus nelle installazioni esistenti può aumentare la capacità del filtro.
- Filter-Ag Plus è un prodotto completamente naturale e sicuro per l'ambiente.

PROPRIETÀ FISICHE

- Colore: da marrone chiaro a quasi bianco
- Densità apparente a secco: 50 lbs/cu.ft
- Peso specifico: 2,2 g/cc
- Dimensione maglia: 14x30
- Dimensione effettiva: 0,55 mm
- Coefficiente di uniformità: 1,8
- Durezza: 4-5 (scala di Mohs)

Codice:	Descrizione:
MCFAGP028300	FILTER AG Plus mezzo filtrante , sacco da 28,3 l (prezzo al sacco)

ECOMIX®

ECOMIX® FILTER MEDIA



ECOMIX® agisce efficacemente nell'acqua di pozzo e comunale entro le concentrazioni consentite di ferro e manganese, durezza e sostanza organica naturale. ECOMIX® è un materiale filtrante complesso multicomponente per l'addolcimento e rimuovere i principali contaminanti dall'acqua di pozzo o municipale. ECOMIX® è una tecnologia scientificamente fondata, confermata da 6 brevetti e servizi in tutto il mondo dal 1998. ECOMIX® è composto da cinque ingredienti, inclusi due materiali brevettati.

SOLUZIONE SEMPLICE PER 5 PROBLEMI:

durezza, ferro, manganese, sostanza organica naturale, ammonio.

ECOMIX® P : Per acqua di pozzo o di rubinetto a bassa sostanza organica. Richiede una qualità stabile dell'acqua

ECOMIX® A Per acqua di pozzo o di rubinetto con moderata sostanza organica. Gestisce le variazioni stagionali della composizione dell'acqua.

ECOMIX® C Per acque di pozzo o di rubinetto ad alto contenuto organico. Gestisce le variazioni stagionali della composizione dell'acqua anche con variazioni significative della qualità dell'acqua grezza.

ECOMIX® è certificato nell'UE per conformità ai requisiti LFGB per materiali a contatto con gli alimenti da parte di TÜV SÜD.

Soddisfa i requisiti: LFGB, Res AP(2004)3, Direttiva UE 2002/72/EG

La qualità di ECOMIX® è confermata dal certificato Gold Seal (USA), che ne dimostra la sicurezza a contatto con acqua potabile.


ECOMIX® è certificato secondo gli standard NSF/ANSI:

- NSF/ANSI 61 Componenti del sistema di acqua potabile – Effetti sulla salute
- NSF/ANSI 44 Addolcitori d'acqua a scambio cationico residenziale
- NSF/ANSI 372 Componenti del sistema di acqua potabile – Contenuto di piombo

Codice:	Descrizione:
MCECOMIXA012	ECOMIX® A Mezzo filtrante per il trattamento dell'acqua di pozzo e di rete - 12 L
MCECOMIXA025	ECOMIX® A Mezzo filtrante per il trattamento dell'acqua di pozzo e di rete - 25 L
MCECOMIXC012	ECOMIX® C Mezzo per il trattamento dell'acqua di pozzo ad alto contenuto di sostanza organica - 12 L
MCECOMIXC025	ECOMIX® C Mezzo per il trattamento dell'acqua di pozzo ad alto contenuto di sostanza organica - 25 L
MCECOMIXP012	ECOMIX® P Mezzo filtrante per il trattamento dell'acqua di pozzo e di rete - 12 L
MCECOMIXP025	ECOMIX® P Mezzo filtrante per il trattamento dell'acqua di pozzo e di rete - 25 L

Quarzo sferico

Quarzo sferico



QUARZO SFEROIDALE ALLUVIONALE

Purezza quarzo cristallino: 98,80%

Densità (peso specifico apparente): 1,68 g/cm³

CARATTERISTICHE FISICHE

Struttura del cristallo: Trigonale

Forma del chicco: Arrotondato (alluvionale)

Colore: Grigio chiaro

Durezza (scala Mohs): 7

Codice:	Descrizione:
MCQS0103S25	Quarzo sferico granulometria 1,5x2 mm (sacco da 25 Kg)
MCQS0115S25	Quarzo sferico granulometria 1,0x1,5 mm (sacco da 25 Kg)
MCQS0203S25	Quarzo sferico granulometria 2x3 mm (sacco da 25 Kg)
MCQS0305S25	Quarzo sferico granulometria 3x5 mm (sacco da 25 Kg)
MCQS0508S25	Quarzo sferico granulometria 5x8 mm (sacco da 25 Kg)
MCQS0812S25	Quarzo sferico granulometria 8X12 mm (sacco da 25 Kg)
MCQSX4X9S25	Quarzo sferico granulometria 0,4x0,7 mm (sacco da 25 Kg)
MCQSX712S25	Quarzo sferico granulometria 0,7X1,2 mm (sacco da 25 Kg)

Polifosfato in cristalli

Polifosfato in cristalli Sacco da 25 Kg



POLIFOSFATO IN CRISTALLI

Il polifosfato in cristalli è un prodotto utilizzato per il trattamento delle acque al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e ridurre i fenomeni corrosivi nelle reti idriche e nelle apparecchiature alimentate ad acqua.

Grazie alla sua azione sequestrante, stabilizza calcio, magnesio, ferro e manganese, contribuendo a limitare depositi, incrostazioni e macchie.

Utilizzato in dosatori proporzionali, si dissolve gradualmente garantendo una protezione costante di tubazioni, caldaie, boiler, scambiatori di calore e impianti idraulici.

Vantaggi principali

- Previene le incrostazioni calcaree.
- Riduce la corrosione delle superfici metalliche.
- Stabilizza ferro e manganese in soluzione.
- Protegge impianti e apparecchiature.
- Facile da utilizzare nei dosatori a cristalli.
- Riduce gli interventi di manutenzione.

Applicazioni

- Impianti idraulici civili e industriali.
- Caldaie e boiler.
- Scambiatori di calore.
- Sistemi di acqua calda sanitaria.
- Dosatori proporzionali per il trattamento dell'acqua.

Il polifosfato in cristalli rappresenta una soluzione semplice ed efficace per proteggere gli impianti dagli effetti del calcare e della corrosione, migliorandone l'efficienza e la durata nel tempo.

Codice:	Descrizione:
MCPC250BM	Polifosfato in cristalli - confez. 25 Kg (prezzo al Kg)

Sale per addolcitori

Sale in pastiglie per addolcitori



Sale in pastiglie per addolcitori d'acqua, altamente purificato e compattato per garantire un'elevata efficienza nel processo di rigenerazione delle resine.

Favorisce il corretto funzionamento degli impianti di addolcimento, prevenendo la formazione di calcare e migliorando la qualità dell'acqua trattata.

Disponibile in sacchi da 10 kg e 25 kg, pratici e adatti a diversi utilizzi.

Prezzi su richiesta.

Codice:	Descrizione:
MCNACLSAL010ST	Sale in pastiglie per addolcimento sacco da 10 kg - prezzo al kg
MCNACLSAL025ST	Sale in pastiglie per addolcimento sacco da 25 kg - prezzo al kg



STERILIZZATORI A RAGGI UV ED ACCESSORI

STERILIZZATORI LAMPADE 2-PIN - STERILIZZATORI LAMPADE 4-PIN C-Light - STERILIZZATORI 4-PIN SERIE UV-PSL

SISTEMI UV CON LAMPADE 2-PIN DELTA LIGHT

UV - DELTA LIGHT

Sterilizzatori ai raggi UV - Delta Light



La serie DELTA LIGHT è composta da sistemi di sterilizzazione UV progettati per la disinfezione dell'acqua mediante irraggiamento ultravioletto ad alta efficienza.

I reattori, realizzati in acciaio inox SS304, garantiscono elevata resistenza alla corrosione e affidabilità operativa in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

I sistemi utilizzano lampade UV Philips 2+2 pin con uscita standard e assicurano un dosaggio UV di 30 mJ/cm², efficace per l'inattivazione di batteri, virus e microrganismi presenti nell'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 220V - 60Hz

Temperatura operativa: 2 ÷ 40 °C

Pressione massima: 10 bar (145 psi)

Dosaggio UV: 30 mJ/cm²

Camera reattore: acciaio inox SS304

Lampade: UV Philips 2+2 pin, uscita standard

CERTIFICAZIONI

SGS - CE - cULus Listed - RoHS.

Codice:	Descrizione:
UVDL004W304SB	Debatterizzatore a raggi UV DL 4W (0,30GPM) - 70 l/h - 1/4" in/out - 50,8x200 mm
UVDL006W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 6W (0,50 GPM) - 114 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL011W304SB	Debatterizzatore a raggi UV DL 11W (1 GPM) - 227 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL016W304SB	Debatterizzatore a raggi UV DL 16W (2 GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 63,5x370 mm
UVDL025W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 25W (6 GPM) - 1363 l/h - 1/2" in/out - 63,5x508 mm
UVDL030W100S	Debatterizzatore a raggi UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL030W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W0304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W100S	Debatterizzatore a raggi UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL110W100	Debatterizzatore a raggi UV DL 110W VDS con 2 ballast (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL110W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 110W con display (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL165W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 165W con display (36 GPM) - 8176 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL220W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 220W con display (48 GPM) - 10902 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL275W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 275W con display (60 GPM) - 13627 l/h - 2" in/out - 168x965 mm
UVDL330W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 330W con display (72 GPM) - 16353 l/h - 2" in/out - 965 mm

ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

Accessori per UV - Delta Light



Codice:	Descrizione:
UVTAPINF55W	Tappo inferiore per sterilizzatore UV 55 W in alluminio cromato - solid/pieno
UVTAPSUP55W	Tappo superiore per sterilizzatore UV 55 W in alluminio cromato - hollow/vuoto
XUVBA006EU	Ballast per sistema UV 4-6 W
XUVBA016EU	Ballast per sistema UV 11-16 W
XUVBA025EU	Ballast per sistema UV 25 W
XUVBA030EU	Ballast per sistema UV 30 W
XUVBA055EU	Ballast per sistema UV 55 W
XUVBA165EU	Ballast per sistema UV 165 W
XUVC004W	Cavo collegamento lampada UV 4 W
XUVC006011	Cavo collegamento lampada UV 6-11 W
XUVC016	Cavo collegamento lampada UV 16 W
XUVC025W	Cavo collegamento lampada UV 25 W
XUVCL055W	Cavo collegamento lampada UV 30-55 W
XUVL0006PH	Lampada di ricambio UV 6 W Philips
XUVL0011PH	Lampada di ricambio UV 11 W Philips
XUVL0016PH	Lampada di ricambio UV 16 W Philips
XUVL0025PH	Lampada di ricambio UV 25 W Philips
XUVL0030PH	Lampada di ricambio UV 30 W Philips
XUVL004PH	Lampada di ricambio UV 4 W Philips
XUVL0055PH	Lampada di ricambio UV 55 W Philips
XUVSOR253055	O-ring per tubo di quarzo UV 25-30-55 W
XUVSOR4611	O-ring per sistema UV 4-6-11-16-25 W
XUVTQ004EU	Tubo in quarzo per sistema UV 4 W
XUVTQ006EU	Tubo in quarzo per sistema UV 6 W
XUVTQ011EU	Tubo in quarzo per sistema UV 11 W
XUVTQ016EU	Tubo in quarzo per sistema UV 16 W
XUVTQ025WEU	Tubo in quarzo per sistema UV 25 W
XUVTQ040065	Tubo in quarzo per sistema UV 30-55-65 W

STERILIZZATORI UV LAMPADE 4-PIN C-Light

UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

Sterilizzatore a raggi ultravioletti C-Light Plus Multilampada



La serie UV-CL MULTI comprende debatterizzatori UV multi-lampada progettati per la sterilizzazione dell'acqua mediante radiazione ultravioletta a 254 nm.

I sistemi, realizzati in acciaio inox SS304 con superficie interna lucidata a specchio, utilizzano lampade UV a vapori di mercurio pilotate da ballast elettronici indipendenti per garantire elevata efficienza germicida e continuità operativa.

La gamma copre portate da 0,2 m³/h fino a 280 m³/h ed è dotata di pannello di controllo LED con grado di protezione IP54, scheda elettronica dedicata per ogni lampada e guaine in quarzo ad alta qualità ottica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo in acciaio inox SS304
- Superficie interna lucidata a specchio
- Pannello di controllo LED IP54
- Scheda elettronica dedicata per ogni lampada
- Guaine di quarzo ad alta trasparenza
- Contatore ore lampade
- Indicatore LED di funzionamento
- Lampade UV da 75W

SPECIFICHE TECNICHE

- Temperatura operativa: 2 ÷ 45 °C
- Pressione operativa: 2 ÷ 10 bar
- Fe: <0,2 mg/L
- Mn: <0,05 mg/L
- TDS: <10 mg/L
- Trasmissione UV: 95%
- Alimentazione: 220 - 230V / 50 - 60Hz
- Vita utile lampade: 9000 ore

Codice:	Descrizione:
UVCL0390W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

ACCESSORI PER UV - 4 PIN Accessori per UV - C-Light


Codice:	Descrizione:
GPH436T5/4	Lampada UV 21 W- 4 Pin Ø15X436MM 425mA 62V 72 uW/cm2 7.3 W 10.000 HR
GPH810T5L4C	Lampada uv 39w-4 pin ø15x810mm 425ma 115v 130uw/cm2 14.5w 10.000 hr
XUVL00654P	Lampada uv 65w-4 pin ø15x843mm
XUVL007549	Lampada uv 75w-4 pin ø15x843mm
XUVSOR4611	O-ring per tubo di quarzo 39-1045 W 4-PIN
XUVTQ065CL	Tubo di quarzo per sistema UV C-Light 65/75 W (PER UV-CL DA 39 A 1040 W)



MEMBRANE E VESSELS PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

MEMBRANE OSMOSI INVERSA DOMESTICA - VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI - VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI - VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INDUSTRIALI - MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE

MEMBRANE OSMOSI INVERSA DOMESTICA

MEMBRANE "CS-G" Series MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali serie "CSG-G"

2012 - 3012 - 3213 50 - 600 GPD



La membrana CSG-G fornisce le massime prestazioni con un elevato flusso di permeato e un ottimo tasso di reiezione. Gli elementi a membrana ad osmosi inversa per acqua potabile domestica sono tra i più affidabili del settore. La tecnologia avanzata delle membrane CSG-G e la fabbricazione automatizzata consentono a questi elementi di fornire prestazioni di alto livello e costanti nel tempo, su cui i fornitori di apparecchiature, i rivenditori di impianti e componenti per il trattamento dell'acqua e gli utenti finali possono fare pieno affidamento. Le membrane CSG-G vengono spedite asciutte (dry) per una più lunga durata.

Codice:	Descrizione:
MOCSG181205030	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 1812 50 GPD
MOCSG181207530	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 1812 - 75 GPD
MOCSG201210030	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 2012 - 100 GPD
MOCSG2012180XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -180 GPD
MOCSG3012300XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -300 GPD
MOCSG3012400XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -400 GPD
MOCSG3012500XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -500 GPD
MOCSG3213600XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3213 XL -600 GPD

MEMBRANE "CSG-K" Series

MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali serie "CSG-K"



Le membrane CSG-K garantiscono elevate prestazioni grazie ad un alto flusso di permeato e ad un eccellente tasso di reiezione dei sali. Progettate per applicazioni di osmosi inversa nel trattamento dell'acqua potabile domestica, rappresentano una soluzione affidabile e stabile nel tempo. La tecnologia avanzata delle membrane CSG-K e il processo produttivo automatizzato assicurano continuità operativa, elevata efficienza e lunga durata. Gli elementi vengono forniti in versione dry per una migliore conservazione e maggiore shelf-life.

LIMITI OPERATIVI MASSIMI

Tipo membrana: composito thin-film in poliammide
 Temperatura massima: 45 °C
 Pressione massima: 125 psi (8,6 bar)
 Portata massima alimentazione: 2 gpm (7,5 lpm)
 SDI massimo: 5.0
 Cloro libero: <0,1 ppm

Codice:	Descrizione:
MOCSK2012200XL	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 2012 XL - 200 GPD
MOCSK2012400XL	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 2012 XL - 400 GPD
MOCSK3012300	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 3012 - 300 GPD
MOCSK3012400	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 3012 - 400 GPD
MOCSK3012500	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 3012 - 500 GPD
MOCSK3012600	Membrana osmosi CSG-K TFC TW 3012 - 600 GPD

MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" 2,5"



Le membrane Vontron BW sono elementi ad osmosi inversa progettati per il trattamento di acqua salmastra (Brackish Water), ideali per applicazioni industriali, commerciali e impianti di potabilizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata reiezione dei Sali
- Alta produttività di permeato
- Tecnologia TFC in poliammide
- Compatibilità con vessel standard

Codice:	Descrizione:
MOVULP212521	Membrana osmosi VONTRON ULP21-2521 300 GPD (1,1m3/d) RJ 99.0% 14 ft2 (1,3m2)
MOVULP212540	Membrana osmosi VONTRON ULP21-2540 750 GPD (2,8m3/d) RJ 99.0% 30 ft2 (2,8m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" 4"



Le membrane Vontron BW sono elementi ad osmosi inversa progettati per il trattamento di acqua salmastra (Brackish Water), ideali per applicazioni industriali, commerciali e impianti di potabilizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata reiezione dei Sali
- Alta produttività di permeato
- Tecnologia TFC in poliammide
- Compatibilità con vessel standard

Codice:	Descrizione:
MOVLP1004040	Membrana osmosi VONTRON LP100-4040 2500 GPD (9,5m3/d) RJ 99.7% 100 ft2 (9,3m2)
MOVLP214040	Membrana osmosi VONTRON LP21-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.6% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP1004040	Membrana osmosi VONTRON ULP100-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.4% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP214021	Membrana osmosi VONTRON ULP21-4021 950 GPD (3,6 m3/d) RJ 99.0% 36 ft2 (3,3m2)
MOVULP214040	Membrana osmosi VONTRON ULP21-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.5% 100 ft2 (9,3m2)
MOVXLP114040	Membrana osmosi VONTRON XLP11-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.2% 100 ft2 (9,3m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" 8"



Le membrane Vontron BW sono elementi ad osmosi inversa progettati per il trattamento di acqua salmastra (Brackish Water), ideali per applicazioni industriali, commerciali e impianti di potabilizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata reiezione dei Sali
- Alta produttività di permeato
- Tecnologia TFC in poliammide
- Compatibilità con vessel standard

Codice:	Descrizione:
MOVLP228040	Membrana osmosi VONTRON LP22-8040 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.7% 400 ft2 (37,2m2)
MOVLP8040LD	Membrana osmosi VONTRON LP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2) 34mil
MOVNBW8040LP440	Membrana osmosi VONTRON LP440-8040 11500 GPD (43,5m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40.9m2)
MOVNLP8040MAX	Membrana osmosi VONTRON LP440-8040 MAX 12500 GPD (47,3m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40.9m2)
MOVNULP328040	Membrana osmosi VONTRON ULP32-8040-400 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2)
MOVNULP328040-440	Membrana osmosi VONTRON ULP32-8040-440 12650 GPD (47,9m3/d) RJ 99.3% 440 ft2 (40,9m2)
MOVNULP8040MAX	Membrana osmosi VONTRON ULP440-8040 MAX 12000 GPD (45,4m3/d) RJ 99.5% 440 ft2 (40.9m2)
MOVULP228040	Membrana osmosi VONTRON ULP22-8040 12100 GPD (45,8m3/d) RJ 99.0% 400 ft2 (37,2m2)
MOVULP8040LD	Membrana osmosi VONTRON ULP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON FR MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" FR Fouling Resistant



Le membrane Vontron FR (Fouling Resistant) sono elementi ad osmosi inversa progettati per applicazioni con elevate concentrazioni di sostanze organiche e acque ad alto potenziale di fouling.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza al fouling organico
- Superficie a bassa adesione
- Alta produttività di permeato
- Elevata reiezione salina
- Tecnologia TFC in poliammide

Codice:	Descrizione:
MOVFR114040	Membrana osmosi VONTRON FR11-4040 2200 GPD (8,3m3/d) RJ 99.5% 90 ft2 (8,4m2) 34 mil
MOVNFR128040	Membrana osmosi VONTRON FR12-8040 10500 GPD (39,7m3/h) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON - SEA WATER

MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" per Acqua di Mare



Le membrane Vontron SW (Sea Water) sono elementi ad osmosi inversa progettati per la desalinizzazione e il trattamento di acqua marina ad alta salinità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata reiezione salina
- Alta produttività di permeato
- Tecnologia TFC in poliammide
- Resistenza ad alte pressioni operative
- Compatibilità con vessel standard SWRO

Codice:	Descrizione:
MOVSW112540	Membrana osmosi VONTRON SW11-2540 600 GPD (2,3m3/d) RJ 99,5% 28 ft2 (2,6m2)
MOVSW228040	Membrana osmosi VONTRON SW22-8040 6000 GPD RJ 97% (37m2)
MOVSW4040HR	Membrana osmosi VONTRON SW4040HR 1600 GPD (6,1m3/d) RJ 99,8% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW4040LE	Membrana osmosi VONTRON SW4040LE 1900 GPD (7,2m3/h) RJ 99,7% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW8040HR-400	Membrana osmosi VONTRON SW400-8040 HR 7500 GPD (28,4m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040HR-440	Membrana osmosi VONTRON SW440-8040 HR 8250 GPD (31,2m3/d) RJ 99,8% 440 ft2 (40,9m2)
MOVSW8040LE-400	Membrana osmosi VONTRON SW400-8040 LE 9000 GPD (34,0m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XHR400	Membrana osmosi VONTRON SW400-8040 XHR 6000 GPD (22,7m3/d) RJ 99,85% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XLE-400	Membrana osmosi VONTRON SW400-8040 XLE 11000 GPD (41,6m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2)

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL

Contenitori in plastica per membrane 1812-2012



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Attacchi IN/OUT: 1/8" BSP
Corpo: Polipropilene di grado alimentare
O-ring: Mescola di NBR
Pressione massima: 100 psi
Temperatura massima: 38°C

Codice:	Descrizione:
ROVS2012PLK2	Contenitore in plastica per membrane 2012 doppio o-ring
XROCHV1812W	Chiave per vessel membrana RO 1812/2012

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3012

Contenitori in plastica per membrane 3012



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Attacchi IN/OUT: 1/4" BSP
Corpo: Polipropilene di grado alimentare
O-ring: Mescola di NBR
Pressione massima: 290 psi
Temperatura massima: 38°C

Codice:	Descrizione:
ROVSGK3012300	Contenitore in plastica per membrane 3012 200/300 GPD

**RO MEMBRANE
HOUSINGS -RO VESSEL
3213****Contenitori in plastica per membrane 3213****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Attacchi IN/OUT: 3/8" BSP

Corpo: Polipropilene di grado alimentare

O-ring: Mescola di NBR

Pressione massima: 290 psi


Temperatura massima: 38°C

Codice:	Descrizione:
ROVSG3213600	Contenitore in plastica per membrane 3213 600 GPD

VESSEL PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA INDUSTRIALI

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 300 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI

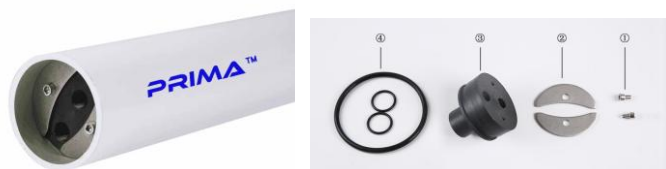

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA2,5" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte.

I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di progetto: 300 psi (21,7 bar)

Temperatura max. 66°C

Lunghezze elementi: 21"- 40"

Connessioni : Feed/Concentrato 3/8" - Permeato 1/4" BSPT -

Materiale

Corpo: FRP

Testate: ABS (300 PSI) AISI 316 (1000 psi), guarnizioni in EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio: acciaio inox AISI 316


Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse

Codice:	Descrizione:
MVA2521E0300WB	PRIMA Vessel memb. 2521 EP 300 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (PP+30%PG)
MVA2540E0300WB	PRIMA Vessel memb. 2540 EP 300 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 1/4" BSPT F (PP+30%PG)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 1000 PSI END PORT

2,5" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI

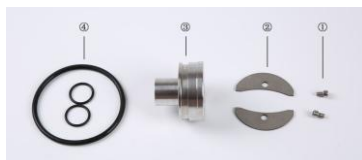

I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 2,5" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar)

Temperatura max. 66°C

Lunghezze elementi: 21" - 40"

Connessioni : Feed/Concentrato 3/8" - Permeato 1/4" BSPT

Materiale

Corpo: FRP Testate: ABS (300 PSI) SS2205 (1000 psi), guarnizioni in EPDM, Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio : acciaio inox AISI 316.

Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse

Codice:	Descrizione:
MVA2521E1000WB	PRIMA Vessel memb. 2521 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)
MVA2540E1000WB	PRIMA Vessel memb. 2540 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche
Pressione di Progetto: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali
Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316

Accessori
Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4021E10300WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 300 PSI 4021 Perm. 1/2" NPTF - F/C 3/4" NPTF (ABS)
MVA4E10300WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20300WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E30300WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 300 PSI 3 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E40300WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 300 PSI 4 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di Progetto: 300 psi (21,7 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali

Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316

Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse. Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S10300WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 300 PSI 1 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20300WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 300 PSI 2 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30300WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 300 PSI 3 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40300WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 300 PSI 4 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 4" 300 PSI END PORT

4" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana END PORT 300 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA-SE 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di Progetto: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali

Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316

Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVSE4E10300WB	PRIMA-SE Vessel membr. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVSE4E20300WB	PRIMA-SE Vessel membr. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di Progetto: 450 psi (31 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali

Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316

Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E10450WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 450 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20450WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 450 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS) *
MVA4E30450WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 450 PSI 3 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)*
MVA4E40450WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 450 PSI 4 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI SIDE PORT-

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di Progetto: 450 psi (31 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali

Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Segmenti a mezzaluna e viti di bloccaggio in AISI 316

Accessori: Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S10450WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 450 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20450WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 450 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30450WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 450 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40450WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 450 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche
Pressione di Progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali
Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM
Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex

Accessori
Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E11000WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1000 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507)
MVA4E21000WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1000 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507)
MVA4E31000WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1000 PSI 3 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507)*
MVA4E41000WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1000 PSI 4 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI



I vessel per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche

Pressione di Progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali

Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM
Viti di serraggio ed accessori: inox S2507 Super Duplex.

Accessori

Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S11000WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1000 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S21000WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1000 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S31000WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1000 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41000WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1000 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI END PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche
Pressione di Progetto: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali
Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM
Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex.

Accessori
Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4E1120WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1200 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507) *
MVA4E21200WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1200 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507) *
MVA4E31200WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1200 PSI 3 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507) *
MVA4E41200WB	PRIMA Vessel memb. 4" EP 1200 PSI 4 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI SIDE PORT

4" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI



I vessel a pressione per membrane osmosi PRIMA 4" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Caratteristiche tecniche
Pressione di Progetto: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura max. 66°C
Lunghezze elementi: 40" x (1-4)
Connessioni: Feed/Conc. 3/4"- Permeato 1/2" BSPT

Materiali
Corpo : FRP
Testate e Raccordi : ABS/inox S2507 Super Duplex
Guarnizioni: EPDM
Viti di serraggio ed accessori :inox S2507 Super Duplex

Accessori
Selle di appoggio e staffe di fissaggio incluse.
Tubi e fascette Victaulic non inclusi (da ordinare separatamente).
Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA4S11200WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA4S21200WB1C7C	PRIMA Vessel memb. 4"SP 1200 PSI 2EL.Perm.3/4" BSPT F -F/C 1" IPS SS2507 InLine *
MVA4S31200WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1200 PSI 3EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41200WB1C5C	PRIMA Vessel memb. 4" SP 1200 PSI 4EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 300 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte.

I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc
Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche

Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)

Temperatura max 66°C

Lunghezze elemento: 80" x (1-7)

Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2",2,5",3")

Permeato 1" BSPT F

Materiali

Corpo: PRFV

Testate: ABS/AISI316

Guarnizioni: EPDM

Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori:

Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.

Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E10300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1" NPTF - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 3 EL. Perm. 1" NPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E40300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60300WB-	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70300WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche
Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura max 66°C
Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2,5", 3")
Permeato 1" BSPT F

Materiali
Corpo: PRFV
Testate: ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.
Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVSE8S10300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" BSPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S10300WB1D7D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S20300WB1D7D	PRIMA-SE Vessel membr.8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S40300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S50300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel membr. 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S60300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*
MVSE8S70300WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 300 PSI 7 EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 300 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa.

Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione.

Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte.

I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc

Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche

Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)

Temperatura max 66°C

Lunghezze elemento: 80" x (1-7)

Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2,5", 3")

Permeato 1" BSPT F

Materiali

Corpo: PRFV

Testate: ABS/AISI316

Guarnizioni: EPDM

Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori

Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.

Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S10300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10300WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S20300WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S50300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S70300WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 450 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche
Pressione di progetto: 450 psi (31 bar)
Temperatura max 66°C
Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2,5", 3")
Permeato 1" BSPT F

Materiali
Corpo: PRFV
Testate: ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori: Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.
Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E10450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E40450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70450WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA-SE™ vessel membrana SIDE PORT 450
PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche
Pressione di progetto: 450 psi (31 bar)
Temperatura max 66°C
Lunghezza elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2,5", 3")
Permeato 1" BSPT F

Materiali
Corpo: PRFV
Testate: ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori
Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.
Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVSE8S10450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1"BSPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S10450WB1D7D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 1El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S20450WB1D7D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 3El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S40450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 4 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S50450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 5 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S60450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb.8" SP 450 PSI 6 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S70450WB1D5D	PRIMA-SE Vessel memb. 8" SP 450 PSI 7 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 450 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa.

Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione.

Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte.

I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc

Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche

Pressione di progetto: 450 psi (31 bar)

Temperatura max 66°C

Lunghezza elemento: 80" x (1-7)

Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2.5", 3")

Permeato 1" BSPT F

Materiali

Corpo: PRFV

Testate: ABS/AISI316

Guarnizioni: EPDM

Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori

Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.

Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S10450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10450WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S20450WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S50450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S70450WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1000 PSI



I vessels a pressione per membrane PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche

Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura massima: 66 °C
Lunghezza elemento: 80" x (1-7")
Attacchi: Alimentazione/Costruzione 1,5" (DN40) (2", 2,5", 3" disponibili su richiesta)
Permeato 1" BSPT F

Materiali

Corpo: FRP
Raccordi terminali: ABS/acciaio inossidabile Super Duplex S2507,
Guarnizioni: EPDM
Raccordo di pressione a mezzaluna, tubi flessibili, viti: Super Duplex S2507

Accessori

Selle di supporto e staffe di montaggio incluse.
Tubi scanalati e morsetti Victaulic non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono disponibili a magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E11000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E21000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E31000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E41000WB	PRPRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)*
MVA8E51000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71000WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1000 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1000 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche

Pressione di progetto: 1000 psi (69 bar)
Temperatura massima: 66 °C
Lunghezza elemento: 80" x (1-7")
Attacchi: Alimentazione/Costruzione 1,5" (DN40) (2", 2,5", 3" disponibili su richiesta)
Permeato 1" BSPT F

Materiali

Corpo: FRP
Raccordi terminali: ABS/acciaio inossidabile Super Duplex S2507
Guarnizioni: EPDM
Mezzaluna di pressione, tubi flessibili, viti: Super Duplex S2507

Accessori

Selle di supporto e staffe di montaggio incluse.
Tubi scanalati e morsetti Victaulic non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono disponibili a magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S11000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 1El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11000WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 1El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 2El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S21000WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 3El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S41000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 4El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S51000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 5El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) inline *
MVA8S61000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 6El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71000WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1000 PSI 7El. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI END PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana END PORT 1200 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche
Pressione di progetto: 1200 psi (82,7 bar)
Temperatura massima: 66 °C
Lunghezza elemento: 80" x (1-7")
Attacchi: Alimentazione/Costruzione 1,5" (DN40) (2", 2,5", 3" disponibili su richiesta)
Permeato 1" BSPT F

Materiali
Corpo: FRP
Raccordi terminali: ABS/acciaio inossidabile Super Duplex S2507
Guarnizioni: EPDM
Presser a mezzaluna, tubi flessibili, viti: S2507 Super Duplex

Accessori
Selle di supporto e staffe di montaggio incluse.
Tubi scanalati e morsetti Victaulic non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono disponibili a magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8E11200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E21200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E31200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E41200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E51200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71200WB	PRIMA Vessel memb. 8" EP 1200 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI SIDE PORT

8" Serie PRIMA™ vessel membrana SIDE PORT 1200 PSI



I vessels a pressione per membrane osmosi PRIMA 8" rappresentano una garanzia in tutti gli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa. Da 300 PSI a 1200 PSI. Test di garanzia della qualità al 100% con 1,1 volte la pressione di esercizio mantenuta per almeno cinque minuti, garantisce la sicurezza e l'assenza di perdite. Nessun test a campione. Garanzia di qualità. Test di scoppio con 6 volte la sua pressione di progetto; Test del ciclo 100000 volte. I recipienti a membrana in FRP della serie PRIMA sono compatibili con la maggior parte delle membrane RO standard, ad es. Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM e BDX, ecc. Certificazione: NSF, ASME.

Specifiche
Pressione di progetto: 300 psi (20,7 bar)
Temperatura max 66°C
Lunghezze elemento: 80" x (1-7)
Connessioni: Feed/Conc. 1.5"(DN40) (su richiesta 2", 2,5", 3")
Permeato 1" BSPT F

Materiali
Corpo: PRFV
Testate: ABS/AISI316
Guarnizioni: EPDM
Semiluna, tubi, viteria: AISI316

Accessori
Selle di supporto e staffe di fissaggio inclusi.
Tubi scanalati Victaulic e morsetti non inclusi (da ordinare separatamente).

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MVA8S11200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 1EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11200WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 2EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine*
MVA8S21200WB1D7D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 3EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S41200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 4EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S51200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 5EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S61200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 6EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71200WB1D5D	PRIMA Vessel memb. 8" SP 1200 PSI 7EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

PRIMA™ MEMBRANE VESSEL ACCESSORIES

PRIMA™ -ACCESSORI PER VESSELS MEMBRANA



Codice:	Descrizione:
ZMVACLA0600025SS316	Giunto tipo Victaulic 300-600 PSI 1" in SUS316
ZMVACLA0600040SS316	Giunto tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" in SUS316
ZMVACLA1000025SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 1" in SUS316
ZMVACLA1000040SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" in SUS316
ZMVACLA1000050SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 2" in SUS316*
ZMVACLA1000065SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 2,5" in SUS316*
ZMVACLA1000080SS316	Giunto tipo Victaulic 1000 PSI 3" in SUS316*
ZMVATSC0300025SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 1" in AISI 316
ZMVATSC0300040SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 1,5" in AISI 316
ZMVATSC0300050SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 2" in AISI 316*
ZMVATSC0300065SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 2,5" in AISI 316*
ZMVATSC0300080SS316	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 300-600 PSI 3" in AISI 316*
ZMVATSC1000025S2507	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 1000 PSI 1" in Super Duplex SS2507
ZMVATSC1000040S2507	Tronchetto scanalato corto tipo Victaulic 1000 PSI 1,5" in Super Duplex SS2507

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI



Codice:	Descrizione:
XXPRIMA25	PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI-Prezzi su richiesta

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI



Codice:

Descrizione:

XXPRIMA4SPAC

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI RICAMBI - PREZZI SU RICHIESTA

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI RICAMBI



Codice:

Descrizione:

XXPRIMA25x

PRIMA™ 4" RICAMBI - PREZZI SU RICHIESTA

PRIMA™ 8" END PORT 300- PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI RICAMBI 450 PSI SPARE PARTS



Codice:	Descrizione:
MVAZA003021	Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido



MVAZA00339	Bearing plate-300 PSI in alluminio
MVAZA00340	Bearing plate-450 PSI in alluminio
MVAZA00342	Bearing plate-1000 PSI in alluminio
MVAZA00343	Bearing plate-1200 PSI
MVAZA00382	Retaining ring with bolts and nuts-Anello di tenuta con bulloni e dadi in SUS304



MVAZA00604	Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS
------------	--



MVAZA00614	Thrust cone-Cono di spinta in ABS
------------	-----------------------------------



MVAZA00615	Adaptor-Adattatore in ABS
------------	---------------------------



MVAZA006230300040304	Concentrate port (End Port) DN40 300 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 300 PSI DN 40 in AISI304
----------------------	---



MVAZA006230450040304	Concentrate port (End Port) DN40 450 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 450 PSI DN 40 in AISI304
----------------------	---

MVAZA006231000040316	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI SUS316 -Raccordo concentrato 1000 PSI DN 40-AISI304
----------------------	---

MVAZA006231000040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI -Raccordo concentrato 1000 PSI DN 40-Super Duplex 2507
MVAZA006231200040316	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI SUS316
MVAZA006231200040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI Super Duplex 2507
MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC



MVAZA00904	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anello di tenuta come tenuta di testa in EPDM
MVAZA00916	O-Rubber seal ring for permeate port in EPDM-Anello di tenuta in gomma per porta permeato in EPDM
MVAZA00917	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Anello di tenuta in gomma per adattatore in EPDM



MVAZA00936	Saddle in ABS - Sella in ABS
------------	------------------------------



MVAZA00949	O-Rubber seal ring for end (concentrate) port in EPDM-anello di tenuta gomma att.term. (conc).EPDM
------------	--



PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI RICAMBI



Codice:	Descrizione:
---------	--------------

MVAZA00382-395	Retaining ring with bolts and nuts-Anello di tenuta con bulloni e dadi in SUS304
----------------	--



MVAZA00387 Bearing plate-300 PSI in alluminio



MVAZA00415 Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido



MVAZA006154 Adaptor-Adattatore in ABS



MVAZA00654 Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC



MVAZA00658 Permeate port reteining ring - Anello di tenuta permeato in ABS



MVAZA00659 Permeate port reteining ring black- Anello di tenuta permeato nero in PVC



MVAZA00691 Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS



MVAZA00692 Thrust cone-Cono di spinta in ABS



MVAZA00938 Saddle in ABS - Sella in ABS



MVAZA00951 Big O rubber seal ring for sealing plate 187*7 in EPDM-Anello per piastra tenuta187*7 in EPDM



MVAZA00952

Big O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Anello di tenuta p.adattatore 57,6*2,7 in EPDM



MVAZA00953

Small O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Anello di tenuta p.adattatore 42,2*3,53 in EPDM



PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI PSI RICAMBI



Codice:

Descrizione:

MVAZA00304

Nuts and bolts-Viti e bulloni in SUS304



MVAZA00406-407

Coupling 300-450 PSI in SUS304 - Tronchetto scanalato e giunto DN40 in AISI304



MVAZA00410

Baffle locking with bolts-Chiusura del deflettore con bulloni



MVAZA00411

Strap in SUS304+soft PVC - Cinghia in SUS304+PVC morbido



MVAZA00412

Concentrate port DN40 300 PSI SUS304 - Raccordo concentrato 300 PSI DN 40 in AISI304



MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Tappo rosso per raccordo permeato in PVC
MVAZA00657	Adaptor-Adattatore in ABS
MVAZA00937	Saddle in ABS - Sella in ABS
MVAZA00946	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Anello di tenuta come tenuta di testa in EPDM
MVAZA00947	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Anello di tenuta in gomma per adattatore in EPDM
MVAZA00948	O-Rubber seal ring for permeate port in EPDM-Anello di tenuta in gomma per porta permeato in EPDM
MVAZA13001	Bearing plate-300 PSI in alluminio
MVAZA13005	Bearing plate-450 PSI in alluminio
MVAZA13006	Sealing plate-Piastra di tenuta in ABS
MVAZA13012	Thrust cone-Cono di spinta in ABS



VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

SS VESSEL

Contenitori in acciaio inox per membrane



Contenitore per l'alloggiamento di membrane per osmosi inversa (RO), realizzato in acciaio inossidabile SUS304 per garantire elevata resistenza alla corrosione, affidabilità operativa e lunga durata nel tempo. La struttura robusta è completata da tappi di chiusura in ABS ad alta resistenza, che assicurano praticità di installazione e manutenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo in acciaio inox SUS304
- Tappi di chiusura in ABS
- Pressione massima operativa: 250 psi (17,2 bar)
- Superficie esterna lucida
- Elevata resistenza alla corrosione
- Installazione e manutenzione semplificate
- Compatibile con membrane RO formato 4040

Codice:	Descrizione:
VS40211AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4021 1A 250 psi
VS40401AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 1A 250 psi
VS40402AS0425	Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 2A 250 psi



COMPONENTI VARI PER EROGATORI E OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

- MEMBRANE OSMOSI INVERSA DOMESTICA - VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI - MISURATORI DI CONDUCTIBILITÀ - POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO PER OSMOSI INVERSA - FLUSSIMETRI - RUBINETTI A SPILLO - POMPE ROTATIVE A PALETTE - MOTORI ELETTRICI - ELETTROVALVOLE - MEMBRANE UF IN LINEA - FILTRI ALCALINI - COMPONENTI IMPIANTI DOMESTICI ED HO.RE.CA - MANOMETRI PER OSMOSI INDUSTRIALE - MISURATORI TASCABILI - CONTALITRI DOMESTICI - VALVOLE DI SICUREZZA ANTIALLAGAMENTO - BOMBOLE CO2 - RO MEASUREMENT AND CONTROL INSTRUMENTS - COMPRESSORI

STRUMENTI DI MISURAZIONE E CONTROLLO PER OSMOSI INVERSA

RS2 Conduct

RS2 Misuratore di conducibilità a led



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Setpoint: 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 100 - 200 $\mu\text{S/cm}$
 Alimentazione elettrica: 230 Vac 50/60Hz
 Funzionamento sonda: 5 Vac (frequenza 2 KHz)
 Max lunghezza cavo: 1,5 m
 Costante di cella: K=5

Codice:	Descrizione:
ROTDSESE	Conduttivimetro "ECO LIGHT" a led con sonda K1

BC2 Conduct

BC2 Misuratore di conducibilità digitale



Soluzione semplice ed economica per il monitoraggio della conducibilità dell'acqua. Lo strumento visualizza in tempo reale il valore misurato e il setpoint di allarme impostato, consentendo un controllo immediato della qualità dell'acqua. La soglia di intervento è facilmente selezionabile tramite DIP switch tra 5 e 40 $\mu\text{S/cm}$. Al superamento del setpoint, è disponibile un contatto pulito per la segnalazione dell'allarme e, opzionalmente, un buzzer acustico integrato.
 (Disponibile su richiesta il modello con scala da 0-1000 $\mu\text{S/cm}$)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Misura continua della conducibilità
 Visualizzazione in tempo reale del valore misurato e del setpoint
 Setpoint selezionabili: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 $\mu\text{S/cm}$
 Impostazione tramite DIP switch
 Buzzer acustico attivabile
 Uscita a contatto pulito per segnalazione allarme
 Contatto allarme: max 0,5 A - max 30 Vac/Vdc
 Installazione semplice e utilizzo immediato

Codice:	Descrizione:
BLUCOND	Conduttivimetro con display, scala 0-50 $\mu\text{S/cm}$, con sonda K5 e alimentatore

CSG/TDS-230 Intelligent Conductivity Monitor

CSG/TDS-230 Monitor di conducibilità intelligente



CSG-230 è un monitor industriale compatto per la misura continua della conducibilità e dei TDS (Solidi Disciolti Totali) in impianti di trattamento acqua, sistemi ad acqua pura, torri di raffreddamento e applicazioni industriali. Grazie alle dimensioni ridotte, al montaggio a pannello e alla compensazione automatica della temperatura, offre un controllo affidabile della qualità dell'acqua con installazione semplice e costi contenuti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Misura online di conducibilità e TDS
- Scale selezionabili: 0,5-20 / 200 / 2000 µS/cm e 0—20 mS/cm
- Campo TDS: 0,25-10 / 100 / 1000 ppm
- Precisione ±1,5% F.S.
- Compensazione automatica della temperatura a 25 °C
- Sensore K=1,0 cm⁻¹
- Display LCD 3½ digit
- Alimentazione 110/220 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni compatte: 48 × 96 × 100 mm
- Montaggio a pannello incassato.

Codice:	Descrizione:
SMCSGTDS230	CSG/TDS-230 Monitor di conducibilità intelligente Sonda 1/4"
SMCSGTDS232	CSG/TDS-231 Monitor di conducibilità intelligente Sonda 1/2"

RO-CONTROL CSG ROS-2210

CSG ROS-2210 Programmatore online per l'osmosi



CSG ROS-2210 è un programmatore e controllore per impianti a osmosi inversa (RO) che integra il monitoraggio della conducibilità e della temperatura con funzioni avanzate di gestione e protezione del sistema. Basato su tecnologia a microprocessore, consente il controllo automatico delle principali apparecchiature RO, visualizzando in tempo reale lo stato operativo tramite display LED e diagramma di flusso con indicatori luminosi. Ideale per impianti di osmosi inversa di piccole e medie dimensioni, offre funzioni programmabili di lavaggio membrane, allarmi e protezioni integrate.

Conducibilità: 0~2000 μ S/cm, Acqua prodotta: 0-2000uS/cm Temperatura: 0~50°C
Rapporto di risoluzione Conducibilità 0.1 μ S/cm, Temperatura 0.1°C
Precisione Conducibilità $\leq$ 1.5%, Temperatura $\leq$ 0.5°C
Compensazione della temperatura
Compensazione digitale automatica con 25°C come temperatura di riferimento

Ambiente di lavoro Temp. ambiente 0~50°C, umidità relativa $\leq$ 85%
Elettrodo 1,0 cm-1 elettrodo, con cavo di lunghezza 5 m
Comando elettrico ON relè a contatto singolo, contatto pulito (su potenza) all'interno dell'uscita
Modalità di lavaggio Lavaggio ad alta pressione, lavaggio a bassa pressione
Display Display digitale a LED rossi a 3 1/2 cifre
Capacità di contatto AC 250V/3A Max (AC 115V/10A Max (carico di resistenza)
Alimentazione CA 220V $\pm$ 15% 50Hz
Dimensioni 96 $\times$ 96 $\times$ 130 mm (A X L X P)
Dimensione del buco 92 $\times$ 92 mm (H X L) (incorporato)
Ulteriori informazioni su questo testo di origine
Per avere ulteriori informazioni sulla traduzione è necessario il testo di origine
Invia commenti
Riquadri laterali

Codice:



Descrizione:

SMCSGROS2210

CSG ROS-2210 Programmatore online per l'osmosi

RO-CONTROL CSG ROS-8100

CSG-RO-8100 Sistema di controllo dell'osmosi inversa con schermo a colori touch a fase singola + monitor di conducibilità online

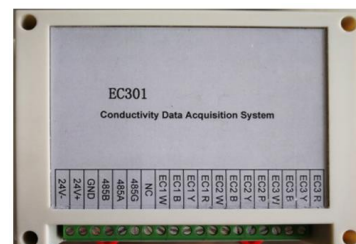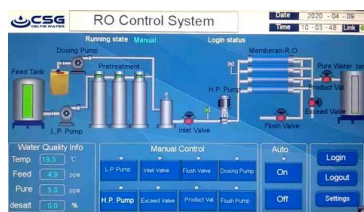

CSG-RO-8100 è un sistema di controllo avanzato per impianti di osmosi inversa che integra un touch screen a colori e il monitoraggio online della conducibilità in un'unica soluzione. Progettato per la gestione automatica di impianti RO mono e doppio stadio, consente il controllo in tempo reale dei principali parametri di processo, della qualità dell'acqua e dello stato delle apparecchiature, offrendo un'interfaccia intuitiva, funzioni di supervisione complete e comunicazione remota tramite protocollo Modbus RTU.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Touch screen a colori da 7" (10" opzionale) con interfaccia grafica intuitiva
- Controllo PLC integrato con gestione completa del processo RO
- Monitoraggio della conducibilità dell'acqua di alimentazione e dell'acqua prodotta (fino a due stadi)
- Visualizzazione dinamica del diagramma di processo, stati di ingresso/uscita e parametri di funzionamento
- Gestione automatica di pompe, valvole, dosaggio chimico e cicli di lavaggio
- Controllo di livelli, pressioni, allarmi e protezioni del sistema
- Comunicazione RS485 con protocollo Modbus RTU per supervisione remota e integrazione con PLC/SCADA
- Campo di misura conducibilità: 0-5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (acqua sorgente) e 0-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (acqua prodotta)
- Misura della temperatura: 0-60 °C con compensazione automatica a 25 °C
- Sensore di conducibilità $K=1,0 \text{ cm}^{-1}$ con cavo da 4,5 m
- Alimentazione 220 VAC con uscita 24 VDC per display e trasmettitore
- Installazione a pannello con dimensioni compatte 163 x 226,5 x 80 mm

Codice:	Descrizione:
SMCSGR08100	CSG-RO-8100 Sistema di controllo dell'osmosi inversa

RO-CONTROL CSG ROS-8200

CSG-RO-8200 Sistema di controllo dell'osmosi inversa con schermo a colori touch a fase singola + monitor di conducibilità online

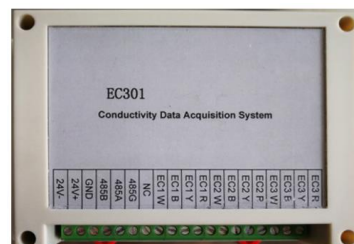

CSG-RO8200 è un sistema di controllo avanzato per impianti di osmosi inversa a doppio stadio, dotato di touch screen a colori e monitoraggio online della conducibilità. Progettato per garantire la gestione completamente automatica dell'impianto, integra funzioni di supervisione, controllo PLC e acquisizione dati in un'unica piattaforma, consentendo il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'acqua, dello stato del processo e dei dispositivi collegati. Grazie alla comunicazione RS485 Modbus RTU, è facilmente integrabile con sistemi di supervisione e automazione industriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di controllo per impianti RO a doppio stadio con touch screen a colori da 7" (10" opzionale)
- PLC integrato per la gestione automatica dell'intero processo di osmosi inversa
- Monitoraggio simultaneo della conducibilità dell'acqua di alimentazione, del primo stadio e del secondo stadio
- Interfaccia grafica con diagramma di processo dinamico, stato I/O, allarmi e controllo manuale
- Gestione automatica di pompe, valvole, dosaggio chimico e cicli di lavaggio
- Controllo completo di livelli, pressioni e protezioni delle pompe dei due stadi
- Comunicazione RS485 con protocollo Modbus RTU per integrazione con PLC e sistemi SCADA
- Campo di misura conducibilità: 0-5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (acqua sorgente) e 0-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ per entrambi gli stadi RO
- Misura della temperatura: 0-60 °C con compensazione automatica a 25 °C
- Sensori di conducibilità $K=1,0 \text{ cm}^{-1}$ con cavo da 4,5 m
- Alimentazione 220 VAC con uscita 24 VDC per display e trasmettitori
- Display a pannello con controller su guida DIN per un'installazione flessibile e compatta

Codice:	Descrizione:
SMCSGRO8200	CSG ROS-8200 Sistema di controllo dell'osmosi inversa + Monitor di conducibilità online

RO-CONTROL EL-PANEL

Programmatore per impianti ad osmosi inversa RO EL-PANEL



Controller a microprocessore per la gestione automatica completa di impianti ad osmosi inversa. Integra un conducimetro professionale a doppia scala e gestisce in sequenza le fasi di start-up, service, stand-by, flushing e cleaning con tempistiche liberamente configurabili.

Pannello frontale con display LCD 2×16 retroilluminato blu, tastiera 5 tasti e menù di programmazione protetto da password.

Alimentazione diretta 230 Vac/50 Hz

Temperatura operativa +5÷+70 °C

Ingombro 190×160×130 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conducimetro integrato con calibrazione a 2 punti, scala selezionabile da menù (0÷400 µS/cm con sonda CCK5 / 0÷2000 µS/cm con sonda CCK1); allarme alta conducibilità con soglia e ritardo configurabili
- Gestione livello vasca configurabile a 1 o 2 galleggianti (LSH alto / LSI basso / LSII Safety)
- Controllo pressostato di minima con riavvio automatico fino a 3 tentativi (intervallo TIME5) e pressostato di massima con blocco immediato
- 3 uscite elettrovalvola (EV1 ingresso, EV2 flussaggio/scarico) + uscita pompa HP P1 (5 A) + uscita pompa dosatrice DP1 (2 A); protezione fusibili F1 2 A (EV) / F2 5 A (pompa)
- Uscita allarme con contatto pulito; ingresso pretrattamento PRT; flussaggio automatico allo scadere del tempo di stand-by

Codice:	Descrizione:
ROEL001	RO EL PANEL Strumento di gestione e programmazione osmosi

RO-CONTROL WEB Reverse Osmosys Controller LCD

RO WEB CONTROL Programmatore per impianti ad osmosi inversa LCD



RO WEB CONTROL è un controllore per impianti a osmosi inversa con touch screen a colori da 7", progettato per offrire una gestione intuitiva e affidabile del processo. Installato in un robusto contenitore con grado di protezione IP56, combina un'interfaccia grafica ad alta risoluzione con un'elevata resistenza agli ambienti industriali, risultando ideale per il monitoraggio e il controllo di sistemi di trattamento dell'acqua.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controller per impianti ad osmosi inversa con interfaccia touch screen
- Display capacitivo da 7" con risoluzione 800 × 480 pixel e supporto multitouch fino a 10 dita
- Area di visualizzazione da 155 × 86 mm per una lettura chiara dei parametri di processo
- Contenitore con grado di protezione IP56 per installazioni in ambienti industriali
- Alimentazione standard 230 VAC, disponibile anche nelle versioni 115 VAC o 24 VAC/DC
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -30 °C a +80 °C
- Rapporto di contrasto 500:1 e luminosità media di 250 cd/m²
- Dimensioni della custodia: 290 × 215 × 140 mm
- Interfaccia moderna e intuitiva per il monitoraggio e la gestione dell'impianto RO

Codice:	Descrizione:
ROELWEB001	RO WEB CONTROL Strumento di gestione e programmazione osmosi Touch Screen
SONDC10K10M02	Sonda K1 3/8" con cavo 2 m (scala 0-2500 µS/cm)

RO-CONTROL LDSN

Programmatore per impianti ad osmosi inversa RO-CONTROL LDSN



Centralina a microprocessore progettata per la gestione completa degli impianti di osmosi inversa. Dotata di display LCD retroilluminato, consente il monitoraggio della conducibilità dell'acqua, il controllo dei livelli della vasca di accumulo e la gestione delle pressioni di esercizio dell'impianto.

Il funzionamento automatico gestisce le fasi di produzione, attesa e lavaggio, ottimizzando le prestazioni dell'impianto e garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Disponibile in versione da parete con grado di protezione IP65 o per montaggio a pannello formato rack.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD grafico retroilluminato
- Controllo automatico delle fasi di produzione, attesa e lavaggio
- Monitoraggio della conducibilità in ingresso e in uscita
- Gestione livelli della vasca di accumulo
- Controllo pressostati di alta e bassa pressione
- Uscita per pompa osmosi e pompa dosatrice
- Gestione di 3 elettrovalvole (ingresso, uscita e scarico)
- Uscita allarme con contatti puliti N.O./N.C.
- Ingresso allarme pompa dosatrice
- Funzione stand-by
- Protezione tramite password
- Versione IP65 per installazione in ambienti industriali

Codice:

Descrizione:

RO-CONTROL LDSN

Sconto basato sul prezzo di listino originale EMEC

pH METER Rack

pH METER - Misuratore di pH a rack



Misuratore di pH a rack è uno strumento progettato per il monitoraggio continuo del pH in impianti di trattamento dell'acqua e applicazioni industriali. Grazie al formato per installazione a rack e all'uscita analogica 4-20 mA, si integra facilmente con sistemi di controllo e automazione, offrendo una soluzione semplice e affidabile per la gestione del processo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione: 24 VDC $\pm 5\%$
- Consumo massimo: 1,5 VA
- Temperatura di esercizio: 5-40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10-60 °C
- Umidità relativa massima: 90% senza condensa
- Uscita analogica: 4-20 mA
- Compensazione della temperatura: non prevista

Codice:

Descrizione:

PHMETER4896

pH meter misuratore pH a pannello 48x96

PHMETERDIN

pH meter misuratore pH barra DIN

SONDPH

Sonda pH con cavo da 3 m

Rx METER RACK

Rx Meter- misuratore Rx



Rx METER – Misuratore Rx è uno strumento progettato per il monitoraggio continuo del potenziale Redox (ORP/Rx) in impianti di trattamento dell'acqua e processi industriali. Grazie all'elevata precisione di misura, alle uscite analogiche configurabili e ai due relè indipendenti programmabili, consente un controllo affidabile dei processi di dosaggio e disinfezione, integrandosi facilmente con sistemi di automazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Campo di misura: da -1000 a +1000 mV
- Risoluzione a 12 bit con accuratezza ± 1 LSB
- Precisione di misura: $\pm 0,2\%$ del valore letto $\pm 0,3\%$ del fondo scala
- Misura della temperatura con sonda NTC 10 k Ω
- Campo temperatura: 0-100 °C o -10-130 °C (impostazione manuale)
- Uscita analogica configurabile 0-20 mA o 4-20 mA
- Due relè indipendenti programmabili per il controllo dei Set Point
- Alimentazione: 230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$
- Fusibile di protezione ritardato da 500 mA

Codice:	Descrizione:
CONMETER4896	Conduttivimetro a pannello 48x96
CONMETERDIN	Conduttivimetro barra DIN
RXMETER4896	Rx meter misuratore RX a pannello 48x96
RXMETERDIN	Rx meter misuratore Rx a pannello barra DIN
SONDRX	Sonda Redox con cavo da 3 m

SONDE

Sonde di conducibilità

Codice:	Descrizione:
SND382	Sonda K5 con cavo da 2 m, attacco 3/8"
SONDK5	Sonda K5 con connettore M12 e cavo da 1/2"

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO PER OSMOSI INVERSA

HYDRONOVA™ V

HYDRONOVA™ V - Elettropompe centrifughe multistadio verticali-acciaio inox



Pompa verticale multistadio ad alta efficienza in acciaio inossidabile.

Caratteristiche:

HYDRONOVA è una gamma di pompe centrifughe multistadi non autoadescanti verticali ad alta efficienza, azionate da un motore elettrico standard. L'albero di uscita del motore si collega direttamente con l'albero della pompa attraverso un giunto. Il cilindro resistente alla pressione e i componenti del passaggio del flusso sono fissati tra la testa della pompa e la sezione di entrata e di uscita con tiranti. L'ingresso e l'uscita si trovano sulla base della pompa sullo stesso piano. Questo tipo di pompa può essere dotata di una protezione intelligente per impedirne efficacemente il funzionamento a secco, sfasato e sovraccarico.

Pompe centrifughe verticali multistadio in linearealizzate in acciaio inox.

Motori standard totalmente chiusi, raffreddati a ventola, classe di isolamento F, IP 55. Motori monofase fino a 2,2 kW. Certificazione WRAS / ACS. Versione VF: parte idraulica in acciaio inox AISI304, ingresso/uscita pompa in ghisa. Versione VX/VN: pompe complete disponibili in AISI304 o AISI316L. Versione VD: parte idraulica in AISI904 / SS2205.

Applicazioni:

HYDRONOVA è un tipo di prodotti multifunzionali. Può essere utilizzato per convogliare vari fluidi, dall'acqua di rubinetto al liquido industriale a diverse temperature e con portata e pressione diverse. Il tipo VF è applicabile al trasporto di liquidi non corrosivi, mentre VX e VN sono adatti per liquidi leggermente corrosivi. Approvvigionamento idrico: acqua filtrata e aumento della pressione nell'acquedotto o negli grattacieli.

Potenziamento industriale: sistema di flusso dell'acqua di processo, sistema di pulizia, sistema di lavaggio ad alta pressione, sistema antincendio.

Aumento de la pressione nelle applicazioni industriali: sistema di raffreddamento e condizionamento, acidi e alcali.

Trattamento dell'acqua: sistema di ultra filtrazione, sistema di distillazione ad osmosi inversa, separatori, piscine.


Irrigazione: irrigazione dei terreni agricoli, irrigazione a spruzzo, irrigazione a goccia

Codice:	Descrizione:
HN25540	HNVOO3 VN-3-15 1.5 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25541	HNVOO3 VN-3-16 1.5 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25544	HNVOO3 VN-3-19 2.2 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25811	HNVOO5 VN-5-15 2.2 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN25812	HNVOO5 VN-5-16 2.2 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26063	HNVO10 VN-10-10 4.0 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26064	HNVO10 VN-10-11 4.0 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 230/400 V Ph 3
HN26233	HNVO15 VN-15-8 7.5 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26234	HNVO15 VN-15-9 7.5 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26237	HNVO15 VN-15-12 11 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3
HN26354	HNVO20 VN-20-10 11 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3
HN55540	HNVO32 VN-32-60 11 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3
HN55544	HNVO32 VN-32-80-2 15 kW Pompa verticale multistadio in AISI316L 400/690 V Ph 3

FLUSSIMETRI

ROFM-LZTG


Flussimetri assiali tubolari tondi o quadri



Codice:	Descrizione:
FMLZT001GR	Flussimetro tubolare assiale 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Serie FML Tipo G attacco 3/4"
FMLZT002GR	Flussimetro tubolare assiale 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Serie FML Tipo G attacco 3/4"
FMLZT005GR	Flussimetro tubolare assiale 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Serie FML Tipo G attacco 3/4"
FMLZT010GR	Flussimetro tubolare assiale 10 GPM (227,1-2271 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1"
FMLZT016GR	Flussimetro tubolare assiale 16 GPM (340,70-3407 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1"
FMLZT020GR	Flussimetro tubolare assiale 20 GPM (454,20-4542 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1"
FMLZT035GR	Flussimetro tubolare assiale 35 GPM (794,9-7949 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1"
FMLZT040GR	Flussimetro tubolare assiale 40 GPM (908,40-9084 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1"
FMLZT060GR	Flussimetro tubolare assiale 60 GPM (1362,60-13626 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1,5"
FMLZT100GR	Flussimetro tubolare assiale 100 GPM (2271-22710 l/h) Serie FML Tipo G attacco 1,5"
FMLZT150GR	Flussimetro tubolare assiale 150 GPM (3406,5-34065 l/h) Serie FML Tipo G attacco 2"

ROFM-LZTM


Flussimetri a squadra da pannello



Codice:	Descrizione:
FMLZT001M	Flussimetro a squadra per pannello 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1/2"
FMLZT002M	Flussimetro a squadra per pannello 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1/2"
FMLZT005M	Flussimetro a squadra per pannello 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1/2"
FMLZT010M	Flussimetro a squadra per pannello 10 GPM (227,1-2271 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1"
FMLZT035M	Flussimetro a squadra per pannello 35 GPM (794,9-7949 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1"
FMLZT040M	Flussimetro a squadra per pannello 40 GPM (908,40-9084 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1"
FMLZT050M	Flussimetro a squadra per pannello 50 GPM (1135,5-11355 l/h) Serie FML Tipo M attacco 1"

ROFM-LZTMV

Flussimetri a squadra da pannello con valvola


Codice:
Descrizione:

FMLZT001MV	Flussimetro a squadra per pannello 1 GPM (22,71-227,10 l/h) regolabile Serie FML Tipo MV attacco 1/2"
FMLZT002MV	Flussimetro a squadra per pannello 2 GPM (45,42-454,20 l/h) regolabile Serie FML Tipo MV attacco 1/2"
FMLZT005MV	Flussimetro a squadra per pannello 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) regolabile Serie Tipo MV attacco 1/2"
FMLZT010MV	Flussimetro a squadra per pannello 10 GPM (227,1-2271 l/h) regolabile Serie FML Tipo MV attacco 1"
FMLZT020MV	Flussimetro a squadra per pannello 20 GPM (454,20-4542 l/h) regolabile Serie FML Tipo MV attacco 1"

ROFM-LZS LT

Flussimetri assiali senza barra guida - Long tube



Indicati per salamoia e/o acido cloridrico (HCl) e idrossido di sodio (NaOH)

Codice:
Descrizione:

FMLZS00025LT	Flussimetro assiale 25-250 l/h (LONG TUBE) attacco Ø20 senza barra guida
FMLZS00040LT	Flussimetro assiale 40-400 l/h (LONG TUBE) attacco Ø20 senza barra guida
FMLZS00060LT	Flussimetro assiale 60-600 l/h (LONG TUBE) attacco Ø20 senza barra guida

ROFM-LZS ST

Flussimetri assiali con barra guida - Short tube



Indicati per acqua

Codice:	Descrizione:
FMLZS00025ST	Flussimetro assiale 25-250 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø20 con barra guida
FMLZS00040ST	Flussimetro assiale 40-400 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø20 con barra guida
FMLZS00060ST	Flussimetro assiale 60-600 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø20 con barra guida
FMLZS00100ST	Flussimetro assiale 100-1000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø20 con barra guida
FMLZS00160ST	Flussimetro assiale 160-1600 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø32 con barra guida
FMLZS00300ST	Flussimetro assiale 300-3000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø32 con barra guida
FMLZS00400ST	Flussimetro assiale 400-4000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø40 con barra guida
FMLZS00600ST	Flussimetro assiale 600-6000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø40 con barra guida
FMLZS01000ST	Flussimetro assiale 1000-10000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø63 con barra guida
FMLZS01600ST	Flussimetro assiale 1600-16000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø63 con barra guida
FMLZS05000ST	Flussimetro assiale 5000-50000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø75 con barra guida
FMLZS08000ST	Flussimetro assiale 8000-40000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø75 con barra guida
FMLZS12000ST	Flussimetro assiale 12000-60000 l/h (SHORT TUBE) attacco Ø75 con barra guida

MANOMETRI PER OSMOSI INDUSTRIALE

AC O/I PG Inox Back

Manometro a incasso serie INOX attacco posteriore



Manometro con cassa in acciaio inox a bagno glicerinao attacco posteriore per montaggio a pannello

Codice:	Descrizione:
PGF63OXB10R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-10 bar attacco posteriore ¼ in ottone
PGF63OXB16R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-16 bar attacco posteriore ¼" in ottone
PGF63OXB25R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-25 bar attacco posteriore ¼ in ottone

AC O/I PG Inox Radial

Manometro a incasso serie INOX attacco radiale



Manometro con cassa in acciaio inox a bagno glicerinao attacco radiale per montaggio verticale

Codice:	Descrizione:
PGV63OXB10R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-10 bar attacco radiale ¼ in ottone
PGV63OXB16R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-16 bar attacco radiale ¼" in ottone
PGV63OXB25R02T	Manometro Ø 63 bagno olio cassa inox S304 0-25 bar attacco radiale ¼ in ottone

**AC O/I Micro - Needle
valve - brass**

Valvole a spillo - Micro - Ottone



STRUTTURA ESTERNA

Ottone OT58P

PRESSIONI DI ESERCIZIO 0 bar < P < 16 bar

TEMPERATURE MAX -20 °C +90 °C


COMPONENTI INTERNI Ottone OT58

Codice:	Descrizione:
RSOT58A104FFST	Regolatore di flusso a spillo MicroB in ottone entrata/uscita 1/4" F/F

RUBINETTI A SPILLO

Rubinetto a spillo-Needle valve NV03-S Series

Rubinetto a spillo in acciaio inox AISI316L NV03-S Series



DIMENSIONI / DIMENSIONS

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
L	60	60	60	70	75	90	100	120
F	5	6	6	7.5	9	11.5	16	19
E	30	30	30	35	40	50	60	70
G	70	70	70	70	80	90	125	125
H1	115	115	115	118	136	165	175	185
H2	127	127	127	129	147	177	187	197
KG	0.55	0.55	0.55	0.73	1	1.15	2.7	4.05

Organo di comando: Volantino Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina
 Materiale: Aisi 316 - Misure: da 1/4" a 2"
 Temperatura di esercizio: -20°C +160°C Finitura esterna: Lucida A Altre
 opzioni su richiesta

Codice:	Descrizione:
RS316L100FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 1" F/F
RS316L102FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 1/2" F/F
RS316L104FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 1/4" F/F
RS316L112FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 1 1/2" F/F
RS316L304FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 3/4" F/F
RS316L308FFVP	Rubinetto a spillo Serie NV3-S inox AISI316L 3/8" F/F

POMPE ROTATIVE A PALETTE

Rotary vane pumps - Brass Pompe rotative a palette in ottone



L'equilibrio tra elevate prestazioni e dimensioni compatte rende questa serie una delle più utilizzate e apprezzate sul mercato.

Le pompe rotative a palette garantiscono funzionamento silenzioso, portata costante ed elevata affidabilità anche nelle applicazioni più gravose.

Realizzate con corpo in ottone, sono disponibili con o senza valvola bypass e con diverse tipologie di guarnizioni (NBR, EPDM o FKM), per adattarsi a molteplici fluidi e condizioni di utilizzo.

Ideali per applicazioni nel settore beverage, trattamento acque, osmosi inversa, distribuzione bevande, macchine da caffè professionali, impianti di nebulizzazione e numerosi impieghi industriali che richiedono precisione, affidabilità e continuità di servizio.

Caratteristiche principali

Pompe volumetriche rotative a palette autoadescenti

Funzionamento silenzioso e regolare

Portata costante e precisa

Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Pressione massima fino a 18 bar

Portate da 60 a 500 l/h

Corpo pompa in ottone

Connessioni GAS 3/8" e 1/2"

Compatibili con motori standard IEC 63, IEC 71 e IEC 80, nonché con motori a connessione speciale 48YZ

Codice:	Descrizione:
PR1AC1N_AGNA	Pompa a palette in ottone 100 l/h con bypass ribassato - in/out 3/8" GAS
PR1AH1N_AGNA	Pompa a palette in ottone 100 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AC1N_AGNA	Pompa a palette in ottone 200 l/h con bypass ribassato - in/out 3/8" GAS
PR2AH1N_AGN	Pompa a palette in ottone 200 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AC1N_AGNA	Pompa a palette in ottone 300 l/h con bypass ribassato - in/out 3/8" GAS
PR3AH1N_AGN	Pompa a palette in ottone 300 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AC1N_AGNA	Pompa a palette in ottone 400 l/h con bypass ribassato - in/out 3/8" GAS
PR4AH1N_AGN	Pompa a palette in ottone 400 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PRG6AH1N_GGN	Pompa a palette in ottone 600 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AS1N_GGNE	Pompa a palette in ottone 600 l/h con bypass ribassato - in/out 1/2" GAS
PRG8AH1N_GGN	Pompa a palette in ottone 800 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AS1N_GGNE	Pompa a palette in ottone 800 l/h con bypass ribassato - in/out 1/2" GAS
XPRG10AH1N_GGN	Pompa a palette in ottone 1000 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AS1N_GGNE	Pompa a palette in ottone 1000 l/h con bypass ribassato - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pump - INOX

Pompe rotative a palette in acciaio inox



L'equilibrio tra elevate prestazioni e dimensioni compatte rende questa serie una delle più apprezzate per le applicazioni che richiedono massima resistenza alla corrosione, elevati standard igienici e compatibilità con fluidi aggressivi.

Le pompe rotative a palette garantiscono funzionamento silenzioso, portata costante ed elevata affidabilità anche in servizio continuo.

Rispetto alle versioni in ottone, il corpo in acciaio inox offre una superiore resistenza agli agenti corrosivi, una maggiore idoneità ai processi di lavaggio e sanificazione e una migliore compatibilità con applicazioni alimentari, farmaceutiche e chimiche.

Grazie alle caratteristiche dell'acciaio inox, queste pompe rappresentano la soluzione ideale per applicazioni nel settore alimentare e beverage, trattamento acque, osmosi inversa, impianti di lavaggio e sanificazione, industria farmaceutica e processi industriali che richiedono elevata pulibilità, resistenza chimica e durata nel tempo.

Caratteristiche principali

Pompe volumetriche rotative a palette autoadescanti

Corpo pompa in acciaio inox

Elevata resistenza alla corrosione e all'ossidazione

Ideali per fluidi alimentari, acqua trattata e soluzioni tecniche compatibili

Funzionamento silenzioso e regolare

Portata costante e precisa

Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Pressione massima fino a 18 bar

Portate da 60 a 500 l/h

Disponibili con o senza valvola bypass

Guarnizioni NBR, EPDM o FKM

Connessioni GAS 3/8" e 1/2"


Compatibili con motori standard IEC 63, IEC 71 e IEC 80

Disponibili anche con connessione speciale per motori 48YZ

Codice:	Descrizione:
PR1AHXN_AGN	Pompa a palette in acciaio inox 100 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR1ASXN_AGNF	Pompa a palette in acciaio inox 100 l/h con bypass standard - in/out 3/8" GAS
PR2AHXN_AGN	Pompa a palette in acciaio inox 200 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR2ASXN_AGNF	Pompa a palette in acciaio inox 200 l/h con bypass standard - in/out 3/8" GAS
PR3AHXN_AGN	Pompa a palette in acciaio inox 300 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR3ASXN_AGNF	Pompa a palette in acciaio inox 300 l/h con bypass standard - in/out 3/8" GAS
PR4AHXN_AGN	Pompa a palette in acciaio inox 400 l/h senza bypass - in/out 3/8" GAS
PR4ASXN_AGNF	Pompa a palette in acciaio inox 400 l/h con bypass standard - in/out 3/8" GAS
PRG5AHXN_GGN	Pompa a palette in acciaio inox 500 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AHXN_GGN	Pompa a palette in acciaio inox 600 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6ASXN_GGNF	Pompa a palette in acciaio inox 600 l/h con bypass standard - in/out 1/2" GAS
PRG8AHXN_GGN	Pompa a palette in acciaio inox 800 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8ASXN_GGNF	Pompa a palette in acciaio inox 800 l/h con bypass standard - in/out 1/2" GAS
XPRG10AHXN_GGN	Pompa a palette in acciaio inox 1000 l/h senza bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10ASXN_GGNF	Pompa a palette in acciaio inox 1000 l/h con bypass standard - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pumps - Accessories

Accessori per pompe rotative a paletta e motori elettrici

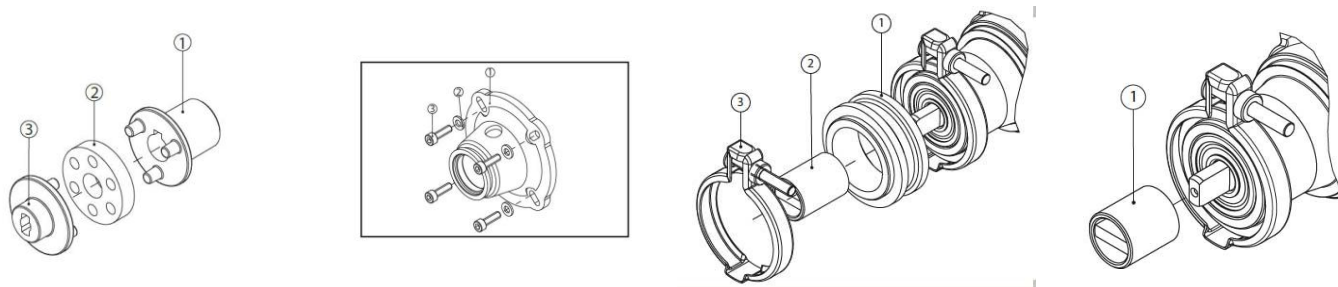

Codice:	Descrizione:
PR2194	Giunto completo Grandezza IEC 71 per motore 0,37kW
PR2195	Giunto completo Grandezza IEC 80 per motore 0,55kW e 0,75 kW
PR2196	Gruppo Adattatore Grandezza IEC 71 per motore 0,37kW
PR2197	Gruppo Adattatore Grandezza IEC 80 per motore 0,55kW e 0,75kW
PR2200	Gruppo Adattatore Grandezza IEC 63 per motore 0,18kW
PR2201	Giunto completo Grandezza IEC 63 per motore 0,18kW

MOTORI ELETTRICI

Motori elettrici-Electric motors

Motori elettrici monofase



Codice:	Descrizione:
110238.17	Motore 640 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm IP55 4 poli
110250.13	Motore 245 watt - 230 volt 50Hz 1400 rpm
110380.08	Motore 560 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1360 rpm 48yz
110827.00	Motore 550 watt - 230 volt 50Hz chiuso IP55 4 poli
110A5601	Motore 370 watt - 230 volt 50/60Hz 1 fase 1400 rpm 4 poli
123710	Motore 370 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm 71B3B14 4 poli
123746	Motore 550 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm 80B3B14 4 poli
123783	Motore 750 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm IEC80 4 poli
C011503	Motore 245 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm 48yz
C031303	Motore 180 watt - 230V 50Hz semiaperto 4 poli
SEMLH634C2	Motore 180 watt - B3B14 220 volt 1 fase GR63 4 poli

COMPONENTI PER IMPIANTI PUNTO D'USO DOMESTICI

SERB O/I

Serbatoi di stoccaggio per osmosi inversa



Codice:	Descrizione:
ROST020SWP00	Serbatoio di stoccaggio 2 galloni (7,57 litri) in metallo verniciato bianco
ROST028SWP00	Serbatoio di stoccaggio 2,8 galloni (10,60 litri) in metallo verniciato bianco
ROST032PLW000	Serbatoio di stoccaggio 3,2 galloni (12,11 litri) in plastica bianco
ROST032SWP000	Serbatoio di stoccaggio 3,2 galloni (12,11 litri) in metallo verniciato bianco
ROST040PLW	Serbatoio di stoccaggio 4 galloni (15,15 litri) in plastica bianco
ROST110SBP	Serbatoio di stoccaggio 11 galloni (41,65 litri) in metallo verniciato bianco
ROST200SBP00	Serbatoio di stoccaggio 20 galloni (75,70 litri) in metallo verniciato blu

POMPE OSMOSI SH

Pompe booster a membrana Serie SH



Codice:	Descrizione:
ROBPSH480900T	BP-900 SHP Pompa a membrana 4,5 l/m attacchi 3/8" c/codolo incluso trasformatore 36V
TRASFSH3640	BP-900 SHP Trasformatore di ricambio per pompa a membrana 36V

AC O/I

Accessori per osmosi inversa domestica



Codice:	Descrizione:
10150151	Elettrovalvola singola diritta Tipo EK 220 v 8l/m raccordo ingresso 3/4" BSPT M - portagomma 10.5 Myra
10155182	Elettrovalvola singola c/contaltri Tipo EK 220 v 8l/m racc.ingr. 3/4" BSPT M x portagomma 10.5 Osmostar
28013603F	Staffa di fissaggio per elettrovalvola singola Tipo EK
EVDPA220S08ER	Elettrovalvola doppia diritta Tipo ER 220 v 8l/m attacco rapido 8 mm (5/16") Osmostar
EVDPA220S08SLE	Elettrovalvola doppia a squadra Tipo SLE 220 v 8l/m uscita tubo ø10,5x12 in PA Daphne
FT121412OTCR	Adattatore per valvola a sfera prelievo acqua 1/2" - 1/4" - 1/2"
FT381438OTCR	Adattatore per valvola a sfera prelievo acqua 3/8" - 1/4" - 3/8"
ROCD200212B	Clip PVC doppia Ø 50-63 mm (2" - 2 1/2")



ROCD212212B Clip PVC doppia Ø 63-63 mm (2 1/2" - 2 1/2")

ROCS000100B Clip PVC singola Ø 63 mm (2 1/2")

ROCS000100BK Clip PVC singola Ø 63 mm (2 1/2") senza dado

ROCS000200B Clip PVC singola Ø 50 mm (2")

ROCS0300100B Clip PVC singola 3"

RODCQF001 Staffa di scarico per osmosi con viti attacco rapido 1/4" quick

ROFR300L014FF Riduttore di flusso in linea 300 ml/min attacchi 1/4" F/F

ROFR300L014QF Riduttore di flusso in linea 300 ml/min attacchi quick 1/4" F/F

ROFR400L014FF Riduttore di flusso in linea 400 ml/min attacchi 1/4" F/F

ROFR400L014QF Riduttore di flusso in linea 400 ml/min attacchi quick 1/4" F/F

ROHPS014QF Pressostato di massima attacchi 1/4" quick

ROLPS014QF Pressostato di minima attacchi 1/4" quick

ROSO002QF Valvola di blocco (Shut-off) innesti rapidi

ROTV000001MF Valvola a squadra 1/4" M/F per serbatoio stoccaggio O/I

TEFL00750910 Nastro di Teflon 0,075x9x10 mm rotolo

TEFL00751210 Nastro di Teflon 0,075x12x10 mm rotolo

TEFL00751220 Nastro di Teflon 0,075x12x20 mm rotolo

V731VN20PJ6AIF Elettrovalvola/gruppetto 3 vie 220V in/out quick Ø6 mm

VASFG038OTCR Kit alimentazione acqua in 3/8" M/F +valvola a sfera per 3/8" Femmina con leva blu

VASFN012OTCR Kit alimentazione acqua in 1/2" M/F + valvola a sfera per 3/8" Femmina con leva blu



AC O/I PG ABS Back**Manometro a incasso serie ABS attacco posteriore**

Cassa in plastica a secco attacco posteriore per montaggio a pannello ghiera avvitata con anello in plastica cromata - modello F+R

Codice:	Descrizione:
PGI40SPA16P01T	Manometro Ø 40 a secco cassa in ABS 0-16 BAR attacco post. 1/8"ottone

MISURATORI ELETTRONICI TASCABILI

EL-TESTER ORP

Misuratori digitali del valore ORP



Codice:	Descrizione:
ROORP01	Misuratore di ORP digitale Misuratore di ORP (con retroilluminazione)

EL-TESTER TDS

Misuratori digitali del valore TDS



Codice:	Descrizione:
ROTDS02F	Misuratore TDS scala 1-1990 ppm e temperatura (C° e F°) giallo (con retroilluminazione)

EL-TESTER pH

Misuratori digitali di pH





Codice:	Descrizione:
ROPHH01F	Misuratore di pH digitale giallo (con retroilluminazione)
ROPHH01FR	Misuratore di pH digitale rosso (con retroilluminazione)

CONTALITRI DOMESTICI

DIGIFLOW 8000-T

Contaltri digitale DIGIFLOW 8000-T

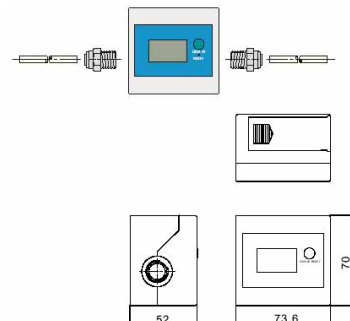

I contaltri/misuratori di portata monitor per filtri della serie DigiFlow combinano la scheda di controllo a microprocessore e il sensore di flusso a turbina/ruota a pale per fornire una misurazione e un controllo precisi della portata e del volume dell'acqua. I monitor per filtri applicati ai filtri per l'acqua, ai refrigeratori e agli erogatori aiutano a misurare l'acqua erogata e a monitorare la durata dei filtri per garantirne il corretto funzionamento. Monitoraggio della durata dei filtri in base alla capacità volumetrica e al tempo trascorso. Il DigiFlow 8000T è un monitor per filtri con display LCD. Monitora la capacità volumetrica e/o il tempo di funzionamento del filtro in base alla programmazione del cliente. La procedura di programmazione è semplice da comprendere e utilizzare. Sono disponibili modelli da galloni e litri. Per il modello da galloni, la capacità volumetrica di monitoraggio è programmabile da 100 a 9900 galloni. Per il modello da litri, è programmabile da 500 a 99500 litri. Il tempo di funzionamento del monitoraggio dei modelli da galloni e litri è programmabile da 30 a 720 giorni, oppure può essere semplicemente disattivato.

Allarme esaurimento filtri. DigiFlow 8000T genera un avviso acustico quando la capacità del volume di monitoraggio o il tempo di funzionamento raggiungono il termine. Indicazione della portata in tempo reale. Oltre alla funzione di monitoraggio, il DigiFlow 8000T fornisce un'indicazione della portata. Il DigiFlow 8000T è dotato di una filettatura femmina NPT da 3/8", adatta alla maggior parte dei raccordi per il collegamento ai filtri. Non necessita di alimentazione esterna. Il DigiFlow 8000T è alimentato da due batterie alcaline AAA, la cui autonomia è di oltre un anno. Gli ultimi dati di stato vengono memorizzati automaticamente quando la batteria è spenta.

Codice:	Descrizione:
DF8000TL	Digiflow 8000T contaltri-tempo portata digitale

DIGIFLOW 6100-R

DigiFlow 6100-R, monitor multi-filtro e totalizzatore di flusso



Caratteristiche - Fino a 5 monitor di durata della capacità del filtro, fino a 99500 litri
 Avviso di fine vita filtro - Batteria funzionante, 2 batterie AA
 Avviso di batteria scarica Dati automatici memorizzati quando la batteria è spenta Applicazione: Sistema di trattamento dell'acqua residenziale, Sistema di trattamento dell'acqua commerciale, Distributore di acqua, Refrigeratore d'acqua

Elettrico: Tensione di esercizio: 3 volt CC
 Corrente di funzionamento: 1,0 mA (lavoro), 0,015 mA (sospensione) 2,0
 Applicazione: metodo di montaggio: verticale o orizzontale
 Direzione fluente: una direzione
 Portata: 1,5 - 25,0 litri / minuto
 Flusso: acqua
 Generale: Temperatura: da 0 a 80 °C (senza congelamento) -
 Pressione: max. 8,0 bar - Peso: 140 g - Precisione: +/- 10%
 Collegamento: 1/2 "BSP maschio Materiali: Custodia del sensore: PPS
 con fibra di vetro al 40% Supporto per turbina: acetilene Copolimero,
 TICONA M90 Turbina: magnete di plastica Bastone di turbina: ceramica O-
 Ring: gomma EPDM

Codice:	Descrizione:
DF6100R	DigiFlow 6100R, Connessione BSP 1/4 ", cavo da 1,5 metri, 0,6 ~ 8 litri / min.

DIGIFLOW 6000-R

DigiFlow 6000-R, monitor multi-filtro per display LCD e totalizzatore di portata



Caratteristiche :
 Il volume del flusso è stato totalizzato fino a 99500 litri; Monitoraggio fino a 5 capacità di filtraggio programmabili; Fine dell'allarme di durata del filtro;
 Batteria funzionante, 2 batterie AAA; Dati automatici memorizzati quando la batteria è spenta
 Applicazione :
 Sotto il sistema di trattamento delle acque di affondamento; Sistema di trattamento dell'acqua da banco; Sistema di trattamento dell'acqua commerciale; Distributore d'acqua

Elettrico:
 Tensione di esercizio: 3 volt CC; Corrente di funzionamento: 1,0 mA (lavoro), 0,015 mA (sospensione); Portata: 1,5 - 14,1 litri / minuto
 Applicazione :
 Metodo di montaggio: Back Mount; Direzione fluente: Bi-Direction
 Generale:
 Temperatura: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F); Pressione: Max. 0,6 bar (85 psi); Peso: 140 g (5,38 oz); Precisione: +/- 10%; Connessione: NPT femmina da 3/8 di pollice

Codice:	Descrizione:
DF6000R	DigiFlow 6000R, monitor multi-filtro e totalizzatore di portata. (Modalità litro), NPT 3/8 " - 1,5~14,0 l/m.

DIGIFLOW 8300-T

DigiFlow 8300-T, monitor multi-filtro per display LCD e totalizzatore di portata



Caratteristiche :

Monitoraggio della capacità del filtro, programmato cifra per cifra; Avviso di fine capacità; Conteggio negativo; Batteria funzionante, 2 batterie alcaline AA; Avviso di batteria scarica

Applicazione :

Sistema di trattamento dell'acqua; Distributore d'acqua, addolcitore d'acqua 1.0 elettrico: Tensione di esercizio: 3 volt CC; Corrente di funzionamento: 1,0 mA (lavoro), 0,015 mA (sospensione); Metodo di montaggio: fare riferimento alla seguente figura; Direzione fluente: una direzione; Portata: 1,0 - 15,0 litri / min.

Generale:

Temperatura: da 0 a 80 °C

Pressione: max. 6,0 bar

Peso: 140 g

Precisione: +/- 5%

Connessione: maschio BSP da 3/8 "pollici

Materiali: Corpo sensore: PA66 con 50% fibra di vetro

Turbina: copolimero acetale, TICONA M90

Stick of Paddle Wheel: acciaio inossidabile n. 304

O-Ring: gomma EPDM

Codice:	Descrizione:
DF8300T-22	DigiFlow 8300T-22, monitor di flusso (Modalità litro), BSP 3/8 ", cavo 1,5 m, 0,8~15 l/m

VALVOLE DI SICUREZZA ANTIALLAGAMENTO

AS-414 Auto shut-off safety valve AS-414 Sicurezza automatica perdite d'acqua: arresto automatico+allarme acustico



Caratteristiche :

Spegnimento automatico dell'acqua quando viene rilevata una perdita d'acqua

Batteria alcalina 9V funzionante

Spegnimento automatico in caso di batteria scarica

Installazione facile

Protezione per filtro acqua, addolcitore d'acqua

Specifica:

Tensione di funzionamento: 9 V CC

Corrente di alimentazione: tipica 1,0 mA, massimo 15,0 mA.

Lunghezza del cavo: 1,5 M per il cavo dell'elettrovalvola

Collegamento: 1/2 "BSP maschio

Metodo di rilevamento perdite d'acqua: unità di controllo con metallo di rilevamento posizionato sul pavimento vicino al filtro dell'acqua


Temperatura dell'ambiente: -20 ~ 80 °C

Pressione massima: 6 bar

Codice:	Descrizione:
ROSO003AUTO	AS-414 Valvola di intercettazione automatica per perdite d'acqua, 1/2 "BSP M/M

WATER BLOCK

WATER BLOCK Dispositivo di sicurezza antiallagamento (controllo volume flusso)

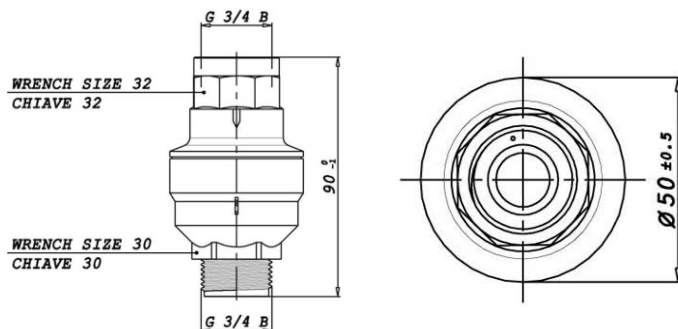

Water Block è un dispositivo di sicurezza antiallagamento che controlla il passaggio di un volume d'acqua nominale compreso tra 5 e 50 litri. La sua funzione è quella di misurare il numero di litri che passano attraverso di esso. Se tale quantità eccede il valore impostato, il Water Block blocca il flusso dell'acqua e ferma l'erogazione fino all'intervento dell'utente. Se il volume dell'acqua non eccede il volume impostato, ad ogni interruzione del flusso d'acqua il volume misurato si resetta automaticamente e il Water Block è pronto per una nuova misurazione. Il water block non necessita di alcuna energia esterna in quanto è azionato dal flusso dell'acqua che scorre al suo interno.

Caratteristiche generali:

Attacco filettato femmina in ingresso ¾ BSP
 Attacco filettato maschio in uscita ¾ BSP
 Si consiglia il montaggio in posizione verticale.
 Volume massimo impostabile per mezzo di 10 tacche di regolazione
 Il volume impostato aumenta di 5 +/-1 l/min per ogni tacca di regolazione
 Compatibilità alimentare (WRAS, NSF richiesto 7/Conforme alla Direttiva 2002/95/EC (RoHS))



Dati tecnici:

Temperatura ambiente: $\pm 2^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
 Temperature del fluido: $\pm 2^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$
 Pressione di esercizio: $\pm 0.02 + 1\text{ MPa}$ (0.2 + 10 bar)
 Portata: 2 a 30 l/min (da 0.53 a 7.9 gpm)
 Resistenza allo scoppio: $\geq 5\text{ MPa}$ (> 50 bar) a 25°C
 Vita: ≥ 300.000 litri (> 79000 gal)

Codice:	Descrizione:
WBLOCK	Water Block dispositivo di sicurezza antiallagamento (a volume)
WBLOCKTRIG	Azzeratore per Water Block dispositivo di sicurezza antiallagamento

E-WATER BLOCK

E-WATER BLOCK Dispositivo di sicurezza antiallagamento elettronico

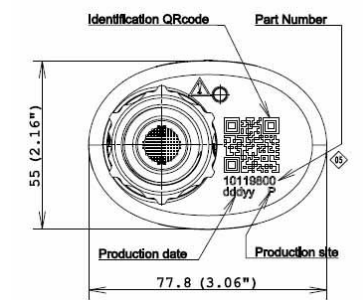

E-WATERBLOCK

Il dispositivo intelligente in grado di rilevare anomalie nell'erogazione dell'acqua e bloccarne il flusso prima che si verifichi un danno agli ambienti o un consumo idrico eccessivo.

Una soluzione semplice ed efficiente che, in più, contribuisce al bilancio di sostenibilità aziendale grazie al controllo degli sprechi di acqua. Facile da installare: si innesta a monte dell'attacco acqua e non richiede nessun collegamento elettrico, l'uso di attrezzi o l'intervento di professionisti. Il sistema di bloccaggio automatico in caso di perdite, preserva gli ambienti e le risorse idriche ambientali. La soluzione tecnologica che contribuisce al bilancio di sostenibilità aziendale.

Previene i danni causati da allagamenti e preserva

le risorse idriche. E-WATERBLOCK è la soluzione ottimale in termini di rapporto costi/benefici, per proteggere gli spazi di lavoro e locali pubblici dove siano installate apparecchiature che utilizzano la rete idrica. Quali: hotel, ristoranti, uffici, aeroporti e stazioni, palestre e centri benessere, irrigazione e camping.

Tutte le apparecchiature sono sotto controllo grazie alla comunicazione dello stato tramite App e il rischio di danni da acqua è praticamente annullato. Applicazioni : Macchine per Caffè, Distributori Di Bevande Erogatori Di Acqua. Distributori Di Bevande Calde E Caffè Distributori Di Ghiaccio

Codice:	Descrizione:
EWBLOCK	E-WATERBLOCK Dispositivo di sicurezza antiallagamento elettronico

BOMBOLE CO2

CO2-C

Bombole CO2 per erogatori acqua gassata



Codice:	Descrizione:
BOCO2N10	Bombola CO2 alimentare 1 Kg
BOCO2N20	Bombola CO2 alimentare 2 Kg con valvola a tulipano e maniglia
BOCO2N40	Bombola CO2 alimentare 4 Kg con valvola a tulipano e maniglia

CO2-PRESSURE REDUCER EG02

Riduttori di pressione EG02 per bombole CO2



MOD. EG02 PER BOMBOLE CO2 RICARICABILI
 Specifiche Tecniche Materiale: Lega di Alluminio HR
 Trattamenti: Anodizzato (Antracite)
 Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar
 Pressione uscita: 0-5.5 bar [regolabile]
 Manometri: DN 40 bassa pressione [0-10 bar]

Sicurezze: Sovrapressione
 Attacco bombola: Adattatore prolunga EU 21.8X1/14" per bombole ricaricabili
 Uscita: 1/8 femmina
 Portata: 15 l/min
 Dimensioni: 74X 84 Ø 38 mm
 Peso: 195 g

Codice:	Descrizione:
GRRIC2EADA	Adattatore prolunga M11x1→W21.8x1/14" bombole CO2
RIDCO2DRS1MST	Riduttore bombole CO2 "DRS" 6 BAR con 1 manometro LP/HP EU21.8X1/14" AL/GREY
RIDCO2DRS2MST	Riduttore bombole CO2 "DRS" 6 BAR con 2 manometri LP/HP EU21.8X1/14" AL/GREY



POMPE DOSATRICI, SISTEMI DI DOSAGGIO, STRUMENTI DI MISURAZIONE

POMPE DOSATRICI - KIT ANALISI - CONTATORI LANCIAMPULSI - SERBATOI DOSAGGIO - AGITATORI -
MEASURING INSTRUMENTS

POMPE DOSATRICI

EMEC

EMEC: pompe dosatrici, accessori e ricambi



Prodotti EMEC: pompe dosatrici, accessori e ricambi disponibili.

Molti articoli sono disponibili a magazzino, gli altri sono ordinabili su richiesta.

Applichiamo sconti direttamente sul listino ufficiale EMEC.

Prezzi da considerare sulla base dell'ultimo listino in vigore. Chiedi la tua copia.

Codice:

Descrizione:

EMEC

EMEC: pompe dosatrici, accessori e ricambi

ETATRON

ETATRON: pompe dosatrici, accessori e ricambi



Prodotti ETATRON: pompe dosatrici, accessori e ricambi disponibili.

Molti articoli sono disponibili a magazzino, gli altri sono ordinabili su richiesta.

Applichiamo sconti direttamente sul listino ufficiale ETATRON.

Prezzi da considerare sulla base dell'ultimo listino in vigore. Chiedi la tua copia.

Codice:

Descrizione:

ETATRON

ETATRON: pompe dosatrici, accessori e ricambi

AQUASENTRA™ ECO in-line hardness analyzer

Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo) (con segnale acqua buona/acqua non buona)



Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo) (con segnale acqua buona/acqua non buona). Analizzatore colorimetrico, a microprocessore per il controllo della durezza dell'acqua con i seguenti set point di allarme (il set point viene stabilito dal tipo d'indicatore): Durezza dell'acqua (durezza totale, durezza residua) Alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo)
Gradi francesi:
0,04 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10,0 o
20,0 °f
ppm: 0,4 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100 o
200 ppm
mmol/l: 0,004 / 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,2 / 0,4 /
0,6 / 1,0 o 2,0
gradi tedeschi: 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0
/ 3,0 / 5,0 o 10,0 °dH

Gradi francesi: 2,0 / 3,0 / 4,0 oppure
6,0 °f

Gradi tedeschi: 1,0 / 1,5 / 2,0 oppure
3,0 °dH

Il valore massimo viene stabilito dall'indicatore. Bisogna programmare solo il tipo di analisi (durezza dell'acqua oppure alcalinità), non occorre programmare il tipo di reagente. Il sistema AQUASENTRA ECO controlla qualitativamente l'impianto di addolcimento e ciò permette di evitare problemi o danni causati dalla durezza dell'acqua. Si risparmia così: acqua, tempo e prodotti chimici che occorrerebbero all'eventuale rigenerazione anticipata dell'impianto. Nel display vengono indicati vari messaggi, i quali possono riferirsi a: acqua addolcita, acqua dura, analisi in vigore, ripetizione analisi (con risultato acqua non buona), preallarme mancanza indicatore (< 10%), mancanza indicatore (consumato 100%), errori, funzionamento analizzatore, fermo analisi.

Oltre al display, lo strumento è completo di:

Uscite: tre relai – acqua non buona (superato valore massimo), segnali d'errore, comando per un raffreddatore o pompa d'aspirazione campionatura. Entrate: STOP oppure START analisi. Pulsanti: Start analisi, lavaggio camera di misura, azzeramento segnale d'allarme, dosaggio manuale d'indicatore.

Scheda SD per risultati d'analisi ed errori con data/ora

Intervallo d'analisi programmabile: 5, 10, 20 oppure 30 minuti. Possibilità di analisi manuali. Ripetizione di un'analisi non buona: si può ripetere un'analisi senza dare un segnale d'allarme. Ampio controllo del funzionamento: azzeramento allarmi, controllo dei componenti collegati controllo funzionamento interno. Semplice programmazione con scelta veloce dei parametri.

Consumo minimo d'indicatore: 0,07 ml per ogni analisi.

Nessun consumo d'acqua durante il fermo analisi.

Costo di manutenzione limitato, con sostituzione di pochi e semplici componenti.

L'apparecchio è destinato alle industrie così come alle realtà più piccole, come: condomini, alberghi, ristoranti, lavanderie.

Come si svolge l'analisi: apertura di un'elettrovalvola in entrata – lavaggio della camera di misura

per un tempo impostabile - controllo della trasparenza dell'acqua (punto zero) - dosaggio

dell'indicatore tramite una pompa peristaltica - risultato della durezza misurata (con display della

durezza misurata) - lavaggio finale della camera di misura - l'apparecchiatura si ferma in attesa

della prossima analisi (inizio temporizzato, manuale o con segnale esterno). Dati tecnici AQUASENTRA ECO:

Collegamento alla rete: 230V 50-60Hz (esattamente: 85-264 Volt, 47-63 Hz

oppure 24V AC/DC

Consumo corrente: 25 VA

Grado di protezione con scatola di montaggio: IP 56

Peso con scatola di montaggio: 1,9 Kg

Dimensione con scatola di montaggio: largh. x altezza x profondità
300x380x120 mm

Quantità d'indicatore nella bottiglia: 500 ml

Consumo indicatore: 5000 analisi con 1 flacone (500ml)

Uscite a relai: 3 uscite, carico massimo 250V 4A

(valore massimo, allarme, analisi in vigore)

Entrata: 1 entrata, carico massimo 18V 12mA

(STOP o START analisi)

Scheda SD: risultati d'analisi ed errori

Intervallo d'analisi: 5, 10, 20 oppure 30 minuti

Tempo di lavaggio: programmabile circa 0,5 fino 10 minuti

Qualità dell'acqua da analizzare:

Temperatura: 5° - 40° C

Otticamente: trasparente, senza colore, senza sostanze sospese, senza bolle d'aria e CO2

Chimicamente: pH 4 - 10,5, ferro <3ppm, rame <0,2ppm,

alluminio <0,1ppm, manganese <0,2ppm

capacità acida K S4.3 <5mmol/l

Pressione dell'acqua: 0,2-6 bar (2x104 - 6x105 Pa)

Scarico: senza pressione (imbuto)

Collegamento acqua in entrata/scarico: tubo flessibile 6 mm diametro esterno

Codice:	Descrizione:
HA800832	AquaSentra™ Eco 230V 50-60 Hz analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 a 0,6 ate
HA800834	AquaSentra™ Eco 24V AC-DC analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 a 0,6 ate

AQUASENTRA™ SC in-line hardness analyzer

**Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo)
(con segnale acqua buona/acqua non buona)**



Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo) (con display grafico). Analizzatore colorimetrico, a microprocessore per il controllo della durezza dell'acqua con i seguenti campi di misura: Campo di misura (dipende dal tipo d'indicatore)
Durezza dell'acqua (totale e residua) Alcalinità (durezza carbonica, valore m positivo)
Gradi francesi: 0,022 - 53,57 °f Gradi tedeschi: 0,012 - 30 °dH
Gradi inglesi: 0,02 - 37,59 °e ppm CaCO₃: 0,22 - 534 ppm CaCO₃
mmol/l: 0,002 - 5,3 mmol/l mg/l: 0,22 - 534 mg/l
Gradi francesi: 0,54 - 40,2 °f
Gradi tedeschi: 0,3 - 22,5 °dH
Applicazione (per esempio): controllo della durezza dell'acqua dopo un addolcitore, per la protezione di un impianto d'osmosi inversa.
L'analizzatore è completo di: display del risultato della durezza misurata.
2 uscite a relais programmabili: valore massimo, allarme e/o guasto
1 uscita 0(4) -20mA: risultato dell'analisi (durezza lineare) e funzionamento
1 entrata digitale: start analisi. collegamento scheda SD: salvataggio e trasferimento dati/risultati/errore con data e orario, aggiornamento software.
Si può ripetere un'analisi non buona (appena superato il valore massimo, senza dare un segnale d'allarme) Ampio programma di controllo del funzionamento, azionamento relais, azionamento Leeds, controllo accessori. Come si svolge l'analisi: apertura di un'elettrovalvola in entrata - lavaggio della camera di misura per un tempo impostabile - controllo della trasparenza dell'acqua (punto zero) - dosaggio dell'indicatore tramite una pompa peristaltica - risultato della durezza misurata (con display della durezza misurata) - lavaggio finale della camera di misura - l'apparecchiatura si ferma in attesa della prossima analisi (inizio temporizzato, manuale o con segnale esterno).

Certificazioni/istruzioni: - certificazione CE - documentazione in lingua italiana (a richiesta: inglese, francese, tedesco ecc.)
Dati tecnici AQUASENTRA SC :
Collegamento alla rete: 230V 50-60Hz (esattamente: 85-264V, 47-63 Hz)
24V AC/DC Consumo corrente: 25 VA Grado di protezione con scatola: IP 56
Peso montato con scatola: 3,0 Kg
Dimensione montato su piastra: largh. x altezza x profondità 280x360x113 mm
Dimensione montato in scatola: largh. x altezza x profondità 300x390x130 mm
Quantità d'indicatore nella bottiglia: 500 ml
Consumo d'indicatore: 10.000 analisi con risultato acqua addolcita
Uscite: 2 uscite a relais, mass. 250V 4A (allarme durezza, allarme generico, guasto)
1 uscita analogica 0(4) - 20mA (risultato d'analisi oppure situazione attuale apparecchio)
1 scheda SD
Entrata: 1 entrata, mass. 18V 12mA (start analisi)
Intervallo d'analisi: programmabile 3 - 9.999 minuti e con contatto esterno
Qualità dell'acqua da analizzare:
Temperatura: 5° - 40° C
Otticamente: trasparente, senza colore, senza sostanze sospese, senza bolle d'aria e CO₂
Chimicamente: pH 4 - 10.5, ferro <3ppm, rame <0.2ppm, alluminio <0.1ppm, manganese <0.2ppm
capacità acida K S4.3 <5mmol/l
Pressione dell'acqua: 0,2-6 bar (2x10⁴ - 6x10⁵ Pa)
Scarico: senza pressione (imbuto)
Collegamento acqua in entrata/scarico: tubo flessibile 6 mm diametro esterno

Codice:	Descrizione:
HA800841	AquaSentra™ SC 230V 50-60 Hz analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 à 0,6 ate
HA800843	AquaSentra™ SC 24V AC-DC analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ PRO in-line hardness analyzer

**Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo)
(con segnale acqua buona/acqua non buona)**



Analisi della durezza (durezza totale, durezza residua) e alcalinità dell'acqua (durezza carbonica, valore m positivo) (con display grafico). Analizzatore colorimetrico, a microprocessore per il controllo della durezza dell'acqua con i seguenti campi di misura:
Campo di misura (dipende dal tipo d'indicatore)
Durezza dell'acqua (totale e residua) Alcalinità (durezza carbonica, valore m positivo)
Gradi francesi: 0,022 - 53,57 °f
Gradi tedeschi: 0,012 - 30 °dH
Gradi inglesi: 0,02 - 37,59 °e
ppm CaCO₃: 0,22 - 534 ppm CaCO₃
mmol/l: 0,002 - 5,3 mmol/l
mg/l: 0,22 - 534 mg/l

Gradi francesi: 0,54 - 40,2 °f
Gradi tedeschi: 0,3 - 22,5 °dH
Esempio di applicazione: controllo della durezza dell'acqua dopo un addolcitore, per la protezione di un impianto d'osmosi inversa.
Con display della durezza misurata e possibilità di calibrazione con una soluzione di taratura (optional) oppure calibrazione con l'acqua in loco.
L'analizzatore è completo di: display del risultato della durezza misurata.
4 uscite a relais programmabili: valore massimo uno, valore massimo due (oppure valore minimo e valore massimo), comando per un raffreddatore, per una valvola di lavaggio, pompa, errore, mancanza indicatore, segnalazione a distanza. 1 uscita 0(4) -20mA: risultato dell'analisi (durezza lineare) e funzionamento 2 entrate digitali programmabili: contatore dell'acqua, contatore dell'acqua a turbina (Hall), flussometro, comandi esterni d'inizio o fermo.
collegamento MODBUS RTU. collegamento scheda SD: salvataggio e trasferimento dati/risultati/errore con data e orario, aggiornamento software. Si può ripetere un'analisi non buona (appena superato il valore massimo, senza dare un segnale d'allarme) Ampio programma di controllo del funzionamento, azionamento relais, azionamento Leeds, controllo accessori.
Come si svolge l'analisi: apertura di un'elettrovalvola in entrata - lavaggio della camera di misura per un tempo impostabile - controllo della trasparenza dell'acqua (punto zero) - dosaggio dell'indicatore tramite una pompa peristaltica - risultato della durezza misurata (con display della durezza misurata) - lavaggio finale della camera di misura - l'apparecchiatura si ferma in attesa della prossima analisi (inizio temporizzato, volumetrico, manuale o con segnale esterno).

Certificazioni/istruzioni: - certificazione CE- documentazione in lingua italiana (a richiesta: inglese, francese, tedesco ecc.) Dati tecnici
AQUASENTRA PRO:
Collegamento alla rete: 230V 50-60Hz (esattamente: 85-264V, 47-63 Hz) 24V AC/DC
Consumo corrente: 25 VA
Grado di protezione con scatola: IP 56
Peso montato con scatola: 3,0 Kg
Dimensione montato su piastra: largh. x altezza x profondità 280x360x113 mm
Dimensione montato con scatola: largh. x altezza x profondità 300x390x130 mm
Quantità d'indicatore nella bottiglia: 500 ml
Consumo d'indicatore: 10.000 analisi con risultato acqua addolcita
Uscite a relais: 4 uscite, carico massimo 250V 4A (allarme durezza, preallarme durezza, guasto, mancanza indicatore, contatto d'analisi)
Entrate: 2 entrate, carico massimo 18V 12mA (STOP oppure START analisi, contatore dell'acqua)
Ulteriori uscite: 0(4) -20mA risultato durezza oppure funzionamento apparecchio
MODBUS (CANBUS optional)
Scheda SD (Risultati, errori)
Intervallo d'analisi: programmabile 3 fino 9.999 minuti
Tempo di lavaggio: programmabile 0,5 fino 10 minuti
Qualità dell'acqua da analizzare:
Temperatura: 5° - 40° C
Otticamente: trasparente, senza colore, senza sostanze sospese, senza bolle d'aria e CO₂
Chimicamente: pH 4 -10,5, ferro <3ppm, rame <0.2ppm, alluminio <0.1ppm, manganese <0.2ppm
capacità acida K S4.3 <5mmol/l
Pressione dell'acqua: 0,2-6 bar (2x10⁴ - 6x10⁵ Pa)
Scarico: senza pressione (imbuto)
Collegamento acqua in entrata/scarico: tubo flessibile 6 mm diametro esterno

Codice:	Descrizione:
HA800851	AquaSentra™ Pro 230V 50-60 Hz analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 a 0,6 ate
HA800856	AquaSentra™ Pro 24V AC-DC analizzatore di durezza in linea in scatola 0,2 a 0,6 ate

AQUASENTRA™ Accessories

Accessori per AQUASENTRA™



Codice:	Descrizione:
HA800030	AquaSentra™ Raffreddatore (fino a 80°C) p.versioni ECO/SC/PRO
HA800031	AquaSentra™ Raffreddatore (fino a 120°C) p.versioni ECO/SC/PRO
HA800083A	AquaSentra™ Set di pulizia per versioni ECO/SC/PRO (trasporto via aerea)
HA800083C	AquaSentra™ Set di pulizia per versioni ECO/SC/PRO (trasporto via camion)
HA800875	AquaSentra™ Prefiltro per versioni ECO/SC/PRO

AQUASENTRA™ Indicators Indicators per AQUASENTRA™



Codice:	Descrizione:
HA800852	AquaSentra™ Indicatore 800S/500 bottiglia da 500 ml
HA800855	AquaSentra™ Indicatore 800/500 bottiglia da 500 ml
HA800860	AquaSentra™ Indicatore 801/500 bottiglia da 500 ml
HA800862	AquaSentra™ Indicatore 802/500 bottiglia da 500 ml
HA800863	AquaSentra™ Indicatore 803/500 bottiglia da 500 ml
HA800865	AquaSentra™ Indicatore 805/500 bottiglia da 500 ml
HA800870	AquaSentra™ Indicatore 810/500 bottiglia da 500 ml
HA800875	AquaSentra™ Indicatore 820/500 bottiglia da 500 ml
HA800876	AquaSentra™ Indicatore 830/500 bottiglia da 500 ml
HA800878	AquaSentra™ Indicatore 850/500 bottiglia da 500 ml

KIT ANALISI

AN-KIT

Kit rapidi per analisi



Codice:	Descrizione:
KA001001	KA1001 acidità m tit. 1 gr.f.
KA001002	KA1002 alcalinità tit p ed m 1 gr.f.
KA001003	KA1003 alcalinità caldaie t. p ed m 1 epm
KA001004	KA1004 alcalinità M tit. 1 gr.f.
KA001005	KA1005 alcalinità p tit. 1 epm
KA001006	KA1006 ammoniaca col.(Nessler) 0,25-4 ppm
KA001007	KA1007 anidride carbonica tit.(0,5 gradi f)
KA001008	KA1008 anioni forti tit. 1 gr.f. (da usare assieme a KA1001)
KA001009	KA1009 calcio tit.(1 grado f)
KA001010	KA1010 cloro totale 0,1-1,5 ppm
KA001011	KA1011 cloro DPD col. 0,1-1,5 ppm
KA001012	KA1012 cloruri titolazione 1 gr.f.
KA001013	KA1013 cromati col. 0,05-1 ppm
KA001014	KA1014 demineralizzazione col.(pH)
KA001015	KA1015 durezza tit.(1 grado f)
KA001016	KA1016 ferro col. 0,05-15 ppm
KA001017	KA1017 fosfato col. 1-20 ppm
KA001018	KA1018 idrazina col. 0,1-1,5 ppm
KA001019	KA1019 nitriti col. 0,05-1,5 ppm
KA001020	KA1020 pH 0-5 col.
KA001021	KA1021 pH 6.8-8.4 col.
KA001022	KA1022 pH 1-11 (univers.) col.
KA001023	KA1023 piscine pH e Cl (rosso fen. e Cl DPD)
KA001023-1	KA1023.1 piscine pH e Cl (rosso fenolo e Cl DPD)
KA001024	KA1024 silice col.(0,25-8 ppm)
KA001025	KA1025 solfito titolazione 2 ppm
KA001025-1	KA1025.1 solfito titolazione 10 ppm
KA001026	KA1026 alcalinità totale tit. 1 epm
KA001027	KA1027 durezza caldaie tit. 1 gr.f.
KA001028	KA1028 nitrati col. 10-140 ppm
KA001029	KA1029 precipitaz. durezza
KA001030	KA1030 fosfato col. 5-100 ppm

KA001031	KA1031 cloruri colorimetrico (0-80 ppm)
KA001032	KA1032 durezza residua col. 0,05-0,3 ' f (0,5 - 3 ppm CaCO ₃)
KA001034	KA1034 bromo col. 0,2-3 ppm
KA001035	KA1035 molibdeno titolazione 10 ppm
KA001039	KA1039 manganese col. 0,05-1,5 ppm
KA001041	KA1041 acido cianurico torb.
KA001043	KA1043 rame col.
KA001045	KA1045 solfati torb.
KA001047	KA1047 cloro biossido 0,1-1,5 ppm

AN-KIT ECONOMY

Kit rapidi economici per analisi



Codice:	Descrizione:
KA005001HD	KA5001HD Kit Durezza reagente unico D° 2 flaconi
KA005001HF	KA5001 Kit Durezza reagente unico F° 2 flaconi
KA005006HD	KA5006HD Kit durezza reagente unico D° 1 flacone
KA005006HF	KA5006 Kit durezza reagente unico F° 1 flacone
KA005010	KA5010 Kit piscine (cloro otol e pH)
KA005011	KA5011 Durezza residua titolazione
KA005030	KA5030 Kit pH 5-9,5 col.

AN-KIT-REAG T

Reagenti per titolazioni



Codice:	Descrizione:
KA003203	KA3203 calcio A x 6 (da usare assieme a 3001)
KA003207	KA3207 cloruri tit.A x 6
KA003208	KA3208 cloruri tit.B x 6
KA003221	KA3221 solfito A x 6

KA003222	KA3222 solfito B x 6
KA003247	KA3247 durezza A x 6 (per caldaie)
KA003250	KA3250 precipit.dur.A x 6
KA003251	KA3251 precipit.dur.B x 6
KA003252	KA3252 precip.dur. 1x250 A + 1x250 B
KA003253	KA3253 precip.dur. 2x250 A
KA003254	KA3254 precip.dur. 2x250 B
KA003260	KA3260 sapone soluz. 6x25
KA003261	KA3261 sapone soluz. 6x250
KA003263	KA3263 molibdeno tit. A x 6
KA003265	KA3265 molibdeno tit. B x 6

AN-KIT REA CL

Ricambi reagenti clorimetrici - conf. Da 6 flaconi



Codice:	Descrizione:
KA003201	KA3201 ammoniaca A
KA003202	KA3202 ammoniaca B
KA003204	KA3204 cloro totale reagente A
KA003209	KA3209 cromati A
KA003210	KA3210 cromati B
KA003211	KA3211 ferro
KA003212	KA3212 durezza residua
KA003213	KA3213 fosfato 1-20 ppm A
KA003214	KA3214 fosfato 1-20 ppm B
KA003215	KA3215 idrazina
KA003216	KA3216 nitriti
KA003218	KA3218 silice A
KA003219	KA3219 silice B
KA003220	KA3220 silice C
KA003239	KA3239 cloro DPD A
KA003240	KA3240 cloro DPD B
KA003241	KA3241 cloro DPD C
KA003244	KA3244 nitrati
KA003255	KA3255 cloruri col.A
KA003256	KA3256 cloruri col.B
KA003257	KA3257 fosfato 5-100 ppm A
KA003258	KA3258 fosfato 5-100 ppm B
KA003266	KA3266 cloro biossido A

KA003267	KA3267 cloro biossido B
KA003268	KA3268 cloro biossido C
KA003276	KA3276 manganese col.A
KA003278	KA3278 manganese col.B
KA003279	KA3279 manganese col.C
KA003282	KA3282 bromo A
KA003283	KA3283 bromo B
KA003284	KA3284 bromo C
KA003286	KA3286 acido cianurico
KA003288	KA3288 solfati A
KA003290	KA3290 solfati B
KA003292	KA3292 rame A
KA003294	KA3294 rame B

AN-KIT RIC T 25

Ricambi titolanti 25 ML - conf. Da 6 flaconi



Codice:	Descrizione:
KA003101	KA3101 alcalinità 1 °f
KA003103	KA3103 alcalinità 1 epm
KA003105	KA3105 acidità 1°f
KA003107	KA3107 calcio
KA003109	KA3109 cloruri 1°f
KA003111	KA3111 durezza 1°f
KA003113	KA3113 solfito 2 ppm
KA003113,1	KA3113,1 solfito 10 ppm
KA003123	KA3123 molibdeno 10 ppm

AN-KIT RIC T 250

Ricambi titolanti 250 ML - conf. Da 6 flaconi



Codice:	Descrizione:
KA003102	KA3102 alcalinità 1 °f
KA003104	KA3104 alcalinità 1 epm
KA003106	KA3106 acidità 1°f
KA003108	KA3108 calcio 1°f
KA003110	KA3110 cloruri 1°f
KA003112	KA3112 durezza 1°f
KA003114	KA3114 solfito 2 ppm
KA003114,1	KA3114,1 solfito 10 ppm
KA003124	KA3124 molibdeno 10 ppm

CONTATORI LANCIAMPULSI

CNT-LFI

Contatori lanciaimpulsi filettati - Su richiesta disponibili diversi valori K e versioni ridotte dei contatori



Codice:	Descrizione:
CLS050K025	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 1/2" DN15 getto singolo K: 0,25 110 mm
CLS075K025	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 3/4" DN20 getto singolo K: 0,25 130 mm
CLS100K025	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 1" DN25 getto singolo K: 0,25 160 mm
CLS125K025	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 1.25" DN32 getto multiplo K: 0,25 260 mm
CLS150K001	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 1.5" DN40 getto multiplo K: 1 300 mm
CLS200K010	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed attacco filettato 2" getto multiplo DN50 K: 10 300 mm
CLWBNCMEC	Connettore BNC cavo collegamento pompa Emec - contatore
CLWCREED	Cavo di ricambio REED

CNT-LFL

Contatori lanciaimpulsi flangiati



Codice:	Descrizione:
CLW200K010	Contatore lanciaimpulsi tipo Induttivo WOLTMANN attacco flangiato 2" DN50 K: 10 200 mm
CLW200K100	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed WOLTMANN attacco flangiato 2" DN50 K: 100 200 mm
CLW250K010	Contatore lanciaimpulsi tipo Induttivo WOLTMANN attacco flangiato 2,5" DN50 K: 10 200 mm
CLW250K100	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed WOLTMANN attacco flangiato 2 1/2" DN50 K: 100 200 mm
CLW300K010	Contatore lanciaimpulsi tipo Induttivo WOLTMANN attacco flangiato 3" DN80 K: 10 225 mm
CLW300K100	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed WOLTMANN attacco flangiato 3" DN80 K: 100 225 mm
CLW400K010	Contatore lanciaimpulsi tipo Induttivo WOLTMANN attacco flangiato 4" DN100 K: 10 250 mm
CLW400K100	Contatore lanciaimpulsi tipo Reed WOLTMANN attacco flangiato 4" DN100 K: 100 250 mm
CLWCIND	Cavo di ricambio INDUTTIVO alta frequenza

SERBATOI PER SISTEMI DI DOSAGGIO

SERB PE M

Serbatoi in polietilene "Serie M"




Serie di contenitori studiati per le stazioni di miscelazione e dosaggio reagenti, di forma cilindrica verticale autoportante a fondo piano parte superiore a piani disassati su due livelli per l'applicazione di pompe dosatrici e/o elettroagitatore ad asse verticale. Sono dotati di boccaporto per il carico completo di coperchio filettato, indicatore visivo di livello e, nella parte frontale inferiore sono predisposti per l'applicazione della valvola di scarico.

Accessori a richiesta:
Gruppi carico/scarico
Sfiati supplementari
Troppo pieni
Strutture metalliche pallettizzate o con ruote
Accessori vari per applicazione di pompe o agitatore

Codice:	Descrizione:
SRBM0030PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 30 L Ø 400 x h 315
SRBM0060PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 60 L Ø 400 x h 540
SRBM0120PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 120 L Ø 500 x h 680
SRBM0220PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 220 L Ø 620 x h 800
SRBM0325PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 325 L Ø 710 x h 890
SRBM0550PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 550 L Ø 885 x h 1000
SRBM1070PE01L	Serbatoio PE Serie M capacità 1070 L Ø 1100 x h 1200

SERB PE M - VASCA

Vasca di contenimento per serbatoio



Vasca cilindrica verticale realizzato in Polietilene Lineare atossico stabilizzato U.V. Di colore neutro a tutta bocca a cielo aperto.

Su richiesta, ordinabili di tutte le misure.

Codice:	Descrizione:
SRBVAM0060PE01L	Vasca di contenimento per serbatoio PE Serie M capacità 60 L Ø 600 x h 360
SRBVAM0120PE01L	Vasca di contenimento per serbatoio PE Serie M capacità 120 L Ø 700 x h 450
SRBVAM0220PE01L	Vasca di contenimento per serbatoio PE Serie M capacità 220 L Ø 800 x h 600



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA

PRODOTTI CHIMICI ANTILEGIONELLA/BIOCIDI - PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO MEMBRANE OSMOTICHE - PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI IDRAULICI - PRODOTTI CHIMICI PER ACQUE POTABILI E SANITARIE

PRODOTTI CHIMICI ANTILEGIONELLA E BIOCIDI

SAN

Prodotti chimici antilegionella



Prodotti chimici antilegionella

Gamma di prodotti chimici specifici per la prevenzione e il controllo della Legionella negli impianti idrici sanitari. Formulati per il dosaggio continuo, garantiscono un'efficace azione biocida contribuendo alla protezione delle reti acqua calda e fredda sanitaria, limitando la proliferazione batterica e la formazione di biofilm. I prodotti sono adatti per applicazioni residenziali, commerciali, industriali e strutture collettive, assicurando elevata compatibilità con i principali sistemi di dosaggio e trattamento acqua. Tutti i prodotti sono conformi al PT5 del Regolamento Biocidi per il trattamento e la disinfezione delle acque potabili e sanitarie tramite dosaggio continuo.

Codice:	Descrizione:
PCSANCL015	SAN-CL15 - ipoclorito di sodio antilegionella - Fusto 25 Kg
PCSANLP1	SAN-LP 1 - perossido idrogeno antilegionella - PT05 - Fusto 21 Kg
PCSANLP30	SAN-LP 30 - ipoclorito di sodio antilegionella - anticorrosivo - antincrostante - Fusto 20 Kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX ACT

CD-DX ACT soluzione liquida di biossido di cloro
sanitarie per la sanificazione dell'acqua potabile



Per la sanificazione dell'acqua potabile CD-DX ACT è una soluzione liquida di biossido di cloro al 0,3%, che si genera tramite la miscela manuale di 2 componenti, un componente liquido e uno solido. Il prodotto CD-DX produce una soluzione di biossido di cloro con pH neutro, cloro libero 0,1 e con un'alta stabilità. Per la sanificazione di acqua potabile secondo la norma DIN EN 12671 Per un utilizzo in ambito professionale. Proprietà del prodotto CD-DX ACT ha una forte efficacia alghicida, battericida, sporicida e virucida.

A differenza del cloro, non produce clorofenoli e clorammina.

Caratteristiche del biossido di cloro CD-DX TREL elimina la legionella e il biofilm. Non ha l'odore tipico del cloro, nelle piscine ne elimina l'odore. Il biossido di cloro elimina molto più efficacemente del cloro: batteri, virus, spore, ecc. L'effetto sporicida e virucida del biossido di cloro è molto elevato rispetto ad un'uguale concentrazione di cloro. Il biossido di cloro non ha una reazione con l'ammonio NH_4^+ o con i leganti dell'ammonio, a differenza del cloro che crea le ammine, le quali hanno un effetto negativo per la sanificazione dell'acqua potabile. Utilizzando il biossido di cloro si evita la formazione di sostanze indesiderate e dannose, come gli idrocarburi alogeni (Trihanomethani). Il biossido di cloro ha una velocità d'eliminazione dei germi che aumenta con l'aumento del valore pH. A pH neutro, non corrode come il sistema tradizionale di clorito di sodio e acido cloridrico.

Codice:	Descrizione:
CDDX382	CD-DX ACT 250, soluzione <3g/l biossido di cloro, 250ml
CDDX384	CD-DX ACT 1.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 1000ml
CDDX387	CD-DX ACT 5.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 5 kg
CDDX388	CD-DX ACT 10.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 10 kg
CDDX389	CD-DX ACT 25.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 25 kg
CDDX391	CD-DX ACT 60.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 60 kg
CDDX394	CD-DX ACT 1.000.000, soluzione <3 g/l biossido di cloro, 1.000 kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX (VIALS) CD-DX ACT (Fialette) Sanificazione professionale di impianti domestici sottolavello ed erogatori birra/acqua



Sanificazione professionale di impianti domestici "sotto lavello" ed erogatori birra/acqua. Vantaggi del biossido di cloro CD-DX ACT: è molto più efficace del cloro e dell'acido peracetico, elimina il biofilm, possiede un'alta capacità anti-legionella. Soluzione di biossido di cloro pronta e stabile contenente 6 fialette da 5 ml. Scadenza: 5 anni a 5°C, 2-3 anni a temperatura ambiente. Registrato come biocida (gruppo PA2 N-23467 e gruppo PA5 N-23470). Per l'uso nell'acqua potabile (DVGW del 2001). Proprietà del prodotto CD-DX ACT ha una forte efficacia algicida, battericida, sporicida e virucida; A differenza del cloro, non produce clorofenoli e clorammina. Caratteristiche del biossido di cloro CD-DX TR

Caratteristiche del biossido di cloro. Elimina la legionella e il biofilm. Non ha l'odore tipico del cloro, nelle piscine ne elimina l'odore. Il biossido di cloro elimina molto più efficacemente del cloro: batteri, virus, spore, ecc.

L'effetto sporicida e virucida del biossido di cloro è molto elevato rispetto ad un'uguale concentrazione di cloro. Il biossido di cloro non ha una reazione con l'ammonio NH_4^+ o con i leganti dell'ammonio, a differenza del cloro che crea le ammine, le quali hanno un effetto negativo per la sanificazione dell'acqua potabile. Utilizzando il biossido di cloro si evita la formazione di sostanze indesiderate e dannose, come gli idrocarburi alogenati (Trihalometani). Il biossido di cloro ha una velocità d'eliminazione dei germi che aumenta con l'aumento del valore pH. A pH neutro, non corrode come il sistema tradizionale di clorito di sodio e acido cloridrico.

Codice:	Descrizione:
CDDX375	CD-DX Vials p. impianti sottolavello, 6 fialette 5ml, biossido di cloro 3.000 ppm pronto per l'uso

PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO MEMBRANE OSMOSI INVERSA

PERMASOL

**Permasol - Prodotti chimici per Lavaggio membrane-
Rimozione di sostanze organiche e biofilm**



Prodotti chimici per lavaggio e conservazione membrane R.O.

Gamma di prodotti chimici specifici per il lavaggio, la sanificazione e la conservazione delle membrane ad osmosi inversa (R.O.). Formulati per mantenere elevate prestazioni dell'impianto, contribuiscono alla rimozione di incrostazioni, depositi organici, biofilm e contaminazioni minerali, prolungando la durata operativa delle membrane. Disponibili in formulazioni alcaline, acide, sanificanti e conservanti, sono compatibili con le principali membrane e sistemi ad osmosi inversa impiegati in applicazioni residenziali, commerciali e industriali. I prodotti per conservazione proteggono le membrane durante i periodi di fermo impianto, prevenendo proliferazioni batteriche e deterioramenti delle superfici filtranti.

Codice:	Descrizione:
PCROCL310	Permasol 310 - Lavaggio membrane- rimozione di depositi incrostati - Fusto 20 Kg
PCROCL320	Permasol 320 - Lavaggio membrane- rimozione di sostanze organiche-bio - Fusto 20 Kg
PCROCL380	Permasol 380 - Conservazione membrane osmotiche - Fusto 20 Kg

PERMATROL

Permatrol - Prodotti chimici antiscalant per membrane osmosi



Permatrol | Prodotti chimici antiscalant per membrane osmosi

Gamma di prodotti chimici antiscalant specifici per impianti ad osmosi inversa, formulati per prevenire la formazione di incrostazioni e depositi minerali sulle membrane. I prodotti Permatrol migliorano l'efficienza dell'impianto, riducono il fouling e contribuiscono ad aumentare la durata operativa delle membrane, limitando i cicli di lavaggio e manutenzione. Compatibili con le principali membrane ad osmosi inversa, sono indicati per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Disponibili in diverse formulazioni per il controllo di carbonati, solfati, silice e altri sali responsabili delle precipitazioni minerali.

Codice:	Descrizione:
PCROAS700	Permatrol 700 - Antiscalante per membrane osmosi per uso tecnologico - tanica da 20 Kg
PCROAS710	Permatrol 710 - Antiscalante per membrane osmosi per uso potabile - tanica da 20 Kg
PCROAS720	Permatrol 720 - Antiscalante per membrane osmosi puro - tanica da 20 Kg
PCROAS730	Permatrol 730 – Antiscalante per membrane a osmosi inversa, acque ≤ 10 °F, tanica da 20 kg
PCROAS750	Permatrol 750 – Antiscalante per membrane osmosi per acque ricche di silice (> 20 °F), tanica da 20 kg

PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI IDRAULICI**DISPERSOL****Dispersol - Prodotti chimici antincrostanti/disperdenti per circuiti di raffreddamento**

Dispersol | Prodotti chimici antincrostanti/disperdenti per circuiti di raffreddamento

Gamma di prodotti chimici specificamente formulati per il trattamento dei circuiti di raffreddamento e scambio termico.

I prodotti Dispersol svolgono un'azione antincrostante e disperdente, prevenendo la formazione di depositi minerali, incrostazioni e fouling organico sulle superfici degli impianti.

Grazie alla loro azione sinergica, migliorano l'efficienza dello scambio termico, riducono i consumi energetici e contribuiscono a mantenere costanti le prestazioni dell'impianto nel tempo.

Adatti per torri evaporative, circuiti chiusi e sistemi industriali di raffreddamento, sono compatibili con i principali materiali e configurazioni impiantistiche.

Codice:	Descrizione:
PCRODS8080	Dispersol 8080 - Antincrostante - disperdente clorostabile - Fusto 20 Kg
PCROP8300	Dispersol 8300 - Antincrostante - protezione circuiti di raffr. Ap - Fusto 20 Kg
PCROP8500	Dispersol 8500 - Antincrostante - disperdente-protezione circuiti raffreddamento industriali - Fusto 20 Kg

PRODOTTI CHIMICI PER ACQUE POTABILI E SANITARIE

ALIFOS

Alifos - Prodotti chimici antincrostante/anticorrosivo per acque potabili e sanitarie



Prodotti chimici antincrostanti per acque grezze, addolcite e sanitarie

Gamma di prodotti chimici antincrostanti specificamente formulati per il trattamento di acque grezze, addolcite e sanitarie.

I prodotti sono progettati per prevenire la formazione di incrostazioni minerali, depositi calcarei e fouling sulle superfici degli impianti, migliorando l'efficienza complessiva del sistema di distribuzione e trattamento acqua.

Grazie alla loro azione stabilizzante e disperdente, contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione, aumentare la durata delle apparecchiature e mantenere costanti le prestazioni impiantistiche nel tempo.

Adatti per applicazioni civili, commerciali e industriali, sono compatibili con le principali reti idriche e sistemi di trattamento acqua.

Codice:	Descrizione:
PCPFLQCL050	Alifos L - polifosfato liquido antincrostante per acque 10-20 °F - Fusto 20 Kg
PCPFLQCLS100	Alifos LS - polifosfato liquido antincrostante per acque 0-10°F - Fusto 20 Kg
PCPFLQCLS050	Alifos LC - polifosfato liquido antincrostante per acque oltre 20°F - Fusto 20 Kg



ADDOLCITORI E FILTRI (ASSEMBLATI E DA ASSEMBLARE), ANTICALCARE MAGNETICI

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ESSENCE" - ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ELAN" - ADDOLCITORI CABINATI SERIE "EU" - SUPPLEMENTO PER CABINATI ALTERNATIVI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE APEX EZ/TZ/GZ - ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK - FILTRI CARBONE ATTIVO - FILTRI A QUARZITE - DEFERIZZATORI - DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI - ADDOLCITORI MANUALI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK - ADDOLCITORI CABINATI SERIE "LOTUS" - ADDOLCITORI CABINATI SERIE "NT" MICRO - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CSG PULSE - ACCESSORI PER ADDOLCITORI

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "NT" MICRO

ADC-Micro NT Compact Soft

Addolcitori ultra-compatti 5L MICRO sottolavello cabinato NT



Addolcitore Ultra-Compatto MICRO Sottolavello Cabinato NT – 5 Litri

L'addolcitore MICRO sottolavello cabinato NT da 5 litri è una soluzione professionale e altamente efficiente per il trattamento dell'acqua in abitazioni, appartamenti, uffici, cucine e piccole utenze dove lo spazio disponibile è limitato. Grazie alle sue dimensioni ultra-compatte e alla struttura cabinata integrata, può essere installato facilmente sotto il lavello o all'interno di vani tecnici di ridotte dimensioni, garantendo prestazioni elevate con il minimo ingombro.

Equipaggiato con valvole di controllo elettroniche e volumetriche CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI e WS1TC, l'addolcitore gestisce in modo intelligente i cicli di rigenerazione, attivandoli esclusivamente in funzione dell'effettivo consumo d'acqua. Questa tecnologia consente di ottimizzare l'utilizzo di acqua e sale, ridurre i costi di esercizio e assicurare un funzionamento sempre efficiente.

La resina cationica ad alta capacità garantisce un'efficace riduzione della durezza dell'acqua, contribuendo a prevenire la formazione di calcare all'interno di tubazioni, rubinetterie, elettrodomestici e impianti idraulici. L'acqua addolcita migliora inoltre l'efficienza degli impianti, prolunga la vita utile delle apparecchiature e riduce la necessità di manutenzione.

Progettato per offrire affidabilità, semplicità di utilizzo e lunga durata nel tempo, il MICRO NT rappresenta la scelta ideale per chi desidera una soluzione compatta, moderna e performante per la protezione degli impianti e il miglioramento della qualità dell'acqua.

Caratteristiche principali

- Capacità resina: 5 litri
- Design ultra-compatto con struttura cabinata
- Installazione sottolavello o in spazi tecnici ridotti
- Valvole di controllo elettroniche e volumetriche: CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI e WS1TC
- Rigenerazione automatica volumetrica o volume/tempo
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Programmazione semplice e intuitiva
- Elevata affidabilità e ridotta manutenzione
- Protezione efficace contro le incrostazioni di calcare ideale per abitazioni, appartamenti, uffici, cucine e piccole utenze
- Qualità costruttiva professionale e lunga durata operativa.

Codice:	Descrizione:
ADC005CT1NS	Addolcitore 5 L (7x13") valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "NT" Micro
ADC005CV1NS	Addolcitore 5 L (7x13") valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "NT" Micro
ADC005EZ2NS	Addolcitore 5 L (7x13") valvola EZ2 1" DF a volume cabinato "NT" Micro
ADC005GZ2NS	Addolcitore 5 L (7x13") valvola GZ2 1" DF a volume cabinato "NT" Micro
ADC005PU1DNS	Addolcitore 5 L (7x13") valvola PULSE 1" DF no wifi a volume cabinato "NT" Micro

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "LOTUS"

ADC-PULSE DF "LOTUS" Addolcitori LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow Wi-Fi - Celtis Water product



LOTUS DF Wi-Fi

Addolcitore Cabinato Residenziale a Flusso Discendente (Downflow)

Il LOTUS DF è un addolcitore cabinato automatico progettato per il trattamento delle acque ad uso domestico e tecnologico. Grazie alla valvola elettronica volumetrica Pulse 1 con rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevate prestazioni di addolcimento, massima affidabilità operativa e una gestione ottimizzata dei consumi di acqua e sale.

La tecnologia di controllo volumetrico consente di avviare la rigenerazione esclusivamente in base all'effettivo consumo d'acqua, assicurando un utilizzo efficiente delle risorse e una significativa riduzione dei costi di esercizio. Il sistema permette inoltre la programmazione sia volumetrica sia temporizzata, mantenendo tutti i dati impostati anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica grazie alla batteria di backup integrata.

Realizzato con componenti di elevata qualità e materiali idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano, il LOTUS DF rappresenta una soluzione affidabile, compatta e durevole per la protezione degli impianti idraulici e delle apparecchiature soggette alla formazione di calcare.

Conformità

Tutti i componenti sono conformi al D.M. 174/2004 e idonei all'utilizzo con acqua destinata al consumo umano. L'apparecchiatura risponde ai requisiti del D.M. 25/2012 per applicazioni domestiche quando equipaggiata con il sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica volumetrica ad alta efficienza
- Controllo remoto tramite tecnologia Wi-Fi
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria dati protetta da batteria tampone
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa
- Protezione efficace contro le incrostazioni di calcare
- Ideale per abitazioni, appartamenti, uffici e piccole applicazioni tecniche

Ideato, disegnato e prodotto da Celtis Water S.r.l.

Codice:	Descrizione:
LOTUS008DGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS008DKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS010DGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS010DKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS012DGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 12 L (10x17") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS012DKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 12 L (10x17") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS020DGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS020DKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS025DGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS025DKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS030DGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS030DKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF nero + bypass + valv. salamoia sic.

ADC-PULSE UF "LOTUS" Addolcitori LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow Wi-Fi - Celtis Water product



LOTUS UF Addolcitore Cabinato Residenziale Upflow

Il LOTUS UF è un addolcitore cabinato automatico progettato per il trattamento delle acque ad uso domestico e tecnologico. Grazie alla valvola elettronica volumetrica Pulse 1 con rigenerazione in Upflow, garantisce elevate prestazioni di addolcimento, massima affidabilità operativa e una gestione ottimizzata dei consumi di acqua e sale.

La tecnologia di controllo volumetrico consente di avviare la rigenerazione esclusivamente in base all'effettivo consumo d'acqua, assicurando un utilizzo efficiente delle risorse e una significativa riduzione dei costi di esercizio. Il sistema permette inoltre la programmazione sia volumetrica sia temporizzata, mantenendo tutti i dati impostati anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica grazie alla batteria di backup integrata.

Realizzato con componenti di elevata qualità e materiali idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano, il LOTUS UF rappresenta una soluzione affidabile, compatta e durevole per la protezione degli impianti idraulici e delle apparecchiature soggette alla formazione di calcare.

Conformità

Tutti i componenti sono conformi al D.M. 174/2004 e idonei all'utilizzo con acqua destinata al consumo umano. L'apparecchiatura risponde ai requisiti del D.M. 25/2012 per applicazioni domestiche quando equipaggiata con il sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica volumetrica ad alta efficienza
- Controllo remoto tramite tecnologia Wi-Fi
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria dati protetta da batteria tampone
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa
- Protezione efficace contro le incrostazioni di calcare
- Ideale per abitazioni, appartamenti, uffici e piccole applicazioni tecniche

Ideato, disegnato e prodotto da Celtis Water S.r.l.

Codice:	Descrizione:
LOTUS008UKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 10 L (8x17") valv. PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS010UGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 10 L (8x17") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS013UGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS013UKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS015UGW	Addolcitore "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS015UKW	Addolcitore "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS022UGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS022UKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS028UGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 28 L (8x35") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS028UKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 28 L (9x35") PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS035UGW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 35 L (8x35") PULSE 1" UF grigio + bypass + valv. salamoia sic.
LOTUS035UKW	Addolcitore "LOTUS" MAXI 35 L (10x35") PULSE 1" UF nero + bypass + valv. salamoia sic.

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ESSENCE"

ADC-P1 DF "ESSENCE" - Celtis Water product

Addolcitori cabinati valvola CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinato ESSENCE



ESSENCE DF – Addolcitore Cabinato CSG PULSE 1 Downflow

L'ESSENCE DF è un addolcitore cabinato compatto per uso domestico e tecnico, dotato di valvola elettronica CSG PULSE 1 con rigenerazione Downflow. Garantisce efficienza, risparmio e affidabilità in spazi ridotti.

La gestione volumetrica intelligente consente l'attivazione della rigenerazione solo quando necessario, ottimizzando consumi e prestazioni. Il sistema supporta programmazione volumetrica e temporizzata con memoria dati protetta da batteria.

Struttura cabinata monoblocco compatta e materiali certificati per acqua potabile.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004 e al D.M. 25/2012 (con disinfezione resine opzionale).

Accessori opzionali

XP1ACWFB – Modulo Wi-Fi per programmazione e monitoraggio remoto
XP1ACBY – Bypass in plastica per manutenzione impianto

Vantaggi

- Elevata efficienza di rigenerazione
- Ottimizzazione consumi acqua e sale
- Programmazione intelligente
- Memoria con batteria tampone
- Ingombro ridotto
- Affidabilità professionale

Codice:	Descrizione:
ADC008PU1DES	Addolcitore 8 L (8x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC008PU1DESK	Addolcitore 8 L (8x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC010PU1DES	Addolcitore 10 L (9x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC010PU1DESK	Addolcitore 10 L (9x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC012PU1DES	Addolcitore 12 L (10x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC012PU1DESK	Addolcitore 12 L (10x17") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC020PU1DES	Addolcitore 20 L (8x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC020PU1DESK	Addolcitore 20 L (8x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC025PU1DES	Addolcitore 25 L (9x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC025PU1DESK	Addolcitore 25 L (9x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC030PU1DES	Addolcitore 30 L (10x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC030PU1DESK	Addolcitore 30 L (10x35") PULSE 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow bypass in plastica 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow scheda WIFI

ADC-P1 UF "ESSENCE" - Celtis Water product

Addolcitori cabinati valvola CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinato ESSENCE



ESSENCE UF – Addolcitore Cabinato CSG PULSE 1 Upflow

L'ESSENCE UF è un addolcitore cabinato compatto per uso domestico e tecnico, dotato di valvola elettronica CSG PULSE 1 con rigenerazione Upflow. Garantisce efficienza, risparmio e affidabilità in spazi ridotti.

La gestione volumetrica intelligente consente l'attivazione della rigenerazione solo quando necessario, ottimizzando consumi e prestazioni. Il sistema supporta programmazione volumetrica e temporizzata con memoria dati protetta da batteria.

Struttura cabinata monoblocco compatta e materiali certificati per acqua potabile.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004 e al D.M. 25/2012 (con disinfezione resine opzionale).

Accessori opzionali

XP1ACWFB – Modulo Wi-Fi per programmazione e monitoraggio remoto
XP1ACBY – Bypass in plastica per manutenzione impianto

Vantaggi

- Elevata efficienza di rigenerazione
- Ottimizzazione consumi acqua e sale
- Programmazione intelligente
- Memoria con batteria tampone
- Ingombro ridotto
- Affidabilità professionale

Codice:	Descrizione:
ADC010PU1UES	Addolcitore 10 L (8x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Mini grigio
ADC010PU1UESK	Addolcitore 10 L (8x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Mini nero
ADC013PU1UES	Addolcitore 13 L (9x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC013PU1UESK	Addolcitore 13 L (9x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Mini nero
ADC015PU1UES	Addolcitore 15 L (10x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Mini grigio
ADC015PU1UESK	Addolcitore 15 L (10x17") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Mini nero
ADC022PU1UES	Addolcitore 22 L (8x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi grigio
ADC022PU1UESK	Addolcitore 22 L (8x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi nero
ADC028PU1UES	Addolcitore 28 L (9x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi grigio
ADC028PU1UESK	Addolcitore 28 L (9x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi nero
ADC035PU1UES	Addolcitore 35 L (10x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi grigio
ADC035PU1UESK	Addolcitore 35 L (10x35") valvola PULSE 1" Upflow a volume cabinato "ESSENCE" Maxi nero
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow bypass in plastica 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow scheda WIFI

ADC-APEX EZ2 DF "ESSENCE"

Addolcitori cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE



ESSENCE EZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato ESSENCE EZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica EZ2 a rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2ES	Addolcitore 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC008EZ2ESK	Addolcitore 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC010EZ2ES	Addolcitore 10 L (9x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC010EZ2ESK	Addolcitore 10 L (9x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC012EZ2ES	Addolcitore 12 L (10x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC012EZ2ESK	Addolcitore 12 L (10x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC020EZ2ES	Addolcitore 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC020EZ2ESK	Addolcitore 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC025EZ2ES	Addolcitore 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC025EZ2ESK	Addolcitore 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC030EZ2ES	Addolcitore 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC030EZ2ESK	Addolcitore 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero

ADC-APEX GZ2 DN "ESSENCE"

Addolcitori cabinati valvola GZ2 DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE



ESSENCE GZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato ESSENCE GZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica GZ2 a rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008GZ2ES	Addolcitore 8 L (8x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC008GZ2ESK	Addolcitore 8 L (8x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC010GZ2ES	Addolcitore 10 L (9x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC010GZ2ESK	Addolcitore 10 L (9x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC012GZ2ES	Addolcitore 12 L (10x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC012GZ2ESK	Addolcitore 12 L (10x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC020GZ2ES	Addolcitore 20 L (8x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC020GZ2ESK	Addolcitore 20 L (8x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC025GZ2ES	Addolcitore 25 L (9x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC025GZ2ESK	Addolcitore 25 L (9x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC030GZ2ES	Addolcitore 30 L (10x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC030GZ2ESK	Addolcitore 30 L (10x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero

ADC-CLACK WS1CI DF "ESSENCE"

Addolcitori cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW a volume - Cabinato ESSENCE



ESSENCE WS1CI – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

L'addolcitore cabinato ESSENCE WS1CI è una soluzione compatta e professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1CI a controllo volumetrico con rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevate prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD multifunzione, che consente una gestione semplice e intuitiva di tutte le impostazioni operative.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multifunzione
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1ES	Addolcitore 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC008CV1ESK	Addolcitore 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC010CV1ES	Addolcitore 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC010CV1ESK	Addolcitore 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC012CV1ES	Addolcitore 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI grigio
ADC012CV1ESK	Addolcitore 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MINI nero
ADC020CV1ES	Addolcitore 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC020CV1ESK	Addolcitore 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC025CV1ES	Addolcitore 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC025CV1ESK	Addolcitore 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero
ADC030CV1ES	Addolcitore 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI grigio
ADC030CV1ESK	Addolcitore 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ESSENCE" MAXI nero

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "ELAN"

ADC-APEX EZ2 DF "ELAN" Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW volume Cabinato ELAN



ELAN EZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato ELAN EZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica EZ2 a rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2EL	Addolcitore 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC008EZ2ELK	Addolcitore 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC010EZ2EL	Addolcitore 10 L (9x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC010EZ2ELK	Addolcitore 10 L (9x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC012EZ2EL	Addolcitore 12 L (10x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC012EZ2ELK	Addolcitore 12 L (10x17") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC020EZ2EL	Addolcitore 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC020EZ2ELK	Addolcitore 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC025EZ2EL	Addolcitore 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC025EZ2ELK	Addolcitore 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC030EZ2EL	Addolcitore 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC030EZ2ELK	Addolcitore 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero

ADC-APEX TZ2 UF "ELAN" Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX TZ2 UPFLOW volume Cabinato ELAN



ELAN TZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Upflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato ELAN TZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica TZ2 a rigenerazione in controcorrente (Upflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC010TZ2EL	Addolcitore 10 L (8x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC010TZ2ELK	Addolcitore 10 L (8x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC013TZ2EL	Addolcitore 13 L (9x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC013TZ2ELK	Addolcitore 13 L (9x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC015TZ2EL	Addolcitore 15 L (10x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC015TZ2ELK	Addolcitore 15 L (10x17") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC022TZ2EL	Addolcitore 22 L (8x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC022TZ2ELK	Addolcitore 22 L (8x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC028TZ2EL	Addolcitore 28 L (9x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC028TZ2ELK	Addolcitore 28 L (9x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC035TZ2EL	Addolcitore 35 L (10x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC035TZ2ELK	Addolcitore 35 L (10x35") TZ2 1" UF a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero

ADC-APEX GZ2 DF "ELAN" Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX GZ2 DOWNFLOW volume Cabinato ELAN



ELAN GZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato ESSENCE GZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica GZ2 a rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità
Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008GZ2EL	Addolcitore 8 L (8x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC010GZ2EL	Addolcitore 10 L (9x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC012GZ2EL	Addolcitore 12 L (10x17") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC020GZ2EL	Addolcitore 20 L (8x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC025GZ2EL	Addolcitore 25 L (9x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC030GZ2EL	Addolcitore 30 L (10x35") GZ2 1" DF a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero

ADC-Clack WS1CI DF "ELAN"

Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW volume Cabinato "ELAN"



ELAN WS1CI – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

L'addolcitore cabinato ELAN WS1CI è una soluzione compatta e professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1CI a controllo volumetrico con rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevate prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD multifunzione, che consente una gestione semplice e intuitiva di tutte le impostazioni operative.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multifunzione
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1EL	Addolcitore 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC008CV1ELK	Addolcitore 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC010CV1EL	Addolcitore 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC010CV1ELK	Addolcitore 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC012CV1EL	Addolcitore 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI grigio chiaro/nero
ADC012CV1ELK	Addolcitore 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI nero/nero
ADC020CV1EL	Addolcitore 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC020CV1ELK	Addolcitore 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC025CV1EL	Addolcitore 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC025CV1ELK	Addolcitore 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero
ADC030CV1EL	Addolcitore 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI grigio chiaro/nero
ADC030CV1ELK	Addolcitore 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MAXI nero/nero

ADDOLCITORI CABINATI SERIE "EU"

ADC-APEX EZ2 DF "EU"

Addolcitori residenziali cabinati valvola APEX EZ2 DOWNFLOW volume Cabinato EU



EU EZ2 – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

L'addolcitore cabinato EU EZ2 è una soluzione compatta e avanzata per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica EZ2 a rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevata efficienza, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD retroilluminato multifunzione, con interfaccia disponibile in 9 lingue, che consente una gestione semplice, intuitiva e immediata di tutte le impostazioni.

È inoltre presente una funzione di personalizzazione del display, che permette di visualizzare in modo permanente nella parte superiore dello schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono dell'installatore o del centro assistenza, valorizzando il servizio e l'identità professionale.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Display LCD multilingua (9 lingue)
- Personalizzazione display con nome azienda e telefono
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Protezione efficace contro il calcare
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2EU	Addolcitore 8 L (8x17") valvola EZ2 1" DF a volume cabinato "EU" MINI
ADC015EZ2EU	Addolcitore 15 L (7x35") valvola EZ2 1" DF a volume cabinato "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Addolcitore 20 L (8x35") valvola EZ2 1" DF a volume cabinato "EU" Maxi
ADC025EZ2EU	Addolcitore 25 L (9x35") valvola EZ2 1" DF a volume cabinato "EU" Maxi

ADC-Clack WS1TC DF "EU" Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1TC DOWNFLOW a tempo cabinato EU



EU WS1TC – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

L'addolcitore cabinato EU WS1TC è una soluzione compatta e professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1TC con rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevate prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

Il sistema è dotato di un display LCD multifunzione, che consente una gestione semplice e intuitiva di tutte le impostazioni operative.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Installazione compatta

Codice:	Descrizione:
ADC008CT1EU	Addolcitore 8 L (8x17") valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Mini
ADC015CT1EU	Addolcitore 15 L (7x35") valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Addolcitore 20 L (8x35") valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Addolcitore 25 L (9x35") valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI DF "EU" Addolcitori residenziali cabinati valvola Clack WS1CI DOWNFLOW volume Cabinato EU



EU WS1CI – Addolcitore Cabinato Residenziale Downflow

Vantaggi

L'addolcitore cabinato EU WS1CI è una soluzione compatta e professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1TC con rigenerazione in equicorrente (Downflow), garantisce elevate prestazioni, affidabilità e ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

- Rigenerazione automatica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Elevata affidabilità
- Installazione compatta

Il sistema è dotato di un display LCD multifunzione, che consente una gestione semplice e intuitiva di tutte le impostazioni operative.

La gestione volumetrica intelligente attiva la rigenerazione solo quando necessario, riducendo sprechi e ottimizzando i consumi. La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1EU	Addolcitore 8 L (8x17") valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Mini
ADC015CV1EU	Addolcitore 15 L (7x35") valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Addolcitore 20 L (8x35") valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Addolcitore 25 L (9x35") valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi

ACCESSORI PER ADDOLCITORI

Softener accessories

Accessori per addolcitori



Codice:	Descrizione:
AGPPN1K	AGPPN1K AIR-GAP SIFONE ANT-RITORNO BATTERIOSTATICO
TF17ST80304MF	TUBO FLESSIBILE TRECCIATO INOX S304 M/F ¾" FF L.800 MM
TPBB000120008	Tubo in gomma CRISTAL Ø 12x16 - Matassa da 50 m (Prezzo al metro)

SOFT CLEAN

SOFT CLEAN Decontaminante per resine a scambio ionico



SOFT CLEAN - Super Concentrato.
Formulato Liquido per la pulizia dei sistemi contenenti resine a scambio ionico. Decontaminante delle resine per addolcitori: rimuove gli inquinanti più frequenti quali ferro, rame, alluminio, depositi di calcio e magnesio, depositi organico-argillosi e limo batterico. Mantiene pulite le resine a scambio ionico allungandone la vita evitando la riduzione della durata del ciclo.

Soft CLEAN 5: Tanica da 5 L
Condizionamento
1 pallett EPAL 80x120 cm con 60 taniche da 5 lt disposte su 2 livelli (30 taniche per livello).
Peso: ogni tanica ha peso lordo di 5,5 kg
Un pallett completo da 60 taniche pesa 330 kg
(+ peso del bancale circa 18 KG)
Quantità minima: 10 Taniche

Soft CLEAN 1: Bottiglia da 1 Litro
Condizionamento: scatola da 12 bottiglie.
1 pallett EPAL 80x120 cm con 864 bottiglie (24 scatole da 12 pz)
Un pallett completo da 864 bottiglie pesa 330 kg
(+ peso del bancale circa 18 KG)
Quantità minima: 1 Scatola da 12 bottiglie

Codice:	Descrizione:
SC05B01L	SOFT CLEAN - formulato liquido per la decontaminazione delle resine cationiche - Bottiglia da 1 L
SC05T05L	SOFT CLEAN - formulato liquido per la decontaminazione delle resine cationiche - Tanica da 5 L

STC S multiblock balancing STC-S valvola Multiblocco di bilanciamento con bypass valve with bypass



STC-S bilanciamento è stata sviluppata appositamente per l'impiego in sistemi di raffreddamento indiretto, ma offre prestazioni altrettanto elevate nei banchi frigoriferi e nelle celle frigorifere, addolcitori d'acqua (può interrompere il flusso d'acqua verso il sistema di addolcimento o di protezione dal calcare. In questo caso, l'erogazione dell'acqua viene mantenuta attraverso il bypass integrato.), Qualunque sia l'applicazione, la STC-S garantisce prestazioni idroniche senza pari.

Caratteristiche principali

Volantino

Dotato di indicatore digitale, il volantino consente un bilanciamento preciso e semplice. La funzione di intercettazione positiva facilita le operazioni di manutenzione.

Punti di misura autosigillanti

Doppiamente protetti e autosigillanti per una protezione totale contro le perdite. Consentono inoltre una manutenzione più semplice.

AMETAL®

Lega resistente alla dezincificazione che garantisce una maggiore durata della valvola e riduce il rischio di perdite.

Descrizione tecnica

Applicazione:

Sistemi di riscaldamento e raffreddamento

Addolcitori d'acqua

Sistemi per acqua sanitaria

Funzioni:

Bilanciamento

Preimpostazione

Misurazione

Intercettazione

Dimensioni disponibili:

DN 15-50

Classe di pressione:

PN 20

Temperatura:

Temperatura massima di esercizio: 150°C

(A temperature superiori a 120°C, il volantino deve essere rimosso.)

Temperatura minima di esercizio: -20°C

Fluidi:

Acqua o fluidi neutri, miscele acqua-glicole (0-57%).

Materiali:

Corpo valvola e coperchio: AMETAL®

Tenuta (corpo/coperchio): O-ring in EPDM

Otturatore: AMETAL®

Tenuta sede: O-ring in EPDM

Asta: AMETAL®

Rondella di scorrimento: PTFE

Tenuta dell'asta: O-ring in EPDM

Molla: acciaio inox

Volantino: poliammide e TPE

Punti di misura: AMETAL®

Guarnizioni: EPDM

Tappi: poliammide e TPE

Marcatura:

Corpo: IMI o TA, PN 20/150, DN e dimensione in pollici.

Volantino: TA, tipo di valvola e DN.

Connessione:

Filettatura esterna secondo ISO 228.

Lunghezza della filettatura secondo DIN 3546.

Terminali a saldare

Codice:	Descrizione:
VDB014 VDB020	STC-S DN20 valvola di bilanciamento con filettatura maschio 15/14
VDB020 VDB025	STC-S DN20 valvola di bilanciamento con filettatura maschio
VDB025 VDB025	STC-S DN25 valvola di bilanciamento con filettatura maschio
VDB032 VDB025	STC-S DN32 valvola di bilanciamento con filettatura maschio
VDB040 VDB025	STC-S DN40 valvola di bilanciamento con filettatura maschio
VDB050 VDB025	STC-S DN50 valvola di bilanciamento con filettatura maschio

STC T multiblock balancing valve with bypass STC-T valvola Multiblocco di bilanciamento con bypass



STC-T Applicazione: Sistemi di riscaldamento e raffreddamento, Addolcitori d'acqua (può interrompere il flusso d'acqua verso il sistema di addolcimento o di protezione dal calcare. In questo caso, l'erogazione dell'acqua viene mantenuta attraverso il bypass integrato.), Sistemi di acqua sanitaria

Dimensioni disponibili: DN 25-32

Classe di pressione: PN 20

Temperatura: Temperatura max. di esercizio: 150 °C

Fluidi: Acqua o fluidi neutri, miscele di acqua e glicole (0-57%).

Funzioni: Bilanciamento, Preimpostazione, Misurazione Intercettazione

Codice:	Descrizione:
VDB020T VDB025	STC-T DN20 valvola di bilanciamento con filettatura maschio

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CSG PULSE1

ADD-PU1 DC Simplex Series DF

Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola PULSE1 DOWNFLOW a volume



Addolcitore Doppio Corpo PULSE 1

L'addolcitore doppio corpo con valvola PULSE 1 è una soluzione professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico, tecnico e industriale leggero. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo massima flessibilità installativa e grande autonomia operativa.

Equipaggiato con valvola elettronica volumetrica PULSE 1 con rigenerazione in equicorrente (Downflow), assicura elevate prestazioni di addolcimento, gestione ottimizzata dei consumi di acqua e sale e massima affidabilità nel tempo.

La gestione volumetrica intelligente consente l'avvio della rigenerazione solo in base al consumo reale, riducendo sprechi e costi di esercizio. Il sistema permette programmazione sia volumetrica che temporizzata e mantiene i dati impostati grazie alla memoria con batteria di backup.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Accessori opzionali

XP1ACWFB – Modulo Wi-Fi per programmazione e monitoraggio remoto
XP1ACBY – Bypass in plastica per manutenzione impianto

Vantaggi

- Elevata efficienza di rigenerazione
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Alta affidabilità e lunga durata

Codice:	Descrizione:
ADD008PUTS	Addolcitore doppio corpo 8 L (8x17") PULSE 1" DF a volume tino sale 30 L
ADD010PUTS	Addolcitore doppio corpo 10 L (9x17") PULSE 1" DF a volume tino sale 30 L
ADD012PUTS	Addolcitore doppio corpo 12 L (10x17") PULSE 1" DF a volume tino sale 30 L
ADD015PUTS	Addolcitore doppio corpo 15 L (7x35") PULSE 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD020PUTS	Addolcitore doppio corpo 20 L (8x35") PULSE 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD025PUTS	Addolcitore doppio corpo 25 L (9x35") PULSE 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD030PUTS	Addolcitore doppio corpo 30 L (10x35") PULSE 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD040PUTS	Addolcitore doppio corpo 40 L (10x44") PULSE 1" DF a volume tino sale 100 L
ADD050PUTS	Addolcitore doppio corpo 50 L (10x54") PULSE 1" DF a volume tino sale 100 L
ADD060PUTS	Addolcitore doppio corpo 60 L (13x44") PULSE 1" DF a volume tino sale 145 L
ADD075PUTS	Addolcitore doppio corpo 75 L (13x54") PULSE 1" DF a volume tino sale 145 L
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow bypass in plastica 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow scheda WIFI

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE APEX EZ/TZ/GZ

ADD-EZ2 DF DC Simplex Series

Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola EZ2 DOWNFLOW a volume



Addolcitore Doppio Corpo EZ2

L'addolcitore doppio corpo EZ2 è una soluzione professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico, tecnico e industriale leggero. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo massima flessibilità di installazione, elevata autonomia e facilità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica EZ2 con rigenerazione in equicorrente (Downflow), che assicura elevate prestazioni di addolcimento, ottimizzazione dei consumi di acqua e sale e gestione intelligente del ciclo di rigenerazione.

Il sistema integra un display LCD multifunzione, che consente una gestione semplice e intuitiva di tutte le impostazioni operative. La gestione volumetrica intelligente avvia la rigenerazione solo in base al consumo reale, riducendo sprechi e costi di esercizio.

La memoria interna con batteria di backup garantisce il mantenimento dei parametri anche in caso di interruzione di corrente.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Elevata efficienza di rigenerazione
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Alta affidabilità e lunga durata

Codice:	Descrizione:
ADD008EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 8 L (8x17") EZ2 1" DF a volume tino sale 30 L
ADD015EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 15 L (7x35") EZ2 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD020EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 20 L (8x35") EZ2 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD025EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 25 L (9x35") EZ2 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD030EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 30 L (10x35") EZ2 1" DF a volume tino sale 75 L
ADD040EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 40 L (10x44") EZ2 1" DF a volume tino sale 100 L
ADD050EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 50 L (10x54") EZ2 1" DF a volume tino sale 100 L
ADD060EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 60 L (13x44") EZ2 1" DF a volume tino sale 145 L
ADD075EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 75 L (13x54") EZ2 1" DF a volume tino sale 145 L

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1TC a tempo



Clack

Addolcitore Doppio Corpo WS1TC – Valvola Clack a Tempo

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS1TC è una soluzione semplice e affidabile per il trattamento dell'acqua in ambito domestico e tecnico. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo installazione flessibile e buona autonomia operativa.

È equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1TC a rigenerazione temporizzata, progettata per funzionare su programmi predefiniti che permettono una gestione semplice e immediata dell'impianto.

La rigenerazione avviene esclusivamente in base al tempo impostato, senza necessità di misurazione del consumo. Il sistema garantisce continuità di servizio e manutenzione semplificata.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

- Sistema semplice e affidabile
- Rigenerazione temporizzata
- Programmi predefiniti
- Sistema doppio corpo con tino separato
- Installazione flessibile
- Manutenzione semplice

Codice:	Descrizione:
ADD008CT1TS	Addolcitore doppio corpo 8 L (8x17") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 30 L
ADD015CT1TS	Addolcitore doppio corpo 15 L (7x35") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 75 L
ADD020CT1TS	Addolcitore doppio corpo 20 L (8x35") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 75 L
ADD025CT1TS	Addolcitore doppio corpo 25 L (9x35") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 75 L
ADD030CT1TS	Addolcitore doppio corpo 30 L (10x35") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 75 L
ADD040CT1TS	Addolcitore doppio corpo 40 L (10x44") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 100 L
ADD050CT1TS	Addolcitore doppio corpo 50 L (10x54") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 100 L
ADD060CT1TS	Addolcitore doppio corpo 60 L (13x54") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 145 L
ADD075CT1TS	Addolcitore doppio corpo 75 L (13x54") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 145 L
ADD090CT1TS	Addolcitore doppio corpo 90 L (14x52") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 200 L
ADD100CT1TS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 200 L
ADD125CT1TS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") Clack WS1TC 1" a tempo tino sale 350 L

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1CI a volume



Clack

Addolcitore Doppio Corpo WS1CI

L'addolcitore doppio corpo WS1CI è una soluzione professionale per il trattamento dell'acqua in ambito domestico, tecnico e industriale leggero. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo massima flessibilità di installazione e facilità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica Clack WS1CI a controllo volumetrico con rigenerazione in equicorrente (Downflow), che assicura elevate prestazioni, gestione ottimizzata dei consumi e grande affidabilità nel tempo.

La gestione volumetrica intelligente avvia la rigenerazione in base al reale consumo d'acqua, riducendo sprechi di sale e acqua e garantendo continuità di servizio. Il sistema supporta programmazione volumetrica e temporizzata, con memoria dati mantenuta tramite batteria di backup.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua potabile secondo D.M. 25/2012 con disinfezione resine opzionale.

Vantaggi

- Elevata efficienza di rigenerazione
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria con batteria tampone
- Alta affidabilità e lunga durata

Codice:	Descrizione:
ADD008CV1TS	Addolcitore doppio corpo 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 30 L
ADD015CV1TS	Addolcitore doppio corpo 15 L (7x35") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 75 L
ADD020CV1TS	Addolcitore doppio corpo 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 75 L
ADD025CV1TS	Addolcitore doppio corpo 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 75 L
ADD030CV1TS	Addolcitore doppio corpo 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 75 L
ADD040CV1TS	Addolcitore doppio corpo 40 L (10x44") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 100 L
ADD050CV1TS	Addolcitore doppio corpo 50 L (10x54") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 100 L
ADD060CV1TS	Addolcitore doppio corpo 60 L (13x44") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 100 L
ADD075CV1TS	Addolcitore doppio corpo 75 L (13x54") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 145 L
ADD090CV1TS	Addolcitore doppio corpo 90 L (14x52") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 200 L
ADD100CV1TS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 200 L
ADD125CV1TS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") Clack WS1CI 1" a volume tino sale 350 L

ADD-Clack WS1.25CI DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume



Clack

Addolcitore Doppio Corpo WS1.25CI

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS1.25CI è una soluzione professionale ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua in applicazioni residenziali, commerciali e industriali leggere. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevata capacità di trattamento, massima flessibilità di installazione e semplicità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS1.25CI, progettata per impianti che richiedono portate superiori rispetto alle tradizionali valvole da 1". La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale. La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione del reale consumo d'acqua, garantendo massima efficienza operativa e continuità di servizio. La valvola supporta diverse modalità di rigenerazione e dispone di memoria permanente dei dati con batteria tampone integrata.

- Elevata capacità di trattamento
- Valvola Clack WS1.25CI per portate elevate
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria dati con batteria tampone
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Conformità Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Codice:	Descrizione:
ADD075CV125TS	Addolcitore doppio corpo 75 L (13x54") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 145 L
ADD100CV125TS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 200 L
ADD125CV125TS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 350 L
ADD150CV125TS	Addolcitore doppio corpo 150 L (16x65") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 350 L
ADD175CV125TS	Addolcitore doppio corpo 175 L (18x65") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 350 L
ADD200CV125TS	Addolcitore doppio corpo 200 L (20x69") Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume tino sale 350 L

ADD-CLACK WS1.5PCI plastic DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5PCI (Noryl®) a volume



Addolcitore Doppio Corpo WS1.5-P CI

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS1.5-P CI è una soluzione professionale ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua in applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevata capacità di trattamento, massima flessibilità installativa e semplicità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS1.5-P CI, progettata per gestire portate elevate e impianti con consumi importanti. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale. La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, assicurando massima efficienza operativa e continuità di servizio.

La memoria permanente dei dati con batteria tampone integrata garantisce il mantenimento delle impostazioni anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Elevata capacità di trattamento
- Valvola Clack WS1.5-P CI per portate elevate
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria dati con batteria tampone
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Codice:	Descrizione:
ADD100CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 200 L
ADD125CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 350 L
ADD150CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 150 L (16x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 350 L
ADD175CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 175 L (18x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 350 L
ADD200CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 200 L (20x69") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 500 L
ADD250CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 250 L (21x62") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 500 L
ADD300CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 300 L (24x65") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 750 L
ADD350CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 350 L (24x72") con Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" a volume tino sale 750 L

ADD-CLACK WS1.5CI Brass Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5CI ottone a volume



Addolcitore Doppio Corpo WS1.5 CI

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS1.5 CI è una soluzione professionale ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua in applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevata capacità di trattamento, massima flessibilità installativa e semplicità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS1.5 CI, progettata per gestire portate elevate e impianti con consumi importanti. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale. La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, assicurando massima efficienza operativa e continuità di servizio.

La memoria permanente dei dati con batteria tampone integrata garantisce il mantenimento delle impostazioni anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Elevata capacità di trattamento
- Valvola Clack WS1.5 CI per portate elevate
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Memoria dati con batteria tampone
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Codice:	Descrizione:
ADD100CV15TS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 200 L
ADD125CV15TS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 350 L
ADD150CV15TS	Addolcitore doppio corpo 150 L (16x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 350 L
ADD175CV15TS	Addolcitore doppio corpo 175 L (18x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 350 L
ADD200CV15TS	Addolcitore doppio corpo 200 L (20x69") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 500 L
ADD250CV15TS	Addolcitore doppio corpo 250 L (21x62") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 500 L
ADD300CV15TS	Addolcitore doppio corpo 300 L (24x65") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 750 L
ADD350CV15TS	Addolcitore doppio corpo 350 L (24x72") con Clack WS1.5CI 1½" a volume tino sale 750 L

ADD-CLACK WS2PCI plastic DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS2PCI (Noryl®) a volume



Addolcitore Doppio Corpo WS2-P CI

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS2-P CI è una soluzione professionale ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevata capacità di trattamento, massima flessibilità installativa e semplicità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS2-P CI in materiale plastico ad alta resistenza, progettata per gestire portate elevate e applicazioni con importanti richieste d'acqua. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, garantendo la massima efficienza operativa e continuità di servizio. La memoria permanente dei dati assicura il mantenimento delle impostazioni programmate anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Elevata capacità di trattamento
- Valvola Clack WS2-P CI per portate elevate
- Corpo valvola in materiale plastico ad alta resistenza
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Codice:	Descrizione:
ADD100CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 200 L
ADD125CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 350 L
ADD150CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 150 L (16x65") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 350 L
ADD175CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 175 L (18x65") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 350 L
ADD200CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 200 L (20x69") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 500 L
ADD250CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 250 L (21x62") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 500 L
ADD300CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 300 L (24x65") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 750 L
ADD350CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 350 L (24x72") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 750 L
ADD400CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 400 L (30x72") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 750 L
ADD450CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 450 L (30x72") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 1000 L
ADD500CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 500 L (30x72") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 1500 L
ADD650CV2PTS	Addolcitore doppio corpo 650 L (36x72") con Clack WS2PCI (Noryl®) 2" a volume tino sale 1500 L

ADD-CLACK WS2CI Brass DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS2CI ottone a volume



Addolcitore Doppio Corpo WS2 CI

Vantaggi

L'addolcitore doppio corpo WS2 CI è una soluzione professionale ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevata capacità di trattamento, massima flessibilità installativa e semplicità di manutenzione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS2 CI con corpo in ottone, progettata per gestire portate elevate e applicazioni che richiedono robustezza, affidabilità e lunga durata operativa. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, garantendo massima efficienza operativa e continuità di servizio. La memoria permanente dei dati assicura il mantenimento delle impostazioni programmate anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Elevata capacità di trattamento
- Valvola Clack WS2 CI per portate elevate
- Corpo valvola in ottone ad alta resistenza
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Installazione flessibile e modulare
- Programmazione semplice e intuitiva
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Codice:	Descrizione:
ADD100CV2TS	Addolcitore doppio corpo 100 L (14x65") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 200 L
ADD125CV2TS	Addolcitore doppio corpo 125 L (16x65") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 350 L
ADD150CV2TS	Addolcitore doppio corpo 150 L (16x65") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 350 L
ADD175CV2TS	Addolcitore doppio corpo 175 L (18x65") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 350 L
ADD200CV2TS	Addolcitore doppio corpo 200 L (20x69") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 500 L
ADD250CV2TS	Addolcitore doppio corpo 250 L (21x62") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 500 L
ADD300CV2TS	Addolcitore doppio corpo 300 L (24x65") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 750 L
ADD350CV2TS	Addolcitore doppio corpo 350 L (24x72") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 750 L
ADD400CV2TS	Addolcitore doppio corpo 400 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 750 L
ADD450CV2TS	Addolcitore doppio corpo 450 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD500CV2TS	Addolcitore doppio corpo 500 L (30x72") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1500 L
ADD650CV2TS	Addolcitore doppio corpo 650 L (36x72") con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1500 L

ADD-CLACK WS2CI/QC brass DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo High Flow Valvola Clack WS2CI/QC ottone a volume



Addolcitore Doppio Corpo WS2CI/QC High Flow

L'addolcitore doppio corpo WS2CI/QC High Flow è una soluzione professionale progettata per il trattamento dell'acqua in applicazioni commerciali, industriali e di processo caratterizzate da elevate portate e importanti consumi idrici. Il sistema è composto da una bombola in vetroresina e da un tino sale separato, garantendo elevate capacità operative, massima affidabilità e flessibilità di installazione.

È equipaggiato con valvola elettronica volumetrica Clack WS2CI/QC High Flow, sviluppata per assicurare perdite di carico ridotte e prestazioni elevate anche in presenza di consistenti richieste d'acqua. La gestione elettronica avanzata consente la completa programmazione dei cicli di rigenerazione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua e sale.

La rigenerazione volumetrica viene attivata in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, garantendo la massima efficienza operativa e la continuità di servizio. La memoria permanente dei dati mantiene le impostazioni programmate anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

I sistemi sono realizzati in configurazione Top Mount con montaggio superiore della valvola. La versione Side Mount è disponibile su richiesta, con esclusione della tubazione esterna di collegamento.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Soluzione dedicata ad alte portate
- Valvola Clack WS2CI/QC High Flow
- Ridotte perdite di carico
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ridotto consumo di acqua e sale
- Sistema doppio corpo con tino sale separato
- Configurazione Top Mount di serie
- Versione Side Mount disponibile su richiesta
- Programmazione semplice e intuitiva
- Elevata affidabilità e lunga durata operativa

Codice:	Descrizione:
ADD500CV2QCTS	Addolcitore doppio corpo 500 L (30x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volume tino sale 1000 L
ADD650CV2QCTS	Addolcitore doppio corpo 650 L (36x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volume tino sale 1500 L
ADD750CV2QCTS	Addolcitore doppio corpo 750 L (42x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volume tino sale 2000 L
ADD800CV2QCTS	Addolcitore doppio corpo 800 L (48x72") con Clack WS2CI/QC 2" a volume tino sale 3000 L

ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK

ADT-Twin Clack WS1TTCl Duplex Series

Addolcitori Duplex Valvola Clack WS1TTCl Twin a volume



Clack

Addolcitore Duplex WS1TT

L'addolcitore Duplex WS1TT è una soluzione professionale progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni residenziali, commerciali e industriali leggere. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico e da un tino sale separato, configurazione che consente il funzionamento alternato delle colonne senza interruzioni del servizio.

È equipaggiato con valvole elettroniche Clack WS1TT da 1", specificamente progettate per impianti duplex a funzionamento alternato. Quando una colonna esaurisce la propria capacità di scambio, il sistema commuta automaticamente sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione. Questo principio di funzionamento assicura la disponibilità costante di acqua addolcita 24 ore su 24.

La gestione elettronica avanzata controlla automaticamente tutte le fasi operative, ottimizzando i consumi di acqua e sale e garantendo la massima efficienza del sistema. La rigenerazione viene eseguita in funzione del volume effettivamente trattato, evitando sprechi e mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Valvole Clack WS1TT da 1"
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADT015CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 15 L (7x35") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 75 L
ADT020CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 20 L (8x35") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 75 L
ADT025CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 25 L (9x35") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 75 L
ADT030CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 30 L (10x35") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 100 L
ADT040CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 40 L (10x44") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 100 L
ADT050CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 50 L (10x44") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 100 L
ADT060CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 60 L (13x54") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 145 L
ADT075CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 75 L (13x54") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 145 L
ADT090CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 90 L (14x52") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 200 L
ADT100CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 100 L (14x65") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 200 L
ADT125CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 125 L (16x65") con Clack WS1TTCl volumetrico 1 x tino sale 350 L

ADX-Clack WS1CI 1" Duplex Series

Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1CI + MAV 1" a volume alternato



V3069MM 1" e 1.25"



V3069MM • 1" e 1.25"

Clack

Addolcitore Duplex WS1CI + MAV

L'addolcitore Duplex WS1CI + MAV è una soluzione professionale progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni residenziali, commerciali e industriali leggere. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS1CI da 1" e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la valvola MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS1CI da 1"
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX015CV1	Addolcitore Duplex alternato 15 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x Tino sale 75 L
ADX020CV1	Addolcitore Duplex alternato 20 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 75 L
ADX025CV1	Addolcitore Duplex alternato 25 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 75 L
ADX030CV1	Addolcitore Duplex alternato 30 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 75 L
ADX040CV1	Addolcitore Duplex alternato 40 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 100 L
ADX050CV1	Addolcitore Duplex alternato 50 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 100 L
ADX060CV1	Addolcitore Duplex alternato 60 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 145 L
ADX075CV1	Addolcitore Duplex alternato 75 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 145 L
ADX090CV1	Addolcitore Duplex alternato 90 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX100CV1	Addolcitore Duplex alternato 100 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX125CV1	Addolcitore Duplex alternato 125 L 2 x Clack WS1CI 1" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L

ADX-Clack WS1.25CI 1.25" Duplex Series

Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.25CI+ MAV 1 1/4" a volume alternato



Clack

Addolcitore Duplex WS1.25CI + MAV

Vantaggi

L'addolcitore Duplex WS1.25CI + MAV è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS1.25CI da 1" 1/4 e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la valvola MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS1.25CI da 1" 1/4
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX075CV125	Addolcitore Duplex alt. 75 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume+ MAV + 2x tino sale 145 L
ADX090CV125	Addolcitore Duplex alt. 90 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX100CV125	Addolcitore Duplex alt. 100 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX125CV125	Addolcitore Duplex alt. 125 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX150CV125	Addolcitore Duplex alt. 150 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX175CV125	Addolcitore Duplex alt. 175 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX200CV125	Addolcitore Duplex alt. 200 L 2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L

ADT-Twin Clack WS1.5TTCl Duplex Series

Addolcitori Duplex alternato Valvola Clack WS1.5TTCl Twin a volume



Clack

Addolcitore Duplex WS1.5TT

L'addolcitore Duplex WS1.5TT è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico e da un tino sale separato, consentendo il funzionamento alternato delle colonne senza interruzioni del servizio.

È equipaggiato con valvole elettroniche Clack WS1.5TT da 1,5", progettate per impianti duplex con portate elevate e consumi importanti. Quando una colonna raggiunge la propria capacità di trattamento, il sistema commuta automaticamente sulla seconda colonna, mentre la prima esegue il ciclo di rigenerazione. Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita 24 ore su 24.

La gestione elettronica avanzata controlla automaticamente tutte le fasi operative, ottimizzando i consumi di acqua e sale e assicurando la massima efficienza del sistema. La rigenerazione volumetrica viene eseguita in funzione del volume effettivamente trattato, evitando sprechi e mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Valvola Clack WS1.5TT da 1,5"
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADT100CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 100 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 200 L
ADT125CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 125 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 350 L
ADT150CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 150 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 350 L
ADT175CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 175 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 500 L
ADT200CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 200 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 500 L
ADT250CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 250 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 500 L
ADT300CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 300 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 750 L
ADT350CV15TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 300 L valvola Clack WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x tino sale 750 L

ADX-Clack WS1.5PCI 1.5" plastic Duplex Series

Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" a volume alternato



Clack

Addolcitore Duplex WS1.5-P CI + MAV

L'addolcitore Duplex WS1.5-P CI + MAV è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo con elevate richieste di portata. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS1.5-P CI da 1,5" e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la valvola MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS1.5-P CI da 1,5"
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX100CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 100 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 200 L
ADX125CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 125 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX150CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 150 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX175CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 175 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX200CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 200 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 500 L
ADX250CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 250 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 500 L
ADX300CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 300 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 750 L
ADX350CV15PCI	Addolcitore Duplex alternato 350 L 2 x Clack WS15PCI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 750 L

ADX-Clack WS1.5CI 1.5" Duplex Series

Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS1.5CI+ MAV 1½"

a volume alternato



Clack

Addolcitore Duplex WS1,5CI + MAV

L'addolcitore Duplex WS1,5CI + MAV è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS1,5CI da 1,5" e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS1,5CI da 1,5"
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX100CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 100 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 200 L
ADX125CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 125 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX150CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 150 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 350 L
ADX175CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 175 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 500 L
ADX200CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 200 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 500 L
ADX250CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 250 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 500 L
ADX300CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 300 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 750 L
ADX350CV15CI	Addolcitore Duplex alternato 350 L 2 x Clack WS15CI 1½" a volume + MAV + 2x Tino sale 750 L

ADX-Clack WS2PCI 2" Duplex Series

Addolcitori Duplex 2 x valvole Clack WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" a volume alternato



Clack

Addolcitore Duplex WS2-P CI + MAV

Vantaggi

L'addolcitore Duplex WS2-P CI + MAV è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo caratterizzate da elevate portate e continuità di servizio. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS2-P CI da 2" in materiale plastico rinforzato e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la valvola MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS2-P CI da 2"
- Corpo valvola in materiale plastico rinforzato
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX100CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 100 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX125CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 125 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX150CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 150 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX175CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 175 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX200CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 200 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX250CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 250 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 500 L
ADX300CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 300 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 500 L
ADX350CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 350 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 750 L
ADX400CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 400 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 750 L
ADX450CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 450 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1000 L
ADX500CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 500 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1500 L
ADX650CV2PCI	Addolcitore Duplex alternato 650 L 2 x Clack WS2PCI Noryl® 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1500 L

ADX-Clack WS2CI 2" Duplex Series

Addolcitori Duplex alternati 2 x valvole Clack WS2CI + MAV 2"



Clack

Addolcitore Duplex WS2CI + MAV

L'addolcitore Duplex WS2CI + MAV è una soluzione professionale ad alte prestazioni progettata per garantire l'erogazione continua di acqua addolcita in applicazioni commerciali, industriali e di processo. Il sistema è costituito da due colonne contenenti resina a scambio ionico, un tino sale separato e una valvola deviatrice motorizzata a 3 vie (MAV), che gestisce automaticamente l'alternanza tra le colonne.

Il sistema è equipaggiato con due valvole elettroniche volumetriche Clack WS2CI da 2" e una Motorized Alternating Valve (MAV) che consente il funzionamento duplex alternato. Quando una colonna raggiunge la capacità di trattamento impostata, la MAV commuta automaticamente il servizio sulla seconda colonna, mentre la prima avvia il ciclo di rigenerazione.

Questa configurazione garantisce la disponibilità continua di acqua addolcita senza interruzioni, ottimizzando al tempo stesso il consumo di acqua e sale. La gestione elettronica avanzata consente la programmazione completa dei cicli di rigenerazione e il controllo automatico delle fasi operative.

Conformità

Conforme al D.M. 174/2004. Idoneo per acqua destinata al consumo umano secondo D.M. 25/2012 con sistema opzionale di disinfezione delle resine.

Vantaggi

- Produzione continua di acqua addolcita 24/7
- Sistema duplex a funzionamento alternato
- Due valvole volumetriche Clack WS2CI da 2"
- Valvola motorizzata a 3 vie MAV
- Nessuna interruzione del servizio durante la rigenerazione
- Rigenerazione volumetrica ad alta efficienza
- Ottimizzazione dei consumi di acqua e sale
- Elevata affidabilità operativa
- Ideale per utenze con consumi continui o variabili
- Manutenzione semplice e ridotta

Codice:	Descrizione:
ADX100CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 100 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 200 L
ADX125CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 125 L 2x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX150CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 150 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX175CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 175 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX200CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 200 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 350 L
ADX250CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 250 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 500 L
ADX300CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 300 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 500 L
ADX350CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 350 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 750 L
ADX400CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 400 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 750 L
ADX450CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 450 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1000 L
ADX500CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 500 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1500 L
ADX650CV2CI	Addolcitore Duplex alternato 650 L 2 x Clack WS2CI 2" a volume + MAV + 2x tino sale 1500 L

FILTRI CARBONE ATTIVO

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack

FCA-A CT Filtri a carbone attivo automatici con valvola Clack a tempo



Clack

I filtri decloratori della serie FCA-A CT per uso residenziale commerciale ed industriale, prevedono valvole di controllo Clack con controlavaggio automatico temporizzato e bombole in fibra di vetro rinforzata. Il letto filtrante è composto da uno strato di quarzite sferica e carbone attivo granulare minerale premium foodgrade specifico per il trattamento dell'acqua potabile. Su richiesta: Filtri con valvola motorizzata a 2 vie per chiusura Output in controlavaggio e valvole WS1CI Filtro e WS1.25 CI Filtro

Codice:	Descrizione:
FCAA1054CT134	FCA-A CT 10 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FCAA1252CT134-	FCA-A CT 12 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FCAA1354CT134-	FCA-A CT 13 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FCAA1465CT134-	FCA-A CT 14 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1-	FCA-A CT 16 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtro a carbone attivo Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtro a carbone attivo Clack WS1.25TC 1 1/4" a tempo Ø 543 mm H 1820
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtro a carbone attivo Clack WS1.5P-CI 1 1/2" a tempo Ø 614 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 30 Filtro a carbone attivo Clack WS2CI 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FILTRI A QUARZITE

FSQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack

Filtri a quarzite multistrato automatici



Clack

I filtri chiarificatori della serie FSQ-A per uso residenziale, commerciale ed industriale prevedono valvole di controllo Clack con controlavaggio automatico temporizzato e bombole in fibra di vetro rinforzata. Il letto filtrante è composto da un multistrato di quarzite sferica selezionata a granulometria differenziata, studiato per garantire un'elevata capacità di rimozione delle sostanze sospese e una maggiore efficienza di filtrazione; lo strato finale è costituito da quarzite sferica a granulometria fine, idonea alla chiarificazione delle acque destinate ad uso potabile e tecnologico. Su richiesta: filtri con valvola motorizzata a 2 vie per chiusura Output in controlavaggio e valvole WS1CI Filtro e WS1.25 CI Filtro.

Codice:	Descrizione:
FSQA1054CT134	FSQ-A CT 10 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FSQA1252CT134	FSQ-A CT 12 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FSQA1354CT1	FSQ-A CT 13 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FSQA1465CT1	FSQ-A CT 14 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FSQA1665CT1	FSQ-A CT 16 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FSQA1865CT1	FSQ-A CT 18 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FSQA2162CT1.25	FSQ-A CT 21 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1.25TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FSQA2472CT1.5	FSQ-A CT 24 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FSQA3072CT2	FSQ-A CT 30 Filtro chiarificatore a quarzite (quarzo sferico) Clack WS2CI 2" a tempo Ø 765 mm H 2100 mm

DEFERIZZATORI

FDB-A CT Automatic Iron Removal Filters with BIRM Clack valves

FDB-A CT Filtri deferizzatori automatici con BIRM valvola Clack a tempo



Clack

I filtri deferizzatori della serie FDB-A CT per uso residenziale commerciale ed industriale, prevedono valvole di controllo Clack con controlavaggio automatico temporizzato e bombole in fibra di vetro rinforzata. Il letto filtrante è composto da una base multistrato con quarzite di diverse granulometrie e un letto filtrante di Birm. Su richiesta: Filtri con valvola motorizzata a 2 vie per chiusura Output in controlavaggio e valvole WS1CI Filtro e WS1.25 CI Filtro

Codice:	Descrizione:
FDBA1054CT134	FDB-A CT 10 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDBA1252CT134	FDB-A CT 12 Filtro deferizzatore a BIRM Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDBA1354CT134	FDB-A CT 13 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FDBA1465CT1	FDB-A CT 14 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDBA1665CT1	FDB-A CT 16 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDBA1865CT1	FDB-A CT 18 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FDBA2162CT1.25	FDB-A CT 21 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1.25TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FDBA2472CT1.5	FDB-A CT 24 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FDBA3072CT2	FDB-A CT 30 Filtro deferizzatore a Birm Clack WS2CI a tempo 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FDP-A CT Automatic Iron Removal Filters w.Pirolusite (Mn2O3) Clack valve

Filtri deferizzatori automatici con Pirolusite (Mn2O3 Biossido di Manganese) valvola Clack a tempo



Clack

I filtri deferizzatori della serie FDP-A CT per uso residenziale commerciale ed industriale, prevedono valvole di controllo Clack con controlavaggio automatico temporizzato e bombole in fibra di vetro rinforzata. Il letto filtrante è composto da una base multistrato con quarzite di diverse granulometrie e un letto filtrante di pirolusite (Mn2O3 Biossido di Manganese) di alta qualità. Su richiesta: Filtri con valvola motorizzata a 2 vie per chiusura Output in controlavaggio e valvole WS1CI Filtro e WS1.25 CI Filtro

Codice:	Descrizione:
FDPA1054CT134	FDP-A CT 10 Filtro deferizzatore a pirolusite(Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDPA1252CT134	FDP-A CT 12 Filtro deferizzatore a pirolusite(Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDPA1354CT134	FDP-A CT 13 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FDPA1465CT134	FDP-A CT 14 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDPA1665CT1	FDP-A CT 16 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDPA1865CT1	FDP-A CT 18 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FDPA2162CT1.25	FDP-A CT 21 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1.25TC 1" 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FDPA2472CT1.5	FDP-A CT 24 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FDPA3072CT2	FDP-A CT 30 Filtro deferizzatore a pirolusite (Mn2O3) Clack WS2CI 2" a tempo Ø 765 mm H 2100 mm

DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI

AN-MG SCALE

Anticalcare magnetici



ANTICALCARI MAGNETICI - L'anticalcare magnetico è uno strumento che permette di ridurre gli effetti negativi causati da un'elevata durezza dell'acqua mediante l'azione di un campo magnetico, offrendosi come un'alternativa non chimica per l'addolcimento dell'acqua per migliorare la qualità dell'acqua. Attraverso il passaggio per il campo magnetico viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in aragonite la quale rimane in sospensione inibendo così la formazione di incrostazioni calcaree. In caso di impianti sia domestici che industriali che presentino impurità metalliche sarebbe utile l'integrazione del sistema tramite un filtro (come filo avvolto ecc). Lo strumento funziona a temperature dell'acqua non superiori a 80 gradi centigradi. In caso di presenza di cisterne sarebbe ottimale l'installazione del dispositivo a valle delle cisterne.

PUNTI DI FORZA: Protegge gli elettrodomestici dalle incrostazioni di calcare e assicura:

- L'allungamento della vita degli elettrodomestici;
- Lavaggi migliori (bucato più morbido, stoviglie più brillanti ecc.);
- Risparmio energetico: serpentine prive di calcare consentono un minor consumo di elettricità per il riscaldamento dell'acqua;
- Risparmio sull'uso di detersivi: uso dosi raccomandate;
- Rispetto dell'ambiente: ecologico, non rilascia sostanze in acqua.
- Facilità d'impiego. Non vi è un limite oggettivo di durezza (limitatamente a condizioni normali del

livello). E' impossibile stabilire un limite in metri per quanto riguarda l'estensione degli impianti, ma gli anticalcari magnetici sono stati usati per impianti molto grossi che si estendono per chilometri e le prove empiriche hanno mostrato risultati di assoluto successo. L'anticalcare magnetico può essere facilmente installato in qualsiasi sistema a monte di qualsiasi apparecchio, se necessario. Può essere installato direttamente sul tubo del circuito principale con diametro corrispondente o by-passando il circuito (ricircolo) su un tubo con diametro inferiore.

Nota: da installare almeno 1 m dopo la pompa. Nessun costo di funzionamento o manutenzione dopo l'installazione

Codice:	Descrizione:
AM000PG08	Anticalcare magnetico "Ultra-Compact" in plastica attacco portagomma 8 mm PREZZI SU RICHIESTA
AM00MFB04	Anticalcare magnetico Mini1 in ottone cromato ½" M/F per app. domestiche
AM00MFB045	Anticalcare magnetico "Combi 2 in1" in ottone cromato attacchi ½" M/F e ¾" M/F
AM00MFB05	Anticalcare magnetico Mini2 in ottone cromato ¾" M/F per app. domestiche
AM00MMB06	Anticalcare magnetico Mini3 in ottone cromato 3/8" M/M
AM01MMB04	Anticalcare magnetico MG1 in ottone cromato ½" M/M
AM01MMB05	Anticalcare magnetico MG2 in ottone cromato attacco ¾" M/M
AM01MMB06	Anticalcare magnetico MG3 in ottone cromato attacco 1" M/M
AM01MMB07	Anticalcare magnetico MG4 in ottone cromato attacco 1 ¼" M/M
AM01MMB08	Anticalcare magnetico MG5 in ottone cromato attacco 1 ½" M/M
AM01MMB09	Anticalcare magnetico MG6 in ottone cromato attacco 2" M/M
AM06FL09	Anticalcare magnetico MG7 in alluminio attacco 2" Flangiato
AM06FL09SS	Anticalcare magnetico MG7 in acciaio inox 304 attacco 2" Flangiato
AM07FL11	Anticalcare magnetico MG8 in alluminio attacco 3" Flangiato
AM07FL11SS	Anticalcare magnetico MG8 in acciaio inox 304 attacco 3" Flangiato
AM08FL12	Anticalcare magnetico MG9 in alluminio attacco 4" Flangiato
AM08FL12SS	Anticalcare magnetico MG9 in acciaio inox 304 attacco 4" Flangiato



EROGATORI D'ACQUA PUNTO D'USO

IMPIANTI OSMOSI DIRETTA - EROGATORI D'ACQUA PUNTO D'USO-POINT-OF-USE - EROGATORI D'ACQUA PUNTO D'USO PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI - COLONNINE REFRIGERANTI

IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA

MYRA Osmo - RO DIRECT MYRA Osmo – Impianto osmosi inversa sotto zoccolo

MYRA OSMO è un impianto osmosi inversa a produzione diretta made in Italy. Può essere installato facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della cucina.
Costruito con componenti conformi al D.M.174/2004.
L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica.

PERSONALIZZAZIONE

La parte frontale è personalizzabile su indicazioni del cliente.
Colore standard scocca nero.

Misure: 41,7x9,5x h 50,5

Controllo elettronico

- Produzione nominale a 25°: 100-120 l/h
- Pressione di esercizio: 8 bar
- Min. 2 max. 5 bar
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite
- Pulizia automatica delle membrane
- Rubinetto 1 via/2 vie in acciaio inox compreso nel prezzo

VERSIONI DISPONIBILI

MYRA OSMO 2 - 2 membrane, eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente

MYRA OSMO Soda - Con carbonatore, eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente liscia e leggermente frizzante (disponibili solo su richiesta)

MYRA OSMO ALKA - Con post filtro alcalino, eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente liscia remineralizzata (disponibili solo su richiesta)

Codice:	Descrizione:
MOKAVK1B200	Myra Osmo Alka impianto osmosi inversa diretta con pompa booster, 2 membrane e post-filtro alcalino
MOLAVK1B200	Myra Osmo impianto osmosi inversa diretta con pompa booster, 2 membrane
MOSAVK1B200	Myra Osmo Soda impianto osmosi inversa diretta con pompa booster, 2 membrane e carbonatore

MYRA Osmo MINI - RO DIRECT

MYRA MINI Osmo – Impianto osmosi inversa sotto zoccolo



MYRA OSMO MINI è un impianto osmosi inversa a produzione diretta made in Italy.
Può essere installato facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della cucina.
Costruito con componenti conformi al D.M.174/2004. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica.

PERSONALIZZAZIONE

La parte frontale è personalizzabile su indicazioni del cliente.
Colore standard scocca nero.

Misure: 41,7x9,5x h 36,5 cm

Controllo elettronico

- Produzione nominale a 25°: 100-120 l/h
- Pressione di esercizio: 8 bar
- Min. 2 max. 5 bar
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite
- Pulizia automatica delle membrane
- Senza pre-filtrazione (da aggiungere a parte)
- Rubinetto 1 via in acciaio inox compreso nel prezzo

Codice:	Descrizione:
MOLAVK1B2FM	Myra Osmo MINI impianto osmosi inversa diretta con pompa booster, 2 membrane senza pre-filtrazione

EROGATORI D'ACQUA AL PUNTO D'USO DOMESTICI E PER UFFICIO

DAPHNE MINI Top

DAPHNE MINI Top (Soprabanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione

DAPHNE MINI è un erogatore che può essere installato sopra qualsiasi mobile della cucina. Costruito con componenti conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata.

PERSONALIZZAZIONE

La parte frontale è personalizzabile su indicazioni del cliente.

Colore standard scocca nero.

Misure: 35x8 cm di erogatore x 19 x h 43 cm

Peso: 23 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione nominale a 25°: 100-120 l/h
- Pressione di esercizio: 8 bar
- Min. 2 max. 5 bar
- Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata
- Compressore 1/8 Hp
- Saturatore 2,2 l
- Carbonatore acqua frizzante 2 l
- Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance
- Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h
- Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C
- Regolazione temperatura elettronica
- Senza pre-filtrazione (da aggiungere a parte)

CONTROLLO ELETTRONICO

- Centralina di controllo funzioni elettronica
- Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:

Descrizione:

DVTAVK1B200

Daphne Plain Top (Mini) erogatore acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione

DAPHNE MINI Under

DAPHNE MINI Under (Sottobanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione

DAPHNE MINI è un erogatore che può essere installato sotto il lavello della cucina. Costruito con componenti conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata.

PERSONALIZZAZIONE

La parte frontale è personalizzabile su indicazioni del cliente.

Colore standard scocca nero.

Misure: 35 x 19 x h 43 cm

Peso: 23 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione nominale a 25°: 100-120 l/h
- Pressione di esercizio: 8 bar
- Min. 2 max. 5 bar
- Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata
- Compressore 1/8 Hp
- Saturatore 2,2 l
- Carbonatore acqua frizzante 2 l
- Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance
- Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h
- Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C
- Regolazione temperatura elettronica
- Senza pre-filtrazione (da aggiungere a parte)

CONTROLLO ELETTRONICO

- Centralina di controllo funzioni elettronica
- Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:

Descrizione:

DPUAVK1B00M

Daphne Plain Under (Mini) erogatore acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione

DAPHNE - Base

DAPHNE - Colonna da ufficio



Colonna da ufficio Daphne dotata di un piccolo tavolino portabicchieri o altro, con pratico armadietto per inserire bombola Co2 ed eventuali ulteriori sistemi di pre-filtrazione completamente a scomparsa.

PERSONALIZZAZIONE

La parte frontale è personalizzabile su indicazioni del cliente.

Colore standard scocca nero.

Misure: 41 x 20 x h 100 cm

Base: 42 cm

Raccogli gocce: 15 cm

Codice:	Descrizione:
CLBKFRBKDT00	Mobiletto per erogatore Daphne Top sopra banco

DAPHNE - Spare parts

DAPHNE - Ricambi per erogatori



Codice:	Descrizione:
DZR	DAPHNE - ricambi - prezzi su richiesta

EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI

GLACIER 50

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 50" - 50 l/h



GLACIER 50 Frigo-gasatore sottobanco/soprabanco

Refrigeratore professionale compatto per bar, mense e ristoranti. Dotato di tecnologia a banco di ghiaccio per l'erogazione di acqua fredda naturale e frizzante, con sistema di carbonazione integrato.

Materiali conformi alle normative MOCA e DM 174/04.

Caratteristiche principali:

Capacità vasca: 9 lt
Produzione acqua fredda e frizzante
Compressore: 1/8 HP
Potenza: 230 W
Dimensioni: 29x39x43 cm (sottobanco) / 26x50x43 cm (soprabanco)
Pressione ingresso: 1-4 bar
Temperatura esercizio: 5-35°C

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU050ICE	GLACIER 50 Erogatore acqua professionale soprabanco - 50 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU050ICE	GLACIER 50 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 50 l/h acqua

GLACIER 60

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 60" - 60 l/h



GLACIER 60 Frigo-gasatore sottolavello/sopralavello

Refrigeratore professionale compatto per bar, mense e ristoranti. Dotato di tecnologia a banco di ghiaccio per l'erogazione di acqua fredda naturale e frizzante, con sistema di carbonazione integrato.

Realizzato con materiali conformi alle normative MOCA e DM 174/04.

Caratteristiche principali:

Capacità vasca: 9 lt
Produzione acqua fredda naturale e frizzante
Pompa acqua: 200 lt/h
Compressore: 4,5 cm³ - 1/6 HP
Potenza assorbita: 230 W
Dimensioni: 29x39x43 cm (sottolavello) / 26x50x43 cm (sopralavello)
Pressione ingresso acqua: 1-4 bar
Temperatura di esercizio: 5-35°C

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU060ICE	GLACIER 60 Erogatore acqua professionale soprabanco - 60 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU060ICE	GLACIER 60 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 60 l/h acqua

GLACIER 90

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 90" - 90 l/h acqua fredda, ambiente, frizzante



GLACIER 90 Frigo-gasatore sottobanco/soprabanco

Refrigeratore professionale compatto per bar, mense e ristoranti. Dotato di tecnologia a banco di ghiaccio per l'erogazione di acqua fredda naturale e frizzante, con sistema di carbonazione integrato.

Realizzato con materiali conformi alle normative MOCA e DM 174/04.

Caratteristiche principali:

Capacità vasca: 16 lt

Produzione acqua fredda naturale e frizzante

Compressore: 5,7 cm³ - 1/5 HP

Potenza assorbita: 350 W

Dimensioni: 35x41,5x41,5 cm (sottobanco) / 35x53,5x41,5 cm (soprabanco)

Pressione ingresso acqua: 1-4 bar

Temperatura di esercizio: 5-35°C

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU090ICE	GLACIER 90 Erogatore acqua professionale soprabanco 90 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU090ICE	GLACIER 90 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 90 l/h acqua

GLACIER 120

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 120" - 120 l/h acqua ambiente/fredda/gassata



GLACIER 120 Frigo-gasatore sottolavello/sopralavello

Refrigeratore professionale compatto per bar, mense e ristoranti. Dotato di tecnologia a banco di ghiaccio per l'erogazione di acqua fredda naturale e frizzante, con sistema di carbonazione integrato.

Realizzato con materiali conformi alle normative MOCA e DM 174/04

Caratteristiche principali:

Capacità vasca: 25 lt

Produzione acqua fredda naturale e frizzante

Compressore: 9 cm³ - 1/4 HP

Potenza assorbita: 350 W

Dimensioni: 36x50x43 cm (sottolavello) / 36x66x51 cm (sopralavello)

Pressione ingresso acqua: 1-4 bar

Temperatura di esercizio: 2-40°C

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU120ICE	GLACIER 120 Erogatore acqua professionale soprabanco 120 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU120ICE	GLACIER 120 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 120 l/h acqua

GLACIER 150

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 150" - 150 l/h
acqua ambiente/fredda/gassata



GLACIER 150 Frigo-gasatore sottolavello/sopralavello

Refrigeratore professionale compatto per bar, mense e ristoranti.
Dotato di tecnologia a banco di ghiaccio per l'erogazione di acqua fredda
naturale e frizzante, con sistema di carbonazione integrato.

Realizzato con materiali conformi alle normative MOCA e DM 174/04.

Caratteristiche principali:

Capacità vasca: 20 lt

Produzione acqua fredda naturale e frizzante

Compressore: 7,6 cm³ - 1/4 HP

Potenza assorbita: 350 W

Dimensioni: 36x50x43 cm (sottolavello) / 36x66x51 cm (sopralavello)

Pressione ingresso acqua: 1-4 bar

Temperatura di esercizio: 2-40°C

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU150ICE	GLACIER 150 Erogatore acqua professionale soprabanco 150 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU150ICE	GLACIER 150 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 150 l/h acqua

COLONNINE REFRIGERANTI

ELECTRA

Colonnina erogatore d'acqua Serie ELECTRA fredda/calda/ambiente



Colonnina erogatrice d' acqua con tre pulsanti per acqua calda, fredda e a temperatura ambiente.

Funzioni:

- Acqua calda
- Acqua fredda
- Acqua a temperatura ambiente

Alimentazione: AC 220 V / 50 Hz

Dimensioni: 34,5 × 36,5 × 102,5 cm

Dimensioni imballo: 35,5 × 37,5 × 113,5 cm

Peso netto: 20,5 kg

Peso lordo: 22,5 kg

Caratteristiche acqua calda

- Capacità serbatoio: 1,5 L
- Potenza assorbita: 500 W
- Temperatura: 89 ± 3 °C
- Controllo della temperatura: Termostato bimetallico
- Sistema di riscaldamento: Resistenza interna

Caratteristiche acqua fredda

- Capacità serbatoio: 4 L
- Potenza assorbita: 85 W
- Temperatura: 6 ± 4 °C
- Controllo della temperatura: Termostato (6 °C)
- Refrigerante: R600a

Codice:	Descrizione:
WCACH01BW	Portabicchieri per colonnina refrigerante Serie ELECTRA
WCAEL01FCPOU	Colonnina refrigerante Electra con predisposizione per filtri/osmosi/ultrafiltrazione



RUBINETTERIA PER IMPIANTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

RUBINETTI SINGOLI 1 VIA - RUBINETTI DOPPI 2 VIE - RUBINETTI 3 VIE PER GASATORI - MISCELATORI 3-VIE - MISCELATORI 4-VIE - MISCELATORI 5-VIE - COLONNE PER EROGATORI PROFESSIONALI - ACCESSORI MISCELATORI

RUBINETTI SINGOLI 1 VIA

RO FAUCET - SD 1 CR

Rubinetto di prelievo Serie Standard 1 via cromato - leva nera



Codice:	Descrizione:
ROFT01STCP00	Rubinetto 1 via standard in ottone cromato con leva nera in plastica

RO FAUCET - ZT 1 SS

Rubinetto di prelievo Serie ZT 1 via SS - inox



Codice:	Descrizione:
R1X04ZTHICCC08	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - inox
R1X04ZTHICCC08BL	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - nero
R1X04ZTHICCC08CO	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - rame
R1X04ZTHICCC08GO	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - oro
R1X04ZTHICCC08WH	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - bianco
R1X04ZTHICCF08	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco filettato 7/16" - inox
R1X05ZTHICCC08	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - cromato
R1X05ZTHICCF08	Rubinetto 1 via ZT in acciaio inox attacco filettato 7/16" - cromato
ROSF01FAUCET	Staffa singola in plastica per rubinetti

RO FAUCET - ZT 1 CR

Rubinetti di prelievo Serie ZT 1 via cromato - leva a corona



Codice:

Descrizione:

R1C03ZTSRCC0ST

Rubinetto 1 via ZT in ottone cromato con leva a corona

RO FAUCET - ZT 1 SS FD

Rubinetti di prelievo Serie ZT 1 via SS - inox - abbattibile



Codice:

Descrizione:

R1X04ZTAICCC08

Rubinetto 1 via ZT abbattibile in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - inox

RUBINETTI DOPPI 2 VIE

RO FAUCET - ZT 2 SS

Rubinetti di prelievo Serie ZT 2 vie SS - inox



Codice:	Descrizione:
R2X04ZTHICCC08	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - inox
R2X04ZTHICCC08BL	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - nero
R2X04ZTHICCC08CO	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - rame
R2X04ZTHICCC08GO	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - oro
R2X04ZTHICCC08WH	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - bianco
R2X04ZTHICCF08	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco filettato 7/16" M - inox
R2X05ZTHICCC08	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - cromato
R2X05ZTHICCF08	Rubinetto 2 vie ZT in acciaio inox attacco filettato 7/16" M - cromato

RO FAUCET - ZT 2 SS FD

Rubinetti di prelievo Serie ZT 2 vie SS - inox - abbattibile



Codice:	Descrizione:
R2X04ZTAICCC08	Rubinetto 2 vie ZT abbattibile in acciaio inox attacco con codolo 1/4" rapido - inox

RUBINETTI 3 VIE PER GASATORI

RO FAUCET - WT2 Series Stainless steel

Rubinetto di prelievo 3-vie in acciaio inox acqua ambiente/fredda/gasata WT2



In acciaio inox AISI304.

Fornito con attacco: rapido per tubo da 1/4"

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
ROFWT02S3ACR	WT2 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - cromato
ROFWT02S3BBN	WT2 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - inox
ROFWT02S3CBL	WT2 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - nero
ROFWT02S3CGO	WT2 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - oro *
ROFWT02S3CWH	WT2 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - bianco

RO FAUCET - WT3 Series Stainless steel

Rubinetto di prelievo 3-vie in acciaio inox acqua ambiente/fredda/gasata WT3



In acciaio inox AISI304.

Fornito con attacco: rapido per tubo da 1/4".

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
ROFWT03S3ACR	WT3 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - cromato
ROFWT03S3BBN	WT3 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - inox
ROFWT03S3CBL	WT3 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - nero
ROFWT03S3CFG	WT3 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - fragranito
ROFWT03S3CWH	WT3 Rubinetto 3-vie per gasatori in acciaio inox - bianco *

RO FAUCET - TZ3 Series**Rubinetto speciale 3-vie in ottone cromato beccuccio acciaio inox NSF**

Codice:	Descrizione:
R3GOCEYHMCCQ08	TZ3 - Rubinetto 3-vie per erogatori acqua liscia-fredda-gassata connessione quick
R3GOCEYHMCCT08	TZ3 - Rubinetto 3-vie per erogatori acqua liscia-fredda-gassata con tubi PE 1/4"

MISCELATORI 3-VIE

WT MIX - 3WT1

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT1



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT01V2ACR	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - cromato
MS3WT01V2BBN	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - satinato
MS3WT01V2CAV	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - avorio
MS3WT01V2CBL	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - nero opaco
MS3WT01V2CBR	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - bronzo
MS3WT01V2CWH	Miscelatore 3-vie 3WT1 acque separate - bianco

WT MIX - 3WT17

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT17



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT17V1ACR	Miscelatore 3-vie 3WT17 acque separate - cromato
MS3WT17V1BBN	Miscelatore 3-vie 3WT17 acque separate - satinato
MS3WT17V1CBL	Miscelatore 3-vie 3WT17 acque separate - nero opaco
MS3WT17V1CFG	Miscelatore 3-vie 3WT17 acque separate - fragranito
MS3WT17V1CWH	Miscelatore 3-vie 3WT17 acque separate - bianco *

WT MIX - 3WT9

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT9



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT09V2ACR	Miscelatore 3-vie 3WT9 acque separate - cromato
MS3WT09V2BBN	Miscelatore 3-vie 3WT9 acque separate - satinato
MS3WT09V2CBL	Miscelatore 3-vie 3WT9 acque separate - nero opaco
MS3WT09V2CWH	Miscelatore 3-vie 3WT9 acque separate - bianco

WT MIX - 3WT4

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT4



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT04V2ACR	Miscelatore 3-vie 3WT4 acque separate - cromato

WT MIX - 3WT6

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT6



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT06V2ACR	Miscelatore 3-vie 3WT6 acque separate - cromato
MS3WT06V2CBL	Miscelatore 3-vie 3WT6 acque separate - nero opaco
MS3WT06V2CBR	Miscelatore 3-vie 3WT6 acque separate - bronzo
MS3WT06V2CWH	Miscelatore 3-vie 3WT6 acque separate - bianco

WT MIX - 3WT14

Miscelatori 3-Vie abbattibile acque separate Serie 3WT14



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)
Versione con collo abbattibile

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT14V2ACR	Miscelatore 3-vie abbattibile 3WT14 acque separate - cromato
MS3WT14V2CBL	Miscelatore 3-vie abbattibile 3WT14 acque separate - nero

WT MIX - 3WT14 inox

Miscelatori 3-Vie abbattibile acque separate Serie 3WT14 - acciaio inox



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)
Versione con collo abbattibile

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT14V2XBL	Miscelatore 3-vie abbattibile 3WT14 acque separate - acciaio inox - nero
MS3WT14V2XCR	Miscelatore 3-vie abbattibile 3WT14 acque separate - acciaio inox - cromato

WT MIX - 3WT13

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT13



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT13V1ACR	Miscelatore 3-vie 3WT13 acque separate - cromato

WT MIX - 3WT41

Miscelatori 3-Vie doccetta estraibile acque separate Serie 3WT41



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT41V4ACR	Miscelatori 3-Vie con doccetta estraibile acque separate Serie 3WT41 - cromato
MS3WT41V4CBL	Miscelatori 3-Vie con doccetta estraibile acque separate Serie 3WT41 - nero

WT MIX - 3WT46

Miscelatori 3-Vie doccetta estraibile acque separate Serie 3WT46



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT46V4ACR	Miscelatori 3-Vie con doccetta estraibile acque separate Serie 3WT46 - cromato
MS3WT46V4CBL	Miscelatori 3-Vie con doccetta estraibile acque separate Serie 3WT46 - nero

WT MIX Doccetta - 3WT39

Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3WT39 con doccetta



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) con doccetta con uscite acqua separate. Per una massima funzionalità e flessibilità.

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS3WT39V2ACR	Miscelatori 3-Vie con doccetta acque separate Serie 3WT39 - cromato
MS3WT39V2BBN	Miscelatori 3-Vie con doccetta acque separate Serie 3WT39 - satinato
MS3WT39V2CBL	Miscelatori 3-Vie con doccetta acque separate Serie 3WT39 - nero opaco

MISCELATORI 4-VIE

WT MIX - 4WT1

Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4WT1



Miscelatore da cucina 4-vie (acque cucina + terza e quarta via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS4WT01V3ACR	Miscelatore 4-vie 4WT1 acque separate - cromato
MS4WT01V3CBL	Miscelatore 4-vie 4WT1 acque separate - nero

WT MIX - 4WT6

Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4WT6



Miscelatore da cucina 4-vie (acque cucina + terza e quarta via per acqua purificata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS4WT06V3ACR	Miscelatore 4-vie 4WT6 acque separate - cromato
MS4WT06V3CBL	Miscelatore 4-vie 4WT6 acque separate - nero

MISCELATORI 5-VIE

WT MIX - 5WT2 5-way

Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT2



Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS5WT02V3ACR	Miscelatore 5-vie 5WT2 acque separate - cromato
MS5WT02V3BBN	Miscelatore 5-vie 5WT2 acque separate - satinato
MS5WT02V3CBL	Miscelatore 5-vie 5WT2 acque separate - nero opaco
MS5WT02V3CFG	Miscelatore 5-vie 5WT2 acque separate - fragranito
MS5WT02V3CWH	Miscelatore 5-vie 5WT2 acque separate - bianco

WT MIX - 5WT1 5-way

Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT1



Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS5WT01V3ACR	Miscelatore 5-vie 5WT1 acque separate - cromato
MS5WT01V3BBN	Miscelatore 5-vie 5WT1 acque separate - satinato *
MS5WT01V3CBL	Miscelatore 5-vie 5WT1 acque separate - nero opaco *
MS5WT01V3CWH	Miscelatore 5-vie 5WT1 acque separate - bianco

WT MIX - 5WT13

Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT13



Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS5WT13V3ACR	Miscelatore 5-vie 5WT13 acque separate - cromato

WT MIX Doccetta - 5WT39

Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5WT39 con doccetta



Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

Gli articoli contrassegnati con * non sono gestiti da magazzino (solo su ordinazione)

Codice:	Descrizione:
MS5WT39V3ACR	Miscelatore 5-vie con doccetta 5WT39 acque separate - cromato
MS5WT39V3BBN	Miscelatore 5-vie con doccetta 5WT39 acque separate - satinato
MS5WT39V3CBL	Miscelatore 5-vie con doccetta 5WT39 acque separate - nero opaco

WT MIX - ACC

Accessori miscelatori WT



Codice:	Descrizione:
---------	--------------

MSA-WTCARTCEN3WT14	Cartuccia di ricambio centrale (unica) 3WT14
--------------------	--

MSA-WTCARTFIL3WT1	Vitone di ricambio in ottone per acqua filtrata 3WT1-3WT6
-------------------	---

MSA-WTCARTFIL3WT17	Vitone di ricambio in ottone per acqua filtrata 3WT17
--------------------	---

MSA-WTCARTFIL3WT2	Vitone di ricambio in ottone per acqua filtrata 3WT13-39-41-46
-------------------	--

MSA-WTCARTFIL3WT4	Vitone di ricambio in ottone per acqua filtrata 3WT4
-------------------	--

MSA-WTCARTFIL3WT9	Vitone di ricambio in ottone per acqua filtrata 3WT9
-------------------	--

MSA-WTCARTFIL4WT16	Cartuccia di ricambio per acqua filtrata 4WT1-4WT6
--------------------	--



MSA-WTCARTRET3WT1 Cartuccia di ricambio per acqua di rete 3WT1-WT4-WT6 e 4WT1-4WT6



MSA-WTCARTRET3WT17 Cartuccia di ricambio per acqua di rete 3WT17



MSA-WTCARTRET5WT2 Cartuccia di ricambio per acqua di rete 3WT9-13-39-41-46 e 5WT1-2-13-39



MSA-WTFIX Connessione di ricambio WT - fissaggio a C



MSA-WTMCON2 Connessione di ricambio WT - fissaggio filettato con viti



MSA-WTMCON3 Connessione di ricambio 5WT - 3 pz connessione tubo



MSA-WTMFLEXCV46 Flessibile corto nero di ricambio collegamento al raccordo bianco 3WT46



MSA-WTMFLEX46 Flessibile lungo nero di ricambio per canna estraibile 3WT46-41



MSA-WTMLEVACR3 Leva corta di ricambio acqua calda/fredda 3WT39 e 5WT1-2-39 - cromata



MSA-WTMRCC34WT Maniglia con leva corta di ricambio acqua calda/fredda 3WT1-6-14 e 4WT1-6 - cromata

MSA-WTMRG35V46 Rompi getto con pulsante cromato di ricambio 3WT46



MSA-WTMRG3V41 Rompi getto acqua di rete e filtrata in plastica di ricambio 3WT41-14-6 e 4WT6



MSA-WTMRGP35V39 Rompi getto con pulsante cromato di ricambio 3WT39



MSA-WTMRGP3V1 Rompi getto acqua filtrata in plastica di ricambio 3WT1 e 4WT1



MSA-WTMRGP3V17 Rompi getto acqua filtrata cromato di ricambio 3WT17 e 5WT2



MSA-WTMRGP3V9 Rompi getto acqua filtrata in plastica di ricambio 3WT9



MSA-WTMRGP5V1 Rompi getto acqua di rete e filtrata in plastica di ricambio 5WT1



MSA-WTMRGR3V1 Rompi getto acqua di rete cromato di ricambio 3WT1-4-17-9 e 4WT1 e 5WT2



MSA-WTMRG41 Rompi getto con pulsante cromato di ricambio 3WT41



MSA-WTRACOT3V1 Raccordo di ricambio in ottone stringitubo per acqua filtrata 3 vie WT



MSA-WTRACOT5V1 Raccordo di ricambio in ottone per flessibile acqua fredda 5 vie WT



MSA-WTRACPL3V41 Raccordo di ricambio in plastica per connessione flessibili 3WT41-WT46



MSA-WTTF1FTFT Flessibile di ricambio per miscelatori WT filetto femmina x filetto femmina



MSA-WTTF2MF Flessibile di ricambio per miscelatori WT filetto maschio x filetto femmina 3/8"



MSA-WTTF2MTQC Flessibile di ricambio per miscelatori WT filetto maschio x quick



COLONNE PER EROGATORI D'ACQUA PROFESSIONALI

Tap Dispensers Pro

Rubinetti, colonne 1-2-3 vie ed accessori per erogatori d'acqua professionali - Made in Italy



Codice:	Descrizione:
CLSPI104AP	CL Rubinetto ottone crom. con comp. - Alta Press. can. 5/8"x35xØ7 + becc. inox Ø12x1 p. TOWER STANDARD
CLS206BK2V	MINI Colonna completa 2-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera senza rubinetti
CLS206BK3V	MINI Colonna completa 3-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera senza rubinetti
CLS206CBK	MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm verniciata nera senza rubinetto
CLS206CR	MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm cromata lucida senza rubinetto
CLS206CR	MINI Colonna completa 2 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida senza rubinetti
CLS206CR	MINI Colonna completa 3 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida senza rubinetti



CLS206SA MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm satinata senza rubinetto

CLS609C1 Swan Colonna 1 via in ottone cromato lucido completa con ricircolo senza rubinetti

CLS609C1BK Swan Colonna 1 via in ottone verniciata nera completa con ricircolo senza rubinetti

CLS609C2 Swan Colonna 2 vie in ottone cromato lucido completa con ricircolo senza rubinetti

CLS609C2BK Swan Colonna 2 vie in ottone verniciata nera completa con ricircolo senza rubinetti

CLS609C3 Swan Colonna 3 vie in ottone cromato lucido completa con ricircolo senza rubinetti

CLS609C3BK Swan Colonna 3 vie in ottone verniciata nera completa con ricircolo senza rubinetti

CLSPI2065J56 CS Rubinetto inox AISI316L becc.base+compens.can.inox 5/8"x35+JG 5/16" p. MINI column

CLSPI2225J VS Rubinetto inox AISI316L becc.base+compens.can.inox 5/8"x35+JG 5/16" p. MINI column

CLSPI2425J NL Rubinetto inox AISI316L becc.base+compens.can.inox 5/8"x35+JG 5/16" p. MINI column

CLSPI91658J5BC NC Rubinetto inox AISI316L becc.base+compens.can.inox 5/8"x35+JG 5/16" p. MINI column

WTCLS206BK2VNC MINI Colonna completa 2-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NC



WTCLS206BK2VNL MINI Colonna completa 2-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NL

WTCLS206BK3VNC MINI Colonna completa 3-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NC

WTCLS206BK3VNL MINI Colonna completa 3-Vie Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NL

WTCLS206CBK1VNC MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NC

WTCLS206CBK1VNL MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm verniciata nera con rubinetto NL

WTCLS206CR1VNC MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NC

WTCLS206CR1VNL MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NL

WTCLS206CR2VNC MINI Colonna completa 2 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NC

WTCLS206CR2VNL MINI Colonna completa 2 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NL

WTCLS206CR3VNC MINI Colonna completa 3 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NC

WTCLS206CR3VNL MINI Colonna completa 3 Vie Ø30 h 38 cm cromata lucida con rubinetto NL

WTCLS206SA1VNL MINI Colonna completa 1 Via Ø30 h 38 cm satinata con rubinetto NL






RACCORDI IN PLASTICA E TUBI PE

TUBI IN PLASTICA PE – SERIE LP - RACCORDI SERIE IM - RACCORDI SERIE JOHN GUEST

TUBI IN PLASTICA PE - SERIE LP

TUBE PELD (LLDPE)

Tube plastica in PELD alimentare (bassa densità)



Tubi flessibili in polietilene a bassa densità (PELD), idonei al contatto con alimenti e bevande. Prodotto Made in Italy. Caratterizzati da elevata resistenza agli agenti chimici, ottima flessibilità e buona resistenza agli urti, rappresentano una soluzione affidabile per applicazioni alimentari, trattamento acque e distribuzione fluidi.

Caratteristiche principali
 Idonei al contatto alimentare (MOCA)
 Elevata resistenza agli agenti chimici
 Basso assorbimento d'acqua
 Totalmente riciclabili
 Temperatura di utilizzo: da -20°C a +60°C

Conformità normative
 Regolamento (CE) n. 1935/2004
 Regolamento (UE) n. 10/2011 e successivi aggiornamenti
 D.M. 21/03/1973 e successive modifiche
 D.M. n. 174 del 06/04/2004
 FDA 21 CFR 177.1520 - DIN 6653-1:2018-09
 Test sensoriali e organolettici secondo ISO 4120:2021

Ideali per applicazioni nel settore alimentare, beverage, trattamento acque e distribuzione di fluidi compatibili. Si raccomanda l'utilizzo di raccordi compatibili con tubi in PELD. Deformazioni superiori al 15% possono causare fenomeni di creep e ridurre l'affidabilità della connessione.

Codice:	Descrizione:
TUPE1012N	Tubo PE alimentare 10 x 12 mm neutro
TUPE1215N	Tubo PE alimentare 12,5 x 15 mm neutro
TUPE435635BK	Tubo PE alimentare 1/4" (4,35x6,35 mm) nero
TUPE435635LB	Tubo PE alimentare 1/4" (4,35x6,35 mm) azzurro
TUPE435635N	Tubo PE alimentare 1/4" (4,35x6,35 mm) neutro
TUPE435635WH	Tubo PE alimentare 1/4" (4,35x6,35 mm) bianco
TUPE474795LB	Tubo PE alimentare 5/16" (4,74 x 7,95 mm) azzurro
TUPE636954BL	Tubo PE alimentare 3/8" (6,36 x 9,54 mm) nero
TUPE636954LB	Tubo PE alimentare 3/8" (6,36 x 9,54 mm) azzurro
TUPE636954N	Tubo PE alimentare 3/8" (6,36 x 9,54 mm) neutro
TUPE636954WH	Tubo PE alimentare 3/8" (6,36 x 9,54 mm) bianco
TUPE64BL	Tubo PE alimentare 6 x 4 mm nero
TUPE64LB	Tubo PE alimentare 6 x 4 mm azzurro
TUPE64N	Tubo PE alimentare 6 x 4 mm neutro
TUPE64R	Tubo PE alimentare 6 x 4 mm rosso
TUPE64W	Tubo PE alimentare 6 x 4 mm bianco
TUPE68AZ	Tubo PE alimentare 6 x 8 mm azzurro
TUPE68B	Tubo PE alimentare 6 x 8 mm blu
TUPE68BK	Tubo PE alimentare 6 x 8 mm nero
TUPE68N	Tubo PE alimentare 6 x 8 mm neutro
TUPE810B	Tubo PE alimentare 8 x 10 mm blu
TUPE810N	Tubo PE alimentare 8 x 10 mm neutro
TUPE954127N	Tubo PE alimentare 1/2" neutro (9,54x12,7 mm)

RACCORDI SERIE IM

QUICK FIT PP DM

Diritto maschio PP



Codice:	Descrizione:
PPQDM0402W	Racc.Rapido PP diritto tubo 1/4" maschio 1/8"
PPQDM0404W	Racc.Rapido PP diritto tubo 1/4" maschio 1/4"
PPQDM1048W	Racc.Rapido PP diritto tubo 1/4" maschio 1/2"
PPQDM1066W	Racc.Rapido PP diritto tubo 3/8" maschio 3/8"

QUICK FIT PP IG

Intermedio a gomito PP



Codice:	Descrizione:
PPQIG04040W	Racc.Rapido PP intermedio a gomito tubo 1/4"

QUICK FIT PP IT

Intermedio a T PP



Codice:	Descrizione:
PPQIT040404W	Racc.Rapido PP intermedio a T 1/4"
PPQITT70466W	Racc.Rapido PP intermedio a T 3/8"

QUICK FIT PP DAF

Adattatore femmina diritto T PP



Codice:	Descrizione:
PPQDAF0404WW	Racc.Rapido PP terminale diritto tubo 1/4" femmina 1/4" NPTF senza o-ring
PPQDAF2544W	Racc.Rapido PP terminale diritto tubo 1/4" femmina 7/16" NPTF
PPQDF1608W	Racc.Rapido PP terminale diritto tubo 1/4" femmina 3/4" NPTF
PPQDT12F08W	Racc.Rapido PP terminale diritto tubo 3/8" femmina 1/4" NPTF

QUICK FIT PP TMC

Intermedio a T c/ maschio centrale PP



Codice:

Descrizione:

PPQTM0404W

Racc.Rapido PP a T 1/4" maschio centrale 1/4" tubo 1/4" tubo 1/4"

QUICK FIT PP TML

Intermedio a T c/maschio asimmetrico PP



Codice:

Descrizione:

PPQTML0404W

Racc.Rapido PP a T 1/4" maschio laterale 1/4" tubo 1/4" tubo

QUICK FIT PP DT

Diritto tubo PP



Codice:

Descrizione:

PPQDT0404W

Racc.Rapido PP diritto tubo 1/4"

PPQDT1566W

Racc.Rapido PP diritto tubo 3/8"

QUICK FIT PP GC

Gomito con codolo PP



Codice:	Descrizione:
PPQGC04040W	Racc.Rapido PP gomito con codolo 1/4"
PPQGC08080W	Racc.Rapido PP gomito con codolo 3/8"

QUICK FIT PP GTM

Gomito maschio PP



Codice:	Descrizione:
PPQGTM0404W	Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" maschio 1/4"
PPQGTM0406W	Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" maschio 3/8"
PPQGTM0606W	Racc.Rapido PP gomito tubo 3/8" maschio 3/8"
PPQGTM4064	Racc.Rapido PP gomito tubo 3/8" maschio 1/4"

QUICK FIT PP PP

Passaparete PP diritti



Codice:	Descrizione:
PPQPP0404W	Racc.Rapido PP Passaparete tubo 1/4" tubo 1/4" filetto passaparete 3/8"
PPQPP0606W	Racc.Rapido PP Passaparete tubo 3/8" tubo 3/8"

QUICK FIT PP GF

Gomito femmina T PP



Codice:	Descrizione:
PPQGF0404W	Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" femmina 1/4" NPTF

QUICK FIT PP Y2V

Adattatore 2 vie T PP



Codice:	Descrizione:
PPQY2V0404W	Racc.Rapido PP terminale a Y 1/4" x tubo 1/4"

QUICK FIT PP JACO DIRITTO

Diritto PP Jaco


Codice:
Descrizione:

PPQDR0606J

Racc.Rapido PP maschio 3/8" Jaco maschio 3/8" Jaco

QUICK FIT PP JACO GOMITO

Gomito PP Jaco


Codice:
Descrizione:

PPQG04J042J

Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" maschio 1/8" Jaco

PPQG04J04M

Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" maschio 1/4" con o-ring Jaco

PPQG04M042OJ

Racc.Rapido PP gomito tubo 1/4" maschio 1/8" con o-ring Jaco

PPQG06J06M

Racc.Rapido PP gomito maschio 3/8" Jaco maschio 3/8" Jaco

RACCORDI SERIE JOHN GUEST

JG LLDPE Tubing PM

Tubo PE rotolo 100m PM



Codice:	Descrizione:
PE-04025-0100M-B	4mm X 2,5mm Tubo Pe Azzurro Rotolo 100m
PE-04025-0100M-E	4mm X 2,5mm Tubo Pe Nero Rotolo 100m
PE-04025-0100M-N	4mm X 2,5mm Tubo Pe Trasp. Rotolo 100m
PE-04025-0100M-R	4mm X 2,5mm Tubo Pe Rosso Rotolo 100m
PE-04025-0100M-W	4mm X 2,5mm Tubo Pe Bianco Rotolo 100 M
PE-0604-0100M-B	6mm X 4mm Tubo Pe Azzurro Rotolo 100m
PE-0604-0100M-E	6mm X 4mm Tubo Pe Nero Rotolo 100m
PE-0604-0100M-N	6mm X 4mm Tubo Pe Trasp. Rotolo 100m
PE-0604-0100M-R	6mm X 4mm Tubo Pe Rosso Rotolo 100m
PE-0604-0100M-W	6mm X 4mm Tubo Pe Bianco Rotolo 100m
PE-0604-0100M-Y	6mm X 4mm Tubo Pe Giallo - Rotolo 100m
PE-0806-100M-B	8mm X 6mm Tubo Pe Azzurro Rotolo 100m
PE-0806-100M-E	8mm X 6mm Tubo Pe Nero Rotolo 100m
PE-0806-100M-G	8mm X 6mm Tubo Pe Verde - Rotolo 100m
PE-0806-100M-N	8mm X 6mm Tubo Pe Trasp. Rotolo 100m
PE-0806-100M-R	8mm X 6mm Tubo Pe Rosso Rotolo 100m
PE-0806-100M-W	8mm X 6mm Tubo Pe Bianco Rotolo 100m
PE-1007-100M-B	10mm X 7mm Tubo Pe Azzurro Rotolo 100m
PE-1007-100M-E	10mm X 7mm Tubo Pe Nero Rotolo 100m
PE-1007-100M-N	10mm X 7mm Tubo Pe Trasp. Rotolo 100m
PE-1007-100M-R	10mm X 7mm Tubo Pe Rosso Rotolo 100m
PE-1007-100M-W	10mm X 7mm Tubo Pe Bianco Rotolo 100m
PE-1209-100M-B	12mm X 9mm Tubo Pe Azzurro Rotolo 100m
PE-1209-100M-E	12mm X 9mm Tubo Pe Nero Rotolo 100m
PE-1209-100M-N	12mm X 9mm Tubo Pe Trasp. Rotolo 100m
PE-1209-100M-R	12mm X 9mm Tubo Pe Rosso Rotolo 100m
PE-1209-100M-Y	12mm 9mm Tubo Pe Giallo Rotolo 100m

JG LLDPE Tubing PI

Tubo PE rotolo 152,4m PI



Codice:	Descrizione:
PE-08-BI-0500F-B	1/4" X 0.170" Tubo Pe Azzurro Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-E	1/4" X 0.170" Tubo Pe Nero Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-G	1/4" X 0.170" Tubo Pe Verde Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-N	1/4" X 0.170" Tubo Pe Trasp. Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-O	1/4" X 0.170" Tubo Pe Arancio Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-R	1/4" X 0.170" Tubo Pe Rosso Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-W	1/4" X 0.170" Tubo Pe Bianco Rotolo 152,4M
PE-08-BI-0500F-Y	1/4" X 0.170" Tubo Pe Giallo Rotolo 152,4M
PE-10-CI-0500F-B	5/16" X 0.187" Tubo Pe Azzurro Rotolo 152,4M
PE-10-CI-0500F-E	5/16" X 0.187" Tubo Pe Nero Rotolo 152,4M
PE-10-CI-0500F-N	5/16" X 0.187" Tubo Pe Trasp. Rotolo 152,4M
PE-10-CI-0500F-R	5/16" X 0.187" Tubo Pe Rosso Rotolo 152,4M
PE-10-CI-0500F-W	5/16" X 0.187" Tubo Pe Bianco Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-B	3/8" X 0.25" Tubo Pe Azzurro Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-E	3/8" X 0.25" Tubo Pe Nero Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-G	3/8" X 0.25" Tubo Pe Verde Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-N	3/8" X 0.25" Tubo Pe Trasp. Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-O	3/8" X 0.25" Tubo Pe Arancione Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-R	3/8" X 0.25" Tubo Pe Rosso Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-W	3/8" X 0.25" Tubo Pe Bianco Rotolo 152,4M
PE-12-EI-0500F-Y	3/8" X 0.25" Tubo Pe Giallo Rotolo 152,4M
PE-16-GI-0250F-B	1/2" X 0.375" Tubo Pe Azzurro Rotolo 76,2M
PE-16-GI-0250F-E	1/2" X 0.375" Tubo Pe Nero Rotolo 76,2M
PE-16-GI-0250F-N	1/2" X 0.375" Tubo Pe Trasp. Rotolo 76,2M
PE-16-GI-0250F-R	1/2" X 0.375" Tubo Pe Rosso Rotolo 76,2M
PE-16-GI-0250F-W	1/2" X 0.375" Tubo Pe Bianco Rotolo 76,2M

JG Two-Way Divider PI

Intermedio a Y PI



Codice:	Descrizione:
PI2308S	1/4" Intermedio A Y
PI2312S	3/8" Intermedio A Y
PI2316S	1/2" Intermedio A Y
PM2308S	5/16" Intermedio A Y

JG U-Bend PI

Raccordo a U PI



Codice:	Descrizione:
PIUB12S	3/8" Raccordo A "U"

JG Tube To Hose Stem PM

Codolo portagomma PM



Codice:	Descrizione:
PM250806E	8mm - 6mm Codolo Portagomma

JG Three Way Divider PI

Intermedio a 3 vie PI



Codice:	Descrizione:
PI491612S	1/2" - 3/8" Intermedio A 3 Vie
PI491616S	1/2" Intermedio A 3 Vie

JG Tap Adaptor UNS PI

Terminale diritto fil. Femmina UNS PI



Codice:	Descrizione:
CI3208U7S	1/4" X 7/16 Uns Terminale Diritto Fil. F.

JG Tap Adaptor BSP PI

Terminale diritto fil. Femmina BSP PI



Codice:	Descrizione:
CI320814S	1/4" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
CI320816S	1/4" X 3/4 BSP Term.Diritto Fil. Femmina
CI321214S	3/8" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina

CI321216S

3/8" X 3/4 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina

JG Tap Adaptor BSP FE PI Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità piatta PI



Codice:	Descrizione:
CI320816FS	1/4" X 3/4 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
CI321216FS	3/8" X 3/4 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina

JG Straight Adaptor NPTF PI Terminale diritto NPTF PI



Codice:	Descrizione:
PI010822S	1/4" X 1/4 Nptf Terminale Diritto
PI010823S	1/4" X 3/8 Nptf Terminale Diritto
PI011222S	3/8" X 1/4 Nptf Terminale Diritto
PI011223S	3/8" X 3/8 Nptf Terminale Diritto
PI011224S	3/8" X 1/2 Nptf Terminale Diritto
PI011623S	1/2" X 3/8 Nptf Terminale Diritto
PI011624S	1/2" X 1/2 Nptf Terminale Diritto
PM010421S	5/32" X 1/8 Nptf Terminale Diritto
PM010821S	5/16" X 1/8 Nptf Terminale Diritto

JG Straight Adaptor BSPT Terminale diritto BSPT PM



Codice:	Descrizione:
PM010401E	4mm X 1/8 BSPT Terminale Diritto
PM010402E	4mm X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PM010601E	6mm X 1/8 BSPT Terminale Diritto
PM010602E	6mm X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PM010801E	8mm X 1/8 BSPT Terminale Diritto
PM010802E	8mm X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PM010803E	8mm X 3/8 BSPT Terminale Diritto
PM010804E	8mm X 1/2 BSPT Terminale Diritto
PM011002E	10mm X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PM011003E	10mm X 3/8 BSPT Terminale Diritto
PM011004E	10mm X 1/2 BSPT Terminale Diritto
PM011203E	12mm X 3/8 BSPT Terminale Diritto
PM011204E	12mm X 1/2 BSPT Terminale Diritto

JG Straight Adaptor BSPT Terminale diritto BSPT PI



Codice:	Descrizione:
PI010801S	1/4" X 1/8 BSPT Terminale Diritto
PI010802S	1/4" X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PI011202S	3/8" X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PI011604S	1/2" X 1/2 BSPT Terminale Diritto
PM010802S	5/16" X 1/4 BSPT Terminale Diritto
PM010803S	5/16" X 3/8 BSPT Terminale Diritto

JG Straight Adaptor BSP PM

Terminale diritto BSP PM



Codice:	Descrizione:
PM010411E	4mm X 1/8 BSP Terminale Diritto
PM010611E	6mm X 1/8 BSP Terminale Diritto
PM010612E	6mm X 1/4 BSP Terminale Diritto
PM010811E	8mm X 1/8 BSP Terminale Diritto
PM010812E	8mm X 1/4 BSP Terminale Diritto
PM010813E	8mm X 3/8 BSP Terminale Diritto
PM011012E	10mm X 1/4 BSP Terminale Diritto
PM011013E	10mm X 3/8 BSP Terminale Diritto
PM011014E	10mm X 1/2 BSP Terminale Diritto
PM011213E	12mm X 3/8 BSP Terminale Diritto
PM011214E	12mm X 1/2 BSP Terminale Diritto

JG Straight Adaptor BSP PI Terminale diritto BSP PI



Codice:	Descrizione:
PI010812S	1/4 X 1/4 BSP Terminale Diritto
PI011212S	3/8" X 1/4 BSP Terminale Diritto
PI011213S	3/8" X 3/8 BSP - Terminale Diritto
PI011613S	1/2" X 3/8 BSP Terminale Diritto

JG Straight Adaptor BNT PI Terminale diritto BNT PI



Codice:	Descrizione:
PI0112E5S	3/8" X 1/2 BSW Terminale Diritto

JG Stem Elbow PM Gomito con codolo PM



Codice:	Descrizione:
PM220404E	4mm Gomito Con Codolo
PM220606E	6mm Gomito Con Codolo
PM220808E	8mm Gomito Con Codolo
PM220808E-X	8mm Gomito Con Codolo (Bulk Pack)
PM221010E	10mm Gomito Con Codolo
PM221212E	12mm Gomito Con Codolo

JG Stem Elbow PI

Gomito con codolo PI



Codice:	Descrizione:
PI220808S	1/4" - 1/4" Gomito Con Codolo
PI221208S	3/8" - 1/4" Gomito Con Codolo
PI221210S	3/8" - 5/16" Gomito Con Codolo
PI221212S	3/8" - 3/8" Gomito Con Codolo
PI221616S	1/2" - 1/2" Gomito Con Codolo
PM220808S	5/16" Gomito Con Codolo

JG Stem Adaptor NPTF PI

Terminale a codolo NPTF PI



Codice:	Descrizione:
PI050821S	1/4" X 1/8 Nptf Terminale A Codolo
PI050822S	1/4" X 1/4 Nptf Terminale A Codolo
PI050823S	1/4" X 3/8 NPT Terminale A Codolo
PI051222S	3/8" X 1/4 Nptf Terminale A Codolo
PI051223S	3/8" X 3/8 Nptf Terminale A Codolo
PI051623S	1/2" X 3/8 Nptf Terminale A Codolo
PI051624S	1/2" X 1/2 Nptf Terminale A Codolo
PM050821S	5/16" X 1/8 Nptf Terminale A Codolo
PM050822S	5/16" X 1/4 Nptf Terminale A Codolo
PM050823S	5/16" X 3/8 Nptf Terminale A Codolo

JG Stem Adaptor BSPT PM Terminale a codolo BSPT PM



Codice:	Descrizione:
PM050401E	4mm X 1/8 BSPT Terminale A Codolo
PM050402E	4mm X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PM050601E	6mm X 1/8 BSPT Terminale A Codolo
PM050602E	6mm X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PM050801E	8mm X 1/8 BSPT Terminale A Codolo
PM050802E	8mm X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PM050803E	8mm X 3/8 BSPT Terminale A Codolo
PM051002E	10mm X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PM051003E	10mm X 3/8 BSPT Terminale A Codolo
PM051004E	10mm X 1/2 BSPT Terminale A Codolo
PM051203E	12mm X 3/8 BSPT Terminale A Codolo
PM051204E	12mm X 1/2 BSPT Terminale A Codolo

JG Stem Adaptor BSPT PI Terminale a codolo BSPT PI



Codice:	Descrizione:
PI050801S	1/4" X 1/8 BSPT Terminale A Codolo
PI050802S	1/4" X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PI051202S	3/8" X 1/4 BSPT Terminale A Codolo
PI051203S	3/8" X 3/8 BSPT Terminale A Codolo
PI051603S	1/2" X 3/8 BSPT Terminale A Codolo
PI051604S	1/2" X 1/2 BSPT Terminale A Codolo
PM050801S	5/16" X 1/8 BSPT Terminale A Codolo
PM050802S	5/16" X 1/4 BSPT Terminale A Codolo

PM050803S

5/16" X 3/8 BSPT Terminale A Codolo

JG Stem Adaptor BSP PM Terminale a codolo BSP PM



Codice:	Descrizione:
PM050411E	4mm X 1/8 BSP Terminale A Codolo
PM050412E	4mm X 1/4 BSP Terminale A Codolo
PM050611E	6mm X 1/8 BSP Terminale A Codolo
PM050612E	6mm X 1/4 BSP Terminale A Codolo
PM050811E	8mm X 1/8 BSP Terminale A Codolo
PM050812E	8mm X 1/4 BSP Terminale A Codolo
PM050813E	8mm X 3/8 BSP Terminale A Codolo
PM051012E	10mm X 1/4 BSP Terminale A Codolo
PM051013E	10mm X 3/8 BSP Terminale A Codolo
PM051014E	10mm X 1/2 BSP Terminale A Codolo
PM051213E	12mm X 3/8 BSP Terminale A Codolo
PM051214E	12mm X 1/2 BSP Terminale A Codolo

JG Stem Adaptor BSP PI Terminale a codolo BSP PI



Codice:	Descrizione:
PI051213S	3/8" X 3/8 BSP Terminale A Codolo
PM050812S	5/16" X 1/4 BSP Terminale A Codolo

JG Single Check Valve PM Valvola di non ritorno singola PM

Codice:	Descrizione:
10SCV	10mm Valvola Di Non Ritorno
12SCV	12mm Valvola Di Non Ritorno
6SCV	6mm Valvola Di Non Ritorno

JG Single Check Valve PI Valvola di non ritorno singola PI

Codice:	Descrizione:
1/4SCV	1/4" Valvola Di Non Ritorno
3/8SCV	3/8" Valvola Di Non Ritorno
5/16SCV	5/16" Valvola Di Non Ritorno

JG Rigid Elbow PM

Gomito filettato NPTF PM



Codice:	Descrizione:
PM480621E	6mm X 1/8 Nptf Gomito Filettato
PM480622E	6mm X 1/4 Nptf Gomito Filettato
PM480623E	6 Mm X 3/8 Nptf Gomito Filettato

JG Rigid Elbow PI

Gomito filettato NPTF PI



Codice:	Descrizione:
PI480821S	1/4" X 1/8 Nptf Gomito Filettato
PI480822S	1/4" X 1/4 Nptf Gomito Filettato
PI480823S	1/4" X 3/8 Nptf Gomito Filettato
PI481022S	5/16" X 1/4" Gomito Filettato
PI481023S	5/16" X 3/8" Gomito Filettato
PI481222S	3/8" X 1/4 Nptf Gomito Filettato
PI481223S	3/8 X 3/8 Nptf Gomito Filettato

JG Reducing Tee PM

Riduzione a T PM



Codice:

Descrizione:

PM3006AE

4mm-4mm-6mm Riduzione A T

JG Reducing Tee PI

Riduzione a T PI



Codice:

Descrizione:

PI301208S

3/8" - 3/8" - 1/4" Riduzione A T

PI301612S

1/2" - 3/8" Riduzione A T

JG Reducing Straight Connector PM

Riduzione intermedia PM



Codice:

Descrizione:

PM200604E

6mm - 4mm Riduzione Intermedia

PM200804E

8mm - 4mm Riduzione Intermedia

PM200806E

8mm - 6mm Riduzione Intermedia

PM201004E	10mm - 4mm Riduzione Intermedia
PM201006E	10mm - 6mm Riduzione Intermedia
PM201008E	10mm - 8mm Riduzione Intermedia
PM201208E	12mm - 8mm Riduzione Intermedia
PM201210E	12mm - 10mm Riduzione Intermedia

JG Reducing Straight Connector PI

Riduzione intermedia PI



Codice:	Descrizione:
PI200806S	1/4" - 3/16" Riduzione Intermedia
PI201006S	5/16"- 3/16" Riduzione Intermedia
PI201008S	5/16"- 1/4" Riduzione Intermedia
PI201206S	3/8" - 3/16" Riduzione Intermedia
PI201208S	3/8" - 1/4" Riduzione Intermedia
PI201210S	3/8" - 5/16" Riduzione Intermedia
PI201608S	1/2" - 1/4" Riduzione Intermedia
PI201610S	1/2" - 5/16" Riduzione Intermedia
PI201612S	1/2" - 3/8" Riduzione Intermedia
PM200804S	5/16"- 5/32" Riduzione Intermedia

JG Reducing Elbow PI

Riduzione a gomito PI



Codice:	Descrizione:
PI211006S	5/16"- 3/16" Riduzione A Gomito
PI211008S	5/16"- 1/4" Riduzione A Gomito
PI211206S	3/8" - 3/16" Riduzione A Gomito
PI211208S	3/8" - 1/4" Riduzione A Gomito
PI211210S	3/8" - 5/16" Riduzione A Gomito

PI211610S	1/2" - 5/16" Riduzione A Gomito
PI211612S	1/2" - 3/8" Riduzione A Gomito

JG Reducing Elbow PM

Riduzione a gomito PM



Codice:	Descrizione:
PM210604E	6mm - 4mm Riduzione A Gomito
PM210804E	8mm - 4mm Riduzione A Gomito
PM210806E	8mm - 6mm Riduzione A Gomito
PM211004E	10mm - 4mm Riduzione A Gomito
PM211006E	10mm - 6mm Riduzione A Gomito
PM211008E	10mm - 8mm Riduzione A Gomito
PM211208E	12mm - 8mm Riduzione A Gomito
PM211210E	12mm - 10mm Riduzione A Gomito

JG Reducing Bulkhead Connector PI

Passaparete ridotto PI



Codice:	Descrizione:
NC2429	1/4" - 6mm Passaparete Ridotto
PI121208S	3/8" - 1/4" Passaparete

JG Reducer PM

Riduzione PM



Codice:	Descrizione:
PM060604E	6mm - 4mm Riduzione A Codolo
PM060605E	6mm - 5mm Riduzione A Codolo
PM060804E	8mm - 4mm Riduzione A Codolo
PM060805E	8mm - 5mm Riduzione A Codolo
PM060806E	8mm - 6mm Riduzione A Codolo
PM061006E	10mm - 6mm Riduzione A Codolo
PM061008E	10mm - 8mm Riduzione A Codolo
PM061208E	12mm - 8mm Riduzione A Codolo
PM061210E	12mm - 10mm Riduzione A Codolo

JG Reducer PI

Riduzione PI



Codice:	Descrizione:
PI061006S	5/16" - 3/16" Riduzione A Codolo
PI061008S	5/16" - 1/4" Riduzione A Codolo
PI061206S	3/8" - 3/16" Riduzione A Codolo
PI061208S	3/8" - 1/4" Riduzione A Codolo
PI061210S	3/8" - 5/16" Riduzione A Codolo
PI061610S	1/2" - 5/16" Riduzione A Codolo
PI061612S	1/2" - 3/8" Riduzione A Codolo

JG Plug PM

Tappo PM



Codice:	Descrizione:
PM0804R	4mm Tappo - Rosso
PM0805R	5mm Tappo - Rosso
PM0806R	6mm Tappo - Rosso
PM0808E	8mm Tappo - Nero
PM0808R	8mm Tappo - Rosso
PM0810R	10mm Tappo - Rosso
PM0812R	12mm Tappo - Rosso
PM0815E	15mm Tappo - Nero
PM0822E	22mm Tappo - Nero
PM0828E	28mm Tappo

JG Plug PI

Tappo PI



Codice:	Descrizione:
PI0806S	3/16" Tappo - Grigio
PI0808S	1/4" Tappo - Grigio
PI0812S	3/8" Tappo - Grigio
PI0816S	1/2" Tappo Grigio
PM0804S	5/32" Tappo - Grigio
PM0808S	5/16" Tappo - Grigio

JG Pipe Cutter

Pinza tagliatubo



Codice:	Descrizione:
JG-TS	Pinza Tagliatubo
TSNIP	Tagliatubi

JG Locking Clip PM

Clip blocca-pinzetta PM



Codice:	Descrizione:
PM1804R	4mm Clip
PM1805R	5mm Clip
PM1806R	6mm Clip
PM1808R	8mm Clip
PM1810R	10mm Clip
PM1812R	12mm Clip
PMC1815R	15mm Clip

JG Locking Clip PI**Clip blocca-pinza PI**

Codice:	Descrizione:
PIC1808R	1/4" Clip Blocca-Pinza
PIC1812R	3/8" Clip Blocca-Pinza
PIC1816R	1/2" Clip Blocca-Pinza
PMC1808R	8mm Clip

JG Flow Bend Clip PI**Curva piega tubo PI**

Codice:	Descrizione:
PM2608S	5/16" Curva Piega Tubo
PM2610S	3/8" Curva Piega Tubo
PM2612S	12mm - 1/2" Curva Piega Tubo

JG Female Adaptor UNS PI Terminale diritto fil. Femmina UNS PI



Codice:	Descrizione:
PI4512C5S	3/8 X 1/2 Un Terminale Diritto Fil. Femmina
PI4516C5S	1/2 X 1/2 16UNS Terminale Diritto Fil. Femmin
PM4508C5S	5/16" X 1/2" Un Terminale Diritto Fil. Femmin

JG Female Adaptor PM Terminale diritto fil. Femmina PM



Codice:	Descrizione:
PM450411E	4mm X 1/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PM450611E	6mm X 1/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PM450612E	6mm X 1/4 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PM450812E	8mm X 1/4 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PM450813E	8mm X 3/8 BSP Terminale Diritto Fil.Femmina
PM451015FE	10mm X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PM451215FE	12mm X 5/8 BSP Terminale Diritto Femmina

JG Female Adaptor NPTF PI Terminale diritto fil. Femmina NPTF PI



Codice:	Descrizione:
PI450822S	1/4" X 1/4 Nptf Terminale Diritto Fil. Femmin
PI451222S	3/8" X 1/4 Nptf Terminale Diritto Fil. Femmin

JG Female Adaptor BSP FE Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità piatta PI PI



Codice:	Descrizione:
PI451014FS	5/16" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmin
PI451015FS	5/16" X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmin
PI451213S	3/8" X 3/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451214FS	3/8" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451215FS	3/8" X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451613S	1/2" X 3/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451615FS	1/2" X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina

JG Female Adaptor BSP CE PI

Terminale diritto fil. Femmina BSP estremità conica PI



Codice:	Descrizione:
PI451014CS	5/16" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmin
PI451015CS	5/16" X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmin
PI451214CS	3/8" X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451215CS	3/8" X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451614CS	1/2 X 1/2 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451615CS	1/2 X 5/8 BSP Terminale Diritto Fil. Femmina
PI451616CS	1/2" X 3/4 BSP Terminale Diritto Fil.Femmina

JG Female Adaptor FFL PI Terminale diritto fil. Femmina FFL PI



Codice:	Descrizione:
PI4512F4S	3/8" X 1/4 Ffl Terminale Diritto Fil. Femmina
PI4512F6S	3/8" X 3/8 Ffl Terminale Diritto Fil. Femmina
PM4508F4S	5/16" X 1/4 FI Terminale Diritto Fil. Femmina

JG Equal Tee PM

Intermedio a T PM



Codice:	Descrizione:
PM0204E	4mm Intermedio A T
PM0205E	5mm Intermedio A T
PM0206E	6mm Intermedio A T
PM0208E	8mm Intermedio A T
PM0210E	10mm Intermedio A T
PM0212E	12mm Intermedio A T

JG Equal Tee PI

Intermedio a T PI



Codice:	Descrizione:
PI0206S	3/16" Intermedio A T
PI0208S	1/4" Intermedio A T
PI0212S	3/8" Intermedio A T
PI0216S	1/2" Intermedio A T
PM0204S	5/32" Intermedio A T
PM0208S	5/16" Intermedio A T

JG Equal Straight Connector PM

Intermedio diritto PM



Codice:	Descrizione:
PM0404E	4mm Intermedio Diritto
PM0405E	5mm Intermedio Diritto
PM0406E	6mm Intermedio Diritto
PM0408E	8mm Intermedio Diritto
PM0410E	10mm Intermedio Diritto
PM0412E	12mm Intermedio Diritto

JG Equal Straight Connector PI

Intermedio diritto PI



Codice:	Descrizione:
PI0406S	3/16" Intermedio Diritto
PI0408S	1/4" Intermedio Diritto
PI0412S	3/8" Intermedio Diritto
PI0416S	1/2" Intermedio Diritto
PM0404S	5/32" Intermedio Diritto
PM0408S	5/16" Intermedio Diritto

JG Equal Elbow PM

Intermedio a gomito PM



Codice:	Descrizione:
PM0304E	4mm Intermedio A Gomito
PM0305E	5mm Intermedio A Gomito
PM0306E	6mm Intermedio A Gomito
PM0308E	8mm Intermedio A Gomito
PM0310E	10mm Intermedio A Gomito
PM0312E	12mm Intermedio A Gomito

JG Equal Elbow PI

Intermedio a gomito PI



Codice:	Descrizione:
PI0308S	1/4" Intermedio A Gomito
PI0312S	3/8" Intermedio A Gomito
PI0316S	1/2" Intermedio A Gomito
PM0308S	5/16" Intermedio A Gomito

JG Enlarger PI

Riduzione PI



Codice:	Descrizione:
PI131012S	5/16" - 3/8" Riduzione
PI131216S	1/2" - 3/8" Riduzione

JG End Stop PI

Terminale cieco PI



Codice:	Descrizione:
PI4608S	1/4" Terminale Cieco
PI4612S	3/8" Terminale Cieco

JG Dispensing Valve Stem PI

Codolo valvola dole PI



Codice:	Descrizione:
NC730-02	3/8" Codolo Valvola Dole

JG Dispensing Valve Elbow PI

Valvola dole con or PI



Codice:

Descrizione:

NC356-02

3/8" Valvola Dole Gomito Con Or

JG Cross PI

Intermedio a croce PI



Codice:

Descrizione:

PI4712S

3/8" Intermedio A Croce

JG Collet Covers PM

Copricolletto PM



Codice:

Descrizione:

PM1906E

6mm Copricolletto - Nero

PM1906S

6mm Copricolletto - Grigio

PM1908B

8mm Copricolletto - Blu

PM1908E

8mm Copricolletto - Nero

PM1908R	8mm Copricolletto - Rosso
PM1908Y	8mm Copricolletto - Giallo
PM1910E	10mm Copricolletto - Nero
PM1912E	12mm Copricolletto - Nero
PM1912S	12mm Copricolletto - Grigio
PM1915B	15mm Copricolletto - Blu
PM1915E	15mm Copricolletto - Nero
PM1915R	15mm Copricolletto - Rosso
PM1918E	18mm Copricolletto - Nero
PM1922E	22mm Copricolletto - Nero
PM1922R	22mm Copricolletto - Rosso

JG Collet Covers PI

Copricolletto PI



Codice:	Descrizione:
PI1908B	1/4" Copricolletto - Blu
PI1908R	1/4" Copricolletto - Rosso
PI1912B	3/8" Copricolletto - Blu
PI1912E	3/8" Copricolletto - Nero
PI1912G	3/8" Copricolletto - Verde
PI1912R	3/8" Copricolletto - Rosso
PI1912S	3/8" Copricolletto - Grigio
PI1912Y	3/8" Copricolletto - Giallo
PI1916B	1/2" Copricolletto - Blu
PI1916R	1/2" Copricolletto - Rosso
PI1916S	1/2" Copricolletto - Grigio

JG Collect Locking Tool

Set Di Chiavi



Codice:	Descrizione:
---------	--------------

ICLT/2	Set Di Chiavi
--------	---------------

JG Bulkhead Connector PM Passaparete PM



Codice:	Descrizione:
---------	--------------

PM1204E	4mm Passaparete
---------	-----------------

PM1206E	6mm Passaparete
---------	-----------------

JG Bulkhead Connector PI Passaparete PI



Codice:	Descrizione:
---------	--------------

PI1216S	1/2" Passaparete
---------	------------------

PM1204S	5/32" Passaparete
---------	-------------------

PM1208S	5/16" Passaparete
---------	-------------------

Come effettuare l'ordine: compilare e spedire la scheda riportata di seguito. Per un servizio rapido, rivolgersi al numero 030 2056433. Per ordinare compilare la scheda e inviarla per email all'indirizzo info@celtiswater.com oppure via fax al numero 030/2053465.

Fatturare a: _____**Destinatario:** _____**Data ordine:** _____**Data richiesta:** _____**ID cliente:** _____

ID prodotto:	Nome prodotto:	Prezzo unitario:	Quantità:	Prezzo complessivo:

Subtotale:	
Trasporto (stimato):	
Totale:	

Corriere (scegliere uno):

- ☐ **Speedy Express**
- ☐ **United Package**
- ☐ **Federal Shipping**



www.celtis-water.com

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) Italy
Tel +39 030 2056433 e-mail: info@celtiswater.com