



Composants pour traitement d'eau

Catalogue - 2026 - v.0910

www.celtis-water.com

PORTE-FILTRES. CARTOUCHES FILTRANTES ET FILTRES DIVERS	23
PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN PLASTIQUE	24
PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN LAITON	27
CORPS DE FILTRES VIDES EN 2 PIÈCES POUR OSMOSEURS DOMESTIQUES	28
CORPS DE FILTRES J BIG	29
CARTOUCHES FILTRANTES EN MAILLE PLASTIQUE LAVABLE	30
CARTOUCHES BOBINEES EN POLYPROPYLENE	31
CARTOUCHES FILTRANTES EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDE`	40
CARTOUCHES FILTRANTES DE CHARBON EN BLOC	48
CARTOUCHES FILTRANTES AU CHARBON ACTIVÉ GRANULAIRE GAC	50
CARTOUCHES AVEC MÉDIAS FILTRANTS	52
CARTOUCHES FILTRANTES EN ACIER INOX	57
CARTOUCHES PLISSÉES	60
CARTOUCHES DE MICROFILTRATION	61
CARTOUCHES FILTRANTES POUR PORTE-FILTRES AV.TÊTE DE LAITON	64
FILTRES EN LIGNE	67
FILTRES ALCALINS	70
MEMBRANES UF-ULTRAFILTRATION EN LIGNE	71
FILTRES CINTROPUR	72
FILTRES NETTOYANTES MANUESL SEMI-AUTOMATIQUE	75
FILTRES AUTONETTOYANTES AUTOMATIQUES	79
DOSEURS PROPORTIONNELS DE POLYPHOSPHATE ET ACCESSOIRES	82
SÉPARATEUR DE SALETÉ MAGNÉTIQUE	85
NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS	86
FILTRES ET CARTOUCHES À RACCORDEMENT RAPIDE À BAÏONNETTE	87
CARTOUCHE À CONNECTION RAPIDE À BAÏONNETTE - POINT OF USE	88
FILTRATION INDUSTRIELLE	100
FILTRES MULTICARTOUCHE	101
FILTRES HYDROCYLONE	105
VANNES DE CONTROL POUR ADOUCISSEMENT ET FILTRATION	107
VANNES CLACK	108
VANNES SERIE CSG "PULSE"	140
APEX VANNES SÉRIES EZ-GZ-TZ-MZ	143
ELECROLYSEUR POUR VANNES ADOUCISSEMENT	149
VANNES MANUELLES	150

VANNES A MEMBRANE EN PLASTIQUE	151
VANNES HYDRONEUMATIQUES EN FONTE	153
BOUTEILLES,CABINETS. BACS A SEL ET ACCESSOIRES	156
BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVA	157
BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVT	162
DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES	167
DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES	174
ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES	179
BACS À SEL CARRÉES	181
BACS À SEL RONDS	183
CABINETS POUR ADOUCISSEURS	185
ACCESSOIRES POUR BACS À SEL ET CABINETS	191
RÉSINES ÉCHANGEUSES DE `IONS ET MOYENS FILTRANTS	193
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS CATIONIQUES	194
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS ANIONIQUES	201
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS À LIT MIXTE	203
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS POUR ÉLIMINATION DE L'ARSENIC	206
MATÉRIAU INERTE	207
AUTRES MOYEN FILTRANTS	208
STÉRILISATEURS UV ET ACCESSOIRES	220
STÉRILIZATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT	221
STÉRILIZATEURS ULTRAVIOLETS LAMPES 4-PIN C-Light	223
MEMBRANES ET TUBES PRESSION P.OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE E	225
MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE	226
MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE	228
TUBES PORTE-MEMBRANE EN PLASTIQUE	231
TUBES PORTE-MEMBRANE INDUSTRIELLE	233
TUBES PORTE-MEMBRANE EN ACIER INOX	261
COMPOSANTS DIVERSES POUR FONTAINES A EAU ET SYSTEMES A OS	262
INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE POUR OSMOSE INVERSE	263
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES POUR OSMOSE INVERSE	272
DÉBITMÈTRES	273
MANOMÈTRES POUR OSMOSEURS INDUSTRIELS	276
ROBINETS À POINTEAU	278
POMPES À PALETTES ROTATIVES	279

MOTEURS ÉLECTRIQUES	282
COMPOSANTS POUR SYSTÈMES D'EAU MENAGERS ET HO.RE.CA	283
COMPTEURS ELECTRONIQUES DE POCHE	287
COMPTEURS D'EAU NUMÉRIQUES DOMESTIQUES	288
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN CAS DE FUITE D'EAU	291
CYLINDRES CO2	294
POMPES DOSEUSES. SYSTÈMES DE DOSAGE:INSTRUMENTS DE MESUR	295
POMPES DOSEUSES	296
INSTRUMENTS DE MESURE	297
KIT D'ANALYSE	301
COMPTEUR D'EAU EMETTEUR D'IMPULSIONS	306
RÉSERVOIRS POUR SYSTÈMES DE DOSAGE	307
PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU	308
PRODUITS CHIMIQUES ANTI-LÉGIONELLOSE ET BIOCIDES	309
PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES MEMBRANES PAR OSMOSE INVERSE	312
PRODUITS CHIMIQUES POUR CIRUITS D'EAU	314
PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU POTABLEET SANITAIRE	315
ADOUCCISSEURS,SYSTEMES DE FILTRATION. KITS A ASSEMBLER. DISPOS	316
ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "NT" MICRO	317
ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "LOTUS"	318
ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ESSENCE"	320
ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ELAN"	325
ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "EU"	329
ACCESSOIRES POUR ADOUCCISSEURS D'EAU	332
ADOUCCISSEUR DOUBLE CORPS VANNES SERIE CSG PULSE1	335
ADOUCCISSEUR DOUBLE CORPS AV.VANNES APEX EZ/TZ/GZ	336
ADOUCCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK	337
ADOUCCISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI	345
FILTRES À CHARBON ACTIF	353
FILTRES À SABLE DE QUARTZ	354
DEFERISEURS/DEMANGANISEURS	355
APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES	357
FONTAINES D'EAU POINT-OF-USE	358
OSMOSEURS MENAGERS A FLUX DIRECT	359
FONTAINES A EAU POINT-OF-USE DOMESTRIQUES ET POUR BUREAUX	360

FONTAINES D'EAU PROFESSIONNELS POUR RESTAURANTS ET BARS	362
FONTAINE À EAU	365
ROBINETS POUR FONTAINES A EAU DOMESTIQUES ET PPROFESSIONN	366
ROBINETS EN 1-VOIS	367
ROBINETS EN 2-VOIS	369
ROBINETS 3 VOIES POUR FONTAINES À EAU	370
MITIGEURS 3-VOIES	372
MITIGEURS 4-VOIES	378
MITIGEURS 5-VOIES	379
ROBINETS À COLONNE POUR FONTAINES PROFESSIONNELLES	385
RACCORDS EN PLASTIQUE ET TUYAUX EN PE	388
TUYAUX LLDPE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE - SÉRIE LP	389
RACCORDS SÉRIE IM	391
RACCORDS SÉRIE JOHN GUEST	397

PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN PLASTIQUE	24
Corps de filtre en 3 pièces, fixables sur support, avec tête en PP – série CP	24
3P-CS-CP DUO Corps de filtres vides en 3 pièces avec tête double	25
3P-CS-CP TRIS porte-filtre triple en 3 pièces	25
Corps de filtre en 3 pièces, fixables sur support, avec tête en PP – série K	26
PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN LAITON	27
Corps de filtre en 3 pièces avec tête en laiton – série CT OT	27
CORPS DE FILTRES VIDES EN 2 PIÈCES POUR OSMOSEURS DOMESTIQU	28
Porte-filtres en 2-Pièces en plastique	28
CORPS DE FILTRES J BIG	29
Boîtiers J-BIG WB JUMBO	29
CARTOUCHES FILTRANTES EN MAILLE PLASTIQUE LAVABLE	30
Cartouches filtrantes en maille polyester lavable double extrémité ouverte (DOE)	30
CARTOUCHES BOBINEES EN POLYPROPYLENE	31
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 5" double extrémité ouverte (DOE)	31
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 7" double extrémité ouverte (DOE)	32
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 9 3/4" double extrémité ouverte (DOE)	33
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 10" double extrémité ouverte (DOE)	34
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 20" double extrémité ouverte (DOE)	35
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 30" double extrémité ouverte (DOE)	36
Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 40" double extrémité ouverte (DOE)	37
Cartouches FA en fil de polypropylène pour boîtiers J-BIG WB JUMBO (DOE)	38
Cartouches FA en fil de polypropylène pour boîtiers J-BIG WB JUMBO (DOE)	39
CARTOUCHES FILTRANTES EN POLYPROPYLENE EXTRUDE`	40
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	40
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	41
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	42
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	43
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	44
Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)	45
Cartouches en microfibres de polypropylène extrudé pour corps J-BIG et WB BIG (DOE)	46
Cartouches en microfibres de polypropylène extrudé pour corps J-BIG et WB BIG (DOE)	47
CARTOUCHES FILTRANTES DE CHARBON EN BLOC	48
Cartouches filtrantes en bloc de charbon minéral actif avec double extrémité ouverte (DOE)	48
Cartouches BIG filtrantes en bloc de charbon minéral actif avec double extrémité ouverte (DOE)	49

CARTOUCHES FILTRANTES AU CHARBON ACTIVÉ GRANULAIRE GAC	50
Cartouches GAC à charbon actif granulaire avec double extrémité ouverte (DOE)	50
Cartouches GAC transparentes à charbon actif granulaire avec double extrémité ouverte (DOE)	51
CARTOUCHES AVEC MÉDIAS FILTRANTS	52
Cartouches au polyphosphate en cristaux avec double extrémité ouverte (DOE)	52
Cartouches avec résine cationique pour adoucissement à double extrémité ouverte (DOE)	53
Cartouches à résine à lit mixte pour déminéralisation avec double extrémité ouverte (DOE)	54
Cartouche avec résine sélective pour l'élimination des nitrates avec double extrémité ouverte (	55
Cartouches avec résine anionique faible TA D-301 avec double extrémité ouverte (DOE)	56
CARTOUCHES FILTRANTES EN ACIER INOX	57
Cartouches à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 avec joints en NBR et double extré	57
Cartouches à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 double extrémité ouverte (DOE)	58
Cartouches BIG à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) avec joints en NBR et double	59
CARTOUCHES PLISSÉES	60
Cartouches filtrantes plissées en cellulose à double extrémité ouverte (DOE)	60
CARTOUCHES DE MICROFILTRATION	61
Cartouches de microfiltration en charbon actif fritté en bloc 0,1 µm (DOE)	61
Cartouches de microfiltration plissées antibactériennes DOE	62
Cartouches microfiltration en céramique	62
CARTOUCHES FILTRANTES POUR PORTE-FILTRES AV.TÊTE DE LAITON	64
Cartouches à maille filtrante lavable en polyester à raccord rapide avec double joint torique Ø 4	64
Cartouches filtrantes à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 plissée à raccord rapide avec	65
Cartouches filtrantes à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 avec raccord rapide et d	66
FILTRES EN LIGNE	67
Filtres en ligne CB charbon actif en bloc	67
Filtres en ligne GAC à charbon actif granulaire de coco	68
Filtres en ligne en PP pour sédiments	68
Filtres de remplacement pour omsoseurs série "OR"	69
FILTRES ALCALINS	70
CS Super Gold -Filtre alcalin en ligne pour augmenter le pH, réduction du ORP, minéralis.	70
MEMBRANES UF-ULTRAFILTRATION EN LIGNE	71
membranes UF-ultrafiltration en ligne	71
FILTRES CINTROPUR	72
CINTROPUR NW250/320 – Filtres domestiques	72
CINTROPUR NW250/320 – Filtres domestiques – Pièces de rechange	72

CINTROPUR NW280/340/400- Semi-industriels filtres	73
CINTROPUR NW280/340/400 – Filtres semi-industriels – Pièces de rechange	73
CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtres industriels	74
CINTROPUR NW500/650/800 – Filtres industriels – Pièces de rechange	74
FILTRES NETTOYANTES MANUELSEMI-AUTOMATIQUE	75
Filtre semi-automatique auto-nettoyant MOS-TECH – système innovant « NO-DRIP »	75
MOS-S1BV Filtre nettoyant semi-automatique	76
Filtres autonettoyants manuels série PLT-D	77
Filtres autonettoyants manuels série EM-SC	78
FILTRES AUTONETTOYANTES AUTOMATIQUES	79
Filtres autonettoyantes automatiques série "KW-A"	79
Filtres autonettoyants automatiques série PLT-D A	80
Filtres autonettoyants automatiques série EM-SC A	81
DOSEURS PROPORTIONNELS DE POLYPHOSPHATE ET ACCESSOIRES	82
Doseurs proportionnels de polyphosphate série FLEXI	82
Recharges de polyphosphate pour doseurs série FLEXI	83
Mini doseurs anticalcaire avec polyphosphate pour lave-linge	83
MOS-S1B Filtre Dosateur de polyphosphate	84
SÉPARATEUR DE SALETÉ MAGNÉTIQUE	85
Séparateur de saleté magnétique corps en plastique série PLX	85
NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS	86
Neutralisateur de condensats ACB	86
CARTOUCHE À CONNECTION RAPIDE À BAÏONNETTE - POINT OF USE	88
Filtre PURESTAR Micro CB bloc de carbone 5 µm raccord Quick Fit	88
Filtre PURESTAR Micro au charbon actif en poudre 0,5 µm raccord Quick Fit	89
Filtre PURESTAR Micro AG à charbon actif en poudre, 0,5 µm, argenté, raccord Quick Fit	90
Filtre PURESTAR Micro CB-AG à charbon noir argenté 0,5 µm raccord Quick Fit	91
PURESTAR REMI Filtre reminéralisant avec raccord Quick Fit	92
PURESTAR DEMI Filtre Deminéralisant avec raccord Quick Fit	93
Filtre PURESTAR PFAS-LESS d'élimination des PFAS raccord Quick Fit	94
Tête PURESTAR Quick-FIT pour tous les filtres de la série PURESTAR	94
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide CBM carbon block minéral av. Tête réglable	95
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide CBV carbon block coco av.tête réglable	95
Filtres PURESTAR QC Quick FIT raccord rapide GCS GAC charbon de coco argenté tête orientable	96
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide GCM carbon GAC minéral av.tête réglable	96

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide GCV carbon GAC coco av.tête réglable	97
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide PP sédiments anti-boue av.tête réglable	97
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide UF membrane fibre creuses av.tête réglable	98
PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide RO membrane av.tête réglable	98
PURESTAR QC-Quick FIT Accessoires	99
Filtres à baïonnette QC-SLIM	99
FILTRES MULTICARTOUCHE	101
Filtres multi-cartouche en acier inox	101
Filtres multi-cartouche en PVC-U	102
Filtres à sac en acier inox	103
Filtres à sac en PVC-U	104
FILTRES HYDROCYLONE	105
Filtres séparateurs centrifuges acier inox AISI 304 Series IRSS	105
Filtres séparateurs centrifuges acier inox AISI 316 Series IRSS	106
VANNES CLACK	108
Vannes CLACK WS1CI volumétrique 1"	108
Vannes CLACK WS1TC chronométrique 1"	109
Vannes CLACK WS1.25CI volumétrique 1,25"	110
Vannes CLACK WS1.25TC chronométrique 1,25"	111
Vannes CLACK WS1.5CI 1,5" de laiton	112
Vannes Clack WS1.5-P CI 1,5" en plastique	113
Vannes CLACK WS2CI - 2" de laiton	114
Vannes Clack WS2-P CI 2" en plastique	115
Vannes CLACK WS2CI/QC 2" en laiton	116
Vannes CLACK WS3 - 3" entrée/sortie	117
Vanne CLACK WS1TT Duplex 1"	118
Vanne CLACK WS1.5TT Duplex 1,5"	119
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1CI 1"	120
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.25 1 1/4"	121
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.5CI 1 1/2" in/out	122
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.5P CI 1 1/2" in/out en plastique	123
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS2CI 2" in/out	124
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS2-P CI 2" in/out en plastique	125
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK 2" WS2 CI/QC	126
Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS3 - entrée/sortie 3" WS2CI	127

CLACK SYSTEM CONTROLLER - Unité de commande multi-vannes	128
BYPASS et ses composants	129
CLACK Vannes Motorisées en trois voies	129
CLACK Vannes Motorisées No Hard Water By Pass	130
Accessoires pour vannes Clack WS1"-1,25"	131
CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI	133
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI	133
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI	134
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI	135
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI-WS2	136
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI	137
CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI	138
Clack Couverture vanne	138
VANNES SERIE CSG "PULSE"	140
CSG "PULSE" P1 vanne volumétrique électronique DOWNFLOW" avec WIFI (en option)	140
CSG "PULSE" P1 vanne volumétrique électronique UPFLOW" avec WIFI (en option)	141
CSG PULSE P1 - accessoires et pièces de rechange pour vanne Downflow/Upflow	142
APEX VANNES SÉRIES EZ-GZ-TZ-MZ	143
EZ2 Vanne de contrôl électronique (Downflow-co-courante)	143
GZ2 Ultra Compact Vanne de contrôl électronique Downflow / Upflow	144
TZ2 Vanne de contrôl électronique (Upflow-contre-courante)	145
Vannes Série EZ1 Electroniques	146
Vannes Série MZ1 électromécanique	147
Accessoires et pièces de rechange pour vannes série EZ2	147
Accessoires et pièces de rechange pour vannes série TZ2	148
Accessoires et pièces de rechange pour vannes série EZ1	148
Accessoires et pièces de rechange pour vannes série MZ1	148
ELECROLYSEUR POUR VANNES ADOUCISSEMENT	149
Générateurs de chlore pour désinfection résine	149
VANNES MANUELLES	150
Vannes d'entrée/sortie 2-voies pour adoucisseurs/filtres	150
Vannes manuelles en 3-voies pour filtration	150
VANNES A MEMBRANE EN PLASTIQUE	151
Vannes à membrane hydropneumatiques en plastique NO	151
Vannes à membrane hydropneumatiques en plastique NC	152

Raccords d'extrémité pour vannes à membrane en plastique	152
Unité de commande p.vannes à membrane hydropneumatiques en plastique	152
VANNES HYDRONEUMATIQUES EN FONTE	153
Vannes hydroneumatiques à membrane en fonte NO	153
Vannes hydroneumatiques à membrane en fonte NF	154
Accessoires pour vannes hydroneumatiques à membrane	154
BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVA	157
Série PVA Bouteilles sans base 2½" - 8 - NPSM	157
Série PVA Bouteilles avec base 2½" - 8" NPSM	158
Série PVA Bouteilles avec base 4" - 8NPSM	159
Série PVA – Réservoirs avec base raccord 4"-4" 8NPSM	160
Série PVA Bouteilles Serie 6" - 6" à bride	161
BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVT	162
PVT Bouteilles sans base 2½	162
PVT-BA Bouteilles avec base 2 1/2"	163
PVT-BG Bouteilles avec base 4" - 4"/4"	164
PVT Bouteilles (hot water)	165
Revêtement en fibre de verre pour bouteilles sous pression	166
DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES	167
Distributeurs supérieurs	168
Distributeurs de fond	169
Diffuseur à rayons à montage supérieur (Étoiles)	170
DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES	174
Diffuseurs inférieurs/supérieurs à montage latérale	174
Diffuseur à rayons à montage latérale/inférieur (Étoiles)	175
ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES	179
Disjoncteur à vide	179
Accessoires pour bouteilles/cabinets	179
Tube PVC	180
Kit tuyau en PVC + diffuseur de fond	180
BACS À SEL CARRÉES	181
Bacs à sel Série QA	181
Bacs à sel carré Série QC - STANDARD - accessoires inclus	182
BACS À SEL RONDS	183
Bacs à sel Série TA	183

Bacs à sel Série TT	184
CABINETS POUR ADOUCISSEURS	185
Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "ESSENCE"	185
Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "ELAN" avec bouteille	186
Cabinets pour adoucisseurs compacts CLACK Série "CWS"	187
Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "EU"	188
Cabinet MICRO pour adoucisseurs compacts (BG-NT)	189
Injecteurs d'air	190
ACCESSOIRES POUR BACS À SEL ET CABINETS	191
Accessoires pour bacs à sel, cabinets et adoucisseurs	191
Right angle overflow hose fitting	192
Vannes à samure	192
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS CATIONIQUES	194
High Pure TC C-107 NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade p	194
High Pure TC C-108 NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade p	195
High Pure TC C-108U NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade	196
High Pure TC TC D-790 Résine échangeuse de cations Macroporeuse	197
High Pure TC D-113 FG H ⁺ Résine échangeuse de cations faible Macroporeuse pour l'adoucissement	198
High Pure C42D-108 H ⁺ Résine échangeuse de cations fortement acide pour déminéralisation	199
High Pure D42 Résine échangeuse d'ions chélatante macroporeuse	200
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS ANIONIQUES	201
High Pure TA D-465 Type I Anionique Résine échangeuse d'ions pour élimination des nitrates	201
High Pure TA D-301 Premium grade Résine d'échange d'anions à base faible	202
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS À LIT MIXTE	203
High Pure TY MB11-E Résine à lit mixte (50 % anionique - 50 % cationique)	203
High Pure TY MB115-E Résine à lit mixte (60 % anions - 40 % cations)	204
High Pure TY MB112-E Résine à lit mixte (65 % anions-35 % cations)	205
RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS POUR ÉLIMINATION DE L'ARSENIC	206
High Pure TA A-306 Foodgrade Résine échangeuse d'ions sélective pour l'élimination de l'arsenic	206
MATÉRIAU INERTE	207
Matériau inerte type I2	207
AUTRES MOYEN FILTRANTS	208
Charbon actif Granulaire (Minéral)	208
Charbon actif Granulaire (Végétal)	209
Anthracite	210

CSG-OXYPURE™ Dioxyde de manganèse (pyrolusite) Élimination du fer et du manganèse	211
GreenSand Plus Green-sand Zéolite de manganèse (Silicate enrobé de MnO2)	212
Filter-Ox™ Green-sand Zéolite de manganèse (Silicate enrobé de MnO2)	213
Materiale déferisant BIRM®	214
Filter AG -s média filtrant pour l'élimination de la turbidité	215
Filter AG - Filter AG Plus média filtrant pour l'élimination de la turbidité	216
ECOMIX® MOYEN FILTRANT	217
Quartz sphérique	218
Cristaux de polyphosphate	219
Sel en pastilles pour adoucisseurs d'eau	219
STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT	221
Stérilisateur à Ultraviolets - Delta Light	221
Accessories pour UV - Delta Light	222
STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS LAMPES 4-PIN C-Light	223
Stérilisateur UV-Systems - C-Light Plus Series - Multi-lampe	223
Accessoires UV – C-Light	224
MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE	226
MEMBRANES OSMOSE INVERSE Série "CSG-G"	226
MEMBRANES OSMOSE INVERSE Série "CSG-K"	227
MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE	228
MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" BW 2,5"	228
MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" BW 4"	228
MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" BW 8"	229
MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" FR Fouling Resistant	229
MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" EAU DE MER	230
TUBES PORTE-MEMBRANE EN PLASTIQUE	231
Tubes à pression pour membranes osmose inverse 1812-2012	231
Tubes à pression pour membranes osmose inverse 3012	231
Tubes à pression pour membranes osmose inverse 3213	232
TUBES PORTE-MEMBRANE INDUSTRIELLE	233
2,5" Série PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 300 PSI	233
2,5" Série PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 1000 PSI	234
4" PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 300 PSI	235
4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI	236
4" PRIMA-SE™ tube à pression END PORT 300 PSI	237

4" PRIMA™ tube à pression END PORT 450 PSI	238
4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI	239
4" PRIMA™ tube à pression END PORT 1000 PSI	240
4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1000 PSI	241
4" PRIMA™ tube à pression END PORT 1200 PSI	242
4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1200 PSI	243
8" PRIMA™ tube à pression END PORT 300 PSI	244
8" PRIMA-SE™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI	245
8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI	246
8" PRIMA™ tube à pression END PORT 450 PSI	247
8" PRIMA-SE™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI	248
8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI	249
8" PRIMA™ tube à pression END PORT 1000 PSI	250
8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1000 PSI	251
8" PRIMA™ tube à pression END PORT 1200 PSI	252
8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1200 PSI	253
PRIMA™ - ACCESSOIRES POUR TUBES A PRESSION	254
PRIMA™ 2,5" - 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI PIÈCES DETACHES	254
PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI PIÈCES DE RECHANGE	255
PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI PIÈCES DE RECHANGE	255
PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI PIÈCES DE RECHANGE	256
PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI PIÈCES DE RECHANGE	258
PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI PSI PIÈCES DE RECHANGE	259
TUBES PORTE-MEMBRANE EN ACIER INOX	261
Tubes porte-membrane à pression en acier inoxydable	261
INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE POUR OSMOSE INVERSE	263
RS2 conductimètre avec LED	263
BC2 Conductimètre digital	263
CSG/TDS-230 Moniteur de conductivité intelligent	264
CSG ROS-2210 Contrôleur en ligne de contrôle d'osmose inverse	265
CSG-RO-8100 Système de contrôle d'osmose inverse à écran couleur tactile à une étape + monit	266
CSG-RO-8200 Système de contrôle d'osmose inverse à écran couleur tactile à une étape + monit	267
RO EL-PANEL Système de contrôle pour osmoseurs	268
RO WEB CONTROL Système de contrôle pour osmoseurs LCD	269
Système de contrôle pour osmoseurs RO-CONTROL LDSN	270

pH Meter - ph mètre en rack	270
Rx Meter rack	271
Sondes de conductivité	271
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES POUR OSMOSE INVERSE	272
HYDRONOVA™ V - Pompes Verticales Multicellulaires En Acier Inox	272
DÉBITMÈTRES	273
Débitmètres axiaux tubulaires ronds ou carrés	273
Débitmètres en équerre à panneaux	273
Débitmètres en équerre à panneaux avec robinet à pointeau	274
Débitmètres axiaux sans tige de guidage – Tube long	274
Débitmètres axiaux avec tige de guidage – Tube court	275
MANOMÈTRES POUR OSMOSEURS INDUSTRIELS	276
Manomètre boîtier en acier inox connexion arrière	276
Manomètre boîtier en acier inox connexion radiale	276
Soupape à pointeau Série Micro laiton	277
ROBINETS À POINTEAU	278
Robinet à pointeau en acier inox AISI316L NV03-S Series	278
POMPES À PALETTES ROTATIVES	279
Pompes à palettes rotatives en laiton	279
Pompes à palettes rotatives en acier inox	280
Accessoires pour pompes à palettes rotatives et moteurs électriques	281
MOTEURS ÉLECTRIQUES	282
Moteurs électriques - monophasé	282
COMPOSANTS POUR SYSTÈMES D'EAU MÉNAGERS ET HO.RE.CA	283
Réservoirs pour osmoseurs	283
Pompes à membrane pour osmoseurs Série SH	283
Accessoires pour osmoseurs domestiques	284
Manomètre boîtier en ABS connexion arrière	286
COMPTEURS ÉLECTRONIQUES DE POCHE	287
ORP-Mètres numériques	287
TDS-Mètres numériques	287
pH-Mètres numériques	287
COMPTEURS D'EAU NUMÉRIQUES DOMESTIQUES	288
Compteur digital Digiflow 8000-T	288
DigiFlow 6100-R, moniteur multi-filtres et totalisateur de débit	289

DigiFlow 6000-R, moniteur multi-filtre à affichage LCD et totalisateur de débit	289
DigiFlow 8300-T, Moniteur débitmètre. Mode litre	290
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN CAS DE FUITE D'EAU	291
AS-414 Sécurité arrêt automatique anti fuites d'eau, arrêt automatique+alerte sonore	291
WATER BLOCK Dispositif de sécurité anti-débordement volumétrique	292
E-WATER BLOCK Dispositif de sécurité anti-débordement volumétrique electronic	293
CYLINDRES CO2	294
Cylindres Co2 pour fontaines à eau gazeuse	294
Reducteur de pression pour bouteilles co2	294
POMPES DOSEUSES	296
EMEC : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées	296
ETATRON : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées	296
INSTRUMENTS DE MESURE	297
Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle)et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonaté	297
Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle)et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonaté	298
Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle)et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonaté	299
Accessoires pour AQUASENTRA™	300
Indicateurs pour AQUASENTRA™	300
KIT D'ANALYSE	301
Kit d'analyse rapides	302
Kit d'analyse rapides économiques	302
Réactifs pour titrages	303
Pièces réactifs - colorimétrie Conf. A partir de 6 bouteilles	304
Réchanges reactifs de 25 ML - Emballage de 6 bouteilles	304
Réchanges reactifs de 250 ML - conf. A partir de 6 bouteilles	305
COMPTEUR D'EAU EMETTEUR D'IMPULSIONS	306
Compteur d'eau emetteur d'impulsions taraudés - Sur demande, différentes valeurs K et versio	306
Compteur d'eau emetteurs d'impulsion avec flange	306
RÉSERVOIRS POUR SYSTÈMES DE DOSAGE	307
Réservoirs dosage "Série M"	307
Bac de rétention pour réservoir	307
PRODUITS CHIMIQUES ANTI-LÉGIONELLOSE ET BIOCIDES	309
Produits chimiques anti-légionelle	309
CD-DX ACTsolution liquide de dioxyde de chloreaire p.la désinfection de l'eau potable	310
CD-DX ACT (Flacons) Désinfection professionnelle systèmes sous-évier & distributeurs d'eau/biè	311

PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES MEMBRANES PAR O	312
Permasol - Produits chimiques pour rinçage de la membrane et élimination du biofilm	312
Permatrol - Produits chimiques antitartre pour membranes d'osmose inverse	313
PRODUITS CHIMIQUES POUR CIRUITS D'EAU	314
Dispersol - Produits chimiques antitartre/dispersants pour circuits de refroidissement	314
PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU POTABLE ET SANITAIRE	315
Alifos - Produit chimique antiscalante/anticorrosif pour eau potable et sanitaire	315
ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "NT" MICRO	317
Adoucisseurs ultra-compacts 5L MICRO sous évier cabinet NT	317
ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "LOTUS"	318
Adoucisseur compact LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow	318
Adoucisseur compact LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow	319
ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ESSENCE"	320
Adoucisseur compact Vanne CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinet ESSENCE	320
Adoucisseur compact Vanne CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinet ESSENCE	321
Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique - Cabinet ESSENCE	322
Adoucisseur compact Vanne GZ2 DOWNFLOW volumétrique - Cabinet ESSENCE	323
Adoucisseur compact Vanne CLACK WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabinet ESSENCE	324
ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ELAN"	325
Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet ELAN	325
Adoucisseur compact Vanne APEX TZ2 UPFLOW volumétrique Cabinet ELAN	326
Adoucisseur compact Vanne APEX GZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet ELAN	327
Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabine	328
ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "EU"	329
Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet EU	329
Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1TC DOWNFLOW chronométrique Cabi	330
Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabinet	331
ACCESSOIRES POUR ADOUCISSEURS D'EAU	332
Accessoires pour adoucisseurs d'eau	332
SOFT CLEAN Décontaminant pour résines échangeuses d'ions	332
STC-S vanne d'équilibrage multiblock avec bypass	333
STC-T vanne d'équilibrage multiblock avec bypass	334
ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNES SÉRIE CSG PULSE1	335
Adoucisseur double corps vanne PULSE1 DOWNFLOW volumétrique	335
ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS AV.VANNES APEX EZ/TZ/GZ	336

Adoucisseur double corps vanne EZ2 DOWNFLOW volumétrique	336
ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK	337
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1TC chronométrique	337
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1CI Volumétrique	338
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.25CI 1¼ Volumétrique	339
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5PCI (Noryl®) Volumétrique	340
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5CI laiton Volumétrique	341
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS2PCI (Noryl®) Volumétrique	342
Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS2CI laiton Volumétrique	343
Adoucisseurs Double-Corps High Flow vanne Clack WS2C/QC laiton Volumétrique	344
ADOUCISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI	345
Adoucisseurs Twin Duplex vanne Clack WS1TTCI Volumétrique	345
Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2xWS1CI+ MAV 1" Volumétrique	346
Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS1.25CI+ MAV 1¼" Volumétrique	347
Adoucisseurs Twin Duplex alterné vanne Clack WS1.5TTCI Volumétrique	348
Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" Volumétrique	349
Adoucisseurs Duplex 2x vannes Clack 2 x WS1.5CI+ MAV 1½" Volumétrique	350
Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" Volumétrique	351
Adoucisseurs Duplex alterné 2 x vannes Clack 2 x WS2CI+ MAV 2"	352
FILTRES À CHARBON ACTIF	353
FCA-A CT Filtre automatique à charbon actif avec vanne Clack électronique chronométrique	353
FILTRES À SABLE DE QUARTZ	354
Filtres automatiques à quartzite	354
DEFERISEURS/DEMANGANISEURS	355
FDB-A CT Filtres déferizzateurs automatiques à BIRM Clack Ventil zeitg.	355
Filtres déferizzeurs à Pyrolusite (Mn2O3 Dioxyde de manganèse) vanne Clack chrono	356
APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES	357
Appareils anti-tartre magnétiques	357
OSMOSEURS MENAGERS A FLUX DIRECT	359
MYRA Osmo – Système d’osmose inverse sous évier	359
MYRA MINI Osmo – Système d’osmose inverse sous évier	359
FONTAINES A EAU POINT-OF-USE DOMESTRIQUES ET POUR BUREAUX	360
DAPHNE MINI Top (à poser) Fontaine à eau: fontaine a eau: eau plate/eau froide/eau pétillante	360
DAPHNE MINI Under (à emporter) Fontaine à eau: fontaine a eau: eau plate/eau froide/eau pét	360
DAPHNE – Colonne de distribution d'eau pour bureau	361

DAPHNE - Pièces de réchange pour fontaines	361
FONTAINES D'EAU PROFESSIONNELS POUR RESTAURANTS ET BARS	362
Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 50" 50 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse	362
Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 60" 60 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse	363
Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 90" 90 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse	363
Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 120" 120 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse	363
Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 150" 150 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse	364
FONTAINE À EAU	365
Fontaine d'eau Série ELECTRA chaude/froide/ambiance	365
ROBINETS EN 1-VOIS	367
Robinets Série standard	367
Robinets Série ZT SS 1 voie - inox	367
Robinets Série ZT 1 voie - chromé - poignée de style couronne	368
Robinets Série ZT SS 1 voie - inox - rabattable	368
ROBINETS EN 2-VOIS	369
Robinets Série ZT SS 2 vois - inox	369
Robinets Série ZT SS 2 vois - inox - rabattable	369
ROBINETS 3 VOIES POUR FONTAINES À EAU	370
Robinet de distribution 3 voies en acier inoxydable pour eau ambiante/froide/gazeuse WT2	370
Robinet de distribution 3 voies en acier inoxydable pour eau ambiante/froide/gazeuse WT3	370
Robinet spécial 3 voies en laiton chromé avec bec en acier inoxydable NSF	371
MITIGEURS 3-VOIES	372
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT1	372
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT17	372
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT9	373
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT4	373
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT6	374
Mélangeurs 3 voies rabattables Série 3WT14	374
Mélangeurs 3 voies rabattables Série 3WT14 - Acier inoxydable	375
Mitigeurs en 3-voies Série 3WT13	375
Mitigeurs en 3-voies Douchette extractible Série 3WT41	376
Mitigeurs en 3-voies Douchette extractible Série 3WT46	376
Mitigeurs en 3-voies Série 33WT39 Pull-out	377
MITIGEURS 4-VOIES	378
Mitigeurs en 4-voies Série 4WT1	378

Mitigeurs en 4-voies Série 4WT6	378
MITIGEURS 5-VOIES	379
Mitigeurs en 5-voies Série 5WT2	379
Mitigeurs en 5-voies Série 5WT1	379
Mitigeurs en 5-voies Série 5WT13	380
Mitigeurs en 5-voies Série 5WT39 Pull-out	380
Accessoires pour mélangeurs WT	381
ROBINETS À COLONNE POUR FONTAINES PROFESSIONNELLES	385
Robinets, colonnes à 1, 2 et 3 voies, accessoires p. fontaines à eau professionnelles - Made in Ital	385
TUYAUX LLDPE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE - SÉRIE LP	389
Tuyau en PELD alimentaire	389
RACCORDS SÉRIE IM	391
Male union PP	391
Elbow union PP	391
T union PP	392
Straight female adapter PP	392
T union w/central male PP	393
T union w/asimetric male PP	393
Union connector PP	393
Tube elbow union PP	394
Male elbow PP	394
Bulkhead union PP straight	395
Elbow union tube-female PP	395
2-way adapter PP	395
PP straight Jaco fitting	396
PP elbow Jaco fitting	396
RACCORDS SÉRIE JOHN GUEST	397
JG LLDPE Tubing PM	397
JG LLDPE Tubing PI	398
JG Two-Way Divider PI	399
JG U-Bend PI	399
JG Tube To Hose Stem PM	399
JG Three Way Divider PI	400
JG Tap Adaptor UNS PI	400
JG Tap Adaptor BSP PI	401

JG Tap Adaptor BSP FE PI	401
JG Straight Adaptor NPTF PI	401
JG Straight Adaptor BSPT PM	402
JG Straight Adaptor BSPT PI	402
JG Straight Adaptor BSP PM	403
JG Straight Adaptor BSP PI	403
JG Straight Adaptor BNT PI	404
JG Stem Elbow PM	404
JG Stem Elbow PI	405
JG Stem Adaptor NPTF PI	405
JG Stem Adaptor BSPT PM	406
JG Stem Adaptor BSPT PI	407
JG Stem Adaptor BSP PM	407
JG Stem Adaptor BSP PI	407
JG Single Check Valve PM	408
JG Single Check Valve PI	408
JG Rigid Elbow PM	409
JG Rigid Elbow PI	409
JG Reducing Tee PM	410
JG Reducing Tee PI	410
JG Reducing Straight Connector PM	411
JG Reducing Straight Connector PI	411
JG Reducing Elbow PI	412
JG Reducing Elbow PM	412
JG Reducing Bulkhead Connector PI	412
JG Reducer PM	413
JG Reducer PI	413
JG Plug PM	414
JG Plug PI	414
JG Pipe Cutter	415
JG Locking Clip PM	415
JG Locking Clip PI	416
JG Flow Bend Clip PI	416
JG Female Adaptor UNS PI	417
JG Female Adaptor PM	417

JG Female Adaptor NPTF PI	418
JG Female Adaptor BSP flat end PI	418
JG Female Adaptor BSP cone end PI	419
JG Female Adaptor FFL PI	419
JG Equal Tee PM	420
JG Equal Tee PI	420
JG Equal Straight Connector PM	421
JG Equal Straight Connector PI	421
JG Equal Elbow PM	422
JG Equal Elbow PI	422
JG Enlarger PI	423
JG End Stop PI	423
JG Dispensing Valve Stem PI	423
JG Dispensing Valve Elbow PI	424
JG Cross PI	424
JG Collet Covers PM	425
JG Collet Covers PI	425
JG Collect Locking Tool	426
JG Bulkhead Connector PM	426
JG Bulkhead Connector PI	426



PORTE-FILTRES, CARTOUCHES FILTRANTES ET FILTRES DIVERS

PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN PLASTIQUE - PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN LAITON - CORPS DE FILTRES J
 BIG - CARTOUCHES FILTRANTES EN MAILLE PLASTIQUE LAVABLE - CARTOUCHES BOBINÉES EN
 POLYPROPYLENE - CARTOUCHES FILTRANTES EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ - CARTOUCHES FILTRANTES
 DE CHARBON EN BLOC - CARTOUCHES FILTRANTES AU CHARBON ACTIVÉ GRANULAIRE GAC -
 CARTOUCHES AVEC MÉDIAS FILTRANTS - CARTOUCHES DE FILTRE À DOUBLE ACTION - CARTOUCHES
 FILTRANTES EN ACIER INOX - CARTOUCHES PLISSÉES - CARTOUCHES DE MICROFILTRATION - CARTOUCHES
 FILTRANTES POUR PORTE-FILTRES AV. TÊTE DE LAITON - FILTRES CINTROPUR - FILTRES NETTOYANTES
 MANUEL SEMI-AUTOMATIQUE - FILTRES AUTONETTOYANTES AUTOMATIQUES - DOSEURS
 PROPORTIONNELS DE POLYPHOSPHATE ET ACCESSOIRES - SÉPARATEUR DE SALETÉ MAGNÉTIQUE -
 NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS - KIT CHAUDIÈRE - CARTOUCHE À CONNEXION RAPIDE À
 BAÏONNETTE - POINT OF USE - FILTRES EN LIGNE - MEMBRANES UF-ULTRAFILTRATION EN LIGNE - FILTRES
 ALCALINS - FILTRES OBLIQUES EN Y - CORPS DE FILTRES VIDES EN 2 PIÈCES POUR OSMOSEURS

PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN PLASTIQUE

3P-CS-CP

Corps de filtre en 3 pièces, fixables sur support, avec tête en PP – série CP



Corps de filtre pour cartouches filtrantes avec tête bleue en PP renforcé avec inserts en laiton et bol transparent en SAN, idéals pour les applications domestiques, commerciales et industrielles dans le traitement de l'eau. Disponibles en versions 9 3/4" et 20", avec raccords filetés femelles dans les dimensions suivantes : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" et 1 1/2".

Fabriqué en Italie.
Certifiés DM174 et ACS.

Caractéristiques techniques :

- Tête : PP renforcé avec inserts en laiton
- Bol : SAN transparent bleu
- Température de fonctionnement : +5°C / +50°C
- Pression maximale de service : 10 bar

Les corps de filtre de la série CP garantissent robustesse, fiabilité et excellentes performances de filtration, particulièrement adaptés aux installations nécessitant une résistance mécanique et un contrôle visuel du filtre installé.

Codie article	Description:
CS09PBST012CP	Corps de filtre 9 3/4" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1/2" F avec inserts en laiton
CS09PBST034CP	Corps de filtre 9 3/4" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 3/4" F avec inserts en laiton
CS09PBST100CP	Corps de filtre 9 3/4" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1" F avec inserts en laiton
CS09PBST125CP	Corps de filtre 9 3/4" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1 1/4" F avec inserts en laiton
CS09PBST150CP	Corps de filtre 9 3/4" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1 1/2" F avec inserts en laiton
CS20PBST012CP	Corps de filtre 20" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1/2" F avec inserts en laiton
CS20PBST034CP	Corps de filtre 20" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 3/4" F avec inserts en laiton
CS20PBST100CP	Corps de filtre 20" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1" F avec inserts en laiton
CS20PBST125CP	Corps de filtre 20" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1 1/4" F avec inserts en laiton
CS20PBST150CP	Corps de filtre 20" tête en PP bleu et bol en SAN transparent raccords 1 1/2" F avec inserts en laiton
XCH3PECP	Clé en plastique pour corps de filtre CP en 3 pièces
XEASP1TZCP	Support de fixation individuel en plastique pour corps de filtre CP en 3 pièces

3P-CS-CP Duo

3P-CS-CP DUO Corps de filtres vides en 3 pièces avec tête double



Corps de filtre pour cartouches filtrantes avec tête bleue en PP renforcé avec inserts en laiton et bol transparent en SAN, idéals pour les applications domestiques, commerciales et industrielles dans le traitement de l'eau. Disponibles en versions 9¾" et 20", avec raccords filetés femelles dans les dimensions suivantes : 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 et 1"1/2.

Fabriqué en Italie.
Certifiés DM174 et ACS.

Caractéristiques techniques :

- Tête : PP renforcé avec inserts en laiton
- Bol : SAN transparent bleu
- Température de fonctionnement : +5°C / +50°C
- Pression maximale de service : 10 bar

Les corps de filtre de la série CP garantissent robustesse, fiabilité et excellentes performances de filtration, particulièrement adaptés aux installations nécessitant une résistance mécanique et un contrôle visuel du filtre installé.

Codie article	Description:
CS09F034CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" corps de filtre double vide en 3-pièces PP-SAN transp.conn.¾" F laiton av.support+clé
CS09F100CP2AC	3P-CS-CP DUO 9¾" corps de filtre double vide en 3-pièces PP-SAN transp.conn.1" F laiton av.support+clé
XEASF2CP	Equerre support double en plastique pour filtre 3P-CS-CP DUO

3P-CS-CP TRIS

3P-CS-CP TRIS porte-filtre triple en 3 pièces



Corps de filtre pour cartouches filtrantes avec tête bleue en PP renforcé avec inserts en laiton et bol transparent en SAN, idéals pour les applications domestiques, commerciales et industrielles dans le traitement de l'eau. Disponibles en versions 9¾" et 20", avec raccords filetés femelles dans les dimensions suivantes : 1/2", 3/4", 1", 1"1/4 et 1"1/2.

Fabriqué en Italie.
Certifiés DM174 et ACS.

Caractéristiques techniques :

- Tête : PP renforcé avec inserts en laiton
- Bol : SAN transparent bleu
- Température de fonctionnement : +5°C / +50°C
- Pression maximale de service : 10 bar

Les corps de filtre de la série CP garantissent robustesse, fiabilité et excellentes performances de filtration, particulièrement adaptés aux installations nécessitant une résistance mécanique et un contrôle visuel du filtre installé.

Codie article	Description:
CS09F034CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" corps de filtre triple vide en 3-pièces PP-SAN transp.conn.¾" F laiton av.support+clé
CS09F100CP3AC	3P-CS-CP TRIS 9¾" corps de filtre triple vide en 3-pièces PP-SAN transp.conn.1" F laiton av.support+clé
XEASF3CP	Equerre support triple en plastique pour filtre 3P-CS-CP Tris

3P-CS-K-10

Corps de filtre en 3 pièces, fixables sur support, avec tête en PP – série K



Gamme de porte-filtres en 3 pièces pour cartouches filtrantes, disponibles en hauteur standard 10", idéals pour des applications domestiques et commerciales dans le traitement de l'eau. Ils sont disponibles avec des raccords filetés femelles dans les dimensions suivantes : 1/2", 3/4", 1". Complets avec clé et support.

Caractéristiques techniques:

- Pression maximale de service : 9 bar (130 psi)
- Pression d'éclatement : 20,7 bar (300 psi)

Les porte-filtres 3P-CS-K représentent une solution économique et fiable pour les systèmes de filtration, offrant de bonnes performances et une installation facile.

Codie article	Description:
CS10PBST015K	10" Porte-filtre vide en 3-pièces PP bleu-SAN transparent conn. 1/2" F laiton avec clé + support
CS10PBST020K	10" Porte-filtre vide en 3-pièces PP bleu-SAN transparent conn. 3/4" F laiton avec clé + support
CS10PBST025K	10" Porte-filtre vide en 3-pièces PP bleu-SAN transparent conn. 1" F laiton avec clé + support

PORTE-FILTRES AVEC TÊTE EN LAITON

CT-OTCS Brass head

Corps de filtre en 3 pièces avec tête en laiton – série CT OT



Corps de filtre pour cartouches filtrantes avec tête et bague en laiton nickelé et bol transparent en SAN, idéals pour les applications domestiques, commerciales et industrielles dans le traitement de l'eau, où des standards élevés de résistance mécanique, fiabilité et durabilité sont requis.

Disponibles en versions 9 $\frac{3}{4}$ ", 10" et 20", avec raccords filetés femelles dans les dimensions suivantes : 3/4", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " et 2".

Les modèles avec raccords de 3/4" et 1" sont équipés d'une tête pouvant être fixée sur support et utilisent des cartouches standard, tandis que les versions 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " et 2" nécessitent des cartouches spéciales afin de garantir des débits plus élevés.

(°) Pour les modèles 1 $\frac{1}{4}$ " - 1 $\frac{1}{2}$ " - 2", utiliser exclusivement des cartouches spéciales type R0-PE-BX / SSL-BX / SSP-BX.

Caractéristiques techniques :

- Tête : laiton nickelé
- Bol : SAN transparent
- Température maximale de fonctionnement : 60°C
- Pression maximale de service : 10 bar

Les corps de filtre de la série OT garantissent des performances de filtration élevées, robustesse et longue durée de vie, étant particulièrement adaptés aux installations professionnelles et aux applications à débits élevés.

Fabriqué en Italie.

Codice articolo	Description:
CT09OTST020GS	9 $\frac{3}{4}$ " Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 3/4" F 2500 l/h
CT09OTST025GS	9 $\frac{3}{4}$ " Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1" F 3900 l/h
CT10OTST032GS	10" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1 $\frac{1}{4}$ " F 6200 l/h (°)
CT10OTST040GS	10" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1 $\frac{1}{2}$ " F 10000 l/h (°)
CT10OTST050GS	10" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 2" F 13000 l/h (°)
CT20OTST020GS	20" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 3/4" F 3500 l/h
CT20OTST025GS	20" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1" F 5000 l/h
CT20OTST032GS	20" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1 $\frac{1}{4}$ " F 8000 l/h (°)
CT20OTST040GS	20" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 1 $\frac{1}{2}$ " F 12500 l/h (°)
CT20OTST050GS	20" Corps de filtre en 3-pièces tête en laiton-bol en SAN transparent conn. 2" F 16000 l/h (°)
XCT09OTVAS	9 $\frac{3}{4}$ " bol en SAN transparent pour porte-filtres Série CT tête en laiton
XCT20OTVAS	20" bol en SAN transparent pour porte-filtres Série CT tête en laiton
XCTCHI	Clé en acier galvanisé clé pour porte-filtres Série CT tête en laiton
XCTSTAF01	Support simple métallique pour porte-filtres Série CT tête en laiton

CORPS DE FILTRES VIDES EN 2 PIÈCES POUR OSMOSEURS DOMESTIQUES

RO housings

Porte-filtres en 2-Pièces en plastique



Boîtiers en 2 pièces conçus pour accueillir des cartouches filtrantes standard de 5" et 10" dans les systèmes d'osmose inverse domestiques. Conçus pour faciliter les opérations de maintenance et le remplacement périodique des cartouches filtrantes, ils sont compatibles avec les configurations les plus courantes de traitement de l'eau potable.

Caractéristiques principales
 Pour cartouches filtrantes standard de 5" et 10"
 Structure en 2 pièces
 Installation et entretien faciles
 Compatibles avec les systèmes d'osmose inverse domestiques

Codice articolo	Description:
RH05PBPB014NP	Boîtier en PP en deux pièces de 5" avec bol blanc et tête blanche raccords 1/4" NPT F/F
RH10PBPB014NP	Boîtier en PP en deux pièces de 10" avec bol blanc et tête blanche raccords 1/4" NPT F/F
RH10PBPT014NP	Boîtier en PP en deux pièces de 10" avec bol transparent et tête blanche raccords 1/4" NPT F/F

CORPS DE FILTRES J BIG

J-BIG WB housings

Boîtiers J-BIG WB JUMBO



Boîtier J BIG Jumbo en deux pièces, disponible en versions 10" et 20", conçu pour des applications de filtration à haut débit. Disponible avec raccords en plastique en 1" - 1¼" - 1½", il garantit robustesse, fiabilité et facilité d'installation. Idéal pour les usages domestiques, industriels et le traitement de l'eau, il permet l'utilisation de cartouches filtrantes de grande capacité.

Codice articolo	Description:
WB10PNPB100	Boîtier 2 pièces 10" J-BIG WB « Jumbo » avec raccords en plastique 1"
WB10PNPB112	Boîtier 2 pièces 10" J-BIG WB « Jumbo » avec raccords en plastique 1½"
WB10PNPB114	Boîtier 2 pièces 10" J-BIG WB « Jumbo » avec raccords en plastique 1¼"
WB20PNPB100	Boîtier 2 pièces 20" J-BIG WB « Jumbo » raccords en plastique 1"
WB20PNPB112	Boîtier 2 pièces 20" J-BIG WB « Jumbo » raccords en plastique 1½"
WBRR01	Support simple en métal peint pour boîtiers J-BIG WB
WBRR03	Support triple en métal peint pour boîtiers J-BIG WB
WBCH	Clé pour boîtier J-BIG WB
WBORING	Joint torique pour boîtier J-BIG WB
WBVT	Vis de rechange pour boîtier J-BIG WB (kit de 4 vis)

CARTOUCHES FILTRANTES EN MAILLE PLASTIQUE LAVABLE

NA-WASH-DOE

Cartouches filtrantes en maille polyester lavable double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes en maille polyester lavable avec double extrémité ouverte (DOE), idéales pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Corps : polypropylène LV30
- Maille filtrante : polyester lavable
- Joints : silicone
- Température de fonctionnement : +4°C / +45°C
- Longueurs disponibles : 4" - 5" - 7" - 9¾" - 20"
- Seuil de filtration : 60 microns

Durée de vie : environ 2 ans

Entretien : rinçage tous les 2-3 mois

Cartouches régénérables par lavage, caractérisées par une haute résistance mécanique et une longue durée de vie.

Applications :

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement, tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant une filtration des sédiments, tels que pompes, systèmes d'irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
QU04NP060OPD	Cartouche filtrante 4" en maille polyester lavable 60 µm
QU05NP060OPD	Cartouche filtrante 5" en maille polyester lavable 60 µm
QU07NP060WW	Cartouche filtrante 7" en maille polyester lavable 60 µm
QU10NP060WW	Cartouche filtrante 9¾" en maille polyester lavable 60 µm
QU20NP060WW	Cartouche filtrante 20" en maille polyester lavable 60 µm

CARTOUCHES BOBINEES EN POLYPROPYLENE

FA-PP-DOE 5

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 5" double extrémité ouverte (DOE)



5"

Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codie article	Description:
AM05PP001	FA 5" cartouche bobinée en PP 1 µm
AM05PP005	FA 5" cartouche bobinée en PP 5 µm
AM05PP010	FA 5" cartouche bobinée en PP 10 µm
AM05PP020	FA 5" cartouche bobinée en PP 20-25 µm
AM05PP050	FA 50" cartouche bobinée en PP 50 µm

FA-PP-DOE 7

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 7" double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM07PP001	FA 7" cartouche bobinée en PP 1 µm
AM07PP005	FA 7" cartouche bobinée en PP 5 µm
AM07PP010	FA 7" cartouche bobinée en PP 10 µm
AM07PP020	FA 7" cartouche bobinée en PP 20-25 µm
AM07PP050	FA 7" cartouche bobinée en PP 50 µm

FA-PP-DOE 9

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 9 3/4" double extrémité ouverte (DOE)



9" 3/4

Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM09PP001	FA 9 3/4" cartouche bobinée en PP 1 µm
AM09PP005	FA 9 3/4" cartouche bobinée en PP 5 µm
AM09PP010	FA 9 3/4" cartouche bobinée en PP 10 µm
AM09PP020	FA 9 3/4" cartouche bobinée en PP 20-25 µm
AM09PP050	FA 9 3/4" cartouche bobinée en PP 50 µm

FA-PP-DOE 10

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 10" double extrémité ouverte (DOE)



10"

Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM10PP001	FA 10" cartouche bobinée en PP 1 µm
AM10PP005	FA 10" cartouche bobinée en PP 5 µm
AM10PP010	FA 10" cartouche bobinée en PP 10 µm
AM10PP020	FA 10" cartouche bobinée en PP 20-25 µm
AM10PP050	FA 10" cartouche bobinée en PP 50 µm

FA-PP-DOE 20

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 20" double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM20PP001	FA 20" cartouche bobinée PP 1 µm
AM20PP005	FA 20" cartouche bobinée PP 5 µm
AM20PP010	FA 20" cartouche bobinée PP 10 µm
AM20PP020	FA 20" cartouche bobinée PP 20 µm
AM20PP050	FA 20" cartouche bobinée PP 50 µm

FA-PP-DOE 30

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 30" double extrémité ouverte (DOE)



30"

Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM30PP001	FA 30" cartouche bobinée PP 1 µm
AM30PP005	FA 30" cartouche bobinée PP 5 µm
AM30PP010	FA 30" cartouche bobinée PP 10 µm
AM30PP020	FA 30" cartouche bobinée PP 20 µm
AM30PP050	FA 30" cartouche bobinée PP 50 µm

FA-PP-DOE 40

Cartouches filtrantes FA en fil enroulé polypropylène 40" double extrémité ouverte (DOE)



40"

Cartouches filtrantes en fil enroulé de polypropylène avec double extrémité ouverte (DOE) pour la filtration générale des sédiments tels que sable, rouille et autres impuretés en suspension.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96% - 99%
- Pression d'éclatement : 2.5 Pa
- Température maximale de fonctionnement : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6-12 mois

Entretien : aucun (usage unique)

Cartouches pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une bonne efficacité de filtration et une utilisation pratique.

Applications:

Usage résidentiel : préfiltration de l'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement tels que pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments tels que pompes, irrigation et installations industrielles et commerciales, etc.

Codice articolo	Description:
AM40PP001	FA 40" cartouche bobinée PP 1 µm
AM40PP005	FA 40" cartouche bobinée PP 5 µm
AM40PP010	FA 40" cartouche bobinée PP 10 µm
AM40PP020	FA 40" cartouche bobinée PP 20 µm
AM40PP050	FA 40" cartouche bobinée PP 50 µm

FA-PP-DOE BIG 10

Cartouches FA en fil de polypropylène pour boîtiers J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartouches filtrantes BIG en fil de polypropylène enroulé avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour être installées dans des boîtiers J-BIG WB JUMBO à haut débit, idéales pour la filtration générale des sédiments tels que le sable, la rouille et autres impuretés en suspension.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression d'éclatement : 2,5 bar
- Température maximale de service : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur BIG : 110 - 115 mm

Durée de vie moyenne : 6 à 12 mois

Entretien : aucun (jetable)

Cartouches BIG pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une capacité de filtration élevée, un débit supérieur et une longue durée de vie.

Applications :

Usage résidentiel : préfiltration d'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement à haut débit, comme les pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments dans des installations industrielles et commerciales, systèmes d'irrigation, traitement des eaux et applications à haut débit, etc.

Codice articolo	Descrizione:
AMB10PP005DOE	FA 10" BIG cartouche bobinée en PP 5 µm pour porte filtres J BIG
AMB10PP020DOE	FA 10" BIG cartouche bobinée en PP 20 µm pour porte filtres J BIG
AMB10PP050DOE	FA 10" BIG cartouche bobinée en PP 50 µm pour porte filtres J BIG

FA-P-DOE BIG 20

Cartouches FA en fil de polypropylène pour boîtiers J-BIG WB JUMBO (DOE)



Cartouches filtrantes BIG en fil de polypropylène enroulé avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour être installées dans des boîtiers J-BIG WB JUMBO à haut débit, idéales pour la filtration générale des sédiments tels que le sable, la rouille et autres impuretés en suspension.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression d'éclatement : 2,5 bar
- Température maximale de service : 70°C (160°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur BIG : 110 - 115 mm

Durée de vie moyenne : 6 à 12 mois

Entretien : aucun (jetable)

Cartouches BIG pour la préfiltration des sédiments, caractérisées par une capacité de filtration élevée, un débit supérieur et une longue durée de vie.

Applications :

Usage résidentiel : préfiltration d'eau potable et/ou de systèmes nécessitant un prétraitement à haut débit, comme les pompes, systèmes de chauffage, robinets, adoucisseurs d'eau, etc.

Usage industriel : préfiltration de systèmes nécessitant l'élimination des sédiments dans des installations industrielles et commerciales, systèmes d'irrigation, traitement des eaux et applications à haut débit, etc.

Codie article	Description:
AMB20PP005DOE	FA 20" BIG cartouche bobinée en PP 5 µm pour porte filtres J BIG
AMB20PP020DOE	FA 20" BIG cartouche bobinée en PP 20 µm pour porte filtres J BIG
AMB20PP050DOE	FA 20" BIG cartouche bobinée en PP 50 µm pour porte filtres J BIG

CARTOUCHES FILTRANTES EN POLYPROPYLENE EXTRUDE

MB-PP-DOE 5

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



5"

Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB05PP005000	Cartouche MB melt-blown 5" en fibres de polypropylène 5 µm

MB-PP-DOE 9

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



9" 3/4

Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB09PP001000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 1 µm
MB09PP005000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 5 µm
MB09PP010000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 10 µm
MB09PP020000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 20 µm
MB09PP050000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 50 µm
MB09PP100000	Cartouche MB melt-blown 9 3/4" en fibres de polypropylène 100 µm

MB-PP-DOE 10

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



10"

Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB10PP001000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 1 µm
MB10PP005000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 5 µm
MB10PP010000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 10 µm
MB10PP020000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 20 µm
MB10PP050000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 50 µm
MB10PP100000	Cartouche MB melt-blown 10" en fibres de polypropylène 100 µm

MB-PP-DOE 20

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



20"

Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB20PP001000	Cartouche MB melt-blown 20" en fibres de polypropylène 1 µm
MB20PP005000	Cartouche MB melt-blown 20" en fibres de polypropylène 5 µm
MB20PP010000	Cartouche MB melt-blown 20" en fibres de polypropylène 10 µm
MB20PP020000	Cartouche MB melt-blown 20" en fibres de polypropylène 20 µm
MB20PP050000	Cartouche MB melt-blown 20" en fibres de polypropylène 50 µm

MB-PP-DOE 30

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB30PP0010000	Cartouche MB melt-blown 30" en fibres de polypropylène 1 µm
MB30PP0050000	Cartouche MB melt-blown 30" en fibres de polypropylène 5 µm
MB30PP0200000	Cartouche MB melt-blown 30" en fibres de polypropylène 20 µm
MB30PP1000000	Cartouche MB melt-blown 30" en fibres de polypropylène 100 µm

MB-PP-DOE 40

Cartouches melt-blown en polypropylène (DOE)



Cartouches filtrantes fabriquées avec la technologie meltblown en microfibres de polypropylène.

La structure à densité graduée assure une capacité élevée de rétention des particules, garantissant une excellente efficacité de filtration, une durée de vie prolongée et une réduction de la fréquence de remplacement.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène (PP)
- Capacité de rétention des sédiments : 96 % - 99 %
- Pression maximale : 300 psi
- Température maximale de service : 50°C (120°F)
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : 63 mm

Durée de vie : 6 à 12 mois, selon les conditions d'utilisation et la qualité de l'eau

Entretien : aucun (jetable)

Avantages :

Forte capacité de rétention des particules pour une filtration efficace et durable.

Excellente résistance chimique, adaptée à un large éventail d'applications industrielles.

Structure sans liants ni additifs, garantissant une pureté maximale et une compatibilité avec les fluides critiques.

Longue durée de vie, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

Faible perte de charge, assurant un débit optimisé et des performances constantes.

Applications :

Traitement de l'eau : élimination des sédiments et particules dans l'eau potable et de process

Industrie agroalimentaire : clarification et filtration des liquides de production

Secteur pharmaceutique et chimique : purification des solutions et produits sensibles

Pétrole et gaz : protection des installations et filtration des fluides industriels

Finition des métaux : traitement des bains de galvanoplastie et électrodéposition

Codice articolo	Description:
MB40PP0010000	Cartouche MB melt-blown 40" en fibres de polypropylène 1 µm
MB40PP0050000	Cartouche MB melt-blown 40" en fibres de polypropylène 5 µm
MB40PP0200000	Cartouche MB melt-blown 40" en fibres de polypropylène 20 µm
MB40PP0500000	Cartouche MB melt-blown 40" en fibres de polypropylène 50 µm
MB40PP1000000	Cartouche MB melt-blown 40" en fibres de polypropylène 100 µm

MB-BIG 10

Cartouches en microfibres de polypropylène extrudé pour corps J-BIG et WB BIG (DOE)



Cartouches filtrantes BIG pour corps J-BIG et WB BIG en microfibres de polypropylène extrudé selon la technologie melt-blown à densité graduée. La structure multicouche permet une filtration progressive et efficace, avec une forte capacité de rétention des particules sur toute l'épaisseur du média filtrant.

Conçues pour les applications civiles, industrielles et de process, elles garantissent des performances élevées, une longue durée de vie et une faible perte de charge même à débit élevé.

La version BIG offre une capacité de colmatage accrue, réduisant la fréquence de remplacement et optimisant les coûts d'exploitation.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène extrudé (PP)
- Technologie : melt-blown à densité graduée
- Structure : microfibres sans liants ni additifs
- Capacité de rétention des particules : 96% - 99%
- Pression maximale de service : 300 psi ($\approx$ 20 bar)
- Température maximale de service : 50 - 60°C
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : format BIG (env. 110 - 115 mm)
- Raccord : DOE (Double Open End)

Durée de vie : 6 à 12 mois selon la qualité de l'eau et les conditions d'exploitation.

Entretien : aucun (produit jetable)

Avantages :

- Forte capacité de rétention des particules et sédiments.
- Structure à densité graduée pour une filtration efficace et homogène.
- Excellente compatibilité chimique pour usage industriel.
- Faible perte de charge et débit optimisé.
- Durée de vie prolongée par rapport aux cartouches standard.
- Sans liants ni additifs pour une pureté maximale du filtrat.

Applications :

- Traitement des eaux civiles et industrielles.
- Préfiltration pour osmose inverse et systèmes de traitement.
- Industrie agroalimentaire.
- Secteur chimique et pharmaceutique.
- Oil & Gas et fluides industriels.
- Finition des métaux : traitement des bains galvaniques et électrodéposition.

Codice articolo	Description:
MBB10PP001	Cartouche BIG 10" melt-blown en polypropylène extrudé 1 μ m
MBB10PP005	Cartouche BIG 10" melt-blown en polypropylène extrudé 5 μ m
MBB10PP010	Cartouche BIG 10" melt-blown en polypropylène extrudé 10 μ m
MBB10PP020	Cartouche BIG 10" melt-blown en polypropylène extrudé 20 μ m
MBB10PP050	Cartouche BIG 10" melt-blown en polypropylène extrudé 50 μ m

MB-BIG 20

Cartouches en microfibres de polypropylène extrudé pour corps J-BIG et WB BIG (DOE)



Cartouches filtrantes BIG pour corps J-BIG et WB BIG en microfibres de polypropylène extrudé selon la technologie melt-blown à densité graduée. La structure multicouche permet une filtration progressive et efficace, avec une forte capacité de rétention des particules sur toute l'épaisseur du média filtrant.

Conçues pour les applications civiles, industrielles et de process, elles garantissent des performances élevées, une longue durée de vie et une faible perte de charge même à débit élevé.

La version BIG offre une capacité de colmatage accrue, réduisant la fréquence de remplacement et optimisant les coûts d'exploitation.

Données techniques :

- Matériau : polypropylène extrudé (PP)
- Technologie : melt-blown à densité graduée
- Structure : microfibres sans liants ni additifs
- Capacité de rétention des particules : 96% - 99%
- Pression maximale de service : 300 psi ($\approx$ 20 bar)
- Température maximale de service : 50 - 60°C
- Diamètre intérieur : 28 mm
- Diamètre extérieur : format BIG (env. 110 - 115 mm)
- Raccord : DOE (Double Open End)

Durée de vie : 6 à 12 mois selon la qualité de l'eau et les conditions d'exploitation.

Entretien : aucun (produit jetable)

Avantages :

- Forte capacité de rétention des particules et sédiments.
- Structure à densité graduée pour une filtration efficace et homogène.
- Excellente compatibilité chimique pour usage industriel.
- Faible perte de charge et débit optimisé.
- Durée de vie prolongée par rapport aux cartouches standard.
- Sans liants ni additifs pour une pureté maximale du filtrat.

Applications :

- Traitement des eaux civiles et industrielles.
- Préfiltration pour osmose inverse et systèmes de traitement.
- Industrie agroalimentaire.
- Secteur chimique et pharmaceutique.
- Oil & Gas et fluides industriels.
- Finition des métaux : traitement des bains galvaniques et électrodéposition.

Codice articolo	Description:
MBB20PP001	Cartouche BIG 20" melt-blown en polypropylène extrudé 1 μ m
MBB20PP005	Cartouche BIG 20" melt-blown en polypropylène extrudé 5 μ m
MBB20PP010	Cartouche BIG 20" melt-blown en polypropylène extrudé 10 μ m
MBB20PP020	Cartouche BIG 20" melt-blown en polypropylène extrudé 20 μ m
MBB20PP050	Cartouche BIG 20" melt-blown en polypropylène extrudé 50 μ m

CARTOUCHES FILTRANTES DE CHARBON EN BLOC

CB CARBON BLOCK-DOE

Cartouches filtrantes en bloc de charbon minéral actif avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes en bloc de charbon actif minéral avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour la réduction du chlore, des pesticides, des insecticides et des substances organiques, ainsi que pour l'élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau.

Données techniques :

- Matériau : bloc de charbon actif
- Seuil de filtration : 5 µm
- Pression maximale de service : 125 psi
- Température maximale de service : 52°C (125°F)
- Raccord : DOE (Double Open End)

Durée moyenne : 6 à 12 mois

Entretien : aucun (produit jetable)

Avertissements : ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil

Applications :

Usage résidentiel : Réduction du chlore et des substances indésirables dans l'eau potable, amélioration du goût et de l'odeur.

Usage industriel : Réduction du chlore dans les secteurs alimentaire, chimique, pétrochimique, photographique, galvanique et pharmaceutique. Protection des membranes d'osmose inverse et des systèmes de filtration en aval.

Codice articolo	Description:
CB05CC0050	Cartouche CB en bloc de charbon minéral extrudé 5" 5 µm
CB09CC0050	Cartouche CB en bloc de charbon minéral extrudé 9¾" 5 µm
CB10CC0050	Cartouche CB en bloc de charbon minéral extrudé 10" 5 µm
CB20CC0050	Cartouche CB en bloc de charbon minéral extrudé 20" 5 µm

CB CARBON BLOCK BIG-DOE

Cartouches BIG filtrantes en bloc de charbon minéral actif avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes BIG en bloc de charbon actif avec double extrémité ouverte (DOE) pour corps de filtre J-BIG et WB BIG, conçues pour la réduction du chlore, des pesticides, des insecticides et des substances organiques, ainsi que pour l'élimination des mauvais goûts et des mauvaises odeurs de l'eau.

Données techniques :

- Matériau : bloc de charbon actif
- Seuil de filtration : 5 µm
- Pression maximale de service : 125 psi
- Température maximale de service : 52°C (125°F)
- Raccord : DOE (Double Open End)

Durée moyenne : 6 à 12 mois

Entretien : aucun (produit jetable)

Avertissements : ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil

Applications :

Usage résidentiel : Réduction du chlore et des substances indésirables dans l'eau potable, amélioration du goût et de l'odeur.

Usage industriel : Réduction du chlore dans les secteurs alimentaire, chimique, pétrochimique, photographique, galvanique et pharmaceutique. Protection des membranes d'osmose inverse et des systèmes de filtration en aval.

Codice articolo	Description:
CBB09PP010	Cartouche charbon en bloc 9 3/4" 10 µ pour porte-filtres J BIG
CBB20PP010	Cartouche charbon en bloc 20" 10 µ pour porte-filtres J BIG

CARTOUCHES FILTRANTES AU CHARBON ACTIVÉ GRANULAIRE GAC

GAC Carbone attivo minerale granulare-DOE

Cartouches GAC à charbon actif granulaire avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes à charbon actif granulaire (GAC) conçues pour assurer une élimination efficace du chlore, des odeurs, des goûts désagréables et des composés organiques volatils (COV) présents dans l'eau. Idéales pour les usages domestiques et commerciaux, elles constituent une solution fiable pour améliorer la qualité de l'eau potable.

Caractéristiques principales :

- Média filtrant : charbon actif granulaire (GAC) de haute qualité
- Formats standard : 9 3/4" et 10"
- Élimination efficace de : chlore libre, odeurs, goûts désagréables, pesticides, herbicides et certains solvants organiques
- Température de service : 4 - 52°C

Durée moyenne : environ 3 - 6 mois, selon la qualité de l'eau et la consommation

Entretien : aucun (produit jetable)

Applications :

- Traitement de l'eau potable domestique
- Préfiltration pour systèmes d'osmose inverse
- Systèmes de filtration pour réfrigérateurs, distributeurs d'eau et petits systèmes commerciaux
- Utilisation comme deuxième étage dans les systèmes de filtration multicouches

Avantages :

- Améliore le goût et l'odeur de l'eau
- Installation et remplacement faciles grâce au format universel
- Large compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards

Codice articolo	Description:
GAC09CCON0	GAC 9 3/4" cartouche au charbon actif granulaire
GAC10CCON0	GAC 10" cartouche au charbon actif granulaire

GAC Carbone attivo granulare-DOE

Cartouches GAC transparentes à charbon actif granulaire avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes remplies de charbon actif granulaire (GAC) conçues pour garantir une élimination efficace du chlore, des odeurs, des goûts désagréables et des composés organiques volatils (COV) présents dans l'eau.

La structure transparente permet un contrôle visuel du média filtrant, facilitant la vérification de l'état du charbon actif pendant l'utilisation.

Idéales pour les usages domestiques et commerciaux, elles constituent une solution fiable pour améliorer la qualité de l'eau potable.

Caractéristiques principales :

- Média filtrant : charbon actif granulaire (GAC) de haute qualité
- Élimination efficace de : chlore libre, odeurs, goûts désagréables, pesticides, herbicides et certains solvants organiques
- Température de service : 4 - 52°C

Durée moyenne : environ 3 - 6 mois, selon la qualité de l'eau et la consommation

Entretien : rechargeables

Applications :

- Traitement de l'eau potable domestique
- Préfiltration pour systèmes d'osmose inverse
- Systèmes de filtration pour réfrigérateurs, distributeurs d'eau et petits systèmes commerciaux
- Utilisation comme deuxième étage dans les systèmes de filtration multicouches

Avantages :

- Améliore le goût et l'odeur de l'eau
- Installation et remplacement faciles grâce au format universel
- Large compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards

Condition de vente : disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des sacs de 25 kg de charbon actif.

Codie article	Description:
JA10PC020O	Cartouche GAC 10" transparente avec charbon minéral actif granulaire
JA20PC020O	Cartouche GAC 20" transparente avec charbon minéral actif granulaire
JE10PC020O	Cartouche GAC 10" transparente avec charbon actif végétal granulaire
JE20PC020O	Cartouche GAC 20" transparente avec charbon actif végétal granulaire

CARTOUCHES AVEC MÉDIAS FILTRANTS

MEDIA-PF-DOE

Cartouches au polyphosphate en cristaux avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes remplies de cristaux de polyphosphate avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour le traitement de l'eau dans les installations domestiques, techniques et industrielles.

Ces cartouches sont particulièrement efficaces pour prévenir la formation de calcaire et protéger les tuyauteries, chaudières, résistances et appareils électroménagers contre les incrustations et la corrosion.

Le polyphosphate est libéré progressivement dans le flux d'eau, liant les ions calcium et magnésium et empêchant leur précipitation sous forme de dépôts calcaires.

L'action séquestrante contribue également à limiter la corrosion dans les circuits métalliques, prolongeant la durée de vie des installations.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards de 10" et 20", tandis que la structure transparente permet un contrôle visuel du média filtrant et du niveau de consommation du polyphosphate.

Caractéristiques principales :

- Action anticalcaire et anticorrosion
- Libération progressive et uniforme du polyphosphate

Structure transparente pour le contrôle visuel du média filtrant

Installation et remplacement faciles

Applications :

- Installations de chauffage
- Chaudières et chauffe-eau
- Systèmes de lavage industriels
- Appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle
- Protection des tuyauteries et circuits hydrauliques

Condition de vente : disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des emballages de 25 kg de polyphosphate en cristaux.

Codice articolo	Description:
CV09PF	Cartouche transparente 10" avec polyphosphate en cristaux
CV20PF	Cartouche transparente 20" avec polyphosphate en cristaux

MEDIA-CT-DOE

Cartouches avec résine cationique pour adoucissement à double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes rechargeables remplies de résine cationique forte pour adoucissement avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour le traitement de l'eau dans les installations domestiques, techniques et industrielles.

Ces cartouches sont particulièrement efficaces pour réduire la dureté de l'eau et protéger les tuyauteries, chaudières, résistances et appareils électroménagers contre les incrustations et la corrosion.

La résine cationique forte agit par échange d'ions, remplaçant les ions calcium et magnésium responsables de la dureté de l'eau par des ions sodium, contribuant ainsi à l'adoucissement de l'eau et à la prévention du calcaire.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards de 10" et 20", tandis que la structure transparente et rechargeable permet le contrôle visuel du média filtrant ainsi que la régénération ou le remplacement facile de la résine.

Caractéristiques principales :

- Action d'adoucissement par échange d'ions
- Réduction de la dureté de l'eau

Structure transparente et rechargeable pour contrôle et maintenance du média filtrant

Installation et remplacement faciles

Applications :

- Installations de chauffage
- Chaudières et chauffe-eau
- Systèmes de lavage industriels
- Appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle
- Protection des tuyauteries et circuits hydrauliques

Entretien : rechargeables

Condition de vente : disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des emballages de 25 L de résine cationique forte pour adoucissement

Codice articolo	Description:
JV09CT001	Cartouche transparente 10" avec résine cationique forte pour adoucissement
JV20CT001	Cartouche transparente 20" avec résine cationique forte pour adoucissement

MEDIA-MB-DOE

Cartouches à résine à lit mixte pour déminéralisation avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes rechargeables remplies de résine à lit mixte MB11 avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour le traitement de l'eau dans les installations domestiques, techniques et industrielles.

Ces cartouches sont particulièrement efficaces pour la déminéralisation de l'eau et la protection des tuyauteries, chaudières, résistances et appareils électroménagers contre les incrustations et la corrosion.

La résine à lit mixte MB11 combine des résines cationiques et anioniques dans un seul média filtrant, permettant l'élimination des sels dissous et la production d'une eau déminéralisée de haute pureté.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards de 10" et 20", tandis que la structure transparente et rechargeable permet le contrôle visuel du média filtrant ainsi que la régénération ou le remplacement facile de la résine.

Caractéristiques principales :

- Déminéralisation par résine à lit mixte
- Production d'eau de haute pureté

Structure transparente et rechargeable pour contrôle et maintenance du média filtrant

Installation et remplacement faciles

Applications:

Installations de chauffage

Chaudières et chauffe-eau

Systèmes de lavage industriels

Appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle

Protection des tuyauteries et circuits hydrauliques

Entretien:rechargeables

Condition de vente :disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des emballages de 25 L de résine à lit mixte MB11

Codie article	Description:
JE09MBST	Cartouche transparente 10" avec résine à lit mixte MB11 pour déminéralisation
JE20MBST	Cartouche transparente 20" avec résine à lit mixte MB11 pour déminéralisation

MEDIA-NI-DOE

Cartouche avec résine sélective pour l'élimination des nitrates avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes rechargeables remplies de résine anionique forte macroporeuse sélective TA D-465 pour l'élimination des nitrates avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour le traitement de l'eau dans les installations domestiques, techniques et industrielles.

Ces cartouches sont particulièrement efficaces pour réduire les teneurs en nitrates dans l'eau et protéger les tuyauteries, chaudières, résistances et appareils électroménagers contre les phénomènes de contamination et d'entartrage liés à la qualité de l'eau.

La résine anionique forte macroporeuse sélective TA D-465 agit par échange ionique sélectif, en éliminant préférentiellement les ions nitrates de l'eau et en améliorant la qualité de l'eau potable et de process.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards de 10" et 20", tandis que la structure transparente et rechargeable permet le contrôle visuel du média filtrant ainsi que la régénération ou le remplacement facile de la résine.

Caractéristiques principales :

- Élimination sélective des nitrates par résine anionique forte macroporeuse
- Réduction des contaminants dans l'eau

Structure transparente et rechargeable pour contrôle et maintenance du média filtrant

Applications :

- Installations de chauffage
- Chaudières et chauffe-eau
- Systèmes de lavage industriels
- Appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle
- Traitement de l'eau potable et industrielle

Entretien : rechargeables

Condition de vente : disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des emballages de 25 L de résine anionique forte macroporeuse sélective TA D-465

Codie article	Description:
JV09NI000	Cartouche transparente 10" avec résine anionique forte macroporeuse sélective TA D-465 pour l'élimination des
JV20NI000	Cartouche transparente 20" avec résine anionique forte macroporeuse sélective TA D-465 pour l'élimination des

MEDIA-AN-DOE

Cartouches avec résine anionique faible TA D-301 avec double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes transparentes rechargeables remplies de résine anionique faible TA D-301 avec double extrémité ouverte (DOE), conçues pour le traitement de l'eau dans les installations domestiques, techniques et industrielles.

Ces cartouches sont particulièrement efficaces pour l'élimination de certains anions présents dans l'eau et la protection des tuyauteries, chaudières, résistances et appareils électroménagers contre les phénomènes de contamination et de dégradation de la qualité de l'eau.

La résine anionique faible TA D-301 agit par échange ionique sélectif, en éliminant principalement les acides faibles et les anions associés, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'eau de procédé et au prétraitement des systèmes de filtration.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards de 10" et 20", tandis que la structure transparente et rechargeable permet le contrôle visuel du média filtrant ainsi que la régénération ou le remplacement facile de la résine.

Caractéristiques principales :

- Élimination sélective par résine anionique faible
- Réduction de certains anions et contaminants

Structure transparente et rechargeable pour contrôle et maintenance du média filtrant

Applications :

- Installations de chauffage
- Chaudières et chauffe-eau
- Systèmes de lavage industriels
- Appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle
- Traitement de l'eau potable et industrielle

Entretien : rechargeables

Condition de vente : disponibles uniquement associées à des quantités correspondant à des emballages de 25 L de résine anionique faible TA D-301

Codice articolo	Description:
JE09AN001	Cartouche transparente 10" avec résine anionique faible TA D-301
JE20AN001	Cartouche transparente 20" avec résine anionique faible TA D-301

CARTOUCHES FILTRANTES EN ACIER INOX

SS SC Series A304

Cartouches à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 avec joints en NBR et double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes à maille lavable lisse réalisées en acier inoxydable AISI 304 avec joints en NBR et configuration à double extrémité ouverte (DOE), conçues pour la filtration des sédiments et des particules dans les installations domestiques, industrielles et de process.

La structure en maille inox garantit une résistance mécanique élevée, une excellente compatibilité chimique et une longue durée de fonctionnement même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

La surface filtrante lavable et réutilisable permet un entretien simple et une réduction des coûts de remplacement par rapport aux cartouches jetables traditionnelles.

La configuration DOE (Double Open End) assure la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards, tandis que les joints en NBR garantissent une étanchéité hydraulique fiable.

Caractéristiques principales :

- Maille filtrante lavable et réutilisable
- Structure en acier inoxydable AISI 304 haute résistance
- Haute résistance mécanique et chimique
- Faible perte de charge et débit constant
- Compatibilité avec les corps de filtre standards DOE
- Joints NBR pour une étanchéité fiable

Applications :

- Filtration des sédiments et particules solides
- Préfiltration dans les installations industrielles
- Traitement de l'eau domestique et industrielle
- Protection des pompes, vannes et équipements
- Secteurs alimentaire, chimique et technique

Entretien : lavables et réutilisables

Codice articolo	Description:
RLBX10SS025W	Cartouche filtrante 10" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 25 µm (DOE)
RLBX10SS040W	Cartouche filtrante 10" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 40 µm (DOE)
RLBX10SS060W	Cartouche filtrante 10" en maille lavable lisse acier inoxydable AISI 304 60 µm (DOE)

SS AC Series A304

Cartouches à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes à maille lavable lisse réalisées en acier inoxydable AISI 304 avec joints en NBR et configuration à double extrémité ouverte (DOE), conçues pour la filtration des sédiments et des particules dans les installations domestiques, industrielles et de process.

La structure en maille inox garantit une résistance mécanique élevée, une excellente compatibilité chimique et une longue durée de fonctionnement même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

La surface filtrante lavable et réutilisable permet un entretien simple et une réduction des coûts de remplacement par rapport aux cartouches jetables traditionnelles.

La configuration DOE (Double Open End) assure la compatibilité avec la plupart des corps de filtre standards, tandis que les joints en NBR garantissent une étanchéité hydraulique fiable.

Caractéristiques principales :

- Maille filtrante lavable et réutilisable
- Structure en acier inoxydable AISI 304 haute résistance
- Haute résistance mécanique et chimique
- Faible perte de charge et débit constant
- Compatibilité avec les corps de filtre standards DOE
- Joints NBR pour une étanchéité fiable

Applications :

- Filtration des sédiments et particules solides
- Préfiltration dans les installations industrielles
- Traitement de l'eau domestique et industrielle
- Protection des pompes, vannes et équipements
- Secteurs alimentaire, chimique et technique

Entretien : lavables et réutilisables

Température maximale : 80°C

Codie article	Description:
RLBX05SSL080	Cartouche filtrante 5" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 80 µm (DOE)
RLBX07SSL080	Cartouche filtrante 7" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 80 µm (DOE)
RLBX09SSL080	Cartouche filtrante 9¾" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 80 µm (DOE)
RLBX20SSL080	Cartouche filtrante 20" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 80 µm (DOE)

SS Steel SC BIG Series A304

Cartouches BIG à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) avec joints en NBR et double extrémité ouverte (DOE) pour corps J-BIG et WB BIG



Cartouches filtrantes BIG à maille lavable lisse réalisées en acier inoxydable AISI 304 avec joints en NBR et configuration à double extrémité ouverte (DOE) pour corps de filtre J-BIG et WB BIG, conçues pour la filtration des sédiments et des particules dans les installations domestiques, industrielles et de process.

La structure en maille inox garantit une résistance mécanique élevée, une excellente compatibilité chimique et une longue durée de fonctionnement même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

La surface filtrante lavable et réutilisable permet un entretien simple et une réduction des coûts de remplacement par rapport aux cartouches jetables traditionnelles.

La configuration BIG assure une surface filtrante plus importante et une capacité de rétention des sédiments plus élevée, garantissant des débits importants et une fréquence d'entretien réduite.

La configuration DOE (Double Open End) assure la compatibilité avec les corps de filtre J-BIG et WB BIG, tandis que les joints en NBR garantissent une étanchéité hydraulique fiable.

Caractéristiques principales :

- Maille filtrante lavable et réutilisable
- Structure en acier inoxydable AISI 304 haute résistance
- Haute résistance mécanique et chimique
- Surface filtrante plus importante pour des débits élevés
- Faible perte de charge et débit constant
- Compatibilité avec les corps de filtre J-BIG et WB BIG
- Joints NBR pour une étanchéité fiable

Applications :

- Filtration des sédiments et particules solides
- Préfiltration dans les installations industrielles
- Traitement de l'eau domestique et industrielle
- Protection des pompes, vannes et équipements
- Secteurs alimentaire, chimique et technique

Entretien : lavables et réutilisables

Codice articolo	Description:
RLSCBLX10G060NBRW	Cartouche filtrante BIG 10" à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 (lisse) 60 µm (DOE)

CARTOUCHES PLISSÉES

PL

Cartouches filtrantes plissées en cellulose à double extrémité ouverte (DOE)



Cartouches filtrantes plissées en cellulose conçues pour l'élimination des sédiments, particules en suspension et impuretés solides présentes dans l'eau.

La structure plissée garantit une grande surface filtrante, une excellente capacité de rétention des impuretés et une faible perte de charge, assurant un débit constant et des performances fiables.

Disponibles en formats standard 9 3/4" et 20", elles sont compatibles avec la plupart des corps de filtre pour applications domestiques, commerciales et industrielles.

Le média filtrant en cellulose est adapté aux applications standard de filtration mécanique, offrant un bon équilibre entre efficacité de filtration et coût.

Caractéristiques principales :

Média filtrant plissé en cellulose (type papier)

Grande surface filtrante

Faible perte de charge et débit constant

Bonne capacité de rétention des particules

Compatibles avec les corps de filtre standards

Applications :

Filtration de l'eau potable

Préfiltration des systèmes d'osmose inverse

Traitement des eaux domestiques et industrielles

Protection des pompes, vannes et équipements

Filtration des eaux de process

Entretien : jetable

Codice articolo	Description:
PL09CL0050	Cartouche filtrante 9 3/4" en cellulose plissée 5 µm
PL09CL020	Cartouche filtrante 9 3/4" en cellulose plissée 20 µm
PL20CL005	Cartouche filtrante 20" en cellulose plissée 5 µm
PL20CL020	Cartouche filtrante 20" en cellulose plissée 20 µm

CARTOUCHES DE MICROFILTRATION

MICRO-PURE CB-SI

Cartouches de microfiltration en charbon actif fritté en bloc 0,1 µm (DOE)



Cartouches de microfiltration en charbon actif fritté en bloc conçues pour la réduction du chlore, des odeurs, des goûts désagréables, des composés organiques volatils (COV) et des particules fines présentes dans l'eau.

La structure en bloc de charbon fritté garantit une forte capacité d'adsorption, une excellente efficacité de filtration et une microfiltration jusqu'à 0,1 µm, améliorant la qualité de l'eau potable et de process.

La structure compacte du charbon actif fritté assure une grande surface de contact et une filtration uniforme, réduisant efficacement les impuretés chimiques et physiques.

La configuration DOE (Double Open End) garantit la compatibilité avec les corps de filtre standards et facilite l'installation et le remplacement.

Fabriquée par un procédé spécifique mélangeant charbon actif en poudre et liants polymères dans des moules à environ 300 °C, cette technologie permet d'obtenir un bloc filtrant stable et performant.

Le résultat est une cartouche équivalente au charbon en poudre mais sous forme de bloc pratique.

Contrairement aux cartouches en charbon comprimé, ce type garantit une efficacité de filtration supérieure à 99,9 %, un temps de contact plus long grâce à de nombreux micropores ouverts, un très faible relargage de poussières et une filtration homogène sur toute la surface.

Caractéristiques principales :

- Charbon actif fritté en bloc haute densité
- Procédé avancé avec charbon en poudre et liants polymères
- Filtration jusqu'à 0,1 µm
- Efficacité de filtration > 99,9 %
- Forte adsorption du chlore, des odeurs et des COV
- Réduction des particules fines et contaminants
- Structure compacte haute performance
- Nombre élevé de micropores
- Très faible relargage de poussières
- Filtration homogène sur toute la surface
- Compatibilité avec corps standards DOE
- Faible perte de charge et débit contrôlé

Applications :

- Filtration de l'eau potable
- Amélioration du goût et de l'odeur
- Pré- et post-filtration osmose inverse
- Traitement de l'eau domestique, commerciale et industrielle
- Protection des équipements

Entretien : jetable

Codice articolo	Description:
CS10SCXX10B	Cartouche carbon block sinterisée 10" 0,1 µm microfiltration

MICRO-PURE PL

Cartouches de microfiltration plissées antibactériennes DOE



Cartouches de microfiltration plissées multicouche conçues pour l'élimination des sédiments, particules fines, impuretés en suspension et contaminants présents dans l'eau.

La structure plissée multicouche garantit une grande surface filtrante, une excellente capacité de rétention des impuretés, une faible perte de charge et un débit constant, offrant des performances élevées et une longue durée de vie.

Disponibles en formats standard 9 3/4", 10" et 20", elles sont compatibles avec la plupart des corps de filtre standard pour applications domestiques, commerciales, techniques et industrielles.

La configuration DOE (Double Open End) facilite l'installation et le remplacement.

Le média filtrant multicouche permet une filtration progressive à haute efficacité, améliorant la rétention des particules et protégeant les équipements en aval.

Caractéristiques principales :

Média filtrant multicouche plissé haute efficacité

Grande surface filtrante

Excellente rétention des particules fines

Faible perte de charge et débit constantLongue durée de vie

Disponibles en différents seuils de filtration

Compatibles avec corps de filtre standard DOE

Applications :

Filtration de l'eau potable

Préfiltration des systèmes d'osmose inverse

Microfiltration domestique et industrielle

Protection des pompes, vannes et équipements

Filtration de finition et de process

Entretien : jetable

Codie article	Description:
MF09MLXX4DOE	Cartouche de microfiltration Micro Pure PL 9 3/4" multicouche 0,45 µm DOE
MF10MLXX2DOE	Cartouche de microfiltration Micro Pure PL 10" multicouche 0,2 µm DOE
MF20MLXX2DOE	Cartouche de microfiltration Micro Pure PL 20" multicouche 0,2 µm DOE
MF20MLXX4DOE	Cartouche de microfiltration Micro Pure PL 20" multicouche 0,45 µm DOE

MICRO-PURE CERAMIC

Cartouches microfiltration en céramique



Cartouches filtrantes en céramique haute efficacité, idéales pour éliminer les sédiments, bactéries et impuretés de l'eau. Disponibles en plusieurs formats et diamètres, y compris avec raccord supérieur, elles garantissent durabilité, fiabilité et qualité de filtration constante.

Fonction principale: Élimination mécanique des impuretés, poussières, rouille, particules en suspension, sédiments, contaminants et micro-organismes tels que Cryptosporidium et les bactéries nocives.

Applications: Systèmes de purification de l'eau, eau embouteillée, industries d'approvisionnement en eau et préfiltration domestique.

Codie article	Description:
CE05CE	Cartouche de microfiltration en céramique demi-sphère Ø112 mm avec raccord fileté mâle 1/4"

CE09CE005OBL	9¾" Cartouche microfiltration en ceramique Ø 67 mm DOE
CE09CE049O	9¾" Cartouche microfiltration en ceramique Ø 49 (Slim)
CE09X5049S014	9¾" Cartouche microfiltration en ceramique Ø 49 mm avec raccord supérieur 1/4" plastique noir

CARTOUCHES FILTRANTES POUR PORTE-FILTRES AV.TÊTE DE LAITON

RL-PE-BX nylon mesh

Cartouches à maille filtrante lavable en polyester à raccord rapide avec double joint torique Ø 45 mm



Cartouches à maille filtrante lavable en polyester à raccord rapide avec double joint torique Ø 45 mm pour l'élimination des sédiments grossiers, offrant un nettoyage simple et rapide, une faible perte de charge, une grande durabilité et une forte résistance.

Compatibles UNIQUEMENT avec les corps de filtre CT à tête en laiton en versions 10" et 20" avec raccords 1.25", 1.5" et 2".

Caractéristiques principales :
 Raccord rapide pour installation et remplacement faciles
 Élimination des sédiments grossiers
 Faible perte de charge et bon débit
 Haute résistance et durabilité
 Nettoyage et entretien faciles

Applications :
 Filtration des eaux domestiques et industrielles
 Préfiltration des installations
 Protection des pompes, vannes et équipements
 Traitement des eaux de process

Codie article	Description:
RLBX10PE050	Cartouche RLBX 10" à maille filtrante lavable 50 µm en PE, raccord rapide avec double joint torique Ø 45 mm
RLBX20PE050	Cartouche RLBX 10" à maille filtrante lavable 50 µm en PE, raccord rapide avec double joint torique Ø 45 mm

RL-SSP-BX inox

Cartouches filtrantes à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 plissée à raccord rapide avec double joint torique 45 mm



Cartouches filtrantes à maille lavable en acier inoxydable AISI 304 plissée à raccord rapide avec double joint torique Ø 45 mm pour l'élimination des sédiments grossiers, offrant un nettoyage simple et rapide, une faible perte de charge, une grande durabilité et une forte résistance.

Compatibles UNIQUEMENT avec les corps de filtre CT à tête en laiton en versions 10" et 20" pour raccords 1.25", 1.5" et 2".

Caractéristiques principales :

- Raccord rapide pour installation et remplacement faciles
- Élimination des sédiments grossiers
- Faible perte de charge et bon débit
- Haute résistance et durabilité
- Nettoyage et entretien faciles

Applications :

- Filtration des eaux domestiques et industrielles
- Préfiltration des installations
- Protection des pompes, vannes et équipements
- Traitement des eaux de process

Codice articolo	Description:
RLBX10SSP050	Cartouche filtrante 10" 50 µm en maille lavable acier inoxydable AISI 304 plissée RLSSP, raccord rapide avec
RLBX20SSP050	Cartouche filtrante 20" 50 µm en maille lavable acier inoxydable AISI 304 plissée RLSSP, raccord rapide avec

RL-SSL-BX inox

Cartouches filtrantes à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 avec raccord rapide et double joint torique 45 mm



Cartouches filtrantes à maille lavable lisse en acier inoxydable AISI 304 avec raccord rapide et double joint torique Ø 45 mm pour l'élimination des sédiments grossiers, offrant un nettoyage simple et rapide, une faible perte de charge, une grande durabilité et une forte résistance.

Compatibles UNIQUEMENT avec les corps de filtre CT à tête en laiton en versions 10" et 20" pour raccords 1.25", 1.5" et 2".

Caractéristiques principales :

- Raccord rapide pour installation et remplacement faciles
- Élimination des sédiments grossiers
- Faible perte de charge et bon débit
- Haute résistance et durabilité
- Nettoyage et entretien faciles

Applications :


- Filtration des eaux domestiques et industrielles
- Préfiltration des installations
- Protection des pompes, vannes et équipements
- Traitement des eaux de process

Codice articolo	Description:
RLBX10SSL070	Cartouche filtrante 10" 50 µm en maille lavable lisse acier inoxydable AISI 304 RLSSL, raccord rapide avec
RLBX20SSL070	Cartouche filtrante 20" 50 µm en maille lavable lisse acier inoxydable AISI 304 RLSSL, raccord rapide avec

FILTRES EN LIGNE

FILTRI IN LINEA CB

Filtres en ligne CB charbon actif en bloc

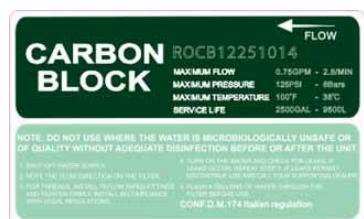

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination du chlore, des odeurs désagréables, des goûts indésirables et élimination partielle des métaux lourds.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration pour l'élimination du chlore, des mauvaises odeurs, des mauvais goûts et partiellement des métaux lourds dans les systèmes de traitement domestique.

Débit maximal recommandé : 1,9 l/min

Température maximale : 38 °C

Pression maximale : 125 psi (8 bar)

Type d'entretien : jetable

Capacité cyclique :

Minéral 10" 5 700 litres

Minéral 12" 6 000 litres

Coco 12" 9 500 litres

Certification D.M. 174

Codice articolo	Description:
ROCB10201014	Filtre en ligne charbon 10" x 2" entrée/sortie 1/4" NPT F
ROCB122501014	Filtre en ligne charbon 12" x 2,5" entrée/sortie 1/4" NPT F
ROCB122501014FF04	Filtre en ligne à charbon bloc de noix de coco 12" x Ø 2,5" raccords 1/4" NPT F
ROCB122501038	Filtre en ligne charbon 12" x 2,5" entrée/sortie 3/8" NPT F

FILTRI IN LINEA GAC

Filtres en ligne GAC à charbon actif granulaire de coco



CARATTERISTICHE :

Élimination du chlore, des odeurs désagréables, des goûts indésirables et élimination partielle des métaux lourds.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration pour l'élimination du chlore, des mauvaises odeurs, des mauvais goûts et partiellement des métaux lourds dans les systèmes de traitement domestique.

Certification D.M. 174

Débit maximal recommandé : 1,9 l/min

Température maximale : 38 °C

Pression maximale : 125 psi (8 bar)

Type d'entretien : jetable

Capacité cyclique :

Minéral 10" 6 000 litres

Minéral 12" 9 000 litres

Argenté 10" 5 700 litres

Argenté 12" 6 000 litres

Codice articolo	Descrizione:
ROGC102001014	Filtro in ligne à charbon GAC de coco 10" x Ø 2" raccords 1/4" NPT F
ROGC102001014S	Filtro in ligne à charbon GAC de coco argenté 10" x Ø 2" raccords 1/4" NPT F
ROGC122501014	Filtro in ligne à charbon GAC de coco 12" Ø 2,5" raccords 1/4" NPT F
ROGC122501014S	Filtro in ligne à charbon GAC de coco argenté 12" x Ø 2,5" raccords 1/4" NPT F

FILTRI IN LINEA PP per sedimenti

Filtres en ligne en PP pour sédiments



CARATTERISTICHE :

Élimination mécanique des sédiments et des impuretés.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration dans les systèmes de traitement domestique pour l'élimination mécanique des sédiments et des impuretés.

Certification D.M. 174

Débit maximal recommandé : 1,9 l/min

Température maximale : 38 °C

Pression maximale : 125 psi (8 bar)

Type d'entretien : jetable

Capacité cyclique :

Minéral 10" 6 000 litres

Minéral 12" 9 500 litres

Codice articolo	Descrizione:
ROPP102001014	In-line sediment filter 10"x2" inlet/outlet 1/4" NPT F
ROPP122501014	In-line sediment filter 12"x2,5" inlet/outlet 1/4" NPT F

OR-Filters

Filtres de remplacement pour omsoyeurs série "OR"



Codie article	Description:
OR2512CB005	Cartouche filtrante charbon en bloc 12 "Mod OU SLIM avec connex. Supérieure double O-RING
OR2512PP005	Cartouche filtrante PP melt-blown 12 "Mod OU SLIM avec connex. Supérieure double O-RING

FILTRES ALCALINS

CS SUPER GOLD alkaline,ORP,mineral

CS Super Gold -Filtre alcalin en ligne pour augmenter le pH, réduction du ORP, minéralis.



PURESTAR CS SUPER GOLD Filtre alcalin en ligne avec raccord fileté 1/4"

CARACTÉRISTIQUES : Filtre alcalin antioxydant conçu pour augmenter le pH de l'eau, réduire les radicaux libres et rendre la valeur ORP négative. Généralement installé dans les systèmes d'osmose inverse, il améliore la qualité globale de la filtration et contribue à la reminéralisation de l'eau.

AVANTAGES :

Augmentation du pH jusqu'à une plage alcaline de 8,5 ~ 9,5
Réduction de la valeur ORP jusqu'à -150 mV ~ -300 mV
Amélioration de l'odeur et du goût de l'eau
Restauration des minéraux essentiels tels que calcium, magnésium, sodium et potassium

DONNÉES TECHNIQUES :

Matériau du boîtier extérieur : polypropylène alimentaire
Média interne : billes céramiques et charbon de noix de coco
Débit maximal : 10" 2 l/min - 12" 4 l/min
Température maximale : 45 °C
Pression maximale : 100 psi (7 bar)
Type d'entretien : jetable
Capacité cyclique : 10" 4 000 litres - 12" 6 000 litres

Certification D.M. 174

Codice articolo	Descrizione:
ROSMF1020014FF	Filtre en ligne alcalin CS Super Gold, augmentation du pH, réduction de l'ORP, minéralisant, 10"x2", 1/4" FF +
ROSMF1125014LL	Filtre en ligne alcalin CS Super Gold, augmentation du pH, réduction de l'ORP, minéralisant, 12"x2,5", raccord à
ROSMF11VALLC	Kit de vanne CS Super Gold pour filtre en ligne alcalin (raccord intermédiaire + raccord en T)

MEMBRANES UF-ULTRAFILTRATION EN LIGNE

WCUF Membrane UF Ultrafiltrazione IN LINEA

membranes UF-ultrafiltration en ligne



PURESTAR UF Filtre en ligne 12"x2.5" à ultrafiltration à fibre creuse

CARACTÉRISTIQUES :

La membrane d'ultrafiltration à fibre creuse élimine les solides en suspension, les bactéries, la turbidité et les éléments nocifs indésirables. Le charbon actif contribue à éliminer le chlore, les mauvaises odeurs, les particules en suspension, le sable et les goûts indésirables.

APPLICATIONS :

Typiquement utilisé pour le traitement de l'eau potable domestique et commerciale, améliorant les propriétés de l'eau.

Certification D.M. 174

DONNÉES TECHNIQUES :

Boîtier extérieur : polypropylène alimentaire
Média filtrant : membranes PSF à fibre creuse
Dimensions des fibres : Ø450 ~ 500 µm, épaisseur 40 ~ 50 µm
Résistance longitudinale à la traction : > 120 MPa
Degré de filtration : diamètre moyen des pores 0,01 ~ 0,1 µm
Raccord entrée/sortie : embout 1/4" NPT
Débit : 120 l/h
Température maximale : 4 - 40 °C
Pression maximale : 70 psi (5 bar)
Pression de rupture : 300 psi (20 bar)
Valeur pH : 0 - 14
Pression recommandée : ≤0,25 MPa
Résistance à la rupture : > 1,0 MPa
Dimensions du produit : Ø60 × L 320 mm
Capacité cyclique : 12 mois ou 6 000 litres
Type d'entretien : jetable
ENTRETIEN : Remplacer au moins tous les 6 000 litres et dans les 12 mois suivant l'installation, selon la qualité de l'eau à traiter.

Codice articolo	Description:
WCUF1225QF	Membrane d'ultrafiltration UF IN-LINE 12"x2,5", étiquette bleue, raccord à tige 1/4"
WCUF1225QS4	Membrane d'ultrafiltration UF IN-LINE 12" x 2,5" raccord embout 1/4" avec double embout d'un côté

FILTRES CINTROPUR

CINTROPUR-DOM

CINTROPUR NW250/320 – Filtres domestiques



CINTROPUR domestic filters represent an effective, safe and technologically advanced solution for residential water filtration. Designed and manufactured in Belgium, Cintropur filters are synonymous with quality, durability and high performance, ideal for protecting plumbing systems, household appliances and sanitary devices from solid impurities present in water. The Cintropur domestic range uses an exclusive centrifugal filtration system, which separates the coarsest particles before the water passes through the filter sleeve, ensuring higher efficiency and reduced maintenance frequency.

The filters are compatible with interchangeable filter sleeves in different micron ratings (from 1 to 300 microns), allowing precise customization according to water quality and specific application. Made from non-toxic, corrosion-resistant materials (reinforced synthetic polymer), Cintropur filters are suitable for drinking water, rainwater, well water or mains water, and can be used both for general protection of domestic systems and as pre-filtration in more complex treatment systems (softeners, UV systems, reverse osmosis, etc.).

Codie article	Description:
FWCCNW250	Cintropur NW250 Filtre domestique 1" Débit 5,5 m3/h
FWCCNW320	Cintropur NW320 Filtre domestique 1 1/4" Débit 6,5 m3/h

CINTROPUR-DOM AC

CINTROPUR NW250/320 – Filtres domestiques – Pièces de rechange

Codie article	Description:
FWCC100NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 100 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC100NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 100 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC150NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 150 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC150NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 150 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC001NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 1 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC001NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 1 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC005NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 5 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC005NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 5 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC010NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 10 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC010NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 10 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC025NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC025NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC050NW250	Cintropur NW250 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC050NW320	Cintropur NW320 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWZCBNW250	Robinet de purge Cintropur 1/4" NW18/25/32
FWZCVNW500	Cintropur NW18-800 bouchon de purge avec joint torique
XXFWCC-DOM	CINTROPUR - Filtres domestiques - Pièces détachées - Prix sur demande

CINTROPUR-SI

CINTROPUR NW280/340/400- Semi-industriels filtres



Les filtres semi-industriels CINTROPUR représentent une solution efficace, sûre et technologiquement avancée pour la filtration de l'eau en milieu résidentiel.

Conçus et fabriqués en Belgique, les filtres Cintropur sont synonymes de qualité, de durabilité et de hautes performances, idéals pour protéger les installations hydrauliques, les appareils électroménagers et les équipements sanitaires contre les impuretés solides présentes dans l'eau.

La gamme Cintropur utilise un système exclusif de filtration centrifuge, qui permet de séparer les particules les plus grossières avant que l'eau ne traverse le média filtrant, garantissant une meilleure efficacité et une fréquence d'entretien réduite.

Les filtres sont compatibles avec des manchons filtrants interchangeables de différentes micrométries (de 1 à 300 microns), permettant une personnalisation précise selon la qualité de l'eau et l'application spécifique. Fabriqués en matériaux non toxiques et résistants à la corrosion (polymère synthétique renforcé), les filtres Cintropur sont adaptés à l'eau potable, de pluie, de puits ou de réseau, et peuvent être utilisés aussi bien pour la protection générale des installations domestiques que comme préfiltration dans des systèmes de traitement plus complexes (adoucisseurs, UV, osmose inverse, etc.).

Codie article	Description:
FWCCNW280	Cintropur NW280 Filtre semi-industriel 1" Débit 7 m3/h
FWCCNW340	Cintropur NW340 Filtre semi-industriel 1 1/4" Débit 10 m3/h
FWCCNW400	Cintropur NW400 Filtre semi-industriel 1 1/2" Débit 12 m3 / h

CINTROPUR-SI AC

CINTROPUR NW280/340/400 – Filtres semi-industriels – Pièces de rechange

Codie article	Description:
FWVC001NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 1 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC001NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 1 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC005NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 5 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC005NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 5 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC010NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 10 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC010NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 10 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC025NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC025NW340	Cintropur NW340 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC025NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC050NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC050NW340	Cintropur NW340 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC050NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC100NW280	Cintropur NW280 tamis filtrant 100 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC150NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 150 micron (conditionné par 5 pc.)
FWVC300NW400	Cintropur NW400 tamis filtrant 300 micron (conditionné par 5 pc.)
XXCIN-IND	CINTROPUR - Filtres semi-industriels et industriels - pièces détachées - prix sur demande

CINTROPUR-I

CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtres industriels



Les filtres industriels CINTROPUR représentent une solution efficace, sûre et technologiquement avancée pour la filtration de l'eau en milieu résidentiel.

Conçus et fabriqués en Belgique, les filtres Cintropur sont synonymes de qualité, de durabilité et de hautes performances, idéals pour protéger les installations hydrauliques, les appareils électroménagers et les équipements sanitaires contre les impuretés solides présentes dans l'eau.

La gamme Cintropur utilise un système exclusif de filtration centrifuge, qui permet de séparer les particules les plus grossières avant que l'eau ne traverse le média filtrant, garantissant une meilleure efficacité et une fréquence d'entretien réduite.

Les filtres sont compatibles avec des manchons filtrants interchangeables de différentes micrométries (de 1 à 300 microns), permettant une personnalisation précise selon la qualité de l'eau et l'application spécifique. Fabriqués en matériaux non toxiques et résistants à la corrosion (polymère synthétique renforcé), les filtres Cintropur sont adaptés à l'eau potable, de pluie, de puits ou de réseau, et peuvent être utilisés aussi bien pour la protection générale des installations domestiques que comme préfiltration dans des systèmes de traitement plus complexes (adoucisseurs, UV, osmose inverse, etc.).

Codice articolo	Description:
FWCCNW500	Cintropur NW500 Filtre industriel 2" Débit 18 m3 / h
FWCCNW650	Cintropur NW650 Filtre industriel 2 1/2" Débit 25 m3 / h
FWCCNW800	Cintropur NW800 Filtre industriel 3" Débit 32 m3 / h

CINTROPUR-I AC

CINTROPUR NW500/650/800 – Filtres industriels – Pièces de rechange

Codice articolo	Description:
FWCC001NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 1 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC005NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 5 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC010NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 10 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC025NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 25 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC050NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 50 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC150NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 150 micron (conditionné par 5 pc.)
FWCC300NW500	Cintropur NW500/650/800 tamis filtrant 300 micron (conditionné par 5 pc.)

FILTRES NETTOYANTES MANUELSEMI-AUTOMATIQUE

MOS-TECH - Made in Italy

Filtre semi-automatique auto-nettoyant MOS-TECH – système innovant « NO-DRIP »



Les filtres domestiques MOS-T2 représentent une solution efficace, sûre et technologiquement avancée pour la filtration générale de l'eau en milieu résidentiel et industriel.

Conçus et fabriqués en Italie, les filtres MOS-T2 sont synonymes de qualité, de durabilité et de hautes performances, idéals pour protéger les installations hydrauliques, les appareils électroménagers et les équipements sanitaires contre les impuretés solides présentes dans l'eau. MOS-T2 utilise un système exclusif anti-goutte NO-DRIP, qui empêche les fuites d'eau désagréables au niveau de l'évacuation et évite les blocages du système.

La cartouche filtrante de 90 microns est composée de trois couches.

La couche interne (noyau de support perforé) assure le support de la maille filtrante et renforce la cartouche.

La couche intermédiaire améliore le passage de l'eau en agissant comme diffuseur et apporte un soutien supplémentaire à la couche de rétention des impuretés.

La couche externe (maille filtrante) épouse parfaitement la surface du cylindre pour une fiabilité accrue. MOS-T2 est fabriqué avec des matériaux de haute qualité adaptés au contact avec l'eau potable.

Données techniques

- Raccords : ¾"F - 1"F - 1¼"F
- Débit m³/h (DP = 0,2 bar) : ¾"F 5 - 1"F 6 - 1¼"F 7
- Pression MIN/MAX : 1,5 / 10 bar
- Degré de filtration : 90 microns
- Température de l'eau MIN/MAX : 5 / 40 °C
- Raccord de purge : système anti-reflux conforme à la norme européenne UNI EN 1717/2002

D.M. 174 du 06/04/2004, D.M. 25/12

Fabriqué en Italie

Codice articolo	Description:
MOS20020A	MOS-Tech Filtre auto-limpante "No-Drip" ¾"- M 90 µm - max 83 l/m
MOS20025A	MOS-Tech Filtre auto-limpante "No-Drip" 1"- M 90 µm - max 100 l/m
MOS20032A	MOS-Tech Filtre auto-limpante "No-Drip" 1¼"- M 90 µm - max 116 l/m

MOS-S1BV- Made in Italy

MOS-S1BV Filtre nettoyant semi-automatique



MOS-S1BV Filtre de nettoyage semi-automatique multifonction avec raccord pivotant. Filtre de rinçage avec raccord pivotant. L'appareil et les cartouches sont construits en technopolymères à haute résistance et durables, équipés d'un élément filtrant de nettoyage avec évacuation des impuretés.

Caractéristiques
-DATE D'ENTRETIEN
-FIL POLYMÈRE
-FIXATION PIVOTANTE
-VANNE DE PURGE

Données techniques
Tailles disponibles : DN 20-DN 25-DN 32
Connexions IN-OUT ¾" (2,5 m3/h) 1" (3,5 m3/h) 1 ¼" (4 m3/h)
Pression nominale 10 bars
Température de l'eau MIN/MAX 5 - 30°C
Matériau des raccords de connexion : polymère
Quantité conditionnée : 8 pièces

D.M. 174 du 06/04/2004, D.M. 25/12
Fabriqué en Italie

Codice articolo	Description:
MOS1BV20V	MOS-S1BV Filtre nettoyant semi-automatique avec raccord pivotant ¾" (vide)
MOS1BV25V	MOS-S1BV Filtre nettoyant semi-automatique avec raccord pivotant 1" (vide)
MOS1BV32V	MOS-S1BV Filtre nettoyant semi-automatique avec raccord pivotant 1,25" (vide)
XMOS1BBVRNCT	Cartouche PP avec maille en nylon lavable de 100 µm pour filtre MOS-S1BV
XMOS1BBVRXCT	Cartouche avec maille inox lavable 100 µm pour filtre MOS-S1BV
XMOS1BVMXCT	Cartouche avec maille inox lavable 100 µm avec ressort pour filtre MOS-S1BV

PLT-D - Made in Italy

Filtres autonettoyants manuels série PLT-D



N°	Description
1	Header
2	Diverter
3	Connection
4	Header O-ring
5	Jaw
6	Vase + mechanical system
7	Filter cartridge
8	Pair of nuts, joints and gaskets



Ces filtres sont normalement utilisés pour la filtration finale des réseaux domestiques d'eau potable.

Leur fonction est d'éliminer les corps étrangers présents dans l'eau tels que le sable, les particules métalliques, les mucilages, la rouille et autres solides en suspension.

L'élimination des solides en suspension et des particules est essentielle dans le traitement des eaux domestiques, car la présence d'impuretés peut provoquer des problèmes tels que l'obstruction des aérateurs de robinets et des dommages aux installations hydrauliques, qui peuvent devenir avec le temps extrêmement critiques et coûteux.

La filtration devient encore plus indispensable lorsque des équipements sophistiqués sont installés, comme les chaudières à condensation, les systèmes d'osmose inverse et les distributeurs d'eau.

Fabriqué en Italie

Points forts

Testés individuellement

Tête et raccords en polyamide renforcé de fibre de verre

Bol facile à ouvrir grâce à deux brides

Utilisation de matériaux innovants

Cartouches en acier inoxydable 89 microns

Cartouches inox disponibles sur demande en 50 / 200 / 500 microns

Système de contre-lavage par poignée de commande

Turbine interne dans la cartouche pour un nettoyage parfait

Caractéristiques techniques

Disponibles avec ou sans réducteur de pression (de 1 à 6,5 bar)

Raccords rotatifs à 360° sans démontage

Bol transparent en matériau incassable

Vanne de purge

PN 16

Codice articolo	Description:
PLT015SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 1/2" M 89 µm - 7 m³/h
PLT020SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 3/4" M 89 µm - 7,6 m³/h
PLT025SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 1" M 89 µm - 7,8 m³/h
PLT032SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 1 1/4" M 89 µm - 8 m³/h
PLT040SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 1 1/2" M 89 µm - 9,7 m³/h
PLT050SR	Filtro autonettoyante manuale PLT-D raccordo 2" M 89 µm - 10,1 m³/h
PLTCF89	Cartouche de rechange PLT-D 89 µm

EM-SC - Made in Italy

Filtres autonettoyants manuels série EM-SC



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
210	317	346	-	99	95
210	252	346	94	99	104
210	252	358	100	105	110
210	252	358	110	105	120



Les filtres autonettoyants EM-SC ont été conçus pour garantir une filtration parfaite de l'eau avec un minimum d'entretien dans le temps. Le contre-lavage de nettoyage est activé grâce à une poignée pratique, tout en maintenant l'alimentation en eau pendant l'opération de nettoyage. Grâce à la turbine brevetée « Turboclean » associée à une cartouche en acier inoxydable AISI 316, ces filtres sont idéaux pour le traitement des eaux contenant des impuretés telles que sable, rouille et autres corps étrangers. Le filtre peut être installé avec un flux d'eau dans les deux sens.

Caractéristiques techniques
Équipé de manomètres
Filtre avec tête en laiton PN16
Corps en laiton
Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 316
Poignée pour le contre-lavage

Fabrique en Italie

Points forts
Filtre et tête en laiton testés individuellement pour une longue durée de vie
Filtration avec cartouche inox AISI 316 équipée d'une turbine Turboclean 200 microns
Disponible sur demande également en 50 - 125 - 200 - 500 microns
Poignée de commande pour un contre-lavage facile
Installation avec circulation de l'eau dans les deux directions

Codice articolo	Description:
EMSC050	Filtre autonettoyante EM-SC raccordo 2" (DN50) fileté M 200 µm - max 51 m³/h
EMSC065	Filtre autonettoyante semi-automatic EM-SC raccordo 2,5" (DN65) bride - 200 µm - 56 m³/h
EMSC080	Filtre autonettoyante semi-automatic EM-SC raccordo 3" (DN80) bride - 200 µm - 67 m³/h
EMSC100	Filtre autonettoyante manuel EM-SC raccordo 4" (DN100) bride 200 µm - 74 m³/h

FILTRES AUTONETTOYANTES AUTOMATIQUES

KEW-A

Filtres autonettoyantes automatiques série "KW-A"



Filtre autonettoyant automatique

Le filtre est conçu pour la gamme domestique, idéal pour la réduction et l'élimination des sédiments indésirables, tels que le sable, le gravier, les débris, l'échelle de tuyaux et d'autres matières particulaires lâche de l'eau et rincez-les régulièrement dans le drain.

Il peut être utilisé en tant que pré-filtre pour le filtre à eau central et Adoucisseur.

Caractéristiques principales:

Le filtre a une commande électronique qui compte les jours jusqu'à la prochaine vidange automatique de particules de sédiments prélevés.

Le nombre de jours est programmable.

Sinon, le contrôleur électronique peut travailler soit avec le transformateur ou avec une batterie de 6 volts.

Le contrôleur indique lorsque la batterie doit être remplacée. Très facile à utiliser et fiable.

Paramètres techniques:

Modèle KEW-A

Débit 35gpm

Pression de 30 ~ 100 psi

Température de fonctionnement 5 ~ 49 ° C

Entrée et sortie à 1 "


Degrée filtration de la cartouche lavable en acier le 70 microns

Dimensions 133 × 105 × 381mm

Codice articolo	Description:
KEWA025SR	KEW-A Filtro auto-limpiante automatico 1" M 70 µm 2,2 m3/h
KEWACARSIL	Cartouches de rechange SILIPHOS pour filtre autonettoyant automatique KEW-A
KEWACONES	Cartouches de rechange en acier inoxydable 70 microns pour filtre autonettoyant automatique KEW-A

PLT-D A - Made in Italy

Filtres autonettoyants automatiques série PLT-D A



N°	Description
1	PLT-D filter element
2	PLT-D filter head
3	PLT-D filter clamp cover
4	1" fitting for PLT-D filters
5	O-Ring 6267 73.39 x 5.34 x 83.07
6	Complete PLT-D clamp
7	Complete bowl with PLT-D drain mechanism and automation
8	Diverter assembly
9	Non-standard O-Ring 75 x 5 x 85
10	1 1/4" nut
11	1 1/4" flat seal 38 x 29 x 3
12	1" flat-end connector for 1 1/4" cap



Filtre de protection pour installations domestiques d'eau potable, conçu pour la filtration finale et l'élimination mécanique des impuretés telles que sable, rouille et résidus métalliques.

Réalisé avec une cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304, il garantit une filtration micrométrique précise et un nettoyage complet grâce au système Turboclean avec contre-lavage automatique.

Installable sur des conduites dans n'importe quelle position, il est équipé d'un raccord rotatif à 360° et d'une vanne de purge pour une maintenance rapide.

Disponible également en version avec réducteur de pression intégré et manomètre, combinant filtration et régulation de pression dans un dispositif compact, silencieux et idéal pour les habitations et les usages individuels.

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée : 16 bar

Température de service (ambiante) : 4°C à 40°C

Température de l'eau : 4°C à 40°C

Cartouches inox : 89 microns

Sur demande : 50 / 200 / 500 microns

Raccords filetés : 3/4" à 2" MM UNI-EN-ISO 228

Pression de sortie (version avec réducteur) : 1 - 5 bar

Pression maximale de service : 5 bar

Alimentation électrique automatisme : 230 V - 50 Hz

Puissance maximale absorbée : 5 W

Fabriqué en Italie

Caractéristiques de construction

Raccords : laiton CW 617N et CW 614N UNI EN 12165

Corps : PA66 chargé en fibre de verre

Bol : Grilamid TR90

Élément filtrant : maille en acier inox AISI 304 sur support PA avec fibre de verre

Joints : EPDM 70 Shore

Codice articolo	Description:
ESCA015SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A raccordo 1/2" - M 89 µm - 7 m³/h
ESCA020SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A entrata/sortita - 3/4" - M 89 µm - max 7,6 m³/h
ESCA025SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A entrata/sortita - 1" - M 89 µm - 7,8 m³/h
ESCA032SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A entrata/sortita - 1 1/4" - M 89 µm - 8 m³/h
ESCA040SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A entrata/sortita - 1 1/2" - M 89 µm - 9,7 m³/h
ESCA050SR	Filtre autonettoyante automatico PLT-D A entrata/sortita - 2" - M 89 µm - 10,1 m³/h

EM-SC A - Made in Italy

Filtres autonettoyants automatiques série EM-SC A



N°	Description
1	Brass head
2	Pressure gauge
3	Hose tail + nut + gasket (pair)
4	Counter flanges (pair)
5	Flanges (pair)
6	Spring
7	O-ring tank/head
8	Diverter valve
9	Stainless steel cartridge with impeller + O-ring
10	Tank with automatic system
11	Power supply
12	Disassembly wrench



Les filtres autonettoyants EM-SC-A ont été conçus pour garantir une filtration parfaite de l'eau à hauts débits avec un minimum d'entretien dans le temps.

Le nettoyage du filtre s'effectue par contre-lavage, tout en maintenant l'alimentation en eau de l'utilisateur.

Le contre-lavage est commandé par un système électromécanique contrôlé par une minuterie réglable selon les besoins, équipé d'un système de sécurité évitant les inondations en cas de panne de courant ou de dysfonctionnement.

Grâce à la turbine brevetée « Turboclean » associée à une cartouche en acier inoxydable AISI 316, ces filtres sont idéaux pour le traitement des eaux contenant des impuretés telles que sable, rouille et autres corps étrangers.

Points forts

Filtre et tête en laiton testés individuellement pour une longue durée de vie

Filtration avec cartouche inox AISI 316 équipée d'une turbine Turboclean

200 microns

Disponible sur demande également en 50 - 125 - 200 - 500 microns

Conforme au décret ministériel 443 et aux normes européennes

Caractéristiques techniques

Équipé de manomètres

Filtre avec tête en laiton PN16

Corps en laiton

Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 316

Système automatique de contre-lavage conforme CE, alimenté en basse tension et compatible avec la directive Machines

Fabriqué en Italie

Codice articolo	Description:
EMSCA050	Filtre autonettoyante automatico EM-SC A raccordo 2" (DN50) fileté M 200 µm - max 51 m³/h
EMSCA065	Filtre autonettoyante automatico EM-SC A raccordo 2½" (DN65) fileté M 200 µm - max 56 m³/h
EMSCA080	Filtre autonettoyante automatico EM-SC A raccordo 3" (DN80) bride 200 µm - 67 m³/h
EMSCA100	Filtre autonettoyante automatico EM-SC A raccordo 4" (DN100) bride 200 µm - 74 m³/h

DOSEURS PROPORTIONNELS DE POLYPHOSPHATE ET ACCESSOIRES

FLEXI

Doseurs proportionnels de polyphosphate série FLEXI



Les doseurs de polyphosphate sont des unités de dosage anti-calcaire et anti-corrosion pour chaudières, chauffe-eau, machines à laver et lave-vaisselle.

Leur fonctionnement repose sur un dosage automatique et proportionnel du produit polyphosphate, avec une action chélatante et séquestrante capable de :

Prévenir les dépôts de carbonate de calcium (inhibe la formation du calcaire)

Former un film protecteur sur la surface interne des tuyaux (aucune corrosion)

Qualité alimentaire

Comme on le sait, le polyphosphate inhibe la formation de dépôts calcaires, prolongeant la durée de vie des canalisations et des échangeurs thermiques.

De plus, il empêche la formation de saletés dans les conduites et protège ainsi tous les équipements contre d'éventuelles pannes telles que installations hydrauliques, douches, robinets, chaudières, fours muraux et machines à laver, tout en permettant des économies d'énergie significatives.

Le polyphosphate utilisé dans les cartouches de recharge est de qualité alimentaire, conforme aux normes CEE et donc adapté aux installations domestiques.

Codice articolo	Description:
DP04BP012FR1	Doseur proportionnel compact Flexi avec tête en laiton chromé, bypass et raccords 1/2"
DP04FL015G	Doseur proportionnel Flexi 360° avec tête en laiton chromé, bypass et raccords 1/2" écrou pivotant+1 recharge

FLEXI PF

Recharges de polyphosphate pour doseurs série FLEXI



Pack de 6 recharges de polyphosphate FLEXI pour doseurs.
Conçues pour le traitement anticalcaire et anticorrosion des installations d'eau domestiques, elles préviennent la formation de tartre, protègent les canalisations et les appareils et améliorent l'efficacité du système.
Qualité alimentaire, adaptées à l'eau potable.

Codice articolo	Description:
DPS00RP06	Recharge de polyphosphate pour doseur FLEXI boîte de 6 pcs (blister)



DS-PM

Mini doseurs anticalcaire avec polyphosphate pour lave-linge



Mini doseurs anticalcaire avec polyphosphate pour lave-linge, conçus pour protéger efficacement les appareils électroménagers contre la formation de calcaire et les dépôts de carbonate de calcium.

L'action du polyphosphate permet de séquestrer les sels de dureté de l'eau, évitant l'entartrage des résistances et des composants internes et assurant des performances durables.

Compacts et faciles à installer, ils représentent une solution simple et économique pour la protection de l'eau domestique sans alimentation électrique ni maintenance complexe.

Le dosage du polyphosphate est progressif et proportionnel au débit d'eau.

Caractéristiques principales

- Protection anticalcaire pour lave-linge
- Dosage naturel de polyphosphate
- Réduction des dépôts de carbonate de calcium
- Protection des résistances et composants internes
- Installation simple et compacte
- Sans alimentation électrique
- Entretien minimal

Applications

- Lave-linge domestiques
- Protection des appareils électroménagers
- traitement de l'eau domestique

Codice articolo	Description:
DL03PP034PF	Mini doseur de polyphosphate pour lave-linge avec polyphosphate, raccords 3/4"
DL03PP034V	Doseur de polyphosphate vide pour lave-linge

MOS-S1B- Polyphosphate dispenser - Made in Italy

MOS-S1B Filtre Dosateur de polyphosphate



Système de dosage de sphères de phosphate/silicate + filtration avec raccord tournant.

Système innovant de dosage de sphères de phosphate/silicate utile pour prévenir les incrustations sur le système d'eau domestique.

L'action combinée filtration + dosage en fait un système unique en son genre.

La charge peut également être rétablie par du personnel non qualifié avec une simple opération

CARACTÉRISTIQUES

- Date d'entretien
- Fil polymère
- Connexion entrée/sortie pivotante
- Cartouche avec bague de centrage
- La soupape d'échappement

DONNÉES TECHNIQUES

Tailles disponibles : DN 20-DN 25-DN 32

Connexions IN-OUT 3/4" (2,5 m3/h) 1" (3,5 m3/h) 1 1/4" (4 m3/h)

Pression nominale 10 bars

Température de l'eau MIN/MAX 5 - 30°C

Produit antitartre / anticorrosion : Sphères de phosphate / silicate « FOOD GRADE »

Durée de charge : 100 - 120 m3

Matériau des raccords de connexion : polymère

Quantité d'emballage : 8 pièces

D.M. 174 du 06/04/2004, D.M. 25/12

Fabriqué en Italie

Codice articolo	Description:
MOS1B020V	MOS-S1B Filtre doseur polyphosphate MOS-S1B avec raccord pivotant 3/4" (vide)
MOS1B025V	MOS-S1B Filtre doseur polyphosphate avec raccord pivotant 1" (vide)
MOS1B032V	MOS-S1B Filtre doseur polyphosphate MOS-S1B avec raccord pivotant 1,25" (vide)
XMOS1B00PSCT	Cartouche avec polyphosphate sphérique pour filtre doseur MOS-S1B

SÉPARATEUR DE SALETÉ MAGNÉTIQUE

DF-PLX

Séparateur de saleté magnétique corps en plastique série PLX



Obligatoire pour le bon fonctionnement de votre chaudière à condensation et de votre installation.

L'installation de notre dispositif prévient les pannes et dysfonctionnements en séparant et filtrant la saleté et les boues présentes dans les tuyauteries. Le dispositif magnétique interne rend également le pot à boues adapté aux installations présentant une forte concentration de particules ferreuses, de dépôts calcaires et de débris dus à la corrosion.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES :

Super compact, ses dimensions très réduites permettent une installation pratiquement sous toutes les chaudières.

La construction en laiton nickelé le rend également compatible avec tout autre composant de l'installation, notamment en installation apparente.

Le puissant dispositif magnétique interne, associé à la cartouche filtrante, est le cœur de notre pot à boues.

L'aimant interne est en contact permanent avec le fluide, garantissant une action correcte en permanence.

Pour un nettoyage plus approfondi de l'aimant et de la cartouche, le pot à boues est inspectable de l'intérieur et entièrement démontable.

Codice articolo

Description:

DFPLX01BI

Séparateur magnétique de saleté DF-PLX corps plastique et laiton cartouche en acier inox

NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS

NC

Neutralisateur de condensats ACB



Le filtre neutralisant de condensats ACB est une solution efficace pour le traitement des condensats acides produits par les chaudières à condensation.

Grâce à sa composition à base d'oxydes alcalins, il neutralise l'acidité de l'eau de condensat avant son rejet, protégeant ainsi les canalisations et assurant le respect des réglementations environnementales.

Sa formulation solide en sphères blanches inertes et non dangereuses le rend sûr, facile à manipuler et sans risque pour l'opérateur. Il est particulièrement adapté aux installations domestiques ou industrielles nécessitant une solution fiable et à faible entretien pour la gestion des condensats.

Données techniques
Aspect : granulés blancs
Odeur : inodore
pH (solution) : 8 – 10
Composition principale : MgO, Al₂O₃, CaO, K₂O, Fe₂O₃, SiO₂
Densité : 3.4 g/cm³
Point de fusion : 2852 °C
Point d'ébullition : 3600 °C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Inflammabilité : non combustible
Classification GHS : non dangereux
Réactivité : éviter acides forts et oxydants
Stockage : endroit frais, sec, à l'abri du soleil et de la chaleur
Utilisation recommandée : neutralisation des condensats
CAS principaux : 1309-48-4 (MgO), 11092-32-3 (Al₂O₃), 1305-78-8 (CaO)

Codice articolo	Descrizione:
NC002ACB	Filtro neutralizzante di condensati ACB per caldaie a condensazione raccordi 3/4" con raccordi
NC002KITRAC	Kit di 3 raccordi in plastica per filtro neutralizzante di condensati
NC002RIC01ACB	Ricarica ACB per filtro neutralizzante di condensati – perle ceramiche alcaline
XDL03PP034WG	Filtro vuoto per neutralizzatore di condensati ACB



FILTRES ET CARTOUCHES À RACCORDEMENT RAPIDE À BAÏONNETTE

CARTOUCHE À CONNEXION RAPIDE À BAÏONNETTE - POINT OF USE

CARTOUCHE À CONNEXION RAPIDE À BAÏONNETTE - POINT OF USE

PURESTAR Micro CB Quick Fit

Filtre PURESTAR Micro CB bloc de carbone 5 µm raccord Quick Fit



Les filtres PURESTAR CB garantissent une finesse de filtration de 5 microns, réduisant le chlore et les particules en suspension et améliorant ainsi significativement le goût et l'odeur de l'eau traitée. Utilisés dans les systèmes technologiques et les appareils électroménagers, ils assurent un débit élevé, une grande autonomie et une faible perte de charge. Ils constituent également la solution de préfiltration idéale pour les systèmes d'osmose inverse. Associé à la tête de filtration appropriée, le système de connexion RAPID SYSTEM est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

Pour le calcul des durées de fonctionnement, on considère la présence de 1 ppm de chlore dans l'eau à traiter.

*Le débit peut varier en fonction de la pression d'entrée.

Le débit est un paramètre fortement dépendant de la qualité de l'eau d'alimentation.

Par conséquent, une forte contamination de l'eau (indice de dilution élevé, teneur élevée en matières en suspension) entraîne une réduction du débit et de la durée de vie du filtre.

Le système PURESTAR CB, avec un débit de 20 000 litres et une concentration de chlore à l'entrée comprise entre 0,15 et 0,20 mg/l (conformément à la réglementation), garantit une réduction du chlore de 80 à 90 % sur toute sa durée de vie.

Des tests similaires effectués sur les filtres PURESTAR CB 30K et 45K ont démontré un taux de réduction supérieur à 90 %.

Les filtres PURESTAR garantissent des débits et des autonomies élevés, ainsi qu'une faible perte de charge.

Fonctionnement sans électricité

Filtre jetable

Installation et remplacement faciles

Installation verticale et horizontale

Améliore le goût

Réduction du chlore

Réduction des particules en suspension

Idéal pour une installation sous évier

Technologie : Bloc de carbone

Finesse de filtration : 5 µm

Autonomie de la batterie : variable selon la qualité de l'eau à l'entrée, le débit requis, la pression de l'eau à l'entrée et l'utilisation du filtre.

Température : 3 à 30 °C (36 à 92 °F)

Pression : 1 à 7 bar (15 à 100 psi), sans choc

Boîte de 6 pièces

Codice articolo	Description:
QCCBB15BS	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB 5 µm 15K SMALL avec raccord rapide à baïonnette
QCCBB30BS	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB 5 µm 30K MEDIUM avec raccord rapide à baïonnette
QCCBB45BS	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB 5 µm 45K LARGE avec raccord rapide à baïonnette

PURESTAR Micro Quick Fit Filtre PURESTAR Micro au charbon actif en poudre 0,5 µm raccord Quick Fit



Les filtres PURESTAR Micro garantissent un degré de filtration de 0,5 micron, réduisant le chlore et les microparticules en suspension, améliorant ainsi nettement le goût et l'odeur de l'eau traitée.

Ils sont utilisés dans les installations techniques et les appareils électroménagers, garantissant des débits élevés et une longue autonomie avec une faible perte de charge. Ils constituent également une solution idéale pour la filtration finale / affinage dans les systèmes de traitement de l'eau potable. Associé à la tête de filtre appropriée, le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

*Pour le calcul des capacités, 1 ppm de chlore est considéré.

**Le débit peut varier selon la pression d'entrée.

Les filtres PURESTAR garantissent des débits élevés et une longue autonomie avec une faible perte de charge.

Sans énergie électrique

Filtre jetable

Installation et remplacement faciles

Installation verticale

Améliore le goût de l'eau

Réduction du chlore

Réduction des particules en suspension

Technologie : Precoat, charbon actif en poudre (PAC)

Degré de filtration : 0,5 micron

Autonomie : variable selon qualité de l'eau, débit et pression

Pression : 1-7 bar (15-100 psi), sans choc

Température : 3-30 °C (36-92 °F)

Boîte de 6 pièces

Codice articolo	Descrizione:
QCMFR10BFRE	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro 10K
QCMFR15BFRE	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro 15k
QCMFR30BFRE	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro 30K

PURESTAR Micro AG SILVER Quick Fit

Filtre PURESTAR Micro AG à charbon actif en poudre,
0,5 µm, argenté, raccord Quick Fit



Filtre PURESTAR Micro AG avec charbon actif en poudre (PAC) argenté
raccord Quick Fit avec degré de filtration 0,5 micron réduit le chlore et les
microparticules en suspension améliorant ainsi le goût et l'odeur de l'eau
traitée action antibactérienne renforcée.

Ils sont utilisés dans les installations techniques et les appareils
électroménagers garantissant des débits élevés et une longue durée de vie
avec une faible perte de charge.

Ils constituent également une solution idéale comme post-filtration dans les
systèmes de traitement de l'eau potable. Associé à la tête de filtre appropriée
le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits
du marché.

* Pour le calcul des capacités 1 ppm de chlore est considéré.

** Le débit peut varier selon la pression d'entrée.

Le débit dépend fortement de la qualité de l'eau un niveau élevé de
contamination (SDI élevé solides en suspension élevés) réduit le débit et la
durée de vie du filtre.

Les filtres PURESTAR garantissent des débits élevés et une longue durée
de vie avec une faible perte de charge.

Sans énergie électrique

Filtre jetable Installation et remplacement faciles

Installation verticale

Améliore le goût de l'eau

Réduction du chlore

Réduction des particules en suspension

Action antibactérienne renforcée (argent)

Technologie Precoat charbon actif en poudre argenté (PAC)

Degré de filtration 0,5 micron

Autonomie variable selon qualité de l'eau débit et pression

Pression 1-7 bar (15-100 psi) sans choc

Température 3-30 °C (36-92 °F)

Boîte de 6 pièces

Codice articolo	Description:
QCMFR10BFREAG	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro AG 10K
QCMFR15BFREAG	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro AG 15k
QCMFR30BFREAG	Cartouche de remplacement Purestar Micro raccord rapide à baïonnette micro AG 30K

PURESTAR Micro CB-AG Quick Fit

Filtre PURESTAR Micro CB-AG à charbon noir argenté 0,5 µm raccord Quick Fit



Filtre PURESTAR Micro CB-AG charbon block argentisé raccord Quick Fit avec degré de filtration 0,5 micron réduit le chlore et les microparticules en suspension améliorant le goût et l'odeur de l'eau traitée action antibactérienne renforcée.

Ils sont utilisés dans les installations techniques et les appareils électroménagers garantissant des débits élevés et une longue durée de vie avec une faible perte de charge.

Ils constituent également une solution idéale comme post-filtration dans les systèmes de traitement de l'eau potable. Associé à la tête de filtre appropriée le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

* Pour le calcul des capacités 1 ppm de chlore est considéré.

** Le débit peut varier selon la pression d'entrée.

Le débit dépend fortement de la qualité de l'eau un niveau élevé de contamination (SDI élevé solides en suspension élevés) réduit le débit et la durée de vie du filtre.

Les filtres PURESTAR garantissent des débits élevés et une longue durée de vie avec une faible perte de charge.

Sans énergie électrique

Filtre jetable Installation et remplacement faciles

Installation verticale

Améliore le goût de l'eau

Réduction du chlore

Réduction des particules en suspension

Action antibactérienne renforcée (argent)

Technologie carbon block argentisé

Degré de filtration 0,5 micron

Autonomie variable selon qualité de l'eau débit et pression

Pression 1-7 bar (15-100 psi) sans choc

Température 3-30 °C (36-92 °F)

Boîte de 6 pièces

Codice articolo	Description:
QCCBBAG15BS	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB-AG 15K SMALL avec raccord rapide à baïonnette
QCCBBAG30BM	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB-AG 30K MEDIUM avec raccord rapide à baïonnette
QCCBBAG45BL	Cartouche de rechange PURESTAR Micro CB-AG 45K LARGE avec raccord rapide à baïonnette

PURESTAR REMI Quick Fit PURESTAR REMI Filtre reminéralisant avec raccord Quick Fit



Les filtres PURESTAR REMI de reminéralisation contiennent un matériau spécial aux effets de déacidification et de stabilisation. Ils sont utilisés dans les systèmes de traitement de l'eau et les systèmes d'osmose inverse, contribuant à rééquilibrer le pH et à améliorer les caractéristiques organoleptiques de l'eau traitée. Ils constituent également une solution idéale comme étape finale de reminéralisation dans les systèmes d'affinage de l'eau potable. Associé à la tête de filtre appropriée, le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

* Les autonomies sont indicatives et dépendent de la qualité de l'eau d'entrée.

Les PURESTAR REMI assurent la stabilisation du pH et l'amélioration du goût de l'eau traitée.

Sans énergie électrique

Filtre jetable

Installation et remplacement faciles Installation verticale

Améliore le goût de l'eau

Stabilisation du pH

Effet de déacidification

Technologie : média de reminéralisation sélectionné

Autonomie dépend de la qualité de l'eau

Pression : 1-7 bar (15-100 psi) sans choc

Température : 3-30 °C (36-92 °F)

Box de 6 pcs

Codie article	Description:
QCREM25BS	Cartouche reminéralisante PURESTAR REMI 25K SMALL avec raccord rapide à baïonnette
QCREM45BM	Cartouche reminéralisante PURESTAR REMI 45K MEDIUM avec raccord rapide à baïonnette
QCREM63BL	Cartouche reminéralisante PURESTAR REMI 63K LARGE avec raccord rapide à baïonnette

PURESTAR DEMI Quick Fit PURESTAR DEMI Filtre Déminéralisant avec raccord Quick Fit



Les filtres PURESTAR DEMI de déminéralisation contiennent un matériau spécial permettant la réduction des sels dissous et la stabilisation de la qualité de l'eau traitée. Ils sont utilisés dans les systèmes de traitement de l'eau et les systèmes d'osmose inverse, contribuant à réduire la dureté et l'excès de minéraux. Ils constituent également une solution idéale comme étape de déminéralisation dans les systèmes d'affinage de l'eau potable. Associé à la tête de filtre appropriée, le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

* Les autonomies sont indicatives et dépendent de la qualité de l'eau d'entrée.

Les PURESTAR DEMI assurent la réduction de la salinité et l'amélioration de la qualité de l'eau traitée.

Sans énergie électrique
Filtre jetable Installation et remplacement faciles
Installation verticale
Réduction des sels minéraux
Réduction de la dureté
Technologie : média de déminéralisation sélectionné
Autonomie dépend de la qualité de l'eau
Pression : 1-7 bar (15-100 psi) sans choc
Température : 3-30 °C (36-92 °F)

Box de 6 pcs

Codice articolo	Description:
QCDEM250BFRE	Cartouche déminéralisante PURESTAR DEMI 25 SMALL 200L avec raccord rapide à baïonnette
QCDEM350BFRE	Cartouche déminéralisante PURESTAR DEMI 35 MEDIUM 300L avec raccord rapide à baïonnette
QCDEM500BFRE	Cartouche déminéralisante PURESTAR DEMI 50 LARGE 450L avec raccord rapide à baïonnette
QCDEMJ350BFRE	Cartouche déminéralisante PURESTAR DEMI 35 MEDIUM JUMBO 890L avec raccord rapide à baïonnette
QCDEMJ500BFRE	Cartouche déminéralisante PURESTAR DEMI 50 MEDIUM JUMBO 1290L avec raccord rapide à baïonnette

PURESTAR PFAS-LESS Quick Fit

Filtre PURESTAR PFAS-LESS d'élimination des PFAS raccord Quick Fit



Les filtres PURESTAR PFAS-LESS sont conçus pour la réduction des composés PFAS dans l'eau grâce à un média adsorbant hautement sélectif. Ils sont utilisés dans les systèmes de traitement de l'eau et les systèmes d'affinage, contribuant à réduire les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) de l'eau potable. Ils constituent également une solution idéale comme étape dédiée à la réduction des PFAS dans les systèmes de traitement de l'eau potable.

Associé à la tête de filtre appropriée, le raccord QUICK FIT est compatible avec les têtes des principaux produits du marché.

* Les performances et autonomies sont indicatives et dépendent de la qualité de l'eau d'entrée.

Les PURESTAR PFAS-LESS assurent une réduction sélective des PFAS et une amélioration de la qualité de l'eau traitée.

Sans énergie électrique

Filtre jetable Installation et remplacement faciles

Installation verticale

Réduction des PFAS

Technologie média adsorbant sélectif PFAS

Autonomie dépend de la qualité de l'eau

Pression : 1-7 bar (15-100 psi) sans choc

Température : 3-30 °C (36-92 °F)

Box de 6 pcs

Codice articolo	Descrizione:
QCPFR10BFRE	Cartouche PURESTAR PFASLESS d'élimination des PFAS 10K 25 SMALL raccord rapide à baïonnette
QCPFR15BFRE	Cartouche PURESTAR PFASLESS d'élimination des PFAS 15K 35 MEDIUM raccord rapide à baïonnette
QCPFR30BFRE	Cartouche PURESTAR PFASLESS d'élimination des PFAS 30K 50 LARGE raccord rapide à baïonnette

PURESTAR HEAD Quick Fit Tête PURESTAR Quick-FIT pour tous les filtres de la série PURESTAR



Codice articolo	Descrizione:
QCMF10BFHE5	Tête pour cartouches PURESTAR avec vannes d'arrêt latérales raccord pour tube 8 mm
QCMF10BFHE6	Tête pour cartouches PURESTAR avec vannes d'arrêt latérales raccord pour tube 10 mm

PURESTAR QC-Quick FIT CBM carbon block mineral

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide CBM carbon block minéral av. Tête réglable



CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des odeurs et goûts désagréables, des sédiments, de certains métaux lourds et de composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS:

Débit maximal : 1,0 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 6-9 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.


Codie article	Description:
---------------	--------------

CK0606CBM005	PURESTAR QCCBM Filtre minéral à charbon bloc 5 µm+tête de connexion rapide réglable 1/4"
--------------	--

CKCBMS005	PURESTAR QCCBM Filtre minéral à charbon bloc 5 µm
-----------	---

PURESTAR QC-Quick FIT CBV coconut carbon block

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide CBV carbon block coco av.tête réglable

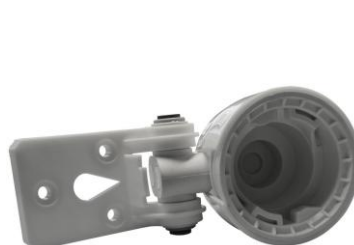

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des mauvaises odeurs, des sédiments, de certains métaux lourds et des composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration dans les systèmes de traitement domestique pour la réduction du chlore, des sédiments, des odeurs, des goûts indésirables et des composés organiques.

Débit maximal : 1,0 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 6-9 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.


Codie article	Description:
---------------	--------------

CK0606CBV005	PURESTAR QCCBV Filtre végétal à charbon bloc 5 µm+tête de connexion rapide réglable 1/4"
--------------	--

CKCBV005	PURESTAR QCCBV Filtre végétal à charbon bloc 5 µm
----------	---

PURESTAR QC-Quick FIT GCS carbone GAC silver coconut

Filtres PURESTAR QC Quick FIT raccord rapide GCS
GAC charbon de coco argenté tête orientable

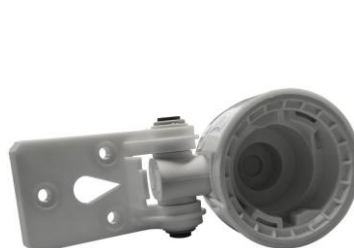

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des mauvaises odeurs, de certains métaux lourds et des composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration dans les systèmes de traitement domestique pour la réduction du chlore, des odeurs, des goûts indésirables et des composés organiques.

Débit maximal : 0,5 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 6-9 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.


La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

L'argenture contribue à fournir une action antimicrobienne, empêchant la croissance des bactéries et autres micro-organismes à l'intérieur du filtre.

Codice articolo	Description:
CK0606GCS005	PURESTAR QC-GCS Filtre à charbon argenté GAC+tête de connexion rapide réglable 1/4"
CKGCS005	PURESTAR QC-GCS Filtre à charbon argenté GAC

PURESTAR QC-Quick FIT GCM carbone GAC minerale

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide GCM
carbon GAC minéral av.tête réglable

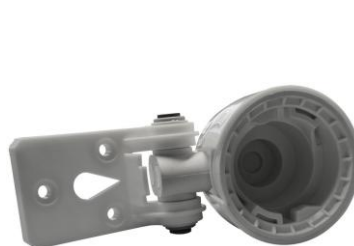

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des odeurs et goûts désagréables, des sédiments, de certains métaux lourds et de composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS :

Débit maximal : 1,0 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 6-9 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.


À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

Codice articolo	Description:
CK0606GAC005	PURESTAR QC-GCM Filtre minéral à charbon GAC+tête de connexion rapide réglable 1/4"
CKGAC005	PURESTAR QC-GCM Filtre minéral à charbon GAC

PURESTAR QC-Quick FIT GCV carbone GAC vegetal coconut

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide GCV carbon GAC coco av.tête réglable

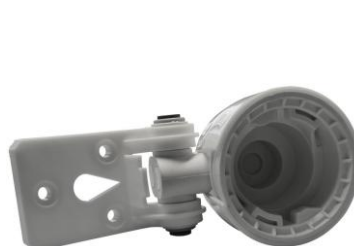

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des odeurs et goûts désagréables, des sédiments, de certains métaux lourds et de composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS :

Débit maximal : 0,5 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 9-12 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.


La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

L'argenture contribue à fournir une action antimicrobienne, empêchant la croissance des bactéries et autres micro-organismes à l'intérieur du filtre.

Codice articolo	Description:
CK0606GCV005	PURESTAR QC-GCS Filtre à charbon GAC+tête de connexion rapide réglable 1/4"
CKGCV005	PURESTAR QC-GCS Filtre à charbon GAC

PURESTAR QC-Quick FIT PPS sediment filter

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide PP sédiments anti-boue av.tête réglable

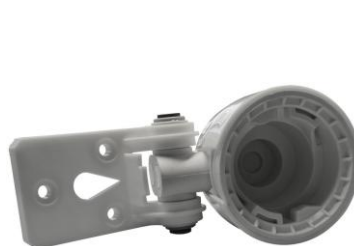

CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des particules solides en suspension telles que les sédiments, le sable, l'argile et la rouille de l'eau, améliorant sa qualité et protégeant les équipements sensibles contre les dommages causés par les impuretés solides.

APPLICATIONS :

Pré-filtration et post-filtration dans les systèmes de traitement domestique pour l'élimination des sédiments et des impuretés solides en suspension.

Débit maximal : 1,0 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 6-12 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

Codice articolo	Description:
CK0606PPS005	PURESTAR QC-PP Quick Filtre à sédiments PP 5 µm+tête avec connexion rapide réglable 1/4"
CKPPS005	PURESTAR QC-PP Quick Filtre à sédiments PP 5 µm

PURESTAR QC-Quick FIT UF hollow fiber

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide UF membrane fibre creuses av.tête réglable



Élimination des solides en suspension, des bactéries, de la turbidité et des composés organiques nocifs tels que le chlore et les pesticides à base de COV de l'eau d'alimentation.

APPLICATIONS :

Débit maximal : 0,5 GPM

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 9-12 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

Codie article	Description:
CK0606UFC002	Membrane fibre creuse PURESTAR QC-UF UF + tête de connexion rapide 1/4"-1/4" réglable
CKUFC002	Membrane fibre creuse PURESTAR QC-UF UF
PSCKQUFC002	Membrane fibre creuse PURESTAR QC-UF UF

PURESTAR QC-Quick FIT RO membrane

PURESTAR QC-Quick FIT Filtres à montage rapide RO membrane av.tête réglable



CARACTÉRISTIQUES :

Élimination des sédiments, des sels dissous, des composés organiques nocifs, des bactéries, des virus et des métaux lourds tels que l'arsenic, le plomb, le chrome, etc.

APPLICATIONS :

Utilisée dans les systèmes d'osmose inverse pour la réduction des sels dissous, contaminants organiques, métaux lourds, bactéries et virus dans l'eau d'alimentation.

Débit maximal : 180 GPD

Pression maximale : 105 psi

Température maximale : 45 °C (113 °F)

Durée de vie : 24-60 mois

ATTENTION :

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse sans une désinfection adéquate avant ou après la cartouche.

À utiliser uniquement avec les températures d'eau indiquées ci-dessus.

La durée de vie et les performances dépendent des conditions de l'eau et du volume d'eau traité.

Codie article	Description:
CK00606ROQ180	PURESTAR QC-RO Membrane CSG 180 GPD+tête réglable 1/4"-1/4"-5/16" Quick Fit
CKROQ180K	PURESTAR QC-RO CSG 180 GPD membrane osmose inverse

PURESTAR QC-Quick FIT accessories

PURESTAR QC-Quick FIT Accessoires



Codice articolo	Description:
CK0806F	PURESTAR QC-RO Tête réglable avec raccord rapide 1/4"-1/4"-5/16" pour membrane RO
CKQF0606F	PURESTAR QC Tête de connexion rapide réglable 1/4"

QC-SLIM FILTERS

Filtres à baïonnette QC-SLIM



Filtres à baïonnette QC-SLIM pour le traitement de l'eau, conçus pour une installation rapide et sûre sans utilisation d'outils.

Leur conception compacte les rend idéaux pour des applications domestiques et professionnelles.

Disponibles en différentes technologies de filtration pour répondre à divers besoins : sédiments, charbon actif granulaire, bloc de charbon et ultrafiltration.

Connexions de tête QC-Slim entrée/sortie 1/4" filetage femelle.

Ils assurent une haute efficacité dans l'élimination des impuretés, du chlore, des odeurs et des substances indésirables, améliorant ainsi la qualité de l'eau.

Système de connexion rapide à baïonnette pour un remplacement simple et rapide de la cartouche.

Codice articolo	Description:
QCCB10F	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette charbon bloc CB avec tête
QCCB10F00	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette charbon bloc CB sans tête (filtre seul)
QCGC10F	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette charbon actif granulaire GAC avec tête
QCGC10F00	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette charbon actif granulaire GAC sans tête (filter only)
QCPP10F	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette sédiments PP avec tête
QCPP10F00	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette sédiments PP sans tête (filter only)
QCUF10F	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette ultrafiltration UF avec tête
QCUF10F00	Filtre QC-Slim à connexion rapide à baïonnette ultrafiltration UF avec tête (filter only)
XQC10HE	Tête QC-Slim pour filtres QC-Slim à connexion rapide à baïonnette entrée/sortie 1/4" filetage femelle



FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES MULTICARTOUCHE - FILTRES HYDROCYLONE

FILTRES MULTICARTOUCHE

MULTI SS FM

Filtres multi-cartouche en acier inox



Caractéristiques standard:

Corps en acier inoxydable 304SS avec finition de surface poncée.

Conçue pour correspondre à toutes les cartouches standard

Différents degrés de filtration disponibles

Changement de cartouche facile et préactique

- Connexion de jauge 1/4 "

- raccord de vidange d'eau 1/2"

Compatibles avec les cartouches MB-PP-DOE.

Conditions de fonctionnement

- Pression de service: 2-7 bars

- Température de fonctionnement: 3-45°C

Caractéristiques en option - Corps en acier inoxydable SS316 Version spéciale avec une résistance de 16 bars Jauge à bain d'huile

Vanne de décharge Raccord à bride

*Le débit est calculé sur la base d'une cartouche PP de 5 µm.

*Le prix des cartouches n'est pas inclus dans les prix indiqués ci-dessous.

Codie article	Description:
FMC10320A304S040	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 3x20 " connexion 1 1/2" - Débit 8 m3/h
FMC20330A304S050	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 3x30 " connexion 2"- Débit 12 m3/h
FMC30340A304S050	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 3x40 " connexion 2"- Débit 16 m3/h
FMC40730A304S065	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 7x30 " connexion 3"- Débit 28 m3/h
FMC50740A304S065	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 7x40 " connexion 3"- Débit 38 m3/h
FMC61230A304S100	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 12x30 " connexion 4"- Débit 48 m3/h
FMC71240A304S100	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 12x40 " connexion 4"- Débit 64 m3/h
FMC81940A304S100	Corps de filtre à cartouches multiples en acier inoxydable, 19x40 " connexion 4"- Débit 100 m3/h

MULTI PVC-U

Filtres multi-cartouche en PVC-U



Filtres multicartouches en PVC pour la filtration de l'eau et des fluides industriels en applications civiles et industrielles.

Caractéristiques standard :

Corps en PVC-U

Conçu pour correspondre à toutes les cartouches standards

Changement de cartouche facile et pratique.

Compatibles avec les cartouches MB-PP-DOE.

Conditions de fonctionnement

- Pression de service: 2-6 bars


- Température de fonctionnement: 3-45°C

*Cartouches non incluses dans le prix, à commander séparément

Codice articolo	Description:
FMC510P04DN63	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 5x10" connexion DN63 - Débit 4,5 m3/h
FMC520P09DN63	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 5x20" connexion DN63 - Débit 9,0 m3/h
FMC530P13DN63	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 5x30" connexion DN63 - Débit 13,5 m3/h
FMC540P18DN63	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 5x40" connexion DN63 - Débit 18,0 m3/h
FMC920P16DN90	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 9x20" connexion DN90 - Débit 16,0 m3/h
FMC930P24DN90	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 9x30" connexion DN90 - Débit 24,3 m3/h
FMC940P32DN90	Corps de filtre à cartouches multiples en PVC-U 9x40" connexion DN90 - Débit 32,4 m3/h

BAG FILTER SS

Filtres à sac en acier inox



Filtres à manches en acier inoxydable AISI 304 conçus pour la filtration de l'eau et des fluides industriels. La structure robuste et résistante à la corrosion garantit une grande fiabilité et une longue durée de vie même dans des conditions de fonctionnement sévères, ce qui les rend adaptés aux applications civiles et industrielles. Le système permet un remplacement facile du sac filtrant et une maintenance simple et efficace.

Le degré de filtration est sélectionnable en fonction du sac utilisé (fourni séparément).

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en acier inoxydable AISI 304
- Surface polie miroir ou satinée
- Degré de filtration du sac sélectionnable (fourni séparément)
- Système simple de remplacement du sac filtrant
- Raccord manomètre 1/4"
- Raccord de vidange 1/2"
- Pression de service 2 - 8 bar
- Température de service 2 - 45 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : FSM 1
- Débit maximal : 40 m³/h
- Finesse de filtration : 1 - 200 µ
- Raccords corps (entrée/sortie) : 3"
- Matériau du corps : acier inoxydable AISI 304
- Pression de service : 2 - 8 bar
- Type d'élément filtrant : polypropylène

Codice articolo	Descrizione:
FSM10132S	Filtro a sac acciaio inossidabile A304 (superficie sabbiata) 1x32" con raccordo di 3" Débit 40 m³ / h
FSMBAG032001	Sac 32" de 1 µm
FSMBAG032005	Sac 32" de 5 µm
FSMBAG032010	Sac 32" de 10 µm
FSMBAG032020	Sac 32" de 20 µm
FSMBAG032050	Sac 32" de 50 µm
FSMBAG032100	Sac 32" de 100 µm
FSMBAG032200	Sac 32" de 200 µm

BAG FILTER PVC-U

Filtres à sac en PVC-U



Filtres multicartouches en PVC conçus pour la filtration de l'eau et des fluides industriels.

La structure robuste et résistante à la corrosion garantit une grande fiabilité et une longue durée de vie même dans des conditions de fonctionnement exigeantes, ce qui les rend adaptés aux applications civiles et industrielles. Le système permet un remplacement facile des cartouches et une maintenance simple et efficace.

Le degré de filtration est sélectionnable en fonction des cartouches utilisées (fournies séparément).

Codie article	Description:
FSM10117U	Filtre à sac en PVC-U 1x17" avec raccord de DN50 Débit 10-15 m3 / h
FSM10132U	Filtre à sac en PVC-U 1x32" avec raccord de DN50 Débit 20-25 m3 / h
FSUBAG017005	Sac 17" de 5 µm
FSUBAG032005	Sac 32" de 5 µm

FILTRES HYDROCYCLONE

IDROCICLONE - Serie IRSS - AISI 304

Filtres séparateurs centrifuges acier inox AISI 304 Series IRSS



Le filtre hydrocyclone, ou une bague de filtre, ou du sable de séparateur centrifuge, est souvent considéré comme un pré-filtre pour le nettoyage de liquides ou très sablonneux ou saturée avec de l'eau particules solides tels que le gravier, ou de particules généralement plus lourd que l'eau. Il est généralement monté devant une station de filtration lui-même. Aucun entretien particulier, filtrer l'eau à partir de: - rivières étangs - puits Les pourcentages de dépôts solides éliminés également atteint 90%. Assure filtration de petites particules solides telles que:
sable
gravier
des particules solides de nature diverse

Facultatif (sur demande):
il est possible d'installer en sortie du liquide filtré une soupape de décharge ou une soupape de sécurité
il est possible d'automatiser le déchargement de la sortie de déchets via une vanne hydraulique ou un moteur, commandé par une unité de commande.

exemple: hydrocyclone Auto 2 "
1 FILTRE LIQUIDE EN VIGUEUR
2 SORTIE liquide filtré
3 VIDANGE DÉCHETS
4 UNITÉ
SÉCURITÉ 5 FILTRE
6 CALIBRE,

Codice articolo	Description:
IRSS0025SSC	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 1" - 5-10 m3/h
IRSS0040SSC	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 1½" - 10-18 m3/h
IRSS0050SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 2" taraudé male - 18-25 m3/h
IRSS0065SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 2½" taraudé male - 25-35 m3/h
IRSS0080SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 3" taraudé male - 35-65 m3/h
IRSS0100SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 4" taraudé male - 65-110 m3/h
IRSS0125SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 304 "- 5" Bride DN125- 110-150 m3/h
IRSSFLDN032	Bride DN32 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304
IRSSFLDN050	Bride DN50 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304
IRSSFLDN065	Bride DN65 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304
IRSSFLDN080	Bride DN80 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304
IRSSFLDN100	Bride DN100 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304
IRSSFLDN125	Bride DN125 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 304

IDROCICLONE - Serie IRS6 - AISI 316

Filtres séparateurs centrifuges acier inox AISI 316 Series IRSS



Le filtre hydrocyclone, ou une bague de filtre, ou du sable de séparateur centrifuge, est souvent considéré comme un pré-filtre pour le nettoyage de liquides ou très sablonneux ou saturée avec de l'eau particules solides tels que le gravier, ou de particules généralement plus lourd que l'eau. Il est généralement monté devant une station de filtration lui-même.

Aucun entretien particulier, filtrer l'eau à partir de: - rivières étangs - puits

Les pourcentages de dépôts solides éliminés également atteint 90%.

Assure filtration de petites particules solides telles que:

sable

gravier

des particules solides de nature diverse

Facultatif (sur demande):

il est possible d'installer en sortie du liquide filtré une soupape de décharge ou une soupape de sécurité

il est possible d'automatiser le déchargement de la sortie de déchets via une vanne hydraulique ou un moteur, commandé par une unité de commande.

exemple: hydrocyclone Auto 2 "

1 FILTRE LIQUIDE EN VIGUEUR

2 SORTIE liquide filtré

3 VIDANGE DÉCHETS

4 UNITÉ

SÉCURITÉ 5 FILTRE

6 CALIBRE,

Codie article	Description:
IRS60025SSC	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 1" - 5-10 m3/h
IRS60040SSC	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 1½" - 10-18 m3/h
IRS60050SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 2" taraudé male - 18-25 m3/h
IRS60065SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 2½" taraudé male - 25-35 m3/h
IRS60080SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 3" taraudé male - 35-65 m3/h
IRS60100SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 4" taraudé male - 65-110 m3/h
IRS60125SST	Hydrocyclone IRSS en acier inox AISI 316 "- 5" Bride DN125- 110-150 m3/h
IRS6FLDN032	Bride DN32 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316
IRS6FLDN050	Bride DN50 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316
IRS6FLDN065	Bride DN65 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316
IRS6FLDN080	Bride DN80 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316
IRS6FLDN100	Bride DN100 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316
IRS6FLDN125	Bride DN125 pour hydrocyclone IRSS en acier inoxydable AISI 316



VANNES DE CONTROL POUR ADOUCISSEMENT ET FILTRATION

VANNES CLACK - APEX VANNES SÉRIES EZ-GZ-TZ-MZ - VANNES MANUELLES - VANNES A MEMBRANE EN PLASTIQUE - VANNES HYDRONEUMATIQUES EN FONTE - ELECTROLYSEUR POUR VANNES ADOUCISSEMENT - VANNES SERIE CSG "PULSE"

VANNES CLACK

VA-CL WS1CI

Vannes CLACK WS1CI volumétrique 1"



VA-CL WS1CI Volumétrique

Vanne de contrôle 1" avec mitigeur de dureté intégré sur la vanne (disponible en option sans mitigeur).
 Disponible en version à co-courant ou à contre-courant. Stocke les paramètres du système et les données de fonctionnement dans une mémoire non volatile.
 Les configurations disponibles sont : Adoucisseur et Filtre (volumétrique-chronométrique). L'écran du panneau avant indique l'heure, les jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible de choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume différé, temps différé ou par ΔP. Si la régénération volumique est choisie, il est possible d'utiliser la fonction forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour l'adoucissement :

1 pc V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pc V3190-XX	DLFC 1" (pour 1700 et filtre avec drain de 1")
1 pc V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Racc. d'égout 1" Droit (1700 et filtre drain de 1")
1 pc V3192	Bague de Raccord d'Égout 3/4" M Clack WS1
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytub insert 5/8"
1 pc D06TU2192527	Upper Basket 1" 1,05" Ø27
1 pc D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120 mm
1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1 pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tube Ø27 H 110 cm
1 pc V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,1 m PVC027085	Tube PVC Ø 27 mm blanc non toxique

Accessoires inclus dans la configuration pour la filtration :

1 pc V3162-XX	DLFC Contrôle Débit Ligne d'Égout 3/4"
1 pc V3190-XX	DLFC Contrôle Débit Ligne d'Égout 1"
1 pc V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Raccord d'Égout 1" Droit (égout en 1")
1 pc V3192	Bague de Raccord d'Égout 19,1 mm - 3/4"
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytub insert 5/8"
1 pc D06TU2192527	Upper Basket 1" 1,05" Ø27
1 pc D06TL2102527	Lower Basket 1" Ø27 H120 mm
1 pc V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,1m PVC027085	Tube PVC Ø 27 mm blanc non toxique

Codice articolo	Description:
V1CIBMZ-03	Clack WS1CI FILTRE à volume sans accessoires
V1CIBTZ-03	Clack WS1CI FILTRE à temps sans compteur sans accessoires
V1CID--03A	Vanne Clack WS1CI 1600 électr.volumétr.co-courante av.accessoires (sans mitigeur)
V1CID--03B	Vanne Clack WS1CI 1700 électr.volumétr.co-courante av.accessoires (sans mitigeur)
V1CIDM--03	Clack WS1CI downflow NO MIX sans mitigeur sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V1CIDM--03A	Vanne Clack WS1CI 1600 volumétrique co-courante avec accessoires
V1CIDM--03B	Vanne Clack WS1CI 1700 volumétrique co-courante avec accessoires
V1CIDM--03FA	Vanne Clack WS1CI Filtre egout 3/4" co-courante avec accessoires
V1CIDM--03FB	Vanne Clack WS1CI Filtre egout 1" co-courante avec accessoires
V1CIDM-M03	Clack WS1CI downflow MIX avec mitigeur sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V1CIUM--03A	Vanne Clack WS1CI 1600 volumétrique contre-courante avec accessoires
V1CIUM--03B	Vanne Clack WS1CI 1700 volumétrique contrecourante avec accessoires
V1CIUM--M03	Clack WS1CI upflow MIX avec mitigeur sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS1TC

Vannes CLACK WS1TC chronométrique 1"



VA-CL WS1TC Chronométrique simplifié

Vanne de contrôle 1" avec mitigeur de dureté intégré sur la vanne (disponible en option sans mitigeur). Disponible en version à co-courant ou à contre-courant. Stocke les paramètres du système et les données de fonctionnement dans une mémoire non volatile.

Les configurations disponibles sont : Adoucisseur et Filtre (volumétrique-chronométrique). L'écran du panneau avant indique l'heure, les jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible de choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume différé, temps différé ou par ΔP . Si la régénération volumique est choisie, il est possible d'utiliser la fonction forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour l'adoucissement :

1 pc	V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pc	V3190-XX	DLFC 1" (pour 1700 et filtre avec drain de 1")
1 pc	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc	V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc	V3192	Bague de Raccord d'Égout 3/4" M Clack WS1
1 pc	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1 pc	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1 pc	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" H 115 cm
1 pc	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2", tube Ø 27 H 110 cm
1 pc	V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,1 m	PVC027085	Tube PVC Ø 27 mm blanc non toxique

Accessoires inclus dans la configuration pour la filtration :

1 pc	V3162-XX	DLFC 3/4"
1 pc	V3190-XX	DLFC 1"
1 pc	V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc	V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc	V3192	Bague de Raccord d'Égout 3/4" M WS1
1 pc	PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc	D06TU2192527	Upper basket 1" 1.05" Ø27
1 pc	D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H120 mm
1 pc	V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,1 m	PVC027085	Tube PVC Ø 27 mm blanc non toxique

Codice articolo	Description:
V1TCBTZ-03	Clack WS1TC 1" Downflow que filtre sans accessoires
V1TCDT-M03	Clack WS1TC 1" Downflow chronométrique avec mitigeur sans accessoires
V1TCM-03A	Vanne Clack WS1TC Filtre chrono 3/4" co-courante avec accessoires
V1TCM-03A	Vanne Clack WS1TC 1600 chronométrique co-courante avec accessoires
V1TCM-03B	Vanne Clack WS1TC Filtre chrono 1" co-courante avec accessoires
V1TCM-03B	Vanne Clack WS1TCI 1700 chronométrique co-courante avec accessoires

VA-CL WS1.25CI - 1,25" in/out volumetrica

Vannes CLACK WS1.25CI volumétrique 1,25"



Clack

VA-CL WS1.25CI volumétrique - entrée/sortie 1,25"

Vanne de contrôle 1 1/4" avec mitigeur de dureté intégré sur la vanne. Disponible en version co-courant (Downflow) ou contre-courant (Upflow). Stocke les paramètres du système et les données de fonctionnement dans une mémoire non volatile.

Les configurations disponibles sont : Adoucisseur et Filtre (volumétrique temporisé). L'écran sur le panneau avant indique l'heure, les jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible d'en choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume différé, temps différé ou par ΔP . Si la régénération volumique est choisie, il est possible d'utiliser la fonction forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour l'adoucisseur :

1 pc V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pc V3190-XXX	DLFC 1" (1700 et Filtre av.drainage de 1")
1 pc V3007-08	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc V3192	Anneau de Raccord de Drainage- 3/4" M
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc D1203-03	Upper Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pc D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pc V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tube en PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accessoires inclus dans la configuration pour la filtration :

1 pc V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pc V3190-XXX	DLFC 1" (pour version de drainage de 1")
1 pc V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc V3192	Anneau de Raccord de Drainage - 3/4" M Clack
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø27
1 pc D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1 pc V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tube en PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Codice articolo	Description:
V1.25CIDM-03A	Vanne Clack WS1.25CI 1600 volumétrique co-courante avec accessoires
V1.25CIDM-03B	Vanne Clack WS1.25CI 1700 volumétrique co-courante avec accessoires
V1.25CIDM-03FA	Vanne Clack WS1.25CI Filtro égout 3/4"co-courante avec accessoires
V1.25CIDM-03FB	Vanne Clack WS1.25CI Filtro égout 1"co-courante avec accessoires
V125CIBMZ-08	Clack WS1.25CI FILTRE à volume sans accessoires
V125CIDM-M08	Clack WS1.25CI downflow MIX avec mitigeur sans accessoires (Choisir injector F-H-I-K)
V125CIUMF-M08A	Vanne Clack WS1.25CI 1600 volumétrique contre-courante avec accessoires
V125CIUMF-M08B	Vanne Clack WS1.25CI 1700 volumétrique contre-courante avec accessoires
V125CIUM-M08	Clack WS1.25CI upflow MIX avec mitigeur sans accessoires (Choisir injector F-H-I-K)

VA-CL WS1.25TC - 1,25" in/out semplificata a tempo

Vannes CLACK WS1.25TC chronométrique 1,25"



VA-CL WS1.25TC Chronométrique - entrée/sortie 1,25"

Vanne de contrôle 1 1/4" avec mitigeur de dureté intégré sur la vanne. Disponible en version co-courant (Downflow) ou contre-courant (Upflow). Stocke les paramètres du système et les données de fonctionnement dans une mémoire non volatile. Les configurations disponibles sont : Adoucisseur et Filtre (volumétrique temporisé). L'écran sur le panneau avant indique l'heure, les jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible d'en choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume différé, temps différé ou par ΔP . Si la régénération volumique est choisie, il est possible d'utiliser la fonction forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour l'adoucisseur:

1 pc V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pc V3190-XXX	DLFC 1" (1700 - Filtre avec drainage de 1 1/4")
1 pc V3007-08	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc V3192	Anneau de Raccord de Drainage 3/4" M
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc D1203-03	Upper basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pc D1238	Lower Basket 1 1/4" Ø32 Clack
1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pc V3186EU-06	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tube en PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Accessoires inclus dans la configuration pour la filtration :

1 pc V3162-XXX	DLFC 3/4"
1 pc V3190-XXX	DLFC 1" (pour version de drainage de 1")
1 pc V3007-06	WS1 IN/OUT Raccord Droit 1"
1 pc V3008-02	Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
1 pc V3192	Anneau de Raccord de Drainage - 3/4" M
1 pc PKP10TS8-BULK	Polytube insert 5/8"
1 pc D06TU2192527	Upper basket 1" 1,05" Ø 27
1 pc D06TL2102527	Lower basket 1" Ø27 H 120 mm
1 pc V3186EU-EU	Transformateur 220-240V 15 V EU
1,65 m PVC032	Tube en PVC Ø 32 mm T.EN1452-2 PN10

Codice articolo	Description:
V1.25TCDM--03A	Vanne Clack WS1.25TC 1600 chronométrique co-courante avec accessoires
V1.25TCDM--03B	Vanne Clack WS1.25TC 1700 chronométrique co-courante avec accessoires
V1.25TCDM--03FA	Vanne Clack WS1.25TC Filtro égout 3/4"co-courante avec accessoires
V1.25TCDM--03FB	Vanne Clack WS1.25TC Filtro égout 1"co-courante avec accessoires
V125TCBTZ-08	Clack WS1.25TC 1 1/4" Downflow que filtre sans accessoires
V125TCDT-M08	Clack WS1.25TC 1 1/4" DF chronométrique avec mitigeur sans accessoires (Choisir injecteur E-F-G)

VA-CL WS1.5CI - 1,5" in/out Vannes CLACK WS1.5CI 1,5" de laiton



Clack

VA-CL WS1.5 - 1,5" entrée/sortie en laiton

Vanne de contrôle de 1,5" avec montage supérieur, adaptée aux applications commerciales/industrielles. Stocke la configuration du système et les données opérationnelles dans une mémoire non volatile. L'affichage sur le panneau avant indique l'heure actuelle, les jours restants avant la régénération suivante, le volume restant et le débit instantané. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou par ΔP. Si vous choisissez la régénération basée sur le volume, vous pouvez utiliser la fonction de régénération forcée de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour adoucissement :

- | | |
|---------------------|--|
| -1 pc V3040BSPT | Kit compteur M/F BSPT(pour version volumétr.) |
| -1 pc V3162-XXX | DLFC 3/4" (1600) |
| -1 pc V3190-XXX | DLFC 1" (1700) |
| -1 pc V3008-02 | Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1") |
| -1 pc V3192 | Écrou WS1 3/4" Coude d'égout |
| -1 pc PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| -1 pc DIFFSA050ST | Diffuseur supérieur (Upper Basket) 1 1/2" Ø50 |
| -1 pc DIFFA050ST | Diffuseur inférieur (Lower Basket) 1 1/2" Ø50 |
| -1 pc BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| -1 pc BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| -1 pc V3186EU-06 | Transformateur Clack 220-240V 15 V EU |
| -1,65 m TPVC050 | Tube PVC Ø50 mm T.EN1452-2 PN10 |

Accessoires inclus dans la configuration pour filtration :

- | | |
|-------------------|--|
| -1 pc V3190-XXX | DLFC Contrôle de débit ligne d'égout 1" (1700) |
| -1 pc V3008-02 | Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1") |
| -1 pc DIFFSA050ST | Diffuseur supérieur (Upper Basket) 1 1/2" Ø50 |
| -1 pc DIFFA050ST | Diffuseur inférieur (Lower Basket) 1 1/2" Ø50 |
| -1 pc V3186EU-06 | Transformateur Clack 220-240V 15 V EU |
| -1,65 m TPVC050 | Tube PVC Ø50 mm T.EN1452-2 PN10 |

Codice articolo	Description:
V15CIUM--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" Upflow sans accessoires (Choisir injector B-D-F-G)
V1.5CIAM	Vanne Clack WS1.5CI 1600 volumétrique co-courante avec accessoires
V1.5CIAT	Vanne Clack WS1.5CI 1600 chronométrique co-courante avec accessoires
V1.5CIBM	Vanne Clack WS1.5CI 1700 volumétrique co-courante avec accessoires
V1.5CIBT	Vanne Clack WS1.5CI 1700 chronométrique co-courante avec accessoires
V1.5CIFF	Vanne Clack WS1.5CI Filtre co-courante avec accessoires
V15CIBMZ-05	Clack WS1.5C FILTRE volumétrique contre-lavage uniquement sans accessoires
V15CIBTZ-05	Clack WS1.5C FILTRE volumétrique contre-lavage uniquement sans accessoires
V15CIDM--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" downflow sans accessoires (Choisir injector B-D-F-G)
V15CIDT--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" downflow sans compteur d'eau sans accessoires (Choisir injector D-F-G)

VA-CL WS1.5-P CI - 1,5" in/out

Vannes Clack WS1.5-P CI 1,5" en plastique



Clack

VA-CL WS1.5PCI - 1,5" entrée/sortie en plastique

Vanne de contrôle en plastique renforcé de fibre de verre de 1 1/2", avec montage supérieur, adaptée aux applications commerciales/industrielles. Elle enregistre les paramètres du système et les données opérationnelles dans une mémoire non volatile. Les configurations disponibles sont : adoucisseur et filtre (volumétrique temporisé). L'affichage sur le panneau avant montre l'heure actuelle, les jours restants avant la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre méthodes pour initier la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou ΔP. En cas de choix de régénération basée sur le volume, la fonction de régénération forcée peut être utilisée de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour adoucissement :

- 1 pc V3045BSPT
 - 1 pc V4430-02
 - 1 pc D1199-11
 - 1 pc V4430-04BSPT
 - 1 pc V3190-XXX
 - 1 pc V3162-XXX
 - 1 pc DIFFA050ST
 - 1 pc BTAC1600115
 - 1 pc BTAC1700110
 - 1 pc V3186EU-06
 - 1 pc TPVC050
- Kit compteur M/F BSPT avec câble de 28"
 - Raccords QC à BSPT
 - Diffuseur supérieur WS1.5PCI
 - Raccord d'évacuation 1"
 - DLFC 1" (1700)
 - DLFC 3/4" (1600)
 - Diffuseur inférieur - panier inférieur 1 1/2" Ø50
 - Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
 - Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
 - Transformateur 220-240V 15V EU
 - Tuyau PVC Ø 50 mm T.EN1452-2 PN10

Accessoires inclus dans la configuration pour filtration :

- 1 pc V4430-02
 - 1 pc D1199-11
 - 1 pc V4430-04BSPT
 - 1 pc V3190-XXX
 - 1 pc DIFFA050ST
 - 1 pc V3186EU-06
 - 1 pc TPVC050
- Raccords QC à BSPT
 - Diffuseur supérieur WS1.5PCI
 - Raccord d'évacuation 1"
 - DLFC Contrôle de débit d'évacuation 1"
 - Diffuseur inférieur - panier inférieur 1 1/2" Ø50
 - Transformateur 220-240V 15V EU
 - Tube PVC Ø 50 mm T.EN1452-2 PN10

Codice articolo	Description:
VP15CIBTZ-05	Clack WS1.5PCI FILTRE volumétrique contre-lavage uniquement sans accessoires
VP15CIDMX-05K16	Vanne Clack W1,5PCI corps plastique volumétrique co-courante 1600 entrée/sortie 1,5"
VP15CIDMX-05K17	Vanne Clack W1,5PCI corps plastique volumétrique co-courante 1700 entrée/sortie 1,5"
VP15CIDT--05	Clack WS1.5CI 1 1/2" downflow sans compteur d'eau sans accessoires (Choisir injector D-F-G)
VP15CIDTF-05	Vanne Clack WS1.5PCI corps plastique version FILTRE conn. Entrée/sortie 1,5"
VP15CIDTX-05K16	Vanne Clack WS1.5PCI corps plastique chronométrique co-courante 1600 entrée/sortie 1.5"
VP15CIDTX-05K17	Vanne Clack WS1.5PCI corps plastique chronométrique co-courante 1700 entrée/sortie 1.5"

VA-CL WS2CI - 2" in/out

Vannes CLACK WS2CI - 2" de laiton



VA-CL WS2CI - Vanne de Contrôle 2" In/Out en laiton

Stocke la configuration du système et les données opérationnelles dans une mémoire non volatile.

L'affichage sur le panneau avant montre l'heure actuelle, le nombre de jours restants avant la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané.

Vous pouvez choisir jusqu'à quatre méthodes pour initier la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou ΔP. Si vous choisissez la régénération basée sur le volume, vous pouvez utiliser la fonction de régénération forcée de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration pour adoucisseur :

- | | |
|---------------------|---|
| -1 pc V3094BSPT | Kit de compteur WS2 M/F (pour version volum.) |
| -1 pc V3162-XXX | DLFC Drain Line Flow Control 3/4" (1600) |
| -1 pc V3190-XXX | DLFC Drain Line Flow Control 1" (1700) |
| -1 pc V3048BSPT | KIT COMPTEUR M/F BSPT AVEC CÂBLE 28 |
| -1 pc V3008-05 | Raccord de drainage 1" (1700) |
| -1 pc V3192 | Écrou WS1 coude de drainage 3/4" |
| -1 pc PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| -1 pc DIFFSA050ST | Diffuseur supérieur (Upper Basket) 1½" Ø50 |
| -1 pc DIFFA050ST | Diffuseur inférieur (Lower Basket) 1½" Ø50 |
| -1 pc BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| -1 pc BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| -1 pc V3186EU-06 | Transformateur 220-240V 15 V EU |
| -1,65 m TPVC050 | Tube PVC Ø50 mm T.EN1452-2 PN10 |

Accessoires inclus dans la configuration pour filtration :

- | | |
|-------------------|--|
| -1 pc V3190-XXX | DLFC Drain Line Flow Control 1" (1700) |
| -1 pc V3008-05 | Raccord de drainage 1" |
| -1 pc DIFFSA050ST | Diffuseur supérieur (Upper Basket) 1½" Ø50 |
| -1 pc DIFFA050ST | Diffuseur inférieur (Lower Basket) 1½" Ø50 |
| -1 pc V3186EU-06 | Transformateur 220-240V 15 V EU |
| -1,65 m TPVC050 | Tube PVC Ø50 mm T.EN1452 |

Codice articolo	Descrizione:
V2CIAT	Vanne Clack WS2CI 1600 2" chronométrique co-courante avec accessoires
V2CIBMZ-05	Clack WS2CI 2" FILTRE volumétrique contre-lavage uniquement sans accessoires
V2CIBT	Vanne Clack WS2CI 1700 2" chronométrique co-courante avec accessoires
V2CIBTZ-05	Clack WS2 2" FILTRE uniquement contre-lavage sans compteur d'eau sans accessoires
V2CIDMA-05	Vanne Clack WS2CI 1700 2" volumétrique co-courante avec accessoires
V2CIDMA-05	Clack WS2CI 2" downflow sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDMD-05	Vanne Clack WS2CI 1600 2" volumétrique co-courante avec accessoires
V2CIDTA-05	Clack WS2CI 2"downflow sans compteur d'eau sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIEF	Vanne Clack WS2CI Filter 2" co-courante avec accessoires
V2CIUMA-05	Clack WS2CI 2" Upflow sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)

VA-CL WS2-P CI - 2" in/out Vannes Clack WS2-P CI 2" en plastique



Clack

VA-CL WS2PCI

Vanne de contrôle de 2" en matériau plastique renforcé de fibre de verre, avec montage supérieur, adapte aux applications commerciales/industrielles.

Les configurations disponibles sont :

- Adoucisseur (volumétrique temporisé)
- Filtre (temporisé)

L'affichage sur le panneau avant montre l'heure du jour, les jours restants avant la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible de choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou ΔP . En cas de régénération volumétrique, il est possible d'utiliser la fonction de forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration d'adoucissement :

1 pc	V4460-02	Raccords droits QC à BSPT WS2 PCI
1 pc	D1199-11	Diffuseur sous-vanne (50mm 0.010 - 0.013 slot)
1 pc	V4460-07BSPT	Coude égout 1" pour Clack WS2P 2" plastique
1 pc	V3190-XXX	D.L.F.C. égout 1"
1 pc	DIFFA050ST	Diffuseur inférieur - panier inférieur 1½" ø50
1 pc	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1 pc	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pc	V3186EU-06	Transformateur 220-240v 15V EU
1 pc	TPVC050	Tube en PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Accessoires inclus dans la configuration de filtration :

1 pc	V4460-02	Raccords droits QC à BSPT WS2 PCI
1 pc	D1199-11	Diffuseur sous-vanne (50mm)
1 pc	V4460-07BSPT	Coude égout 1" p. Clack WS2P 2" plastique
1 pc	V3190-XXX	D.L.F.C. égout 1"
1 pc	V3048BSPT	Kit compteur WS2PCI m/f bspt av. câble 28"
1 pc	DIFFA050ST	Diffuseur inférieur - panier inférieur 1½" ø50
1 pc	V3186EU-06	Transformateur 220-240v 15V EU
1 pc	TPVC050	Tube en PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codice articolo	Description:
VP2CIDMX-05K16	Vanne Clack WS2PCI corps plastique volumétrique co-courante 1600 entrée/sortie 2"
VP2CIDMX-05K17	Vanne Clack WS2PCI corps plastique volumétrique co-courante 1700 entrée/sortie 2"
VP2CIDT-05	Vanne Clack WS2PCI 2" corps plastique sans compteur sans accessoires
VP2CIDTF-05	Vanne Clack WS2PCI corps plastique version FILTRE conn. Entrée/sortie 2"
VP2CIDTX-05K16	Vanne Clack WS2PCI corps plastique chronométrique co-courante 1600 entrée/sortie 2"
VP2CIDTX-05K17	Vanne Clack WS2PCI corps plastique chronométrique co-courante 1700 entrée/sortie 2"

VA-CL WS2CI/QC - 2" in/out Vannes CLACK WS2CI/QC 2" en laiton



Clack

VA-CL WS2CI/QC - 2" Entrée/Sortie en Laiton

Vanne de contrôle QC 2" avec option de montage supérieur ou latéral, adaptée aux applications commerciales/industrielles. Elle stocke les paramètres du système et les données opérationnelles dans une mémoire non volatile.

L'écran sur le panneau avant affiche l'heure actuelle, les jours restants avant la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre méthodes pour initier la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou ΔP .

Si vous choisissez la régénération basée sur le volume, vous pouvez utiliser la fonction de régénération forcée de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus dans la configuration adoucisseur :

- 1 pc V3094BSPT
- 1 pc V3190-XXX
- 1 pc V3008-05
- 1 pc BTAC1700110
- 1 pc V3186EU-06
- 1 pc DFSV063F234

- Kit compteur M/F WS2 (pour version volum.)
- Contrôle de Débit d'égout 1" (1700)
- Raccord égout 1" (1700)
- Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- Transformateur Clack 220-240V 15V EU
- Diffuseur supérieur Ø63 (version Top Mount)

Accessoires inclus dans la configuration filtre :

- 1 pc V3190-XXX
- 1 pc V3080BSPT
- 1 pc DFSV063F234
- 1 pc V3186EU-06

- Contrôle de Débit de Rétrolavage 1"
- Raccord de Décharge 1 1/2"
- Diffuseur supérieur Ø63 (version Top Mount)
- Transformateur Clack 220-240V 15V EU

Codice articolo	Description:
V2CIBMZ-05	Clack WS2/QC 2" FILTRE volumétrique contre-lavage uniquement sans accessoires
V2CIBTZ-18	Clack WS2/QC 2" FILTRE cronométrique contre-lavage uniquement sans accessoires
V2CIDMA-18	Clack WS2CI/QC 2" downflow sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIDTA-18	Clack WS2CI/QC 2" downflow sans compteur d'eau sans accessoires (Choisir injector A-B-C-D-E-F-G)
V2CIQCBMSM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" SIDE MOUNT volumétrique co-courante avec accessoires
V2CIQCBMTM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" TOP MOUNT volumétrique co-courante avec accessoires
V2CIQCBTSM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" SIDE MOUNT chronométrique DF avec acc.
V2CIQCBTTM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" TOP MOUNT chronométrique DF avec acc.
V2CIQCFTSM	Vanne Clack WS2CI version QC FILTER entrée/sortie 2" SIDE MOUNT chronométrique co-courante avec
V2CIQCFTTM	Vanne Clack WS2CI version QC FILTER entrée/sortie 2" TOP MOUNT chronométrique co-courante avec
V2CIQUCBMSM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" SIDE MOUNT volumétrique contre-courante avec
V2CIQUCBMTM	Vanne Clack WS2CI version QC 1700 entrée/sortie 2" TOP MOUNT volumétrique contre-courante avec
V2CIUM--18	Clack WS2CI/QC 2" Upflow sans accessoires (Choisir injector B-D-F-G)

VA-CL WS3 3" in/out

Vannes CLACK WS3 - 3" entrée/sortie



Clack

Vanne de contrôle 3" avec corps en laiton.

Possibilité de montage supérieur ou latéral au réservoir; adaptée aux applications commerciales et industrielles. Les configurations disponibles sont : Adoucisseur (volumétrique - temporisée) et Filtre (temporisée); dans les deux cas, il est possible de monter la vanne en position supérieure ou latérale.

WS3 dispose d'un microprocesseur à état solide avec POD avant amovible pour faciliter l'accès. L'écran sur le panneau avant affiche l'heure du jour, le nombre de jours restants jusqu'à la régénération suivante, le volume restant et le débit instantané.

Il est possible de choisir parmi quatre méthodes pour initier la régénération : volume immédiat, volume retardé, temps retardé ou ΔP . En cas de régénération volumétrique, la fonction de forçage de 1 à 28 jours peut être utilisée.

Lors de l'utilisation de la vanne de contrôle WS3, l'un des ensembles de base indiqués ci-dessous doit être commandé.

Accessoires inclus dans la configuration adoucissement :

5 pcs	V3190-XXX	DLFC DRAIN 1"
1 pc	V3764BSPT	Raccord de vidange WS3 multi-DLFC
1 pc	V3674BSPT-02	Adaptateur WS3 montage latéral
1 pc	V3090	Adaptateur à bride WS3 top mount
1 pc	V3095BSPT	Compteur WS3 (pour versions volumétriques)
1 pc	V3461EU-02	Transformateur WS3
1 pc	BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm

Accessoires inclus dans la configuration filtration :

5 pcs	V3190-XXX	DLFC DRAIN 1"
1 pc	V3764BSPT	Raccord de vidange WS3 multi-DLFC
1 pc	V3674BSPT-02	Adaptateur WS3 montage latéral
1 pc	V3090	Adaptateur à bride WS3 top mount
1 pc	V3461EU-02	Transformateur WS3

Codice articolo	Description:
V3090	WS3 6" Flange Base Assembly
V3674-02	WS3 Side Mount Base Assembly NPT
V3674BSPT-02	WS3 Side Mount Base Assembly BSPT
V3BTZ-XX	Clack WS3 FILTRE entrée/sortie 3" que contrelavage temporisé sans accessoires
V3DT-XX	Clack WS3 entrée/sortie 3" sans compteur d'eau sans accessoires (Injecteurs A-B-C-D-E-F-G-H)
V3HHFTTM	Vanne Clack WS3 FILTRE entrée/sortie 3" TOP MOUNT chronométrique co-courante avec accessoires
V3HHNFTSM	Vanne Clack WS3 FILTRE entrée/sortie 3" SIDE MOUNT chronométrique co-courante avec accessoires
V3HHNMSM	Vanne Clack WS3 entrée/sortie 3" SIDE MOUNT volumétrique co-courante avec accessoires
V3HHNMTM	Vanne Clack WS3 entrée/sortie 3" TOP MOUNT volumétrique co-courante avec accessoires
V3HHNTSM	Vanne Clack WS3 entrée/sortie 3" SIDE MOUNT chronométrique co-courante avec accessoires
V3HHNTTM	Vanne Clack WS3 entrée/sortie 3" TOP MOUNT chronométrique co-courante avec accessoires

VA-CL WS1TT Twin Duplex -1" in/out

Vanne CLACK WS1TT Duplex 1"



Clack

VA-CL WS1TT Twin Duplex - 1" Entrée/Sortie

Vanne de contrôle Twin Duplex de 1" avec compteur volumétrique intégré, adaptée aux applications commerciales/industrielles. Elle stocke la configuration du système et les données opérationnelles dans une mémoire non volatile.

L'affichage sur le panneau avant montre l'heure du jour, les jours restants avant la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Il est possible de choisir jusqu'à quatre méthodes pour initier la régénération : volume immédiat, volume différé, temps différé ou ΔP.

Si la régénération par volume est choisie, la fonction de dépassement de 1 à 28 jours peut être utilisée.

Accessoires Inclus :

- | | |
|--------------------|--|
| 1 pc V3007-06 | Raccord Droit 1" Entrée/Sortie |
| 1 pc V3162-XXX | D.L.F.C. Contrôle de Débit de Drain 3/4" (1600) |
| 1 pc V3190-XXX | D.L.F.C. Contrôle de Débit de Drain 1" (1700) |
| 1 pc V3008-02 | Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1") |
| 2 pcs D06TU2192527 | Upper basket 1" 1,05" Ø 27 |
| 2 pcs D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pc BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1 pc BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| 1 pc V3186EU-06 | Transformateur 220-240V 15V EU |
| 2,2 m PVC027085 | Tube PVC Ø 50 mm T.EN1452-2 PN10 |

Articles Optionnels :

- | | |
|----------|---|
| V4052-01 | Kit de Connexion Jumeau pour Réservoirs 12"-21" |
|----------|---|

Codice articolo	Description:
VTT1CIDXM03K16	Vanne Clack Ws1TT Duplex 1" - Air check 3/8"
VTT1CIDXM03K17	Vanne Clack Ws1TT Duplex 1" - Air check 1/2"
V4052-01	V4052-01 Adaptateur vanne Clack WS1TT Duplex pour bouteilles 12"-21"
VTT1CIDME-03	Vanne Clack Ws1TT Duplex 1" alternée - sin accessoires

VA-CL WS1.5TT Twin Duplex -1,5" in/out

Vanne CLACK WS1.5TT Duplex 1,5"



Vanne de contrôle Twin Duplex de 1,5" avec compteur volumétrique embarqué, adaptée aux applications commerciales/industrielles. Mémorisation de la configuration du système et des données opérationnelles dans une mémoire non volatile. L'affichage sur le panneau avant montre l'heure du jour, les jours restants jusqu'à la prochaine régénération, le volume restant et le débit instantané. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre méthodes pour démarrer la régénération : immédiate par volume, retardée par volume, retardée par temps ou par ΔP . De plus, la vanne peut être réglée en modes downflow et upflow. Si vous choisissez la régénération par volume, vous pouvez utiliser la fonction de forçage de 1 à 28 jours.

Accessoires inclus :

1 pc V4430-02	Raccords droits QC vers BSPT
2 pcs D1199-11	Diffuseur sous-vanne
1 pc V4430-04BSPT	Raccord égout 1" p. Clack WS15P 1.5" plastique
1 pc V3162-XXX	D.L.F.C. égout 3/4"
2 pcs DIFFA050ST	Diffuseur de fond - panier inférieur 1½" Ø 50
1 pc BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1pc BTAC1700110	Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
1 pc V3186EU-06	Transformateur Clack 220-240v 15V EU
3,8 m TPVC050	Tube en PVC Ø 50 MM T.EN1452-2 PN10

Codice articolo	Description:
VT15CIDM-05	Clack WS1.5TT 1,5"(1 ½") Vanne de contrôle Duplex alterné volumétr downflow/upflow sans accessoires
VTT1.5CIDXM05K16	Clack WS1.5TT Vanne de contrôle Duplex alterné volum. downflow/upflow 1600 1,5"(1 ½")
VTT1.5CIDXM05K17	Clack WS1.5TT Vanne de contrôle Duplex alterné volumétr downflow/upflow 1700 1,5" (1 ½")

VA-CL MAV WS1 -1" in/out Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1CI 1"



Clack

Les kits duplex WS1CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS1CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération. Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Les systèmes sont compatibles avec différentes configurations d'installation et représentent la solution idéale pour les applications nécessitant une disponibilité continue d'eau adoucie.

Accessoires inclus dans le kit :

- | | |
|-----------------------|--|
| - 2 pcs V3162-XX | DLFC vidange 3/4" |
| - 2 pcs V3190-XX | DLFC vidange 1" (1700) |
| - 2 pcs V3007-06 | Raccord droit entrée/sortie WS1 1" |
| - 2 pcs V3008-02 | Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1") |
| - 2 pcs V3192 | écrou raccord vidange 3/4" M (1600) |
| - 2 pcs PKP10TS8-BULK | Polytube insert 5/8" |
| - 2 pcs D06TU2192527 | Upper basket 1" 1.05" Ø 27 |
| - 2 pcs D06TL2102527 | Lower Basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| - 2 pcs BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| - 2 pcs BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 pcs V3186EU-06 | Transformateur WS1 220-240V 15V EU |
| - 2,2 m PVC027085 | Tube PVC blanc non toxique Ø27 mm |

- Version 1600 : vanne 3 voies modèle V3069MM avec kit raccords soudés inclus - 2 pcs Code V3191-01
- Version 1700 : vanne 3 voies modèle V3069FF avec kit raccords mâles 1" inclus - 2 pcs Code V3007-06

Codice articolo	Description:
V1C1MAV-03A	Système Duplex WS1CI 1600 av/deux vanes et alternateur motorisé 3-voies MAV
V1C1MAV-03B	Système Duplex WS1CI 1700 av/deux vanes et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS1.25 -1 1/4" Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.25 1 1/4" in/out



Clack

Les kits duplex WS1.25CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS1.25CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération. Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Les systèmes sont compatibles avec différentes configurations d'installation et représentent la solution idéale pour les applications nécessitant une disponibilité continue d'eau adoucie.

Accessoires inclus dans le kit :

- 2 pcs V3162-XX DLFC vidange 3/4"
- 2 pcs V3190-XX DLFC vidange 1" (1700)
- 2 pcs V3007-08 Raccord droit entrée/sortie WS1 1 1/4"
- 2 pcs V3008-02 Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
- 2 pcs V3192 Écrou raccord 3/4" M Clack WS1 (1600)
- 2 pcs PKP10TS8-BULK Polytube insert 5/8"
- 2 pcs D06TU2192527 Upper basket 1" 1.05" Ø 27
- 2 pcs D06TL2102527 Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
- 2 pcs BTAC1600115 Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- 2 pcs BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tube Ø 25 H 110 cm
- 2 pcs V3186EU-06 Transformateur WS1 220-240V 15V EU
- 2,2 m PVC027085 Tube PVC blanc non toxique Ø27 mm

- Version 1600 : vanne 3 voies modèle V3069MM avec kit raccords coudés inclus - 2 pcs Code V3191-01
- Version 1700 : vanne 3 voies modèle V3069FF avec kit raccords mâles 1" inclus - 2 pcs Code V3007-08

Codice articolo	Description:
V1.25CIMAV--03A	Système Duplex WS1.25CI 1600 av/deux vanes et alternateur motorisé 3-voies MAV
V1.25CIMAV--03B	Système Duplex WS1.25CI 1700 av/deux vanes et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS1.5CI 1 1/2" Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.5CI 1 1/2" in/out



Clack

Kits Duplex Clack WS1.5CI

Les kits duplex WS1.5CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS1.5CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération. Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Les systèmes sont compatibles avec différentes configurations d'installation et représentent la solution idéale pour les applications nécessitant une disponibilité continue d'eau adoucie.

Accessoires inclus dans le kit :

- 1 pc V3071BSPT
 - 1 pc V3040BSPT-15
 - 2 pcs V3162-XX
 - 2 pcs V3190-XX
 - 2 pcs V3008-02
 - 2 pcs V3192
 - 2 pcs PKP10TS8-BULK
 - 2 pcs DIFFSA050ST
 - 2 pcs DIFFA050ST
 - 2 pcs BTAC1600115
 - 2 pcs BTAC1700110
 - 2 pcs V3186EU-06
 - 3,3 m TPVC050
- Vanne 3 voies MAV WS1.5
kit compteur WS1.5 avec câble 4,5 m
DLFC vidange 3/4"
DLFC vidange 1" (1700)
Racc. égout 1" droit (1700-Filtre avec drain 1")
écrou raccord vidange 3/4" M Clack WS1 (1600)
Polytube insert 5/8"
panier supérieur 1 1/2" Ø50
panier inférieur 1 1/2" Ø50
Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
transformateur WS1 220-240V 15V EU
tube PVC blanc non toxique Ø27 mm

Codice articolo	Description:
V1.5CIMAV--A	Système Duplex WS1.5CI 1600 1 1/2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV
V1.5CIMAV--B	Système Duplex WS1.5CI 1700 1 1/2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS1.5P CI 1 1/2" in/out

Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS1.5P CI 1 1/2" in/out en plastique



Clack

Kits Duplex Clack WS1.5-P CI

Les kits duplex WS1.5-P CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS1.5-P CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération. Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Accessoires inclus dans le kit :

- 1 pc V3034
 - 1 pc V3045BSPT-15
 - 2 pcs V3162-XX
 - 2 pcs V4430-04BSPT
 - 3 pcs V4430-02
 - 1 pc V4430-03
 - 2 pcs DIFFSA050ST
 - 2 pcs DIFFA050ST
 - 2 pcs BTAC1600115
 - 2 pcs BTAC1700110
 - 2 pcs V3186EU-06
 - 3,3 m TPVC050
- MAV 3 voies WS1.5-P CI
Kit compteur WS1.5-P avec câble de 4,5 m
DLFC limiteur de débit de vidange 3/4"
Raccord de vidange 1"
WS1.5-P raccord droit QC-BSPT
WS1.5-P raccord droit QC-QC
Panier supérieur 1 1/2" Ø50
Panier inférieur 1 1/2" Ø50
Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
Transformateur WS1 220-240V 15V EU
Tube PVC Ø 50 mm

Codice articolo	Description:
V1.5PCIMAV--A	Système Duplex WS1.5P CI 1600 1 1/2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV
V1.5PCIMAV--B	Système Duplex WS1.5P CI 1700 1 1/2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS2CI 2" in/out

Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS2CI 2" in/out



Clack

Kits Duplex Clack WS2 CI

Les kits duplex WS2 CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS2 CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération.

Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Accessoires inclus dans le kit :

- 1 pc V3076BSPT Vanne 3 voies MAV WS2
- 1 pc V3094BSPT-15 Kit compteur WS2 avec câble 4,5 m
- 2 pcs V3162-XX DLFC vidange 3/4"
- 2 pcs V3190-XX DLFC vidange 1" (1700)
- 2 pcs V3008-05 Racc. de vidange droit WS1/1.25/1.5 1" (1700)
- 2 pcs V3192 Écrou racc. vidange 3/4" M Clack WS1 (1600)
- 2 pcs PKP10TS8-BULK Polytube insert 5/8"
- 2 pcs DIFFSA050ST Upper basket 1 1/2" Ø50
- 2 pcs DIFFA050ST Lower Basket 1 1/2" Ø50
- 2 pcs BTAC1600115 Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- 2 pcs BTAC1700110 Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- 2 pcs V3186EU-06 Transformateur WS1 220-240V 15V EU
- 3,3 m TPVC050 Tube PVC blanc non toxique Ø27 mm

Codie article	Description:
V2CIMAV--A	Système Duplex WS2CI 1600 av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV
V2CIMAV--B	Système Duplex WS2CI 1700 av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS2-P CI 2" in/out

Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS2-P CI 2" in/out en plastique



Clack

Kits Duplex Clack WS2-P CI

Les kits duplex WS2-P CI sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS2-P CI avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération.

Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Accessoires inclus dans le kit :

- 1 pc V3036
- 1 pc V3048BSPT-15
- 2 pcs V3190-XX
- 2 pcs V4460-07BSPT
- 3 pcs V4460-02
- 1 pc V4460-03
- 2 pcs DIFFSA050ST
- 2 pcs DIFFA050ST
- 2 pcs BTAC1600115
- 2 pcs BTAC1700110
- 2 pcs V3186EU-06
- 3,3 m TPVC050
- MAV 3 voies WS2-P CI
- Kit compteur WS2-P avec câble de 4,5 m
- DLFC limiteur de débit de vidange 1"
- Raccord de vidange 1"
- WS2-P raccord droit QC-BSPT
- WS2-P raccord droit QC-QC
- Panier supérieur 1½" Ø50
- Panier inférieur 1½" Ø50
- Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
- Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm
- Transformateur WS1 220-240V 15V EU
- Tube PVC Ø 50 mm

Codice articolo	Description:
V2PCIMAV-A	Système Duplex WS2P CI 1600 2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV
V2PCIMAV-B	Système Duplex WS2P CI 1700 2" av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS2 CI/QC - 2" Système Duplex Motorisé Vannes CLACK 2" WS2 CI/QC in/out



Clack

Kits Duplex Clack WS2 CI/QC

Les kits duplex WS2 CI/QC sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS2 CI/QC avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération.

Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.

Accessoires inclus dans le kit :

- | | |
|----------------------|---|
| - 1 pc V3076BSPT | Vanne 3 voies MAV WS2 |
| - 1 pc V3094BSPT-15 | Kit compteur WS2 avec câble 4,5 m |
| - 2 pcs V3055 | Adaptateur à bride pour WS2CI/QC |
| - 2 pcs V3260BSPT-02 | Adaptateur pour montage latéral WS2CI/QC |
| - 2 pcs V3190-XX | DLFC vidange 1" (1700) |
| - 2 pcs V3008-05 | Racc. de vidange droit WS1/1.25/1.5 1" (1700) |
| - 2 pcs DFSV063F234 | Panier supérieur 1½" Ø63 (Top mount) |
| - 2 pcs BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| - 2 pcs BTAC1700110 | Air-check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 pcs V3186EU-06 | Transformateur WS1 220-240V 15V EU |
| - 3,3 m TPVC050 | Tube PVC blanc non toxique Ø27 mm |

Codie article	Description:
V2CIQCMVA--A	Système Duplex WS2 CI/QC 1700 Top mount av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV
V2CIQCMVA--B	Système Duplex WS2 CI/QC 1700 Side mount av/deux vanens et alternateur motorisé 3-voies MAV

VA-CL MAV WS3 - 3" in/out Système Duplex Motorisé Vannes CLACK WS3 - entrée/sortie 3" WS2CI



Clack

Kits Duplex Clack WS2 CI/QC

Les kits duplex WS2 CI/QC sont des systèmes d'adoucissement alterné composés de deux vannes Clack WS2 CI/QC avec compteur volumétrique commandant deux colonnes (l'une en service, l'autre en régénération ou en attente), ainsi qu'une vanne 3 voies (MAV) assurant la commutation automatique entre les unités afin de garantir une alimentation continue en eau traitée.

Conçus pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils garantissent une continuité de service pendant les phases de régénération.

Le fonctionnement volumétrique optimise la consommation d'eau et de sel tout en assurant une grande efficacité et une excellente fiabilité dans le temps.


Accessoires inclus dans le kit :

- | | |
|----------------------|---|
| - 1 pc V3083BSPT | MAV 3 voies WS3 |
| - 1 pc V3095BSPT-15 | Kit compteur WS3 |
| - 2 pcs V3090 | Adaptateur à bride pour WS3 |
| - 2 pcs V3674BSPT-02 | Adaptateur pour montage latéral WS3 |
| - 2 pcs V3190-XX | DLFC limiteur de débit de vidange 1" (1700) |
| - 2 pcs V3764BSPT | Raccord de vidange multi-DLFC WS3 |
| - 2 pcs BTAC1700110 | Air-Check 1700 1/2" tube Ø 27 H 110 cm |
| - 2 pcs V3186EU-02 | Transformateur WS3 |

Codice articolo	Description:
V3CIMAV--A	Système Duplex WS3 3" av/deux vanes WS3 version Top Mount + 3-voies MAV 3"
V3CIMAV--B	Système Duplex WS3 3" av/deux vanes WS3 version Side Mount + 3-voies MAV 3"

CLACK SYSTEM CONTROLLER

CLACK SYSTEM CONTROLLER - Unité de commande multi-vannes

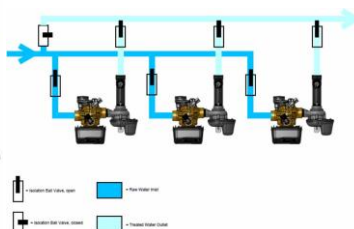

Clack System Controller - Gestion avancée des systèmes multicolumnes

Le Clack System Controller est une unité de supervision conçue pour la gestion intelligente des installations de traitement de l'eau composées de 2 à 6 colonnes, garantissant une fiabilité maximale, une continuité de service et des performances optimisées.

Compatible avec les vannes de commande Clack de 1", 1,25", 1,5" et 2", il prend en charge différents modes de fonctionnement, notamment débit progressif, alterné, en série et aléatoire, pour répondre aux besoins des systèmes d'adoucissement, de filtration et de déminéralisation.

Le contrôleur alimente directement toutes les vannes connectées, supprimant la nécessité d'adaptateurs secteur individuels et simplifiant l'installation.

Grâce à son microprocesseur à semi-conducteurs et à son interface de programmation conviviale en façade, il assure un contrôle complet de l'installation et une surveillance permanente des paramètres de fonctionnement. L'écran affiche l'heure, le jour de la semaine, le nombre de jours avant la prochaine régénération, le débit instantané du système et le volume total d'eau traité.

Les informations de diagnostic et de programmation peuvent être exportées vers une clé USB standard pour une analyse sous tableur.



Caractéristiques principales :

- Gestion de 2 à 6 unités.
- Compatibilité avec les vannes Clack de 1" à 2".
- Deux sorties relais SPDT indépendantes.
- Entrée compteur pour fonctionnement à la demande.
- Batterie lithium de sauvegarde pour l'horloge et les paramètres.
- Voyants LED en façade pour les états En ligne, Veille et Régénération.
- Fonctions avancées de diagnostic et exportation des données via USB.
- Le Clack System Controller constitue la solution idéale pour les installations professionnelles nécessitant une gestion centralisée, une grande efficacité opérationnelle et une continuité de service optimale.

Codice articolo	Description:
V3030-01	Unité de commande multi-vannes
V3474	Câble de communication 8' (2,4 m) pour unité de commande multi-vannes
V3475-12	Câble de communication 12' (3,65 m)
V3475-24	Câble de communication 24' (7,30 m)
V3475-36	Câble de communication 36' (10,97 m)
V4276-15	Câble d'alimentation SC 2 Molex, 15 pi.
V4276-36	Câble d'alimentation SC 2 Molex, 36 pi.

CLACK-BYPASS

BYPASS et ses composants



Codice articolo	Description:
V3006	Bypass pour vanne Clack WS1-WS1.25
V3145	WS1 Bypass 1" Rotor
V3146	WS1 Bypass Cap
V3147	WS1 Poignée-Bypass
V3148	WS1 Bypass Rotor Seal Retainer
V3467	WS1 Bypass Inline Adapter Fittings
V4678	WS15 Bypass (V4678-L + V4678-R) - for twin valve
V4679	WS15 Split Bypass (V4678-L + V4679-R) for WS1,5P CI valve
V4680	WS15 Isolation Valve for WS1,5P CI w/NHWP

CL-MAV


CLACK Vannes Motorisées en trois voies



Codice articolo	Description:
V3034	MAV Vanne alternée en 3 voies motorisée en plastique WS1.5
V3036BSPT	MAV WS2PCI 2" Clack Vanne Motorisée p.Duplex F x F 3-Wire en plastique
V3069FF	MAV WS1/1.25 Clack Vanne Motorisée p.Duplex F x F 3-Wire
V3069MM	MAV WS1/1.25 Clack Vanne Motorisée p.Duplex M x M 3-Wire
V3071BSPT	MAV WS1.5 Clack Vanne Motorisée p.Duplex F x F 3-Wire en laiton
V3076BSPT	MAV WS2 Clack Vanne Motorisée p.Duplex F x F 3-Wire en laiton
V3083BSPT	MAV WS3 3" Clack Vanne Motorisée p.Duplex F x F 3-Wire en laiton
V3340	WS1 Interconnect Cable (Series Regeneration)
V3504FF	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female
V3504MM	WS1/125 Motorized Alternating Valve Body Female x Female

CL-NHWP

CLACK Vannes Motorisées No Hard Water By Pass



Codice articolo	Description:
V3035	WS1.5 Plastic No Hard Water Bypass Valve
V3037	WS2 Plastic No Hard Water Bypass Valve
V3070FF	MAV WS1/1.25 Clack Vanne Motorisée No Hard Water Bypass F x F
V3070FM	MAV WS1/1.25 Clack Vanne Motorisée No Hard Water Bypass F x M
V3097BSPT	MAV WS1.5 Clack Vanne Motorisée No Hard Water Bypass F x M
V3098BSPT	Vanne de dérivation motorisée Clack NHWB « Sans eau dure » FM pour WS2 2"
V3099BSPT	WS3 3"Clack Vanne Motorisée No Hard Water Bypass F x M
V3506-01	Piston de vanne alternée motorisée WS1/125/15/ Sans dérivation HW
V3521FF	No Hard Water Bypass Body Assembly Female x Female
V3521FM	No Hard Water Bypass Body Assembly Female x Male
V3828BSPT-01	WS2 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3832-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female NPT
V3832BSPT-01	WS15 No Hard Water Bypass Body Male x Female BSPT
V3886	WS15 No Hard Water Bypass Stack Assembly
V3887	WS2 No Hard Water Bypass Stack Assembly

CLACK-Accessories

Accessoires pour vannes Clack WS1"-1,25"



Codice articolo	Description:
COR60FL	O-Ring 6" Flange Adapter
D1047	WS1 CV BLOQUEUR D'AIRER 1.050
D1400	Distribution Heads For 2-1/2"-8 Openings 1191 In-Out Head
JCPG-6PBLK	Nut 3/8" Compression
JCPG-8PBLK	Nut 1/2" Compression


JCP-P-8	Polytube Insert 1/2"
V3001-02	WS1 Mixing Valve Body Assembly
V3001-02UP	WS1 Mixing Valve Body Upflow Assembly
V3007	Kit de connexion WS1 / out 1" BSPT (coude) plastique
V3007-01	WS1 Fitting 3/4" x 1" PVC Solvent Elbow Assembly (24 pcs)
V3007-06	Kit de connexion WS1 / out 1" BSPT (droit) plastique
V3007-07	WS1 Fitting 1-1/4" & 1-1/2" PVC Solvent Assembly (24 pcs) Price per Set
V3007-08	WS1-WS1.25 Kit de connexion 1 1/4" BSPT (droit) plastique
V3007-14	WS1 Kit de connexion 3/4" BSPT (droit) plastique
V3007-15	WS1 Fitting 3/4" John Guest QC Elbow Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-16	WS1 Fitting 1" PVC Male BSPT 90 Assembly (24 pcs) Price per set
V3007-17	WS1 Fitting 1" John Guest QC Assembly (20 pcs) Price per Set
V3007-19	WS1 Fitting 3/4" Straight John Guest QC (24 pcs) Price per Set
V3008-02	WS1-WS1.25 kit raccord égout kit 1 "en plastique droite avec silencieux
V3008-04	WS1-WS1.25-WS1.5-WS2 kit raccord égout kit 1 "en plastique droite sans silencieux
V3008-05	WS2 kit raccord égout kit 1 "en plastique droite sans silencieux
V3009	WS1 Auxiliary Microswitch Assembly
V3014	WS1 Series Microswitch Assembly w/cable
V3017	WS2 Service Or Fill Switch Assembly
V3022	Ensemble extracteur de piles WS1
V3022-15	Ensemble extracteur de piles WS125/15
V3031	T1 Body Shaft Water Regen
V3055	WS2H/2 QC 6" Flange Base Assembly
V3064	WS2H/2 QC 4" Base Assembly
V3090	Adaptateur montage lateral TOP MOUNT pour vannes Clack bride 6"
V3108CI-06	BOARD WS1THRU2L/2 CI PC Board Relay Replacement
V3110-01	WS1 Drive Reducing Gear Plain
V3129	O-Ring 109
V3149	WS1 Fitting 1" PVC Male NPT Elbow
V3155	O-Ring 112 (Bypass Rotor Stem)
V3156	O-Ring 214 (Bypass)
V3171	O-Ring 013 (Injector Upper)
V3177-01	WS1 Injector Screen
V3178	WS1 Drive Back Plate
V3186EU	Transformateur EU pin pour vannes Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-05OD	Transformateur EU pin 15 V DC HOCP extérieur pour vannes Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186EU-06	Transformateur EU pin 15 V DC HOCP pour vannes Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3186UK-06	Transformateur EU pin 15 V DC HOCP pour vannes Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
V3191-01	V3191-01, WS1 raccord adaptateur bypass coude vertical ensemble
V3193-02	Clé de service pour vannes Clack WS #V3193-02
V3196CTN	WS1 Individual Carton
V3231-01	WS2/2H/3 Refill Flow Control Retainer Asy
V3260-02	WS2H/2 QC 2" Side Mount Base Assembly NPT
V3260BSPT-02	Adaptateur montage lateral SIDE MOUNT pour vannes Clack WS2H / WS2QC
V3277	O-Ring 211 (Refill Flow Control Assy)
V3278	O-Ring 338 (WS2 DLFC)
V3279	O-Ring 346 (WS2H Body)
V3280	O-Ring 332 (WS2H/QC Dist Pilot NPT, WS2/2H Side Mount Body)

V3302	WS1 Molex Connector
V3303	WS1 Molex Terminal
V3315	O-Ring 231 (WS2H Injector Housing)
V3357	O-Ring 218 (Distributor Tube Opening 32mm)
V3404	WS15 Injector Screen
V3407	WS125/WS15 Piston Downflow Assembly (color amber)
V3414	WS1.5 adaptateur pour raccord égou 1" pour vanne Clack 1½"
V3415	WS15 BLFC Adapter
V3416	O-Ring 012
V3417	O-Ring 220
V3419	O-Ring 347 (Top of Tank)
V3423	WS15 Cheville de plaque arrière
V3428	WS15 kit de remplissage d'eau
V3430-01	WS125/15 EPDM Spacer Stack Assembly
V3436	WS15 Bouchon injecteur
V3441	O-Ring 226
V3452	O-Ring 230 (Drive Cap Assy)
V3461EU-02	Transformateur EU pinEU 24VDC 0.8A pour vannes Clack WS2H/2HF/3
V3473	WS1 Faisceau de câbles moteur/DP à deux broches de 2,4 m (8 pi) de long
V3477	WS2H/3 Bouchon d'injecteur machiné
V3499	WS2H/3 Fitting Cap 1" Threaded
V3552	WS1 Brine Elbow Assembly with Refill Fill Flow Control 1/2"
V3594	WS1 Fitting 3/4 Plas Male BSPT
V3645	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 NPT
V3645BSPT	WS15 DLFC Flange Outlet Female 1.5 BSPT
V3646	WS15 DLFC Flange Inlet Male 1.5 NPT
V3674BSPT-02	Adaptateur montage lateral SIDE MOUNT pour vannes Clack WS3
V3728	WS2 Drive Cap Assembly
V3729	WS2 Stack Assembly Downflow
V3729-01	WS2 Stack Assembly Upflow (color black and gray)
V3730	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color black)
V3730-01	WS2 Injector Feed Tube Assy Downflow (color grey)
V3957	Internal Check Valve for FOB/C/K
V3961	Fitting kit WS2 1/2 Polytube
V3969-01	WS15 Injector Draw Tube Assy Upflow (color gray)
V4029	O-ring 236
V4099	WS1 External In-Line Mixing Valve
V4430-02	WS15P Fitting Assembly QC to BSPT
V4430-03	WS15P Fitting Assembly QC to QC
V4430-08	WS15P Fitting Assembly QC to BSPT Elbow
V4430-09	WS15P Fitting Assembly QC to QC Elbow
V4460-02	WS2P Fitting Assembly QC TO BSPT
V4460-03	WS2P Fitting Assembly QC TO QC
V4460-05	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to BSPT
V4460-06	WS2P Fitting Assembly Elbow QC to QC
V4470-15	Cable Cat5 w/RJ45 End Black 15ft

CLACK-Board Spare parts CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI WS1CI -WS1.5CI


Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3175CI-01	ASS. Frontale WS1CI	1
2	V3107-01	Albero WS1	1
3	V3106-01	Albero Integrato e Ciga a Molla WS1	1
4	V3108-1	Scudo PC WS1CI	1
5	V3110	Ingranaggio 12x36 WS1	3
6	V3109	Copertino Ingranaggio WS1	1
	V3003CI	ASS. Ingranaggio WS1CI	1

* I componenti con Nro. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come insieme completo, codice V3003CI.



Codice articolo	Description:
1-V3175CI-01	WS1CI Front Cover Asy Black
1-V3175CI-01A	WS1CI Front Cover Asy Black
1-V3175CI-01B	WS1CI Front Cover Asy Black
2-V3107-01	WS1 drive cap assy
3-V3106-01	WS1 plastic board support
4-V3108CIBOARD	Electronic control board for WS1CI - WS1.25CI - WS1.5CI - WS2CI valve
4-V3108TCBOARD	Electronic control board for WS1TC - WS1.25TC - WS1.5TC - WS2TC valve
5-V3110	WS1 Drive Reducing Gear 12x36
6-V3109	WS1 Drive Gear Cover

CLACK-Drive cap,pistons,spacer WS1 CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI

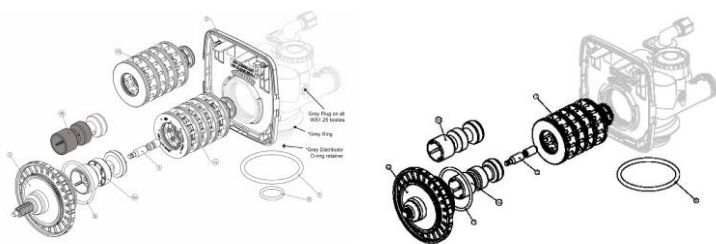


Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3005	Assieme Distributore WS1	1
2	V3004	ASS. Copertino Ingranaggi	1
3	V3135	O-ring 228	1
4a	V3011*	ASS. Pistone equicorrente WS1	1
4b	V3011-01*	ASS. Pistone controcorrente WS1	1
5	V3174	Pistone Rigenerante WS1	1
6	V3180	O-ring 337	1

*V3011 non è contrassegnato con DN e V3011-01 è contrassegnato con U.P.
Nota: Il pistone rigenerante non viene usato solo nelle applicazioni di controavviamento.

Codice articolo	Description:
1-V3005-02	WS1 spacer stack assembly
2-V3004	WS1 drive cap assy
3-V3135	WS1 O-ring 228
4a-V3011	WS1 piston downflow asy
4b-V3011-01	WS1 piston upflow asy
5-V3174	WS1O-ring 019 refill/drain fitting
6-V3180	WS1 O-ring 337
V3725	WS2 piston downflow asy (Couleur Ambre)
V3726	WS2 piston saumure asy
V4059	Ensemble piston WS2 à flux ascendant Upflow (couleur noire)

CLACK-Injector spare parts CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI




Codice articolo	Description:
1-V3176	Injector cap Clack WS1
2-V3152	O-ring 135 injector cap
3-V3177	injector screen WS1
5-V3010-1A	WS1 injector assy black 6"
5-V3010-1B	WS1 injector assy brown (7")
5-V3010-1C	WS1 injector assy violet (8")
5-V3010-1D	WS1 injector assy red (9")
5-V3010-1E	WS1 injector assy white (10")
5-V3010-1F	WS1 injector assy blue (12")
5-V3010-1G	WS1 injector assy yellow (13")
5-V3010-1H	WS1 injector assy green (14")
5-V3010-1I	WS1 injector assy green (14")
5-V3010-1J	WS1 injector assy light blue (18")
5-V3010-1K	WS1 injector assy light green (21")
5-V3010-1Z	Ws1 injector assy plug
6-V3010-15B	WS1.5/2L Injector Assembly B Violet - 12" downflow
6-V3010-15C	WS1.5/2L Injector Assembly C Violet - 13" downflow
6-V3010-15D	WS1.5/2L Injector Assembly D white - 14" downflow
6-V3010-15E	WS1.5/2L Injector Assembly E blue - 16" downflow
6-V3010-15F	WS1.5/2L Injector Assembly F yellow - 18" downflow
6-V3010-15G	WS1.5/2L Injector Assembly H green - 21" downflow
6-V3010-15H	WS1.5/2L Injector Assembly H orange - 24" downflow
6-V3010-15I	WS1.5/2L Injector Assembly I - 30" downflow
6-V3010-15Z	WS1.5/2L Injector PLUG Z
7-V3010-2A	WS2/2H/3 Injector Assembly A - 18" downflow
7-V3010-2B	WS2/2H/3 Injector Assembly B - 21" downflow
7-V3010-2C	WS2/2H/3 Injector Assembly C - 24" downflow
7-V3010-2D	WS2/2H/3 Injector Assembly D - 30" downflow
7-V3010-2E	WS2/2H/3 Injector Assembly E - 36" downflow
7-V3010-2F	WS2/2H/3 Injector Assembly F - 42" downflow
7-V3010-2G	WS2/2H/3 Injector Assembly G - 48" downflow
7-V3010-2H	WS2/2H/3 Injector Assembly H - 63"
7-V3010-2I	WS2/2H/3 Injector Assembly A - 63" downflow
V3010-2R-15B	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15B WS2/2H 12"

V3010-2R-15C	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15C WS2/2H 13"
V3010-2R-15D	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15D WS2/2H 14"
V3010-2R-15E	WS2/2H injector R Modified Assembly w/V3010-15E WS2/2H 16"
V3170	WS1 injector assy light blue (18")
V3171	upper O-ring 013

CLACK-Refill spare parts

CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI




Pièces de rechange pour vannes Clack WS1CI-WS1.5CI

Codice articolo	Description:
1-V3195-01	WS1 refill port plug
2-H4615	WS1 elbow locking clip
3-JCP-P-6	WS1 polytube insert 3/8"-9,5 mm
4-JCPG-6BLK	WS1 nut 3/8"-9,5 mm
5-H4613	WS1 elbow cap 3/8"-9,5 mm
6-V3163	WS1O-ring 019 drain/refill elbow cap 3/8"-9,5 mm
7-V3165-01	WS1 Refill Flow Control Retainer Assembly
8-V3182	WS1 RFC
H4650	WS1 Elbow 1/2"-12.7 mm w/nut and insert
V3330	WS1 Elbow Cap (H4613) and O-Ring (V3163)
V3330-01	WS1 Brine Elbow Assembly with RFC (Refill Flow Control)
V3552	WS1 Brine Elbow Assembly with Refill Fill Flow Control 1/2"

CLACK-Drain Line WS1CI - CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI-WS2 WS1.5CI-WS2

Disegno No.	Codice	Descrizione	Quantità
1	V3102-01	ANS Flange WS1CI	1
2	V3102-01	Manif. WS1	1
3	V3106-01	Manif. Integrato e C. Cir. e Molla WS1	1
4	V3108-01	Schema PC WS1CI	1
5	V3110	Integratore 125/30 WS1	3
6	V3109	Capotubo Integratore WS1	1
7	V3003-01	ANS Integratore WS1CI	1


* I componenti con N. Disegno da 2 a 6 possono essere acquistati come insieme completo, codice V3003CI.



CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codice articolo	Description:
1-H4615	WS1 elbow locking clip
2-PKP10TS8-BULK	WS1 Polytube insert 5/8"
3-V3192	WS1 Drain elbow 19,1 mm (3/4")
4-V3158-01	WS1 Drain elbow 19,1 mm (3/4") male assy
5-V3163	WS1O-ring 019 refill/drain fitting
6-V3159-01	WS1DLFC retainer assy
7-V3162-007	DLFC 0,7 GPM-2,6 l/m (3/4")
7-V3162-010	DLFC 1,0 GPM-3,8 l/m (3/4") - 6"
7-V3162-013	DLFC 1,3 GPM-4,9 l/m (3/4") - 7"
7-V3162-017	DLFC 1,7 GPM-6,4 l/m (3/4") - 8"
7-V3162-022	DLFC 2,2 GPM-8,3 l/m (3/4") - 9"
7-V3162-027	DLFC 2,7 GPM-10,2 l/m (3/4") - 10"
7-V3162-032	DLFC 3,2 GPM-12,1 l/m (3/4") - 12"
7-V3162-042	DLFC 4,2 GPM-15,9 l/m (3/4") - 13" (filter 9")
7-V3162-053	DLFC 5,3 GPM-20,1 l/m (3/4") - 14" (filter 10")
7-V3162-065	DLFC 5,3 GPM-20,1 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-075	DLFC 6,5 GPM-28,4 l/m (3/4") - 16"
7-V3162-090	DLFC 9,0 GPM-34,1 l/m (3/4") - 18"
7-V3162-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m (3/4") - 21"
V3051BSPT	WS2-WS3 kit raccord égout kit 2" en plastique droite sans silencieux
V3079BSPT	WS1.5 kit raccord égout kit 1 1/4" en plastique droite sans silencieux
V3080BSPT	WS2-WS3 kit raccord égout kit 1 1/2" en plastique droite sans silencieux
V3081	WS15 Retainer DLFC Assembly
V3331	WS1 Drain Elbow 3/4" and DLFC Retainer Assembly
V3498	WS1.5 Brine Elbow Assembly with Refill Flow Control 1/2"
V3764BSPT	WS3 kit raccord égout kit 2" en plastique droite sans silencieux
V3962	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/o Silencer EX V3331
V3968	WS1 Ensemble tube d'alimentation d'injecteur WS15 Downflow (couleur noir)
V3968-01	WS1 Ensemble tube d'alimentation d'injecteur WS15 à flux descendant (couleur gris)
V3969	WS1 Ensemble tube d'alimentation d'injecteur WS15 Downflow (couleur noir)
V4057	WS1 Drain Elbow & Retainer Assy w/Silencer


CLACK-Drain Line 25,4 mm (1") WS1CI -WS1.5CI CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI



CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codie article	Description:
1-H4615-	WS1 elbow locking clip
3-V3166*	WS1 Drain FTG 25,4 mm (1") straight
4-V3167*	WS1 Drain FTG adapter 25,4 mm (1") straight
5-V3163*	WS1 O-Ring 019
6-V3150*	WS1 Split ring
7-V3151*	WS1 Nut 25,4 mm (1") QC
8-V3105*	WS1 O-Ring 215
V3190-090	DLFC 10,0 GPM-34,56 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 18"
V3190-100	DLFC 10,0 GPM-37,9 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 18-21"
V3190-110	DLFC 11,0 GPM-41,6 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 21"
V3190-130	DLFC 13,0 GPM-49,2 l/m for drain ftg 25,4 mm (1")
V3190-150	DLFC 15,0 GPM-56,8 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 24"
V3190-170	DLFC 17,0 GPM-64,4 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 24"
V3190-200	DLFC 20,0 GPM-75,7 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") 24-30
V3190-250	DLFC 25,0 GPM-94,6 l/m for drain ftg 25,4 mm (1") - 30"

CLACK-Meter asy CLACK-Drain Line Spare parts WS1CI -WS1.5CI




CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codie article	Description:
1-V3151	WS1 Nut 25,4 mm (1") QC

2-V3003*	WS1 Meter Asy
3-V3118-01	WS1 Meter turbine asy
4-3105	WS1 O-Ring 215
5-3003-01	WS1 Meter Plug Assembly
6-V3013	WS1 Mixing valve asy (optional)
V3003-02	WS1.5/2h/3 Commercial Meter Assy2 Meter Asy
V3003-05	WS1 Meter - Assembly Kit compteur
V3003-06	WS15/2/2HMeter - Assembly Kit compteur
V3040BSPT	Compteur d'eau M/F 1½ " pour Clack WS 1.5
V3040BSPT-15	WS1.5 Meter - Assembly Kit compteur Male x Femelle BSPT 15'
V3045BSPT	Compteur d'eau F/F 1½ " en plastique pour Clack WS 1.5PCI
V3045BSPT-15	WS1.5P Meter - Assembly Kit compteur BSPT 15'
V3045QC	WS1.5P Meter - Assembly Kit compteur QC 28'
V3045QC-15	WS1.5P Meter - Assembly Kit compteur QC 15'
V3048BSPT-15	WS2P Meter - Assembly Kit compteur BSPT 15'
V3048QC	WS2P Meter - Assembly Kit compteur QC 28'
V3048QC-15	WS2P Meter - Assembly Kit compteur QC 15'
V3094BSPT	WS2 Meter - Assembly Kit compteur Male x Femelle BSPT 15'
V3094BSPT-15	Compteur d'eau M/F 2" pour Clack WS2 avec câble 4,5 m
V3095BSPT	Compteur d'eau M/F 3" pour Clack WS3
V3095BSPT-15	Compteur d'eau M/F 3" pour Clack WS3 avec câble 4,5 m
V3118-03	WS1.5/2 Turbine Assembly
V3221	WS Ensemble compteur déporté WS avec cordon de 4,5 m
V3340-	WS1 Interconnect Cable (Series Regeneration)
V3474	Câble de communication 8' (2,4 m) pour Clack WS1-WS1.25-WS1.5-WS2
WV3048BSPT	WS2P Meter - Assembly Kit compteur BSPT 28'

CLACK-COVERS

Clack Couverture vanne



CLACK-Board Spare parts WS1CI -WS1.5CI

Codie article	Description:
V3175CI-01W	WS1CI Couvercle avant blanc
V3175TC-01	WS1TC Couvercle avant noir
V3175TC-01A	WS1TC Couvercle avant amande
V3175TC-01B	WS1TC Couvercle avant bleu
V3175TC-01R	WS1TC Couvercle avant Platinum
V3175TC-01W	WS1TC Couvercle avant blanc

V3175WC-A	WS1 Housse de protection contre les intempéries Amande
V3175WC-W	WS1 Housse de protection contre les intempéries Blanc
V3783WC-A	WS2 Housse de protection contre les intempéries Amande
V3783WC-W	WS2 Housse de protection contre les intempéries Blanc
V3974WC-A	WS1.5 Weather Cover Almond Generation 2
V3974WC-W	WS1.5 Weather Cover White Generation 2

VANNES SERIE CSG "PULSE"

VA-PULSE DF - Celtis Water product

CSG "PULSE" P1 vanne volumétrique électronique DOWNFLOW" avec WIFI (en option)



VA-CW CSG PULSE 1" volumétrique - Downflow

Vanne de contrôle volumétrique 1" pour systèmes d'adoucissement et de filtration de l'eau, adaptée aux applications résidentielles et professionnelles. Le corps de vanne est fabriqué en Noryl® haute résistance, garantissant fiabilité, durabilité et résistance à la corrosion.

Elle intègre un système de mélange de dureté pour le réglage de l'eau traitée et peut être équipée d'un module Wi-Fi optionnel pour une gestion à distance via application dédiée.

Disponible en configurations de régénération co-courant et contre-courant, elle se distingue par son design ultra-compact (95 mm de hauteur), idéal également pour les installations compactes et sous évier.

La carte électronique avec condensateurs de sauvegarde conserve les paramètres en cas de coupure de courant. Le panneau frontal et l'écran séparés permettent une gestion flexible à distance.

La carte dispose de 3 sorties dédiées pour dispositifs externes :

- générateur de chlore optionnel
- pompe doseuse
- signal relais pour équipements auxiliaires pendant la régénération

INTERFACE ET FONCTIONS

Interface multilingue intuitive (IT, EN, ES, FR, DE) avec gestion avancée des paramètres.

5 modes de régénération disponibles :

- volumétrique retardée (par défaut)
- volumétrique immédiate
- temporisée retardée
- jours de la semaine
- mode filtre

Fonctions principales :

- calcul automatique de la capacité cyclique
- override journalier (1-99 jours)
- unités de dureté sélectionnables (°F, °D, mg/l, ppm)
- historique complet de fonctionnement (débits, volumes, heures, cycles)
- horloge 24h avancée
- alarme niveau de sel bas

Menu avancé protégé par mot de passe pour réglages techniques.

Codice articolo	Description:
VCSP1DK00	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Downflow) sans WiFi corps noir sans accessoires
VCSP1DK01	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Downflow) sans WiFi corps noir avec accessoires
VCSP1DK10	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Downflow) avec WiFi corps noir sans accessoires
VCSP1DK11	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Downflow) avec WiFi corps noir avec accessoires

VA-PULSE UF - Celtis Water product

CSG "PULSE" P1 vanne volumétrique électronique UPFLOW" avec WIFI (en option)



VA-CW CSG PULSE 1" volumétrique - Upflow

Vanne de contrôle volumétrique 1" pour systèmes d'adoucissement et de filtration de l'eau, adaptée aux applications résidentielles et professionnelles. Le corps de vanne est fabriqué en Noryl® haute résistance, garantissant fiabilité, durabilité et résistance à la corrosion.

Elle intègre un système de mélange de dureté pour le réglage de l'eau traitée et peut être équipée d'un module Wi-Fi optionnel pour une gestion à distance via application dédiée.

Disponible en configurations de régénération co-courant et contre-courant, elle se distingue par son design ultra-compact (95 mm de hauteur), idéal également pour les installations compactes et sous évier.

INTERFACE ET FONCTIONS

Interface multilingue intuitive (IT, EN, ES, FR, DE) avec gestion avancée des paramètres.

5 modes de régénération disponibles :

- volumétrique retardée (par défaut)
- volumétrique immédiate
- temporisée retardée
- jours de la semaine
- mode filtre

Fonctions principales :

- calcul automatique de la capacité cyclique
- override journalier (1-99 jours)
- unités de dureté sélectionnables (°F, °D, mg/l, ppm)
- historique complet de fonctionnement (débits, volumes, heures, cycles)
- horloge 24h avancée
- alarme niveau de sel bas

Menu avancé protégé par mot de passe pour réglages techniques.

Codice articolo	Description:
VCSP1UK00	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Upflow) sans WiFi corps noir sans accessoires
VCSP1UK01	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Upflow) sans WiFi corps noir avec accessoires
VCSP1UK10	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Upflow) avec WiFi corps noir sans accessoires
VCSP1UK11	PULSE P1 vanne de contrôle volumétrique (Upflow) avec WiFi corps noir avec accessoires

**VA-CW CSG PULSE P1 -
ACC**
**CSG PULSE P1 - accessoires et pièces de rechange
pour vanne Downflow/Upflow**


CSG PULSE P1 - accessoires et pièces de rechange pour vanne
Downflow/Upflow

Demandez à votre représentant commercial la vue éclatée de la vanne
ainsi que la liste complète des pièces de rechange de la nouvelle vanne
Pulse P1.

Codice articolo	Description:
XP1ACADEU	PULSE 1 Downflow/Upflow transformateur avec prise de type UE
XP1ACADUK	PULSE 1 Downflow/Upflow transformateur avec prise de type UK
XP1ACADUS	PULSE 1 Downflow/Upflow transformateur 110 V avec prise de type USA
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass en plastique 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow carte WiFi

APEX VANNES SÉRIES EZ-GZ-TZ-MZ

VA-EZ2

EZ2 Vanne de contrôle électronique (Downflow-co-courante)



Vanne de contrôle Apex EZ2 pour adoucisseurs et filtres.

Vanne de contrôle électromécanique pour adoucisseurs d'eau, conçue pour des applications domestiques, professionnelles, OEM et de distribution, où la fiabilité opérationnelle, la compatibilité standard et la continuité des performances sont requises.

Le corps de vanne en Noryl haute résistance garantit une durabilité à long terme et une stabilité dimensionnelle même dans des conditions d'utilisation intensive. La régénération Downflow (co-courant) assure un processus efficace et reproductible, optimisant les performances des résines et réduisant les coûts d'exploitation de l'installation.

Disponible avec des raccords 1" ou 3/4", la vanne couvre une large plage de débits et convient aux installations résidentielles, commerciales légères et aux applications professionnelles standard.

Caractéristiques principales:

- Système de régénération Downflow (co-courant)
- Plage de débit de service de 0,15 à 3,5 m³/h
- Grand écran LCD affichant plusieurs paramètres du système, configurables de manière indépendante et flexible
- Logiciel de programmation disponible en 9 langues (anglais, italien, espagnol, français, allemand, russe, polonais, danois et néerlandais)
- Capacité de contre-lavage permettant l'utilisation de bouteilles pour adoucisseurs jusqu'à 12" et de filtres jusqu'à 10" de diamètre
- Piston à faible consommation d'eau – double capacité de contre-lavage
- Raccordements 1" ou 3/4"
- Possibilité de régler une alarme de manque de sel
- Possibilité de personnalisation de l'écran d'accueil avec le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone
- Vanne de mélange intégrée sur le corps de la vanne
- Emballage optimisé pour la distribution : fourni en cartons de 6 pièces

Accessoires inclus dans la configuration adoucissement

- | | |
|---------------------|---|
| 1 pc EZ2AC-TRAS | Transformateur EU EZ1/EZ2 |
| 1 pc EZ1AC-YOKEP25B | Étrier (yoke) plastique 1" BSP |
| 1 pc EZ1AC-INJKIT | Kit injecteurs et DLFC en plastique EZ1/EZ2 |
| 1 pc DFSV027F02 | Diffuseur supérieur (p1,05", 1" Ø27) |
| 1 pc D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pc BTAC1600115 | Air-check 1600-0 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m PVC027085 | Tube rigide en PVC Ø27 mm, blanc, , alimentaire |

Accessoires inclus dans la configuration filtration

- | | |
|---------------------|---|
| 1 pc EZ2AC-TRAS | Transformateur EU EZ1/EZ2 |
| 1 pc EZ1AC-YOKEP25B | Étrier (yoke) plastique 1" B |
| 1 pc EZ1AC-FILTKIT | Kit DLFC EZ1/EZ2 pour vannes de filtration |
| 1 pc DFSV027F02 | Diffuseur supérieur 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pc DIFFA02725120 | Diffuseur inférieur 1", Ø27, h120 mm |
| 1,1 m PVC027085 | Tube rigide en PVC Ø27 mm, blanc, alimentaire |

Articles optionnels

- | | |
|----------------|---|
| EZ1ACBYPB034 | By-pass plastique EZ1/EZ2/TZ2 3/4", droit ou coudé |
| EZ1ACBYPB100 | By-pass plastique EZ1/EZ2/TZ2 1", droit ou coudé |
| EZ1AC-YOKEP20B | Étrier (yoke) plastique 3/4" BSP EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 |
| GENCLINEZF | Générateur de chlore p entrée/sortie 3/8" quick-fit |
| SBV1600120 | Safety brine valve with float 3/8" 120 cm |

Codice articolo	Description:
VHEZ2FT00	Vanne EZ2 1600 FILTRE co-courant sans accessoires
VHEZ2FTAC	Vanne EZ2 1600 FILTRE co-courant + accessoires
VHEZ2SMA00	Vanne EZ2 Downflow noir/gris volumétrique co-courant avec mitigeur sans accessoires
VHEZ2SMA00B	Vanne EZ2 Downflow cover: bleu/noir volumétrique avec mitigeur sans accessoires
VHEZ2SMA00G	Vanne EZ2 Downflow cover: gris clair/noir volumétrique avec mitigeur sans accessoires
VHEZ2SMA00N	Vanne EZ2 cover: noir/noir volumétrique co-courant avec mitigeur sans accessoires
VHEZ2SMAAC	Vanne EZ2 Downflow noir/gris volumétrique co-courant avec mitigeur + accessoires
VHEZ2SMAACB	Vanne EZ2 Downflow cover: bleu/noir volumétrique avec mitigeur + accessoires
VHEZ2SMAACG	Vanne EZ2 Downflow cover: gris clair/noir volumétrique avec mitigeur + accessoires
VHEZ2SMAACN	Vanne EZ2 cover: noir/noir volumétrique co-courant avec mitigeur + accessoires

VA-GZ2

GZ2 Ultra Compact Vanne de contrôle électronique Downflow / Upflow



Vanne de contrôle Apex GZ2 pour adoucisseurs et filtres à eau. Vanne de contrôle électromécanique conçue pour les applications résidentielles, professionnelles, OEM et de distribution, où fiabilité, compatibilité avec les normes et performances constantes sont essentielles. Le corps de vanne en Noryl haute résistance garantit une durabilité et une stabilité dimensionnelle optimales, même en cas d'utilisation intensive. La version à régénération par le bas assure un processus efficace et reproductible, optimisant le rendement de la résine et réduisant les coûts d'exploitation du système, tandis que la version à régénération par le haut garantit une consommation d'eau et de sel efficace. Disponible avec des raccords de 1" ou 3/4", la vanne couvre une large plage de débits, la rendant adaptée aux applications résidentielles, commerciales légères et professionnelles standard.

Caractéristiques principales:

Systèmes de régénération co-courante ainsi que contre-courante avec régulation proportionnelle

- Débit de service : 4,5 m³/h (chute de pression de 1 bar)
- Le grand écran LCD affiche divers paramètres système, configurables indépendamment et avec précision.
- Logiciel de programmation disponible en 9 langues (anglais, italien, espagnol, français, allemand, russe, polonais, danois et néerlandais).
- Capacité de rétrolavage compatible avec les réservoirs d'adoucisseurs d'eau jusqu'à 30 cm et les filtres jusqu'à 25 cm de diamètre.
- Piston à faible consommation d'eau - double capacité de rétrolavage.
- Raccordements 25 mm ou 19 mm.
- Alarme de niveau de sel bas paramétrable.
- Personnalisation possible : saisissez votre numéro de téléphone et le nom de votre entreprise sur l'écran d'accueil.
- Robinet mélangeur sur le corps de la vanne.
- Conditionnement optimisé pour la distribution : conditionné en cartons de 8pcs

Accessoires inclus dans la configuration de l'adoucisseur d'eau

- | | |
|-------------------|--|
| 1 pc GZ2AC-TRAS | Transformateur GZ2 EU - G1825E11-2 |
| 1 pc GZ2AC-INJKIT | Kit injecteur en plastique et DLFC GZ2 |
| 1 pc GZ2AC-DIFFIL | Diffuseur inférieur fileté sous vanne GZ2 Ø27 mm |
| 1 pc D06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pc BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m PVC027085 | Tube rigide en PVC Ø27 mm, blanc, alimentaire |

Éléments en option :

- | | |
|---------------|---|
| GZ2AC-BYPN034 | Bypass GZ2 en plastique 3/4" droit ou coudé |
| GZ2AC-BYPN100 | Bypass GZ2 en plastique 1", droit ou coudé |
| SBV1600120 | Safety Brine valve with float 3/8" 120 cm |

Codice articolo	Description:
VHGZ2ACBYPN	GZ2 Bypass en plastique 3/4" - 1"
VHGZ2SMA00	Vanne GZ2 (Downflow) électronique volumétrique (adoucissement) noir sans accessoires
VHGZ2SMAAC	Vanne GZ2 (Downflow) électronique volumétrique (adoucissement) noir av. accessoires
VHGZ2SMUPA00	Vanne GZ2 (Upflow) électronique volumétrique (adoucissement) noir sans accessoires
VHGZ2SMUPAAC	Vanne GZ2 (Upflow) électronique volumétrique (adoucissement) noir av. accessoires

VA-TZ2

TZ2 Vanne de contrôle électronique (Upflow-contre-courante)



Vanne de contrôle Apex TZ2 pour adoucisseurs et filtres.

Vanne de contrôle électromécanique pour adoucisseurs d'eau, conçue pour des applications domestiques, professionnelles, OEM et de distribution, où la fiabilité opérationnelle, la compatibilité standard et la continuité des performances sont requises.

Le corps de vanne en Noryl haute résistance garantit une durabilité à long terme et une stabilité dimensionnelle même dans des conditions d'utilisation intensive. La régénération Upflow (à contre-courant) assure un processus efficace et reproductible, maximisant le rendement des résines et réduisant les consommations d'eau et de sel, notamment grâce au système de régénération proportionnelle.

Disponible avec des raccords 1" ou 3/4", la vanne couvre une large plage de débits et convient aux installations résidentielles, commerciales légères et aux applications professionnelles standard.

Caractéristiques principales:

- Système de régénération Upflow (à contre-courant)
- Option de régénération avec système proportionnel disponible
- Plage de débit de service de 0,15 à 3,5 m³/h
- Grand écran LCD affichant différents paramètres du système, configurables de manière indépendante et flexible
- Logiciel de programmation disponible en 9 langues (anglais, italien, espagnol, français, allemand, russe, polonais, danois et néerlandais)
- Capacité de contre-lavage compatible avec des bouteilles d'adoucisseurs jusqu'à 12" et des filtres jusqu'à 10" de diamètre
- Piston à faible consommation d'eau – double capacité de contre-lavage
- Raccordements 1" ou 3/4"
- Possibilité de paramétrer une alarme de manque de sel
- Possibilité de personnaliser l'écran d'accueil avec le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone
- Vanne de mélange intégrée sur le corps de la vanne
- Emballage optimisé pour la distribution : fourni en cartons de 6 pièces

Accessoires inclus dans la configuration adoucissement

1 pc	EZ2AC-TRAS	Transformateur EU EZ1/EZ2
1 pc	EZ1AC-YOKEP25B	EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 plastique 1 yoke 1" BSP
1 pc	EZ1AC-INJKIT	Kit injecteur et DLFC en plastique EZ1/EZ2
1 pc	DFSV027F02	Diff Diffuseur supérieur 1,05", 1" Ø27
1 pc	DID06TL2102527	Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm
1 pc	BTAC1600115	Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm
1,1 m	PVC027085	Tube rigide en PVC Ø27 mm, blanc, alimentaire

Articles optionnels

EZ1ACBYPB034	By-pass plastique EZ1/EZ2/TZ2 3/4", droit ou coudé
EZ1ACBYPB100	By-pass plastique EZ1/EZ2/TZ2 1", droit ou coudé
EZ1AC-YOKEP20B	Étrier (yoke) plastique 3/4" BSP EZ1/EZ2/TZ2/MZ1
GENCLINEZF	Générateur chlore pour Apex, in/out 3/8" quick-fit
SBV1600120	Safety brine valve with float 3/8", 120 cm

Codice articolo	Description:
VHTZ2SMUPA00N	Vanne TZ2 Upflow cover: noir/gris volumétrique av.mitigeur sans accessoires
VHTZ2SMUPAAC	Vanne TZ2 Upflow cover: noir/gris volumétrique av.mitigeur+accessoires

VA-EZ1

Vannes Série EZ1 Electroniques



Vanne de contrôle Apex EZ1 pour adoucisseurs et filtres.

Vanne de contrôle électromécanique pour adoucisseurs d'eau, conçue pour des applications domestiques, professionnelles, OEM et de distribution, où la fiabilité opérationnelle, la compatibilité standard et la continuité des performances sont requises.

Le corps de la vanne en Noryl haute résistance garantit une durabilité à long terme et une stabilité dimensionnelle même dans des conditions d'utilisation intensive. La régénération Downflow (co-courant) assure un processus efficace et reproductible, optimisant le rendement des résines et réduisant les coûts de gestion de l'installation.

Disponible avec des raccords de 1" ou 3/4", la vanne couvre une large plage de débit et convient aux installations résidentielles, commerciales légères et aux applications professionnelles standard.

Caractéristiques principales:

- Système de régénération Downflow (co-courant)
- Plage de débit de service de 0,15 à 3,5 m³/h
- Écran LCD rétroéclairé
- Capacité de contre-lavage adaptée aux réservoirs d'adoucisseur jusqu'à 12" et aux filtres jusqu'à 10" de diamètre
- Piston à faible consommation d'eau – double capacité de contre-lavage
- Raccords 1" ou 3/4"
- Vanne mélangeuse intégrée au corps de la vanne
- Emballage optimisé pour la distribution : fourni en cartons de 6 pièces

Accessoires inclus dans la configuration adoucissement

- | | | |
|-------|----------------|--|
| 1 pc | EZ2AC-TRAS | EZ1/EZ2 Transformateur EU |
| 1 pc | EZ1AC-YOKEP25B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke plastique 1" BSP |
| 1 pc | EZ1AC-INJKIT | EZ1/EZ2 Kit injecteurs et DLFC en plastique |
| 1 pc | DFSV027F02 | Diffuseur supérieur 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pc | DD06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1 pc | BTAC1600115 | Air-check 1600 3/8" tube 3/8" H 115 cm |
| 1,1 m | PVC027085 | Tube rigide PVC Ø27 mm, blanc, q alimentaire |

Accessoires inclus dans la configuration filtration

- | | | |
|-------|----------------|--|
| 1 pc | EZ2AC-TRAS | EZ1/EZ2 Transformateur EU |
| 1 pc | EZ1AC-YOKEP25B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke plastique 1" BSP |
| 1 pc | EZ1AC-FILTKIT | EZ1/EZ2 Kit DLFC pour vannes de filtre |
| 1 pc | DFSV027F02 | Diffuseur supérieur (panier supérieur) 1,05", 1" Ø27 |
| 1 pc | DD06TL2102527 | Lower basket 1" Ø 27 H 120 mm |
| 1,1 m | PVC027085 | Tube rigide PVC Ø27 mm, blanc, q alimentaire |

Articles optionnels

- | | |
|----------------|--|
| EZ1ACBYPB034 | EZ1/EZ2/TZ2 By-pass plastique 3/4", droit ou coudé |
| EZ1ACBYPB100 | EZ1/EZ2/TZ2 By-pass plastique 1", droit ou coudé |
| EZ1AC-YOKEP20B | EZ1/EZ2/TZ2/MZ1 Yoke plastique 3/4" BSP |
| SBV1600120 | Safety brine valve with float 1 3/8", 120 cmm |

Codice articolo	Description:
VHE560EZ1	Vanne EZ1 1600 Filtre électronique cronométrique co-courante avec accessoires
VHEZ1SMA16C	Vanne EZ1 1600 électronique volumétrique co-courante avec mitigeur incorporée et accessoires

VA-MZ1

Vannes Série MZ1 électromécanique



MZ1 série Vanne de commande électromécanique, corps de soupape en plastique Noryl, 1 "ou 3/4" entrée / sortie, débit descendant, montage 2-1 / 2", débit de service 0.15m³ / H ~ 3.5m³ / H (alimentation continue, 0.35 Mpa Inlet), approprié pour réservoirs sous pression de 7 "à 16" (Dia.), Emballage en carton, vannes de 6 mètres par maître CTN, ou 8 soupapes de temporisation par CTN maître, la taille du carton est de 0,58 * 0,54 * 0,26 (m)

Codie article	Description:
VHMZ1FILBAC	Vanne MZ1 filtre mécanique chronométrique co-courante avec mitigeur externe et accessoires
VHMZ1STAAC	Vanne MZ1 adoucissement mécanique chronométrique co-courante avec mitigeur externe et accessoires
VMZ1SMB00	Vanne MZ1 aDownflow mécanique volumétrique av. Mitigeur+ accessoires

VA-EZ2 Acc

Accessoires et pièces de rechange pour vannes série EZ2

Codie article	Description:
EZ1AC-BP	Z2 piston d control
EZ1ACBYPN	Z2 Bypass n plastiqu 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT	Z2 - kit injecturs
EZ1AC-RACDIR	Z2 drain straight barb connction
EZ1AC-SPACS	Z2 kit 4 cags t 5 joints
EZ1AC-YOKEP20B	Z2 3/4" Branchmnt Yok plastiqu
EZ1AC-YOKEP25B	Z2 1" Branchmnt Yok plastiqu
EZ2AC-BOARD	Z2 cart électronique d rchang
EZ2AC-FLOWMNC	Z2 turbin d comptur d'au (sans câbl)
EZ2AC-PA	Z2 piston d control
EZ2AC-RACSALQ	Z2 brass brin quick fitting
EZ2AC-TRAS	Transformatur U pin pour vanns Z2
EZ2-FLOWMCABLE	Z2 câbl d comptur d'au (sans turbin)

VA-TZ2 Acc

Accessoires et pièces de rechange pour vannes série TZ2

Codie article	Description:
EZ1AC-BP -	TZ2 piston de control

EZ1ACBYPN -	TZ2 Bypass en plastique 3/4" - 1"
EZ1AC-RACGOM -	TZ2 drain elbow barb connection
EZ1AC-YOKEP20B -	TZ2 3/4" Branchement Yoke plastique
EZ1AC-YOKEP25B -	TZ2 1" Branchement Yoke plastique
EZ2AC-BOARD -	TZ2 carte électronique de rechange
EZ2AC-FLOWMNC -	TZ2 turbine de compteur d'eau (sans câble)
EZ2AC-RACSALQ -	TZ2 brass brine quick fitting
EZ2AC-TRAS -	Transformateur EU pin pour vannes TZ2
EZ2-FLOWMCABLE -	TZ2 câble de compteur d'eau (sans turbine)
TZ2AC-INJKIT	TZ2 - kit injecteurs
TZ2AC-PA	TZ2 piston de control
TZ2AC-SPACS	TZ2 kit 4 cages et 5 joints

VA-EZ1 Acc

Accessoires et pièces de rechange pour vannes série EZ1

Codie article	Description:
EZ1AC-BOARD	EZ1 carte électronique de rechange
EZ1AC-BP --	EZ1 piston de control
EZ1ACBYPN --	EZ1 Bypass en plastique 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT --	EZ1 - kit injecteurs
EZ1AC-PA	EZ1 piston de control
EZ1AC-RACDIR --	EZ1 drain straight barb connection
EZ1AC-SPACS --	EZ1 kit 4 cages et 5 joints
EZ1AC-YOKEP20B --	EZ1 3/4" Branchement Yoke plastique
EZ1AC-YOKEP25B --	EZ1 1" Branchement Yoke plastique
EZ2AC-FLOWMNC --	EZ1 turbine de compteur d'eau (sans câble)
EZ2AC-RACSALQ --	EZ1 brass brine quick fitting
EZ2AC-TRAS --	Transformateur EU pin pour vannes EZ1
EZ2-FLOWMCABLE --	EZ1 câble de compteur d'eau (sans turbine)

VA-MZ1 Acc

Accessoires et pièces de rechange pour vannes série MZ1

Codie article	Description:
EZ1AC-BP ---	MZ1 piston de control
EZ1ACBYPN ---	MZ1 Bypass en plastique 3/4" - 1"
EZ1AC-INJKIT ---	MZ1 - kit injecteurs
EZ1AC-SPACS ---	MZ1 kit 4 cages et 5 joints
EZ1AC-YOKEP20B ---	MZ1 3/4" Branchement Yoke plastique
EZ1AC-YOKEP25B ---	MZ1 1" Branchement Yoke plastique
MZ1AC-FLOWM	MZ1 Compteur d'eau
MZ1AC-PA	MZ1 piston de control

ELECCROLYSEUR POUR VANNES ADOUCISSEMENT

PRODUTTORI DI CLORO

Génératerus de chlore pour désinfection résine



Codice articolo	Description:
GENCL02MICCOM	Générateur de chlore universel M complet avec électrode, raccord en T et raccords 3/8"
GENCL03MICCOM	Générateur de chlore universel M complet avec électrode, raccord en T et raccords 1/2"
GENCLAD	Générateur de chlore universel complet pour adoucisseurs de 100, 200 et 300 litres
GENCLINCLACOM	Générateur de chlore interne pour vannes Clack complet avec carte électronique, électrode, raccord en T et
GENCLINEZF	Générateur de chlore interne pour EZ2/TZ2 avec électrode, raccord en T, raccords rapides 3/8"
GENCLINGZF	Générateur de chlore interne pour vannes GZ2 complet avec électrode à connexion directe sur le corps de vanne
GENCLINPUF	Générateur de chlore interne pour vannes PULSE
XELET038TIT2	Pièce de rechange pour générateur de chlore – électrode en titane avec joint torique et raccord mâle 3/8"
XGENCAVO	Pièce de rechange pour générateur de chlore – câble pour générateur interne de vannes Clack
XGENCL02MIC	Pièce de rechange pour générateur de chlore – transformateur universel type M avec LED
XGENSCHINT	Pièce de rechange pour générateur de chlore – carte électronique interne pour vannes Clack
XRACCTF038FPVC	Pièce de rechange pour générateur de chlore – raccord en T en PVC avec raccord femelle 3/8"

VANNES MANUELLES

MANUAL HEAD 2

Vannes d'entrée/sortie 2-voies pour adoucisseurs/filtres



Vannes d'entrée/sortie à 2 voies conçues pour la gestion du flux d'entrée et de sortie des adoucisseurs d'eau et des systèmes de filtration. Fabriquées à partir de matériaux résistants et fiables, elles assurent un contrôle simple et sûr de l'installation, facilitent les opérations de maintenance et garantissent des performances élevées dans le temps.

Codice articolo	Description:
MV02N101D100T027L	Vanne d'entrée/sortie 2 voies 1" - Type L avec tube plongeur Ø 27 mm pour réservoirs de 6" à 16"
MV02N103D100T027	Vanne d'entrée/sortie 2 voies 1" - Type C avec tube plongeur Ø 27 mm pour réservoirs de 6" à 16"
MV02N104D034L027	Vanne d'entrée/sortie 2 voies 3/4" avec tube plongeur Ø 27 mm pour réservoirs de 6" à 16"
MV02N105D150T050	Vanne d'entrée/sortie 2 voies 1½" - Type L avec tube plongeur Ø 50 mm pour réservoirs de 16" à 36"

MANUAL HEAD 3

Vannes manuelles en 3-voies pour filtration



Vannes manuelles à 3 voies conçues pour la dérivation et la gestion des flux dans les installations de traitement de l'eau. Grâce à leur conception robuste et fiable, elles permettent de sélectionner facilement différentes configurations d'écoulement, facilitent les opérations de maintenance et garantissent un fonctionnement sûr et durable.

Codice articolo	Description:
F56A1	Vanne manuelle 3 voies pour filtre, raccord 1", Ø 27 mm, sans accessoires, avec poignée métallique
F56E1-2	Vanne manuelle 3 voies pour filtre, raccord 3/4", Ø 27 mm, sans accessoires, avec poignée métallique
F64A2	Vanne manuelle 3 voies pour adoucisseur, raccord 1", Ø 27 mm, sans accessoires, avec poignée en plastique
F64B	Vanne manuelle 3 voies pour adoucisseur, raccord 3/4", Ø 27 mm, sans accessoires, avec poignée en plastique
N56D2	Vanne manuelle en 3-voies p.adoucisseur, raccord 2" Ø 50, sans acc.poignée plastique

VANNES A MEMBRANE EN PLASTIQUE

CSY Plastic Diaphragm valves NO

Vannes à membrane hydropneumatiques en plastique NO



Avantages techniques - Nos vannes à membrane utilisent une conception à double chambre pour contrôler le flux interne. Cette conception rend le contrôle plus flexible, fiable et durable, et minimise la commutation les défauts que peut avoir une valve à chambre unique. Le corps de la valve et le capuchon sont en fibre de verre thermoplastique renforcé qui donne une résistance extrême, longue durée de vie et excellente résistance à la corrosion. Notre les vannes à membrane sont bien adaptées à la déminéralisation processus.

Un procédé de moulage spécial est utilisé pour donner au Résistance supplémentaire à l'abrasion et à la membrane en caoutchouc longue durée de vie. Le motif en Y réduit la perte de pression et augmente débit, ce qui se traduit par des vannes à haut rendement énergétique. Pression de service: 1 à 8 bars Température de fonctionnement □ 4 - 50 ° C (40-122 ° F)

Codie article	Description:
CSY5211001NOPA	Corps de vanne à diaphragme en PA 521 - NA (1"-1,25")
CSY5241001NOPA	Corps de vanne à diaphragme en PA 524 - NA (1,5"-2")
CSY5261001NOPA	Corps de vanne à diaphragme en PA 526 - NA (2,5"-3")
CSY5281001NOPA	Corps de vanne à diaphragme en PA 528 - NA (4")

CSY Plastic Diaphragm valves NC

Vannes à membrane hydropneumatiques en plastique NC



Avantages techniques- Nos vannes à membrane utilisent une conception à double chambre pour contrôler le flux interne. Cette conception rend le contrôle plus flexible, fiable et durable, et minimise la commutation les défauts que peut avoir une valve à chambre unique. Le corps de la valve et le capuchon sont en fibre de verre thermoplastique renforcé qui donne une résistance extrême, longue durée de vie et excellente résistance à la corrosion. Notre les vannes à membrane sont bien adaptées à la déminéralisation processus.

Un procédé de moulage spécial est utilisé pour donner au Résistance supplémentaire à l'abrasion et à la membrane en caoutchouc longue durée de vie. Le motif en Y réduit la perte de pression et augmente débit, ce qui se traduit par des vannes à haut rendement énergétique. Pression de service: 1 à 8 bars Température de fonctionnement □ 4 - 50 ° C (40-122 ° F)

Codie article	Description:
CSY5203001NCPA	Corps de vanne à diaphragme en 521 - NC (1"-1.25")
CSY5241001NCPA	Corps de vanne à diaphragme en PA 524 - NC (1.5" - 2")

CSY5261001NCPA Corps de vanne à diaphragme en PA 526 - NC (2,5"-3")

CSY5261001NCPA Corps de vanne à diaphragme en PA 528 - NC (4")

CSY End Connectors for Plastic Diaphragm valves


Raccords d'extrémité pour vannes à membrane en plastique



Codice articolo	Description:
CSY5212001	Raccords pour vanne à diaphragme PA – collage 1" F – 1,25" M (paire)
CSY5212003	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Union End 1" (paire)
CSY5242001	Raccords pour vanne à diaphragme PA – collage 1,5" F (paire)
CSY5242002	Raccords pour vanne à diaphragme PA – collage 2" F (paire)
CSY5242003	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Union End 2" (paire)
CSY5242014	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Rainuré avec couplage 1,5" (paire)
CSY5242015	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Rainuré avec couplage 2" (paire)
CSY5262006	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Bride 2,5" (paire)
CSY5262007	Raccords pour vanne à diaphragme PA – Bride 3" (paire)

CSY Stager Controller for Diaphragm valves

Unité de commande p.vannes à membrane hydropneumatiques en plastique


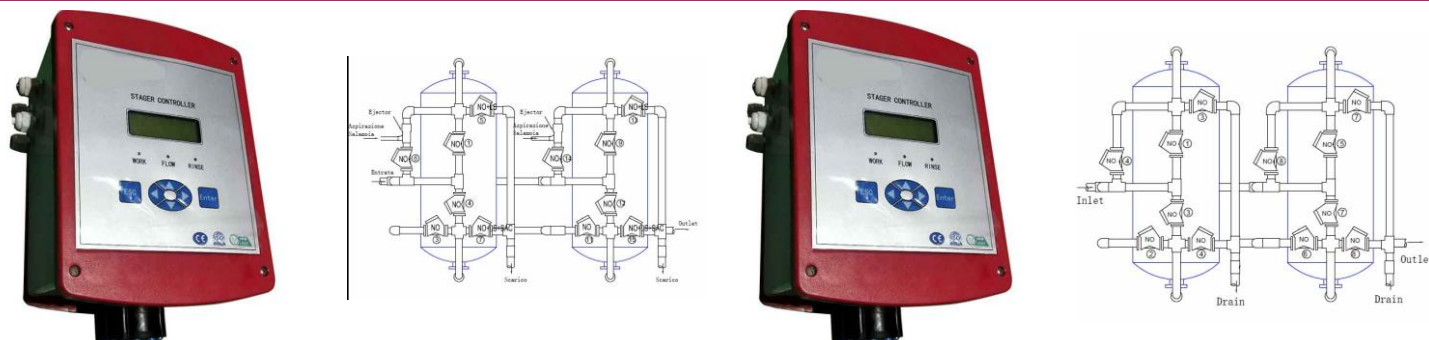


Codice articolo	Description:
CSYSCNTFILT01	Unité de commande pour vannes à membrane (version FILTRE)
CSYSCNTSOFT01	Unité de commande pour vannes à membrane (version ADOUCISSEUR)

VANNES HYDRONEUMATIQUES EN FONTE

IPV-Diaphragm valves NA

Vannes hydroneumatiques à membrane en fonte NO

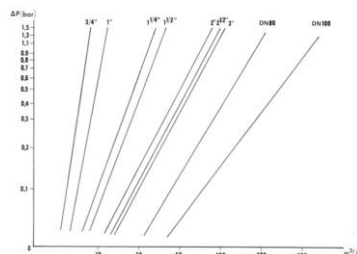

La vanne hydropneumatique NA est conçue pour le contrôle automatique des fluides avec de faibles pertes de charge et un débit élevé, grâce à son corps en Y et à sa large ouverture de siège. La chambre de membrane séparée améliore la fiabilité et facilite la maintenance, tandis que les matériaux composites et les joints en EPDM garantissent une excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Configuration normalement ouverte (NA)
- Corps en Y à haut débit et faibles pertes de charge
- Commande hydraulique ou pneumatique
- Membrane protégée dans une chambre séparée pour une durée de vie prolongée
- Matériaux anticorrosion et joints en EPDM
- Compatible avec différents dispositifs de contrôle
- Pression de service : 1 à 8 bar
- Température de service : 4 à 50 °C

Codice articolo	Description:
DVA1A01	Vanne à membrane en fonte NO 3/8"
DVA1A02	Vanne à membrane en fonte NO 1/2"
DVA2A01	Vanne à membrane en fonte NO 3/4"
DVA2A02	Vanne à membrane en fonte NO 1"
DVA3A01	Vanne à membrane en fonte NO 1 1/4"
DVA3A02	Vanne à membrane en fonte NO 1 1/2"
DVA4A02	Vanne à membrane en fonte NO 2 1/2"
DVA4A03	Vanne à membrane en fonte NO 3"
DVA7A01	Vanne à membrane en fonte NO 2"
MVA5A00	Vanne à membrane en fonte NO DN80 flanged
MVA6A00	Vanne à membrane en fonte NO DN100 flanged

IPV-Diaphragm valves NC

Vannes hydroneumatiques à membrane en fonte NF

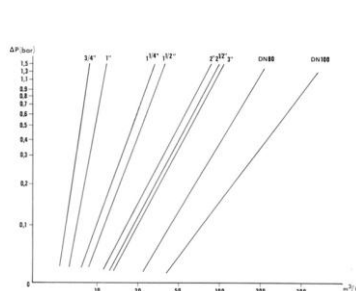

La vanne hydropneumatique NC assure un contrôle fiable du débit dans les applications industrielles et le traitement de l'eau, en associant une capacité de passage élevée à de faibles pertes de charge. Sa conception avec chambre de membrane séparée protège les composants internes et prolonge la durée de vie de la vanne, garantissant des performances constantes dans le temps.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Configuration normalement fermée (NC)
- Corps en Y à haut débit
- Commande hydraulique ou pneumatique
- Chambre de membrane séparée pour une maintenance simplifiée
- Matériaux composites résistants à la corrosion et joints en EPDM
- Compatible avec les systèmes de contrôle et d'automatisation
- Pression de service : 1 à 8 bar
- Température de service : 4 à 50 °C

Codice articolo	Description:
DVA1C01	Vanne à membrane en fonte NC 3/8"
DVA1C02	Vanne à membrane en fonte NC 1/2"
DVA2C01	Vanne à membrane en fonte NC 3/4"
DVA2C02	Vanne à membrane en fonte NC 1"
DVA3C01	Vanne à membrane en fonte NC 1 1/4"
DVA3C02	Vanne à membrane en fonte NC 1 1/2"
DVA4C02	Vanne à membrane en fonte NC 2 1/2"
DVA4C03	Vanne à membrane en fonte NC 3"
DVA7C01	Vanne à membrane en fonte NC 2"
MVA5C00	Vanne à membrane en fonte NC DN80 flanged
MVA6C00	Vanne à membrane en fonte NC DN100 flanged

IPV-Accessori Diaphragm valves

Accessoires pour vannes hydroneumatiques à membrane



Codice articolo	Description:
KEYS3	Clé de démontage 1 1/4"-1 1/2"
LPFR01	Limiteur de débit 3/8 "-1/2"

LPFR02	Limiteur de débit 3/4 "-1"
LPFR03	Limiteur de débit 1 1/4" -1 1/2"
LPFR04	Limiteur de débit 2 1/2" - 3"
LPFR05	Limiteur de débit DN80
LPFR06	Limiteur de débit DN100
LPFR07	Limiteur de débit 2"
MEB1	Membrane NBR pour valve.hdropneumatique 3/8 "-1/2"
MEB2	Diaphragme en Buna 3/4 "-1"
MEB3	Diaphragme en Buna 1 1/4" -1 1/2"
MEB4	Diaphragme in Buna 2 1/2"-3" taraudée
MEB5	Diaphragme en NBR DN 80
MEB6	Diaphragme en NBR DN 100
MEB7	Diaphragme en NBR 2"
ORB1	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) 3/8 "-1/2"
ORB2	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) 3/4"-1"
ORB3	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) 1 1/4"-1 1/2"
ORB4	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) 2 1/2"-3" fileté
ORB5	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) DN80
ORB6	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) DN100
ORB7	Joint BUNA résistant à l'huile (sans membrane) 2"
OT1NAT304N	Obturbateur vanne diaph. 3/8 "-1/2" NO en laiton - arbre en AISI 304
OT1NAT316N	Obturbateur vanne diaph. 3/8 "-1/2" NO en laiton - arbre en AISI 316
OT1NCT304N	Obturbateur vanne diaph. 3/8 "-1/2" NC en laiton - arbre en AISI 304
OT1NCT316N	Obturbateur vanne diaph. 3/8 "-1/2" NC en laiton - arbre en AISI 316
OT2NAT304N	Obturbateur vanne diaph. 3/4 "-1" NO en laiton - arbre en AISI 304
OT2NAT316N	Obturbateur vanne diaph. 3/4 "-1" NO en laiton - arbre en AISI 316
OT2NCT304N	Obturbateur vanne diaph. 3/4 "-1" NC en laiton - arbre en AISI 304
OT2NCT316N	Obturbateur vanne diaph. 3/4 "-1" NC en laiton - arbre en AISI 316
OT3NAT304N	Obturbateur vanne diaph. 1 1/4"- 1 1/2" NA en laiton - arbre en AISI 304
OT4NAT304N	Obturbateur vanne diaph. 2 1/2" - 3" NC en laiton - arbre en AISI 304
OT4NAT316N	Obturbateur diaph. 2 1/2 "-3" NO en laiton-arbre en AISI 316
OT4NCT304N	Obturbateur diaph. 2 1/2 "-3" NC en laiton-arbre en AISI 304
OT4NCT316N	Obturbateur diaph. 2 1/2 "-3" NC en laiton-arbre en AISI 316
OT5NAT304N	Obturbateur diaph.DN80 NO en laiton-arbre en AISI 304
OT5NAT316N	Obturbateur diaph.DN80 NO en laiton-arbre en AISI 316
OT5NCT304N	Obturbateur diaph.DN80 Ncen laiton-arbre en AISI 304
OT5NCT316N	Obturbateur diaph.DN80 NC en laiton-arbre en AISI 316
OT6NAT304N	Obturbateur diaph.DN100 NO en laiton-arbre en AISI 304
OT6NAT316N	Obturbateur diaph.DN100 NO en laiton-arbre en AISI 316
OT6NCT304N	Obturbateur diaph.DN100 NC en laiton-arbre en AISI 304
OT6NCT316N	Obturbateur diaph.DN100 NC en laiton-arbre en AISI 316
OT7NAT304N	Obturbateur diaph. 2" NO en laiton-arbre en AISI 304
OT7NAT316N	Obturbateur diaph.2" NO en laiton-arbre en AISI 316
OT7NCT304N	Obturbateur diaph. 2" NC en laiton-arbre en AISI 304
OT7NCT316N	Obturbateur diaph. 2" NC en laiton-arbre en AISI 316
PNA3	Tige pour version normalement ouverte 1 1/4"-1 1/2"
PRM3	Support de membrane en laiton 1 1/4"-1 1/2"
SPR3	Ressort de rechange 1 1/4"-1 1/2"



BOUTEILLES, CABINETS, BACS A SEL ET ACCESSOIRES

- BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVT - DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES - ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES - BACS À SEL CARRÉES - BACS À SEL RONDS - CABINETS POUR ADOUCISSEURS - BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVA - DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES - ACCESSOIRES POUR BACS À SEL ET CABINETS

BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVA

PVA-SB 2½" - 8 - NPSM

Série PVA Bouteilles sans base 2½" - 8 - NPSM



PVA - Bouteille à pression sans base

- Matière : PE alimentaire - Renforcé fibre de verre
- Couleur standard : Bleu -
- Certification : NSF, D.M. 174 -
- Test de cycle minimum : 250.000 cycles de 0 à 10 bar
- Pression de fonctionnement max. : 150 psi (10 bars)
- Température de fonctionnement max : 45°C Vide max : 140 mm Hg

Codice articolo	Description:
PVA0635S20B01	Bouteille 6"X35" - 2½" sans base -Ø 156X889 mm - vol. 14,8 L
PVA0713S20B01	Bouteille 7"X13" - 2½" sans base -Ø 181X330 mm - vol. 5,9L
PVA0735S20B01	Bouteille 7"X35" - 2½" sans base Ø 181X889 mm - vol. 18,8 L
PVA0813S20B01	Bouteille 8"X13" - 2½" sans base -Ø 206X338 mm - vol. 8 L
PVA0817S20B01	Bouteille 8"X17" - 2½" sans base -Ø 206X437 mm - vol. 11 L
PVA0824S20B01	Bouteille 8"X24" - 2½" sans base bleu-Ø 206X625 mm - vol. 16,8 L
PVA0835S20B01	Bouteille 8"X35" - 2½" sans base -Ø 206X895 mm - vol. 25,2 L
PVA0844S20B01	Bouteille 8"X44" - 2½" sans base -Ø 206X1125 mm - vol. 32,5 L
PVA0917S20B01	Bouteille 9"X17" - 2½" sans base -Ø 231X443 mm - vol. 13,8L
PVA0935S20B01	Bouteille 9"X35" - 2½" sans base bleu-Ø 231X1061 mm - vol. 31,1
PVA1017S20B01	Bouteille 10"X17" - 2½" sans base bleu-Ø 258X435 mm - vol. 16,4
PVA1019S20B01	Bouteille 10"X19" - 2½" sans base bleu-Ø 258X499 mm - vol. 18,8
PVA1024S20B01	Bouteille 10"X24" - 2½" sans base -Ø 258X627 mm - vol. 25 L
PVA1035S20B01	Bouteille 10"X35" - 2½" sans base bleu-Ø 258X892 mm - vol. 38,8

PVA-BA 2½"

Série PVA Bouteilles avec base 2½" - 8" NPSM



- PVA - Bouteille à pression avec base
- Matière : PE alimentaire - Renforcé fibre de verre
- Couleur standard : Bleu
- Certification : NSF, D.M.174
- Test de cycle minimum : 250.000 cycles de 0 à 10 bar
- Pression de fonctionnement max. : 150 psi (10 bars)
- Température de fonctionnement max : 45°C Vide max : 140 mm Hg

* Bouteilles disponibles sur demande, non tenues en stock.

Codice articolo	Description:
PVA0610B20B01	Bouteille 6"X10" - 2½" bleu - Ø 156X259 mm - vol. 3,2 L
PVA0613B20B01	Bouteille 6"X13" - 2½" bleu - Ø 156X335 mm - vol. 4,7 L
PVA0617B20B01	Bouteille 6"X17" - 2½" avec base - Ø 156X437 mm - vol. 6,5 L *
PVA0618B20B01	Bouteille 6"X18" - 2½" bleu - Ø 156X457 mm - vol. 7 L
PVA0629B20B01	Bouteille 6"X29" - 2½" bleu - Ø 156X736 mm - vol. 12 L *
PVA0635B20B01	Bouteille 6"X35" - 2½" bleu - Ø 156X894 mm - vol. 14,8 L
PVA0713B20B01	Bouteille 7"X13" - 2½" bleu - Ø 181X335 mm - vol. 5,9L
PVA0717B20B01	Bouteille 7"X17" - 2½" bleu - Ø 181X437 mm - vol. 8,3L *
PVA0724B20B01	Bouteille 7"X24" - 2½" bleu - Ø 181X625 mm - vol. 12,4L *
PVA0730B20B01	Bouteille 7"X30" - 2½" bleu - Ø 181X777 mm - vol. 16,1L *
PVA0735B20B01	Bouteille 7"X35" - 2½" bleu - Ø 181X894 mm - vol. 18,8L
PVA0744B20B01	Bouteille 7"X44" - 2½" bleu - Ø 181X1124 mm - vol. 24,2L *
PVA0813B20B01	Bouteille 8"X13" - 2½" bleu - Ø 206X338 mm - vol. 8 L
PVA0817B20B01	Bouteille 8"X17" - 2½" bleu - Ø 206X437 mm - vol. 11 L
PVA0824B20B01	Bouteille 8"X24" - 2½" bleu - Ø 206X625 mm - vol. 16,8 L
PVA0835B20B01	Bouteille 8"X35" - 2½" bleu - Ø 206X895 mm - vol. 25,2 L
PVA0844B20B01	Bouteille 8"X44" - 2½" bleu - Ø 206X1125 mm - vol. 32,5 L
PVA0917B20B01	Bouteille 9"X17" - 2½" bleu - Ø 231X455 mm - vol. 13,8L
PVA0935B20B01	Bouteille 9"X35" - 2½" bleu - Ø 231X900 mm - vol. 31,1L
PVA0942B20B01	Bouteille 9"X42" - 2½" bleu - Ø 231X1073 mm - vol. 37,8L
PVA0948B20B01	Bouteille 9"X48" - 2½" bleu - Ø 231X1225 mm - vol. 43,7L
PVA1017B20B01	Bouteille 10"X17" - 2½" bleu - Ø 258X429 mm - vol. 16,4 L
PVA1019B20B01	Bouteille 10"X19" - 2½" bleu - Ø 258X494 mm - vol. 18,8 L
PVA1024B20B01	Bouteille 10"X24" - 2½" bleu - Ø 258X622 mm - vol. 25 L
PVA1035B20B01	Bouteille 10"X35" - 2½" bleu - Ø 258X886 mm - vol. 38,8 L
PVA1044B20B01	Bouteille 10"X44" - 2½" bleu - Ø 258X1135 mm - vol. 50 L
PVA1054B20B01	Bouteille 10"X54" - 2½" bleu - Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L
PVA1054B22B01	Bouteille 10"X54" - 2½"- 2½" bleu - Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L

PVA1054B2DB01	Bouteille 10"X54" - 2 1/2" avec trou sur le dôme bleu-Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L *
PVA1248B20B01	Bouteille 12"X48" - 2 1/2" bleu-Ø 307X1233 mm - vol. 77,5 L
PVA1252B20B01	Bouteille 12"X52" - 2 1/2" bleu-Ø 307X1333 mm - vol. 85,3 L
PVA1265B20B01	Bouteille 12"X65" - 2 1/2" bleu-Ø 307X1666 mm - vol. 108,5 L
PVA1344B20B01	Bouteille 13"X44" - 2 1/2" bleu-Ø 335X1100 mm - vol. 81,1 L
PVA1354B20B01	Bouteille 13"X54" - 2 1/2" bleu-Ø 335X1350 mm - vol. 102,5 L
PVA1452B20B01	Bouteille 14"X52" - 2 1/2" bleu-Ø 359X1336 mm - vol. 115,3L
PVA1465B20B01	Bouteille 14"X65" - 2 1/2" bleu-Ø 359X1661 mm - vol. 146,8L
PVA1652B20B01	Bouteille 16"X52" - 2 1/2" bleu-Ø 418X1325 mm - vol. 150,1 L
PVA1665B20B01	Bouteille 16"X65" - 2 1/2" bleu-Ø 418X1668 mm - vol. 191,7 L

PVA-BA 4"

Série PVA Bouteilles avec base 4" - 8NPSM



PVA - Bouteille à pression avec base

- Matériel : PE alimentaire - Renforcé fibre de verre
- Couleur standard: Bleu
- Certification: NSF, D.M.174
- Test de cycle minimum : 250.000 cycles de 0 à 10 bar
- Pression de fonctionnement max. : 150 psi (10 bars)
- Température de fonctionnement max : 45°C Vide max : 140 mm Hg

* Bouteilles disponibles sur demande, non tenues en stock.

Codice articolo	Description:
PVA1054B40B01	Bouteille 10"X54" - 4" bleu-Ø 258X1380 mm - vol. 62,5 L
PVA1452B40B01	Bouteille 14"X52" - 4" bleu-Ø 359X1336 mm - vol. 115,3 L
PVA1465B40B01	Bouteille 14"X65" - 4" bleu-Ø 359X1661 mm - vol. 146,8 L
PVA1652B40B01	Bouteille 16"X52" - 4" bleu-Ø 418X1325 mm - vol. 150,1 L
PVA1665B40B01	Bouteille 16"X65" - 4" bleu-Ø 418X1668 mm - vol. 191,7 L
PVA1836B40B01	Bouteille 18"X36" - 4" bleu-Ø 465X920 mm - vol. 118,1 L
PVA1853B40B01	Bouteille 18"X53" - 4" bleu-Ø 465X1350 mm - vol. 186,5 L
PVA1865B40B01	Bouteille 18"X65" - 4" bleu-Ø 465X1655 mm - vol. 235 L
PVA2069B40B01	Bouteille 20"X69" - 4" bleu Ø 512X1770 mm - vol. 307,1 L
PVA2136B40B01	Bouteille 21"X36" - 4" bleu Ø 543X940 mm - vol. 164,4 L
PVA2153B40B01	Bouteille 21"X53" - 4" bleu Ø 543X1370 mm - vol. 257,9 L
PVA2162B40B01	Bouteille 21"X62" - 4" bleu-Ø 543X1600 mm - vol. 307,8 L
PVA2465B40B01	Bouteille 24"X65" - 4" bleu Ø 614X1724 MM - vol. 409,4 L
PVA2472B40B01	Bouteille 24"X72" - 4" bleu-Ø 614X1884 MM- vol. 460,5 L
PVA3072B40B01	Bouteille 30"X72" - 4" bleu-Ø 765X2035 mm - vol. 696,1 L
PVA3672B40B01	Bouteille 36"X72" - 4" bleu-Ø 909X2090 mm - vol. 969,2 L *

PVA-BA 4"-4"

Série PVA – Réservoirs avec base raccord 4"-4" 8NPSM



- PVA - Bouteille à pression avec base
- Matière : PE alimentaire - Renforcé fibre de verre
 - Couleur standard: Bleu
 - Certification: NSF, D.M.174
 - Test de cycle minimum : 250.000 cycles de 0 à 10 bar
 - Pression de fonctionnement max. : 150 psi (10 bars)
 - Température de fonctionnement max : 45°C Vide max : 140 mm Hg

* Bouteilles disponibles sur demande, non tenues en stock.

Codice articolo	Description:
PVA1465B44B01	Bouteille 14"X65" - 4"-4" bleu-Ø 359X1850 mm - vol. 146,8 L
PVA1665B44B01	Bouteille 16"X65" - 4"-4" bleu-Ø 418X1877 mm - vol. 191,7 L
PVA1865B44B01	Bouteille 18"X65" - 4"-4" bleu Ø 465X1873 mm - vol. 235 L
PVA2069B44B01	Bouteille 20"X69" - 4"-4" bleu Ø 512X1955 mm - vol. 307 L
PVA2162B44B01	Bouteille 21"X62" - 4"-4" bleu-Ø 543X1804 mm - vol. 307,8 L
PVA2465B44B01	Bouteille 24"X65" - 4"-4"-bleu Ø 614X1920 mm - vol. 409,4 L
PVA2472B44B01	Bouteille 24"X72" - 4"-4" bleu-Ø 614X2080 mm - vol. 460,5 L
PVA3065B44B01	Bouteille 30"X65" - 4"-4" bleu-Ø 765X1855 mm - vol. 616,4 L
PVA3072B44B01	Bouteille 30"X72" - 4"-4" bleu-Ø 765X2035 mm - vol. 696,1 L
PVA3665B44B01	Bouteille 36"X65" - 4"-4" bleu-Ø 909X1910 mm - vol. 860 L
PVA3672B44B01	Bouteille 36"X72" - 4"-4" bleu-Ø 909X2090 mm - vol. 969,2 L
PVA4065B44B01	Bouteille 40"X65" - 4"-4" bleu-Ø 988X1950 mm - vol. 1087,1 L
PVA4079B44B01	Bouteille 40"X79" - 4"-4" bleu-Ø 988X2290 mm - vol. 1257,5L

PVA-BA 6" - 6" flange

Série PVA Bouteilles Serie 6" - 6" à bride



PVA - Bouteille à pression avec base

- Matériel : PE alimentaire - Renforcé fibre de verre

- Couleur standard: Bleu

- Certification: NSF, D.M.174

- Test de cycle minimum : 250.000 cycles de 0 à 10 bar

- Pression de fonctionnement max. : 150 psi (10 bars)

- Température de fonctionnement max : 45°C Vide max : 140 mm Hg

* Bouteilles disponibles sur demande, non tenues en stock.

Codice articolo	Description:
PVA3072B66B01	Bouteille 30"X72" 6-6 bleu-Ø 765X2240 mm - vol. 718,9 L
PVA3672B66B01	Bouteille 36"X72" 6-6 FL. bleu-Ø 909X2160 mm - vol. 969,2L
PVA4065B66B01	Bouteille 40"X65" 6-6 FL. bleu-Ø 988X2040 mm - vol. 1087,1L
PVA4079B66B01	Bouteille 40"X79" 6"-6" bleu-Ø 988X2360 mm - vol. 1257,5L
PVA4272B66B01	Bouteille 42"X72" 6-6 FL. bleu-Ø 1070X2180 mm - vol. 1387,5L
PVA4872B66B01	Bouteille 48"X72" 6-6 FL. bleu-Ø 1217X2195 mm - vol. 1751,3 L
PVA6079B66B01	Bouteille 60"X79" 6-6 FL. bleu-Ø 1479X2425 mm - vol. 3011,5 L **
PVA6367B66B01	Bouteille 63"X67" 6-6 FL. bleu-Ø 1609X2100 mm - vol. 2629,8L **
PVA6386B66B01	Bouteille 63"X86" 6-6 FL. bleu-Ø 1609X2460 mm - vol. 3424,5 L **
PVA7279B66B01	Bouteille 72"X79" 6-6 FL. bleu-Ø 1800X2650 mm - vol. 4610,3L **

BOUTEILLES EN EN FIBRE DE VERRE SÉRIE PVT

PVT-SB

PVT Bouteilles sans base 2½"



PVT - Bouteilles FRP sans base

- Matériaux :

Revêtement intérieur en polyéthylène renforcé de fibre de verre

Revêtement extérieur en PE alimentaire renforcé de fibre de verre

- Pression de service :

de 0 à 10 bar pour les bouteilles de 5" à 18"

de 0 à 8 bar pour les bouteilles de 21" à 36"

- Température de service : de 1°C à 50°C

- Pression d'essai : 0 - 10 bar

- Pression d'éclatement après 250 000 cycles de fatigue entre 0 et 10 bar

- Charge de rupture après 52 heures de polymérisation : 45 bar

Codice articolo	Description:
PVT0618S20B10	Bouteille 6x18* sans base conn.2½" bleu - vol.6,5 l
PVT0713S20B08	Bouteille 7x13 sans base conn.2½" bleu - vol.6 l
PVT0717S20B08	Bouteille 7x17 sans base conn.2½" bleu - vol.8,5 l
PVT0735S20B04	Bouteille 7x35 sans base conn.2½" bleu - vol.18,5 l
PVT0744S20B04	Bouteille 7x44 sans base conn.2½" bleu - vol.22 l
PVT0817S20B08	Bouteille 8x17 sans base conn.2½" bleu - vol.10,5 l
PVT0835S20B04	Bouteille 8x35 sans base conn.2½" bleu - vol.24 l
PVT0844S20B04	Bouteille 8x44 sans base conn.2½" bleu - vol.32 l
PVT0913S20B04	Bouteille 9x13 sans base conn.2½" bleu - vol.9,5 l
PVT0935S20B04	Bouteille 9x35 sans base conn.2½" bleu - vol.32 l
PVT1035S20B04	Bouteille 10x35 sans base conn.2½" bleu - vol.38 l

PVT-BA

PVT-BA Bouteilles avec base 2 1/2"



PVT - Bouteilles FRP avec base

- Matériaux :

Revêtement intérieur en polyéthylène renforcé de fibre de verre

Revêtement extérieur en PE alimentaire renforcé de fibre de verre

- Pression de service :

de 0 à 10 bar pour les bouteilles de 5" à 18"

de 0 à 8 bar pour les bouteilles de 21" à 36"

- Température de service : de 1°C à 50°C

- Pression d'essai : 0 - 10 bar

- Pression d'éclatement après 250 000 cycles de fatigue entre 0 et 10 bar : supérieure à 32 bar

- Charge de rupture après 52 heures de polymérisation : 45 bar

Codice articolo	Description:
PVT0618B20B10	Bouteille 6x18* avec base conn.2½" bleu - vol.6,5 l
PVT0713B20B08	Bouteille 7x13 avec base conn.2½" bleu - vol.6 l
PVT0717B20B08	Bouteille 7x17 avec base conn.2½" bleu - vol.8,5 l
PVT0735B20B04	Bouteille 7x35 avec base conn.2½" bleu - vol.18,5 l
PVT0744B20B04	Bouteille 7x44 avec base conn.2½" bleu - vol.22 l
PVT0817B20B08	Bouteille 8x17 avec base conn.2½" bleu - vol.10,5 l
PVT0835B20B04	Bouteille 8x35 avec base conn.2½" bleu - vol.24 l
PVT0844B20B04	Bouteille 8x44 avec base conn.2½" bleu - vol.32 l
PVT0913B20B04	Bouteille 9x13 avec base conn.2½" bleu - vol.9,5 l
PVT0935B20B04	Bouteille 9x35 avec base conn.2½" bleu - vol.32 l
PVT1035B20B04	Bouteille 10x35 avec base conn.2½" bleu - vol.38 l
PVT1044B20B04	Bouteille 10x44 avec base conn.2½" bleu - vol.49,5 l
PVT1054B20B04	Bouteille 10x54 avec base conn.2½" bleu - vol.62 l
PVT1344B20B04	Bouteille 13x44 avec base conn.2½" bleu - vol.84 l
PVT1354B20B04	Bouteille 13x54 avec base conn.2½" bleu - vol.106 l
PVT1465B20B04	Bouteille 14x65 avec base conn.2½" bleu - vol.154 l
PVT1465B40B01	Bouteille 14x65 avec base conn.4" bleu - vol.154 l
PVT1665B20B01	Bouteille 16x65 avec base conn.2½" bleu - vol.210 l
PVT1665B40B01	Bouteille 16x65 avec base conn.4" bleu - vol.210 l
PVT1865B40B01	Bouteille 18x65 avec base conn.4" bleu - vol.250 l

PVT-BG

PVT-BG Bouteilles avec base 4" - 4 1/4"



PVT - Bouteilles FRP avec base

- Matériaux :
Revêtement intérieur en polyéthylène renforcé de fibre de verre
Revêtement extérieur en PE alimentaire renforcé de fibre de verre
- Pression de service :
de 0 à 10 bar pour les bouteilles de 5" à 18"
de 0 à 8 bar pour les bouteilles de 21" à 36"
- Température de service : de 1°C à 50°C
- Pression d'essai : 0 - 10 bar
- Pression d'éclatement après 250 000 cycles de fatigue entre 0 et 10 bar : supérieure à 32 bar
- Charge de rupture après 52 heures de polymérisation : 45 bar

Codice articolo	Description:
PVT2160B40B01	Bouteille 21x60 avec base conn.4" bleu - vol.300 l
PVT2160B44B01	Bouteille 21x60 avec base conn.4"-4" bleu - vol.300 l
PVT2469B40B01	Bouteille 24x69 avec base conn.4" bleu - vol.450 l
PVT2469B44B01	Bouteille 24x69 avec base conn.4"-4" bleu - vol.450 l
PVT3072B40B01	Bouteille 30x72 avec base conn.4" bleu - vol.680 l
PVT3072B44B01	Bouteille 30x72 avec base conn.4"-4" bleu - vol.680 l
PVT3072B60B01	Bouteille 30x72 avec base conn.6" bleu - vol.680 l PRIX SUR DEMANDE
PVT3072B66B01	Bouteille 30x72 avec base conn.6"/6" bleu - vol.680 l PRIX SUR DEMANDE
PVT3672B40B01	Bouteille 36x72 avec base conn.4" bleu - vol.1040 l
PVT3672B44B01	Bouteille 36x72 avec base conn.4"-4" bleu - vol.1040 l
PVT3672B60B01	Bouteille 36x72 avec base conn.6" bleu - vol.1040 l PRIX SUR DEMANDE
PVT3672B66B01	Bouteille 36x72 avec base conn.6"/6" bleu - vol.1040 l PRIX SUR DEMANDE

PVT-HW

PVT Bouteilles (hot water)



PVT HW - Bouteilles FRP pour hautes températures

Les bouteilles sous pression PVT HW sont conçus pour les systèmes de traitement de l'eau potable et industrielle.

Réalisés avec un liner intérieur en polyéthylène renforcé de fibre de verre, ils garantissent une excellente résistance mécanique, une grande fiabilité de fonctionnement et une longue durée de vie, même dans des applications à haute température.

Certifiés pour le contact avec l'eau potable selon les principales normes européennes (DM 174 - ACS - KTW), ils constituent une solution idéale pour les systèmes de filtration, d'adoucissement et de traitement de l'eau dans les secteurs civil et industriel.

Caractéristiques techniques

- Liner intérieur en polyéthylène renforcé de fibre de verre
- Raccord fileté : 2½" ou 4" 8NPSM
- Couleur standard : bleu
- Pression de service : de 0 à 10 bar
- Température de service : de 1°C à 80°C (max. 60°C en continu)

Données d'essai

- Essai dynamique de 250 000 cycles de 0 à 12 bar
- Essai statique de 0 à 15 bar pendant 30 000 cycles
- Pression d'éclatement supérieure à 40 bar

Codice articolo	Description:
PVT0613B20B01H	Bouteille 6x13 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT0817B20B08H	Bouteille 8x17 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT0835B20B01H	Bouteille 8x35 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT0917B20B08	Bouteille 9x17 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT0935B20B01H	Bouteille 9x35 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT1017B20B01H	Bouteille 10x17 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT1023B20B04H	Bouteille 10x23 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT1035B20B01H	Bouteille 10x35 avec base conn.2½" bleu - hot water
PVT1335B20B01H	Bouteille 13x35 avec base conn.2½" bleu - hot water

FRP TANK JACKET

Revêtement en fibre de verre pour bouteilles sous pression



Revêtement avec fermeture éclair pour réservoirs sous pression en FRP - Néoprène isolant

Revêtement de protection réalisé en néoprène isolant, conçu pour les réservoirs sous pression en FRP. La structure avec fermeture éclair permet une installation rapide et pratique tout en garantissant une excellente adhérence à la surface du réservoir.

Le matériau en néoprène assure une protection thermique et mécanique, contribuant à réduire les effets des variations de température et à préserver la surface extérieure contre les chocs, l'abrasion et les agents extérieurs. Idéal pour les applications industrielles et techniques nécessitant fiabilité, durabilité et facilité d'entretien.

Caractéristiques principales

- Réalisation en néoprène isolant haute résistance
- Fermeture éclair pour une installation et un retrait rapides
- Compatible avec les réservoirs sous pression en FRP
- Protection thermique et de surface
- Finition résistante et facile à nettoyer
- Couleur standard : noir

Applications

Adapté aux installations industrielles, systèmes de filtration, traitement des fluides et applications techniques utilisant des réservoirs FRP sous pression.

Codice articolo	Description:
NTJ084420KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 8x44" Couleur : Noir.
NTJ094820KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 9x48" Couleur : Noir.
NTJ101920KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 10x19" Couleur : Noir.
NTJ103520KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 10x35" Couleur : Noir.
NTJ103520KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 10x44" Couleur : Noir.
NTJ105420KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 10x54" Couleur : Noir.
NTJ124820KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 12x48" Couleur : Noir.
NTJ125220KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 12x52" Couleur : Noir.
NTJ134420KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 13x44" Couleur : Noir.
NTJ135420KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 13x54" Couleur : Noir.
NTJ145220KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 14x52" Couleur : Noir.
NTJ146540KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 14x65" Couleur : Noir.
NTJ146544KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 14x65"-4-4" Couleur : Noir.
NTJ166544KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 16x65"-4-4" Couleur : Noir.
NTJ186544KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 18x65"-4-4" Couleur : Noir.
NTJ216244KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 21x62"-4-4" Couleur : Noir.
NTJ247244KPVA	Manchon isolant en néoprène pour bouteille 24x72"-4-4" Couleur : Noir.

DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES

TOP Distributors

Distributeurs supérieurs



Codice articolo	Description:
D06TU2032527	Crépine supérieure 2.5" a255/268 pour vannes in/out tube Ø 27 mm fentes 0,25 mm
D06TU2092527	Crépine supérieure 2.5" EZ-FL-RX tube Ø 27 mm fentes 0,25 mm
D06TU2192527	Crépine supérieure 2.5" Clack WS1 tube Ø 27 mm fentes 0,25 mm
D06TU240A5027	Crépine supérieure 2.5" Clack WS1 tube Ø 27 mm fentes 0,50 mm
D1199-11	Crépine supérieure à clip (tube de 50 mm)
D1203-03	Crépine supérieure 32 mm pour Clack WS1.25 1 1/4"
D13TU220-12532	Crépine supérieure 2.5" Fleck tube Ø 32 mm fentes 0,25 mm
D13TU242A5032	Crépine supérieure 2.5" p.Filtre tube Ø 32 mm fentes 0,50 mm



D18TU2162550	Crépine supérieure 4" H182 tube Ø 50 mm fentes 0,25 mm
D18TU216A8050	Crépine supérieure 4" H182 tube Ø 50 mm fentes 0,80 mm
D18TU2552550	Crépine supérieure 4" CWS1.5 tube Ø 50 mm fentes 0,25 mm
D18TU255A5050	Crépine supérieure 4" CWS1.5P tube Ø 50 mm fentes 0,50 mm
D18TU255AL5050	Crépine supérieure 4" CWS1.5P HF tube Ø 50 mm fentes 0,50 mm
D18TU255L2550	Crépine supérieure 4" CWS1.5 HF tube Ø 50 mm fentes 0,25 mm
D30TU2342563	Crépine supérieure 6" F3150 tube Ø 63 mm fentes 0,25 mm
D30TU234A8063	Crépine supérieure 6" F3150 tube Ø 63 mm fentes 0,80 mm
D36TU4363090	Crépine sup. type Fleck 3900 p.bouteilles 36"-60" 6" FL Ø 90 mm fentes 0,30 mm
D36TU4373090	Crépine sup. type Fleck 3900 p.bouteilles 60"-80" 6" FL Ø 90 mm fentes 0,30 mm



BOTTOM Distributors

Distributeurs de fond



Codice articolo	Description:
D06TL2082527	Diffusore inferiore 2.5" montaggio superiore a255/268 tube Ø 27 0,25 mm
D06TL2102527	Diffusore inferiore 2.5" montaggio superiore F5600 tube Ø 27 0,25 mm
D06TL241A5027	Diffusore inferiore 2.5" montaggio superiore CWS1 FILTRE tube Ø 27 0,50 mm
D06TL2542527	Diffusore inferiore 2.5" montaggio superiore CWS1 tube Ø 27 0,25 mm
D1238	Diffusore inferiore 32 mm pour Clack WS1.25 1 1/4"
D13IFFA032B2	Diffusore inferiore 2,5" montaggio superiore Clack WS1.25 tube Ø 32 0,25 mm
D13TL2432532	Diffusore inferiore 2.5"montaggio superiore H106 tube Ø 32 0,25 mm
D13TL243A5032	Diffusore inferiore 2.5"montaggio superiore H106 FILTRE tube Ø 32 0,50 mm



D13TL2522532 Diffuseur inférieur 2.5" montage supérieur H160 FILTRE tube Ø 32 0,25 mm

D13TL2535032 Diffuseur inférieur 2.5" montage supérieur H160 FILTRE tube Ø 32 0,50 mm

D18TL2182550 Diffuseur inférieur 4" montage supérieur tube Ø 50 0,25 mm

D18TL218A8050 Diffuseur inférieur 4" montage supérieur tube Ø 50 0,80 mm



Top mount distributor systems w.laterals

Diffuseur à rayons à montage supérieur (Étoiles)



Codice articolo

Description:

D18TL3062050 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 18"-21" Ø50 fentes 0,25 mm

D18TL306A5050 Distributeur montage sup. 4"-6 bras pour bouteilles 18"-21" Ø50 fentes 0,50 mm

D24TL3072550 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 24" Ø50 fentes 0,25 mm



D24TL307A5050 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 24" Ø50 fentes 0,50 mm



D30TL3082550 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 30" Ø50 fentes 0,25 mm



D30TL3082563 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 30" Ø63 fentes 0,25 mm



D30TL308A5050 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 30" Ø50 fentes 0,50 mm



D30TL308A5063 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 30" Ø63 fentes 0,50 mm



D36TL3092550 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø50 fentes 0,25 mm



D36TL3092563 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø63 fentes 0,25 mm



D36TL309A5050 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø50 fentes 0,50 mm



D36TL309A5063 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø63 fentes 0,50 mm



D36TL3262563 Distributeur montage sup. 6+6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø63 fentes 0,25 mm



D36TL326A5063 Distributeur montage sup. 6+6 bras pour bouteilles 36"-42" Ø63 fentes 0,50 mm



D36TL4032590 Distributeur montage sup.6" - 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,25 mm



D36TL403A4090 Distributeur montage sup.6" - 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,40 mm



D36TL4102590 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,25 mm



D36TL410A4090 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,40 mm



D40TL4112590 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 40"-42" Ø90 fentes 0,25 mm



D40TL411A4090 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 40"-42" Ø90 fentes 0,40 mm



D48TL3102550 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 48" Ø50 fentes 0,25 mm



D48TL310A5050 Distributeur montage sup. 6 bras pour bouteilles 48" Ø50 fentes 0,50 mm



D48TL3272563 Distributeur montage sup. 6+6 bras pour bouteilles 48" Ø63 fentes 0,25 mm



D48TL327A5063 Distributeur montage sup. 6+6 bras pour bouteilles 48" Ø63 fentes 0,50 mm



D48TL4122590 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 48" Ø90 fentes 0,25 mm



D48TL412A4090 Distributeur montage sup.6" - 8+8 bras pour bouteilles 48" Ø90 fentes 0,40 mm



DISTRIBUTEURS POUR BOUTEILLES

**Top & bottom mount
diffusers side mount**

Diffuseurs inférieurs/supérieurs à montage latérale





Codice articolo	Description:
D18SU311B2563	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 18"-24" Ø63mm fentes 0,25 mm A
D18SU311N5063	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 18"-24" Ø63mm fentes 0,50 mm mm A
D30SU12002590	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 30"-42" FLG Ø90mm fentes 0,25 mm
D30SU1200A8090	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 30"-42" FLG Ø90mm fentes 0,8 mm
D30SU312B2563	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 30" Ø63mm fentes 0,25 mm B
D30SU312N5063	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 30" Ø63mm fentes 0,50 mm mm N
D30SU41510090	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 30"-42" Ø90mm fentes 1 mm
D30SU4152590	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 30"-42" Ø90mm fentes 0,25 mm
D36SU313B2563	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 36" Ø63mm fentes 0,25 mm B
D36SU313N5063	Diffusore circolare 4" superiore/inferiore montaggio laterale 36" Ø63mm fentes 0,50 mm N
D48SU12022590	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 48"-63" FLG Ø90mm fentes 0,25 mm
D48SU1202A8090	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 48"-63" FLG Ø90mm fentes 0,80 mm
D48SU4162590	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 48"-63" Ø90mm fentes 0,25 mm
D48SU416A10090	Diffusore circolare 6" superiore/inferiore montaggio laterale 48"-63" Ø90mm fentes 1 mm

Side/bottom mount distributor systems w.laterals

Diffuseur à rayons à montage latérale/inférieur (Étoiles)



Codice articolo	Description:	
D18SL319B2063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 18"-21" Ø63 fentes 0,20 mm	   
D18SL319B4063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 18"-21" Ø63 fentes 0,40 mm	
D24SL320B2063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 24" Ø63 fentes 0,25 mm	
D24SL320B4063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 24" Ø63 fentes 0,40 mm	
D30SL13022590	Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,25 mm	 
D30SL1302A5090	Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,50 mm	
D30SL321B2063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 30" Ø63 fentes 0,20 mm	

D30SL321B4063

Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 30" Ø63 fentes 0,40 mm



D30SL4192090

Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,20 mm



D30SL419A5090

Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,50 mm



D30SL4262090

Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,20 mm



D30SL426A5090

Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,50 mm




D36SL13032590

Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,25 mm



D36SL1303A5090

Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 30" Ø90 fentes 0,50 mm



D36SL13102590

Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 36" FLG Ø90 fentes 0,25 mm



D36SL1310A5090

Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 36" FLG Ø90 fentes 0,50 mm




D36SL322B2063

Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 36" Ø63 fentes 0,20 mm



D36SL322B4063	Distributeur montage inf. 6 bras pour bouteilles 36" Ø63 fentes 0,40 mm
D36SL328B2063	Distributeur montage inf. 6+6 bras pour bouteilles 36" Ø63 fentes 0,20 mm
D36SL328B4063	Distributeur montage inf. 6+6 bras pour bouteilles 36" Ø63 fentes 0,40 mm
D36SL4272090	Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,20 mm
D36SL427A5090	Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,50 mm
D40SL13042590	Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,25 mm
D40SL1304A5090	Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 40"-42" Ø90 fentes 0,50 mm
D40SL13112590	Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 36" FLG Ø90 fentes 0,25 mm
D40SL1311A5090	Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 40"-42" FLG Ø90 fentes 0,50 mm
D40SL4282090	Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 40"-42" Ø90 fentes 0,20 mm



D40SL428A5090 Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras pour bouteilles 40"-42" Ø90 fentes 0,50 mm



D48SL13052590 Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,25 mm



D48SL1305A5090 Distributeur montage inf. 6" BR 8 bras pour bouteilles 36" Ø90 fentes 0,50 mm



D48SL13122590 Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras p.bouteilles 48"-63"FLG Ø90 fentes 0,25 mm



D48SL1312A5090 Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras p.bouteilles 48"-63"FLG Ø90 fentes 0,50 mm



D48SL4292090 Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras p.bouteilles 48"-63"Ø90 fentes 0,25 mm




D48SL429A5090 Distributeur montage inf. 6" BR 8+8 bras p.bouteilles 48"-63"Ø90 fentes 0,20 mm



ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES

Vacuum breaker-Valvola rompivuoto

Disjoncteur à vide



Codice articolo

Descrizione:

VRV1 Soupape de coupure sous vide V1 - H 110 mm connexion 1" égout 3/8" - PN 10

VRV2 Soupape de coupure sous vide V2 - H 205 mm connexion 1 1/2" égout 1/2" - PN 10

AC-BV

Accessoires pour bouteilles/cabinets



Codice articolo

Descrizione:

B1BP05 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 5"

B1BP06 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 6"

B1BP07 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 7"

B1BP08 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 8"

B1BP09 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 9"

B1BP10 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 10"

B1BP13 Base en polyéthylène pour bouteilles Ø 13"

PTRID04025 Adaptateur mamelon réduit 4 « - 2,5 » avec joint torique pour bouteilles en fibre de verre

PTTAP250FL Bouchon fileté 2,5" - 8 UN avec joint torique

PTTAP400FIL Bouchon fileté 4" - 8 UN avec joint torique

PTTAP6FL Fermeture à bride 6 « PVC

PVC PIPE

Tube PVC



Codie article	Description:
PVC027085	Tube PVC blanc Ø 27 mm PN10 épaisseur 2,8 mm - barres de 3,3 m
PVC032	Tube PVC blanc Ø 32 mm PN10 épaisseur 1,6 mm - barres de 3,3 m
TPVC050	Tube PVC gris Ø 50 mm PN10 épaisseur 2,4 mm - barres de 4 m
TPVC063SP3	Tube PVC gris Ø 63 mm PN10 épaisseur 3 mm - barres de 2 m
TPVC090PN10	Tube PVC Ø 90 mm - prix sur demande

PVC PIPE KIT

Kit tuyau en PVC + diffuseur de fond



Kit tube en PVC avec diffuseur de fond, disponible en différents diamètres et longueurs pour les applications d'adoucissement et de filtration de l'eau. Idéal pour le raccordement interne des réservoirs et colonnes filtrantes, il garantit une distribution uniforme du flux et une grande fiabilité dans le temps.

Versions disponibles :
 Diamètre 27 mm → hauteurs 55 cm, 110 cm, 165 cm
 Diamètre 32 mm → hauteur 165 cm
 Diamètre 50 mm → hauteurs 165 cm, 190 cm

Codie article	Description:
PVC055DF	Kit tube en pvc diam. 27 mm 55 cm + diffuseur pour réservoirs 17"-19"
PVC110DF	Kit tube en pvc diam. 27 mm 110 cm + diffuseur pour bouteilles 35"-44"
PVC165DF	Kit tube en pvc diam. 27 mm 165 cm + diffuseur pour bouteilles 54"-65"
PVC165DF032	Kit tube en pvc diam. 32 mm 165 cm + diffuseur pour bouteilles 62"-65"
PVC165DF050	Kit tube en pvc diam. 50 mm 165 cm + diffuseur pour bouteilles 62"-65"
PVC190DF050	Kit tube en pvc diam. 50 mm 190 cm + diffuseur pour bouteilles 72"

BACS À SEL CARRÉES

TS-QA

Bacs à sel Série QA



Bacs à Sel Carrés Série QA

Bacs à sel professionnels pour le stockage du sel, fabriqués en matériau résistant aux chocs et aux intempéries, idéals pour les systèmes d'adoucissement et de traitement de l'eau. Design carré compact, pratique pour les installations techniques et industrielles.

Caractéristiques principales

- Capacités disponibles : 25 L, 70 L, 100 L et 150 L
- Couleurs disponibles : bleu, gris et noir
- Structure robuste et durable
- Installation et entretien faciles
- Compatibles avec la plupart des adoucisseurs d'eau

Équipement standard

Tous les modèles sont fournis complets avec :

- Grille à sel
- Puits à saumure
- Couvercle du puits à saumure
- Raccord de trop-plein 3/8"

Adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Codice articolo	Description:
BTQA0025GGAC	Bac à saumure 25 L, carré, gris avec couvercle gris, 250×250×475 mm, avec accessoires
BTQA0070BKAC	Bac à saumure 70 L, carré, bleu avec couvercle noir, 340×340×810 mm, avec accessoires
BTQA0070GKAC	Bac à saumure 70 L, carré, gris avec couvercle noir, 340×340×810 mm, avec accessoires
BTQA0070KKAC	Bac à saumure 70 L, carré, noir avec couvercle noir, 340×340×810 mm, avec accessoires
BTQA0100BKAC	Bac à saumure 100 L, carré, bleu avec couvercle noir, 400×400×840 mm, avec accessoires
BTQA0100GKAC	Bac à saumure 100 L, carré, gris avec couvercle noir, 400×400×840 mm, avec accessoires
BTQA0100KKAC	Bac à saumure 100 L, carré, noir avec couvercle noir, 400×400×840 mm, avec accessoires
BTQA0150BBAC	Bac à saumure 150 L, carré, bleu avec couvercle bleu, 450×450×1000 mm, avec accessoires
BTQA0150GGAC	Bac à sel 150 L (carré) gris - gris 450×450×1000 mm avec accessoires
BTQA0150KKAC	Bac à sel 150 L (carré) noir - noir 450×450×1000 mm avec accessoires

TS-QC

Bacs à sel carré Série QC - STANDARD - accessoires inclus



Bacs à Sel Série QC

Bacs à sel professionnels pour le stockage du sel, fabriqués en matériau résistant aux chocs et aux intempéries, idéals pour les systèmes d'adoucissement et de traitement de l'eau. Design compact et fonctionnel, adapté aux installations techniques et résidentielles.

Caractéristiques principales

- Capacité disponible : 25 L
- Couleur disponible : blanc avec couvercle noir
- Structure robuste et durable
- Installation et entretien faciles
- Compatibles avec la plupart des adoucisseurs d'eau

Équipement standard

Tous les modèles sont fournis complets avec :

- Puits à saumure
- Couvercle du puits à saumure
- Raccord de trop-plein 3/8"

Adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Codice articolo	Description:
BTQR025603WB	Bac à sel 25 L (carré) -225X225X460 cm avec accessoires

BACS À SEL RONDS

TS-TA

Bacs à sel Série TA



Bacs à Sel Ronds Série TA

Bacs à sel professionnels pour le stockage du sel, fabriqués en matériau résistant aux chocs et aux intempéries, idéals pour les systèmes d'adoucissement et de traitement de l'eau. Design rond grande capacité, conçu pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles.

Caractéristiques principales

- Capacités disponibles : 60 L, 100 L, 145 L, 200 L, 350 L, 500 L, 750 L, 1000 L, 1500 L, 2000 L et 3000 L
- Couleur disponible : blanc avec couvercle noir
- Structure robuste et durable
- Design conique empilable pour optimiser le transport et le stockage
- Réduction des coûts logistiques grâce à la structure empilable
- Installation et entretien faciles
- Compatibles avec la plupart des adoucisseurs d'eau



Équipement standard

Tous les modèles sont fournis complets avec :

- Grille à sel
- Puits à saumure
- Couvercle du puits à saumure
- Raccord trop-plein avec embout porte-tuyau 3/8"

Accessoires en option :

PPQPP0202W Raccord trop-plein 1/2" NPT M avec embout porte-tuyau coudé
PPQPP0602W Raccord trop-plein 3/4" NPT M avec embout porte-tuyau coudé

Adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Codice articolo	Description:
BTAA0060WKAC	Bac à sel Série TS-TA 60 L Ø 390 x H810 mm, avec accessoires
BTAA0100WKAC	Bac à sel Série TS-TA 100L Ø 450 x H940 mm, avec accessoires
BTAA0145WKAC	Bac à sel Série TS-TA 145L Ø 500 x H1060 mm, avec accessoires
BTAA0200WKAC	Bac à sel Série TS-TA 200L Ø 550 x H1160 mm, avec accessoires
BTAA0350WKAC	Bac à sel Série TS-TA 350L Ø 740 x H1275 mm, avec accessoires
BTAA0500WKAC	Bac à sel Série TS-TA 500L Ø 840 x H1335 mm, avec accessoires
BTAA0750WKAC	Bac à sel Série TS-TA 750L Ø 960 x H1395 mm, avec accessoires
BTAA1000WKAC	Bac à sel Série TS-TA 1000L Ø 1080 x H1460 mm, avec accessoires
BTAA1500WKAC	Bac à sel Série TS-TA 1500L Ø 1240 x H1575 mm, avec accessoires
BTAA2000WKAC	Bac à sel Série TS-TA 2000L Ø 1360 x H1690 mm, avec accessoires
BTAA3000WKAC	Bac à sel Série TS-TA 3000L Ø 1595 x H1770 mm, avec accessoires

TS-TT

Bacs à sel Série TT



Bacs à Sel Ronds Série TT

Bacs pour le stockage du sel, idéals pour les systèmes d'adoucissement et de traitement de l'eau.

Design compact et pratique, adapté aux installations résidentielles et techniques.

Caractéristiques principales

- Capacités disponibles : 30 L, 75 L et 100 L
- Couleur standard : blanc avec couvercle bleu clair
- Couvercle noir disponible sur demande
- Certifié D.M. 174
- Structure robuste et durable
- Installation et utilisation faciles

Codie article	Description:
BTTT0035WB00	Bac à sel 30 l blanc - bleu Ø 34 x H 47 cm (vide sans accessoires)
BTTT0075WB00	Bac à sel 75 l blanc - bleu Ø 34 x H. 90,5 cm (vide sans accessoires)
BTTT0100WB00	Bac à sel 100 l blanc - bleu Ø 34 x H 116 cm (vide sansa accessoires)

CABINETS POUR ADOUCISSEURS

CAB "ESSENCE" - Celtis Water product

Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "ESSENCE"



ESSENCE - Bac monobloc conçu, développé et fabriqué entièrement par Celtis Water.

ESSENCE est le bac monobloc conçu pour les adoucisseurs d'eau résidentiels et les applications commerciales légères, pensé pour allier esthétique contemporaine, fonctionnalité et fiabilité durable.

Grâce à son design raffiné et élégant, ESSENCE valorise chaque installation avec des lignes modernes et une qualité de fabrication 100 % Made in Italy. Sa structure robuste et durable garantit des performances élevées et une longue durée de vie, même en utilisation continue. Disponible dans les finitions standard Gris Perle et Noir Mat avec une élégante fenêtre fumée.

Le cabinet peut également être personnalisé dans d'autres couleurs sur demande.

Caractéristiques principales

Forme et design enregistrés/protégés EUIPO

Fabrication 100 % Made in Italy

Compatible avec la majorité des vannes de contrôle résidentielles

Certifications : D.M. 174

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Corps : polyéthylène HDPE 100 % recyclable
- Couvercle et fenêtre transparente : polystyrène PS résistant aux UV
- Couvercle à sel : polyéthylène
- Structure interne : renfort intégré anti-déformation pour charges salines élevées

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- Version vide, sans bouteille ni accessoires
- Version avec bouteille et accessoires : Puits à saumure 2 bouchons Raccord de trop-plein

BOUEILLES COMPATIBLES

- Diamètres : 7" - 8" - 9" - 10"
- Hauteurs : 17" et 35"

DIMENSIONS

- Version MAXI 530 mm × 315 mm × 1120 mm
- Version MINI 530 mm × 315 mm × 663 mm

Codice articolo	Description:
BTEMIG0SG0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris clair - vide sans accessoires
BTEMIK0SK0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MINI Noir - vide sans accessoires
BTEMXG0SG0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris clair - vide sans accessoires
BTEMXK0SK0TK0000	Cabinet "ESSENCE" MAXI Noir - vide sans accessoires
KCEMIG0SG0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris clair + bouteille 8x17" + accessoires
KCEMIG0SG0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris clair + bouteille 9x17" + accessoires
KCEMIG0SG0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MINI Gris clair + bouteille 10x17" + accessoires
KCEMIK0SK0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MINI Noir + bouteille 8x17" + accessoires
KCEMIK0SK0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MINI Noir + bouteille 9x17" + accessoires
KCEMIK0SK0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MINI Noir + bouteille 10x17" + accessoires
KCEMXG0SG0TK0007	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris clair + bouteille 7x35" + accessoires
KCEMXG0SG0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris clair + bouteille 8x35" + accessoires
KCEMXG0SG0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris clair + bouteille 9x35" + accessoires
KCEMXG0SG0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MAXI Gris clair + bouteille 10x35" + accessoires
KCEMXK0SK0TK0007	Cabinet "ESSENCE" MAXI Noir + bouteille 7x35" + accessoires
KCEMXK0SK0TK0008	Cabinet "ESSENCE" MAXI Noir + bouteille 8x35" + accessoires
KCEMXK0SK0TK0009	Cabinet "ESSENCE" MAXI Noir + bouteille 9x35" + accessoires
KCEMXK0SK0TK0010	Cabinet "ESSENCE" MAXI Noir + bouteille 10x35" + accessoires

CAB "ELAN"

Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "ELAN" avec bouteille



Cabinets pour Adoucisseurs Série ELAN

La série ELAN a été conçue pour offrir une solution compacte, fonctionnelle et esthétiquement moderne pour l'installation d'adoucisseurs d'eau domestiques et professionnels. Le design ergonomique avec poignées extérieures intégrées garantit une manipulation pratique ainsi qu'une grande simplicité lors des opérations d'installation et de maintenance.

Fabriqués avec des matériaux résistants et durables, les cabinets ELAN assurent une excellente fiabilité dans le temps et une grande adaptabilité aux différentes configurations d'installation.

Disponibles en versions MINI et MAXI, ils permettent l'utilisation de différentes dimensions de bouteilles, offrant une polyvalence maximale pour les applications résidentielles et commerciales.

VERSION MINI

Dimensions du cabinet : 480 × 290 × 674 mm

Bouteilles compatibles:

- 7" × 17" sans base - 8" × 17" sans base
- 9" × 17" sans base - 10" × 17" sans base

VERSION MAXI

Dimensions : 480 × 290 × 1133 mm

Bouteilles compatibles:

- 7" × 35" sans base - 8" × 35" sans base
- 9" × 35" sans base - 10" × 35" sans base

Codie article	Description:
KCELMIA08BA01	Cabinet "Elan" Mini gris clair/noir + bouteille 8x17 + accessoires
KCELMIA09BA01	Cabinet "Elan" Mini gris clair/noir + bouteille 9x17 + accessoires
KCELMIA10BA01	Cabinet "Elan" Mini gris clair/noir + bouteille 10x17 + accessoires
KCELMIK08BA01	Cabinet "Elan" Mini noir + bouteille 8x17 + accessoires
KCELMIK09BA01	Cabinet "Elan" Mini noir + bouteille 9x17 + accessoires
KCELMIK10BA01	Cabinet "Elan" Mini noir + bouteille 10x17 + accessoires
KCELMXA08BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claire/noir + bouteille 8x35 + accessoires
KCELMXA09BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claire/noir + bouteille 9x35 + accessoires
KCELMXA10BA01	Cabinet "Elan" Maxi gris claire/noir + bouteille 10x35 + accessoires
KCELMXK08BA01	Cabinet "Elan" Maxi noir + bouteille 8x35 + accessoires
KCELMXK09BA01	Cabinet "Elan" Maxi noir + bouteille 9x35 + accessoires
KCELMXK10BA01	Cabinet "Elan" Maxi noir + bouteille 10x35 + accessoires
XBTCOPELBK	Elan – Couvercle noir d'armoire de rechange avec voyant
XBTCOPELGR	Elan – Couvercle gris d'armoire de rechange avec voyant
XBTCOPSALEELBK	Elan – Couvercle/base à sel noir de rechange
XBTELBASEBK	Elan – Base noire de rechange avec ouverture pour sel (sans couvercle, ressorts ni clips)
XBTELCCLIPCOP	Elan – Clip de fermeture de rechange pour couvercle
XBTELMOLLACOP	Elan - Ressort de rechange droit pour ouverture de couvercle
XBTELMOLLACOS	Elan - Ressort de rechange gauche pour ouverture de couvercle
XBTELTAPASP	Elan - Bouchon et bague de serrage de rechange pour raccord d'aspiration de l'armoire
XBTELTAPPOZ	Elan - Bouchon de rechange pour puits

CAB CLACK "CWS"

Cabinets pour adoucisseurs compacts CLACK Série "CWS"



Clack a développé un boîtier d'adoucisseur d'eau compatible avec tous les modèles de vannes de régulation WS1 ou WS1.25.

Le couvercle supérieur coulissant s'ouvre sur une large glissière conique pour faciliter l'ajout de sel dans le système sans retirer le couvercle.

Ce nouveau design est doté d'une fenêtre d'accès relevable unique permettant la programmation de la vanne sans retirer le couvercle. Un nouveau système vanne/puits de saumure a été intégré, permettant un accès complet à la vanne de saumure pour l'entretien sans avoir à démonter l'ensemble du système.

Disponible en bleu et gris.cle

VERSION MINI

- Dimensions : 52,23 x 35,8 x 70,48 cm

Bouteilles utilisables :

- 10 x 19" sans base.

VERSION MAXI

- Dimensions : 53,39 x 35,8 x 113,25 cm

Bouteille utilisables :

- 8 x 35" sans base - 9 x 35" sans base

- 10 x 35" sans base - 12 x 35" sans base

Codie article	Description:
J2B18E	Cabinet Clack CWS 18" bottom asy, light gray with 474 asy
J2B35E	Cabinet Clack CSW 35" bottom asy, light gray with 474 asy
J2TCWS-HEH	Cabinet Clack CSW top asy, light gray with 474 asy

CAB "EU"

Cabinets pour adoucisseurs compacts Série "EU"



Cabinet pour Adoucisseurs Série EU

La série EU représente la solution idéale pour ceux qui recherchent un cabinet économique pour adoucisseurs sans renoncer à la praticité, à la robustesse et à l'efficacité.

Conçu pour des applications résidentielles et commerciales légères, le cabinet EU associe dimensions compactes, facilité d'installation et excellente compatibilité avec différentes configurations de bouteilles. Fabriqué avec une structure résistante et fonctionnelle, il est disponible en deux versions afin de répondre à différents besoins de capacité et d'encombrement.

Caractéristiques principales

- Design compact et fonctionnel
- Solution économique et fiable
- Installation et entretien faciles
- Compatible avec différentes configurations de bouteilles
- Idéal pour les adoucisseurs domestiques et petits systèmes professionnels
- Matériaux adaptés au contact avec l'eau potable
- Certification conforme au D.M. 174 pour applications d'eau potable

VERSION MINI

Compacte et polyvalente, idéale pour les installations avec espace réduit.

Dimensions :

480 × 320 × 112 mm

Bouteilles compatibles :

- 7" × 17"
- 8" × 17"
- 9" × 17"

VERSION MAXI

Conçue pour les installations nécessitant une plus grande capacité et autonomie.

Dimensions :

480 × 320 × 112 mm

Bouteilles compatibles :

- 7" × 35"
- 8" × 35"
- 9" × 35"

Codice articolo	Description:
BTEC01MXC1V	Cabinet "EU" Maxi 480x320x1130 blanc/bleu clair (vide sans accessoires)
BTEU02MIC1V	Cabinet "EU" Mini 480x320x655 white/light blue (vide sans accessoires)
BTVETREU	Voyant pour couvercle d'armoire "EU"
XBTCOPEUAZ	Couvercle blanc pour Cabinet "EU" sans plaque plastique transparente
XBTCOPSALEUGR	Couvercle sel pour Cabinet "EU"

CAB "MC" MICRO CABINET Cabinet MICRO pour adoucisseurs compacts (BG-NT)



Cabinet Modèle BG Mini

Dimensions : 40,8 × 28 × 35,5 cm

Compatible avec bouteilles : 5-6-7-8-9" × 13"

Cabinet compact pour adoucisseur fabriqué en matériau PE résistant aux chocs.

Son design ergonomique et moderne permet une installation facile même dans des espaces réduits, tout en garantissant fonctionnalité et esthétique. Idéal comme cabinet à saumure pour adoucisseurs compacts, il offre un accès simple et rapide aux composants internes pour les opérations de maintenance et de contrôle.

Sa structure moulée assure robustesse, durabilité et optimisation de l'espace.



Cabinet Modèle NT Mini

Dimensions : 43 × 22,5 × 33,5 cm

Compatible avec bouteilles : 5-6-7" × 13"

Cabinet pour adoucisseur au design compact et ergonomique, fabriqué en matériau PE résistant aux chocs.

Conçu pour optimiser l'espace d'installation, il constitue une solution pratique et élégante pour les adoucisseurs compacts.

La structure robuste et la qualité des matériaux garantissent fiabilité et longue durée de vie, tandis que l'accès facilité aux composants internes simplifie les opérations de maintenance courante.

Codice articolo	Description:
BTBG05MNSCV	Cabinet Mod. Mod. "BG" Mini empty 40,8x28x35,5 cm
BTNT05MNSCV	Cabinet Mod. NT Mini 40,3x22,5x35,5 cm

AIR-IN

Injecteurs d'air



Raccord d'injection d'air avec raccords filetés et embout cannelé

Raccord d'injection d'air de type Venturi avec entrée et sortie filetées et prise d'air par embout cannelé.

Conçu pour l'aspiration automatique de l'air dans les systèmes de traitement de l'eau, il permet le mélange air/eau grâce à un effet de dépression généré par le passage du flux.

Solution idéale pour les systèmes d'oxydation et de filtration, il contribue à l'élimination du fer, du manganèse et de l'hydrogène sulfuré, améliorant l'efficacité des systèmes filtrants.

Le raccord cannelé permet une connexion simple et sécurisée à la ligne d'aspiration d'air, éventuellement équipée d'un clapet anti-retour et d'un filtre à air.

Codice articolo	Description:
PTMF609F034	Manchon d'injection fileté 3/4 "M avec tuyère de tuyau - débit 1-2 m3 /h
PTMF612F100	Manchon d'injection fileté 1" M avec tuyère de tuyau - débit 5 m3/h
PTMF613F112	Manchon d'injection fileté 1 1/2" M avec tuyère de tuyau - débit 15-20 m3 / h
PTMF614F200	Manchon d'injection fileté 2 "M avec tuyère de tuyau - débit 35-40 m3 / h

ACCESSOIRES POUR BACS À SEL ET CABINETS

WELL

Accessoires pour bacs à sel, cabinets et adoucisseurs



Puits à saumure pour cabinets et bacs à sel

Disponibles en différentes hauteurs et configurations afin de s'adapter à plusieurs modèles de cabinets et réservoirs à saumure.

Puits à saumure conçus pour le logement et la protection des systèmes d'aspiration et de sécurité à l'intérieur des cabinets et bacs à sel pour adoucisseurs. Fabriqués en matériau plastique haute résistance, ils garantissent fiabilité, longue durée de vie et facilité d'installation. Idéals pour contenir les vannes à flotteur, systèmes air check et composants d'aspiration de saumure, ils assurent une gestion sûre et efficace du niveau de saumure pendant les cycles de régénération de l'adoucisseur.

Codice articolo	Description:
BTPS100030	Puitre à saumure Ø10cm H41cm pour bac à sel 30 L - cab. DIA mini - UNI mini - EVO mini
BTPS100075	Puitre à saumure Ø10cm H82cm pour bac à sel 75 L - cab. EU maxi
BTPS100100	Puitre Ø10cm H105cm pour bac à sel 100 L
BTPS100100BL	Puitre Ø10cm H60cm pour bac à sel 100 L short and large
BTPS100150	Puitre Ø10cm H72cm pour bac à sel 150 L
BTPSMAX086	Puitre Ø10cm H86cm pour cabinet DIA maxi - UNI maxi - EVO maxi
BTPSMIN038	Puitre à saumure Ø10cm H38cm pour cab. EU mini
BTTAPPS	Couvercle pour puits de saumure diamètre 100 mm
BTTS100200	Puitre Ø10cm H96cm pour bac à sel 200 L
BTTS100300	Puitre Ø16cm H97cm pour bac à sel 300 L - 520 L
BWCSES038	Puitre à saumure Ø10cm H38cm gris pour cab. Essence mini
BWCSES072	Puitre à saumure Ø10cm H72cm gris pour cab. Essence maxi

QUICK FIT PP TP

Right angle overflow hose fitting



Codice articolo	Description:
PPQPP0202W	1/2" right angle overflow hose fitting
PPQPP0602W	3/4" right angle overflow hose fitting
XADTP038PTG	3/8" right angle overflow hose fitting

BRINE VALVES

Vannes à saumure



Vannes à saumure et systèmes air check pour adoucisseurs et bacs à sel

Vannes à saumure et systèmes air check conçus pour le contrôle et la gestion de l'aspiration de saumure dans les systèmes d'adoucissement de l'eau. Composants essentiels au bon déroulement des cycles de régénération, ils garantissent fiabilité, sécurité et précision de fonctionnement.

Fabriqués avec des matériaux haute résistance et compatibles avec les principaux cabinets et bacs à sel, ils assurent le contrôle du niveau de saumure ainsi qu'une protection contre les aspirations d'air indésirables ou les débordements.

Disponibles en différentes configurations, hauteurs et raccords afin de répondre aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Codice articolo	Description:
BTAC1600088	Air-check avec raccord de connexion 3/8" avec tube Ø 3/8" (1600), hauteur 88,5 cm
BTAC1600115	Air-check avec raccord de connexion 3/8" avec tube Ø 3/8" (1600), hauteur 115 cm
BTAC1600165	Air-check avec raccord de connexion 3/8" avec tube Ø 3/8" (1600), hauteur 165 cm
BTAC1700110	Air-check raccord de connexion 1/2" avec tube Ø 27 (1700), hauteur 110 cm
H7070-484-36T	Vanne saumure Clack 484 avec flotteur sécurité, sans air-check, raccord 3/4", h 36"
H7070-484-54T	Vanne saumure Clack 484 avec flotteur sécurité, sans air-check, raccord 3/4", h 54"
SBV1600037	Vanne saumure avec flotteur sécurité, tiges séparées, air-check, raccord 3/8", tube Ø 3/8", h 37 cm
SBV1600070	Vanne saumure avec flotteur sécurité, tiges séparées, air-check, raccord 3/8", tube Ø 3/8", h 70 cm
SBV1600081	Vanne saumure avec flotteur sécurité, tiges séparées, air-check, raccord 3/8", tube Ø 3/8", h 81 cm
SBV1600120	Vanne saumure 434-N avec flotteur de sécurité et air-check, raccord 3/8", tube Ø 3/8", h 120 cm
SBV1700150	Vanne saumure 454-1 avec flotteur de sécurité et air-check, raccord 1/2", tube Ø 27", h 150 cm



RÉSINES ÉCHANGEUSES DE IONS ET MOYENS FILTRANTS

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS CATIONIQUES - RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS ANIONIQUES - RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS À LIT MIXTE - RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS POUR ÉLIMINATION DE L'ARSENIC - RÉSINE POUR ÉLIMINATION DE DURÉTÉ ET FER - AUTRES MOYEN FILTRANTS - MATÉRIAU INERTE

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS CATIONIQUES

High Pure TC C-107 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-107 NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade pour adoucissement



High Pure TC C-108 NaF Résine échangeuse d'ions forte NaF de haute pureté pour adoucissement de l'eau TC C-107 Résine échangeuse de cations de qualité alimentaire, de type gel, utilisée pour adoucir l'eau potable et l'eau destinée à la production alimentaire et de boissons. La TC C-107NaFG est une résine échangeuse de cations de qualité alimentaire supérieure, de type gel, composée de copolymères de styrène-divinylbenzène (DVB) sulfonés et présentant une distribution granulométrique gaussienne standard. Elle offre une excellente stabilité chimique, physique et thermique. Sa cinétique d'échange d'ions supérieure garantit une efficacité élevée dans les adoucisseurs d'eau régénérables et non régénérables. **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**
Applications : Adoucissement de l'eau potable, des aliments et des boissons
Structure de la matrice polymère : Gel de polystyrène réticulé au divinylbenzène (DVB)
Aspect : Billes sphériques ambrées
Groupe fonctionnel : Acide sulfonique
Forme ionique à l'expédition : Na⁺

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement : 120 °C
Plage de pH : 0-14
Débit de fonctionnement : 5-50 BVh
Régénérant : 10-15 % de NaCl

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L) ≥ 1,9
Rétention d'humidité (%) : 45-53
Granulométrie (%) : 0,315-1,25 mm ≥ 95
Pourcentage de billes intactes après broyage (%) ≥ 96
Poids à l'expédition (g/ml) : 0,77 - 0,87
Densité relative (g/ml) : 1,25 - 1,29
Dimensions réelles (mm) : 0,4 - 0,6
Coefficient d'uniformité : < 1,7
Gonflement réversible, Ca²⁺ → Na⁺ (%) : < 8
Humidité libre (%) : < 2

Codice articolo

Descrizione:

HPLLC107025NAFG

High Pure TC C-107 PG Résine cationique forte de qualité alimentaire sac de 25 L (prix au litre)

High Pure TC C-108 NaFG Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-108 NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade pour adoucissement



High Pure TC C-108 NaF

Résine échangeuse de cations NaF de haute pureté et à forte capacité d'échange d'ions pour adoucissement d'eau Résine échangeuse de cations de type gel, de qualité alimentaire, utilisée pour adoucir l'eau potable et l'eau destinée à la préparation de produits alimentaires et de boissons.

La résine TC C-108 NaFG est une résine échangeuse de cations de type gel, de qualité alimentaire supérieure, composée de copolymères de styrène-divinylbenzène (DVB) sulfonés et présentant une distribution granulométrique gaussienne standard.

Elle offre une excellente stabilité chimique, physique et thermique. Sa cinétique d'échange d'ions supérieure garantit une efficacité élevée dans les adoucisseurs d'eau, qu'ils soient régénérables ou non.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Applications : Adoucissement de l'eau potable, des aliments et des boissons
Structure de la matrice polymère : Gel de polystyrène réticulé au divinylbenzène (DVB)
Aspect : Billes sphériques ambrées
Groupe fonctionnel : Acide sulfonique
Forme ionique à l'expédition : Na⁺

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement : 120 °C
Plage de pH : 0-14
Débit de fonctionnement : 5-50 BVh
Régénérant : 10-15 % de NaCl

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L) : ≥ 1,9
Rétention d'humidité (%) : 45-53
Granulométrie (%) : 0,315-1,25 mm ≥ 95
Pourcentage de billes intactes après broyage (%) : ≥ 96
Poids à l'expédition (g/ml) : 0,77 - 0,87
Densité relative (g/ml) : 1,25 - 1,29
Dimensions réelles (mm) : 0,4 - 0,6
Coefficient d'uniformité : < 1,7
Gonflement réversible, Ca²⁺ → Na⁺ (%) : < 8
Humidité libre (%) : < 2

Codice articolo	Description:
HPLLC108025NAFG	High Pure TC C-108 PG Résine cationique forte de qualité alimentaire sac de 25 L (prix au litre)

High Pure TC C-108U NaFG Monodisperse Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC C-108U NaFG Résine échangeuse de cations fortement acide Premium foodgrade MONOSPHERE (monodispersé) pour adoucissement



High Pure TC C-108U

Résine échangeuse d'ions forte à base de NaF de haute pureté, monodispersée, pour adoucissement Résine échangeuse de cations forte, de type gel, de qualité alimentaire, utilisée pour l'adoucissement de l'eau potable et de l'eau destinée à l'alimentation et aux boissons. La TC C-108U est une résine échangeuse de cations forte, de type gel, de qualité alimentaire, produite à partir de copolymères sulfonés de styrène-divinylbenzène (DVB) à granulométrie uniforme. Cette granulométrie uniforme garantit une capacité opérationnelle supérieure, une cinétique plus rapide et une régénération de la saumure plus efficace que les résines conventionnelles à distribution granulométrique gaussienne standard. Son excellente cinétique d'échange d'ions assure une haute efficacité pour une utilisation dans les adoucisseurs régénérables et non régénérables.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Adoucissement de l'eau potable, des aliments et des boissons
Structure de la matrice polymère : Gel de polystyrène réticulé au divinylbenzène (DVB)
Aspect : Billes sphériques de couleur ambrée
Groupe fonctionnel : Acide sulfonique
Forme ionique à l'expédition : Na⁺

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	120 °C
Plage de pH :	0-14
Débit de fonctionnement :	5-50 BV/h
Régénérant :	10-15 % de NaCl

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L)	≥ 1,9
Rétention d'humidité (%) :	45-53
Granulométrie (%) :	0,315-1,25 mm ≥ 95
Pourcentage de billes intactes après broyage (%)	≥ 96
Poids à l'expédition (g/ml) :	0,77 - 0,87
Densité relative (g/ml) :	1,25 - 1,29
Dimensions réelles (mm) :	0,4 - 0,6
Coefficient d'uniformité :	< 1,7
Gonflement réversible, Ca ²⁺ → Na ⁺ (%) :	< 8
Humidité libre (%) :	< 2

Codice articolo	Description:
HPLLC108U025NAFGM	High Pure TC C-108U PremiumGrade Résine cationique forte (Monodispersée) sac de 25 L (prix/L)

High Pure D-790 H⁺ Macroporous Strong Cation Ion Exchange Resin

High Pure TC D-790 Résine échangeuse de cations Macroporeuse


HIGH PURE™

TC D-790 H⁺ Résine échangeuse d'ions cationique macroporeuse forte

La TC D-790 est une résine échangeuse d'ions cationique forte de haute qualité, de type gel, composée de copolymères sulfonés de styrène-divinylbenzène (DVB) à distribution granulométrique gaussienne standard. Sa structure macroporeuse lui permet d'adsorber les molécules organiques solubles et de résister aux chocs osmotiques et mécaniques ainsi qu'à l'oxydation.

La résine TC D-790 sous forme hydrogène est utilisée pour diverses applications de déminéralisation, notamment le polissage des condensats.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Adoucissement, déminéralisation

Structure de la matrice polymère : Polystyrène macroporeux réticulé au divinylbenzène (DVB)

Aspect : Billes sphériques brun clair

Groupe fonctionnel : Acide sulfonique

Forme ionique à l'expédition : H⁺

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	90 °C
Plage de pH :	0-14
Débit de fonctionnement :	5-170 BV/h
Régénérant :	4-10 % HCl (H ⁺)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L)	≥ 1,7
Rétention d'humidité (%) :	48-58
Granulométrie (%) :	0,315-1,25 mm ≥ 95
Pourcentage de billes non fissurées après attrition (%)	≥ 96
Poids à l'expédition (g/ml)	0,74-0,80
Densité relative (g/ml)	1,16-1,24
Dimension utile (mm)	0,4-0,6
Coefficient d'uniformité	< 1,7
Gonflement réversible, Na ⁺ → H ⁺ (%)	< 5

Codice articolo	Description:
HPLLD790025HFG	High Pure TC D-790 H ⁺ Résine échangeuse de cations fortem.acide Macroporeuse sac de 25 l (Prix au litre)

High Pure TC D-113 FG H⁺ Macroporous Weak Cation Ion Exchan Resin

High Pure TC D-113 FG H⁺Résine échangeuse de cations
faible Macroporeuse pour
l'adoucissement/désalcalinisation de l'eau potable et de
l'eau destinée à l'industrie agroalimentaire.



HIGH PURE™

High Pure TC D-113 FG H⁺ Résine cationique faiblement acide macroporeuselisée pour l'adoucissement et la désalcalinisation de l'eau potable et de l'eau destinée à l'industrie agroalimentaire.

La résine TC D-113 FG H⁺ est une résine échangeuse d'ions cationique faiblement acide, macroporeuse, de qualité alimentaire, à matrice polyacrylique et à distribution granulométrique gaussienne standard.

Conforme à la réglementation américaine FDA 21 CFR 173.25 et certifiée NSF/ANSI 44 par NSF International, elle est conçue pour éliminer la dureté et l'alcalinité temporaires (carbonates, bicarbonates et hydroxydes) de l'eau.

Lors du traitement, les bicarbonates sont convertis en dioxyde de carbone, améliorant ainsi le goût de l'eau. Sa capacité totale et opérationnelle élevée, associée à une excellente cinétique d'échange, la rend particulièrement adaptée aux petites cartouches pour carafes filtrantes.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	120 °C
Plage de pH :	5-14
Débit :	5-40 B/h
Régénérant :	3-6 % HC

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L)	≥ 4,4
Rétention d'humidité (%) :	45-52
Granulométrie (%) :	≥ 95 % (0,315-1,25 mm)
Pourcentage de billes sans friction (%)	≥ 96
Poids à l'expédition Densité (g/ml) :	0,74 - 0,80
Densité réelle (g/ml) :	1,14 - 1,20
Taille utile (mm) :	0,4 - 0,6
Coefficient d'uniformité :	< 1,7

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Adoucissement et désalcalinisation de l'eau potable et de l'eau destinée à l'alimentation et aux boissons

Structure de la matrice polymère : Acrylique macroporeux réticulé au divinylbenzène (DVB)

Aspect : Billes sphériques opaques, jaune clair

Groupe fonctionnel : Acide carboxylique

Forme ionique à la livraison : H⁺

Codice articolo	Description:
HPLLD113025HFG	High Pure TC D-113 FG H ⁺ Résine échang.de ions cationique faible macroporeuse Sac de 25 L (Prix au L)

High Pure C42D-108 H⁺ Strongly Acidic Cation Ion Exchange Resin

High Pure C42D-108 H⁺ Résine échangeuse de cations
fortement acide pour déminéralisation

HIGH PURE™



Résine échangeuse d'ions cationique forte High Pure He our déminéralisation en deux étapesLa C42D-108™ est une résine cationique forte de haute qualité, contenant des groupes acide sulfonique. Elle présente une capacité d'échange élevée, une excellente stabilité physico-chimique et des caractéristiques de fonctionnement optimales. Elle est idéale pour une utilisation dans une large gamme de pH et de températures.La C42D-108™ est fournie sous forme d'hydrogène pour la déminéralisation en deux étapes et en lit mixte. Elle est également utilisée pour la désalcalinisation et les procédés chimiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Application : Déminéralisation en deux étapes et en lit mixte
Structure de la matrice : Copolymère de polystyrène
Groupe fonctionnel : Acide sulfonique nucléaire
Aspect physique : Billes sphériques humides
Forme ionique : Hydrogène ³
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Capacité d'échange totale : 1,8 meq/ml/min
Teneur en humidité : 52 ± 3 %
Taille des tamis : USS (humide) : 16 à 50
Taille des particules (95 % min) : 0,3 à 1,2 mm
Gonflement (environ) : Hydrogénohydrogène 7 %
Plage de pH : 0 à 14
Solubilité : Insoluble dans tous les solvants courants
Densité : Ajustée par rétrolavage : De 830 à 840 g/l

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température de fonctionnement maximale :	120 °C (forme H)
Profondeur du lit de résine (minimum) :	800 mm
Débit de fonctionnement maximal :	120 m ³ /h/m ³
Plage d'expansion au rétrolavage :	40-75 %
Débit d'expansion au rétrolavage (40-70 %) :	9-25 m ³ /h/m ³
Régénérant :	HCl / H ₂ SO ₄
Niveau de régénération :	30-160 g/l
Concentration du régénérant : 3-4 % HCl	1,5 à 5 % H ₂ SO ₄
Débit de régénérateur :	2 à 16 m ³ /h/m ³
Durée de régénération :	20 à 60 minuts
Débit de rinçage : Lent = débit de régénération / Rapide = débit de service	
Volume de rinçage :	3 à 5 m ³ /m ³

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange totale :	1,8 meq/ml/min
Teneur en humidité :	52 ± 3 %
Taille des tamis : USS (humide) :	16 à 5
Taille des particules (95 % min) :	0,3 à 1,2 mm
Gonflement (environ) :	Hydrogénohydrogène 7 %
Plage de pH :	0 à 14
Solubilité :	Insoluble dans tous les solvants courants
Densité : Ajustée par rétrolavage :	De 830 à 840 g/l

Codice articolo	Description:
HPTMC42D025H	High Pure C42D-108 PG Résine échangeuse de cations p.déminéralisation Sac de 25 L (Prix p.litre)

High Pure D42 Cation Macroporous Polystyrene Chelating Ion Exchange Resin

High Pure D42 Résine échangeuse d'ions chélatante macroporeuse

HIGH PURE™



Résine chélatante macroporeuse La résine chélatante D42 est une résine à base de groupes fonctionnels iminodiacétate, conçue pour l'élimination sélective des ions métalliques multivalents, notamment le cuivre et les métaux lourds, des eaux de process et des eaux usées industrielles. Elle se présente sous forme de billes sphériques jaune clair, dotées d'une capacité d'échange élevée et d'une excellente stabilité mécanique et chimique. Elle fonctionne efficacement sur une large plage de pH (6-11) et de températures (0-100 °C), garantissant des performances élevées même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à sa haute sélectivité et sa bonne résistance au gonflement, elle est idéale pour le traitement des eaux usées contenant des métaux lourds. La résine D42 est équivalente aux résines Amberlite IRC747, Bayer TP260 et Purolite S930, ce qui en fait une alternative valable et compatible avec les principaux systèmes d'échange d'ions du marché.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Applications principales : Traitement des eaux usées contenant des ions de métaux lourds, haute sélectivité envers les cations multivalents

Type : Résine échangeuse d'ions chélatante cationique

Groupe fonctionnel: Iminodiacétate

Forme ionique : Na⁺

Aspect : Billes sphériques jaune clair

Normes de référence : Q/320281, NAN06-1997 Équivalents internationaux :

Amberlite IRC747 - Bayer TP260 - Purolite S930

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

pH : 6 - 11

Température de fonctionnement :

0 - 100 °C

Débit de fonctionnement :

15 - 45 m³/h

Gonflement maximal (forme H → Na⁺) :

40 %

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange totale :

≥ 1,95 meq/g (Cu²⁺ chélaté)

Capacité d'échange volumique (Forme Cu²⁺)

≥ 0,6 meq/ml

Capacité d'échange volumique (forme H)

≥ 2,4 meq/ml

Rétention d'eau :

52-58 %

Densité apparente :

0,72-0,78 g/ml

Densité réelle :

1,15-1,25 g/ml

Granulométrie (0,4-1,25 mm)

≥ 95 %

Taille effective :

0,50-0,80 mm

Coefficient d'uniformité

≤ 1,60

Codice articolo

Descrizione:

HPJSCC42025

High Pure D42 Résine De Chélation De Polystyrene Macroporeux Sac de 25 L (Prix au litre)

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS ANIONIQUES

High Pure TA D-465 Type I Anion Macroporous Ion Exchange Resin selective for Nitrate Removal

High Pure TA D-465 Type I Anionique Résine échangeuse d'ions pour élimination des nitrates



HIGH PURE™

Résine échangeuse d'ions de haute pureté spécialement conçue pour l'élimination des nitrates

TA D-465 est une résine échangeuse d'anions de type I, macroporeuse et de qualité supérieure, à base forte, composée d'une matrice de polystyrène et d'un groupe fonctionnel amine quaternaire (triéthylamine). Elle présente une distribution granulométrique gaussienne standard.

TA D-465 offre une forte sélectivité pour l'élimination des nitrates et une sélectivité réduite pour d'autres anions tels que les sulfates, les chlorures et les bicarbonates.

TA D-465 est conçue pour l'élimination des nitrates et des nitrites de l'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Élimination des nitrates et nitrites

Structure de la matrice polymère : Polystyrène macroporeux réticulé au divinylbenzène (DVB)

Aspect : Sphères opaques, blanches à jaune pâle

Groupe fonctionnel : Amine quaternaire de type I (triéthylamine)

Forme ionique à l'expédition : Cl

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	60 °C
Plage de pH :	3-9
Débit de service :	5-15 BV/h
Régénérant :	8-10 % NaCl

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L) :	≥ 0,8
Rétention d'humidité (%) :	50-60
Granulométrie (%) : 0,315-1,25 mm	≥ 95
Pourcentage de sphères intactes après abrasion (%) :	≥ 96
Densité apparente (g/ml)	0,65 - 0,75
Densité relative (g/ml)	1,05 - 1,10
Dimensions réelles (mm)	0,4 - 0,6
Coefficient d'homogénéité	< 1,7
Humidité libre (%)	< 2

Codice articolo	Description:
HPLLD465025CL	TA D-465 High Pure Résine anionique forte Macroporeux pour nitrate Sac de 25 l (Prix/L)

High Pure TA D-301 Weak Base Anion Ion Exchange Resin

High Pure TA D-301 Premium grade Résine d'échange d'anions à base faible



HIGH PURE™

High Pure TA D-301 Résine anionique macroporeuse à base faible

Cette résine échangeuse d'ions macroporeuse de qualité supérieure, à base faible, est composée d'une matrice de polystyrène et de groupements fonctionnels amine tertiaire (diméthylamine). Elle se caractérise par une distribution granulométrique gaussienne standard.

Sa structure macroporeuse permet l'adsorption de molécules organiques solubles et assure une haute résistance aux chocs osmotiques et mécaniques, ainsi qu'à l'oxydation.

Sa fonctionnalité à base faible permet une régénération simple et efficace, même à partir de soude caustique usée issue de la régénération de résines anioniques à base forte. De ce fait, la TA D-301 est particulièrement adaptée aux déminéralisateurs à plusieurs lits, où elle contribue à prolonger la durée de vie des résines anioniques à base forte et à prévenir l'encrassement organique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Déminéralisation (désionisation) de l'eau, élimination des acides forts

Structure de la matrice polymère : Polystyrène macroporeux réticulé au divinylbenzène (DVB)

Aspect : Billes sphériques opaques beiges

Groupe fonctionnel : Amine tertiaire (diméthylamine)

Forme ionique à la livraison : Base libre

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	60 °C
Plage de pH :	0-9
Débit :	5-40 BV/h
Régénérant :	2-4 % NaOH

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange cationique totale (eq/L)	≥ 1,45
Rétention d'humidité (%) :	48-58
Granulométrie (%) :	≥ 95 % (0,315-1,25 mm)
Pourcentage de billes intactes (%)	≥ 96
Densité apparente Densité (g/ml) :	0,65 - 0,72
Densité réelle (g/ml) :	1,03 - 1,06
Dimension utile (mm) :	0,4 - 0,6
Coefficient d'uniformité :	< 1,7
Gonflement réversible (base libre → Cl ⁻) :	< 20 %
Humidité libre (%) :	< 2

Codice articolo	Description:
HPLD301025M	High Pure TA D-301 Premium grade résine d'échange d'anions à base faible- Sac de 25 l (Prix au litre)

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS À LIT MIXTE

High Pure TY MB11-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:1)

High Pure TY MB11-E Résine à lit mixte (50 % anionique - 50 % cationique)



HIGH PURE™

High Pure TY MB11-E Résine à lit mixte (50 % anionique - 50 % cationique) Résine à lit mixte
Applications : matériel dentaire, nettoyage d'objectifs d'appareils photo, nettoyage de métaux, production d'eau ultrapure en laboratoire et industrie des boissons.

La résine TY MB11-E est une résine à lit mixte de haute qualité, composée d'une résine cationique fortement acide (H⁺) et d'une résine anionique fortement basique de type I (OH⁻). Elle est livrée prête à l'emploi. Conçue pour les applications de déionisation en lit mixte nécessitant une résistivité et une capacité élevées, elle est particulièrement adaptée au matériel dentaire, au nettoyage d'objectifs d'appareils photo, au nettoyage de métaux, à la production d'eau ultrapure en laboratoire et à l'industrie des boissons.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application MB11-E Élimination des métaux lourds (usage industriel)
Structure de la matrice polymère Polystyrène gélifié réticulé au divinylbenzène (DVB)
Aspect Billes sphériques ambrées
Groupe fonctionnel Acide sulfonique / Ammonium quaternaire, type 1
Forme ionique à l'expédition H⁺ / OH⁻

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SUGGÉRÉES

Température maximale de fonctionnement	60 °C / 140 °F
Plage de pH	2 – 12
Profondeur minimale du lit	> 600 mm
Perte de charge maximale	25 psi
Débit de service	8 - 40 BV/h

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange totale Cation/Anion (eq/L)	≥ 1,9 / ≥ 1,0
Rétention d'humidité (%)	55 – 60
Granulométrie (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Billes entières non fissurées après attrition (%)	≥ 95
Poids à l'expédition (g/ml)	0,69 – 0,75
Rapport volumique cation/anion MB11-E	50 %/50 %
Coefficient d'uniformité :	< 1,7

Codice articolo	Description:
MC01RLMSQMB1	High Pure TY MB11-E Résine à lit mixte (50 % anions - 50 % cations) sac de 25 L (Prix au L)

High Pure TY MB115-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:15)

High Pure TY MB115-E Résine à lit mixte (60 % anions - 40 % cations)



HIGH PURE™

High Pure TY MB115-E Résine à lit mixte (60 % anions - 40 % cations) Applications : matériel dentaire, nettoyage d'objectifs d'appareils photo, nettoyage de métaux, production d'eau ultrapure en laboratoire et industrie des boissons. DESCRIPTION DU PRODUIT La résine TY MB115-E est une résine à lit mixte de haute qualité, composée d'une résine cationique fortement acide (H⁺) et d'une résine anionique fortement basique de type I (OH⁻). Elle est livrée prête à l'emploi. Conçue pour les applications de déionisation en lit mixte nécessitant une résistivité et une capacité élevées, elle est particulièrement adaptée au matériel dentaire, au nettoyage d'objectifs d'appareils photo, au nettoyage de métaux, à la production d'eau ultrapure en laboratoire et à l'industrie des boissons. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Application MB115-E Eau distillée pour batteries, fers à repasser, cosmétiques Structure de la matrice polymère Polystyrène gélifié réticulé au divinylbenzène (DVB) Aspect Billes sphériques ambrées Groupe fonctionnel Acide sulfonique / Ammonium quaternaire, type 1 Forme ionique à l'expédition H⁺ / OH⁻

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SUGGÉRÉES

Température de fonctionnement maximale	60 °C / 140 °F
Plage de pH	2 – 12
Profondeur minimale du lit	> 600 mm
Perte de charge maximale	25 psi
Débit de service	8 - 40 BV/h

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange totale Cation/Anion (eq/L)	≥ 1,9 / ≥ 1,0
Rétention d'humidité (%)	55 – 60
Granulométrie (%)	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
Billes entières non fissurées après attrition (%)	≥ 95
Poids à l'expédition (g/ml)	0,69 - 0,75
Rapport volumique Cation / Anion MB115-E	40 % / 60 %
Coefficient d'uniformité	< 1,7

Codice articolo	Description:
MC01RLMSQMB1w	High Pure TY MB115-E Résine à lit mixte (60 % anions - 40% cations) sac de 25 L (Prix au L)

High Pure TY MB112-E Mixed Bed Ion Exchange Resin (1:12)

High Pure TY MB112-E Résine à lit mixte (65 % anions-
35 % cations)



HIGH PURE™

High Pure TY MB112-E Résine à lit mixte (65 % anions - 35 % cations)
Applications : matériel dentaire, nettoyage d'objectifs d'appareils photo,
nettoyage de métaux, production d'eau ultrapure en laboratoire et industrie
des boissons.

La résine TY MB112-E est une résine à lit mixte de haute qualité, composée
d'une résine cationique à acide fort (H⁺) et d'une résine anionique de type I à
base forte (OH⁻). Elle est livrée prête à l'emploi. Conçue pour les
applications de déionisation en lit mixte nécessitant une résistivité et une
capacité élevées, elle est particulièrement adaptée au matériel dentaire, au
nettoyage d'objectifs d'appareils photo, au nettoyage de métaux, à la
production d'eau ultrapure en laboratoire et à l'industrie des
boissons.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application MB12-E Après osmose inverse, pour éliminer le CO₂ de l'eau de
perméat.

Structure de la matrice polymère : Polystyrène gélifié réticulé au
divinylbenzène (DVB).

Aspect : Billes sphériques ambrées.

Groupe fonctionnel : Acide sulfonique / Ammonium quaternaire, type 1.

Forme ionique à l'expédition : H⁺ / OH⁻.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SUGGÉRÉES

Température de fonctionnement maximale :	60 °C / 140 °F
Plage de pH :	2 – 12
Profondeur minimale du lit :	> 600 mm
Perte de charge maximale :	25 psi
Débit de service :	8 - 40 BV/h

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité d'échange totale : Cation/Anion (eq/L)	≥ 1,9 / ≥ 1,0
Rétention d'humidité (%) :	55 – 60
Granulométrie (%) :	0,40 - 1,25 mm ≥ 95
% de billes entières non fissurées après attrition (%)	≥ 95
Poids à l'expédition. (g/ml)	0,69 - 0,75
Rapport volumique Cation / Anion MB12-E	35 % / 65 %
Coefficient d'uniformité	< 1,7

Codice articolo	Description:
MC01RLMSQMB51r	High Pure TY MB12-E Résine à lit mixte (65 % anions - 35 % cations) sac de 25 L (Prix au L)

RÉSINES D'ÉCHANGE D'IONS POUR ÉLIMINATION DE L'ARSENIC

High Pure TA A-306 Food Grade Selective Ion Exchange Resin for Arsenic Removal

High Pure TA A-306 Foodgrade Résine échangeuse d'ions sélective pour l'élimination de l'arsenic



HIGH PURE™

TA A-306 Résine échangeuse d'anions macroporeuse sélective pour l'arsenic

Utilisée pour l'élimination de l'arséniate et de l'arsénite TA A-306 est une résine échangeuse d'anions macroporeuse de qualité premium, contenant des nanoparticules d'oxyde de fer hydraté incorporées dans une matrice en polystyrène, avec une distribution granulométrique standard de type gaussien. Elle est spécifiquement conçue pour l'élimination de l'arséniate et de l'arsénite. L'arsenic est initialement capturé par échange ionique, puis adsorbé par l'oxyde de fer dispersé dans la structure polymérique. TA A-306 présente une cinétique rapide d'élimination de l'arsenic et permet de réduire sa concentration en dessous de 10 ppb.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Application : Élimination de l'arséniate et de l'arsénite

Structure de la matrice polymère : Polystyrène macroporeux réticulé au divinylbenzène (DVB)

Aspect : Billes sphériques opaques de couleur rouge ou brune

Groupe fonctionnel : FeO(OH)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉES

Température maximale de fonctionnement :	90 °C
Plage de pH :	5.0 – 9.5
Débit de service :	5 – 10 BV/h
Régénérant : NaOH + NaCl :	2 % + 2 %

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Capacité totale d'échange (eq/L) :	≥ 2.0
Rétention d'eau (%) :	50 – 65
Plage granulométrique (%) :	0.315 – 1.25 mm ≥ 95
Billes intactes après abrasion (%) :	≥ 96
Densité apparente (g/mL) :	0.70 – 0.86
Densité réelle (g/mL) :	1.12 – 1.28
Taille effective (mm) :	0.4 – 0.6
Coefficient d'uniformité :	< 1.7
Humidité libre (%) :	< 2

Codice articolo	Description:
HPLLA306025FG	High Pure TA A-306 Résine échangeuse d'ions pour l'élimination de l'arsenic - Sac de 25 l (Prix au litre)

MATÉRIAU INERTE

INERT MATERIAL

Matériau inerte type I2

SPHÈRE BLANCHE QL INERTE1. Indices de propriétés physiques et chimiques :Caractéristiques Aspect Forme cylindriqueTaille des particules mm Longueur 1,4±0,1 Diamètre 1,3±0,1Densité spéciale g/ml 0,88-0,92 Densité apparente g/ml 0,50-0,57Résistance à la chaleur °C ≤100 Portabilité % ≥99,5Matière soluble acide-base % ≤0,3 Plage de pH 0-142. Application : Ce produit est principalement utilisé pour fixer le lit, le lit de régénération à flux inversé et le double lit flottant. Le produit est largement utilisé dans l'industrie chimique, l'industrie électrique, l'industrie métallurgique, la médecine, l'industrie, etc. Le produit peut traiter le problème technique dans le traitement de l'eau et économiser 20% de résine échangeuse d'ions et d'acide-base.

3. Remarque : polymère inerte sous forme cylindrique pour les systèmes de collecte à contre-courant ascendant pour empêcher la crépineobstruction. 4. Équivalents internationaux : BAYER IN42 PUROLITE IP4AMBERLITE RF14 DOWEX XZ462875. Emballage : Chaque PE doublé d'un sac en plastique, poids net : 25 L ou 20 KG

Codice articolo	Description:
HPJISINQL2025	Matériau inerte type I2

AUTRES MOYEN FILTRANTS

GAC-Mineral Granular Activated Carbon

Charbon actif Granulaire (Minéral)



Charbon actif granulaire, issu d'une sélection rigoureuse de variétés de charbon d'origine minérale. L'activation thermique en atmosphère inerte confère au produit une grande porosité et une capacité d'adsorption élevée pour de nombreuses catégories de polluants organiques. Grâce à ces caractéristiques, le charbon est particulièrement adapté à la purification des eaux potables, des eaux usées et à de nombreux procédés industriels. Le produit est conforme à la norme UNI ISO EN 12915 relative aux charbons actifs granulaires pour le traitement des eaux potables.

Propriétés

Humidité (ASTM D2867) : 3 %
Cendres (ASTM D2866) : 11 %
Densité apparente (ASTM D2854) : 470 kg/m³ ± 20
Surface spécifique (méthode BET) : 1000 m²/g
Indice d'iode (AWWA B600-78) : 950 mg/g
Indice de phénol (AWWA B600) : 2.3 g/L
Bleu de méthylène (Spectrophotométrie UNICHIM 182) : 230 mg/g
pH (ASTM D3838) : Alcalin
Granulométrie
Mesh 8×30 : 8 mesh (2,4 mm) max → 5 % < 30 mesh (0,6 mm) max → 5 %

Codice articolo	Descrizione:
MCGAC0830CGB	Charbon actif granulaire minéral 8×30, sacs de 25 kg, qualité B
MCYAC0304CIL	Charbon actif (minéral) granulé, pellets de 3-4 mm dans des sacs de 25 kg

GAC-VEGETAL GRANULAR ACTIVATED CARBON

Charbon actif Granulaire (Végétal)



Charbon actif granulaire, issu d'une sélection rigoureuse de charbons à base de coque de noix de coco. L'activation thermique en atmosphère inerte confère au produit une grande porosité et une capacité d'adsorption élevée pour de nombreuses catégories de contaminants organiques. Grâce à ces caractéristiques, il est particulièrement adapté au traitement des eaux et à la purification des fluides de procédé. Le produit est conforme à la norme UNI ISO EN 12915 relative aux charbons actifs granulaires pour le traitement des eaux potables.

Propriétés

Humidité au conditionnement (ASTM D2867) : 5 % max.
Cendres (ASTM D2866) : 4 % max.
Densité apparente (ASTM D2854) : 520 kg/m³ ± 20
Surface spécifique (méthode BET) : 1150 m²/g
Indice d'iode (AWWA B600-78) : > 1000 mg/g
Bleu de méthylène (Spectrophotométrie) : 200 mg/g
pH (ASTM D3838) : Alcalin
Granulométrie – Mesh 8×30
8 mesh (2,4 mm) : max. 5 %
< 30 mesh (0,6 mm) : max. 5 %

Codice articolo	Descrizione:
MCGAC0830CVGB	Charbon actif granulaire végétal (noix de coco) 8×30, sacs de 25 kg

Antracite

Anthracite



ANTHRACITE FILTRANTE

L'antracite filtrante est un média filtrant haute performance obtenu à partir de matières premières soigneusement sélectionnées. Elle convient aussi bien aux filtres sous pression qu'aux systèmes de filtration gravitaire. Grâce à sa structure poreuse, sa grande résistance mécanique et sa faible densité apparente, elle élimine efficacement les matières en suspension, la turbidité, les algues et autres particules présentes dans l'eau.

Elle est largement utilisée pour le traitement de l'eau potable, des eaux industrielles et de process, des eaux de piscine ainsi que des liquides acides ou alcalins.

Employée dans les filtres multicouches avec du sable de silice ou d'autres médias filtrants, elle améliore la capacité de rétention des solides et l'efficacité globale de filtration.

Principaux avantages

- Grande capacité de rétention des matières en suspension.
- Réduction efficace de la turbidité et des particules.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux lavages à contre-courant répétés.
- Faible perte par attrition et longue durée de vie.
- Convient aux applications d'eau potable, industrielle et de process.
- Idéale pour les filtres multicouches et les systèmes de filtration haute performance.

Applications

- Traitement de l'eau potable.
- Filtration des eaux industrielles et de process.
- Traitement des eaux de piscine.
- Préfiltration pour les procédés de traitement avancé.
- Élimination des algues, de la turbidité et des matières en suspension.
- Traitement des liquides acides et alcalins.

Codice articolo	Descrizione:
MFANT0283M2	Anthracite pour filtration ,granulometriae1.2-2.4 - sac de 25 Kg l (prix au Kg)
MFANT0816M2	Anthracite pour filtration ,granulometriae 0,8-1,6 - sac de 25 Kg l (prix au Kg)

CSG-OXYPURE™ Pirolusite-Biossido di manganese

CSG-OXYPURE™ Dioxyde de manganèse (pyrolusite) Élimination du fer et du manganèse



CSG
CELTIS WATER
CSG-OXYPURE™
Manganese Dioxide
Iron, Manganese, Hydrogen Sulfide, Reduction
Media – 20 x 40 Mesh
Batch.No.220208 14,5 L (½ Cu.FT)
Handling and storage instructions
Net weight 20 Kg

Oxypure™ -PYROLUSITE est un média de filtration d'eau minérale naturelle hautement sélectionné, exempt d'additifs et d'impuretés, destiné à être utilisé comme catalyseur dans l'oxydation et l'élimination du fer, du manganèse et du sulfure d'hydrogène.

La PYROLUSITE est utilisée dans des filtres sous pression ou gravitaires mélangés de 20% à 50% en volume avec du sable de granulométrie appropriée (environ 0,5-1,0 / 0,7-1,2 mm), pour l'élimination par oxydation catalytique du fer et du manganèse de l'eau. Grâce à une réaction chimique naturelle, Oxypure™ a la capacité d'aider à produire une eau propre et de haute qualité. Pyrolusite Oxypure™ fonctionne en oxydant le fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène dans l'eau problématique. La matière particulaire piégée est ensuite retirée du lit de matériau pendant le cycle de lavage à contre-courant. Pour maintenir et améliorer encore les performances à long terme et la capacité d'élimination du milieu, il est recommandé de l'alimenter avec un certain type d'oxydant. Cela aidera à maintenir le support et à améliorer la capacité de retrait. L'injection de chlore (les options incluent le chlore, l'hypochlorite de sodium ou l'hypochlorite de calcium) immédiatement en amont du filtre est un moyen simple et efficace de respecter cette recommandation. D'autres bons oxydants comprennent l'injection d'air, le permanganate de potassium, le permanganate de sodium, etc. Le peroxyde d'hydrogène est absolument interdit comme oxydant. Il est important que le lit Oxypure™ soit correctement lavé à contre-courant pour assurer une expansion adéquate du lit et une durée de vie continue. Nous recommandons d'installer Oxypure™ avec un lit de gravier et un lavage à contre-courant quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Aspect : granulés
Couleur : marron foncé
Taille des particules : 0,355 0,850 mm
Densité apparente : 2 000 g/l
Dureté (échelle de Moh) : 3,5 mm
Teneur en manganèse : 80 %

MODE D'UTILISATION

Ajouter 20% à 50% en volume de pyrolusite dans un lit de sable de 1,2 mm. , 1,0 / 0,7 , granulométrie 0,5Lavage à contre-courant pour permettre un mélange uniforme des deux médias et d'assurer, en filtration, le temps de contact maximal entre l'eau et le lit catalytique. Le lit filtrant doit être lavé doucement sans dépasser 25 m3/m2/h. La vitesse de filtration typique ne doit pas dépasser 10 m/h Un lit catalytique ayant les caractéristiques décrites ci-dessus présente des pertes de charges et des détentes en lavage à contre-courant, comparables à un lit filtrant composé uniquement de sable de même granulométrie.

Conditionnement : sacs de 25 Kg

Codie article	Description:
MCMNO2PIR025000	Dioxyde de manganèse sac (Pyrolusite) sac de 25 Kg - Prix au kg

Greensand Plus

GreenSand Plus Green-sand Zéolite de manganèse (Silicate enrobé de MnO₂)



GreensandPlus TM est un média filtrant noir utilisé pour éliminer fer soluble, manganèse, sulfure d'hydrogène, arsenic et radium provenant des réserves d'eau souterraine. Le dioxyde de manganèse enrobé surface de GreensandPlus agit comme un catalyseur dans l'oxydation réaction de réduction du fer et du manganèse. Le noyau en sable de silice de GreensandPlus lui permet de résister aux eaux pauvres en silice, en TDS et en dureté sans dégradation. GreensandPlus est efficace à des températures de fonctionnement plus élevées et des pressions différentielles plus élevées que le manganèse standard sable vert. La tolérance à une pression différentielle plus élevée peut fournir pour des temps de fonctionnement plus longs entre les lavages à contre-courant et une plus grande marge de sécurité. Les systèmes peuvent être conçus en utilisant des filtres à pression verticaux ou horizontaux, ainsi que des filtres à gravité. GreensandPlus est une technologie pour le fer, le manganèse, le sulfure d'hydrogène, l'arsenic et l'élimination du radium. Contrairement à d'autres médias, il n'y a pas besoin d'un préconditionnement poussé des médias filtrants ou de longues périodes de démarrage au cours de laquelle la qualité de l'eau requise peut ne pas être respectée. GreensandPlus remplace exactement le manganèse sable vert. Il peut être utilisé dans les applications CO ou IR et nécessite aucun changement dans le taux ou les temps de lavage à contre-courant ou les alimentations chimiques. GreensandPlus a la certification WQA Gold Seal pour conformité avec NSF/ANSI 61. L'emballage est disponible en sacs de 1/2 pied cube.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Forme physique : Granules nodulaires noirs expédiés sous forme sèche
 Densité apparente 88 livres par pied cube net
 Poids d'expédition 90 livres par pied cube brut
 Densité environ 2,4
 Porosité Environ 0,45
 Tamis de tamisage (sec) maille 18 X 60
 Taille effective 0,30 à 0,35 mm
 Coefficient d'uniformité inférieur à 1,60
 Plage de pH 6,2-8,5 (voir Notes générales)
 Température maximale Aucune limite
 Taux de lavage à contre-courant Minimum 12 gpm/sq. pi à 55 °F (voir le tableau d'extension)
 Débit de service 2 – 12 gpm/sq. pi.
 Profondeur minimale du lit 15 pouces de chaque support pour les lits doubles ou 30 pouces de Greensand Plus seul.

Codification article	Description:
MCMGSR01400	Greensand Plus (Manganese Greensand) 14,15 l sacs (prix au sac)

Filter-Ox™

Filter-Ox™ Green-sand Zéolite de manganèse (Silicate enrobé de MnO₂)



Filter-Ox™ est un média filtrant très efficace capable de réduire le fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène de l'eau par oxydation et filtration. Le fer et le manganèse solubles sont oxydés et précipités par contact avec le revêtement catalytique des granules Filter-Ox™.

Le sulfure d'hydrogène est oxydé en un précipité de soufre insoluble. Les précipités sont ensuite filtrés et éliminés par rétro-lavage.

Filter-Ox™ est un média technique qui utilise un revêtement de dioxyde de manganèse de très haute pureté lié à un substrat de silice durable et léger. Le dioxyde de manganèse est un oxydant puissant et Filter-Ox™ contient plus de dioxyde de manganèse que les autres médias filtrants à base de manganèse.

Fabriqué aux États-Unis, Filter-Ox™ ne contient presque pas de fines et ne nécessite pas de longs temps de lavage à contre-courant. Un traitement standard de stérilisation au chlore suffit au démarrage. L'eau non traitée doit être surveillée périodiquement pour les paramètres de l'eau brute. L'eau traitée doit être périodiquement surveillée pour le manganèse, le fer et le sulfure d'hydrogène peu de temps avant une régénération et immédiatement après une régénération pour surveiller le fonctionnement du système de filtration. Des concentrations élevées dans l'eau traitée avant la régénération peuvent signifier que la capacité de réduction du média filtrant a été dépassée. Prendre des mesures correctives si nécessaire. Un pH bas ou un pH élevé sont les conditions les plus susceptibles d'entraîner la destruction du support.

AVANTAGES

- Réduction du fer sur une large plage de pH
- Réduction efficace du sulfure d'hydrogène en plus du fer et/ou du manganèse
- Aucun effet nocif d'une alimentation en chlore
- Faible attrition pour une longue durée de vie du lit

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Densité apparente : 84 lb/cu. pi.
- Taille efficace : 0,56 mm
- Coefficient d'uniformité : 1,51
- Humidité : < 1 %
- Forme des particules : sous-angulaire
- Couleur : granules gris à noirs

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pH de l'eau : 6,2 à 8,5
- Température maximale de l'eau : 100°F/38°C
- Profondeur du lit : 30 po.
- Franc-bord : 40 % de la profondeur du lit (min.)
- Débit de service : 2-12 gpm/sq. pi. continu
- Débit de lavage à contre-courant : 12 gpm/sq. pi à 55 ° F, les eaux plus chaudes nécessitent des débits plus élevés
- Concentration de chlore libre inférieure à 0,5 ppm

Codice articolo	Description:
MCFOX014100	Filter-Ox™- dioxyde de manganèse pour l'élimination du fer-manganèse sac 14,15 l=½ cu.ft l (prix au sac)

BIRM® REGULAR

Materiale déferisant BIRM®



FRANÇAIS Birm® Birm® est un média filtrant efficace et économique destiné à la réduction des composés dissous de fer et de manganèse présents dans l'eau. Il peut être utilisé dans des systèmes de traitement d'eau fonctionnant par gravité ou sous pression. Birm agit comme un catalyseur insoluble qui améliore la réaction entre l'oxygène dissous (O.D.) et les composés du fer. Dans les eaux souterraines, le fer dissous est généralement présent sous forme de bicarbonate ferreux en raison d'un excès de dioxyde de carbone libre et ne peut pas être éliminé par simple filtration. En agissant comme catalyseur entre l'oxygène et les composés solubles du fer, Birm accélère l'oxydation du Fe⁺⁺ en Fe⁺⁺⁺ et favorise la formation d'hydroxyde ferrique, qui précipite puis peut être facilement éliminé par filtration. Les caractéristiques physiques de Birm en font un excellent média filtrant, facilement nettoyable par contre-lavage afin d'éliminer les précipités accumulés. Comme Birm n'est pas consommé au cours du processus d'élimination du fer, il offre un avantage économique important par rapport à de nombreuses autres méthodes de déferisation.

Avantages de Birm

- Longue durée de vie du média avec une faible perte par attrition.
- Large plage de fonctionnement en température et très haute efficacité d'élimination.
- Faibles coûts d'exploitation et de main-d'œuvre, car Birm ne nécessite aucun produit chimique de régénération ; seul un contre-lavage périodique est requis.

AVANTAGES :

- Dans les bonnes conditions, aucun produit chimique à acheter pour maintenance. Régénération non requise.
- L'efficacité d'élimination du fer est extrêmement élevée.
- Coût de main d'œuvre négligeable : seul un rétrolavage périodique est nécessaire.
- Matériau durable avec une longue durée de vie et une large plage de températures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur : Noir
- Densité en vrac : 35-40 lb/cu. pi.
- Taille de maille : 10 x 40
- Densité : 2,0 g/cc
- Taille effective : 0,48 mm
- Coefficient d'uniformité : 2.7

Codice articolo	Description:
MC00010BM	BIRM déferiseur catalique sac de 28,3 l (prix au sac)

Filter AG-Filter zeolite

Filter AG -s média filtrant pour l'élimination de la turbidité



Clack Filter-Ag® présente de nombreux avantages par rapport aux médias filtrants granulaires traditionnels utilisés pour la réduction des matières en suspension. Ses arêtes fracturées et sa surface irrégulière offrent une grande surface spécifique ainsi qu'un parcours hydraulique complexe, permettant une élimination efficace des particules en suspension dans l'ensemble du lit filtrant. Il permet généralement de retenir les particules jusqu'à une taille comprise entre 20 et 40 microns. La granulométrie plus importante de Filter-Ag réduit les pertes de charge à travers le filtre et favorise une pénétration plus profonde des sédiments dans le lit filtrant, augmentant ainsi la capacité de rétention et la durée des cycles de filtration. La forme large et irrégulière des grains empêche la formation d'une couche de colmatage superficielle et l'accumulation des sédiments dans la partie supérieure du lit, phénomène fréquent avec les filtres à sable conventionnels. Cela limite l'augmentation rapide des pertes de charge et les problèmes de colmatage. La faible densité de Filter-Ag permet d'utiliser des vitesses de contre-lavage plus faibles tout en obtenant une excellente expansion du lit filtrant, assurant une élimination efficace des sédiments retenus et un nettoyage optimal du média. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour l'élimination du fer, l'expérience sur le terrain a démontré que sa surface rugueuse et irrégulière est particulièrement efficace pour retenir les floccs de fer fragiles formés après l'oxydation du fer dissous. Les méthodes d'oxydation les plus courantes incluent l'aération, l'ozonation et la chloration. Sa faible perte de charge, ses débits de service élevés, sa grande capacité de rétention des solides et ses faibles besoins en contre-lavage permettent de réduire la taille des équipements ainsi que les coûts de pompage. Sa légèreté contribue également à diminuer les coûts de manutention et de transport. Grâce à sa densité particulière, Filter-Ag peut également être utilisé dans les filtres multicouches à densité graduée, offrant une plus grande flexibilité dans la conception des systèmes de filtration.

AVANTAGES

- Il y a moins de perte de pression à travers un lit de Filter-Ag® qu'à travers la plupart des autres médias filtrants
- Le poids léger nécessite moins de lavage à contre-courant que ceux requis pour les autres médias filtrants
- Des taux de service élevés se traduisent par des coûts d'équipement inférieurs et une économie d'espace
- Capacité élevée de réduction des sédiments entraîne des cycles de filtration plus longs, avec une économie substantielle de lavage à contre-courant et temps hors service
- Coûts d'expédition réduits en raison de la légèreté du poids/cu. pi.
- Le remplacement du sable par Filter-Ag dans les installations existantes peut augmenter la capacité du filtre de 100 % ou plus. (Il faut prendre garde au démarrage que le léger Filter-Ag n'est pas lavé pour écouler.)

Codice articolo	Description:
MCFAGT028300	FILTER AG pour filtration , sac de 28,3 l (prix au sac)

Filter AG-Filter AG Plus zeolite

Filter AG - Filter AG Plus média filtrant pour l'élimination de la turbidité



Clack Filter-Ag Plus est un minéral naturel unique appelé clinoptilolite qui présente de nombreux avantages exceptionnels par rapport aux sables filtrants granulaires courants et aux multimédias utilisés pour la réduction des matières en suspension. Vus au microscope à balayage électronique, les granules révèlent une forme angulaire, une surface rugueuse et des espaces vides microporeux aussi petits que 3 microns. Cela crée une surface plus de 100 fois supérieure à celle du sable de silice. L'angularité des granules et les espaces poreux internes coniques permettent de réduire la saleté, le limon et la matière organique en suspension dans l'eau par pontage, déformation et adhérence. La surface rugueuse et la porosité interne offrent une surface élevée pour une réduction efficace des matières en suspension. L'utilisation de la filtration en lit profond peut généralement réduire les solides en suspension jusqu'à 5 microns ou moins. La structure de Filter-Ag Plus crée généralement moins de perte de pression à travers le filtre et permet une pénétration plus profonde des sédiments dans le lit pour une charge de sédiments plus élevée et des cycles de filtration plus longs. La capacité de filtration en lit profond de Filter-Ag Plus empêche une accumulation rapide de pertes de charge et de problèmes de colmatage associés aux filtres à sable typiques. Les durées de fonctionnement plus longues du filtre réduisent la fréquence de lavage à contre-courant, ce qui permet de conserver l'eau. Cette combinaison idéale de forme, de texture et de porosité des particules en fait un bon choix là où la filtration de l'eau de qualité et la conservation de l'eau sont importantes. Des économies substantielles peuvent être réalisées lors de la conception d'un système utilisant Clack Filter-Ag Plus. Sa faible chute de pression, ses débits de service élevés et ses charges de lit élevées, combinés à une fréquence de lavage à contre-courant plus faible, permettent de réduire la taille de l'équipement et les besoins de pompage. Sa faible densité permet également d'économiser sur les frais de manutention et les frais d'expédition. Clack Filter-Ag Plus peut être appliqué aux systèmes conçus pour un écoulement par pression ou par gravité. En raison de ses caractéristiques physiques uniques, Filter-Ag Plus peut être utilisé pour remplacer.

AVANTAGES

- La filtration en lit profond donne une qualité d'eau supérieure et réduit la charge sur l'équipement en aval.
- La capacité élevée d'élimination des sédiments se traduit par des cycles de filtration plus longs, avec une économie substantielle d'eau de lavage à contre-courant et de temps d'arrêt.
- Des débits de service élevés permettent de réduire les coûts d'équipement et d'économiser de l'espace.
- Coûts d'expédition réduits grâce à un poids/pi3 plus léger.
- Le remplacement du multimédia par Filter-Ag Plus dans les installations existantes peut augmenter la capacité du filtre.
- Filter-Ag Plus est un produit entièrement naturel et sans danger pour l'environnement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur : beige clair à presque blanc
- Densité apparente sèche : 50 lb/cu.ft
- Densité : 2,2 g/cc
- Taille des mailles : 14x30
- Taille effective : 0,55 mm
- Coefficient d'uniformité : 1,8
- Dureté : 4-5 (échelle de Mohs)

Codice articolo	Description:
MCFAGP028300	FILTER AG Plus pour filtration , sac de 28,3 l (prix au sac)

ECOMIX®

ECOMIX® MOYEN FILTRANT



MOYEN FILTRANT ECOMIX® ECOMIX® est une technologie scientifiquement fondée, confirmée par 6 brevets et service dans le monde entier depuis 1998. ECOMIX® fonctionne efficacement dans l'eau de puits et l'eau municipale dans les limites autorisées de fer et de manganèse, de dureté et de matière organique naturelle. ECOMIX® est un matériau filtrant complexe à plusieurs composants pour l'adoucissement et pour éliminer les principaux contaminants des puits ou de l'eau municipale. ECOMIX® est une technologie scientifiquement fondée, confirmée par 6 brevets et service dans le monde entier depuis 1998. ECOMIX® se compose de cinq ingrédients, dont deux matériaux brevetés.

SOLUTION SIMPLE POUR 5 PROBLÈMES : dureté, fer, manganèse, matière organique naturelle, ammonium.

ECOMIX® P : Pour eau de puits ou du robinet à faible teneur en matière organique. Nécessite une qualité d'eau stable

ECOMIX® A: Pour l'eau de puits ou du robinet avec une matière organique modérée. Gère les variations saisonnières de la composition de l'eau.

ECOMIX® C Pour l'eau de puits ou du robinet à haute teneur en matière organique. Gère les variations saisonnières de la composition de l'eau même avec des changements importants dans la qualité de l'eau brute

ECOMIX® est certifié dans l'UE pour conformité aux exigences LFGB pour les matériaux en contact avec les aliments par TÜV SÜD. Répond aux exigences : LFGB, ResAP(2004)3, EU Guideline 2002/72/EG La qualité d'ECOMIX® est confirmée par le certificat Gold Seal (USA), qui prouve sa sécurité en contact avec l'eau potable. ECOMIX® est certifié conforme aux normes NSF/ANSI :

NSF/ANSI 61 Composants du système d'eau potable – Effets sur la santé


NSF/ANSI 44 Adoucisseurs d'eau résidentiels à échange de cations

NSF/ANSI 372 Composants du système d'eau potable - Teneur en plomb

Codice articolo	Description:
MCECOMIXA012	ECOMIX® A Média filtrant pour le traitement de l'eau de puits et de l'eau de réseau - 12 L
MCECOMIXA025	ECOMIX® A Média filtrant pour le traitement de l'eau de puits et de l'eau de réseau - 25 L
MCECOMIXC012	ECOMIX® C média pour le traitement de l'eau de puits à haute teneur en matière organique - 12 L
MCECOMIXC025	ECOMIX® C média pour le traitement de l'eau de puits à haute teneur en matière organique - 25 L
MCECOMIXP012	ECOMIX® P Média filtrant pour le traitement de l'eau de puits et de l'eau de réseau - 12 L
MCECOMIXP025	ECOMIX® P Média filtrant pour le traitement de l'eau de puits et de l'eau de réseau - 25 L

Quarzo sferico

Quartz sphérique



QUARTZ SPHÉROÏDAL ALLUVIONNAIRE
Pureté du quartz cristallin : 98,80 %
Densité apparente : 1,68 g/cm³

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Structure cristalline : Trigonale
Forme du grain : Arrondie (alluvionnaire)
Couleur : Gris clair
Dureté (échelle de Mohs) : 7

Codice articolo	Description:
MCQS0103S25	Quartzite sphérique finesse 1,5x2 mm (Sac de 25 Kg)
MCQS0115S25	Quartzite sphérique finesse 1,0x1,5 mm (Sac de 25 Kg)
MCQS0203S25	Quartzite sphérique finesse 2x3 mm (Sac de 25 Kg)
MCQS0305S25	Quartzite sphérique finesse 3x5 mm (Sac de 25 Kg)
MCQS0508S25	Quartzite sphérique finesse 5x8 mm (Sac de 25 Kg)
MCQS0812S25	Quartzite sphérique finesse 8X12 mm (Sac de 25 Kg)
MCQSX4X9S25	Quartzite sphérique finesse 0,4x0,7 mm (Sac de 25 Kg)
MCQSX712S25	Quartzite sphérique finesse 0,7X1,2 mm (Sac de 25 Kg)

Polifosfato in cristalli

Cristaux de polyphosphate



CRISTAUX DE POLYPHOSPHATE

Les cristaux de polyphosphate sont utilisés dans le traitement de l'eau afin de prévenir la formation de tartre et de réduire les phénomènes de corrosion dans les réseaux de distribution et les équipements alimentés en eau. Grâce à leur pouvoir séquestrant, ils stabilisent le calcium, le magnésium, le fer et le manganèse, limitant ainsi les dépôts, les incrustations et les taches. Utilisés dans des doseurs proportionnels, les cristaux se dissolvent progressivement et assurent une protection continue des canalisations, chaudières, chauffe-eau, échangeurs thermiques et installations hydrauliques.

Les cristaux de polyphosphate constituent une solution simple et efficace pour protéger les installations contre le tartre et la corrosion, tout en améliorant leur efficacité et leur durée de vie.

Principaux avantages

- Préviend la formation du tartre.
- Réduit la corrosion des surfaces métalliques.
- Stabilise le fer et le manganèse en solution.
- Protège les installations et équipements.
- Facile à utiliser dans les doseurs à cristaux.
- Réduit les besoins de maintenance.

Applications

- Installations hydrauliques résidentielles et industrielles.
- Chaudières et chauffe-eau.
- Échangeurs thermiques.
- Réseaux d'eau chaude sanitaire.
- Systèmes de dosage proportionnel pour le traitement de l'eau.

Codice articolo	Description:
MCPC250BM	Polifosfato - Sac de 25Kg (Prix au Kg)

Sale per addolcitori

Sel en pastilles pour adoucisseurs d'eau



Sel en pastilles pour adoucisseurs d'eau, hautement purifié et compacté afin de garantir une efficacité élevée dans le processus de régénération des résines. Il favorise le bon fonctionnement des systèmes d'adoucissement, en empêchant la formation de calcaire et en améliorant la qualité de l'eau traitée.

Disponible en sacs de 10 kg et 25 kg, pratiques et adaptés à diverses utilisations.

Prix sur demande.

Codice articolo	Description:
MCNACLSAL010ST	Sel en pastilles pour adoucissement, sac de 10 kg – prix au kg
MCNACLSAL025ST	Sel en pastilles pour adoucissement, sac de 25 kg – prix au kg



STÉRILISATEURS UV ET ACCESSOIRES

STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT - STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS
LAMPES 4-PIN C-Light - ULTRAVIOLETS 4-PIN SÉRIE UV-PSL

STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT

UV - DELTA LIGHT

Stérilisateur à Ultraviolets - Delta Light



La série DELTA LIGHT comprend des systèmes de stérilisation UV conçus pour la désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet haute efficacité. Les réacteurs, fabriqués en acier inoxydable SS304, garantissent une excellente résistance à la corrosion et une grande fiabilité de fonctionnement pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères. Les systèmes utilisent des lampes UV Philips 2+2 broches à sortie standard et assurent une dose UV de 30 mJ/cm², efficace pour l'inactivation des bactéries, virus et micro-organismes présents dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 220V - 60Hz
 Température de fonctionnement : 2 à 40 °C
 Pression maximale de service : 10 bar (145 psi)
 Dose UV : 30 mJ/cm²
 Chambre du réacteur : acier inoxydable SS304
 Lampes : Philips UV 2+2 broches, sortie standard

CERTIFICATIONS

SGS - CE - cULus Listed - conforme RoHS.

Codice articolo	Description:
UVDL004W304SB	Stérilisateur UV DL 4W (0,30GPM) - 70 l/h - 1/4" in/out - 50,8x200 mm
UVDL006W304S	Stérilisateur UV DL 6W (0,50 GPM) - 114 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL011W304SB	Stérilisateur UV DL 11W (1 GPM) - 227 l/h - 1/4" in/out - 50,8x255 mm
UVDL016W304SB	Stérilisateur UV DL 16W (2 GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 63,5x370 mm
UVDL025W304S	Stérilisateur UV DL 25W (6 GPM) - 1363 l/h - 1/2" in/out - 63,5x508 mm
UVDL030W100S	Stérilisateur UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL030W304S	Stérilisateur UV DL 30W (8 GPM) - 1817 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W0304S	Stérilisateur UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 3/4" in/out - 63,5x965 mm
UVDL055W100S	Stérilisateur UV DL 55W (12 GPM) - 2727 l/h - 1" in/out - 63,5x965 mm
UVDL110W100	Stérilisateur UV DL110W VDS avec 2 ballasts 110W (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL110W304S	Stérilisateur UV DL110W avec panneau (24 GPM) - 5451 l/h - 1" in/out - 108x965 mm
UVDL165W304S	Stérilisateur UV DL 165W avec panneau (36 GPM) - 8176 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL220W304S	Stérilisateur UV DL 220W avec panneau (48 GPM) - 10902 l/h - 1,5" in/out - 133x965 mm
UVDL275W304S	Stérilisateur UV DL 275W avec panneau (60 GPM) - 13627 l/h - 2" in/out - 168x965 mm
UVDL330W304S	Stérilisateur UV DL 330W avec panneau (72 GPM) - 16353 l/h - 2" in/out - 965 mm

ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

Accessories pour UV - Delta Light



Codice articolo	Description:
UVTAPINF55W	Bouchon inférieur pour stérilisateur UV 55 W en aluminium chromé – plein
UVTAPSUP55W	Bouchon supérieur pour stérilisateur UV 55 W en aluminium chromé – creux
XUVBA006EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 4-6 W EU 2-Pin Plug
XUVBA016EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 11–16 W EU 2-Pin Plug
XUVBA025EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 25 W
XUVBA030EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 30 W
XUVBA055EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 55 W
XUVBA165EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 165 W EU 2-Pin Plug
XUVC004W	Câble de raccordement pour lampe UV 4 W
XUVC006011	Câble de raccordement pour lampe UV 6-11 W
XUVC016	Câble de raccordement pour lampe UV 16 W
XUVC025W	Câble de raccordement pour lampe UV 25 W
XUVCL055W	Câble de raccordement pour lampe UV 30–55 W
XUVL0006PH	Lampe Ultraviolets 6 W Philips
XUVL0011PH	Lampe Ultraviolets 11 W Philips
XUVL0016PH	Lampe Ultraviolets 16 W Philips
XUVL0025PH	Lampe Ultraviolets 25 W Philips
XUVL0030PH	Lampe Ultraviolets 30 W Philips
XUVL004PH	Lampe Ultraviolets 4 W Philips
XUVL0055PH	Lampe Ultraviolets 55 W Philips
XUVSOR253055	Joint torique pour gaine en quartz UV 25–30–55 W
XUVSOR4611	Joint torique pour gaine en quartz UV 4–6–11–16 W
XUVTQ004EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 4 W
XUVTQ006EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 6 W
XUVTQ011EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 11 W
XUVTQ016EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 16W
XUVTQ025WEU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 25 W
XUVTQ040065	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 30-55-65 W

STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS LAMPES 4-PIN C-Light

UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

Stérilisateur UV-Systems - C-Light Plus Series - Multi-lampe



La série UV-CL MULTI comprend des stérilisateurs UV multi-lampes conçus pour la désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet à 254 nm. Fabriqués en acier inoxydable SS304 avec surface interne polie miroir, les systèmes utilisent des lampes UV à vapeur de mercure commandées par des ballasts électroniques indépendants afin d'assurer une efficacité germicide élevée et une grande fiabilité de fonctionnement.

La gamme couvre des débits de 0,2 m³/h à 280 m³/h et intègre un panneau de commande LED IP54, une carte électronique dédiée pour chaque lampe ainsi que des gaines en quartz de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en acier inoxydable SS304
- Surface interne polie miroir
- Panneau de contrôle LED IP54
- Carte électronique dédiée pour chaque lampe
- Gaines quartz haute transparence
- Compteur horaire des lampes
- Indicateur LED de fonctionnement
- Lampes UV 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de fonctionnement : 2 à 45 °C
- Pression de fonctionnement : 2 à 10 bar
- Fe : <0,2 mg/L
- Mn : <0,05 mg/L
- TDS : <10 mg/L
- Transmission UV : 95 %
- Alimentation : 220 - 230V / 50 - 60Hz
- Durée de vie des lampes : 9000 heures

Codice articolo	Description:
UVCL0390W304S	Stérilisateur UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	Stérilisateur UV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Stérilisateur UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Stérilisateur UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

ACCESSORI PER UV - 4 PIN Accessoires UV – C-Light



Codice articolo	Description:
GPH436T5/4	Lampe UV 21 W- 4 broches Ø15X436MM 425mA 62V 72 uW / cm2 7.3 W 10.000 HR
GPH810T5L4C	Lampe uv 39w-4 broches ø15x810mm 425ma 115v 130uw / cm2 14.5w 10.000 heures
XUVL00654P	Lampe uv 65w-4 broches ø15x843mm
XUVL007549	Lampe uv 75w-4 broches ø15x843mm
XUVSOR4611	Joint torique pour gaine en quartz 39-1045 W 4 broches
XUVTQ065CL	Gaine en quartz pour système UV C-Light 65/75 W (pour modèles UV-CL de 39 à 1040 W)



MEMBRANES ET TUBES PRESSION P.OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE ET DOMESTIQUE

MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE - TUBES PORTE-MEMBRANE EN PLASTIQUE - TUBES PORTE-MEMBRANE EN ACIER INOX - TUBES PORTE-MEMBRANE INDUSTRIELLE - MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE

MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE

MEMBRANE "CS-G" Series MEMBRANES OSMOSE INVERSE Série "CSG-G" 2012 - 3012 - 3213 50 - 600 GPD



Les membranes CSG-G offrent des performances élevées grâce à un débit de perméat important et un excellent taux de rejet des sels. Conçues pour les applications domestiques d'eau potable, elles garantissent un fonctionnement fiable et constant des systèmes d'osmose inverse. La technologie avancée des membranes associée à une fabrication automatisée assure des performances stables dans le temps et une grande durabilité. Les membranes CSG-G sont fournies en version sèche afin d'augmenter leur durée de stockage.

Codie article	Description:
MOCSG181205030	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 1812 50 GPD
MOCSG181207530	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 1812 - 75 GPD
MOCSG201210030	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 2012 - 100 GPD
MOCSG2012180XL	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 2012 XL - 180 GPD
MOCSG3012300XL	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 300 GPD
MOCSG3012400XL	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 400 GPD
MOCSG3012500XL	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 3012 XL - 500 GPD
MOCSG3213600XL	Membrane osmose inv. CS-G TFC TW 3213 XL - 600 GPD

MEMBRANE "CSG-K" Series

MEMBRANES OSMOSE INVERSE Série "CSG-K"



Les membranes CSG-K offrent d'excellentes performances grâce à un débit de perméat élevé et un excellent taux de rejet des sels. Conçues pour les applications domestiques d'osmose inverse pour eau potable, elles garantissent un fonctionnement fiable et stable dans le temps. La technologie avancée des membranes CSG-K associée à une fabrication automatisée assure une efficacité élevée, des performances constantes et une longue durée de vie. Les éléments membranaires sont fournis en version sèche pour une meilleure conservation.

LIMITES MAXIMALES DE FONCTIONNEMENT
 Type de membrane : composite polyamide thin-film
 Température maximale : 45 °C
 Pression maximale : 125 psi (8,6 bar)
 Débit maximal d'alimentation : 2 gpm (7,5 lpm)
 SDI maximal : 5,0
 Chlore libre : <0,1 ppm

Codice articolo	Description:
MOCSK2012200XL	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 2012 XL - 200 GPD
MOCSK2012400XL	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 2012 XL - 400 GPD
MOCSK3012300	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 3012 - 300 GPD
MOCSK3012400	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 3012 - 400 GPD
MOCSK3012500	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 3012 - 500 GPD
MOCSK3012600	Membrane osmose inv. CSG-K TFC TW 3012 - 600 GPD

MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" BW 2,5"



Les membranes Vontron BW sont des éléments d'osmose inverse conçus pour le traitement des eaux saumâtres dans les applications industrielles, commerciales et de production d'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haut taux de rejet des sels
- Production élevée de perméat
- Technologie TFC en polyamide
- Compatibilité avec les vessels standards

Codice articolo	Description:
MOVULP212521	Membrane osmose inv. VONTRON ULP21-2521 300 GPD (1,1m3/d) RJ 99.0% 14 ft2 (1,3m2)
MOVULP212540	Membrane osmose inv. VONTRON ULP21-2540 750 GPD (2,8m3/d) RJ 99.0% 30 ft2 (2,8m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANES OSMOSE INVERSE "VONTRON" BW 4"



Les membranes Vontron BW sont des éléments d'osmose inverse conçus pour le traitement des eaux saumâtres dans les applications industrielles, commerciales et de production d'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haut taux de rejet des sels
- Production élevée de perméat
- Technologie TFC en polyamide
- Compatibilité avec les vessels standards

Codice articolo	Description:
MOVLP1004040	Membrane osmose inv. VONTRON LP100-4040 2500 GPD (9,5m3/d) RJ 99.7% 100 ft2 (9,3m2)
MOVLP214040	Membrane osmose inv. VONTRON LP21-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.6% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP1004040	Membrane osmose inv. VONTRON ULP100-4040 2800 GPD (10,6m3/d) RJ 99.4% 100 ft2 (9,3m2)
MOVULP214021	Membrane osmose inv. VONTRON ULP21-4021 950 GPD (3,6 m3/d) RJ 99.0% 36 ft2 (3,3m2)
MOVULP214040	Membrane osmose inv. VONTRON ULP21-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.5% 100 ft2 (9,3m2)
MOVXLP114040	Membrane osmose inv. VONTRON XLP11-4040 2600 GPD (9,8m3/d) RJ 99.2% 100 ft2 (9,3m2)

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANES OSMSOSE INVERSE "VONTRON" BW 8"



Les membranes Vontron BW sont des éléments d'osmose inverse conçus pour le traitement des eaux saumâtres dans les applications industrielles, commerciales et de production d'eau potable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haut taux de rejet des sels
- Production élevée de perméat
- Technologie TFC en polyamide
- Compatibilité avec les vessels standards

Codie article	Description:
MOVLP228040	Membrane osmose inv. VONTRON LP22-8040 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.7% 400 ft2 (37,2m2)
MOVLP8040LD	Membrane osmose inv. VONTRON LP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2) 34mil
MOVNBW8040LP440	Membrane osmose inv. VONTRON LP440-8040 11500 GPD (43,5m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40,9m2)
MOVNLP8040MAX	Membrane osmose inv. VONTRON LP440-8040 MAX 12500 GPD (47,3m3/d) RJ 99.7% 440 ft2 (40,9m2)
MOVNULP328040	Membrane osmose inv. VONTRON ULP32-8040-400 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2)
MOVNULP328040-440	Membrane osmose inv. VONTRON ULP32-8040-440 12650 GPD (47,9m3/d) RJ 99.3% 440 ft2 (40,9m2)
MOVNULP8040MAX	Membrane osmose inv. VONTRON ULP440-8040 MAX 12000 GPD (45,4m3/d) RJ 99.5% 440 ft2 (40,9m2)
MOVULP228040	Membrane osmose inv. VONTRON ULP22-8040 12100 GPD (45,8m3/d) RJ 99.0% 400 ft2 (37,2m2)
MOVULP8040LD	Membrane osmose inv. VONTRON ULP400-8040 LD 10500 GPD (39,7m3/d) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON FR MEMBRANES OSMSOSE INVERSE "VONTRON" FR Fouling Resistant



Les membranes Vontron FR (Fouling Resistant) sont des éléments d'osmose inverse conçus pour les applications présentant une forte charge organique et un risque élevé de colmatage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haute résistance au fouling organique
- Surface à faible adhérence
- Production élevée de perméat
- Haut rejet des sels
- Technologie TFC en polyamide

Codie article	Description:
MOVFR114040	Membrane osmose inv. VONTRON FR11-4040 2200 GPD (8,3m3/d) RJ 99.5% 90 ft2 (8,4m2) 34 mil
MOVNFR128040	Membrane osmose inv. VONTRON FR12-8040 10500 GPD (39,7m3/h) RJ 99.5% 400 ft2 (37,2m2) 34mil

MEMBRANE VONTRON - SEA WATER

MEMBRANES OSMSOSE INVERSE "VONTRON" EAU DE MER



Les membranes Vontron SW (Sea Water) sont des éléments d'osmose inverse conçus pour le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux à forte salinité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haut rejet des sels
- Production élevée de perméat
- Technologie TFC en polyamide
- Résistance aux hautes pressions de fonctionnement
- Compatibilité avec les vessels standards SWRO

Codice articolo	Description:
MOVSW112540	Membrane osmose inv. VONTRON SW11-2540 600 GPD (2,3m3/d) RJ 99,5% 28 ft2 (2,6m2)
MOVSW228040	Membrane osmose inv. VONTRON SW22-8040 6000 GPD RJ 97% (37m2)
MOVSW4040HR	Membrane osmose inv. VONTRON SW4040HR 1600 GPD (6,1m3/d) RJ 99,8% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW4040LE	Membrane osmose inv. VONTRON SW4040LE 1900 GPD (7,2m3/h) RJ 99,7% 90 ft2 (8,4m2)
MOVSW8040HR-400	Membrane osmose inv. VONTRON SW400-8040 HR 7500 GPD (28,4m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040HR-440	Membrane osmose inv. VONTRON SW440-8040 HR 8250 GPD (31,2m3/d) RJ 99,8% 440 ft2 (40,9m2)
MOVSW8040LE-400	Membrane osmose inv. VONTRON SW400-8040 LE 9000 GPD (34,0m3/d) RJ 99,8% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XHR400	Membrane osmose inv. VONTRON SW400-8040 XHR 6000 GPD (22,7m3/d) RJ 99,85% 400 ft2 (37,2m2)
MOVSW8040XLE-400	Membrane osmose inv. VONTRON SW400-8040 XLE 11000 GPD (41,6m3/d) RJ 99,7% 400 ft2 (37,2m2)

TUBES PORTE-MEMBRANE EN PLASTIQUE

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL

Tubes à pression pour membranes osmose inverse 1812-2012



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Raccords IN/OUT : 1/8" BSP
Corps : Polypropylène qualité alimentaire
Joint torique : Mélange NBR
Pression maximale : 100 psi
Température maximale : 38°C

Codice articolo	Description:
ROVS2012PLK2	Conteneur en plastique pour membrane osmose inverse 2012 double O-Ring
XROCHV1812W	Clef pour tube porte-membrane osmose 1812/2012

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3012

Tubes à pression pour membranes osmose inverse 3012



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Raccords IN/OUT : 1/4" BSP
Corps : Polypropylène qualité alimentaire
Joint torique : Mélange NBR
Pression maximale : 290 psi
Température maximale : 38°C

Codice articolo	Description:
ROVSGK3012300	Conteneur en plastique pour membrane osmose inverse 3012 200/300 GPD

RO MEMBRANE HOUSINGS -RO VESSEL 3213

Tubes à pression pour membranes osmose inverse 3213



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Raccords IN/OUT : 3/8" BSP
Corps : Polypropylène qualité alimentaire
Joint torique : Mélange NBR
Pression maximale : 290 psi
Température maximale : 38°C

Codice articolo	Description:
ROVSG3213600	Conteneur en plastique pour membrane osmose inverse 3213 600 GPD

TUBES PORTE-MEMBRANE INDUSTRIELLE

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 300 PSI END PORT

2,5" Série PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 300 PSI



Les tubes de pression PRIMA 2,5" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles. Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (21,7 bar)
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 21"- 40"
Connexions : Alimentation/Concentré 3/8" - Perméat 1/4" BSPT

Matériau

Corps: FRP
Tête :ABS (300 PSI) AISI 316 (1000 psi), joints: EPDM
Segments croissants et vis de blocage en AISI 316


Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses

Codie article	Description:
MVA2521E0300WB	PRIMA Tube à press. 2521 EP 300 PSI -Perm. 1/4" BSPT F-F/C 3/8" BSPT F (PP+30%PG)
MVA2540E0300WB	PRIMA Tube à press. 2540 EP 300 PSI -Perm. 1/4" BSPT F-F/C 1/4" BSPT F (PP+30%PG)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 2,5" 1000 PSI END PORT

2,5" Série PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 1000 PSI

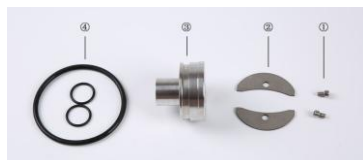

Les tubes à pression PRIMA 2,5" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse.
Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes.
Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc.
Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1000 psi (69 bar)

Température maximale 66°C

Longueurs des éléments : 21" - 40"

Connexions : Alimentation/Concentré 3/8" - Perméat 1/4" BSPT

Matériau

Corps: FRP Tête :ABS (300 PSI)SS2205 (1000 psi), joints: EPDM
Segments croissants et vis de blocage en AISI 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses

Codice articolo	Description:
MVA2521E1000WB	PRIMA Tube à press. 2521 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)
MVA2540E1000WB	PRIMA Tube à press. 2540 EP 1000 PSI - Perm. 1/4" BSPT F - F/C 3/8" BSPT F (Duplex2205)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI END PORT

4" PRIMA™ tube à pression osmose END PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc.

Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température maximale 66°C

Longueurs des éléments : 40" x (1-4)

Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux:

Corps : FRP

Tête et raccords : ABS/inox AISI316

Joints EPDM

Segments vis cruciformes et de blocage : inox AISI 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4021E10300WB	PRIMA Tube à press 4" EP 300 PSI 4021 Perm. 1/2" NPTF - F/C 3/4" NPTF (ABS)
MVA4E10300WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20300WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E30300WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 300 PSI 3 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E40300WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 300 PSI 4 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 300 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc.

Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température maximale 66°C

Longueurs des éléments : 40" x (1-4)

Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP

Tête et raccords : ABS/inox AISI316

Joint : EPDM

Segments vis cruciformes et de blocage : inox AISI 316

Accessoires : Selles de support et pattes de fixation incluses. Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4S10300WB1C7C	PRIMA Tube à press. 4" SP 300 PSI 1 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20300WB1C7C	PRIMA Tube à press. 4" SP 300 PSI 2 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30300WB1C5C	PRIMA Tube à press. 4" SP 300 PSI 3 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40300WB1C5C	PRIMA Tube à press. 4" SP 300 PSI 4 El. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 4" 300 PSI END PORT

4" PRIMA-SE™ tube à pression END PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA-SE 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température maximale 66°C

Longueurs des éléments : 40" x (1-4)

Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP

Tête et raccords : ABS/inox AISI316

Joints: EPDM

Segments vis cruciformes et de blocage : inox AISI 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVSE4E10300WB	PRIMA-SE Tube à press. 4" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)
MVSE4E20300WB	PRIMA-SE Tube à press. 4" EP 300 PSI 2 EL. Perm. 1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI END PORT

4" PRIMA™ tube à pression END PORT 450 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 450 psi (31 bar)
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 40" x (1-4)
Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP
Tête et raccords : ABS/inox AISI316
Joints EPDM
Segments vis cruciformes et de blocage : inox AISI 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4E10450WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 450 PSI 1 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS)
MVA4E20450WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 450 PSI 2 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *
MVA4E30450WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 450 PSI 3 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *
MVA4E40450WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 450 PSI 4 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C. 3/4" BSPT F (ABS) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 450 PSI SIDE PORT-

4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 450 psi (31 bar),
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 40" x (1-4)
Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP
Tête et raccords : ABS/inox AISI316
Joints : EPDM
Segments vis cruciformes et de blocage : inox AISI 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codification article	Description:
MVA4S10450WB1C7C	PRIMA Tube à press.4" SP 450 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S20450WB1C7C	PRIMA Tube à press.4" SP 450 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 180°
MVA4S30450WB1C5C	PRIMA Tube à press.4" SP 450 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *
MVA4S40450WB1C5C	PRIMA Tube à press. 4" SP 450 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS SS316 InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI END PORT

4" PRIMA™ tube à pression END PORT 1000 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1000 psi (69 bar)
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 40" x (1-4)
Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP
Tête et raccords : ABS/inox S2507 Super Duplex
Joints EPDM
Segments vis cruciformes et de blocage : inox S2507 Super Duplex 316.

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4E11000WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1000 PSI 1 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507
MVA4E21000WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1000 PSI 2 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507
MVA4E31000WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1000 PSI 3 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507*
MVA4E41000WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1000 PSI 4 EL.Perm.1/2" BSPT F - F/C 3/4" BSPT M SS2507 *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1000 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1000 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1000 psi (69 bar)
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 40" x (1-4)
Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP
Tête et raccords : ABS/inox S2507 Super Duplex
Joints EPDM
Segments vis cruciformes et de blocage : inox S2507 Super Duplex 316

Accessoires :

Selles de support et pattes de fixation incluses.
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4S11000WB1C7C	PRIMA Tube à press.4" SP 1000 PSI 1 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S21000WB1C7C	PRIMA Tube à press.4" SP 1000 PSI 2 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA4S31000WB1C5C	PRIMA Tube à press.4" SP 1000 PSI 3 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41000WB1C5C	PRIMA Tube à press. 4" SP 1000 PSI 4 EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI END PORT

4" PRIMA™ tube à pression END PORT 1200 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1200 psi (82,7 bar)
Température maximale 66°C
Longueurs des éléments : 40" x (1-4)
Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP
Tête et raccords : ABS/inox S2507 Super Duplex,
Joints EPDM
Segments vis cruciformes et de blocage : inox S2507 Super Duplex 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4E1120WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1200 PSI 1 EL.Perm.1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E21200WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1200 PSI 2 EL.Perm.1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E31200WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1200 PSI 3 EL.Perm.1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *
MVA4E41200WB	PRIMA Tube à press. 4" EP 1200 PSI 4 EL.Perm.1/2" BSPT F -F/C 3/4" BSPT M SS2507 *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 4" 1200 PSI SIDE PORT

4" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1200 PSI



Les tubes à pression PRIMA 4" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1200 psi (82,7 bar)

Température maximale 66°C

Longueurs des éléments : 40" x (1-4)

Connexions : Alimentation/Conc. 3/4" - Perméat 1/2" BSPT

Matériaux

Corps : FRP

Tête et raccords : ABS/inox S2507 Super Duplex

Joints EPDM

Segments vis cruciformes et de blocage : inox S2507 Super Duplex 316

Accessoires

Selles de support et pattes de fixation incluses.

Tuyaux et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA4S11200WB1C7C	PRIMA Tube à press. 4" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA4S21200WB1C7C	PRIMA Tube à press.4"SP 1200 PSI 2EL.Perm.3/4" BSPT F -F/C 1" IPS SS2507 InLine *
MVA4S31200WB1C5C	PRIMA Tube à press.4" SP 1200 PSI 3EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA4S41200WB1C5C	PRIMA Tube à press. 4" SP 1200 PSI 4EL. Perm. 3/4" BSPT F - F/C 1" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI END PORT

8" PRIMA™ tube à pression END PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps : FRP

Embouts : ABS/AISI316

Joints : EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis: AISI36.

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8E10300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 1 EL. Perm. 1" NPTF - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 3 EL. Perm. 1" NPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E40300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60300WB-	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70300WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" PRIMA-SE™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc.1.5"(DN40) (sur demande 2",2,5",3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps : FRP

Embouts : ABS/AISI316

Joints : EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis : AISI316

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVSE8S10300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 1 EL. Perm.1" BSPT F -F/C Port 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S10300WB1D7D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press.8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S20300WB1D7D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S40300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S50300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine
MVSE8S60300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 6 EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*
MVSE8S70300WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 300 PSI 7 EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS SS316 InLine*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 300 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 300 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la série PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 300 psi (20,7 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps : FRP

Embouts : ABS/AISI316

Joints : EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis: AISI316

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8S10300WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10300WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20300WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S20300WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30300WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40300WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S50300WB1D5D	PRIMA Tube à press 8" SP 300 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60300WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 300 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*
MVA8S70300WB1D5D	PRIMA Tube à press 8" SP 300 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI END PORT

8" PRIMA™ tube à pression END PORT 450 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 450 psi (31 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps: FRP

Embouts: ABS/AISI316

Joint: EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis : AISI316

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8E10450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E20450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)
MVA8E30450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E40450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E50450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E60450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8E70450WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT F - F/C 1,5" IPS (SS316)*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA-SE™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" PRIMA-SE™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 450 psi (31 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc.1.5"(DN40) (sur demande 2",2,5",3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps: FRP

Embouts: ABS/AISI316

Joints: EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis: AISI316

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVSE8S10450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 1El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S10450WB1D7D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 1El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S20450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S20450WB1D7D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 2El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 180°
MVSE8S30450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 3El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S40450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 4 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S50450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 5 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S60450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press.8" SP 450 PSI 6 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline
MVSE8S70450WB1D5D	PRIMA-SE Tube à press. 8" SP 450 PSI 7 El. Perm.1" BSPT F -F/C 1,5" IPS SS316 inline*

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 450 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 450 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 450 psi (31 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps : FRP

Embouts : ABS/AISI316

Joints : EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis: AISI316

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8S10450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S10450WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S20450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S20450WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) 180° *
MVA8S30450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S40450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S50450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S60450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *
MVA8S70450WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 450 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (SS316) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI END PORT

8" PRIMA™ tube à pression END PORT 1000 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception: 1000 psi (69 bar)

Température max 66°C

Longueurs des éléments : 80" x (1-7)

Connexions : Alimentation/Conc.1.5"(DN40) (sur demande 2",2,5",3")

Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps : FRP

Embout : ABS/inox S2507 Super Duplex

Joints : EPDM

Demi-lune presseur, tuyaux, vis: S2507 Super Duplex

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.

Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8E11000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E21000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E31000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507)
MVA8E41000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E51000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71000WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1000 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1000 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1000 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1000 psi (69 bar)
Température max 66°C
Longueurs des éléments : 80" x (1-7)
Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")
Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps: FRP
Embout: ABS/inox S2507 Super Duplex
Joints : EPDM
Demi-lune presseur, tuyaux, vis : S2507 Super Duplex

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.
Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codé article	Description:
MVA8S11000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 1EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11000WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 1EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 2EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S21000WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 3EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S41000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 4EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine
MVA8S51000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 5EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) inline *
MVA8S61000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 6EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71000WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1000 PSI 7EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI END PORT

8" PRIMA™ tube à pression END PORT 1200 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1200 psi (82,7 bar)
Température max 66°C
Longueurs des éléments : 80" x (1-7)
Connexions : Alimentation/Conc. 1.5"(DN40) (sur demande 2", 2,5", 3")
Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps: FRP
Embout: ABS/inox S2507 Super Duplex
Joints: EPDM
Demi-lune presseur, tuyaux, vis: S2507 Super Duplex

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.
Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codé article	Description:
MVA8E11200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 1EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E21200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 2EL. Perm. 1"FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E31200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 3EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E41200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 4EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E51200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 5EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E61200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 6EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *
MVA8E71200WB	PRIMA Tube à press. 8" EP 1200 PSI 7EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) *

FRP MEMBRANE HOUSINGS PRIMA™ 8" 1200 PSI SIDE PORT

8" PRIMA™ tube à pression SIDE PORT 1200 PSI



Les tubes à pression PRIMA 8" offrent une fiabilité maximale dans toutes les installations de traitement d'eau par osmose inverse. Disponibles de 300 PSI à 1200 PSI. Test détanchéité à 100% à 1,1 fois la pression de service, pendant au moins cinq minutes. Garantie de qualité. Test d'éclatement à 6 fois la pression de conception ; 100 000 cycles.

Les tubes à membrane FRP de la séries PRIMA sont compatibles avec la plupart des membranes standard, notamment Vontron, Filmtec, Hydranautics, Osmonics, Koch, Toray, CSM et BDX, etc. Certifications : NSF, ASME.

Spécifications

Pression de conception : 1200 psi (82,7 bar)
Température max 66°C
Longueurs des éléments : 80" x (1-7)
Connexions : Alimentation/Conc.1.5" (DN40) (sur demande 2",2,5",3")
Perméat 1" BSPT F

Matériaux

Corps: FRP
Embout : ABS/inox S2507 Super Duplex
Joints : EPDM
Demi-lune presseur, tuyaux, vis : S2507 Super Duplex

Accessoires

Selles de support et équerres de fixation incluses.
Tubes rainurés et colliers Victaulic non inclus (à commander séparément).
Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MVA8S11200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 1EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S11200WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 1EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180° *
MVA8S21200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 2EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine*
MVA8S21200WB1D7D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 2EL. Perm. 1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) 180°
MVA8S31200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 3EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S41200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 4EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S51200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 5EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S61200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 6EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *
MVA8S71200WB1D5D	PRIMA Tube à press. 8" SP 1200 PSI 7EI. Perm.1" FNPT - F/C 1,5" IPS (S.Duplex2507) InLine *

PRIMA™ MEMBRANE VESSEL ACCESSORIES

PRIMA™ - ACCESSOIRES POUR TUBES A PRESSION



Codice articolo	Description:
ZMVACLA0600025SS316	Pince type Victaulic 300-600 PSI 1" en SUS316
ZMVACLA0600040SS316	Pince type Victaulic 300-600 PSI 1,5" en SUS316
ZMVACLA1000025SS316	Pince type Victaulic 1000 PSI 1" en SUS316
ZMVACLA1000040SS316	Pince type Victaulic 1000 PSI 1,5" en SUS316
ZMVACLA1000050SS316	Pince type Victaulic 1000 PSI 2" en SUS316*
ZMVACLA1000065SS316	Pince type Victaulic 1000 PSI 2,5" en SUS316*
ZMVACLA1000080SS316	Pince type Victaulic 1000 PSI 3" en SUS316*
ZMVATSC0300025SS316	Tuyau rainuré court type Victaulic 300-600 PSI 1" en SUS316
ZMVATSC0300040SS316	Tuyau rainuré court type Victaulic 300-600 PSI 1,5" en SUS316
ZMVATSC0300050SS316	Tuyau rainuré court type Victaulic 300-600 PSI 2" en SUS316*
ZMVATSC0300065SS316	Tuyau rainuré court type Victaulic 300-600 PSI 2,5" en SUS316*
ZMVATSC0300080SS316	Tuyau rainuré court type Victaulic 300-600 PSI 3" en SUS316*
ZMVATSC1000025S2507	Tuyau rainuré court type Victaulic 1000 PSI 1" en Super Duplex SS2507
ZMVATSC1000040S2507	Tuyau rainuré court type Victaulic 1000 PSI 1,5" en Super Duplex SS2507

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI PIÈCES DETACHES



Codice articolo	Description:
XXPRIMA25	PRIMA™ 2,5"- 4" END PORT 300-450-1000-1200 PSI Pièces détachées-Prix sur demande

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI SPARE PARTS

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI PIÈCES DE RECHANGE



Codie article

Description:

XXPRIMA4SPAC

PRIMA™ 4" SIDE PORT 300-450-1000-1200 PSI PIECES DETACHES - PRIX SUR DEMANDE

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 4" END PORT 300 PSI PIÈCES DE RECHANGE



Codie article

Description:

XXPRIMA25x

PIÈCES DE RECHANGE PRIMA™ 2.5"- 4" / PRIMA-SE™ 2.5"- 4" - PRIX SUR DEMANDE

PRIMA™ 8" END PORT 300-450 PSI PIÈCES DE RECHANGE 450 PSI SPARE PARTS



Codice articolo	Description:	
MVAZA003021	Strap in SUS304+soft PVC - Sangle en SUS304+PVC souple	
MVAZA00339	Bearing plate-300 PSI en aluminium	
MVAZA00340	Bearing plate-450 PSI en aluminium	
MVAZA00342	Bearing plate-1000 PSI en aluminium	
MVAZA00343	Bearing plate-1200 PSI	
MVAZA00382	Retaining ring with bolts and nuts-Anneau de retenue avec boulons et écrous en SUS304	
MVAZA00604	Sealing plate-Plaque d'étanchéité en ABS	
MVAZA00614	Thrust cone-Cône de poussée en ABS	
MVAZA00615	Adaptor-Adaptateur en ABS	
MVAZA006230300040304	Concentrate port (End Port) DN40 300 PSI SUS304-Port de concentré DN40 300 PSI SUS304	
MVAZA006230450040304	Concentrate port (End Port) DN40 450 PSI SUS304	
MVAZA006231000040316	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI SUS316	

MVAZA006231000040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1000 PSI Super Duplex 2507	
MVAZA006231200040316	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI SUS316	
MVAZA006231200040SD	Concentrate port (End Port) DN40 1200 PSI Super Duplex 2507	
MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Bouchon rouge pour port perméat en PVC	
MVAZA00904	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Bague d'étanchéité caoutchouc joint de culasse EPDM	
MVAZA00916	O-Rubber seal ring for permeate port in EPDM-Joint torique en caoutchouc pour port de perméat en EPDM	
MVAZA00917	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Joint torique en caoutchouc pour adaptateur en EPDM-	
MVAZA00936	Saddle in ABS - Selle en ABS	
MVAZA00949	O-Rubber seal ring for end (concentrate) port in EPDM-Bague d'étanchéité en caoutc. P port (conc.)EPDM	

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA™ 8" SIDE PORT 300-450 PSI PIÈCES DE RECHANGE



Codice articolo	Description:	
MVAZA00382-395	Retaining ring with bolts and nuts-Anneau de retenue avec boulons et écrous en SUS304	

MVAZA00387 Bearing plate-300 PSI en aluminium



MVAZA00415 Strap in SUS304+soft PVC - Sangle en SUS304+PVC souple



MVAZA006154 Adaptor-Adaptateur en ABS



MVAZA00654 Red cap for permeate port in PVC-Bouchon rouge pour port perméat en PVC



MVAZA00658 Permeate port retaining ring - Bague de retenue du port de perméat en ABS



MVAZA00659 Permeate port retaining ring black- Bague de retenue du port de perméat noir en PVC



MVAZA00691 Sealing plate-Plaque d'étanchéité en ABS



MVAZA00692 Thrust cone-Cône de poussée en ABS



MVAZA00938 Saddle in ABS - Selle en ABS



MVAZA00951 Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Bague en caoutchouc p. plaque d'étanch. 187*7



MVAZA00952

Big O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Bague d'étanchéité p.adaptateur 57,6*2,7 en EPDM



MVAZA00953

Small O rubber seal ring for adaptor 57.6*2,7 in EPDM-Bague d'étanchéité p.adaptateur 42,2*3,53 in EPDM



PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI MEMBRANE VESSEL SPARE PARTS

PRIMA-SE™ 8" SIDE PORT 300 PSI PSI PIÈCES DE RECHANGE



Codice articolo	Description:	
MVAZA00304	Nuts and bolts-Écrous et boulons en SUS304	
MVAZA00406-407	Coupling 300-450 PSI in SUS304-Embout rainuré et joint DN40 en AISI 304	
MVAZA00410	Baffle locking with bolts-Verrouillage du déflecteur avec boulons	
MVAZA00411	Strap in SUS304+soft PVC - Sangle en SUS304+PVC souple	
MVAZA00412	Concentrate port DN40 300 PSI SUS304-Port de concentré DN40 300 PSI SUS304	

MVAZA00653	Red cap for permeate port in PVC-Bouchon rouge pour port perméat en PVC
MVAZA00657	Adaptor-Adaptateur en ABS
MVAZA00937	Saddle in ABS - Selle en ABS
MVAZA00946	Big O rubber seal ring as head seal in EPDM-Bague d'étanchéité caoutchouc joint de culasse EPDM
MVAZA00947	O rubber seal ring for adaptor in EPDM-Joint torique en caoutchouc pour adaptateur en EPDM-
MVAZA00948	O-Rubber seal ring for permeate port in EPDM-Joint torique en caoutchouc pour port de perméat en EPDM
MVAZA13001	Bearing plate-300 PSI en aluminium
MVAZA13005	Bearing plate-450 PSI en aluminium
MVAZA13006	Sealing plate-Plaque d'étanchéité en ABS
MVAZA13012	Thrust cone-Cône de poussée en ABS



TUBES PORTE-MEMBRANE EN ACIER INOX

SS VESSEL

Tubes porte-membrane à pression en acier inoxydable



Boîtier pour membranes d'osmose inverse (RO) fabriqué en acier inoxydable SUS304, conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion, une grande fiabilité de fonctionnement et une longue durée de vie. Sa structure robuste est complétée par des bouchons d'extrémité en ABS haute résistance, garantissant une installation et une maintenance simplifiées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en acier inoxydable SUS304
- Bouchons d'extrémité en ABS
- Pression de service maximale : 250 psi (17,2 bar)
- Surface extérieure polie
- Excellente résistance à la corrosion
- Installation et maintenance simplifiées
- Compatible avec les membranes RO format 4040

Codice articolo	Description:
VS40211AS0425	Conteneur en acier inox A304 pour membrane osmose inverse 4021 1A 250 psi
VS40401AS0425	Conteneur en acier inox A304 pour membrane osmose inverse 40401A 250 psi
VS40402AS0425	Conteneur en acier inox A304 pour membrane osmose inverse 40402A 250 psi



COMPOSANTS DIVERSES POUR FONTAINES A EAU ET SYSTEMES A OSMOSE INVERSE INDUSTRIELLE ET DOMESTIQUE

- MEMBRANES POUR OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE - TUBES PORTE-MEMBRANE EN PLASTIQUE - CONDUCTIMÈTRES - POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES POUR OSMOSE INVERSE - DÉBITMÈTRES - ROBINETS À POINTEAU - POMPES À PALETTES ROTATIVES - MOTEURS ÉLECTRIQUES - ELECTROVANNES - MEMBRANES UF-ULTRAFILTRATION EN LIGNE - FILTRES ALCALINS - COMPOSANTS POUR SYSTÈMES D'EAU MENAGERS ET HO.RE.CA - MANOMÈTRES POUR OSMOSEURS INDUSTRIELS - COMPTEURS ELECTRONIQUES DE POCHE - COMPTEURS D'EAU NUMÉRIQUES DOMESTIQUES - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN CAS DE FUITE D'EAU - CYLINDRES CO2 - INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE POUR OSMOSE INVERSE - COMPRESSEURS

INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE POUR OSMOSE INVERSE

RS2 Conduct

RS2 conductimètre avec LED



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Points de consigne : 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 100 - 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 Alimentation électrique : 230 Vac, 50/60 Hz
 Tension de fonctionnement de la sonde : 5 Vac (fréquence 2 kHz)
 Longueur maximale du câble : 1,5 m
 Constante de cellule : K = 5

Codie article	Description:
ROTDSESE	Conductimètre à LED "ECO LIGHT" avec sonde K1

BC2 Conduct

BC2 Conductimètre digital



Solution simple et économique pour la surveillance de la conductivité de l'eau. L'appareil affiche en temps réel la valeur mesurée ainsi que le seuil d'alarme programmé, permettant un contrôle immédiat de la qualité de l'eau. Le seuil d'alarme est facilement sélectionnable par micro-interrupteurs (DIP switch) entre 5 et 40 $\mu\text{S}/\text{cm}$. En cas de dépassement du seuil, un contact sec est disponible pour le signalement de l'alarme, avec la possibilité d'activer un buzzer sonore intégré.
 (Modèle avec échelle de 0 à 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ disponible sur demande)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Surveillance continue de la conductivité
 Affichage en temps réel de la valeur mesurée et du seuil d'alarme
 Seuils sélectionnables : 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 Réglage par DIP switch
 Buzzer sonore optionnel
 Sortie d'alarme par contact sec
 Contact d'alarme : max. 0,5 A - max. 30 Vac/Vdc
 Installation et utilisation simples

Codie article	Description:
BLUCOND	Conductimètre avec affichage, plage de mesure 0-50 $\mu\text{S}/\text{cm}$, avec sonde K5 et alimentation

CSG/TDS-230 Intelligent Conductivity Monitor

CSG/TDS-230 Moniteur de conductivité intelligent



Le CSG-230 est un contrôleur industriel compact conçu pour la mesure continue de la conductivité et des TDS (matières dissoutes totales) dans les installations de traitement de l'eau, les systèmes d'eau pure, les tours de refroidissement et les applications industrielles. Grâce à son format compact, son montage encastré sur panneau et sa compensation automatique de température, il assure un contrôle fiable de la qualité de l'eau avec une installation simple et économique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Mesure en ligne de la conductivité et des TDS
- Plages sélectionnables : 0,5-20 / 200 / 2000 µS/cm et 0—20 mS/cm
- Plage TDS : 0,25-10 / 100 / 1000 ppm
- Précision : ±1,5 % E.P.
- Compensation automatique de température à 25 °C
- Sonde K=1,0 cm⁻¹
- Afficheur LCD 3½ digits
- Alimentation 110/220 VAC, 50/60 Hz
- Dimensions compactes : 48 × 96 × 100 mm
- Montage encastré sur panneau

Codice articolo	Description:
SMCSGTDS230	CSG/TDS-230 Moniteur de conductivité intelligent Sonde 1/4"
SMCSGTDS232	CSG/TDS-231 Moniteur de conductivité intelligent Sonde 1/2"

RO-CONTROL CSG ROS-2210

CSG ROS-2210 Contrôleur en ligne de contrôle d'osmose inverse



Contrôleur en ligne de contrôle d'osmose inverse CSG ROS-2210 caractéristiques

- Contrôleur de processus d'osmose inverse conductivité + température
 - Les modes de fonctionnement typiques de divers systèmes d'osmose inverse de petite et moyenne taille utilisent une puissante technologie de micro-ordinateur à puce unique pour surveiller le fonctionnement du système RO, le contrôle de l'état et la conductivité en ligne de l'eau.
 - Le panneau de commande indique visuellement l'état de fonctionnement du système à travers un organigramme visuel avec un voyant LED intégré.
 - Ouvrir le menu de fonctionnement, permettre à l'utilisateur de régler le temps de lavage de la membrane et la distance pour répondre aux différents besoins de l'utilisateur.
 - Fonction d'alarme de défaut et de commande de sortie de contrôle.
- Spécification : Modèle CSG ROS-2210
- Fonction Point de collecte RO Pas de protection contre l'eau, protection contre les pressions négatives, protection contre les hautes pressions, réservoir d'eau pure, protection contre les inondations, fonctionnement en extérieur, réinitialisation. Robinet d'eau d'entrée de point de contrôle RO, robinet de chasse, pompe à eau de mer, pompe à haute pression, Limite de conductivité excessive de la vanne de vidange

Plage de mesure eau de source : conductivité : 0 2000µS/cm, eau produite : 0-2000uS/cm température : 0 ~ 50 °C
Taux de dissolution conductivité 0,1 S / cm, température 0,1
Précision conductivité ≤1.5%, température ≤0.5 °C
Compensation de température compensation numérique automatique avec 25 °C comme température de référence
Température ambiante de l'environnement de travail. 0 50 °C, humidité relative ≤85%
Électrode Électrode de 1,0 cm-1, avec câble de 5 m de long
Commande électrique ON relais simple contact, contact libre de potentiel (sur tension) en sortie
Rinçage rinçage haute pression, rinçage basse pression
Affichage Affichage numérique LED rouge à 3 1/2 chiffres
Capacité de contact AC 250V / 3A Max ; AC 115V / 10A Max (charge de résistance)
Alimentation AC 220V +/- 15% 50Hz
Dimensions: 96 × 96 × 130 mm (H x L x P)
Taille du trou: 92 × 92 mm (H X L) (intégré)

Codice articolo



Descrizione:

SMCSGROS2210

CSG ROS-2210 Contrôleur en ligne de contrôle d'osmose inverse

RO-CONTROL CSG ROS-8100

CSG-RO-8100 Système de contrôle d'osmose inverse à écran couleur tactile à une étape + moniteur de conductivité en ligne

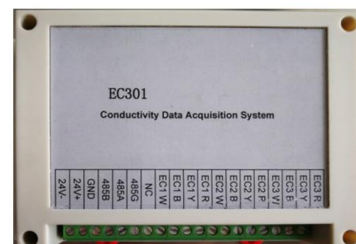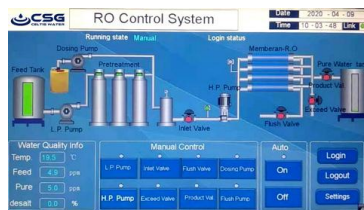

Le CSG-RO-8100 est un système de contrôle pour osmose inverse qui intègre un écran tactile couleur et un contrôle en ligne de la conductivité dans une seule unité. Conçu pour les installations RO à un ou deux étages, il permet la surveillance en temps réel des principaux paramètres du procédé, de la qualité de l'eau et de l'état du système, tout en offrant une interface intuitive et une communication à distance via Modbus RTU.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran tactile couleur de 7" (10" en option) avec interface graphique intuitive
- Contrôle PLC intégré pour une gestion complète du procédé d'osmose inverse
- Surveillance de la conductivité de l'eau d'alimentation et de l'eau produite (jusqu'à deux étages)
- Affichage dynamique du schéma de procédé, des états d'entrée/sortie et des paramètres de fonctionnement
- Gestion automatique des pompes, vannes, dosage chimique et cycles de rinçage des membranes
- Surveillance des niveaux, pressions, alarmes et protections du système
- Communication RS485 avec protocole Modbus RTU pour la supervision à distance et l'intégration PLC/SCADA
- Plaque de mesure de conductivité : 0-5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (eau d'alimentation) et 0-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (eau produite)
- Mesure de température: 0-60 °C avec compensation automatique à 25 °C
- Sonde de conductivité $K=1,0 \text{ cm}^{-1}$ avec câble de 4,5 m
- Alimentation 220 VAC avec sortie 24 VDC pour l'écran et le transmetteur
- Montage sur panneau compact : 163 × 226,5 × 80 mm

Codice articolo	Description:
SMCSGRO8100	CSG-RO-8100 Système de contrôle pour osmose inverse

RO-CONTROL CSG ROS-8200

CSG-RO-8200 Système de contrôle d'osmose inverse à écran couleur tactile à une étape + moniteur de conductivité en ligne

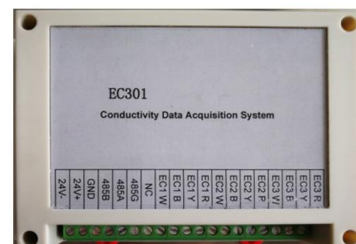

Le CSG-RO8200 est un système de contrôle pour osmose inverse à deux étages équipé d'un écran tactile couleur et d'un contrôle en ligne de la conductivité. Conçu pour assurer une gestion entièrement automatique des installations RO, il intègre le contrôle PLC, la supervision du procédé et l'acquisition des données dans une seule plateforme, tout en permettant une surveillance en temps réel de la qualité de l'eau et du fonctionnement du système. La communication RS485 Modbus RTU facilite son intégration dans les systèmes d'automatisation et SCADA.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de contrôle pour osmose inverse à deux étages avec écran tactile couleur de 7" (10" en option)
- PLC intégré pour la gestion automatique complète du procédé RO
- Surveillance simultanée de la conductivité de l'eau d'alimentation, du premier et du second étage
- Interface graphique avec schéma dynamique du procédé, état des E/S, alarmes et commande manuelle
- Gestion automatique des pompes, vannes, dosage chimique et cycles de rinçage
- Contrôle des niveaux, pressions et protections des pompes des deux étages
- Communication RS485 avec protocole Modbus RTU pour intégration PLC et SCADA
- Plaque de mesure de conductivité : 0- 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (eau d'alimentation) et 0- 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour les deux étages RO
- Mesure de température: 0-60 °C avec compensation automatique à 25 °C
- Sondes de conductivité $K=1,0 \text{ cm}^{-1}$ avec câble de 4,5 m
- Alimentation 220 VAC avec sortie 24 VDC pour l'écran et les transmetteurs
- Écran encastrable avec contrôleur sur rail DIN pour une installation compacte et flexible

Codice articolo	Description:
SMCSGRO8200	CSG ROS-8200 Système de contrôle pour osmose inverse + Moniteur de conductivité en ligne

RO-CONTROL EL-PANEL

RO EL-PANEL Système de contrôle pour osmoseurs



Contrôleur à microprocesseur pour la gestion automatique complète des installations d'osmose inverse. Il intègre un conductimètre professionnel à double échelle et gère séquentiellement les phases de démarrage, service, veille, rinçage et nettoyage avec des temporisations entièrement configurables. Face avant équipée d'un écran LCD rétroéclairé bleu 2×16, d'un clavier à 5 touches et d'un menu de programmation protégé par mot de passe.

Alimentation directe 230 Vac / 50 Hz

Température de fonctionnement de +5 à +70 °C

Dimensions 190 × 160 × 130 mm.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conductimètre intégré avec étalonnage en 2 points, plage sélectionnable par menu (0÷400 µS/cm avec sonde CCK5 / 0÷2000 µS/cm avec sonde CCK1) ; alarme de haute conductivité avec seuil et temporisation réglables
- Gestion du niveau de cuve configurable avec 1 ou 2 flotteurs (LSH Haut / LSI Bas / LSII Sécurité)
- Contrôle du pressostat basse pression avec redémarrage automatique jusqu'à 3 tentatives (intervalle TIME5) et pressostat haute pression avec arrêt immédiat
- 3 sorties électrovannes (EV1 entrée, EV2 rinçage/vidange) + sortie pompe haute pression P1 (5 A) + sortie pompe doseuse DP1 (2 A) ; protection par fusibles F1 2 A (EV) / F2 5 A (pompe)
- Sortie d'alarme par contact sec ; entrée prétraitement PRT ; rinçage automatique à l'expiration du temps de veille

Codice articolo	Description:
ROEL001	RO EL PANEL Outil de contrôle et de programmation de l'osmose

RO-CONTROL WEB Reverse Osmosis Controller LCD

RO WEB CONTROL Système de contrôle pour osmoseurs LCD



RO WEB CONTROL est un contrôleur pour installations d'osmose inverse équipé d'un écran tactile couleur de 7 pouces, conçu pour offrir une gestion intuitive et fiable du procédé. Installé dans un boîtier robuste avec indice de protection IP56, il associe une interface graphique haute résolution à une excellente résistance aux environnements industriels, ce qui en fait une solution idéale pour le contrôle et la surveillance des systèmes de traitement de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôleur pour osmose inverse avec interface tactile
- Écran capacitif de 7" avec résolution de 800 × 480 pixels et prise en charge multitactile jusqu'à 10 points
- Surface d'affichage de 155 × 86 mm pour une lecture claire des paramètres
- Boîtier IP56 adapté aux environnements industriels
- Alimentation standard 230 VAC, disponible également en 115 VAC ou 24 VAC/DC
- Température de fonctionnement : de -20 °C à +70 °C
- Température de stockage : de -30 °C à +80 °C
- Contraste 500:1 et luminosité moyenne de 250 cd/m²
- Dimensions du boîtier : 290 × 215 × 140 mm
- Interface moderne et intuitive pour la supervision et le contrôle des installations RO

Codice articolo	Description:
ROELWEB001	RO WEB CONTROL Outil de gestion et de programmation pour l'écran tactile Osmosis
SONDC10K10M02	K1 3/8 "sonde avec 2 m de câble (échelle 0-2500 µS / cm

RO-CONTROL LDSN

Système de contrôle pour osmoseurs RO-CONTROL LDSN



Centrale à microprocesseur conçue pour la gestion complète des installations d'osmose inverse. Dotée d'un afficheur LCD rétroéclairé, elle permet la surveillance de la conductivité de l'eau, le contrôle des niveaux du réservoir de stockage et la gestion des pressions de fonctionnement de l'installation.

Le fonctionnement automatique gère les phases de production, d'attente et de lavage, optimisant les performances de l'installation et garantissant un fonctionnement fiable et sûr. Disponible en version murale avec indice de protection IP65 ou pour montage en façade de tableau au format rack.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur LCD graphique rétroéclairé
- Contrôle automatique des phases de production, d'attente et de lavage
- Surveillance de la conductivité en entrée et en sortie
- Gestion des niveaux du réservoir de stockage
- Contrôle des pressostats haute et basse pression
- Sortie pour pompe à osmose et pompe doseuse
- Gestion de 3 électrovannes (entrée, sortie et vidange)
- Sortie alarme avec contacts libres de potentiel N.O./N.F.
- Entrée alarme pompe doseuse
- Fonction veille (stand-by)
- Protection par mot de passe
- Version IP65 pour installation en environnements industriels

Codie article	Description:
---------------	--------------

RO-CONTROL LDSN	Remise basée sur la liste de prix originale d'EMEC
-----------------	--

pH METER Rack

pH Meter - ph mètre en rack



pH-mètre en rack est conçu pour la surveillance continue du pH dans les installations de traitement de l'eau et les applications industrielles. Son format pour montage en rack et sa sortie analogique 4-20 mA permettent une intégration simple avec les systèmes de contrôle et d'automatisation, offrant une solution fiable pour la gestion des procédés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Alimentation : 24 VDC $\pm 5\%$
- Consommation maximale : 1,5 VA
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
- Température de stockage : -10 à 60 °C
- Humidité relative maximale : 90 % sans condensation
- Sortie analogique: 4-20 mA
- Compensation de température: non disponible

Codie article	Description:
---------------	--------------

PHMETER4896	Panneau pH mètre pH mètre 48x96
PHMETERDIN	Panneau pH mètre pH mètre rail DIN
SONDPH	Sonde pH avec câble de 3 m

Rx METER RACK

Rx Meter rack



Rx METER – Mesureur Redox (ORP) est conçu pour la surveillance continue du potentiel Redox (ORP/Rx) dans les installations de traitement de l'eau et les procédés industriels. Grâce à sa grande précision de mesure, à ses sorties analogiques configurables et à ses deux relais indépendants programmables, il assure un contrôle fiable des systèmes de dosage et de désinfection tout en s'intégrant facilement aux installations d'automatisation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plage de mesure : -1000 à +1000 mV
- Résolution de 12 bits avec une précision de ± 1 LSB
- Précision de mesure : $\pm 0,2$ % de la valeur mesurée $\pm 0,3$ % de l'échelle pleine
- Mesure de température avec sonde NTC 10 k Ω
- Plage de température: 0-100 °C ou -10-130 °C (réglage manuel)
- Sortie analogique configurable: 0-20 mA ou 4-20 mA
- Deux relais indépendants programmables pour le contrôle des seuils
- Alimentation : 230 VAC, 50 Hz ± 20 %
- Fusible de protection temporisé de 500 mA

Codie article	Description:
CONMETER4896	Conductimètre panneau 48x96
CONMETERDIN	Conductimètre panneau rail DIN
RXMETER4896	Panneau Rx mètre Rx mètre 48x96
RXMETERDIN	Panneau Rx mètre Rx mètre rail DIN
SONDRX	Sonde Redox avec câble de 3 m

SONDE

Sondes de conductivité

Codie article	Description:
SND382	Sonde K5 avec câble de 2 m, raccord 3/8"
SONDK5	Sonde K5 avec connecteur M12 et câble de 1/2"

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES POUR OSMOSE INVERSE

HYDRONOVA™ V

HYDRONOVA™ V - Pompes Verticales Multicellulaires En Acier Inox



Pompe centrifuge multicellulaire verticale d'haute efficacité en acier inoxydable.

Caractéristiques:

La série HYDRONOVA est constituée par un type de pompe centrifuge verticale multi-étagée d'haute efficacité, non auto-amorçante, équipée d'un moteur électrique standard. L'arbre de sortie du moteur est directement accouplé à l'arbre de la pompe. Le cylindre résistant à la pression et les composants de passage de fluide sont fixés entre la tête de la pompe et l'entrée et la sortie de la section par des vis d'ancrage. L'entrée et la sortie se trouvent dans la partie inférieure de la pompe sur le même niveau. Une pompe de ce type peut être équipée d'une sécurité intelligente manque d'eau pour éviter le fonctionnement à sec, ainsi que d'une protection contre les inversions de polarité et la surcharge.

Pompes centrifuges verticales multicellulaires en ligne Fabriquées en acier inoxydable. Moteurs standard totalement fermés, à ventilation forcée, classe d'isolation F, IP 55 Moteurs monophasés jusqu'à 2,2 kW. Certifiées WRAS / ACS. Version VF : partie hydraulique en acier inoxydable AISI 304, entrée/sortie de pompe en fonte. Versions VX/VN : pompes complètes disponibles en AISI 304 ou AISI 316L. Version VD : partie hydraulique en AISI 904 / SS 2205.

Applications:


Les pompes HYDRONOVA sont un type de produit multifonctionnel. Elles peuvent être employées pour amener l'eau du robinet, mais également pour la circulation de différents fluides industriels ayant divers débits, pressions et températures. La VF est conçue pour transporter des liquides non corrosifs, alors que la VX et VN est adaptée aux liquides légèrement corrosifs. Approvisionnement en eau : filtre à eau et transport en travaux publics, adductions, relevage de l'eau en immeubles de grande hauteur. Relevage industriel : systèmes de process, systèmes de nettoyage, systèmes de lavage haute pression, systèmes d'extinction d'incendie. Transport de liquide industriel : refroidissement, systèmes de climatisation, machines-outils, acides et alcalis. Traitement de l'eau : système de filtration, système d'osmose inverse, système de distillation, séparateur, piscine. Arrosage : irrigation agricole, par aspersion, goutte à goutte.

Codice articolo	Descrizione:
HN25540	HNVO03 VN-3-15 1.5 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN25541	HNVO03 VN-3-16 1.5 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN25544	HNVO03 VN-3-19 2.2 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN25811	HNVO05 VN-5-15 2.2 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN25812	HNVO05 VN-5-16 2.2 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN26063	HNVO10 VN-10-10 4.0 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN26064	HNVO10 VN-10-11 4.0 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 230/400 V Ph 3
HN26233	HNVO15 VN-15-8 7.5 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3
HN26234	HNVO15 VN-15-9 7.5 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3
HN26237	HNVO15 VN-15-12 11 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3
HN26354	HNVO20 VN-20-10 11 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3
HN25540	HNVO32 VN-32-60 11 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3
HN25544	HNVO32 VN-32-80-2 15 kW Pompe verticale multistade en AISI 316L 400/690 V Ph 3

DÉBITMÈTRES

ROFM-LZTG


Débitmètres axiaux tubulaires ronds ou carrés



Codice articolo	Description:
FMLZT001GR	Débitmètre tubulaire axial 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Série FML Type G 3/4" connection
FMLZT002GR	Débitmètre tubulaire axial 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Série FML Type G 3/4" connection
FMLZT005GR	Débitmètre tubulaire axial 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Série FML Type G 3/4" connection
FMLZT010GR	Débitmètre tubulaire axial 10 GPM (227,1-2271 l/h) Série FML Type G 1" connection
FMLZT016GR	Débitmètre tubulaire axial 16 GPM (340,70-3407 l/h) Série FML Type G 1" connection
FMLZT020GR	Débitmètre tubulaire axial 20 GPM (454,20-4542 l/h) Série FML Type G 1" connection
FMLZT035GR	Débitmètre tubulaire axial 35 GPM (794,9-7949 l/h) Série FML Type G 1" connection
FMLZT040GR	Débitmètre tubulaire axial 40 GPM (908,40-9084 l/h) Série FML Type G 1" connection
FMLZT060GR	Débitmètre tubulaire axial 60 GPM (1362,60-13626 l/h) Série FML Type G 1,5" connection
FMLZT100GR	Débitmètre tubulaire axial 100 GPM (2271-22710 l/h) Série FML Type G 1,5" connection
FMLZT150GR	Débitmètre tubulaire axial 150 GPM (3406,5-34065 l/h) Série FML Type G 2" connection

ROFM-LZTM


Débitmètres en équerre à panneaux



Codice articolo	Description:
FMLZT001M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 1 GPM (22,71-227,10 l/h) FML M 1/2" connection
FMLZT002M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 2 GPM (45,42-454,20 l/h) FML M 1/2" connection
FMLZT005M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) FML M 1/2" connection
FMLZT010M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 10 GPM (227,1-2271 l/h) FML M 1" connection
FMLZT035M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 35 GPM (794,9-7949 l/h) FML M 1" connection
FMLZT040M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 40 GPM (908,40-9084 l/h) FML M 1" connection
FMLZT050M	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau 50 GPM (1135,5-11355 l/h) FML M 1" connection

ROFM-LZTMV

Débitmètres en équerre à panneaux avec robinet à pointeau



Codice articolo

Descrizione:

FMLZT001MV	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau réglable 1 GPM (22,71-227,10 l/h) Série FML MV 1/2" conn.
FMLZT002MV	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau réglable 2 GPM (45,42-454,20 l/h) Série FML MV 1/2" conn.
FMLZT005MV	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau réglable 5 GPM (113,55-1135,5 l/h) Série FML MV 1/2" conn.
FMLZT010MV	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau réglable 10 GPM (227,1-2271 l/h) Série FML MV 1" conn.
FMLZT020MV	Débitmètre tubulaire carré Type à panneau réglable 20 GPM (454,20-4542 l/h) Série FML MV 1" conn.

ROFM-LZS LT

Débitmètres axiaux sans tige de guidage – Tube long



Adaptés à la saumure et/ou à l'acide chlorhydrique (HCl) et à l'hydroxyde de sodium (NaOH)

Codice articolo

Descrizione:

FMLZS00025LT	Débitmètre axial 25-250 l/h (LONG TUBE) raccord Ø20 sans tige de guidage
FMLZS00040LT	Débitmètre axial 40-400 l/h (LONG TUBE) raccord Ø20 sans tige de guidage
FMLZS00060LT	Débitmètre axial 60-600 l/h (LONG TUBE) raccord Ø20 sans tige de guidage

ROFM-LZS ST

Débitmètres axiaux avec tige de guidage – Tube court



Adaptés à l'eau

Codice articolo	Description:
FMLZS00025ST	Débitmètre axial 25–250 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø20 avec tige de guidage
FMLZS00040ST	Débitmètre axial 40–400 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø20 avec tige de guidage
FMLZS00060ST	Débitmètre axial 60–600 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø20 avec tige de guidage
FMLZS00100ST	Débitmètre axial 100–1000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø20 avec tige de guidage
FMLZS00160ST	Débitmètre axial 160–1600 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø32 avec tige de guidage
FMLZS00300ST	Débitmètre axial 300–3000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø32 avec tige de guidage
FMLZS00400ST	Débitmètre axial 400–4000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø40 avec tige de guidage
FMLZS00600ST	Débitmètre axial 600–6000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø40 avec tige de guidage
FMLZS01000ST	Débitmètre axial 1000–10000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø63 avec tige de guidage
FMLZS01600ST	Débitmètre axial 1600–16000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø63 avec tige de guidage
FMLZS05000ST	Débitmètre axial 5000–50000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø75 avec tige de guidage
FMLZS08000ST	Débitmètre axial 8000–40000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø75 avec tige de guidage
FMLZS12000ST	Débitmètre axial 12000–60000 l/h (SHORT TUBE) raccord Ø75 avec tige de guidage

MANOMÈTRES POUR OSMOSEURS INDUSTRIELS

AC O/I PG Inox Back

Manomètre boîtier en acier inox connexion arrière



Manomètres avec bain de glycérine, avec boîtier en acier inoxydable, connexion arrière, montage panneau arrière

Codice articolo	Descrizione:
PGF63OXB10R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-10 bar attacco posteriore 1/4" in ottone
PGF63OXB16R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-16 bar attacco posteriore 1/4" in ottone
PGF63OXB25R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-25 bar attacco posteriore connessione 1/4" in ottone

AC O/I PG Inox Radial

Manomètre boîtier en acier inox connexion radiale



Manomètres avec bain de glycérine, avec boîtier en acier inoxydable, connexion radiale

Codice articolo	Descrizione:
PGV63OXB10R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-10 bar attacco radiale 1/4" in ottone
PGV63OXB16R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-16 bar attacco radiale 1/4" in ottone
PGV63OXB25R02T	Manometro Ø 63 bagno d'olio custodia inox S304 scala 0-25 bar attacco radiale 1/4" in ottone

AC O/I Micro - Needle valve - brass

Soupape à pointeau Série Micro laiton



STRUCTURE EXTERNE

Laiton OT58P

PRESSIONS DE SERVICE 0 bar < P < 16 bar

TEMPÉRATURES MAXIMALES -20 °C à +90 °C


COMPOSANTS INTERNES Laiton OT58

Codie article	Description:
RSOT58A104FFST	Vanne de régulation à pointeau MicroB en laiton entrée/sortie 1/4" F/F

ROBINETS À POINTEAU

Rubinetti a spillo-Needle valve NV03-S Series

Robinets à poiteau en acier inox AISI316L NV03-S Series



DIMENSIONI / DIMENSIONS		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	DN	8	10	15	20	25	32	40	50
L	L	60	60	60	70	75	90	100	120
F	F	5	6	6	7.5	9	11.5	16	19
E	E	30	30	30	35	40	50	60	70
G	G	70	70	70	70	80	90	125	125
H1	H1	115	115	115	118	136	165	175	185
H2	H2	127	127	127	129	147	177	187	197
KG	KG	0.55	0.55	0.55	0.73	1	1.15	2.7	4.05

Manuelle Conduite: filetage femelle / femelle ISO 228

Matériel: Aisi 316 dimensions: de 1/4 "à 2"

Température de fonctionnement: -20 ° C + 160 ° C - Finition extérieure: Polie

Autres options sur demande

Codice articolo	Description:
RS316L100FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 1 "F / F
RS316L102FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 1/2 "F / F
RS316L104FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 1/4 "F / F
RS316L112FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 1 1/2 "F / F
RS316L304FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 3/4 "F / F
RS316L308FFVP	Robinet à poiteau Série NV3-S inoxydable st. AISI316L 3/8" F / F

POMPES À PALETTES ROTATIVES

Rotary vane pumps - Brass Pompes à palettes rotatives en laiton



L'équilibre entre hautes performances et dimensions compactes fait de cette série l'une des plus utilisées sur le marché.

Ces pompes rotatives à palettes garantissent un fonctionnement silencieux, un débit constant et une grande fiabilité, même dans les applications exigeantes.

Fabriquées avec un corps de pompe en laiton, elles sont disponibles avec ou sans soupape de dérivation (bypass) et avec différents types de joints (NBR, EPDM ou FKM) afin de s'adapter à de nombreux fluides et conditions d'utilisation.

Idéales pour la distribution de boissons, le traitement de l'eau, l'osmose inverse, les machines à café professionnelles, les systèmes de brumisation et les applications industrielles de transfert de liquides.

Caractéristiques principales

Pompes volumétriques rotatives à palettes auto-amorçantes

Fonctionnement silencieux et régulier

Débit constant et précis

Grande fiabilité et longue durée de vie

Pression maximale jusqu'à 18 bar

Débits de 60 à 500 l/h

Corps de pompe en laiton

Raccordements filetés BSP 3/8" et 1/2"

Compatibles avec les moteurs standard IEC 63, IEC 71 et IEC 80 ainsi qu'avec les moteurs spéciaux 48YZ

Codice articolo	Description:
PR1AC1N_AGNA	Pompe rotative à palettes en laiton 100 l/h avec low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR1AH1N_AGNA	Pompe rotative à palettes en laiton 100 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AC1N_AGNA	Pompe rotative à palettes en laiton 200 l/h avec low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AH1N_AGN	Pompe rotative à palettes en laiton 200 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AC1N_AGNA	Pompe rotative à palettes en laiton 300 l/h avec low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AH1N_AGN	Pompe rotative à palettes en laiton 300 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AC1N_AGNA	Pompe rotative à palettes en laiton 400 l/h avec low-profile bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AH1N_AGN	Pompe rotative à palettes en laiton 400 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PRG6AH1N_GGN	Pompe rotative à palettes en laiton 600 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AS1N_GGNE	Pompe rotative à palettes en laiton 600 l/h avec low-profile bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AH1N_GGN	Pompe rotative à palettes en laiton 800 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AS1N_GGNE	Pompe rotative à palettes en laiton 800 l/h avec low-profile bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AH1N_GGN	Pompe rotative à palettes en laiton 1000 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AS1N_GGNE	Pompe rotative à palettes en laiton 1000 l/h avec low-profile bypass - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pump - INOX

Pompes à palettes rotatives en acier inox



L'équilibre entre hautes performances et dimensions compactes fait de cette série l'une des solutions les plus appréciées pour les applications nécessitant une résistance maximale à la corrosion, des normes d'hygiène élevées et une compatibilité avec des fluides agressifs.

Ces pompes rotatives à palettes garantissent un fonctionnement silencieux, un débit constant et une grande fiabilité, même en service continu.

Par rapport aux versions en laiton, le corps de pompe en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une meilleure aptitude aux opérations de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'une compatibilité accrue avec les applications alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Grâce aux propriétés de l'acier inoxydable, ces pompes constituent la solution idéale pour les applications alimentaires et boissons, le traitement de l'eau, l'osmose inverse, les installations de lavage et de désinfection, l'industrie pharmaceutique et les procédés industriels nécessitant une hygiène élevée et une excellente résistance chimique.

Caractéristiques principales

Pompes volumétriques rotatives à palettes auto-amorçantes

Corps de pompe en acier inoxydable

Excellente résistance à la corrosion et à l'oxydation

Adaptées aux fluides alimentaires, à l'eau traitée et aux liquides techniques compatibles

Fonctionnement silencieux et régulier

Débit constant et précis

Grande fiabilité et longue durée de vie

Pression maximale jusqu'à 18 bar

Débits de 60 à 500 l/h

Disponibles avec ou sans soupape bypass

Joints NBR, EPDM ou FKM

Raccordements BSP 3/8" et 1/2"


Compatibles avec les moteurs standard IEC 63, IEC 71 et IEC 80

Également disponibles avec connexion spéciale pour moteurs 48YZ

Codice articolo	Description:
PR1AHXN_AGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 100 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR1ASXN_AGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 100 l/h avec standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR2AHXN_AGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 200 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR2ASXN_AGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 200 l/h avec standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR3AHXN_AGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 300 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR3ASXN_AGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 300 l/h avec standard bypass - in/out 3/8" GAS
PR4AHXN_AGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 400 l/h sans bypass - in/out 3/8" GAS
PR4ASXN_AGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 400 l/h avec standard bypass - in/out 3/8" GAS
PRG5AHXN_GGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 500 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6AHXN_GGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 600 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
PRG6ASXN_GGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 600 l/h avec standard bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8AHXN_GGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 800 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
PRG8ASXN_GGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 800 l/h avec standard bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10AHXN_GGN	Pompe rotative à palettes en acier inox 1000 l/h sans bypass - in/out 1/2" GAS
XPRG10ASXN_GGNF	Pompe rotative à palettes en acier inox 1000 l/h avec standard bypass - in/out 1/2" GAS

Rotary vane pumps - Accessories

Accessoires pour pompes à palettes rotatives et moteurs électriques

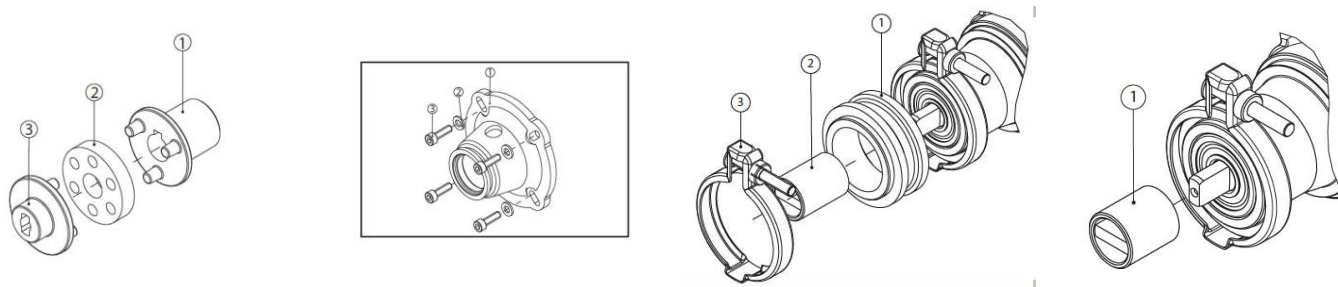

Codie article	Description:
PR2194	Complete coupling IEC 71 for 0.37 kW motor
PR2195	Complete coupling IEC 80 for 0.55 kW and 0.75kW motor
PR2196	IEC 71 Adapter Assembly for 0.37 kW Motor
PR2197	IEC 80 Adapter Assembly for 0.55 kW and 0.75kW Motor
PR2200	IEC 63 Adapter Assembly for 0.18 kW Motor
PR2201	Complete coupling IEC 63 for 0.18 kW motor

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Motori elettrici-Electric motors

Moteurs electriques - monophasé



Codice articolo	Description:
110238.17	Motor 640 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm IP55 4 poles
110250.13	Motor 245 watt - 230 volt 50Hz 1400 rpm
110380.08	Motor 560 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1360 rpm 48yz
110827.00	Motor 550 watt - 230 volt 50 Hz closed IP55 4 poles
110A5601	Motor 370 watt - 230 volt 50/60Hz 1 phase 1400 rpm 4 poles
123710	Motor 370 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm 71B3B14 4 poles
123746	Motor 550 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm 80B3B14 4 poles
123783	Motor 750 watt - 230 volt 50Hz 1 phase 1400 rpm IEC80 4 poles
C011503	Motor 245 watt - 230 volt 50Hz 1 fase 1400 rpm 48yz
C031303	Motor 180 watt - 230V 50Hz semi-open 4 poles
SEMLH634C2	Motor 180 watt - B3B14 220 volt 1 phase GR63 4 poles

COMPOSANTS POUR SYSTÈMES D'EAU MENAGERS ET HO.RE.CA

SERB O/I

Réservoirs pour osmoseurs



Codice articolo	Description:
ROST020SWP00	Réservoir de stockage en métal peint blanc de 2 gallons (7,57 litres)
ROST028SWP00	Réservoir de stockage en métal peint blanc de 2,8 gallons (10,60 litres)
ROST032PLW000	Réservoir de stockage en plastique blanc de 3,2 gallons (12,11 litres)
ROST032SWP000	Réservoir de stockage en métal peint blanc de 3,2 gallons (12,11 litres)
ROST040PLW	Réservoir de stockage en plastique blanc de 4 gallons (15,15 litres)
ROST110SBP	Réservoir de stockage en métal peint blanc de 11 gallons (41,65 litres)
ROST200SBP00	Réservoir de stockage en métal peint bleu de 20 gallons (75,70 litres)

POMPE OSMOSI SH

Pompes à membrane pour osmoseurs Série SH



Codice articolo	Description:
ROBPSH480900T	BP-900 SHP Diaphragm RO-booster pump 4.5 l/m raccordi rapidi Embout 3/8" av.transformateur 36V
TRASFSH3640	BP-900 SHP Transformateur de rechange pour pompe à membrane 36 V

AC O/I

Accessoires pour osmoseurs domsetiques



Codie article	Description:
10150151	Électrovanne simple droite Type EK 220 v 8l/m raccord entrée 3/4" BSPT M - raccord tuyau 10,5 Myra
10155182	Électrovanne simple avec compteur Type EK 220V v 8l/m raccord entrée 3/4" BSPT M x raccord tuyau 10,5
28013603F	Support de fixation pour électrovanne simple Type EK
EVDPA220S08ER	Électrovanne double droite Type ER 220v 8l/m raccord rapide tuyau 8 mm (5/16") Osmostar
EVDPA220S08SLE	Électrovanne double en équerre Type SLE 220V 8l/m PA coudeée ø10,5x12 Daphne
FT121412OTCR	Adaptateur pour vanne à bille de prélèvement d'eau 1/2" - 1/4" - 1/2"
FT381438OTCR	Adaptateur pour vanne à bille de prélèvement d'eau 3/8" - 1/4" - 3/8"
ROCD200212B	Clip PVC double Ø 50-63 mm (2" - 2 1/2")



ROCD212212B Clip PVC double Ø 63-63 mm (2 1/2" - 2 1/2")

ROCS000100B Clip PVC simple Ø 63 mm (2 1/2")

ROCS000100BK Clip PVC simple Ø 63 mm (2 1/2") sans écrou

ROCS000200B Clip PVC simple Ø 50 mm (2")

ROCS0300100B Clip PVC simple 3"

RODCQF001 Support de vidange pour osmose inverse avec vis raccord rapide 1/4"

ROFR300L014FF Réducteur de débit en ligne 300 ml/min raccords 1/4" F/F

ROFR300L014QF Réducteur de débit en ligne 300 ml/min raccords rapides 1/4" F/F

ROFR400L014FF Réducteur de débit en ligne 400 ml/min raccords 1/4" F/F

ROFR400L014QF Réducteur de débit en ligne 400 ml/min raccords rapides 1/4" F/F

ROHPS014QF Pressostat haute pression raccords rapides 1/4"

ROLPS014QF Pressostat basse pression raccords rapides 1/4"

ROSO002QF Vanne d'arrêt SHUT OFF avec raccords rapides de 1/4 "

ROTV000001MF Vanne réservoir osmoseur en équerre 1/4" M/F

TEFL00750910 Rouleau de bande de Teflon 0,075x9x10 mm

TEFL00751210 Rouleau de bande de Teflon 0,075x12x10 mm

TEFL00751220 Rouleau de bande de Teflon 0,075x12x20 mm

V731VN20PJ6AIF Électrovanne/groupe 3 voies 220V entrée/sortie raccord rapide Ø6 mm

VASFG038OTCR Kit alimentation d'entrée d'eau 3/8" FF avec vanne à boule 3/8" - bleu

VASFN012OTCR Kit alimentation d'entrée d'eau 1/2" MF avec vanne à boule connex. 3/8"F - bleu



AC O/I PG ABS Back

Manomètre boîtier en ABS connexion arrière



Boîtier en plastique sec au centre du dos entrée avec montage sur panneau
bague de fixation Type F + R - chromé et lunette en plastique

Codice articolo	Description:
PGI40SPA16P01T	Manomètre Ø 40 à sec corps en ABS 0-16 bar raccord arrière R1/8" en laiton

COMPTEURS ELECTRONIQUES DE POCHE

EL-TESTER ORP

ORP-Mètres numériques



Codice articolo

Descrizione:

ROORP01

ORP-mètre digital (avec rétro-éclairage)

EL-TESTER TDS

TDS-Mètres numériques



Codice articolo

Descrizione:

ROTDS02F

TDS mètre (gamme 1-1999 ppm) et thermomètre (C ° et F °) - jaune (avec rétro-éclairage)

EL-TESTER pH

pH-Mètres numériques



Codice articolo

Descrizione:

ROPHH01F

pH-mètre numérique jaune (avec rétroéclairage)



ROPHH01FR

pH-mètre numérique rouge (avec rétroéclairage)

COMPTEURS D'EAU NUMÉRIQUES DOMESTIQUES

DIGIFLOW 8000-T

Compteur digital Digiflow 8000-T



Le panneau de commande et le capteur de débit de la roue à ailettes / turbine pour fournir une mesure et un contrôle exacts du débit et du volume de l'eau. Les moniteurs de filtre appliqués sur les filtres à eau, les refroidisseurs et le distributeur permettent de mesurer l'eau distribuée et de surveiller la durée de vie du filtre pour assurer leur fonctionnalité. Suivi de la vie du filtre par La capacité de volume et le temps écoulé.

Le DigiFlow 8000T est un moniteur de filtre avec écran LCD. Il Surveille la capacité de volume et / ou le temps de fonctionnement du filtre Par programmation client. La procédure de programmation Est facile à comprendre et à fonctionner. Les deux du gallon et Des modèles de litre sont disponibles. Pour le modèle gallon, le La capacité de volume de surveillance est programmable de 100 à 9900 gallons. Pour le modèle litre, il est programmable à partir de 500 à 99500 litres. Le temps de fonctionnement de la surveillance de Les modèles gallon et litre sont programmables de 30 à 720 Jours, ou tout simplement désactiver.

Fin de l'alerte de vie filtrante

Le DigiFlow 8000T génère une alerte sonore lorsque la capacité du volume de surveillance ou le temps de fonctionnement atteint la fin. Débit de débit en temps réel indiquant. Outre la fonction de surveillance, le DigiFlow 8000T fournit un indice de débit. Le DigiFlow 8000T est livré avec un filetage femelle NPT de 3/8 ", adapté à la plupart des raccords pour la connexion avec les filtres. Aucune alimentation externe n'est requise. Le DigiFlow 8000T fonctionne avec deux piles alcalines AAA dont la puissance dure plus d'un an. Les dernières données d'état seront automatiquement mémorisées lorsque la batterie est éteinte.

Codie article	Description:
DF8000TL	DigiFlow 8000T compteur numérique de débit et de temps

DIGIFLOW 6100-R

DigiFlow 6100-R, moniteur multi-filtres et totalisateur de débit



Caractéristiques: Jusqu'à 5 fois la capacité de surveillance du filtre, jusqu'à 99500 litres - Alerte de fin de vie du filtre - Fonctionne sur piles, 2 piles AA
Alerte de batterie faible Données automatiques mémorisées lorsque la batterie est éteinte Application: Système de traitement d'eau résidentiel, Système de traitement d'eau commercial, Distributeur d'eau, Refroidisseur d'eau

Electrique: Tension de fonctionnement: 3 volts CC
Courant de fonctionnement: 1,0 mA (travail), 0,015 mA (veille) 2,0
Application: Méthode de montage: verticale ou horizontale
Direction fluide: une direction
Débit: 1,5 - 25,0 litres / minute
Fluide: eau
Général: Température: 0 à 80 °C (pas de gel) -
Pression: Max. 8,0 bar - Poids: 140 g - Précision: +/- 10%
Raccordement: 1/2 "BSP male Matériau: boîtier du capteur: PPS avec 40% de fibre de verre Support de turbine: acétal en copolymère, TICONA M90 Turbine: aimant en plastique Clé de turbine: céramique

Codie article	Description:
DF6100R	DigiFlow 6100R, raccord BSP 1/4", câble de 1,5 m, 0,6 à 8 L/min

DIGIFLOW 6000-R

DigiFlow 6000-R, moniteur multi-filtre à affichage LCD et totalisateur de débit



Caractéristiques :
Volume d'écoulement totalisé jusqu'à 99500 litres; Programmable jusqu'à 5 surveillance de la capacité du filtre; Alerte de fin de vie du filtre; Fonctionne sur piles, 2 piles AAA; Données automatiques mémorisées lorsque la batterie est éteinte
Application:
Système de traitement de l'eau sous évier; Système de traitement de l'eau de comptoir; Système de traitement d'eau commercial; Fontaine à eau

Électrique:
Tension de fonctionnement: 3 volts CC; Courant de fonctionnement: 1,0 mA (travail), 0,015 mA (sommeil); Débit: 1,5 - 14,1 litres / minute
Application:
Méthode de montage: montage arrière; Direction fluide: bi-direction
Général :
Température: 0 à 40 °C (32 à 104 °F); Pression: Max.6.0 bar (85 psi); Poids: 140 g (5,38 oz); Précision: +/- 10%; Connexion: 3/8 pouce NPT Femelle

Codie article	Description:
DF6000R	DigiFlow 6000R, moniteur multifiltre et totalisateur de débit (mode litres), NPT 3/8", 1,5 à 14,0 L/min

DIGIFLOW 8300-T

DigiFlow 8300-T, Moniteur débitmètre. Mode litre



Caractéristiques :

Surveillance de la capacité du filtre, chiffre programmé par chiffre; Alerte de fin de capacité; Minus comptant; Batterie, 2 piles alcalines AA; Alert Alerte de batterie faible

Application:

Système de traitement de l'eau; Distributeur d'eau, Adoucisseur d'eau

1.0 Électrique:

Tension de fonctionnement: 3 Volts DC; Courant de fonctionnement: 1,0 mA (travail), 0,015 mA (sommeil); Méthode de montage: Reportez-vous à la figure suivante; Flowing Direction: Une direction; Débit: 1,0 - 15,0 litres / min.

Général :

Température: 0 à 80 °C

Pression: Max. 6.0 bar

Poids: 140 g

Précision: +/- 5%

Connexion: 3/8 "pouces BSP mâle

Matériaux: Corps du capteur: PA66 avec 50% de fibre de verre

Turbine: Copolymère d'acétal, TICONA M90

Bâton de roue à aubes: acier inoxydable # 304

Joint torique: caoutchouc EPDM

Codice articolo	Description:
DF8300T-22	DigiFlow 8300T-22, moniteur de débit (mode litres), BSP 3/8", câble de 1,5 m, 0,8 à 15 L/min

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN CAS DE FUITE D'EAU

AS-414 Auto shut-off safety valve AS-414 Sécurité arrêt automatique anti fuites d'eau, arrêt automatique+alerte sonore



Caractéristiques :

Arrêt automatique de l'eau lorsque la fuite d'eau est détectée
Pile alcaline 9V
Arrêt automatique lorsque la batterie est faible
Installation facile
Protection pour filtre à eau, adoucisseur d'eau


Spécification :

Tension de fonctionnement: 9V DC
Courant d'alimentation: typique 1,0 mA, maximum 15,0 mA.
Longueur du câble: 1,5 M pour le cordon de l'électrovanne
Connexion: 1/2 "BSP mâle
Méthode de détection des fuites d'eau: Unité de contrôle avec détection du métal posé sur le sol près du filtre à eau
La température de l'environnement: -20 ~ 80 °C
Pression maximale: 6 bar

Codie article	Description:
ROSO003AUTO	AS-414 vanne d'arrêt automatique en cas de fuite d'eau, 1/2" BSP M/M

WATER BLOCK

WATER BLOCK Dispositif de sécurité anti-débordement volumétrique

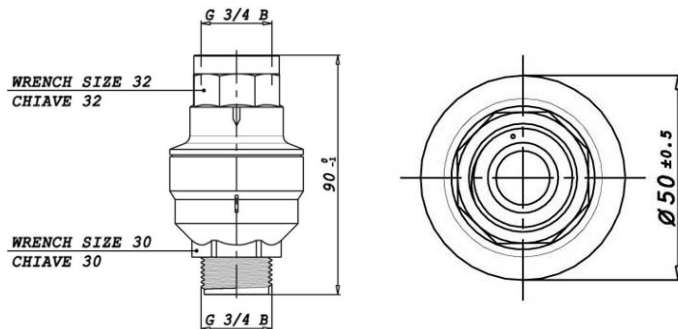

Water Block est un dispositif de sécurité anti-débordement qui commande le passage d'un volume nominal de l'eau comprise entre 5 et 50 litres. Sa fonction est de mesurer le nombre de litres qui passent à travers elle. Si ce montant dépasse la valeur de consigne, les blocs Water Block le flux de l'eau et se arrête la distribution jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Si le volume d'eau ne dépasse pas le volume de jeu, à chaque interruption de la circulation de l'eau le volume mesuré est automatiquement remis à zéro et l'édifice de l'eau est prête pour une nouvelle mesure. Le bloc de l'eau n'a pas besoin d'énergie extérieure qu'il est entraîné par l'écoulement de l'eau se écoulant à l'intérieur.



Caractéristiques générales:
 Entrée fileté Femelle ¾ BSP
 Sortie fileté mâle ¾ BSP
 Nous recommandons le montage debout.
 Volume maximal réglable au moyen d'encoches de réglage 10
 Le volume de consigne augmente de 5 +/- 1 l / min pour chaque ajustement de l'encoche
 Compatibilité ascendante alimentaires (WRAS, NSF requis 7 / Conforme à la directive 2002/95 / CE (RoHS)

Données techniques:
 Température de la chambre 2 ° C à 60 ° C
 Les températures des fluides 2 ° C à 70 ° C
 Pression de service de 0,02 à 1 MPa (0,2 à 10 bar)
 Débit 2-30 l / min (de 0h53 à 7,9 gpm)
 Résistance à l'éclatement > 5 MPa (> 50 bar) à 25 ° C
 Vie > 300 000 litres (79 000 gallons)>

Codie article	Description:
WBLOCK	Water Block Dispositif de sécurité anti-débordement volumétrique
WBLOCKTRIG	Gâchette de réinitialisation pour Water Block Dispositif de sécurité anti-débordement

E-WATER BLOCK

E-WATER BLOCK Dispositif de sécurité anti-débordement volumétrique electronic

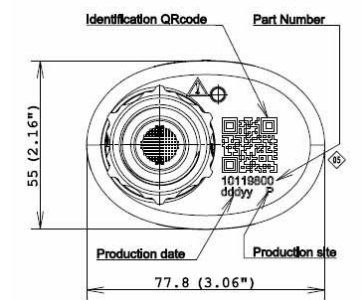

E-WATERBLOCKL'appareil intelligent capable de détecter les anomalies dans l'approvisionnement en eau et de bloquer le débit avant que des dommages aux pièces ou une consommation excessive d'eau ne se produisent. Une solution simple et efficace qui, en plus, contribue au rapport de durabilité de l'entreprise grâce au contrôle degaspillage d'eau. Facile à installer : il s'insère en amont du raccordement d'eau et ne nécessite aucun branchement électrique ni l'utilisation d'outils ou l'intervention de professionnels. Le système de blocage automatique en cas de fuite préserve les milieux et les ressources en eau environnementales. La solution technologique qui contribue au bilan de la durabilité des entreprises.

Prévenir les dommages causés par les inondations et préserver les ressources en eau E-WATERBLOCK est la solution optimale en termes de rapport coût/bénéfice, pour protéger les espaces de travail et les lieux publics où sont installés des équipements utilisant le réseau d'eau. Tels que : hôtels, restaurants, bureaux, aéroports et gares, gymnases et centres de bien-être, arrosage et camping. Tous les équipements sont sous contrôle grâce à la communication de l'état via l'application et le risque de dégâts des eaux est pratiquement éliminé. Applications : machines à café, distributeurs de boissons, distributeurs d'eau, distributeurs de boissons chaudes et de café. Distributeurs de glace.

Codice articolo	Description:
EWBLOCK	E-WATERBLOCK Dispositif de sécurité anti-débordement electronic volumétrique

CYLINDRES CO2

CO2-C

Cylindres Co2 pour fontaines à eau gazeuse



Codie article	Description:
BOCO2N10	Bouteille de CO2 alimentaire 1 kg
BOCO2N20	Bouteille de CO2 alimentaire 2 kg avec valve tulipe et poignée de transport
BOCO2N40	Bouteille de CO2 alimentaire 4 kg avec valve tulipe et poignée de transport

CO2-PRESSURE REDUCER EG02

Reducteur de pression pour bouteilles co2



MOD.EG02 POUR CYLINDRES RECHARGEABLES
Caractéristiques techniques Matériel: en alliage d'aluminium RH
Traitement: anodisé (Anthracite) Pression d'entrée: 10 à 160 bar
Pression de sortie: de 0 à 5,5 bar [réglables]
Jauges: DN 40 à basse pression [0-10 bar]] -

Sécurité: surpression
Attaque cylindre: Adaptateur Extension UE 21.8X1/14 "pour rechargeable
Sortie: 1/8 femelle
15 l / min Débit:
Taille: 74x 84 Ø 38 mm
Poids: 195 g

Codie article	Description:
GRRIC2EADA	Cylindres adaptateur d'extension M11x1 → W21.8x1/14 "de CO2
RIDCO2DRS1MST	Reducteur de pression pour bouteilles CO2 "DRS" 6 BAR avec 1 manomètre
RIDCO2DRS2MST	Reducteur de pression pour bouteilles CO2 "DRS" 6 BAR avec 2 manomètres LP/HP EU21.8X1/14" AL/GREY



POMPES DOSEUSES, SYSTÈMES DE DOSAGE; INSTRUMENTS DE MESURE

POMPES DOSEUSES - KIT D'ANALYSE - COMPTEUR D'EAU EMETTEUR D'IMPULSIONS - RÉSERVOIRS POUR SYSTÈMES DE DOSAGE - AGITATEURS - INSTRUMENTS DE MESURE

POMPES DOSEUSES

EMEC

EMEC : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées



Produits EMEC : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées disponibles.

De nombreux articles sont disponibles en stock, les autres peuvent être commandés sur demande.

Nous appliquons des remises directement sur le tarif officiel EMEC.

Les prix sont basés sur le dernier tarif en vigueur.
Copie du tarif disponible sur demande.

Codice articolo

Description:

EMEC

EMEC : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées

ETATRON

ETATRON : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées



Produits ETATRON : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées disponibles.

De nombreux articles sont disponibles en stock, les autres peuvent être commandés sur demande.

Nous appliquons des remises directement sur le tarif officiel ETATRON.

Les prix sont basés sur le dernier tarif en vigueur.
Copie du tarif disponible sur demande.

Codice articolo

Description:

ETATRON

ETATRON : pompes doseuses, accessoires et pièces détachées

AQUASENTRA™ ECO in-line hardness analyzer

Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec signal eau bonne/eau mauvaise).



Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec signal eau bonne/eau mauvaise). Analyseur colorimétrique à microprocesseur pour le contrôle de la dureté de l'eau avec seuils d'alarme suivants (le seuil est défini par le type d'indicateur) : Dureté de l'eau (dureté totale, dureté résiduelle) Alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive) Degrés français : 0,04 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10,0 ou 20,0 °fppm : 0,4 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100 ou 200 ppmmmol/l : 0,004 / 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 1,0 ou 2,0 Degrés allemands : 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 ou 10,0 °dH Degrés français : 2,0 / 3,0 / 4,0 ou 6,0 °f Degrés allemands : 1,0 / 1,5 / 2,0 ou 3,0 °dH La valeur maximale est définie par l'indicateur. Il suffit de programmer le type d'analyse (dureté de l'eau ou alcalinité), sans programmer le type de réactif. Le système AQUASENTRA ECO contrôle qualitativement l'installation d'adoucissement et permet ainsi d'éviter les problèmes ou dommages causés par la dureté de l'eau. Cela permet d'économiser : eau, temps et produits chimiques qui seraient nécessaires en cas de régénération anticipée de l'installation. Différents messages sont affichés à l'écran, pouvant indiquer : eau adoucie, eau dure, analyse en cours, répétition de l'analyse (résultat eau mauvaise), préalarme manqué d'indicateur (<10 %), indicateur épuisé (100 % consommé), erreurs, fonctionnement de l'analyseur, analyse arrêtée. En plus de l'écran, l'appareil comprend : Sorties : trois relais – eau mauvaise (valeur maximale dépassée), signaux d'erreur, commande d'un refroidisseur ou d'une pompe d'aspiration d'échantillon. Entrées : STOP ou START analyse. Boutons : Start analyse, lavage de la chambre de mesure, remise à zéro du signal d'alarme, dosage manuel de l'indicateur. Carte SD pour les résultats d'analyse et les erreurs avec date/heure Intervalle d'analyse programmable : 5, 10, 20 ou 30 minutes. Analyses manuelles possibles. Répétition d'une analyse mauvaise : une analyse peut être répétée sans déclencher de signal d'alarme Contrôle complet du fonctionnement : remise à zéro des alarmes, contrôle des composants raccordés, contrôle du fonctionnement interne. Programmation simple avec sélection rapide des paramètres.

Consommation minimale d'indicateur : 0,07 ml par analyse. Aucune consommation d'eau pendant l'arrêt de l'analyse. Coût de maintenance limité, avec remplacement de quelques composants simples. L'appareil est destiné aux industries ainsi qu'aux petites structures, telles que : immeubles résidentiels, hôtels, restaurants, blanchisseries. Déroulement de l'analyse : ouverture de l'électrovanne d'entrée – lavage de la chambre de mesure pendant une durée réglable – contrôle de la transparence de l'eau (point zéro) – dosage de l'indicateur par une pompe péristaltique – résultat de la dureté mesurée (avec affichage de la dureté mesurée) – lavage final de la chambre de mesure – l'appareil s'arrête en attendant la prochaine analyse (temporisée, manuelle ou par signal externe). Données techniques AQUASENTRA ECO : Alimentation secteur : 230V 50-60Hz (exactement : 85-264 Volt, 47-63 Hz ou 24V AC/DC Consommation électrique : 25 VA Indice de protection avec boîtier de montage : IP 56 Poids avec boîtier de montage : 1,9 Kg Dimensions avec boîtier de montage : largeur x hauteur x profondeur 300x380x120 mm Quantité d'indicateur dans le flacon : 500 ml Consommation d'indicateur : 5000 analyses avec 1 flacon (500ml) Sorties relais : 3 sorties, charge max. 250V 4A (valeur maximale, alarme, analyse en cours) Entrée : 1 entrée, charge max. 18V 12mA (STOP ou START analyse) Carte SD : résultats d'analyse et erreurs Intervalle d'analyse : 5, 10, 20 ou 30 minutes Temps de lavage : programmable env. 0,5 à 10 minutes Qualité de l'eau à analyser : Température : 5° - 40° COptiquement : transparente, incolore, sans matières en suspension, sans bulles d'air et CO2 Chimiquement : pH 4 – 10,5, fer <3ppm, cuivre <0,2ppm, aluminium <0,1ppm, manganèse <0,2ppm capacité acide K S4.3 <5mmol/l Pression de l'eau : 0,2-6 bar (2x104 – 6x105 Pa) Évacuation : sans pression (entonnoir) Raccordement eau entrée/évacuation : tuyau flexible, diamètre extérieur 6 mm

Codice articolo

Descrizione:

HA800832	AquaSentra™ Eco 230V 50-60 Hz Analizzatore di durezza in linea nella sua scatola 0,2 a 0,6 ate
HA800834	AquaSentra™ Eco 24V AC-DC Analizzatore di durezza in linea nella sua scatola 0,2 a 0,6 ate

AQUASENTRA™ SC in-line hardness analyzer

Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec écran graphique)



Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec écran graphique) Analyseur colorimétrique à microprocesseur pour le contrôle de la dureté de l'eau avec les plages de mesure suivantes : Plage de mesure (selon le type d'indicateur) Dureté de l'eau (totale et résiduelle) Alcalinité (dureté carbonatée, valeur m positive) Degrés français : 0,022 - 53,57 °f Degrés allemands : 0,012 - 30°dH Degrés anglais : 0,02 - 37,59 °epm CaCO₃ : 0,22 - 534 ppm CaCO₃ mmol/l : 0,002 - 5,3 mmol/l mg/l : 0,22 - 534 mg/l Degrés français : 0,54 - 40,2 °f Degrés allemands : 0,3 - 22,5 °dH Application (par exemple) : contrôle de la dureté de l'eau après un adoucisseur, pour la protection d'une installation d'osmose inverse. L'analyseur comprend : affichage du résultat de la dureté mesurée. 2 sorties relais programmables : valeur maximale, alarme et/ou défaut 1 sortie 0(4) - 20mA : résultat de l'analyse (dureté linéaire) et fonctionnement 1 entrée numérique : start analyse. Connexion carte SD : sauvegarde et transfert des données/résultats/erreurs avec date et heure, mise à jour du logiciel. Une analyse mauvaise peut être répétée (juste après dépassement de la valeur maximale, sans générer de signal d'alarme) Programme complet de contrôle du fonctionnement, commande des relais, commande des LED, contrôle des accessoires. Déroulement de l'analyse : ouverture de l'électrovanne d'entrée – lavage de la chambre de mesure pendant une durée réglable – contrôle de la transparence de l'eau (point zéro) – dosage de l'indicateur par une pompe péristaltique – résultat de la dureté mesurée (avec affichage de la dureté mesurée) – lavage final de la chambre de mesure – l'appareil s'arrête en attendant la prochaine analyse (temporisée, manuelle ou par signal externe).

Certifications/instructions : certification CE documentation en italien (sur demande : anglais, français, allemand, etc.) Données techniques AQUASENTRA SC : Alimentation secteur : 230V 50-60Hz (exactement : 85-264V, 47-63 Hz) 24V AC/DC Consommation électrique : 25 VA Indice de protection avec boîtier : IP 56 Poids monté avec boîtier : 3,0 Kg Dimensions monté sur plaque : larg. x hauteur x profondeur 280x360x113 mm Dimensions monté dans boîtier : larg. x hauteur x profondeur 300x390x130 mm Quantité d'indicateur dans le flacon : 500 ml Consommation d'indicateur : 10 000 analyses avec résultat eau adoucie Sorties : 2 sorties relais, max. 250V 4A (alarme dureté, alarme générale, défaut) 1 sortie analogique 0(4) - 20mA (résultat d'analyse ou état actuel de l'appareil) 1 carte SD Entrée : 1 entrée, max. 18V 12mA (start analyse) Intervalle d'analyse : programmable 3 – 9 999 minutes et par contact externe Qualité de l'eau à analyser : Température : 5° - 40° COptiquement : transparente, incolore, sans matières en suspension, sans bulles d'air et CO₂ Chimiquement : pH 4 – 10,5, fer <3ppm, cuivre <0.2ppm, aluminium <0.1ppm, manganèse <0.2ppm capacité acide K S4.3 <5mmol/l Pression de l'eau : 0,2-6 bar (2x10⁴ – 6x10⁵ Pa) Évacuation : sans pression (entonnoir) Raccordement eau entrée/évacuation : tuyau flexible, diamètre extérieur 6 mm

Codice articolo	Description:
HA800841	AquaSentra™ SC 230V 50-60 Hz Analyseur de dureté en ligne dans sa boîte 0,2 à 0,6 ate
HA800843	AquaSentra™ SC 24V AC-DC Analyseur de dureté en ligne dans sa boîte 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ PRO in-line hardness analyzer

Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec écran graphique)



Analyse de la dureté (dureté totale, dureté résiduelle) et de l'alcalinité de l'eau (dureté carbonatée, valeur m positive)(avec écran graphique). Analyseur colorimétrique à microprocesseur pour le contrôle de la dureté de l'eau avec les plages de mesure suivantes : Plage de mesure (selon le type d'indicateur) Dureté de l'eau (totale et résiduelle) Alcalinité (dureté carbonatée, valeur m positive) Degrés français : 0,022 - 53,57 °f Degrés allemands : 0,012 - 30 °dH Degrés anglais : 0,02 - 37,59 °e ppm CaCO₃ : 0,22 - 534 ppm CaCO₃ mmol/l : 0,002 - 5,3 mmol/l mg/l : 0,22 - 534 mg/l Degrés français : 0,54 - 40,2 °f Degrés allemands : 0,3 - 22,5 °dH Exemple d'application : contrôle de la dureté de l'eau après un adoucisseur, pour la protection d'une installation d'osmose inverse. Avec affichage de la dureté mesurée et possibilité de calibration avec une solution d'étalonnage (en option) ou calibration avec l'eau sur site. L'analyseur comprend : affichage du résultat de la dureté mesurée. 4 sorties relais programmables : valeur maximale un, valeur maximale deux (ou valeur minimale et valeur maximale), commande d'un refroidisseur, vanne de lavage, pompe, défaut, manque d'indicateur, signalisation à distance. 1 sortie 0(4) -20mA : résultat de l'analyse (dureté linéaire) et fonctionnement 2 entrées numériques programmables : compteur d'eau, compteur d'eau à turbine (Hall), débitmètre, commandes externes de démarrage ou d'arrêt. Connexion MODBUS RTU. Connexion carte SD : sauvegarde et transfert des données/résultats/erreurs avec date et heure, mise à jour du logiciel. Une analyse mauvaise peut être répétée (juste après dépassement de la valeur maximale, sans générer de signal d'alarme) Programme complet de contrôle du fonctionnement, commande des relais, commande des LED, contrôle des accessoires. Déroulement de l'analyse : ouverture de l'électrovanne d'entrée – lavage de la chambre de mesure pendant une durée réglable – contrôle de la transparence de l'eau (point zéro) – dosage de l'indicateur par une pompe péristaltique – résultat de la dureté mesurée (avec affichage de la dureté mesurée) – lavage final de la chambre de mesure – l'appareil s'arrête en attendant la prochaine analyse (temporisée, volumétrique, manuelle ou par signal externe).

Certifications/instructions : certification CE documentation en italien (sur demande : anglais, français, allemand, etc.) Données techniques AQUASENTRA PRO : Alimentation secteur : 230V 50-60Hz (exactement : 85-264V, 47-63 Hz) 24V AC/DC Consommation électrique : 25 VA Indice de protection avec boîtier : IP 56 Poids monté avec boîtier : 3,0 Kg Dimensions monté sur plaque : larg. x hauteur x profondeur 280x360x113 mm Dimensions monté avec boîtier : larg. x hauteur x profondeur 300x390x130 mm Quantité d'indicateur dans le flacon : 500 ml Consommation d'indicateur : 10 000 analyses avec résultat eau adoucie Sorties relais : 4 sorties, charge max. 250V 4A (alarme dureté, préalarme dureté, défaut, manque d'indicateur, contact d'analyse) Entrées : 2 entrées, charge max. 18V 12mA (STOP ou START analyse, compteur d'eau) Sorties supplémentaires : 0(4) -20mA résultat dureté ou fonctionnement de l'appareil MODBUS (CANBUS en option) Carte SD (Résultats, erreurs) Intervalle d'analyse : programmable de 3 à 9 999 minutes Temps de lavage : programmable de 0,5 à 10 minutes Qualité de l'eau à analyser : Température : 5° - 40° C Optiquement : transparente, incolore, sans matières en suspension, sans bulles d'air et CO₂ Chimiquement : pH 4 -10,5, fer <3ppm, cuivre <0,2ppm, aluminium <0,1ppm, manganèse <0,2ppm capacité acide K S₄ 3 <5mmol/l Pression de l'eau : 0,2-6 bar (2x10⁴ - 6x10⁵ Pa) Évacuation : sans pression (entonnoir) Raccordement eau entrée/évacuation : tuyau flexible, diamètre extérieur 6 mm

Codice articolo	Description:
HA800851	AquaSentra™ Pro 230V 50-60 Hz Analyseur de dureté en ligne dans sa boîte 0,2 à 0,6 ate
HA800856	AquaSentra™ Pro 24V AC-DC Analyseur de dureté en ligne dans sa boîte 0,2 à 0,6 ate

AQUASENTRA™ Accessories

Accessoires pour AQUASENTRA™



Codice articolo	Description:
HA800030	AquaSentra™ Refroidisseur (jusqu'à 80 °C) pour les versions ECO/SC/PRO
HA800031	AquaSentra™ Refroidisseur (jusqu'à 120° C) pour les versions ECO/SC/PRO
HA800083A	AquaSentra™ Kit de nettoyage pour versions ECO/SC/PRO (transport aérien)
HA800083C	AquaSentra™ Kit de nettoyage pour versions ECO/SC/PRO (transport par camion)
HA800875	AquaSentra™ Préfiltre pour versions ECO/SC/PRO

AQUASENTRA™ Indicators Indicateurs pour AQUASENTRA™



Codice articolo	Description:
HA800852	AquaSentra™ Indicateur 800S/500 Flacon de 500 ml
HA800855	AquaSentra™ Indicateur 800/500 Flacon de 500 ml
HA800860	AquaSentra™ Indicateur 801/500 Flacon de 500 ml
HA800862	AquaSentra™ Indicateur 802/500 Flacon de 500 ml
HA800863	AquaSentra™ Indicateur 803/500 Flacon de 500 ml
HA800865	AquaSentra™ Indicateur 805/500 Flacon de 500 ml
HA800870	AquaSentra™ Indicateur 810/500 Flacon de 500 ml
HA800875	AquaSentra™ Indicateur 820/500 Flacon de 500 ml
HA800876	AquaSentra™ Indicateur 830/500 Flacon de 500 ml
HA800878	AquaSentra™ Indicateur 850/500 Flacon de 500 ml

KIT D'ANALYSE

AN-KIT

Kit d'analyse rapides



Codice articolo	Description:
KA001001	KA1001 tit acidité m. 1 gr.f.
KA001002	KA 1002 tit alcalinité p et m 1 gr.f.
KA001003	KA 1003 alcalinité chaudières t. p et m 1 epm
KA001004	KA1004 tit alcalinité M. 1 gr.f.
KA001005	KA1005 tit alcalinité p. 1 epm
KA001006	KA1006 ammoniac color.(Nessler) de 0,25 à 4 ppm
KA001007	KA1007 tit de dioxyde de carbone. (0,5 ° F)
KA001008	KA1008 tit forte anions. 1 gr.f. (utiliser avec KA1001)
KA001009	KA1009.Tit. De calcium (1 degré F)
KA001010	KA10KA10 chlore total 0,1-1,5 ppm
KA001011	KA1011 chlore avec DPD. 0,1-1,5 ppm
KA001012	KA1012 Titrage de chlorure de 1 gr.f.
KA001013	KA1013 avec du chrome. 0,05-1 ppm
KA001014	KA1014 déminéralisation col. (PH)
KA001015	KA1015 tit de dureté. (1 degré F)
KA001016	KA1016 Fer 0,05 à 15 ppm
KA001017	KA1017 kit phosphate. 1 à 20 ppm
KA001018	KA1018 avec de l'hydrazine. 0,1-1,5 ppm
KA001019	KA1018 kit l'hydrazine. 0,1-1,5 ppm
KA001020	KA1020 pH 0-5.
KA001021	KA1021 kit pH 06.08 à 08.04.
KA001022	KA1022 pH 1-11 (univers.) Col.
KA001023	KA 1023 piscines pH et de Cl (en rouge. Et Cl DPD)
KA001023-1	KA1023.1 piscines pH et Cl (Cl rouge de phénol et DPD)
KA001024	silice col. (0,25-8 ppm)
KA001025	KA1025 titrage de sulfate de 2 ppm
KA001025-1	KA1025,Sulfate 1 titrage 10 ppm
KA001026	KA1026 tit alcalinité totale.1 epm
KA001027	Dureté KA1027 chaudières tit. 1 gr.f.
KA001028	KA1028 avec des nitrates. 10-140 ppm
KA001029	KA1029 Précipitations dureté
KA001030	KA 1030 avec du phosphate. 5-100 ppm

Tous les prix sont indiqués en euros (hors Taxe sur la valeur ajoutée). Les options et les prix peuvent être modifiés sans préavis. Cette liste d'options et de prix ne saurait constituer un engagement contractuel.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) - Italy - Tel +39 030 2056433 - e-mail: info@celtiswater.com

KA001031	KA1031 Chlorures colorimétrique (0-80 ppm)
KA001032	KA1032 avec dureté résiduelle. 0,05 à 0,3 « f (0,5 à 3 ppm CaCO ₃)
KA001034	KA1034 brome. 0,2-3 ppm
KA001035	KA1035 Molybdène de titrage 10 ppm
KA001039	KA1039 kit manganèse. 0,05-1,5 ppm
KA001041	KA1041 torb d'acide cyanurique.
KA001043	KA1043 cuivre col.
KA001045	KA1045 Sulfates torb.
KA001047	KA1047 dioxyde de chlore 0,1-1,5 ppm

AN-KIT ECONOMY

Kit d'analyse rapides économiques



Codice articolo	Description:
KA005001HD	Kit réactif unique KA5001HD dureté D # 2 flacons
KA005001HF	KA5001 kit de réactifs dureté simple F ° 2 flacons
KA005006HD	KA5001 kit de réactifs dureté simple D ° 1 flacons
KA005006HF	KA5006 Kit de réactif unique dureté F ° 1 flacon
KA005010	KA 5010 piscines Kit (oto chlore et pH)
KA005011	KA 5011 dureté de titrage résiduelle
KA005030	KA5030 PH 5 à 9,5 avec le kit.

AN-KIT-REAG T

Réactifs pour titrages



Codice articolo	Description:
KA003203	KA3203 Calcium A x 6 (à utiliser avec 3001)
KA003207	KA3207 Chlorures tit.A x 6
KA003208	KA3208 Chlorures tit.B x 6
KA003221	KA3221 Sulfate A x 6

KA003222	KA3222 Sulfite B x 6
KA003247	KA3247 Dureté A x 6 (pour les chaudières)
KA003250	KA3250 precipit.dur.A x 6
KA003251	KA3251 precipit.dur.B x 6
KA003252	KA3252 precip.dur. 1x250 1x250 A + B
KA003253	KA3253 precip.dur. 2x250 A
KA003254	KA3252 precip.dur. 2x250 B
KA003260	KA3260. savon solution 6x25
KA003261	KA3261 savon solution 6x250
KA003263	KA3263 tit de molybdène. H x 6
KA003265	KA3265 de molybdène. Tit B x 6

AN-KIT REA CL

Pièces réactifs - colorimétrie Conf. A partir de 6 bouteilles



Codice articolo	Description:
KA003201	KA3201 kit 'ammoniac A
KA003202	KA3202 kit 'ammoniac b
KA003204	KA3204 Réactif chlore total A
KA003209	KA3209 kit chrome A
KA003210	KA3210 kit chrome B
KA003211	KA3211 kit fer
KA003212	KA3212 dureté résiduelle
KA003213	KA3213 phosphate 1-20 ppm A
KA003214	KA3214 Phosphate 1 à 20 ppm de B
KA003215	KA3215 hydrazine
KA003216	KA3216 nitrites
KA003218	KA3218 silice A
KA003219	KA3219 silice B
KA003220	KA3220 silice C
KA003239	KA3239 chlore DPD A
KA003240	KA3240 chlore DPD B
KA003241	KA3241 chlore DPD C
KA003244	KA3244 nitrates
KA003255	KA3255 Chlorures col.A
KA003256	KA3256 chlorures col.B
KA003257	KA3257 phosphate 5-100 ppm A
KA003258	KA3258 phosphate 5-100 ppm B
KA003266	KA3266 dioxyde de chlore A

KA003267	KA3267 dioxyde de chlore B
KA003268	KA3268 dioxyde de chlore C
KA003276	KA3276 manganèse col.A
KA003278	KA3278 manganèse col.B
KA003279	KA3279 manganèse col.C
KA003282	KA3282 brome A
KA003283	KA3283 brome B
KA003284	KA3283 brome C
KA003286	KA3286 acide cyanurique
KA003288	KA3288 Sulfates B
KA003290	KA3290 Sulfates B
KA003292	KA3292 cuivre A
KA003294	KA3294 cuivre B

AN-KIT RIC T 25

Réchanges reactifs de 25 ML - Emballage de 6 bouteilles



Codice articolo	Description:
KA003101	KA3101 Alcalinité 1er f
KA003103	KA3103 Alcalinité 1 epm
KA003105	KA3105 acidité 1er f
KA003107	KA3107 calcium
KA003109	KA3109 Chlorures 1° f
KA003111	KA3111 durezza 1°F
KA003113	KA3113 sulfite 2 ppm
KA003113,1	KA3113,1 solfit 10 ppm
KA003123	KA3123 molibdeno 10 ppm

AN-KIT RIC T 250

Récahnges reactifs de 250 ML - conf. A partir de 6 bouteilles



Codie article	Description:
KA003102	KA3102 alcalinité 1 °f
KA003104	KA3104 alcalinité 1 epm
KA003106	KA3106 acidité 1°f
KA003108	KA3108 calcium 1°f
KA003110	KA3110 chlorures 1°f
KA003112	KA3112 durezza 1°f
KA003114	KA3114 sulfite 2 ppm
KA003114,1	KA3114,1 sulfite 10 ppm
KA003124	KA3124 molybdène 10 ppm

COMPTEUR D'EAU EMETTEUR D'IMPULSIONS

CNT-LFI

Compteur d'eau emetteur d'impulsions taraudés - Sur demande, différentes valeurs K et versions compactes des compteurs sont disponibles



Codie article	Description:
CLS050K025	Émetteur d'impulsions type Reed jet unique avec raccord fileté 1/2" DN15 K 0.25 110 mm
CLS075K025	Émetteur d'impulsions type Reed jet unique avec raccord fileté 3/4" DN20 K 0.25 130 mm
CLS100K025	Émetteur d'impulsions type Reed jet unique avec raccord fileté 1" DN25 K 0.25 160 mm
CLS125K025	Émetteur d'impulsions type Reed multi jet avec raccord fileté 1.25" DN32 K 0.25 260 mm
CLS150K001	Émetteur d'impulsions type Reed multi jet avec raccord fileté 1.5" DN40 K 1 300 mm
CLS200K010	Émetteur d'impulsions type Reed multi jet avec raccord fileté 2" DN50 K 10 300 mm
CLWBNCMEC	Connecteur BNC câble de connexion pompe EMEC – compteur
CLWCREED	Câble de rechange REED

CNT-LFL

Compteur d'eau emetteurs d'impulsion avec flange




Codie article	Description:
CLW200K010	Émetteur d'impulsions type Woltmann inductif avec raccord à bride 2" DN50 K 10 200 mm
CLW200K100	Émetteur d'impulsions type Woltmann Reed avec raccord à bride 2" DN50 K 100 200 mm
CLW250K010	Émetteur d'impulsions type Woltmann inductif avec raccord à bride 2,5" DN50 K 10 200 mm
CLW250K100	Émetteur d'impulsions type Reed Woltmann raccord à bride 2 1/2" DN50 K 100 200 mm
CLW300K010	Émetteur d'impulsions type Woltmann inductif avec raccord à bride 3" DN80 K 10 225 mm
CLW300K100	Émetteur d'impulsions type Reed Woltmann raccord à bride 3" DN80 K 100 225 mm
CLW400K010	Émetteur d'impulsions type Woltmann inductif avec raccord à bride 4" DN100 K 10 250 mm
CLW400K100	Émetteur d'impulsions type Reed Woltmann raccord à bride 4" DN100 K 100 250 mm
CLWCIND	Câble de rechange inductif haute fréquence

RÉSERVOIRS POUR SYSTÈMES DE DOSAGE

SERB PE M

Réservoirs dosage "Série M"




Série de récipients conçus pour les stations de mélange et de dosage de réactifs, de forme cylindrique verticale autoportante avec une partie supérieure à fond plat sur deux niveaux décalés pour l'application de pompes doseuses et / ou d'agitateurs électriques à axe vertical. Ils sont équipés d'une trappe de chargement complète avec couvercle fileté, indicateur de niveau visuel et, sur la partie avant inférieure, ils sont conçus pour l'application de la vanne de vidange.

Accessoires sur demande:
Unités de chargement - déchargement
Événements supplémentaires
Débordement
Structures métalliques palettisées ou sur roues
Divers accessoires pour application pompe ou agitateur.

Codice articolo	Description:
SRBM0030PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 30 L Ø 400 x h 315
SRBM0060PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 60 L Ø 400 x h 540
SRBM0120PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 120 L Ø 500 x h 680
SRBM0220PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 220 L Ø 620 x h 800
SRBM0325PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 325 L Ø 710 x h 890
SRBM0550PE01L	Réservoir en PE, série "M", capacité 550 L Ø 885 x h 1000
SRBM1070PE01L	Réservoir en PE série "M", capacité 1070 L Ø 1100 x h 1200

SERB PE M - VASCA

Bac de rétention pour réservoir



Cuve cylindrique verticale en polyéthylène linéaire non toxique stabilisé UV, Disponibles sur demande dans toutes les dimensions. couleur naturelle, à ciel ouvert.

Codice articolo	Description:
SRBVAM0060PE01L	Bac de rétention pour réservoir PE série M capacité 60 L Ø 600 x h 360
SRBVAM0120PE01L	Bac de rétention pour réservoir PE série M capacité 120 L Ø 700 x h 450
SRBVAM0220PE01L	Bac de rétention pour réservoir PE série M capacité 220 L Ø 800 x h 600



PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

PRODUITS CHIMIQUES ANTI-LÉGIONELLOSE ET BIOCIDES - PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES MEMBRANES PAR OSMOSE INVERSE - PRODUITS CHIMIQUES POUR CIRCUITS D'EAU - PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU POTABLE ET SANITAIRE

PRODUITS CHIMIQUES ANTI-LÉGIONELLOSE ET BIOCIDES

SAN

Produits chimiques anti-légionelle



Produits chimiques anti-légionelle

Gamme de produits chimiques spécialement conçus pour la prévention et le contrôle de la légionelle dans les réseaux d'eau sanitaire. Formulés pour un dosage continu, ils assurent une action biocide efficace contribuant à la protection des réseaux d'eau chaude et froide sanitaire, tout en limitant la prolifération bactérienne et la formation de biofilm. Adaptés aux applications résidentielles, commerciales, industrielles et collectives, ils garantissent une haute compatibilité avec les principaux systèmes de dosage et de traitement de l'eau.

Tous les produits sont conformes au PT5 du Règlement Biocides concernant le dosage continu de biocides dans les eaux potables et sanitaires.

Codice articolo	Description:
PCSANCL015	SAN-CL15 - Hypochlorite de sodium anti-légionelle - Fût de 25 kg
PCSANLP1	SAN-LP 1 - Peroxyde d'hydrogène anti-légionelle - PT05 - Fût de 21 kg
PCSANLP30	SAN-LP 30 - Hypochlorite de sodium anti-légionelle - anticorrosion - antitartre - Fût de 20 kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX ACT

CD-DX ACT solution liquide de dioxyde de chlore aire p.la désinfection de l'eau potable



Pour la désinfection de l'eau potable CD-DX ACT est une solution liquide de dioxyde de chlore à 0,3 %, générée par le mélange manuel de deux composants : un composant liquide et un composant solide. Le produit CD-DX produit une solution de dioxyde de chlore à pH neutre, avec 0,1 de chlore libre et une haute stabilité. Pour la désinfection de l'eau potable selon la norme DIN EN 12671. Pour un usage professionnel.

Contrairement au chlore, il ne produit pas de chlorophénols ni de chloramines. Caractéristiques du dioxyde de chlore CD-DX Élimine la légionelle et le biofilm. N'a pas l'odeur typique du chlore ; il en élimine l'odeur dans les piscines. Le dioxyde de chlore élimine les bactéries, virus, spores, etc., bien plus efficacement que le chlore. L'effet sporicide et virucide du dioxyde de chlore est très élevé par rapport à une concentration égale de chlore. Le dioxyde de chlore ne réagit pas avec l'ammonium (NH₄⁺) ou avec les liants de l'ammonium, contrairement au chlore qui crée des chloramines, lesquelles ont un effet négatif sur la désinfection de l'eau potable. L'utilisation du dioxyde de chlore évite la formation de substances indésirables et nocives, telles que les hydrocarbures halogénés (Trihalométhanes). Le dioxyde de chlore a une vitesse d'élimination des germes qui augmente avec l'augmentation de la valeur du pH. À pH neutre, il ne corrode pas comme le système traditionnel au chlorite de sodium et à l'acide chlorhydrique.

Codice articolo	Description:
CDDX382	CD-DX ACT 250, solution de dioxyde de chlore < 3 g/l, 250 ml
CDDX384	CD-DX ACT 1.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 1000 ml
CDDX387	CD-DX ACT 5.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 5 kg
CDDX388	CD-DX ACT 10.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 10 kg
CDDX389	CD-DX ACT 25.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 25 kg
CDDX391	CD-DX ACT 60.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 60 kg
CDDX394	CD-DX ACT 1.000.000, solution <3 g/l de dioxyde de chlore, 1.000 kg

CHLORINE DIOXIDE CD-DX CD-DX ACT (Flacons) Désinfection professionnelle systèmes sous-évier & distributeurs d'eau/bière (VIALS)



Désinfection professionnelle : Systèmes sous-évier & Distributeurs d'eau/bière
Avantages du dioxyde de chlore CD-DX ACT : Plus efficace que le chlore et l'acide péraétique
Élimination totale du biofilm Action renforcée contre la légionelle
 Contient 6 flacons de 5 ml prêts à l'emploi et stables.
 Conservation : 5 ans (à 5°C) / 2-3 ans (temp. ambiante). Biocide enregistré (TP2 N-23467 / TP5 N-23470). Conforme DVGW 2001 pour l'eau potable.

Propriétés du produit CD-DX ACT a une forte efficacité algicide, bactéricide, sporicide et virucide. Contrairement au chlore, il ne produit pas de chlorophénols ni de chloramines. Caractéristiques du dioxyde de chlore CD-DX Élimine la légionelle et le biofilm. N'a pas l'odeur typique du chlore ; il en élimine l'odeur dans les piscines. Le dioxyde de chlore élimine les bactéries, virus, spores, etc., bien plus efficacement que le chlore. L'effet sporicide et virucide du dioxyde de chlore est très élevé par rapport à une concentration égale de chlore. Le dioxyde de chlore ne réagit pas avec l'ammonium (NH₄⁺) ou avec les liants de l'ammonium, contrairement au chlore qui crée des chloramines, lesquelles ont un effet négatif sur la désinfection de l'eau potable. L'utilisation du dioxyde de chlore évite la formation de substances indésirables et nocives, telles que les hydrocarbures halogénés (Trihalométhanes). Le dioxyde de chlore a une vitesse d'élimination des germes qui augmente avec l'augmentation de la valeur du pH. À pH neutre, il ne corrode pas comme le système traditionnel au chlorite de sodium et à l'acide chlorhydrique.

Codice articolo	Description:
CDDX375	CD-DX Vials Flacons p.systèmes sous évier, 6 flacons de 5 ml, dioxyde de chlore 3 000 ppm, prêts à l'emploi

PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES MEMBRANES PAR OSMOSE INVERSE

PERMASOL

Permasol - Produits chimiques pour rinçage de la membrane et élimination du biofilm



Produits chimiques pour le nettoyage et la conservation des membranes R.O.

Gamme de produits chimiques spécialement conçus pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des membranes d'osmose inverse (R.O.). Formulés pour maintenir des performances élevées du système, ils contribuent à l'élimination des dépôts calcaires, salissures organiques, biofilms et contaminations minérales, tout en prolongeant la durée de vie des membranes.

Disponibles en formulations alcalines, acides, désinfectantes et conservatrices, ils sont compatibles avec les principales membranes et systèmes d'osmose inverse utilisés dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Les produits de conservation protègent les membranes pendant les périodes d'arrêt des installations, empêchant la prolifération bactérienne et la détérioration des surfaces filtrantes.

Codice articolo	Description:
PCROCL310	Permasol 310 - Nettoyant pour membranes - élimination des dépôts incrustés - Fût de 20 kg
PCROCL320	Permasol 320 - Nettoyant pour membranes - élimination substances organiques - Fût de 20 kg
PCROCL380	Permasol 380 - Produit de conservation pour membranes d'osmose inverse - Fût de 20 kg

PERMATROL

Permatrol - Produits chimiques antitartre pour membranes d'osmose inverse



Permatrol | Produits chimiques antitartre pour membranes d'osmose inverse

Gamme de produits chimiques antitartre spécialement formulés pour les systèmes d'osmose inverse afin de prévenir la formation d'entartrage et de dépôts minéraux sur les membranes.

Les produits Permatrol améliorent l'efficacité des installations, réduisent le fouling et contribuent à prolonger la durée de vie des membranes tout en limitant les cycles de nettoyage et de maintenance. Compatibles avec les principales membranes d'osmose inverse, ils conviennent aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Disponibles en différentes formulations pour le contrôle des carbonates, sulfates, silice et autres sels responsables des dépôts minéraux.

Codice articolo	Description:
PCROAS700	Permatrol 700 - Antitartre pour membranes d'osmose inverse pour usage technologique - Bidon de 20 kg
PCROAS710	Permatrol 710 - Antitartre pour membranes d'osmose inverse pour usage d'eau potable - Bidon de 20 kg
PCROAS720	Permatrol 720 - Antitartre pur pour membranes d'osmose inverse - Bidon de 20 kg
PCROAS730	Permatrol 730 – Antitartre pour membranes d'osmose inverse, eaux ≤10 °f, bidon de 20 kg
PCROAS750	Permatrol 750 – Antitartre pour membranes d'osmose inverse, eaux riches en silice (>20 °f), bidon 20 kg

PRODUITS CHIMIQUES POUR CIRCUITS D'EAU

DISPERSOL

Dispersol - Produits chimiques antitartre/dispersants pour circuits de refroidissement



Dispersol | Produits chimiques antitartre/dispersants pour circuits de refroidissement

Gamme de produits chimiques spécialement conçus pour le traitement des circuits de refroidissement et d'échange thermique.

Les produits Dispersol assurent une action antitartre et dispersante, empêchant la formation de dépôts minéraux, d'entartrage et de fouling organique sur les surfaces des installations.

Grâce à leur action synergique, ils améliorent l'efficacité des échanges thermiques, réduisent la consommation énergétique et contribuent à maintenir des performances stables dans le temps.

Adaptés aux tours de refroidissement, circuits fermés et systèmes industriels, ils sont compatibles avec la plupart des matériaux et configurations d'installations.

Codice articolo	Descrizione:
PCRODS8080	Dispersol 8080 - Antitartre - dispersant stabile al cloro - Fût de 20 kg
PCROPR8300	Dispersol 8300 - Antitartre - protezione dei circuiti di raffreddamento AP - Fût de 20 kg
PCROPR8500	Dispersol 8500 - Antitartre - dispersant - protezione circuiti di raffreddamento industriali - Fût de 20 kg

PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU POTABLE ET SANITAIRE

ALIFOS

Alifos - Produit chimique antiscalante/anticorrosif pour eau potable et sanitaire



Produits chimiques antitartre pour eaux brutes, adoucies et sanitaires

Gamme de produits chimiques antitartre spécialement conçus pour le traitement des eaux brutes, adoucies et sanitaires. Ils sont formulés pour prévenir la formation de dépôts calcaires, d'entartrage et de fouling sur les surfaces des installations, améliorant ainsi l'efficacité globale des systèmes de traitement et de distribution d'eau.

Grâce à leur action stabilisante et dispersante, ils contribuent à réduire les coûts de maintenance, prolonger la durée de vie des équipements et maintenir des performances constantes dans le temps.

Adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles, ils sont compatibles avec les principaux réseaux et systèmes de traitement de l'eau.

Codice articolo	Description:
PCPFLQCL050	Alifos L - Polyphosphate liquide antitartre pour eaux 10–20 °F - Fût de 20 kg
PCPFLQCLS100	Alifos LS - Polyphosphate liquide antitartre pour eaux 0–10 °F - Fût de 20 kg
PCPFLQLS050	Alifos LC - Polyphosphate liquide antitartre pour eaux au-delà de 20 °F - Fût de 20 kg



ADOUCISSEURS, SYSTEMES DE FILTRATION, KITS A ASSEMBLER, DISPOSITIFS ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUES

ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ESSENCE" - ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ELAN" - ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "EU" - EXTRA PRIX POUR AUTRES CABINETS - ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS AV.VANNES APEX EZ/TZ/GZ - ADOUCISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI - FILTRES À CHARBON ACTIF - FILTRES À SABLE DE QUARTZ - DEFERISEURS/DEMANGANISEURS - APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES - ADOUCISSEURS MANUELS - ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK - ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "LOTUS" - ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "NT" MICRO - ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNES SERIE CSG PULSE1 - ACCESSOIRES POUR ADOUCISSEURS D'EAU

ADOUCCISSEURS COMPACTS SÉRIE "NT" MICRO

ADC-Micro NT Compact Soft

Adoucisseurs ultra-compacts 5L MICRO sous évier cabinet NT



Adoucisseur d'eau compact MICRO NT sous évier – 5 litres

L'adoucisseur d'eau MICRO NT de 5 litres est la solution idéale pour le traitement de l'eau dans les maisons, appartements, bureaux et petites installations où l'espace disponible est limité. Grâce à sa conception ultra-compacte et à son coffret intégré, il peut être facilement installé sous un évier ou dans un local technique de petite taille.

Équipé de vannes de commande électroniques volumétriques CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI et WS1TC, le système assure une gestion intelligente des régénérations en les déclenchant uniquement en fonction de la consommation réelle d'eau. Cela permet de réduire la consommation d'eau et de sel tout en optimisant les performances et les coûts d'exploitation.

La résine échangeuse de cations haute capacité réduit efficacement la dureté de l'eau et contribue à prévenir la formation de tartre dans les canalisations, les robinetteries, les appareils électroménagers et les installations sanitaires. Conçu pour offrir fiabilité, simplicité d'utilisation et longue durée de vie, le MICRO NT garantit un adoucissement performant dans un encombrement minimal.

Caractéristiques principales :

- Capacité de résine : 5 litres
- Conception compacte avec coffret intégré Installation sous évier ou dans des espaces réduits
- Vannes électroniques volumétriques : CSG PULSE, EZ2, GZ2, Clack WS1CI, WS1TC
- Régénération automatique volumétrique ou temporisée
- Faible consommation d'eau et de sel
- Programmation simple et intuitive
- Protection efficace contre le tartre
- Idéal pour les habitations, bureaux, cuisines et petites installations d'eau

Codice articolo	Description:
ADC005CT1NS	Adoucisseur 5 L (7x13") vanne Clack WS1TC 1" chronométrique Cabinet "NT" Micro
ADC005CV1NS	Adoucisseur 5 L (7x13") vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "NT" Micro
ADC005EZ2NS	Adoucisseur 5 L (7x13") vanne EZ2 1" DF volumétrique Cabinet "NT" Micro
ADC005GZ2NS	Adoucisseur 5 L (7x13") vanne GZ2 1" DF volumétrique Cabinet "NT" Micro
ADC005PU1DNS	Adoucisseur 5 L (7x13") vanne PULSE1" DF no wifi volumétrique Cabinet "NT" Micro

ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "LOTUS"

ADC-PULSE DF "LOTUS" Adoucisseur compact LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Downflow Wi-Fi - Celtis Water product



LOTUS DF Wi-Fi
Adoucisseur d'eau résidentiel compact – Système Downflow

Le LOTUS DF est un adoucisseur d'eau automatique compact conçu pour les applications domestiques et techniques de traitement de l'eau. Équipé de la vanne électronique volumétrique Pulse 1 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit d'excellentes performances d'adoucissement, une fiabilité maximale et une consommation optimisée d'eau et de sel.

La vanne volumétrique déclenche les régénérations uniquement en fonction de la consommation réelle d'eau, permettant ainsi une utilisation efficace des ressources et une réduction des coûts d'exploitation. Le système permet également une programmation volumétrique ou temporisée, tandis qu'une batterie de sauvegarde intégrée assure la conservation des paramètres en cas de coupure électrique.

Fabriqué avec des composants de haute qualité adaptés au contact avec l'eau potable, le LOTUS DF constitue une solution fiable, compacte et durable pour protéger les installations sanitaires et les équipements contre les dépôts de calcaire.

Conformité

Tous les composants sont conformes au D.M. 174/2004 et adaptés au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. L'appareil est conforme au D.M. 25/2012 pour un usage domestique lorsqu'il est équipé du système optionnel de désinfection des résines.

Avantages

- Régénération volumétrique automatique à haute efficacité
- Contrôle à distance via la technologie Wi-Fi
- Faible consommation d'eau et de sel
- Programmation simple et intuitive
- Sauvegarde des données par batterie intégrée
- Fiabilité élevée et longue durée de vie
- Protection efficace contre le tartre
- Idéal pour les maisons, appartements, bureaux et petites applications techniques

Conçu, dessiné et fabriqué par Celtis Water S.r.l.

Codice articolo	Description:
LOTUS008DGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS008DKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 8 L (8x17") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS010DGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS010DKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 10 L (9x17") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS012DGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 12 L (10x17") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS012DKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 12 L (10x17") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS020DGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS020DKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 20 L (8x35") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS025DGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS025DKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 25 L (9x35") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS030DGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS030DKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 30 L (10x35") PULSE 1" DF noir + bypass + vanne saumure séc.

ADC-PULSE UF "LOTUS" Adoucisseur compact LOTUS PULSE P1 Wi-Fi Upflow Wi-Fi - Celtis Water product



LOTUS UF

Adoucisseur d'eau résidentiel compact – Système Upflow

Le LOTUS UF est un adoucisseur d'eau automatique compact conçu pour les applications domestiques et techniques de traitement de l'eau. Équipé de la vanne électronique volumétrique Pulse 1 avec régénération en Upflow, il garantit d'excellentes performances d'adoucissement, une fiabilité maximale et une consommation optimisée d'eau et de sel.

La vanne volumétrique déclenche les régénérations uniquement en fonction de la consommation réelle d'eau, permettant ainsi une utilisation efficace des ressources et une réduction des coûts d'exploitation. Le système permet également une programmation volumétrique ou temporisée, tandis qu'une batterie de sauvegarde intégrée assure la conservation des paramètres en cas de coupure électrique.

Fabriqué avec des composants de haute qualité adaptés au contact avec l'eau potable, le LOTUS UF constitue une solution fiable, compacte et durable pour protéger les installations sanitaires et les équipements contre les dépôts de calcaire.

Conformité

Tous les composants sont conformes au D.M. 174/2004 et adaptés au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. L'appareil est conforme au D.M. 25/2012 pour un usage domestique lorsqu'il est équipé du système optionnel de désinfection des résines.

Avantages

- Régénération volumétrique automatique à haute efficacité
- Contrôle à distance via la technologie Wi-Fi
- Faible consommation d'eau et de sel
- Programmation simple et intuitive
- Sauvegarde des données par batterie intégrée
- Fiabilité élevée et longue durée de vie
- Protection efficace contre le tartre
- Idéal pour les maisons, appartements, bureaux et petites applications techniques

Conçu, dessiné et fabriqué par Celtis Water S.r.l.

Codice articolo	Description:
LOTUS008UKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 10 L (8x17") vanne PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS010UGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 10 L (8x17") PULSE 1" UF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS013UGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS013UKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 13 L (9x17") PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS015UGW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF volumétrique Couleur IG : Ice Gray
LOTUS015UKW	Adoucisseur "LOTUS" MINI 15 L (10x17") PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS022UGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS022UKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 22 L (8x35") PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS028UGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 28 L (9x35") PULSE 1" UF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS028UKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 28 L (9x35") PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS035UGW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 35 L (10x35") PULSE 1" UF gris + bypass + vanne saumure séc.
LOTUS035UKW	Adoucisseur "LOTUS" MAXI 35 L (10x35") PULSE 1" UF noir + bypass + vanne saumure séc.

ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ESSENCE"

ADC-P1 DF "ESSENCE" - Celtis Water product

Adoucisseur compact Vanne CSG PULSE P1 DOWNFLOW - Cabinet ESSENCE



ESSENCE DF – Adoucisseur Compact CSG PULSE 1

L'ESSENCE DF est un adoucisseur compact équipé de la vanne CSG PULSE 1 avec régénération Downflow. Gestion intelligente basée sur la consommation réelle, programmation flexible et mémoire batterie.

Conformité
D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (option désinfection).

Accessoires optionnels
XP1ACWFB – Contrôle Wi-Fi à distance
PU1ACBYPN – Bypass plastique haute résistance

Avantages

- Haute efficacité
- Consommation optimisée
- Gestion intelligente
- Mémoire batterie
- Compact
- Fiable

Codice articolo	Description:
ADC008PU1DES	Adoucisseur 8 L (8x17") PULSE 1" DF volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008PU1DESK	Adoucisseur 8 L (8x17") PULSE 1" DF volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC010PU1DES	Adoucisseur 10 L (9x17") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010PU1DESK	Adoucisseur 10 L (9x17") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC012PU1DES	Adoucisseur 12 L (10x17") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012PU1DESK	Adoucisseur 12 L (10x17") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC020PU1DES	Adoucisseur 20 L (8x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020PU1DESK	Adoucisseur 20 L (8x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC025PU1DES	Adoucisseur 25 L (9x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025PU1DESK	Adoucisseur 25 L (9x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC030PU1DES	Adoucisseur 30 L (10x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030PU1DESK	Adoucisseur 30 L (10x35") PULSE 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass en plastique 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow carte WiFi

ADC-P1 UF "ESSENCE" - Celtis Water product

Adoucisseur compact Vanne CSG PULSE P1 UPFLOW - Cabinet ESSENCE



ESSENCE UF – Adoucisseur Compact CSG PULSE 1

L'ESSENCE UF est un adoucisseur compact équipé de la vanne CSG PULSE 1 avec régénération Upflow. Gestion intelligente basée sur la consommation réelle, programmation flexible et mémoire batterie.

Conformité

D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (option désinfection).

Accessoires optionnels

XP1ACWFB – Contrôle Wi-Fi à distance

XP1ACBY – Bypass plastique haute résistance

Avantages

- Haute efficacité
- Consommation optimisée
- Gestion intelligente
- Mémoire batterie
- Compact
- Fiable

Codice articolo	Description:
ADC010PU1UES	Adoucisseur 10 L (8x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010PU1UESK	Adoucisseur 10 L (8x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC013PU1UES	Adoucisseur 13 L (9x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC013PU1UESK	Adoucisseur 13 L (9x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC015PU1UES	Adoucisseur 15 L (10x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC015PU1UESK	Adoucisseur 15 L (10x17") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC022PU1UES	Adoucisseur 22 L (8x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC022PU1UESK	Adoucisseur 22 L (8x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC028PU1UES	Adoucisseur 28 L (9x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC028PU1UESK	Adoucisseur 28 L (9x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC035PU1UES	Adoucisseur 35 L (10x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC035PU1UESK	Adoucisseur 35 L (10x35") vanne PULSE 1" Upflow volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass en plastique 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow carte WiFi

ADC-APEX EZ2 DF "ESSENCE"

Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique - Cabinet ESSENCE



ESSENCE EZ2 – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ESSENCE EZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique EZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive.

Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codice articolo	Description:
ADC008EZ2ES	Adoucisseur 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008EZ2ESK	Adoucisseur 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC010EZ2ES	Adoucisseur 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010EZ2ESK	Adoucisseur 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC012EZ2ES	Adoucisseur 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012EZ2ESK	Adoucisseur 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC020EZ2ES	Adoucisseur 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020EZ2ESK	Adoucisseur 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC025EZ2ES	Adoucisseur 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025EZ2ESK	Adoucisseur 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC030EZ2ES	Adoucisseur 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030EZ2ESK	Adoucisseur 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir

ADC-APEX GZ2 DN "ESSENCE"

Adoucisseur compact Vanne GZ2 DOWNFLOW volumétrique - Cabinet ESSENCE



ESSENCE GZ2 – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ESSENCE GZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique GZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive. Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codie article	Description:
ADC008GZ2ES	Adoucisseur 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008GZ2ESK	Adoucisseur 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC010GZ2ES	Adoucisseur 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010GZ2ESK	Adoucisseur 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC012GZ2ES	Adoucisseur 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012GZ2ESK	Adoucisseur 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC020GZ2ES	Adoucisseur 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020GZ2ESK	Adoucisseur 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC025GZ2ES	Adoucisseur 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025GZ2ESK	Adoucisseur 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC030GZ2ES	Adoucisseur 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030GZ2ESK	Adoucisseur 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ESSENCE" Maxi noir

ADC-CLACK WS1CI DF "ESSENCE"

Adoucisseur compact Vanne CLACK WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabinet ESSENCE



ESSENCE WS1CI – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ESSENCE WS1CI est un adoucisseur compact et professionnel pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique Clack WS1CI avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD multifonction, permettant une utilisation simple et intuitive.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multifonction
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Anti-calcaire
- Compact

Codice articolo	Description:
ADC008CV1ES	Adoucisseur 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC008CV1ESK	Adoucisseur 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC010CV1ES	Adoucisseur 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC010CV1ESK	Adoucisseur 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC012CV1ES	Adoucisseur 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini gris
ADC012CV1ESK	Adoucisseur 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Mini noir
ADC020CV1ES	Adoucisseur 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC020CV1ESK	Adoucisseur 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC025CV1ES	Adoucisseur 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC025CV1ESK	Adoucisseur 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir
ADC030CV1ES	Adoucisseur 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi gris
ADC030CV1ESK	Adoucisseur 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "ESSENCE" Maxi noir

ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "ELAN"

ADC-APEX EZ2 DF "ELAN" Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet ELAN



ELAN EZ2 – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ELAN EZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique EZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive.

Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codice articolo	Description:
ADC008EZ2EL	Adoucisseur 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC008EZ2ELK	Adoucisseur 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC010EZ2EL	Adoucisseur 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC010EZ2ELK	Adoucisseur 10 L (9x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC012EZ2EL	Adoucisseur 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC012EZ2ELK	Adoucisseur 12 L (10x17") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC020EZ2EL	Adoucisseur 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC020EZ2ELK	Adoucisseur 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC025EZ2EL	Adoucisseur 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC025EZ2ELK	Adoucisseur 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC030EZ2EL	Adoucisseur 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC030EZ2ELK	Adoucisseur 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir

ADC-APEX TZ2 UF "ELAN" Adoucisseur compact Vanne APEX TZ2 UPFLOW volumétrique Cabinet ELAN



ELAN TZ2 – Adoucisseur Cabinet Upflow

L'ELAN TZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique EZ2 avec régénération en co-courant (Upflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran TZ2 rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive.

Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codie article	Description:
ADC010TZ2EL	Adoucisseur 10 L (8x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC010TZ2ELK	Adoucisseur 10 L (8x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC013TZ2EL	Adoucisseur 13 L (9x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC013TZ2ELK	Adoucisseur 13 L (9x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC015TZ2EL	Adoucisseur 15 L (10x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC015TZ2ELK	Adoucisseur 15 L (10x17") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC022TZ2EL	Adoucisseur 22 L (8x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC022TZ2ELK	Adoucisseur 22 L (8x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC028TZ2EL	Adoucisseur 28 L (9x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC028TZ2ELK	Adoucisseur 28 L (9x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC035TZ2EL	Adoucisseur 35 L (10x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC035TZ2ELK	Adoucisseur 35 L (10x35") TZ2 1" UF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir

ADC-APEX GZ2 DF "ELAN" Adoucisseur compact Vanne APEX GZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet ELAN



ELAN GZ2 – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ELAN GZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique GZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive. Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codice articolo	Description:
ADC008GZ2EL	Adoucisseur 8 L (8x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC010GZ2EL	Adoucisseur 10 L (9x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC012GZ2EL	Adoucisseur 12 L (10x17") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC020GZ2EL	Adoucisseur 20 L (8x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC025GZ2EL	Adoucisseur 25 L (9x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC030GZ2EL	Adoucisseur 30 L (10x35") GZ2 1" DF volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir

ADC-Clack WS1CI DF "ELAN"

Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabinet "ELAN"



ELAN WS1CI – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'ELAN WS1CI est un adoucisseur compact et professionnel pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique Clack WS1CI avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD multifonction, permettant une utilisation simple et intuitive.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multifonction
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Anti-calcaire
- Compact

Codie article	Description:
ADC008CV1EL	Adoucisseur 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC008CV1ELK	Adoucisseur 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC010CV1EL	Adoucisseur 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC010CV1ELK	Adoucisseur 10 L (9x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC012CV1EL	Adoucisseur 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI gris clair/noir
ADC012CV1ELK	Adoucisseur 12 L (10x17") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MINI noir/noir
ADC020CV1EL	Adoucisseur 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC020CV1ELK	Adoucisseur 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC025CV1EL	Adoucisseur 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC025CV1ELK	Adoucisseur 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir
ADC030CV1EL	Adoucisseur 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI gris clair/noir
ADC030CV1ELK	Adoucisseur 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrique, cabinet "ELAN" MAXI noir/noir

ADOUCISSEURS COMPACTS SÉRIE "EU"

ADC-APEX EZ2 DF "EU"

Adoucisseur compact Vanne APEX EZ2 DOWNFLOW volumétrique Cabinet EU



EU EZ2 – Adoucisseur Cabinet Downflow

L'EU EZ2 est un adoucisseur compact pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique volumétrique EZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD rétroéclairé multilingue avec 9 langues, permettant une utilisation simple et intuitive.

Le système intègre également une fonction de personnalisation de l'écran, permettant d'afficher en permanence le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone de l'installateur en haut de l'écran, renforçant l'identité professionnelle.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Écran LCD multilingue (9 langues)
- Personnalisation écran (entreprise + téléphone)
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Codice articolo	Description:
ADC008EZ2EU	Adoucisseur 8 L (8x17") vanne EZ2 1" DF volumétrique Cabinet "EU" Mini
ADC015EZ2EU	Adoucisseur 15 L (7x35") vanne EZ2 1" DF volumétrique Cabinet "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Adoucisseur 20 L (8x35") vanne EZ2 1" DF volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC025EZ2EU	Adoucisseur 25 L (9x35") vanne EZ2 1" DF volumétrique Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1TC DF "EU" Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1TC DOWNFLOW chronometrique Cabinet EU



EU WS1TC – Adoucisseur Cabinet Downflow

Avantages

L'EU WS1TC est un adoucisseur compact et professionnel pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique Clack WS1TC avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

Il dispose d'un écran LCD multifonction, permettant une utilisation simple et intuitive.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Codice articolo	Description:
ADC008CT1EU	Adoucisseur 8 L (8x17") vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Mini
ADC015CT1EU	Adoucisseur 15 L (7x35") vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Adoucisseur 20 L (8x35") vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Adoucisseur 25 L (9x35") vanne Clack WS1TC 1" chronométr.Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI DF "EU" Adoucisseur compact en meubles de PE- Vanne Clack WS1CI DOWNFLOW volumétrique Cabinet EU



EU WS1CI – Adoucisseur Cabinet Downflow

Avantages

L'EU WS1CI est un adoucisseur compact et professionnel pour applications domestiques et techniques. Équipé de la vanne électronique Clack WS1CI avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit efficacité, fiabilité et optimisation des consommations.

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Fiabilité élevée
- Compact

Il dispose d'un écran LCD multifonction, permettant une utilisation simple et intuitive.

La régénération est gérée automatiquement selon la consommation réelle. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Codie article	Description:
ADC008CV1EU	Adoucisseur 8 L (8x17") vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Mini
ADC015CV1EU	Adoucisseur 15 L (7x35") vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Adoucisseur 20 L (8x35") vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Adoucisseur 25 L (9x35") vanne Clack WS1CI 1" volumétrique Cabinet "EU" Maxi

ACCESSOIRES POUR ADOUCISSEURS D'EAU

Softener accessories

Accessoires pour adoucisseurs d'eau



Codice articolo	Description:
AGPPN1K	AGPPN1K siphon anti-retour batteriostatico à espace d'air
TF17ST80304MF	Tuyau flexible tressé en acier inoxydable S304 M/F 3/4" FF L.800 mm
TPBB000120008	Tuyau en caoutchouc CRISTAL Ø 12x16 - Rouleau de 50 m (Prix au mètre)

SOFT CLEAN

SOFT CLEAN Décontaminant pour résines échangeuses d'ions



SOFT CLEAN - Super concentré
liquide pour le nettoyage des systèmes contenant des résines échangeuses d'ions. Décontaminant pour résines d'adoucisseurs d'eau, il élimine les contaminants les plus courants tels que les dépôts de fer, de cuivre, d'aluminium, de calcium et de magnésium, les dépôts d'argile organique et les sédiments bactériens. Il maintient les résines échangeuses d'ions propres, prolongeant ainsi leur durée de vie et évitant les réductions de la durée des cycles.

Formule

Soft CLEAN 5 : Bidons de 5 L

Conditionnement : Palette EPAL 80 x 120 cm contenant 60 bidons de 5 litres disposés sur deux niveaux (30 bidons par niveau).

Poids : Chaque bidon pèse 5,5 kg.

Une palette complète de 60 bidons pèse 330 kg

(plus environ 18 kg pour la palette).

Quantité minimale : 10 bidons.

Soft CLEAN 1 : Bouteille de 1 litre

Conditionnement : Carton de 12 bouteilles.

Palette EPAL 80 x 120 cm contenant 864 bouteilles (24 cartons de 12 bouteilles).

Une palette complète de 864 bouteilles pèse 330 kg

(plus environ 18 kg pour la palette).

Quantité minimale : 1 cartons de 12 bouteilles.

Codice articolo	Description:
SC05B01L	SOFT CLEAN - Solution liquide p.la décontamination d/résines cationiques - Bouteille de 1 L
SC05T05L	SOFT CLEAN - Solution liquide pour la décontamination des résines cationiques - Bidon de 5 L

STC S multiblock balancing STC-S vanne d'équilibrage multiblock avec bypass valve with bypass



STC-S

La vanne d'équilibrage STC-S a été spécialement développée pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement indirect, mais elle offre également d'excellentes performances dans les vitrines réfrigérées et les chambres froides, adoucisseurs d'eau (peut interrompre le flux d'eau vers le système d'adoucissement ou de protection anti-calcaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau est maintenue par le bypass intégré.), Systèmes d'eau sanitaire,. Quelle que soit l'application, la STC-S garantit des performances hydrauliques inégalées.

Caractéristiques principales

Volant

Équipé d'un affichage numérique, le volant permet un équilibrage précis et simple. La fonction d'arrêt positif facilite les opérations de maintenance.

Points de mesure auto-étanches

Doublement sécurisés et auto-étanches pour une protection totale contre les fuites. Ils permettent également de simplifier les opérations de maintenance.

AMETAL®

Alliage résistant à la dézincification garantissant une durée de vie plus longue de la vanne et réduisant le risque de fuite.

Description technique

Application :

Systèmes de chauffage et de refroidissement

Adoucisseurs d'eau (can interrupt the water flow to the water softening or limescale protection system. In this case, the water supply is maintained by the integrated bypass.),

Systèmes d'eau sanitaire

Fonctions :

Équilibrage

Préréglage

Mesure

Arrêt

Dimensions disponibles :

DN 15-50

Classe de pression :

PN 20

Température :

Température maximale de service : 150°C

(À des températures supérieures à 120°C, le volant doit être retiré.)

Température minimale de service : -20°C

Fluides :

Eau ou fluides neutres, mélanges eau-glycol (0-57 %).

Matériaux :

Corps de vanne et chapeau : AMETAL®

Étanchéité (corps/chapeau) : joint torique en EPDM

Clapet : AMETAL®

Joint de siège : joint torique en EPDM

Tige : AMETAL®

Rondelle de glissement : PTFE

Joint de tige : joint torique en EPDM

Ressort : acier inoxydable

Volant : polyamide et TPE

Points de mesure : AMETAL®

Joints : EPDM

Capuchons : polyamide et TPE

Marquage :

Corps : IMI ou TA, PN 20/150, DN et dimension en pouces.

Volant : TA, type de vanne et DN.

Raccordement :

Filetage extérieur selon ISO 228.

Longueur du filetage selon DIN 3546.

Extrémités à souder

Codice articolo	Description:
VDB014 VDB020	STC-S DN20 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle 15/14
VDB020 VDB025	STC-S DN20 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle
VDB025 VDB025	STC-S DN25 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle
VDB032 VDB025	STC-S DN32 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle
VDB040 VDB025	STC-S DN40 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle
VDB050 VDB025	STC-S DN50 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle

STC T multiblock balancing valve with bypass



STC-T Application: Systèmes de chauffage et de refroidissement, Adoucisseurs d'eau (peut interrompre le flux d'eau vers le système d'adoucissement ou de protection anti-calcaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau est maintenue par le bypass intégré.), Systèmes d'eau sanitaire,

Dimensions disponibles: DN 20-32 Classe de pression: PN 20
Température: Température max. de service: 150 °C
Fluides: Eau ou fluides neutres, mélanges eau-glycol (0-57%).
Fonctions: Équilibrage, Préréglage, Mesure Arrêtes Spagno

Codie article	Description:
VDB020T VDB025	STC-T DN20 Vanne d'équilibrage STAD-C filetage mâle

ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNES SERIE CSG PULSE1

ADD-PU1 DC Simplex Series DF

Adoucisseur double corps vanne PULSE1 DOWNFLOW volumétrique



Adoucisseur bi-bloc PULSE 1

Avantages

L'adoucisseur bi-bloc avec vanne PULSE 1 est une solution professionnelle pour les applications domestiques, techniques et industrielles légères. Le système est composé d'une bouteille sous pression en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande flexibilité d'installation et une autonomie élevée.

Équipé de la vanne électronique volumétrique PULSE 1 avec régénération en co-courant (Downflow), il garantit d'excellentes performances d'adoucissement, une optimisation des consommations et une grande fiabilité.

La commande volumétrique déclenche la régénération uniquement selon la consommation réelle, réduisant ainsi les coûts et le gaspillage. Le système permet une programmation volumétrique ou temporisée avec sauvegarde des données via batterie intégrée.

Conformité
Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Accessoires optionnels
XP1ACWFB – Module Wi-Fi pour contrôle et supervision à distance
XP1ACBY – Bypass plastique haute résistance pour maintenance

Codice articolo	Description:
ADD008PUTS	Adoucisseur bi-bloc 8 L (8x17") PULSE 1" volumétrique bac à sel 30 L
ADD010PUTS	Adoucisseur bi-bloc 10 L (9x17") PULSE 1" volumétrique bac à sel 30 L
ADD012PUTS	Adoucisseur bi-bloc 12 L (10x17") PULSE 1" volumétrique bac à sel 30 L
ADD015PUTS	Adoucisseur bi-bloc 15 L (7x35") PULSE 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD020PUTS	Adoucisseur bi-bloc 20 L (8x35") PULSE 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD025PUTS	Adoucisseur bi-bloc 25 L (9x35") PULSE 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD030PUTS	Adoucisseur bi-bloc 30 L (10x35") PULSE 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD040PUTS	Adoucisseur bi-bloc 40 L (10x44") PULSE 1" volumétrique bac à sel 100 L
ADD050PUTS	Adoucisseur bi-bloc 50 L (10x54") PULSE 1" volumétrique bac à sel 100 L
ADD060PUTS	Adoucisseur bi-bloc 60 L (13x44") PULSE 1" volumétrique bac à sel 145 L
ADD075PUTS	Adoucisseur bi-bloc 75 L (13x54") PULSE 1" volumétrique bac à sel 145 L
XP1ACBY	PULSE 1 Downflow/Upflow Bypass en plastique 3/4" - 1"
XP1ACWFB	PULSE 1 Downflow/Upflow carte WiFi

ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS AV.VANNES APEX EZ/TZ/GZ

ADD-EZ2 DF DC Simplex Series

Adoucisseur double corps vanne EZ2 DOWNFLOW volumétrique



Adoucisseur bi-bloc EZ2

L'adoucisseur bi-bloc EZ2 est une solution professionnelle pour les applications domestiques, techniques et industrielles légères. Le système est composé d'une bouteille sous pression en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, garantissant flexibilité d'installation, autonomie élevée et facilité de maintenance.

Équipé de la vanne électronique volumétrique EZ2 avec régénération en co-courant (Downflow), il assure des performances élevées, une optimisation des consommations et une gestion intelligente des cycles.

Il dispose d'un écran LCD multifonction, permettant une utilisation simple et intuitive.

La régénération est activée uniquement selon la consommation réelle, réduisant ainsi les coûts et le gaspillage. Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres.

Conformité Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Système bi-bloc séparé
- Installation flexible
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD008EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 8 L (8x17") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 30 L
ADD015EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 15 L (7x35") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 75 L
ADD020EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 20 L (8x35") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 75 L
ADD025EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 25 L (9x35") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 75 L
ADD030EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 30 L (10x35") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 75 L
ADD040EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 40 L (10x44") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 100 L
ADD050EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 50 L (10x54") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 100 L
ADD060EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 60 L (13x44") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 145 L
ADD075EZ2TS	Adoucisseur bi-bloc 75 L (13x54") EZ2 1" DF volumétrique bac à sel 145 L

ADOUCISSEUR DOUBLE CORPS VANNE CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1TC chronométrique



Clack

Adoucisseur bi-bloc WS1TC

L'adoucisseur bi-bloc WS1TC est une solution simple et fiable pour le traitement de l'eau domestique et technique. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant flexibilité d'installation et bonne autonomie.

Il est équipé de la vanne électronique Clack WS1TC à régénération temporisée, conçue pour fonctionner avec des programmes prédéfinis.

La régénération est basée uniquement sur le temps, sans mesure de consommation. Le système garantit un fonctionnement continu et une maintenance réduite.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Système simple et fiable
- Régénération temporisée
- Programmes prédéfinis
- Système bi-bloc séparé
- Installation flexible
- Entretien réduit

Codice articolo	Description:
ADD008CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 8 L (8x17") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 30 L
ADD015CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 15 L (7x35") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 75 L
ADD020CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 20 L (8x35") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 75 L
ADD025CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 25 L (9x35") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 75 L
ADD030CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 30 L (10x35") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 75 L
ADD040CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 40 L (10x44") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 100 L
ADD050CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 50 L (10x54") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 100 L
ADD060CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 60 L (13x54") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 145 L
ADD075CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 75 L (13x54") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 145 L
ADD090CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 90 L (14x52") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 200 L
ADD100CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 200 L
ADD125CT1TS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") Clack WS1TC 1" à temps bac à sel 350 L

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1CI Volumétrique



Clack

Adoucisseur bi-bloc WS1CI

L'adoucisseur bi-bloc WS1CI est une solution professionnelle pour les applications domestiques, techniques et industrielles légères. Le système est composé d'une bouteille sous pression en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, garantissant flexibilité d'installation et facilité de maintenance.

Équipé de la vanne électronique Clack WS1CI volumétrique avec régénération en co-courant (Downflow), il assure des performances élevées, une optimisation des consommations et une grande fiabilité.

La gestion volumétrique déclenche la régénération en fonction de la consommation réelle, réduisant le gaspillage de sel et d'eau. Le système permet une programmation volumétrique et temporisée avec sauvegarde des paramètres via batterie intégrée.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Régénération efficace
- Faible consommation
- Système bi-bloc séparé
- Installation flexible
- Programmation simple
- Mémoire batterie
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD008CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 8 L (8x17") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 30 L
ADD015CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 15 L (7x35") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD020CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 20 L (8x35") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD025CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 25 L (9x35") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD030CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 30 L (10x35") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 75 L
ADD040CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 40 L (10x44") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 100 L
ADD050CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 50 L (10x54") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 100 L
ADD060CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 60 L (13x44") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 100 L
ADD075CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 75 L (13x54") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 145 L
ADD090CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 90 L (14x52") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 200 L
ADD100CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV1TS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") Clack WS1CI 1" volumétrique bac à sel 350 L

ADD-Clack WS1.25CI DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.25CI 1¼ Volumétrique



Clack

Adoucisseur bi-bloc WS1.25CI

L'adoucisseur bi-bloc WS1.25CI est une solution haute performance destinée aux applications résidentielles, commerciales et industrielles légères. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande capacité de traitement, une installation flexible et une maintenance simplifiée.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS1.25CI, conçue pour les installations nécessitant des débits plus élevés que les vannes standard de 1". La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel. La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service. Les paramètres sont sauvegardés grâce à une mémoire permanente avec batterie de secours.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Grande capacité de traitement
- Vanne Clack WS1.25CI pour débits élevés
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé
- Installation flexible
- Programmation simple
- Mémoire avec batterie
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD075CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 75 L (13x54") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 145 L
ADD100CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 350 L
ADD150CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 150 L (16x65") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 350 L
ADD175CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 175 L (18x65") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 350 L
ADD200CV125TS	Adoucisseur bi-bloc 200 L (20x69") Clack WS1.25CI 1¼" volumétrique bac à sel 350 L

ADD-CLACK WS1.5PCI plastic DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5PCI (Noryl®) Volumétrique



doucisseur bi-bloc WS1.5-P CI

Avantages

L'adoucisseur bi-bloc WS1.5 CI est une solution haute performance destinée aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande capacité de traitement, une installation flexible et une maintenance simplifiée.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS1.5 CI, conçue pour les installations nécessitant des débits élevés et une forte demande en eau. La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel. La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service.

Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres programmés en cas de coupure de courant.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

- Grande capacité de traitement
- Vanne Clack WS1.5-P CI pour débits élevés
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé
- Installation flexible
- Programmation simple
- Mémoire avec batterie
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD100CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD150CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 150 L (16x65") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD175CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 175 L (18x65") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD200CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 200 L (20x69") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 250 L (21x62") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 300 L (24x65") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 750 L
ADD350CV15PTS	Adoucisseur bi-bloc 350 L (24x72") avec Clack WS1.5PCI (Noryl®) 1½" volumétrique bac à sel 750 L

ADD-CLACK WS1.5CI Brass Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS1.5CI laiton Volumétrique



Adoucisseur bi-bloc WS1.5 CI

Avantages

L'adoucisseur bi-bloc WS1.5 CI est une solution haute performance destinée aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande capacité de traitement, une installation flexible et une maintenance simplifiée.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS1.5 CI, conçue pour les installations nécessitant des débits élevés et une forte demande en eau. La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel. La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service.

Une batterie intégrée assure la sauvegarde des paramètres programmés en cas de coupure de courant.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

- Grande capacité de traitement
- Vanne Clack WS1.5 CI pour débits élevés
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé Installation flexible
- Programmation simple
- Mémoire avec batterie
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD100CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD150CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 150 L (16x65") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD175CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 175 L (18x65") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 350 L
ADD200CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 200 L (20x69") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 250 L (21x62") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 300 L (24x65") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 750 L
ADD350CV15TS	Adoucisseur bi-bloc 350 L (24x72") avec Clack WS1.5CI 1½" volumétrique bac à sel 750 L

ADD-CLACK WS2PCI plastic DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS2PCI (Noryl®) Volumétrique



Adoucisseur bi-bloc WS2-P CI

Avantages

L'adoucisseur bi-bloc WS2-P CI est une solution haute performance destinée aux applications commerciales, industrielles et de process. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande capacité de traitement, une installation flexible et une maintenance simplifiée.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS2-P CI, fabriquée en matériau plastique haute résistance et conçue pour les installations nécessitant des débits élevés. La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel.

La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service. La mémoire permanente conserve les paramètres programmés même en cas de coupure de courant.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

- Grande capacité de traitement
- Vanne Clack WS2-P CI pour débits élevés
- Corps de vanne en plastique haute résistance
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé Installation flexible
- Programmation simple
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD100CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD150CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 150 L (16x65") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD175CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 175 L (18x65") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD200CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 200 L (20x69") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 250 L (21x62") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 300 L (24x65") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD350CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 350 L (24x72") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD400CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 400 L (30x72") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD450CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 450 L (30x72") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD500CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 500 L (30x72") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 1500 L
ADD650CV2PTS	Adoucisseur bi-bloc 650 L (36x72") avec Clack WS2PCI (Noryl®) 2" volumétrique bac à sel 1500 L

ADD-CLACK WS2CI Brass DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps vanne Clack WS2CI laiton Volumétrique



Adoucisseur bi-bloc WS2 CI

L'adoucisseur bi-bloc WS2 CI est une solution haute performance destinée aux applications commerciales, industrielles et de process. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, offrant une grande capacité de traitement, une installation flexible et une maintenance simplifiée.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS2 CI avec corps en laiton, conçue pour les installations nécessitant des débits élevés et une grande robustesse. La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel.

La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service. La mémoire permanente conserve les paramètres programmés même en cas de coupure de courant.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).



Avantages

- Grande capacité de traitement
- Vanne Clack WS2 CI pour débits élevés
- Corps de vanne en laiton
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé Installation flexible
- Programmation simple
- Haute fiabilité

Codice articolo	Description:
ADD100CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 100 L (14x65") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 200 L
ADD125CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 125 L (16x65") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD150CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 150 L (16x65") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD175CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 175 L (18x65") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 350 L
ADD200CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 200 L (20x69") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD250CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 250 L (21x62") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 500 L
ADD300CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 300 L (24x65") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD350CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 350 L (24x72") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD400CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 400 L (30x72") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 750 L
ADD450CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 450 L (30x72") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD500CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 500 L (30x72") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 1500 L
ADD650CV2TS	Adoucisseur bi-bloc 650 L (36x72") avec Clack WS2CI 2" volumétrique bac à sel 1500 L

ADD-CLACK WS2CI/QC brass DC Simplex Series

Adoucisseurs Double-Corps High Flow vanne Clack WS2C/QC laiton Volumétrique



Adoucisseur bi-bloc WS2CI/QC High Flow

L'adoucisseur bi-bloc WS2CI/QC High Flow est conçu pour les applications commerciales, industrielles et de process nécessitant des débits élevés. Le système est composé d'une bouteille en fibre de verre et d'un bac à sel séparé, garantissant une grande capacité de traitement, une excellente fiabilité et une grande flexibilité d'installation.

Il est équipé de la vanne électronique volumétrique Clack WS2CI/QC High Flow, conçue pour offrir de faibles pertes de charge et des performances élevées même dans les conditions les plus exigeantes. La gestion électronique avancée permet une programmation complète des cycles de régénération et une optimisation de la consommation d'eau et de sel.

La régénération est déclenchée selon la consommation réelle, garantissant efficacité et continuité de service. La mémoire permanente conserve les paramètres programmés.

Les systèmes sont fournis en configuration Top Mount de série. Une version Side Mount est disponible sur demande, sans tuyauterie extérieure de raccordement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Conçu pour les applications à haut débit
- Vanne Clack WS2CI/QC High Flow
- Faibles pertes de charge
- Régénération volumétrique performante
- Consommation réduite d'eau et de sel
- Système bi-bloc séparé
- Configuration Top Mount de série
- Version Side Mount disponible sur demande
- Programmation simple
- Haute fiabilité

Codice articolo	Descrizione:
ADD500CV2QCTS	Adoucisseur bi-bloc 500 L (30x72") avec Clack WS2CI/QC 2" volumétrique bac à sel 1000 L
ADD650CV2QCTS	Adoucisseur bi-bloc 650 L (36x72") avec Clack WS2CI/QC 2" volumétrique bac à sel 1500 L
ADD750CV2QCTS	Adoucisseur bi-bloc 750 L (42x72") avec Clack WS2CI/QC 2" volumétrique bac à sel 2000 L
ADD800CV2QCTS	Adoucisseur bi-bloc 800 L (48x72") avec Clack WS2CI/QC 2" volumétrique bac à sel 3000 L

ADOUCISSEUR DUPLEX VANNE CLACK WS1CI

ADT-Twin Clack WS1TTCI Duplex Series

Adoucisseurs Twin Duplex vanne Clack WS1TTCI Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1TT

L'adoucisseur Duplex WS1TT est une solution professionnelle conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions et d'un bac à sel séparé, permettant un fonctionnement alterné sans interruption de service.

Il est équipé de vannes électroniques Clack WS1TT de 1", spécialement conçues pour les systèmes duplex alternés. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, le système bascule automatiquement sur la seconde tandis que la première entre en régénération.

La gestion électronique optimise les consommations d'eau et de sel et assure un fonctionnement entièrement automatique. La régénération est déclenchée en fonction du volume réellement traité.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Vannes Clack WS1TT 1"
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADT015CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 15 L (7x35") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 75 L
ADT020CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 20 L (8x35") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 75 L
ADT025CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 25 L (9x35") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 75 L
ADT030CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 30 L (10x35") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 100 L
ADT040CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 40 L (10x44") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 100 L
ADT050CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 50 L (10x44") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 100 L
ADT060CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 60 L (13x54") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 145 L
ADT075CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 75 L (13x54") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 145 L
ADT090CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 90 L (14x52") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 200 L
ADT100CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 100 L (14x65") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 200 L
ADT125CI01TT	Adoucisseur Twin Duplex alterné 125 L (16x65") avec Clack WS1TTTCI volumétrique 1 x bac à sel 350 L

ADX-Clack WS1CI 1" Duplex Series

Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2xWS1CI+ MAV 1" Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1CI + MAV

L'adoucisseur Duplex WS1CI + MAV est une solution professionnelle conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS1CI de 1" et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS1CI de 1"
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX015CV1	Adoucisseur duplex alterné 15 L 2 x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 75 L
ADX020CV1	Adoucisseur duplex alterné 20 L 2 x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 75 L
ADX025CV1	Adoucisseur duplex alterné 25 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 75 L
ADX030CV1	Adoucisseur duplex alterné 30 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 75 L
ADX040CV1	Adoucisseur duplex alterné 40 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV+ 2x bac à sel 100 L
ADX050CV1	Adoucisseur duplex alterné 50 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV+ 2x bac à sel 100 L
ADX060CV1	Adoucisseur duplex alterné 60 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 145 L
ADX075CV1	Adoucisseur duplex alterné 75 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV+ 2x bac à sel 145 L
ADX090CV1	Adoucisseur duplex alterné 90 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX100CV1	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX125CV1	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS1CI 1" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L

ADX-Clack WS1.25CI 1.25" Duplex Series

Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS1.25CI+ MAV 1 1/4" Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1.25CI + MAV

Avantages

L'adoucisseur Duplex WS1.25CI + MAV est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS1.25CI de 1 1/4" et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS1.25CI de 1 1/4"
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX075CV125	Adoucisseur duplex alterné 75 L2 x Clack WS1.25CI 1 1/4" volum.+ MAV+2xbac à sel 145 L
ADX090CV125	Adoucisseur duplex alterné 90 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" volum.+ MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX100CV125	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" volum.+ MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX125CV125	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" volum.+ MAV+ 2x bac à sel 350 L
ADX150CV125	Adoucisseur duplex alterné 150 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" vol. + MAV+ 2x bac à sel 350 L
ADX175CV125	Adoucisseur duplex alterné 175 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" vol. + MAV+ 2x bac à sel 350 L
ADX200CV125	Adoucisseur duplex alterné 200 L 2x Clack WS1.25CI 1 1/4" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L

ADT-Twin Clack WS1.5TTCI Duplex Series

Adoucisseurs Twin Duplex alterné vanne Clack WS1.5TTCI Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1.5TT

L'adoucisseur Duplex WS1.5TT est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions et d'un bac à sel séparé, permettant un fonctionnement alterné sans interruption de service.

Il est équipé de vannes électroniques Clack WS1.5TT de 1,5", spécialement conçues pour les systèmes duplex à haut débit. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, le système bascule automatiquement sur la seconde tandis que la première entre en régénération.

La gestion électronique optimise les consommations d'eau et de sel et assure un fonctionnement entièrement automatique. La régénération est déclenchée en fonction du volume réellement traité.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Vanne Clack WS1.5TT de 1,5"
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codie article	Description:
ADT100CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 100 L vanne WS1.5TT 1 1/2" 1x bac à sel 200 L
ADT125CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 125 L vanne WS1.5TT Twin 1 1/2" 1 x bac à sel 350 L
ADT150CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 150 L vanne WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x bac à sel 350 L
ADT175CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 175 L vanne WS1.5TT 1 1/2" Twin 1x bac à sel 500 L
ADT200CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 200 L vanne WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x bac à sel 500 L
ADT250CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 250 L vanne WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x bac à sel 500 L
ADT300CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 300 L vanne WS1.5TT 1 1/2" 1x bac à sel 750 L
ADT350CV15TT	Adoucisseur Duplex alterné 300 L vanne WS1.5TT Twin 1 1/2" 1x bac à sel 750 L

ADX-Clack WS1.5PCI 1.5" plastic Duplex Series

Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS1.5PCI (Noryl®)+ MAV 1½" Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1.5-P CI + MAV

L'adoucisseur Duplex WS1.5-P CI + MAV est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process nécessitant des débits élevés. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS1.5-P CI de 1,5" et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS1.5-P CI de 1,5"
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX100CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV 2x bac à sel 200 L
ADX125CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX150CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 150 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX175CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 175 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX200CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 200 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX250CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 250 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV 2x bac à sel 500 L
ADX300CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 300 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX350CV15PCI	Adoucisseur duplex alterné 350 L 2x Clack WS15PCI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L

ADX-Clack WS1.5CI 1.5" Duplex Series

Adoucisseurs Duplex 2x vannes Clack 2 x WS1.5CI+ MAV 1½" Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS1,5CI + MAV

L'adoucisseur Duplex WS1,5CI + MAV est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS1,5CI de 1,5" et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS1,5CI de 1,5"
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX100CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX125CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX150CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 150 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX175CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 175 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX200CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 200 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX250CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 250 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX300CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 300 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX350CV15CI	Adoucisseur duplex alterné 350 L 2x Clack WS15CI 1½" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L

ADX-Clack WS2PCI 2" Duplex Series

Adoucisseurs Duplex 2 vannes Clack 2 x WS2PCI (Noryl®)+ MAV 2" Volumétrique



Clack

Adoucisseur Duplex WS2-P CI + MAV

L'adoucisseur Duplex WS2-P CI + MAV est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process nécessitant des débits élevés. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS2-P CI de 2" en matériau plastique renforcé et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS2-P CI de 2"
- Corps de vanne en plastique renforcé
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX100CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX125CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX150CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 150 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX175CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 175 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX200CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 200 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX250CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 250 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX300CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 300 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX350CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 350 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX400CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 400 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX450CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 450 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1000 L
ADX500CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 500 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1500 L
ADX650CV2PCI	Adoucisseur duplex alterné 650 L 2x Clack WS2PCI Noryl® 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1500 L

ADX-Clack WS2CI 2" Duplex Series

Adoucisseurs Duplex alterné 2 x vannes Clack 2 x WS2CI+ MAV 2"



Clack

Adoucisseur Duplex WS2CI + MAV

L'adoucisseur Duplex WS2CI + MAV est une solution haute performance conçue pour assurer une alimentation continue en eau adoucie dans les applications commerciales, industrielles et de process. Le système se compose de deux colonnes de résine échangeuse d'ions, d'un bac à sel séparé et d'une vanne motorisée 3 voies (MAV) assurant l'alternance automatique des colonnes.

Le système est équipé de deux vannes volumétriques électroniques Clack WS2CI de 2" et d'une vanne motorisée MAV. Lorsque la capacité d'une colonne est atteinte, la MAV bascule automatiquement le service vers la seconde colonne tandis que la première entre en régénération.

Cette configuration garantit une alimentation continue en eau adoucie tout en optimisant la consommation d'eau et de sel. La gestion électronique assure le contrôle automatique de toutes les phases de fonctionnement.

Conformité

Conforme D.M. 174/2004 et D.M. 25/2012 (avec désinfection optionnelle).

Avantages

- Production continue d'eau adoucie 24 h/24
- Système duplex alterné
- Deux vannes Clack WS2CI de 2"
- Vanne motorisée 3 voies MAV
- Aucune interruption de service
- Régénération volumétrique performante
- Consommation optimisée d'eau et de sel
- Haute fiabilité
- Adapté aux consommations continues ou variables
- Maintenance simplifiée

Codice articolo	Description:
ADX100CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 100 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 200 L
ADX125CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 125 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX150CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 150 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX175CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 175 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX200CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 200 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 350 L
ADX250CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 250 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX300CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 300 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 500 L
ADX350CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 350 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX400CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 400 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 750 L
ADX450CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 450 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1000 L
ADX500CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 500 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1500 L
ADX650CV2CI	Adoucisseur duplex alterné 650 L 2x Clack WS2CI 2" vol. + MAV + 2x bac à sel 1500 L

FILTRES À CHARBON ACTIF

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack

FCA-A CT Filtre automatique à charbon actif avec vanne Clack électronique chronométrique



Clack

Les filtres à chlore de la série FCA-A CT pour usage résidentiel, commercial et industriel comprennent des vannes de contrôle Clack avec lavage à contre-courant automatique temporisé et des cylindres en fibre de verre renforcés. Le lit filtrant est composé d'une couche de quartzite sphérique et de charbon actif granulaire minéral de qualité alimentaire de première qualité, spécifiquement destiné au traitement de l'eau potable. Sur demande : Filtres avec vanne motorisée à 2 voies pour fermeture Sortie en contre-lavage et vannes Filtre WS1CI et Filtre WS1.25 CI

Codice articolo	Description:
FCAA1054CT134	FCA-A CT 10 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FCAA1252CT134-	FCA-A CT 12 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FCAA1354CT134-	FCA-A CT 13 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FCAA1465CT134-	FCA-A CT 14 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1-	FCA-A CT 16 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1.25TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 24 Filtre automatique au charbon actif vanne Clack WS2CI 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FILTRES À SABLE DE QUARTZ

FSQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack

Filtres automatiques à quartzite



Clack

Les filtres clarificateurs de la série FSQ-A destinés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles sont équipés de vannes de commande Clack avec lavage à contre-courant automatique temporisé et de réservoirs en fibre de verre renforcée. Le lit filtrant est composé d'une couche multicouche de quartzite sphérique sélectionnée à granulométries différenciées, conçue pour garantir une efficacité élevée dans l'élimination des matières en suspension et une performance de filtration optimale ; la couche finale est constituée de quartzite sphérique à granulométrie fine, adaptée à la clarification de l'eau potable et de l'eau de process. En option : filtres équipés d'une vanne motorisée 2 voies pour la fermeture de la sortie pendant le contre-lavage et vannes WS1CI Filter et WS1.25 CI Filter.

Codice articolo	Description:
FSQA1054CT134	FSQ-A CT 10 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FSQA1252CT134	FSQ-A CT 12 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FSQA1354CT1	FSQ-A CT 13 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FSQA1465CT1	FSQ-A CT 14 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FSQA1665CT1	FSQ-A CT 16 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FSQA1865CT1	FSQ-A CT 18 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FSQA2162CT1.25	FSQ-A CT 21 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1.25TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FSQA2472CT1.5	FSQ-A CT 24 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS1.5P-CI 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FSQA3072CT2	FSQ-A CT 30 Filtre clarificateur automatique à gravier Clack WS2CI 2" chronom. Ø 765 mm H 2100 mm

DEFERISEURS/DEMANGANISEURS

FDB-A CT Automatic Iron Removal Filters with BIRM Clack valves

FDB-A CT Filtrés déferizzateurs automatiques à BIRM Clack Ventil zeitg.



Clack

Les filtres d'élimination du fer de la série FDB-A CT pour usage résidentiel, commercial et industriel comprennent des vannes de contrôle Clack avec lavage à contre-courant automatique temporisé et des bouteilles en fibre de verre renforcés. Le lit filtrant est composé d'une base multicouche avec du quartzite de différentes granulométries et d'un lit filtrant en Birm. Sur demande : Filtres avec vanne motorisée à 2 voies pour fermeture Sortie en contre-lavage et vannes Filtre WS1CI et Filtre WS1.25 CI

Codie article	Description:
FDBA1054CT134	FDB-A CT 10 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDBA1252CT134	FDB-A CT 12 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDBA1354CT134	FDB-A CT 13 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FDBA1465CT1	FDB-A CT 14 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDBA1665CT1	FDB-A CT 16 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDBA1865CT1	FDB-A CT 18 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1870 mm
FDBA2162CT1.25	FDB-A CT 21 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1 1/4" Ø 543 mm H 1820 mm
FDBA2472CT1.5	FDB-A CT 24 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS1TC 1 1/2" Ø 614 mm H 2090 mm
FDBA3072CT2	FDB-A CT 30 Filtre déferriseur automatique avec Clack WS2CI Chrono 2" Ø 765 mm H 2100 mm

FDP-A CT Automatic Iron Removal Filters w.Pyrolusite (Mn2O3) Clack valve

Filtres déferisseurs à Pyrolusite (Mn2O3 Dioxyde de manganèse) vanne Clack chrono



Clack

Les filtres déferisseurs de la série FDP-A CT pour usage résidentiel, commercial et industriel comprennent des vannes de régulation Clack avec lavage automatique temporisé et des bouteilles en fibre de verre renforcés. Le lit filtrant est composé d'une base multicouche avec du quartzite de différentes granulométries et d'un lit filtrant en pyrolusite (Mn2O3 Dioxyde de manganèse) de haute qualité. Sur demande : Filtres avec vanne motorisée à 2 voies pour fermeture Sortie en contre-lavage et vannes Filtre WS1CI et Filtre WS1.25 CI

Codie article	Description:
FDPA1054CT134	FDP-A CT 10 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 258 mm H 1550 mm
FDPA1252CT134	FDP-A CT 12 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 307 mm H 1500 mm
FDPA1354CT134	FDP-A CT 13 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 335 mm H 1550 mm
FDPA1465CT134	FDP-A CT 14 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 359 mm H 1855 mm
FDPA1665CT1	FDP-A CT 16 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 418 mm H 1855 mm
FDPA1865CT1	FDP-A CT 18 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1TC 1" Ø 465 mm H 1855 mm
FDPA2162CT1.25	FDP-A CT 21 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1.25TC 1" ¼" Ø 543 mm H 1820 mm
FDPA2472CT1.5	FDP-A CT 24 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS1.5P-CI 1 ½" Ø 614 mm H 2090 mm
FDPA3072CT2	FDP-A CT 30 Filtre déferisseur avec pyrolusite (Mn2O3) Clack WS2CI 2" chrono Ø 765 mm H 2100 mm

APPAREILS ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUES

AN-MG SCALE

Appareils anti-tartre magnétiques



L'anticalcaire magnétique est un dispositif qui réduit les effets négatifs causés par la dureté de l'eau élevée par l'action d'un champ magnétique. Elle se présente comme une alternative non chimique à l'adoucissement de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau. Par le passage pour le champ magnétique, une dissociation moléculaire des "sels durs" (ions calcium et magnésium) est provoquée, les transformant en aragonite qui reste en suspension inhibant ainsi la formation de dépôts calcaires. Dans le cas de systèmes domestiques et industriels comportant des impuretés métalliques, il serait utile d'installer un filtre à sédiments à mont de l'anticalcaire (par exemple un filtre à cartouche bobiné ou extrudé). L'instrument fonctionne à une température de l'eau ne dépassant pas 80°C. En présence de réservoirs, l'installation du dispositif doit être faite en aval des réservoirs serait optimale.

POINTS FORTS : Protège les appareils contre les dépôts de calcaire et assure:- prolonger la vie des appareils ménagers;- Mieux laver (linge plus doux, vaisselle plus claire, etc.);- économie d'énergie: les batteries sans calcaire permettent une consommation d'électricité moindre pour chauffer l'eau;- Économies sur l'utilisation de détergents: utilisez les doses recommandées;- Respect de l'environnement: écologique, ne libère pas de substances dans l'eau.- Facilité d'utilisation. Il n'y a pas de limite objective de dureté (limitée au niveau normal). Il est impossible d'établir une limite en mètres en ce qui concerne l'extension des implants, mais les anti-balances magnétiques ont été utilisées pour de très grandes installations qui s'étendent sur des kilomètres et les tests empiriques ont montré des résultats de succès absolus. L'antitartre magnétique peut être facilement installé dans n'importe quel système en amont de n'importe quel appareil, au besoin. Il peut être installé directement sur le tuyau de circuit principal avec un diamètre correspondant ou contournant le circuit (recirculation) sur un tuyau de diamètre plus petit.

Note: à installer au moins 1 m après la pompe
Aucun frais de fonctionnement ou d'entretien après l'installation

Codice articolo	Description:
AM000PG08	Antitartre magnétique "Ultra-Compact" en plastique porte-tuyau 8 mm PRIX SUR DEMANDE
AM00MFB04	Antitartre magnétique MINI1 en laiton chromé conn. 1/2" M/F p.applications domestiques
AM00MFB045	Antitartre magnétique "Combi 2 in 1" en laiton chromé conn. 1/2" M/F et 3/4" M/F p.applications domestiques
AM00MFB05	Antitartre magnétique MINI2 en laiton chromé conn. 3/4" M/F p.applications domestiques
AM00MMB06	Antitartre magnétique MINI3 en laiton chromé conn. 3/8" M/M
AM01MMB04	Antitartre magnétique MG1 en laiton chromé conn. 1/2" M/M
AM01MMB05	Antitartre magnétique MG2 en laiton chromé conn. 3/4" M/M
AM01MMB06	Antitartre magnétique MG3 en laiton chromé conn. 1" M/M
AM01MMB07	Antitartre magnétique MG4 en laiton chromé conn. 1 1/4" M/M
AM01MMB08	Antitartre magnétique MG5 en laiton chromé conn. 1 1/2" M/M
AM01MMB09	Antitartre magnétique MG6 en laiton chromé conn. 2" M/M
AM06FL09	Antitartre magnétique MG7 en aluminium conn. 2" avec Bride
AM06FL09SS	Antitartre magnétique MG7 en acier inoxydable A304 conn. 2" avec Bride
AM07FL11	Antitartre magnétique MG8 en aluminium conn. 3" avec Bride
AM07FL11SS	Antitartre magnétique MG8 en acier inoxydable A304 conn. 3" avec Bride
AM08FL12	Antitartre magnétique MG9 en aluminium conn. 4" avec Bride
AM08FL12SS	Antitartre magnétique MG9 en acier inoxydable A304 conn. 4" avec Bride



FONTAINES D'EAU POINT-OF-USE

OSMOSEURS MENAGERS A FLUX DIRECT - FONTAINES A EAU POINT-OF-USE DOMESTRIQUES ET POUR BUREAUX - FONTAINES D'EAU PROFESSIONNELS POUR RESTAURANTS ET BARS - FONTAINE À EAU

OSMOSEURS MENAGERS A FLUX DIRECT

MYRA Osmo - RO DIRECT MYRA Osmo – Système d'osmose inverse sous évier

MYRA OSMO est un système d'osmose inverse à production directe, Made in Italy.
Il peut être facilement installé sous l'évier ou sous la plinthe de la cuisine. Fabriqué avec des composants conformes au Décret Ministériel italien D.M. 174/2004.
L'appareil est équipé d'un écran LCD et d'un couvercle permettant un accès rapide au compartiment des filtres, facilitant ainsi les opérations d'assistance et de maintenance périodique.

PERSONNALISATION

La partie frontale peut être personnalisée selon les indications du client.
Couleur standard du boîtier : noir.

Dimensions : 41,7 × 9,5 × H 50,5 cm

Contrôle électronique
Production nominale à 25°C : 100-120 L/h
Pression maximale de service : 8 bar
Pression de service : min. 2 - max. 5 bar
Alarme de remplacement des filtres
Alarme anti-inondation avec arrêt automatique en cas de fuite
Nettoyage automatique des membranes
Robinet 1 voie / 2 voies en acier inoxydable inclus dans le prix

VERSIONS DISPONIBLES

MYRA OSMO 2 – Équipé de 2 membranes, il fournit de l'eau osmosée à température ambiante.
MYRA OSMO Soda – Avec carbonateur, il fournit de l'eau osmosée à température ambiante, plate et légèrement pétillante (disponible uniquement sur demande).
MYRA OSMO ALKA – Avec post-filtre alcalin, il fournit de l'eau osmosée à température ambiante, plate et reminéralisée (disponible uniquement sur demande).

Codice articolo	Description:
MOKAVK1B200	Myra Osmo Alka système d'osmose inverse directe avec pompe booster, 2 membranes et post-filtre alcalin
MOLAVK1B200	Myra Osmo système d'osmose inverse directe avec pompe booster, 2 membranes
MOSAVK1B200	Myra Osmo Soda système d'osmose inverse directe avec pompe booster, 2 membranes et carbonateur

MYRA Osmo MINI - RO DIRECT

MYRA MINI Osmo – Système d'osmose inverse sous évier



MYRA OSMO MINI est un système d'osmose inverse à production directe, Made in Italy.
Il peut être facilement installé sous l'évier ou sous la plinthe de la cuisine. Fabriqué avec des composants conformes au Décret Ministériel italien D.M. 174/2004.
L'appareil est équipé d'un écran LCD et d'un couvercle permettant un accès rapide au compartiment des filtres, facilitant ainsi les opérations d'assistance et de maintenance périodique.

PERSONNALISATION

La partie frontale peut être personnalisée selon les indications du client.
Couleur standard du boîtier : noir.
Dimensions : 41,7 × 9,5 × H 36,5 cm

Contrôle électronique
Production nominale à 25°C : 100-120 L/h
Pression maximale de service : 8 bar
Pression de service : min. 2 - max. 5 bar
Alarme de remplacement des filtres
Alarme anti-inondation avec arrêt automatique en cas de fuite
Nettoyage automatique des membranes
Sans préfiltration (à ajouter séparément) Robinet 1 voie en acier inoxydable inclus dans le prix

Codice articolo	Description:
MOLAVK1B2FM	Myra Osmo MINI système d'osmose inverse directe avec pompe booster, 2 membranes sans préfiltration

FONTAINES A EAU POINT-OF-USE DOMESTRIQUES ET POUR BUREAUX

DAPHNE MINI Top

DAPHNE MINI Top (à poser) Fontaine à eau: fontaine a eau: eau plate/eau froide/eau pétillante sans préfiltration

DAPHNE MINI est un distributeur d'eau pouvant être installé sur n'importe quel plan de travail de cuisine. Fabriqué avec des composants conformes au Décret Ministériel italien D.M. 174/2004, il se distingue par un design extrêmement compact.

L'appareil est équipé d'un écran LCD et d'un couvercle permettant un accès rapide au compartiment des filtres, facilitant ainsi les opérations d'entretien et de maintenance périodique.

Il permet une distribution continue d'eau plate à température ambiante, d'eau plate réfrigérée et d'eau gazeuse réfrigérée.

PERSONNALISATION

La partie frontale peut être personnalisée selon les indications du client. Couleur standard du boîtier : noir.

Dimensions : 35 x 8 cm (zone de distribution) x 19 x H 43 cm

Poids : 23 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production nominale à 25°C : 100-120 L/h

Pression maximale de service : 8 bar

Pression de service : min. 2 - max. 5 bar

Refroidissement à sec, système hydraulique sans ventilation forcée

Compresseur 1/8 HP

Saturateur 2,2 L

Carbonateur pour eau gazeuse 2 LPompe : Booster 900 GPD Super High Performance

Production nominale d'eau à 25°C et 3,5 bar : env. 2 L/h

Production d'eau froide : 20 L/h (température d'entrée 22°C, température de sortie 10°C)

Réglage électronique de la température Sans préfiltration (à ajouter séparément)

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Carte électronique de contrôle

Écran rétroéclairé avec touches tactiles

Alarme de remplacement des filtres

Alarme anti-inondation avec arrêt automatique en cas de fuite

Codice articolo	Descrizione:
DVTAVK1B200	Daphne Plain Top (Mini) distributore d'acqua a temperatura ambiente/fredda/gasata senza prefiltrazione

DAPHNE MINI Under

DAPHNE MINI Under (à emporter) Fontaine à eau: fontaine a eau: eau plate/eau froide/eau pétillante sans préfiltration

DAPHNE MINI est un distributeur d'eau conçu pour être installé sous l'évier de la cuisine. Fabriqué avec des composants conformes au Décret Ministériel italien D.M. 174/2004, il se distingue par un design extrêmement compact.

L'appareil est équipé d'un écran LCD et d'un couvercle permettant un accès rapide au compartiment des filtres, facilitant ainsi les opérations d'entretien et de maintenance périodique.

Il permet une distribution continue d'eau plate à température ambiante, d'eau plate réfrigérée et d'eau gazeuse réfrigérée.

PERSONNALISATION

La partie frontale peut être personnalisée selon les indications du client. Couleur standard du boîtier : noir.

Dimensions : 35 x 19 x H 43 cm

Poids : 23 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production nominale à 25°C : 100-120 L/h

Pression maximale de service : 8 bar

Pression de service : min. 2 - max. 5 bar

Refroidissement à sec, système hydraulique sans ventilation forcée

Compresseur 1/8 HP

Saturateur 2,2 L

Carbonateur pour eau gazeuse 2 LPompe : Booster 900 GPD Super High Performance

Production nominale d'eau à 25°C et 3,5 bar : env. 2 L/h

Production d'eau froide : 20 L/h (température d'entrée 22°C, température de sortie 10°C)

Réglage électronique de la température Sans préfiltration (à ajouter séparément)

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Carte électronique de contrôle

Écran rétroéclairé avec touches tactiles

Alarme de remplacement des filtres

Alarme anti-inondation avec arrêt automatique en cas de fuite

Codice articolo	Descrizione:
DPUAVK1B00M	Daphne Plain Under (Mini) distributore d'acqua a temperatura ambiente/fredda/gasata senza prefiltrazione

DAPHNE - Base

DAPHNE – Colonne de distribution d'eau pour bureau



DAPHNE est une colonne distributrice d'eau pour bureau équipée d'une petite tablette pratique pour les gobelets ou autres accessoires, ainsi que d'un compartiment permettant de loger la bouteille de CO₂ et d'éventuels systèmes supplémentaires de préfiltration, entièrement dissimulés.

PERSONNALISATION

La partie frontale peut être personnalisée selon les indications du client. Couleur standard du boîtier : noir.

Dimensions : 41 × 20 × H 100 cm

Base : 42 cm

Bac récupérateur : 15 cm

Codice articolo	Descrizione:
CLBKFRBKDT00	Armoire de support pour distributeur sur comptoir Daphné Top

DAPHNE - Spare parts

DAPHNE - Pièces de réchange pour fontaines



Codice articolo	Descrizione:
DZR	DAPHNE - pièces de réchange - tarifs sur demande

FONTAINES D'EAU PROFESSIONNELLES POUR RESTAURANTS ET BARS

GLACIER 50

Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 50" 50 l/h
chambre froide et plate, eau gazeuse



GLACIER 50 Refroidisseur-gazéificateur sous-comptoir/sur comptoir

Refroidisseur-gazéificateur professionnel compact pour bars, cantines et restaurants.

Équipé de la technologie à banc de glace pour la distribution d'eau froide plate et gazeuse, avec système de gazéification intégré.

Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes MOCA et au décret ministériel italien DM 174/04.

Caractéristiques principales :

Capacité du bac : 9 lt

Production d'eau froide plate et gazeuse

Compresseur : 1/8 HP

Puissance absorbée : 230 W

Dimensions : 29x39x43 cm (sous-comptoir) / 26x50x43 cm (sur comptoir)

Pression d'entrée d'eau : 1-4 bar

Température de fonctionnement : 5-35°C

Codice articolo	Description:
GL3TAFRU050ICE	GLACIER 50 fontaine à eau professionnelle sur évier - 50 l/h avec robinets, eau glacée / carbonatée / ambiante -
GL3UAFRU050ICE	GLACIER 50 fontaine à eau professionnelle sous évier pour robinet mécanique- 50 l/h avec robinets, eau glacée /

GLACIER 60

Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 60" 60 l/h
chambre froide et plate, eau gazeuse



GLACIER 60 Refroidisseur-gazéificateur sous-évier/sur évier

Refroidisseur-gazéificateur professionnel compact pour bars, cantines et restaurants.

Équipé de la technologie à banc de glace pour la distribution d'eau froide plate et gazeuse, avec système de gazéification intégré.

Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes MOCA et au décret ministériel italien DM 174/04.

Caractéristiques principales :

Capacité du bac : 9 lt

Production d'eau froide plate et gazeuse

Pompe à eau : 200 lt/h

Compresseur : 4,5 cm³ - 1/6 HP

Puissance absorbée : 230 W

Dimensions : 29x39x43 cm (sous-évier) / 26x50x43 cm (sur-évier)

Pression d'entrée d'eau : 1-4 bar

Température de fonctionnement : 5-35°C

Codice articolo	Description:
GL3TAFRU060ICE	GLACIER 60 fontaine à eau professionnelle sur évier - 60 l/h avec robinets, eau glacée / carbonatée / ambiante -

GLACIER 90

Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 90" 90 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse



GLACIER 90 Refroidisseur-gazéificateur sous-comptoir/sur comptoir

Refroidisseur-gazéificateur professionnel compact pour bars, cantines et restaurants.

Équipé de la technologie à banc de glace pour la distribution d'eau froide plate et gazeuse, avec système de gazéification intégré.

Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes MOCA et au décret ministériel italien DM 174/04.

Caractéristiques principales :

Capacité du bac : 16 lt

Production d'eau froide plate et gazeuse

Compresseur : 5,7 cm³ - 1/5 HP

Puissance absorbée : 350 W

Dimensions : 35x41,5x41,5 cm (sous-comptoir) / 35x53,5x41,5 cm (sur comptoir)

Pression d'entrée d'eau : 1-4 bar

Température de fonctionnement : 5-35°C

Codie article	Description:
GL3TAFRU090ICE	GLACIER 90 fontaine à eau professionnelle sur évier 90 l/h avec robinets, eau glacée / carbonatée / ambiante -
GL3UAFRU090ICE	GLACIER 90 fontaine à eau professionnelle sous évier pour robinet mécanique- 90 l/h avec robinets, eau glacée /

GLACIER 120

Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 120" 120 l/h chambre froide et plate, eau gazeuse



GLACIER 120 Refroidisseur-gazéificateur sous-évier/sur évier

Refroidisseur-gazéificateur professionnel compact pour bars, cantines et restaurants.

Équipé de la technologie à banc de glace pour la distribution d'eau froide plate et gazeuse, avec système de gazéification intégré.

Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes MOCA et au décret ministériel italien DM 174/04.

Caractéristiques principales :

Capacité du bac : 25 lt

Production d'eau froide plate et gazeuse

Compresseur : 9 cm³ - 1/4 HP

Puissance absorbée : 350 W

Dimensions : 36x50x43 cm (sous-évier) / 36x66x51 cm (sur-évier)

Pression d'entrée d'eau : 1-4 bar

Température de fonctionnement : 2-40°C

Codie article	Description:
GL3TAFRU120ICE	GLACIER 120 fontaine à eau professionnelle sur évier 120 l/h avec robinets, eau glacée / carbonatée / ambiante -
GL3UAFRU120ICE	GLACIER 120 fontaine à eau professionnelle sous évier pour robinet mécanique- 120 l/h avec robinets, eau

GLACIER 150

Fontaine d'eau professionnelle "GLACIER 150" 150 l/h
chambre froide et plate, eau gazeuse



GLACIER 150 Refroidisseur-gazéificateur sous-évier/sur évier

Refroidisseur-gazéificateur professionnel compact pour bars, cantines et restaurants. Équipé de la technologie à banc de glace pour la distribution d'eau froide plate et gazeuse, avec système de gazéification intégré.

Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes MOCA et au décret ministériel italien DM 174/04.

Caractéristiques principales :

Capacité du bac : 20 lt

Production d'eau froide plate et gazeuse

Compresseur : 7,6 cm³ - 1/4 HP

Puissance absorbée : 350 W

Dimensions : 36x50x43 cm (sous-évier) / 36x66x51 cm (sur-évier)

Pression d'entrée d'eau : 1-4 bar

Température de fonctionnement : 2-40°C

Codice articolo	Description:
GL3TAFRU150ICE	GLACIER 150 fontaine à eau professionnelle sur évier 150 l/h avec robinets, eau glacée / carbonatée / ambiante -
GL3UAFRU150ICE	GLACIER 150 fontaine à eau professionnelle sous évier pour robinet mécanique- 150 l/h avec robinets, eau

FONTAINE À EAU

ELECTRA

Fontaine d'eau Série ELECTRA chaude/froide/ambience



Fontaine d'eau avec trois boutons pour distribuer de l'eau chaude, froide et à température ambiante.

Fonctions :

- Eau chaude
- Eau froide
- Eau à température ambiante

Alimentation : AC 220 V / 50 Hz

Dimensions : 34,5 × 36,5 × 102,5 cm

Dimensions de l'emballage : 35,5 × 37,5 × 113,5 cm

Poids net : 20,5 kg

Poids brut : 22,5 kg

Caractéristiques de l'eau chaude

- Capacité du réservoir : 1,5 L
- Puissance : 500 W
- Température : 89 ± 3 °C
- Contrôle de la température : Thermostat bimétallique
- Système de chauffage : Résistance interne

Caractéristiques de l'eau froide

- Capacité du réservoir : 4 L
- Puissance : 85 W
- Température : 6 ± 4 °C
- Contrôle de la température : Thermostat (6 °C)
- Réfrigérant : R600a

Codie article	Description:
WCACH01BW	Porte-verre pour fontaine d'eau Série ELECTRA
WCAEL01FCPOU	Colonne réfrigérante Electra avec prédisposition pour filtres/osmose inverse/ultrafiltration



ROBINETS POUR FONTAINES A EAU DOMESTIQUES ET PROFESSIONNELLES

ROBINETS EN 1-VOIS - ROBINETS EN 2-VOIS - ROBINETS 3 VOIES POUR FONTAINES À EAU - MITIGEURS 3-VOIES - MITIGEURS 4-VOIES - MITIGEURS 5-VOIES - ROBINETS À COLONNE POUR FONTAINES PROFESSIONNELLES - ACCESSOIRES POUR MÉLANGEURS

ROBINETS EN 1-VOIS

RO FAUCET - SD 1 CR

Robinets Série standard



Codice articolo	Description:
ROFT01STCP00	Robinet standard à 1 voie en laiton chromé avec levier en plastique noir

RO FAUCET - ZT 1 SS

Robinets Série ZT SS 1 voie - inox



Codice articolo	Description:
R1X04ZTHICCC08	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – inox
R1X04ZTHICCC08BL	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – noir
R1X04ZTHICCC08CO	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – cuivre
R1X04ZTHICCC08GO	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – doré
R1X04ZTHICCC08WH	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – blanc
R1X04ZTHICCF08	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord fileté 7/16" – inox
R1X05ZTHICCC08	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – chromé
R1X05ZTHICCF08	Robinet ZT à 1 voie en acier inoxydable avec raccord fileté 7/16" – chromé
ROSF01FAUCET	Support simple en plastique pour robinets

RO FAUCET - ZT 1 CR

Robinets Série ZT 1 voie - chromé - poignée de style couronne



Codice articolo

Descrizione:

R1C03ZTSRCC0ST

Robinet ZT à 1 voie en laiton chromé avec levier à couronne

RO FAUCET - ZT 1 SS FD

Robinets Série ZT SS 1 voie - inox - rabattable



Codice articolo

Descrizione:

R1X04ZTAICCC08

Robinet ZT rabattable à 1 voie en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – inox

ROBINETS EN 2-VOIS

RO FAUCET - ZT 2 SS

Robinets Série ZT SS 2 vois - inox



Codie article	Description:
R2X04ZTHICCC08	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – inox
R2X04ZTHICCC08BL	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – noir
R2X04ZTHICCC08CO	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – cuivre
R2X04ZTHICCC08GO	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – doré
R2X04ZTHICCC08WH	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – blanc
R2X04ZTHICCF08	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord fileté 7/16" M – inox
R2X05ZTHICCC08	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – chromé
R2X05ZTHICCF08	Robinet ZT à 2 voies en acier inoxydable avec raccord fileté 7/16" M – chromé

RO FAUCET - ZT 2 SS FD

Robinets Série ZT SS 2 vois - inox - rabattable



Codie article	Description:
R2X04ZTAICCC08	Robinet ZT rabattable à 2 voies en acier inoxydable avec raccord rapide à tige 1/4" – inox

ROBINETS 3 VOIES POUR FONTAINES À EAU

RO FAUCET - WT2 Series Stainless steel

Robinet de distribution 3 voies en acier inoxydable pour eau ambiante/froide/gazeuse WT2



En acier inoxydable AISI304.

Fourni avec raccord : raccord rapide pour tube 1/4".

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (uniquement sur commande).

Codie article	Description:
ROFWT02S3ACR	WT2 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – chromé
ROFWT02S3BBN	WT2 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – inox
ROFWT02S3CBL	WT2 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – noir
ROFWT02S3CGO	WT2 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – doré *
ROFWT02S3CWH	WT2 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – blanc

RO FAUCET - WT3 Series Stainless steel

Robinet de distribution 3 voies en acier inoxydable pour eau ambiante/froide/gazeuse WT3



En acier inoxydable AISI304.

Fourni avec raccord : raccord rapide pour tube 1/4".

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (uniquement sur commande).

Codie article	Description:
ROFWT03S3ACR	WT3 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – chromé
ROFWT03S3BBN	WT3 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – inox
ROFWT03S3CBL	WT3 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – noir
ROFWT03S3CFG	WT3 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – fragranit
ROFWT03S3CWH	WT3 robinet 3 voies pour gazéificateurs d'eau en acier inoxydable – blanc *

RO FAUCET - TZ3 Series

Robinet spécial 3 voies en laiton chromé avec bec en acier inoxydable NSF



Codie article	Description:
R3GOCEYHMCCQ08	TZ3 – robinet 3 voies pour distributeurs d'eau plate-froide-gazeuse raccord quick
R3GOCEYHMCCT08	TZ3 – robinet 3 voies pour distributeurs d'eau plate-froide-gazeuse avec tubes PE 1/4"

MITIGEURS 3-VOIES

WT MIX - 3WT1

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT1



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT01V2ACR	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – chromé
MS3WT01V2BBN	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – finition satinée
MS3WT01V2CAV	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – ivoire
MS3WT01V2CBL	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – noir mat
MS3WT01V2CBR	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – bronze
MS3WT01V2CWH	Mélangeur 3 voies 3WT1 eaux séparées – blanc

WT MIX - 3WT17

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT17



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT17V1ACR	Mélangeur 3 voies 3WT17 eaux séparées – chromé
MS3WT17V1BBN	Mélangeur 3 voies 3WT17 eaux séparées – finition satinée
MS3WT17V1CBL	Mélangeur 3 voies 3WT17 eaux séparées – noir mat
MS3WT17V1CFG	Mélangeur 3 voies 3WT17 eaux séparées – fragranit
MS3WT17V1CWH	Mélangeur 3 voies 3WT17 eaux séparées – blanc *

WT MIX - 3WT9

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT9



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT09V2ACR	Mélangeur 3 voies 3WT9 eaux séparées – chromé
MS3WT09V2BBN	Mélangeur 3 voies 3WT9 eaux séparées – finition satinée
MS3WT09V2CBL	Mélangeur 3 voies 3WT9 eaux séparées – noir mat
MS3WT09V2CWH	Mélangeur 3 voies 3WT9 eaux séparées – blanc

WT MIX - 3WT4

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT4



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT04V2ACR	Mélangeur 3 voies 3WT4 eaux séparées – chromé

WT MIX - 3WT6

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT6



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT06V2ACR	Mélangeur 3 voies 3WT6 eaux séparées – chromé
MS3WT06V2CBL	Mélangeur 3 voies 3WT6 eaux séparées – noir mat
MS3WT06V2CBR	Mélangeur 3 voies 3WT6 eaux séparées – bronze
MS3WT06V2CWH	Mélangeur 3 voies 3WT6 eaux séparées – blanc

WT MIX - 3WT14

Mélangeurs 3 voies rabattables Série 3WT14



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée). Version avec col pliable

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT14V2ACR	Mélangeur 3 voies rabattable 3WT14 eaux séparées – chromé
MS3WT14V2CBL	Mélangeur 3 voies rabattable 3WT14 eaux séparées – noir

WT MIX - 3WT14 inox

Mélangeurs 3 voies rabattables Série 3WT14 - Acier inoxydable



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée). Version avec col pliable

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT14V2XBL	Mélangeur 3 voies rabattable 3WT14 eaux séparées – Acier inoxydable - noir
MS3WT14V2XCR	Mélangeur 3 voies rabattable 3WT14 eaux séparées – Acier inoxydable - chromé

WT MIX - 3WT13

Mitigeurs en 3-voies Série 3WT13



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT13V1ACR	Mélangeur 3 voies 3WT13 eaux séparées – chromé

WT MIX - 3WT41

Mitigeurs en 3-voies Douchette extractible Série 3WT41



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT41V4ACR	Mélangeurs 3 voies avec douchette extractible eaux séparées série 3WT41 – chromé
MS3WT41V4CBL	Mélangeurs 3 voies avec douchette extractible eaux séparées série 3WT41 – noir

WT MIX - 3WT46

Mitigeurs en 3-voies Douchette extractible Série 3WT46



Robinet de cuisine en 3-voies (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS3WT46V4ACR	Mélangeurs 3 voies avec douchette extractible eaux séparées série 3WT46 – chromé
MS3WT46V4CBL	Mélangeurs 3 voies avec douchette extractible eaux séparées série 3WT46 – noir

WT MIX Doccetta - 3WT39 Mitigeurs en 3-voies Série 33WT39 Pull-out



Robinet de cuisine 3-way (eaux de cuisine + troisième voie pour l'eau purifiée) avec système extraction tuyau-douche avec sorties séparées. Pour la fonctionnalité et la flexibilité maximale.

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MS3WT39V2ACR	Mélangeurs 3 voies avec douchette eaux séparées série 3WT39 – chromé
MS3WT39V2BBN	Mélangeurs 3 voies avec douchette eaux séparées série 3WT39 – finition satinée
MS3WT39V2CBL	Mélangeurs 3 voies avec douchette eaux séparées série 3WT39 – noir mat

MITIGEURS 4-VOIES

WT MIX - 4WT1

Mitigeurs en 4-voies Série 4WT1



Mitigeur de cuisine 4 voies (eau de cuisine + troisième et quatrième voies pour eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MS4WT01V3ACR	Mélangeur 4 voies 4WT1 eaux séparées – chromé
MS4WT01V3CBL	Mélangeur 4 voies 4WT1 eaux séparées – noir

WT MIX - 4WT6

Mitigeurs en 4-voies Série 4WT6



Mitigeur de cuisine 4 voies (eau de cuisine + troisième et quatrième voies pour eau purifiée)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codice articolo	Description:
MS4WT06V3ACR	Mélangeur 4 voies 4WT6 eaux séparées – chromé
MS4WT06V3CBL	Mélangeur 4 voies 4WT6 eaux séparées – noir

MITIGEURS 5-VOIES

WT MIX - 5WT2 5-way

Mitigeurs en 5-voies Série 5WT2



Robinet de cuisine 5-way (eaux de cuisine + 3 voies pour eau ambiance/froide/gazeuse)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS5WT02V3ACR	Mélangeur 5 voies 5WT2 eaux séparées – chromé
MS5WT02V3BBN	Mélangeur 5 voies 5WT2 eaux séparées – finition satinée
MS5WT02V3CBL	Mélangeur 5 voies 5WT2 eaux séparées – noir mat
MS5WT02V3CFG	Mélangeur 5 voies 5WT2 eaux séparées – fragranit
MS5WT02V3CWH	Mélangeur 5 voies 5WT2 eaux séparées – blanc

WT MIX - 5WT1 5-way

Mitigeurs en 5-voies Série 5WT1



Robinet de cuisine 5-way (eaux de cuisine + 3 voies pour eau ambiance/froide/gazeuse)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS5WT01V3ACR	Mélangeur 5 voies 5WT1 eaux séparées – chromé
MS5WT01V3BBN	Mélangeur 5 voies 5WT1 eaux séparées – finition satinée *
MS5WT01V3CBL	Mélangeur 5 voies 5WT1 eaux séparées – noir mat *
MS5WT01V3CWH	Mélangeur 5 voies 5WT1 eaux séparées – blanc

WT MIX - 5WT13

Mitigeurs en 5-voies Série 5WT13



Robinet de cuisine 5-way (eaux de cuisine + 3 voies pour eau ambiante/froide/gazeuse)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS5WT13V3ACR	Mélangeur 5 voies 5WT13 eaux séparées – chromé

WT MIX Doccetta - 5WT39

Mitigeurs en 5-voies Série 5WT39 Pull-out



Robinet de cuisine 5-way (eaux de cuisine + 3 voies pour eau ambiante/froide/gazeuse)

Les articles marqués d'un * ne sont pas en stock (sur commande uniquement)

Codie article	Description:
MS5WT39V3ACR	Mélangeur 5 voies avec douchette 5WT39 eaux séparées – chromé
MS5WT39V3BBN	Mélangeur 5 voies avec douchette 5WT39 eaux séparées – finition satinée
MS5WT39V3CBL	Mélangeur 5 voies avec douchette 5WT39 eaux séparées – noir mat

WT MIX - ACC

Accessoires pour mélangeurs WT



Codie article	Description:
---------------	--------------

MSA-WTCARTCEN3WT14	Cartouche centrale de rechange (unique) 3WT14
--------------------	---



MSA-WTCARTFIL3WT1	Tête de robinet de rechange en laiton pour eau filtrée 3WT1-3WT6
-------------------	--



MSA-WTCARTFIL3WT17	Tête de robinet de rechange en laiton pour eau filtrée 3WT17
--------------------	--



MSA-WTCARTFIL3WT2	Tête de robinet de rechange en laiton pour eau filtrée 3WT13-39-41-46
-------------------	---



MSA-WTCARTFIL3WT4	Tête de robinet de rechange en laiton pour eau filtrée 3WT4
-------------------	---



MSA-WTCARTFIL3WT9	Tête de robinet de rechange en laiton pour eau filtrée 3WT9
-------------------	---



MSA-WTCARTFIL4WT16	Cartouche de rechange pour eau filtrée 4WT1-4WT6
--------------------	--



MSA-WTCARTRET3WT1 Cartouche de rechange pour eau de réseau 3WT1-WT4-WT6 et 4WT1-4WT6



MSA-WTCARTRET3WT17 Cartouche de rechange pour eau de réseau 3WT17



MSA-WTCARTRET5WT2 Cartouche de rechange pour eau de réseau 3WT9-13-39-41-46 et 5WT1-2-13-39



MSA-WTFIX Raccord de rechange WT – fixation en C



MSA-WTMCON2 Raccord de rechange WT – fixation fileté avec vis



MSA-WTMCON3 Connexion de rechange 5WT – 3 pièces raccord tuyau



MSA-WTMFLEXCV46 Flexible court noir de rechange pour raccordement au raccord blanc 3WT46



MSA-WTMFLEX46 Flexible long noir de rechange pour bec extractible 3WT46-41



MSA-WTMLEVACR3 Levier court de rechange pour eau chaude/froide 3WT39 et 5WT1-2-39 – chromé



MSA-WTMRCC34WT Poignée avec levier court de rechange pour eau chaude/froide 3WT1-6-14 et 4WT1-6 – chromé

MSA-WTMRG35V46 Brise-jet chromé de rechange avec bouton 3WT46



MSA-WTMRG3V41 Brise-jet en plastique de rechange pour eau de réseau et filtrée 3WT41-14-6 et 4WT6



MSA-WTMRGP35V39 Brise-jet chromé de rechange avec bouton 3WT39



MSA-WTMRGP3V1 Brise-jet en plastique de rechange pour eau filtrée 3WT1 et 4WT1



MSA-WTMRGP3V17 Brise-jet chromé de rechange pour eau filtrée 3WT17 et 5WT2



MSA-WTMRGP3V9 Brise-jet en plastique de rechange pour eau filtrée 3WT9



MSA-WTMRGP5V1 Brise-jet en plastique de rechange pour eau de réseau et filtrée 5WT1



MSA-WTMRGR3V1 Brise-jet chromé de rechange pour eau de réseau 3WT1-4-17-9 et 4WT1 et 5WT2



MSA-WTMRRG41 Brise-jet chromé de rechange avec bouton 3WT41



MSA-WTRACOT3V1 Raccord de rechange en laiton serre-tube pour eau filtrée 3 voies WT



MSA-WTRACOT5V1 Raccord de rechange en laiton pour flexible eau froide 5 voies WT



MSA-WTRACPL3V41 Raccord de rechange en plastique pour connexions flexibles 3WT41-WT46



MSA-WTTF1FTFT Flexible de rechange pour mitigeurs WT, filetage femelle x filetage femelle



MSA-WTTF2MF Flexible de rechange pour mitigeurs WT, filetage mâle x filetage femelle 3/8"



MSA-WTTF2MTQC Flexible de rechange pour mitigeurs WT, filetage mâle x raccord rapide



ROBINETS À COLONNE POUR FONTAINES PROFESSIONNELLES

Tap Dispensers Pro

Robinets, colonnes à 1, 2 et 3 voies, accessoires
p. fontaines à eau professionnelles - Made in Italy



Codice articolo	Description:
CLSPI104AP	CL Robinet en laiton chromé avec comp. – Haute press., tige 5/8"×35×Ø7 + bec en SS Ø12×1 pour TOWER
CLS206BK2V	Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm laqué noir sans robinets
CLS206BK3V	Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm laqué noir sans robinets
CLS206CBK	Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm laqué noir sans robinet
CLS206CR	Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm chromée polie sans robinets
CLS206CR	Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm chromée polie sans robinets
CLS206CR	Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm chromée polie sans robinet



CLS206SA Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm satinée sans robinet

CLS609C1 Swan colonne complète 1 voie en laiton chromé poli avec recirculation et sans robinets

CLS609C1BK Swan colonne complète 1 voie en laiton laqué not avec recirculation et sans robinets

CLS609C2 Swan colonne complète 2 voies en laiton chromé poli avec recirculation et sans robinets

CLS609C2BK Swan colonne complète 2- voies en laiton laqué not avec recirculation et sans robinets

CLS609C3 Swan colonne complète 3 voies en laiton chromé poli avec recirculation et sans robinets

CLS609C3BK Swan colonne complète 3- voies en laiton laqué not avec recirculation et sans robinets

CLSPI2065J56 CS robinet acier inox AISI316L, bec .base+compens. Manchon acier inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI2225J VS robinet acier inox AISI316L, bec .base+compens. Manchon acier inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI2425J NL robinet acier inox AISI316L, bec .base+compens. Manchon acier inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

CLSPI91658J5BC NC robinet acier inox AISI316L, bec .base+compens. Manchon acier inox 5/8"x35+JG 5/16" p.MINI column

WTCLS206BK2VNC Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NC



WTCLS206BK2VNL Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NL

WTCLS206BK3VNC Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NC

WTCLS206BK3VNL Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NL

WTCLS206CBK1VNC Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NC

WTCLS206CBK1VNL Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm laqué noir avec robinet NL

WTCLS206CR1VNC Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NC

WTCLS206CR1VNL Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NL

WTCLS206CR2VNC Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NC

WTCLS206CR2VNL Colonne MINI complète 2-voies Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NL

WTCLS206CR3VNC Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NC

WTCLS206CR3VNL Colonne MINI complète 3-voies Ø30 h 38 cm chromée polie avec robinet NL

WTCLS206SA1VNL Colonne MINI complète 1 voie Ø30 h 38 cm satinée avec robinet NL






RACCORDS EN PLASTIQUE ET TUYAUX EN PE

TUYAUX LLDPE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE - SÉRIE LP - RACCORDS SÉRIE IM - RACCORDS SÉRIE JOHN
GUEST

TUYAUX LLDPE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE - SÉRIE LP

TUBE PELD (LLDPE)

Tuyau en PELD alimentaire



Tubes flexibles en polyéthylène basse densité (PEBD), adaptés au contact avec les aliments et les boissons. Fabriqués en Italie. Grâce à leur excellente résistance chimique, leur grande flexibilité et leur bonne résistance aux chocs, ils constituent une solution fiable pour les applications dans l'industrie alimentaire, le traitement de l'eau et la distribution de fluides.

Caractéristiques principales

Adaptés au contact alimentaire (FCM - Food Contact Materials)

Haute résistance aux agents chimiques

Faible absorption d'eau

Entièrement recyclables

Température d'utilisation : de -20 °C à +60 °C

Conformité réglementaire

Règlement (CE) n° 1935/2004

Règlement (UE) n° 10/2011 et mises à jour ultérieures

Décret ministériel italien du 21/03/1973 et modifications ultérieures

Décret ministériel italien n° 174 du 06/04/2004

FDA 21 CFR 177.1520 - DIN 6653-1:2018-09

Essais sensoriels et organoleptiques selon ISO 4120:2021

Idéals pour les applications dans l'industrie alimentaire et des boissons, le traitement de l'eau et la distribution de fluides compatibles. L'utilisation de raccords compatibles avec les tubes en PEBD est recommandée. Des déformations supérieures à 15 % peuvent provoquer des phénomènes de fluage et réduire la fiabilité de la connexion.

Codice articolo	Description:
TUPE1012N	Tube LLDPE 10 x 12 mm de qualité alimentaire neutre
TUPE1215N	Tube LLDPE 12,5 x 15 mm de qualité alimentaire neutre
TUPE435635BK	Tube LLDPE 1/4" (4,35x6,35 mm) de qualité alimentaire noir
TUPE435635LB	Tube LLDPE 1/4" (4,35x6,35 mm) de qualité alimentaire bleu clair
TUPE435635N	Tube LLDPE 1/4" (4,35x6,35 mm) de qualité alimentaire neutre
TUPE435635WH	Tube LLDPE 1/4" (4,35x6,35 mm) de qualité alimentaire blanc
TUPE474795LB	Tube LLDPE 5/16" (4,74 x 7,95 mm) de qualité alimentaire bleu clair
TUPE636954BL	Tube LLDPE 3/8" (6,36 x 9,54 mm) de qualité alimentaire noir
TUPE636954LB	Tube LLDPE 3/8" (6,36 x 9,54 mm) de qualité alimentaire bleu clair
TUPE636954N	Tube LLDPE 3/8" (6,36 x 9,54 mm) de qualité alimentaire neutre
TUPE636954WH	Tube LLDPE 3/8" (6,36 x 9,54 mm) de qualité alimentaire blanc
TUPE64BL	Tube LLDPE 4 x 6 mm de qualité alimentaire noir
TUPE64LB	Tube LLDPE 4 x 6 mm de qualité alimentaire bleu clair
TUPE64N	Tube LLDPE 4 x 6 mm de qualité alimentaire neutre
TUPE64R	Tube LLDPE 4 x 6 mm de qualité alimentaire rouge
TUPE64W	Tube LLDPE 4 x 6 mm de qualité alimentaire blanc
TUPE68AZ	Tube LLDPE 6 x 8 mm de qualité alimentaire bleu clair
TUPE68B	Tube LLDPE 6 x 8 mm de qualité alimentaire bleu
TUPE68BK	Tube LLDPE 6 x 8 mm de qualité alimentaire noir
TUPE68N	Tube LLDPE 6 x 8 mm de qualité alimentaire neutre
TUPE810B	Tube LLDPE 8 x 10 mm de qualité alimentaire bleu
TUPE810N	Tube LLDPE 8 x 10 mm de qualité alimentaire neutre

TUPE954127N

Tube LLDPE 1/2" de qualité alimentaire neutre (9,54x12,7 mm)

RACCORDS SÉRIE IM

QUICK FIT PP DM

Male union PP



Codice articolo	Description:
PPQDM0402W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/8"
PPQDM0404W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/4"
PPQDM1048W	Quick Fitting PP straight connector tube 1/4" male 1/2"
PPQDM1066W	Quick Fitting PP straight connector tube 3/8" male 3/8"

QUICK FIT PP IG

Elbow union PP



Codice articolo	Description:
PPQIG04040W	Quick Fitting PP elbow union 1/4"

QUICK FIT PP IT

T union PP



Codice articolo	Description:
PPQIT040404W	Quick Fitting PP Union T 1/4"
PPQITT70466W	Quick Fitting PP Union T 3/8"

QUICK FIT PP DAF

Straight female adapter PP



Codice articolo	Description:
PPQDAF0404WW	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 1/4" female NPTF no o-ring
PPQDAF2544W	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 7/16" female NPTF
PPQDF1608W	Quick Fitting PP adapter tube 1/4" x 3/4" female NPTF
PPQDT12F08W	Quick Fitting PP adapter tube 3/8" x 1/4" female NPTF

QUICK FIT PP TMC

T union w/central male PP



Codice articolo

Description:

PPQTM0404W

Quick Fitting PP Union T 1/4" with centrale male 1/4" tube 1/4" tube 1/4"

QUICK FIT PP TML

T union w/asimetric male PP



Codice articolo

Description:

PPQTML0404W

Quick Fitting PP Union T 1/4" with side male 1/4" tube 1/4" tube

QUICK FIT PP DT

Union connector PP



Codice articolo

Description:

PPQDT0404W

Quick Fitting PP Union straight connector 1/4"

PPQDT1566W

Quick Fitting PP Union straight connector 3/8" tube

QUICK FIT PP GC

Tube elbow union PP



Codice articolo	Description:
PPQGC04040W	Quick Fitting PP Stem elbow 1/4"
PPQGC08080W	Quick Fitting PP Stem elbow 3/8"

QUICK FIT PP GTM

Male elbow PP



Codice articolo	Description:
PPQGT0404W	Quick Fitting PP elbow tube 1/4" male 1/4"
PPQGT0406W	Quick Fitting PP elbow tube 1/4" male 3/8"
PPQGT0606W	Quick Fitting PP elbow tube 3/8" male 3/8"
PPQGT04064	Quick Fitting PP elbow tube 3/8" male 1/4"

QUICK FIT PP PP

Bulkhead union PP straight



Codice articolo	Description:
PPQPP0404W	Quick Fitting PP Bulhead union tube 1/4" tube 1/4" bulkhead fitting 3/8"
PPQPP0606W	Quick Fitting PP Bulhead union tube 3/8" tube 3/8"

QUICK FIT PP GF

Elbow union tube-female PP



Codice articolo	Description:
PPQGF0404W	Quick Fitting PP elbow tube 1/4" x 1/4" female NPTF

QUICK FIT PP Y2V

2-way adapter PP



Codice articolo	Description:
PPQY2V0404W	Quick Fitting PP Y adapter 2-way tube 1/4" x tube 1/4"

QUICK FIT PP JACO DIRITTO

PP straight Jaco fitting



Codice articolo

Description:

PPQDR0606J

Quick Fitting PP male 3/8" Jaco male 3/8" Jaco

QUICK FIT PP JACO GOMITO

PP elbow Jaco fitting



Codice articolo

Description:

PPQG04J042J

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/8" Jaco

PPQG04J04M

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/4" with o-ring Jaco

PPQG04M042OJ

Elbow quick Fitting PP tube 1/4" male 1/8" with o-ring Jaco

PPQG06J06M

Elbow quick Fitting PP male 3/8" Jaco male 3/8" Jaco

RACCORDS SÉRIE JOHN GUEST

JG LLDPE Tubing PM

JG LLDPE Tubing PM



Codice articolo	Description:
PE-04025-0100M-B	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Blue- Coil 100m
PE-04025-0100M-E	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-04025-0100M-N	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-04025-0100M-R	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-04025-0100M-W	4mm X 2,5mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-0604-0100M-B	6mm X 4mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-0604-0100M-E	6mm X 4mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-0604-0100M-N	6mm X 4mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-0604-0100M-R	6mm X 4mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-0604-0100M-W	6mm X 4mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-0604-0100M-Y	6mm X 4mm LLDPE Tube - Yellow - Coil 100m
PE-0806-100M-B	8mm X 6mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-0806-100M-E	8mm X 6mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-0806-100M-G	8mm X 6mm LLDPE Tube - Green - Coil 100m
PE-0806-100M-N	8mm X 6mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-0806-100M-R	8mm X 6mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-0806-100M-W	8mm X 6mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-1007-100M-B	10mm X 7mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-1007-100M-E	10mm X 7mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-1007-100M-N	10mm X 7mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-1007-100M-R	10mm X 7mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-1007-100M-W	10mm X 7mm LLDPE Tube - White - Coil 100m
PE-1209-100M-B	12mm X 9mm LLDPE Tube - Blue - Coil 100m
PE-1209-100M-E	12mm X 9mm LLDPE Tube - Black - Coil 100m
PE-1209-100M-N	12mm X 9mm LLDPE Tube - Natural - Coil 100m
PE-1209-100M-R	12mm X 9mm LLDPE Tube - Red - Coil 100m
PE-1209-100M-Y	12mm LLDPE Tube - Yellow

JG LLDPE Tubing PI

JG LLDPE Tubing PI



Codice articolo	Description:
PE-08-BI-0500F-B	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Blue - Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-E	F-E 1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Black-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-G	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Green-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-N	1/4" X 0.170" LLDPE Tube -Natural-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-O	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Orange-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-R	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Red-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-W	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - White-Coil 152,4M
PE-08-BI-0500F-Y	1/4" X 0.170" LLDPE Tube - Yellow-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-B	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Blue-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-E	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Black-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-N	5/16" X 0.187" LLDPE Tube-Natural-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-R	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - Red-Coil 152,4M
PE-10-CI-0500F-W	5/16" X 0.187" LLDPE Tube - White-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-B	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Blue - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-E	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Black - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-G	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Green-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-N	3/8" X 0.25" LLDPE Tube-Natural- Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-O	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Orange-Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-R	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Red - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-W	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - White - Coil 152,4M
PE-12-EI-0500F-Y	3/8" X 0.25" LLDPE Tube - Yellow-Coil 152,4M
PE-16-GI-0250F-B	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Blue - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-E	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Black - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-N	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Natural-Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-R	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - Red - Coil 76,2M
PE-16-GI-0250F-W	1/2" X 0.375" LLDPE Tube - White - Coil 76,2M

JG Two-Way Divider PI

JG Two-Way Divider PI



Codice articolo	Description:
PI2308S	1/4" Equal Divider
PI2312S	3/8" Equal Divider
PI2316S	1/2" Equal Divider
PM2308S	5/16" Equal Divider

JG U-Bend PI

JG U-Bend PI



Codice articolo	Description:
PIUB12S	3/8" "U" Bend

JG Tube To Hose Stem PM

JG Tube To Hose Stem PM



Codice articolo	Description:
PM250806E	8mm - 6mm Tube - Hose Stem

JG Three Way Divider PI

JG Three Way Divider PI



Codie article	Description:
PI491612S	3 Way Splitter : 1/2" - 3/8"
PI491616S	1/2" 3 Way Divider

JG Tap Adaptor UNS PI

JG Tap Adaptor UNS PI



Codie article	Description:
CI3208U7S	1/4" X 7/16 Uns Tap Adaptor

JG Tap Adaptor BSP PI

JG Tap Adaptor BSP PI



Codie article	Description:
CI320814S	1/4" X 1/2 BSP Tap Adaptor
CI320816S	1/4" X 3/4 BSP Tap Adaptor
CI321214S	3/8" X 1/2 BSP Tap Adaptor

CI321216S

3/8" X 3/4 BSP Tap Adaptor

JG Tap Adaptor BSP FE PI JG Tap Adaptor BSP FE PI



Codice articolo	Description:
CI320816FS	1/4" X 3/4 BSP Tap Adaptor
CI321216FS	3/8" X 3/4 BSP Tap Adaptor

JG Straight Adaptor NPTF PI JG Straight Adaptor NPTF PI



Codice articolo	Description:
PI010822S	1/4" X 1/4 Nptf Str. Adaptor
PI010823S	1/4" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011222S	3/8" X 1/4 Nptf Str. Adaptor
PI011223S	3/8" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011224S	3/8" X 1/2 Nptf Str. Adaptor
PI011623S	1/2" X 3/8 Nptf Str. Adaptor
PI011624S	1/2" X 1/2 Nptf Str. Adaptor
PM010421S	5/32" x 1/8 Nptf Str. Adaptor
PM010821S	5/16" x 1/8 Nptf Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSPT PM



Codie article	Description:
PM010401E	4mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010402E	4mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010601E	6mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010602E	6mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010801E	8mm X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PM010802E	8mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010803E	8mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM010804E	8mm X 1/2 BSP Straight Adaptor
PM011002E	10mm X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM011003E	10mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM011004E	10mm X 1/2 BSPT Str. Adaptor
PM011203E	12mm X 3/8 BSPT Str. Adaptor
PM011204E	12mm X 1/2 BSPT Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSPT PI



Codie article	Description:
PI010801S	1/4" X 1/8 BSPT Str. Adaptor
PI010802S	1/4" X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PI011202S	3/8" X 1/4 BSPT Str. Adaptor
PI011604S	1/2" X 1/2 BSPT Str. Adaptor
PM010802S	5/16" x 1/4 BSPT Str. Adaptor
PM010803S	5/16" x 3/8 BSPT Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSP PM

JG Straight Adaptor BSP PM



Codice articolo	Description:
PM010411E	4mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010611E	6mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010612E	6mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM010811E	8mm X 1/8 BSP Str. Adaptor
PM010812E	8mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM010813E	8mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011012E	10mm X 1/4 BSP Str. Adaptor
PM011013E	10mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011014E	10mm X 1/2 BSP Str. Adaptor
PM011213E	12mm X 3/8 BSP Str. Adaptor
PM011214E	12mm X 1/2 BSP Str. Adaptor

JG Straight Adaptor BSP PI

JG Straight Adaptor BSP PI



Codice articolo	Description:
PI010812S	1/4" X 1/4 BSP Str. Adaptor
PI011212S	3/8" X 1/4 BSP Str. Adaptor
PI011213S	3/8" X 3/8 Straight Adaptor
PI011613S	1/2" X 3/8 BSP Straight Adaptor

JG Straight Adaptor BNT PI JG Straight Adaptor BNT PI



Codie article	Description:
PI0112E5S	3/8" X 1/2 BSW Str. Adaptor

JG Stem Elbow PM JG Stem Elbow PM



Codie article	Description:
PM220404E	4mm - 4mm Stem Elbow
PM220606E	6mm - 6mm Stem Elbow
PM220808E	8mm - 8mm Stem Elbow
PM220808E-X	8mm - 8mm Stem Elbow (Bulk Pack)
PM221010E	10mm - 10mm Stem Elbow
PM221212E	12mm - 12mm Stem Elbow

JG Stem Elbow PI

JG Stem Elbow PI



Codie article	Description:
PI220808S	1/4" - 1/4" Stem Elbow
PI221208S	3/8" - 1/4" Stem Elbow
PI221210S	3/8" - 5/16" Stem Elbow
PI221212S	3/8" - 3/8" Stem Elbow
PI221616S	1/2" - 1/2" Stem Elbow
PM220808S	5/16" - 5/16" Stem Elbow

JG Stem Adaptor NPTF PI

JG Stem Adaptor NPTF PI



Codie article	Description:
PI050821S	1/4" X 1/8 Nptf Stem Adaptor
PI050822S	1/4" X 1/4 Nptf Stem Adaptor
PI050823S	1/4" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051222S	3/8" X 1/4 Nptf Stem Adaptor
PI051223S	3/8" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051623S	1/2" X 3/8 Nptf Stem Adaptor
PI051624S	1/2" X 1/2 Nptf Stem Adaptor
PM050821S	5/16" x 1/8 Nptf Stem Adaptor
PM050822S	5/16" x 1/4 Nptf Stem Adaptor
PM050823S	5/16" x 3/8 Nptf Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSPT PM JG Stem Adaptor BSPT PM



Codice articolo	Description:
PM050401E	4mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050402E	4mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050601E	6mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050602E	6mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050801E	8mm X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050802E	8mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM050803E	8mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051002E	10mm X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PM051003E	10mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051004E	10mm X 1/2 BSPT Stem Adaptor
PM051203E	12mm X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PM051204E	12mm X 1/2 BSPT Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSPT PI JG Stem Adaptor BSPT PI



Codice articolo	Description:
PI050801S	1/4" X 1/8 BSPT Stem Adaptor
PI050802S	1/4" X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PI051202S	3/8" X 1/4 BSPT Stem Adaptor
PI051203S	3/8" X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PI051603S	1/2" X 3/8 BSPT Stem Adaptor
PI051604S	1/2" X 1/2 BSPT Stem Adaptor
PM050801S	5/16" x 1/8 BSPT Stem Adaptor
PM050802S	5/16" x 1/4 BSPT Stem Adaptor

PM050803S

5/16" x 3/8 BSPT Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSP PM JG Stem Adaptor BSP PM



Codice articolo	Description:
PM050411E	4mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050412E	4mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050611E	6mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050612E	6mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050811E	8mm X 1/8 BSP Stem Adaptor
PM050812E	8mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM050813E	8mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051012E	10mm X 1/4 BSP Stem Adaptor
PM051013E	10mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051014E	10mm X 1/2 BSP Stem Adaptor
PM051213E	12mm X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM051214E	12mm X 1/2 BSP Stem Adaptor

JG Stem Adaptor BSP PI JG Stem Adaptor BSP PI



Codice articolo	Description:
PI051213S	3/8" X 3/8 BSP Stem Adaptor
PM050812S	5/16" x 1/4 BSP Stem Adaptor

JG Single Check Valve PM JG Single Check Valve PM



Codie article	Description:
10SCV	10mm Single Check Valve
12SCV	12mm Single Check Valve
6SCV	6mm Single Check Valve

JG Single Check Valve PI JG Single Check Valve PI



Codie article	Description:
1/4SCV	1/4" Single Check Valve
3/8SCV	3/8" Single Check Valve
5/16SCV	5/16" Single Check Valve

JG Rigid Elbow PM

JG Rigid Elbow PM



Codie article	Description:
PM480621E	6mm X 1/8 Nptf Elbow Adaptor
PM480622E	6mm X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PM480623E	6mm X 3/8 Nptf Elbow Adaptor

JG Rigid Elbow PI

JG Rigid Elbow PI



Codie article	Description:
PI480821S	1/4" X 1/8 Nptf Elbow Adaptor
PI480822S	1/4" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI480823S	1/4" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor
PI481022S	5/16" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI481023S	5/16" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor
PI481222S	3/8" X 1/4 Nptf Elbow Adaptor
PI481223S	3/8" X 3/8 Nptf Elbow Adaptor

JG Reducing Tee PM

JG Reducing Tee PM



Codie article	Description:
PM3006AE	4mm-4mm-6mm Reducing Tee

JG Reducing Tee PI

JG Reducing Tee PI



Codie article	Description:
PI301208S	3/8" - 3/8" - 1/4" Tee
PI301612S	1/2" - 1/2" - 3/8" Tee

JG Reducing Straight Connector PM

JG Reducing Straight Connector PM



Codie article	Description:
PM200604E	6mm - 4mm Straight Connector
PM200804E	8mm - 4mm Straight Connector
PM200806E	8mm - 6mm Straight Connector

PM201004E	10mm - 4mm Straight Connector
PM201006E	10mm - 6mm Straight Connector
PM201008E	10mm - 8mm Straight Connector
PM201208E	12mm - 8mm Straight Connector
PM201210E	12mm - 10mm Straight Connector

JG Reducing Straight Connector PI

JG Reducing Straight Connector PI



Codice articolo	Description:
PI200806S	1/4" - 3/16" Str. Connector
PI201006S	5/16"- 3/16" Str. Connector
PI201008S	5/16"- 1/4" Str. Connector
PI201206S	3/8" - 3/16" Str. Connector
PI201208S	3/8" - 1/4" Str. Connector
PI201210S	3/8" - 5/16" Str. Connector
PI201608S	1/2" - 1/4" Unequal Straight Connector
PI201610S	1/2" - 5/16" Str. Connector
PI201612S	1/2" - 3/8" Str. Connector
PM200804S	5/16"- 5/32" Str. Connector

JG Reducing Elbow PI

JG Reducing Elbow PI



Codice articolo	Description:
PI211006S	5/16"- 3/16" Elbow Connector
PI211008S	5/16"- 1/4" Elbow Connector
PI211206S	3/8" - 3/16" Elbow Connector
PI211208S	3/8" - 1/4" Elbow Connector
PI211210S	3/8" - 5/16" Elbow Connector

PI211610S 1/2" - 5/16" Elbow Connector

PI211612S 1/2" - 3/8" Elbow Connector

JG Reducing Elbow PM

JG Reducing Elbow PM



Codie article	Description:
PM210604E	6mm - 4mm Elbow Connector
PM210804E	8mm - 4mm Elbow Connector
PM210806E	8mm - 6mm Elbow Connector
PM211004E	10mm - 4mm Elbow Connector
PM211006E	10mm - 6mm Elbow Connector
PM211008E	10mm - 8mm Elbow Connector
PM211208E	12mm - 8mm Elbow Connector
PM211210E	12mm - 10mm Elbow Connector

JG Reducing Bulkhead Connector PI

JG Reducing Bulkhead Connector PI



Codie article	Description:
NC2429	1/4" - 6mm Bulkhead Connector
PI121208S	3/8" - 1/4" Bulkhead Connector

JG Reducer PM

JG Reducer PM



Codie article	Description:
PM060604E	6mm - 4mm Reducer
PM060605E	6mm - 5mm Reducer
PM060804E	8mm - 4mm Reducer
PM060805E	8mm - 5mm Reducer
PM060806E	8mm - 6mm Reducer
PM061006E	10mm - 6mm Reducer
PM061008E	10mm - 8mm Reducer
PM061208E	12mm - 8mm Reducer
PM061210E	12mm - 10mm Reducer

JG Reducer PI

JG Reducer PI



Codie article	Description:
PI061006S	5/16" - 3/16" Reducer
PI061008S	5/16" - 1/4" Reducer
PI061206S	3/8" - 3/16" Reducer
PI061208S	3/8" - 1/4" Reducer
PI061210S	3/8" - 5/16" Reducer
PI061610S	1/2" - 5/16" Reducer
PI061612S	1/2" - 3/8" Reducer

JG Plug PM

JG Plug PM



Codie article	Description:
PM0804R	4mm Plug - Red
PM0805R	5mm Plug - Red
PM0806R	6mm Plug - Red
PM0808E	8mm Plug - Black
PM0808R	8mm Plug - Red
PM0810R	10mm Plug - Red
PM0812R	12mm Plug - Red
PM0815E	15mm Plug - Black
PM0822E	22mm Plug - Black
PM0828E	28mm Plug - Black

JG Plug PI

JG Plug PI



Codie article	Description:
PI0806S	3/16" Plug - Grey
PI0808S	1/4" Plug - Grey
PI0812S	3/8" Plug - Grey
PI0816S	1/2" Plug - Grey
PM0804S	5/32" Plug - Grey
PM0808S	5/16" Plug - Grey

JG Pipe Cutter

JG Pipe Cutter



Codice articolo	Description:
JG-TS	Light Duty Plastic Pipe Cutter
TSNIP	Tube Cutter

JG Locking Clip PM

JG Locking Clip PM



Codice articolo	Description:
PM1804R	4mm Locking Clip
PM1805R	5mm Locking Clip
PM1806R	6mm Locking Clip
PM1808R	8mm Locking Clip
PM1810R	10mm Locking Clip
PM1812R	12mm Locking Clip
PMC1815R	15mm Locking Clip - Red

JG Locking Clip PI

JG Locking Clip PI



Codie article	Description:
PIC1808R	1/4" Locking Clip - Red
PIC1812R	3/8" Locking Clip - Red
PIC1816R	1/2" Locking Clip - Red
PMC1808R	5/16" Locking Clip

JG Flow Bend Clip PI

JG Flow Bend Clip PI



Codie article	Description:
PM2608S	5/16" Flow Bend Clip
PM2610S	3/8" Flow Bend Clip
PM2612S	12mm - 1/2" Flow Bend Clip

JG Female Adaptor UNS PI JG Female Adaptor UNS PI



Codie article	Description:
PI4512C5S	3/8" X 1/2" Un Female Adaptor
PI4516C5S	1/2" X 1/2" Uns Female Adaptor
PM4508C5S	5/16" x 1/2" Un Female Adaptor

JG Female Adaptor PM JG Female Adaptor PM



Codie article	Description:
PM450411E	4mm X 1/8 BSP Female Adaptor
PM450611E	6mm X 1/8 BSP Female Adaptor
PM450612E	6mm X 1/4 BSP Female Adaptor
PM450812E	8mm X 1/4 BSP Female Adaptor
PM450813E	8mm X 3/8 BSP Female Adaptor
PM451015FE	10mm X 5/8 BSP Female Adaptor
PM451215FE	12mm X 5/8 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor NPTF PI JG Female Adaptor NPTF PI



Codie article	Description:
PI450822S	1/4" X 1/4 Nptf Female Adaptor
PI451222S	3/8" X 1/4 Nptf Female Adaptor

JG Female Adaptor BSP FE JG Female Adaptor BSP flat end PI



Codie article	Description:
PI451014FS	5/16" x 1/2 BSP Female Adaptor
PI451015FS	5/16" x 5/8 BSP Female Adaptor
PI451213S	3/8" X 3/8 BSP Female Adaptor
PI451214FS	3/8" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451215FS	3/8" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451613S	1/2" X 3/8 BSP Female Adaptor
PI451615FS	1/2" X 5/8 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor BSP CE PI

JG Female Adaptor BSP cone end PI



Codie article	Description:
PI451014CS	5/16" x 1/2 BSP Female Adaptor
PI451015CS	5/16" x 5/8 BSP Female Adaptor
PI451214CS	3/8" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451215CS	3/8" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451614CS	1/2" X 1/2 BSP Female Adaptor
PI451615CS	1/2" X 5/8 BSP Female Adaptor
PI451616CS	1/2" X 3/4 BSP Female Adaptor

JG Female Adaptor FFL PI

JG Female Adaptor FFL PI



Codie article	Description:
PI4512F4S	3/8" X 1/4 Ffl Female Adaptor
PI4512F6S	3/8" X 3/8 Ffl Female Adaptor
PM4508F4S	5/16" x 1/4 Ffl Female Adaptor

JG Equal Tee PM

JG Equal Tee PM



Codice articolo	Description:
PM0204E	4mm Equal Tee Connector
PM0205E	5mm Equal Tee Connector
PM0206E	6mm Equal Tee Connector
PM0208E	8mm Equal Tee Connector
PM0210E	10mm Equal Tee Connector
PM0212E	12mm Equal Tee Connector

JG Equal Tee PI

JG Equal Tee PI



Codice articolo	Description:
PI0206S	3/16" Equal Tee Connector
PI0208S	1/4" Equal Tee Connector
PI0212S	3/8" Equal Tee Connector
PI0216S	1/2" Equal Tee Connector
PM0204S	5/32" Equal Tee Connector
PM0208S	5/16" Equal Tee Connector

JG Equal Straight Connector PM

JG Equal Straight Connector PM



Codice articolo	Description:
PM0404E	4mm Equal Straight Connector
PM0405E	5mm Equal Straight Connector
PM0406E	6mm Equal Straight Connector
PM0408E	8mm Equal Straight Connector
PM0410E	10mm Equal Straight Connector
PM0412E	12mm Equal Straight Connector

JG Equal Straight Connector PI

JG Equal Straight Connector PI



Codice articolo	Description:
PI0406S	3/16" Equal Straight Connector
PI0408S	1/4" Equal Straight Connector
PI0412S	3/8" Equal Straight Connector
PI0416S	1/2" Equal Straight Connector
PM0404S	5/32" Equal Straight Connector
PM0408S	5/16" Equal Straight Connector

JG Equal Elbow PM

JG Equal Elbow PM



Codice articolo	Description:
PM0304E	4mm Equal Elbow Connector
PM0305E	5mm Equal Elbow Connector
PM0306E	6mm Equal Elbow Connector
PM0308E	8mm Equal Elbow Connector
PM0310E	10mm Equal Elbow Connector
PM0312E	12mm Equal Elbow Connector

JG Equal Elbow PI

JG Equal Elbow PI



Codice articolo	Description:
PI0308S	1/4" Equal Elbow Connector
PI0312S	3/8" Equal Elbow Connector
PI0316S	1/2" Equal Elbow Connector
PM0308S	5/16" Equal Elbow Connector

JG Enlarger PI

JG Enlarger PI



Codie article	Description:
PI131012S	3/8" - 5/16" Enlarger
PI131216S	1/2" - 3/8" Enlarger

JG End Stop PI

JG End Stop PI



Codie article	Description:
PI4608S	1/4" End Stop
PI4612S	3/8" End Stop

JG Dispensing Valve Stem PI

JG Dispensing Valve Stem PI



Codie article	Description:
NC730-02	3/8" Dispensing Valve Stem

JG Dispensing Valve Elbow PI

JG Dispensing Valve Elbow PI



Codie article	Description:
NC356-02	3/8" Dispensing Valve Elbow

JG Cross PI

JG Cross PI



Codie article	Description:
PI4712S	3/8" Equal Cross Connector

JG Collet Covers PM

JG Collet Covers PM



Codie article	Description:
PM1906E	6mm Collet Cover - Black
PM1906S	6mm Collet Cover - Grey
PM1908B	8mm Collet Cover - Blue
PM1908E	8mm Collet Cover - Black

PM1908R	8mm Collet Cover - Red
PM1908Y	8mm Collet Cover - Yellow
PM1910E	10mm Collet Cover - Black
PM1912E	12mm Collet Cover - Black
PM1912S	12mm Collet Cover - Grey
PM1915B	15mm Collet Cover - Blue
PM1915E	15mm Collet Cover - Black
PM1915R	15mm Collet Cover - Red
PM1918E	18mm Collet Cover - Black
PM1922E	22mm Collet Cover - Black
PM1922R	22mm Collet Cover - Red

JG Collet Covers PI

JG Collet Covers PI



Codice articolo	Description:
PI1908B	1/4" Collet Cover - Blue
PI1908R	1/4" Collet Cover - Red
PI1912B	3/8" Collet Cover - Blue
PI1912E	3/8" Collet Cover - Black
PI1912G	3/8" Collet Cover - Green
PI1912R	3/8" Collet Cover - Red
PI1912S	3/8" Collet Cover - Grey
PI1912Y	3/8" Collet Cover - Yellow
PI1916B	1/2" Collet Cover - Blue
PI1916R	1/2" Collet Cover - Red
PI1916S	1/2" Collet Cover - Grey

JG Collect Locking Tool

JG Collect Locking Tool



Codice articolo

Descrizione:

ICLT/2

Collet Locking Tool Set

JG Bulkhead Connector PM

JG Bulkhead Connector PM



Codice articolo

Descrizione:

PM1204E

4mm Bulkhead Connector

PM1206E

6mm Bulkhead Connector

JG Bulkhead Connector PI

JG Bulkhead Connector PI



Codice articolo

Descrizione:

PI1216S

1/2" Bulkhead Connector

PM1204S

5/32" Bulkhead Connector

PM1208S

5/16" Bulkhead Connector

SVP envoyez une commande écrite à l'adresse email info@celtiswater.com ou bien par fax au numero +39302053465. Vous pouvez aussi utiliser le présent formulaire .

Facturer à: _____

destinataire: _____

Date de commande: _____

Data richiesta: _____

Identifiant client: _____

ID produit:	Nom du produit:	Prix unitaire:	Quantité:	Prix global:

Sous-total:	
Transport (estimé):	
total:	

Courrier (choisissez-en u

- ☐ Speedy Express
- ☐ United Package
- ☐ Federal Shipping



www.celtis-water.com

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) Italy
Tel +39 030 2056433 e-mail: info@celtiswater.com